HiKOKI

ハイコーキ電動工具総合カタログ
2021.4 April

プロを魅了する工具
最強の相棒

MULTI VOLT

このカタログに掲載の商品の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

品名索引

あ
圧着機 143

い
インパクトドライバ 19~24
インパクトレンチ 35~37

う
植木バリカン 211~213

え
エアインパクトドライバ 191
エアコンプレッサ 193
エアタンク 195

お
オートリターン超仕上げかんな盤 198
オービタルサンダ 99
オイルパルスドライバ 24
おしぎり 135~138

か
角のみ 176
かくはん機 209
カッタ 169
カットベンダ 145
家庭用高圧洗浄機 220
刈払機 216
かんな 174
かんな盤 197~198

き
曲面かんな 174
際切り 123·126
キャスター 200

く
釘打機 178~181·185~189
釘打機用エアコンプレッサ 193
釘抜機 187
草刈機 214
グラインダ 74~81·93~97·102
クリーナ 105~108
グリーンレーザー 207

け
携帯グラインダ 93
携帯電気グラインダ 93
携帯電子グラインダ 93
軽便グラインダ 97
ケレンハンマ 58
研磨機 100·199
研磨機用注水ポンプ 199

こ
コアドリル 65
小穴カッタ 175
高圧エアコンプレッサ 193
高圧エアインパクトドライバ 191
高圧仕上釘打機 186
高圧洗浄機 219~220
高圧タッカ 185
高圧ねじ打機 191
高圧ばら釘打機 185
高圧ピン釘打機 186
高圧フロア用釘打機 185
高圧フロア用タッカ 185
高圧ロール釘打機 178~179
工事用水中ポンプ 220
高速カッタ 148
高速切断機 148
コードレス圧着機 143
コードレスインパクトドライバ 19~21
コードレスインパクトレンチ 35~36
コードレスサーチライト 203
コードレススピーカ 204
コードレス静音インパクトドライバ 21
コードレス植木バリカン 211
コードレス芝生バリカン 211
コードレスかくはん機 209
コードレスかんな 174
コードレスクリーナ 105~108
コードレス高圧洗浄機 219
コードレスコーナインパクトドライバ 21~22
コードレスコーナドリル 31
コードレスコンクリートバイブレータ 208
コードレス仕上釘打機 188
コードレス磁気ボール盤 70
コードレスジグソー 158~159
コードレスシャー 142
コードレス集じん機 108
コードレス集じん丸のこ 128~129
コードレス振動ドライバドリル 45~46
コードレス振動ドリル 47
コードレスセーバソー 163
コードレス全ねじカッタ 144
コードレス卓上スライド丸のこ 135
コードレスタッカ 188
コードレスチェンソー 141·215
コードレスチップソーカッタ 146
コードレスディスクグラインダ 74~76
コードレス鉄筋カッタ 143
コードレス鉄筋カットベンダ 145
コードレストーチライト 203
コードレスドライバドリル 28~30
コードレストリマ 171
コードレスドリル 42
コードレスナイフカッタ 160
コードレスニブラ 142
コードレスばら釘打機 189
コードレスハンドグラインダ 93
コードレスハンマドリル 56
コードレスピン釘打機 188
コードレスファン 205
コードレスブロワ 121·216
コードレスヘッドライト 203
コードレスベルトサンダ 102
コードレスボードカッタ 160
コードレスボード用ドライバ 32
コードレス窓抜きカッタ 160
コードレスマルチツール 156
コードレス丸のこ 122~124
コードレスミニグラインダ 93
コードレスミニソー 159
コードレスランタン 203
コードレスラジオ 204
コードレスラジオ付テレビ 204
コードレスリフォーム用丸のこ 123
コードレスルータ 171
コードレス冷温庫 205
コードレス冷温ホルダ 205
コードレス連結ねじドライバ 32
コードレスUSBアダプタ 204
コードレスロータリバンドソー 150
コードレスロータリハンマドリル 48~50
コードレスワークライト 203
コーナインパクトドライバ 21~22
コーナドリル 30~31
小型自動かんな 197
小型自動かんな盤 197
小型集じん機 119
小型ほぞ取り 200
コンクリート釘打機 179
コンクリートバイブレータ 208

さ
サーチライト 203
座掘りドリル 41
産業用集じん機 110
サンダ 99~100·102~103

し
仕上釘打機 186·188
仕上溝切 175
椎茸ドリル 42
磁気ドリルスタンド 72
磁気ボール盤 70~72
ジグソー 158~159
芝刈機 214
芝生バリカン 211
自動かんな 197
自動かんな盤 197
自動研磨機 199
自動磁気ボール盤 72
シャー 142
シャーレンチ 38
集じん機 108~110·119
集じん装置付グラインダ 96
集じん丸のこ 128~130
充電器 12~13
充電(式)圧着機 143
充電(式)インパクトドライバ 19~21
充電(式)インパクトレンチ 35~36
充電(式)サーチライト 203
充電(式)スピーカ 204
充電(式)静音インパクトドライバ 21
充電(式)植木バリカン 211
充電(式)芝生バリカン 211
充電(式)かくはん機 209
充電(式)刈払機 216
充電(式)かんな 174
充電(式)クリーナ 105~108
充電(式)高圧洗浄機 219
充電(式)コーナインパクトドライバ 21~22
充電(式)コーナドリル 31
充電(式)コンクリートバイブレータ 208
充電(式)仕上釘打機 188
充電(式)磁気ボール盤 70
充電(式)ジグソー 158~159
充電(式)シャー 142
充電(式)集じん機 108
充電(式)集じん丸のこ 128~129
充電(式)振動ドライバドリル 45~46
充電(式)振動ドリル 47
充電(式)セーバソー 163
充電(式)全ねじカッタ 144
充電(式)卓上スライド丸のこ 135
充電(式)タッカ 188
充電(式)チェンソー 141·215
充電(式)チップソーカッタ 146
充電(式)ディスクグラインダ 74~76
充電(式)鉄筋カッタ 143
充電(式)鉄筋カットベンダ 145
充電(式)トーチライト 203
充電(式)ドライバドリル 28~30
充電(式)ドリル 42
充電(式)トリマ 171
充電(式)ナイフカッタ 160
充電(式)ニブラ 142
充電(式)ばら釘打機 189
充電(式)ハンドグラインダ 93
充電(式)ハンマドリル 56
充電(式)ピン釘打機 188
充電(式)ファン 205
充電(式)ブロワ 121·216
充電(式)ヘッドライト 203
充電(式)ベルトサンダ 102
充電(式)ボードカッタ 160
充電(式)ボード用ドライバ 32
充電(式)窓抜きカッタ 160
充電(式)マルチツール 156
充電(式)丸のこ 122~124
充電(式)ミニグラインダ 93
充電(式)ミニソー 159
充電(式)ランタン 203
充電(式)ラジオ 204
充電(式)ラジオ付テレビ 204
充電(式)リフォーム用丸のこ 123
充電(式)ルータ 171
充電(式)冷温庫 205
充電(式)冷温ホルダ 205
充電(式)連結ねじドライバ 32
充電(式)USBアダプタ 204
充電(式)ロータリバンドソー 150
充電(式)ロータリハンマドリル 48~50
充電(式)ワークライト 203
振動ドライバドリル 45~46
振動ドリル 47

す
墨出し器 206~207
水中ポンプ 220
スピーカ 204

カタログの見方

※記載内容は、説明のための例として作成してあります。

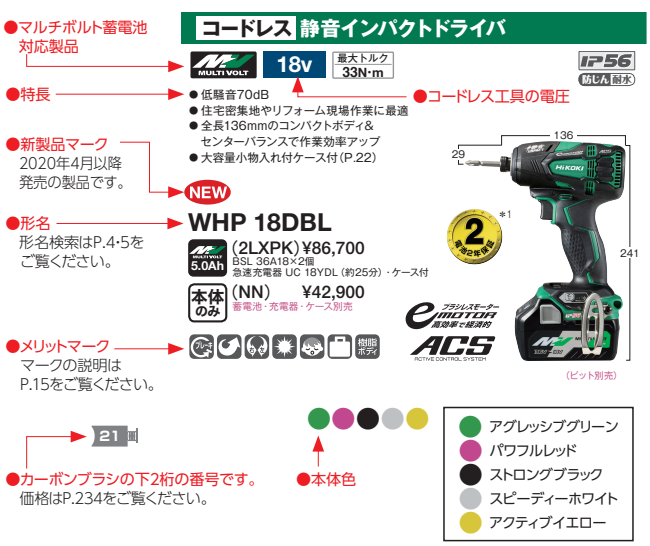

●記載の価格は希望小売価格です。消費税は含まれておりませんので別途お支払いください。
なお、下線のついた価格は改訂価格です。

スライド丸のこ……135~137
寸切り……144

せ
静音インパクトドライバ……21
セーバソー……163~164
背負式電源……12・216
石こうボード用集じん丸のこ……128~130
全ねじカッタ……144

そ
造作角のみ……176
造作丸のこ……125~126
造作溝切……175

た
ダイヤモンドコアドリル……65
卓上電気グラインダ……95
卓上ボール盤……68
卓上丸のこ……138
卓上スライド丸のこ……135~137
タッカ……185~188
タッパ……44
タッピングボール盤……69

ち
チッパー……56~60
チェンソー……141・215
蓄電池……12~13
チップソーカッタ……146~147
チップソー切断機……147
超仕上かんな盤……198

つ
2×4用釘打機……178~179
ツールポストグラインダ……97

て
ディスクグラインダ……74~81
ディスクサンダ……103
定置式スタンド……151
テーブル丸のこ……138
鉄筋カッタ……143
鉄筋カットベンダ……145
電気チェンソー……141・215
電気ディスクグラインダ……77~79
電気ドリル……41
電子コーナドリル……30
電子ジグソー……159
電子振動ドリル……47
電子セーバソー……164
電子造作丸のこ……125
電子ディスクグラインダ……80~81
電子ディスクサンダ……103
電子ドリル……42
電子パルスドライバ……21
電子ハンドグラインダ……93
電子ポリッシャ……100
電子ボーラー……43
電子丸のこ……125~126
電子ルータ……172
電動工具用集じん機……109~110
電動ドライバ……31
電ドル……41~42

と
胴縁カッタ……175
トーチライト……203
ドライバ……19~22・24・28~32・45~46
ドライバドリル……28~30・45~46
トリマ……171~172
ドリル……41~42・45~47
ドリルスタンド……43

な
ナイフカッタ……160

に
二段変速振動ドリル……47
二段変速ドリル……42
ニブラ……142

ね
ねじ打機……191

は
パイプソー……163~164
はつり機……56~60
刃物研磨機……100
ばら釘打機……185・187・189
パワーブラシ……219
パンチャ……148
ハンドグラインダ……93
ハンドシャ……142
ハンドソー……150~151
バンドソー……150~152・200
万能木工機……198
ハンマ……58~60
ハンマドリル……56~58

ひ
ヒートガン……204
ビス打機……191
ピン釘打機……186・188

ふ
ファン……205
深穴角のみ……176
深切り丸のこ……125~126
深切り電子集じん丸のこ……129
深切り造作丸のこ……125
深切り電子丸のこ……125~126
深切り電子造作丸のこ……125
深切り電子リフォーム用丸のこ……126
プレーナ……174・197
フロア用タッカ……185~187
フロア用釘打機……185・187
ブロワ……121・216

へ
ヘッドライト……203
ベビーサンダ……74~81
ベルトグラインダ……102
ベルトサンダ……102~103
ペンインパクト……20
変速ドリル……42
ベンチ丸のこ……138

ほ
ぼうグラ……93
防じんカッタ……146~147
ボードカッタ……160
ボード用ドライバ……32
ボーラー……43
ボーラー用スタンド……44
ボール盤……68~72
補助ローラ……200
ほぞ取り……200
ポリッシャ……100

ま
マゼール……209
窓抜きカッタ……160
マルチツール……156
丸のこ……122~130
丸のこ集じんセット……130

み
溝切……175
ミニグラインダ……93
ミニサンダ……99
ミニソー……159

め
メタルソー切断機……147

も
木工用集じん機……119
木工用チップソー……122~130

ら
ライト……203
ラインレーザー……206~207
ラジオ……204
ラジオ付テレビ……204
ランダムサンダ……100
ランタン……203

り
リフォーム用丸のこ……123・126

る
ルータ……171~172

れ
冷温庫……205
冷温ホルダ……205
レーザー墨出し器……206~207
レーザーマーカ付卓上スライド丸のこ……135~137
レーザーマーカ付卓上丸のこ……138
レシプロソー……163~164
連結ねじドライバ……32

ろ
ロータリバンドソー……150~152
ロータリハンマドリル……48~52
ロール釘打機……178~181

わ
ワークライト……203

A
AC/DCアダプタ……9

U
USBアダプタ……204

アクセサリ 一覧

エアホース……195~196
刈払機用チップソー……218
釘……182~184
ジグソーブレード……161
システムケース・キャスター……22
スチールコア……71~73
切断トイシ……91・148
セーバソーブレード……165~168・227~231
ダイヤモンドカッター……88~90・169
ダイヤモンドコアビット……65~67
チップソー……131~134・139~140・222~226
トイシ・ディスク・ブラシ……86~88
ねじ……33・192
マルチツール用ブレード……157~158
木工用チップソー……131~133・139~140・222~225
ロータリバンドソー用帯のこ……150・153

SI単位について

SI単位とは新計量法(平成5年施行)に定められた国際単位系(SI)のことです。

用語	SI単位{従来の単位}
排気量・容量	mL{cc}、L{ℓ}
回転数・ストローク数・振動数	min^{-1} {回/分}
打撃数	min^{-1} {打撃/分}
トルク	N・m{kgf・cm}、N・m{kgf・m}、N・cm{kgf・cm}
力	kN{kgf}、kN{トン}
速度・風速・周速	m/min{m/分}
圧力・空気圧	MPa{kgf/cm^2}
真空度・風圧	kPa{mm水柱}
出力	kW{ps}

形名索引

※赤色は新製品(2020年4月以降)および近日発売、発売予定

A

AP 150	水中ポンプ	220
AP 400	工事用水中ポンプ	220
AW 14DBL/18DBL	コードレス高圧洗浄機	219

B

B 6S/13R/13RH	卓上ボール盤	68
B 13S/13SH	卓上ボール盤	68
B 23R/23RH/23RL	卓上ボール盤	68
B 23S/23SH/23SL	卓上ボール盤	68
BM 36DA	コードレス磁気ボール盤	70
BCL-10UB	コードレスUSBアダプタ	204
BG-100	ベルトグラインダ	102
BGH-100	ベルトグラインダ	102
BGM-50	ベルトグラインダ	102
BL 36200	背負式電源	216
BM 25	磁気ボール盤	72
BM 40M2	磁気ボール盤	70
BM 40Y/60Y	自動磁気ボール盤	72
BS 15Y(S)	造作角のみ	176
BS 30SA	深穴角のみ	176
BSL-14A	電池アダプタ	13
BSL 18UA(SA)	コードレスUSBアダプタ	204
BT 13R/13RL	タッピングボール盤	69
BT 13S/13SL	タッピングボール盤	69
BT 23R/23RL	タッピングボール盤	69
BT 23S/23SL	タッピングボール盤	69

C

C 4YA2	集じん丸のこ	129
C 4YB	集じん丸のこ	130
C 4YC	集じん丸のこ	129
C 5MEY	深切り電子丸のこ	126
C 5MEYA	深切り電子丸のこ	126
C 5REY	深切り電子リフォーム用丸のこ	126
C 5YB2	集じん丸のこ	129
C 5YC	集じん丸のこ	130
C 5YE	深切り電子集じん丸のこ	129
C 6MB4	丸のこ	125
C 6MBYA2	深切り丸のこ	125
C 6MEY	深切り電子丸のこ	125
C 6MVYA2	深切り電子丸のこ	125
C 6RSHD	卓上スライド丸のこ	136
C 6SS	丸のこ	125
C 6UB4	造作丸のこ	125
C 6UEY	深切り電子造作丸のこ	125
C 6Y1	集じん丸のこ	130
C 7FC/7FCH	卓上丸のこ	138
C 7MB4	丸のこ	126
C 7RSHD	卓上スライド丸のこ	136
C 7SS	丸のこ	126
C 7UB4	造作丸のこ	126
C 8BA2	丸のこ	126
C 8FC	卓上丸のこ	138
C 8FSE/8FSH	卓上スライド丸のこ	137
C 8UA	造作丸のこ	126
C 10FD3	ベンチ丸のこ	138
C 10FE	テーブル丸のこ	138
C 10FSH	卓上スライド丸のこ	137
C 12BA	丸のこ	127
C 12RSH2	卓上スライド丸のこ	137
C 13MA	丸のこ	127
C 14DBL	コードレス丸のこ	124
C 14DYBL	コードレス集じん丸のこ	129
C 15FC	卓上丸のこ	138
C 15MA	丸のこ	127
C 18DBAL	コードレス丸のこ	122
C 18DBL	コードレス丸のこ	124
C 18DYBL	コードレス集じん丸のこ	129
C 3605DA	コードレス丸のこ	123
C 3605DB	コードレスリフォーム用丸のこ	123
C 3605DC	コードレス丸のこ	123
C 3605DYA	コードレス集じん丸のこ	128
C 3605DYB	コードレス集じん丸のこ	128
C 3605DYC	コードレス集じん丸のこ	128
C 3606DA	コードレス丸のこ	122
C 3606DRA	コードレス卓上スライド丸のこ	135
C 3606DRB	コードレス卓上スライド丸のこ	135
C 3607DRA	コードレス卓上スライド丸のこ	135
CB 12-ST2	定置式スタンド	151
CB 12FA2/12VA2	ロータリバンドソー	151
CB 13FB	ロータリバンドソー	151
CB 14DBL(S)	コードレスロータリバンドソー	150
CB 18DBL(S)	コードレスロータリバンドソー	150
CB 18F3/18FA3	ロータリバンドソー	151
CB 22FA2	ロータリバンドソー	151
CB 32FB/40F	ロータリバンドソー	152
CB 3612DA	コードレスロータリバンドソー	150
CB 75F	バンドソー	200
CC 12SF/14SF	高速切断機	148
CC 16/16SB	高速切断機	148
CD 7SA	チップソーカッタ	147
CD 12F	チップソー切断機	147
CD 14DBL/18DBL	コードレスチップソーカッタ	146
CD 3605DA	コードレスチップソーカッタ	146
CD 3607DA	コードレスチップソーカッタ	146
CE 14DSL/18DSL	コードレスシャー	142
CE 16SA	ハンドシャ	142
CF 13/16	鉄筋カッタ	143
CF 18DSAL/18DSL	コードレス鉄筋カッタ	143
CG 25SC/30SC	草刈機	214
CG 36DB(L)	コードレス刈払機	216
CG 36DB	コードレス刈払機	216
CH (N)	植木バリカン	212
CH 35SH/40SH/45SH	植木バリカン	212
CH 40SG/45SG	植木バリカン	212
CH 3656DA	コードレス植木バリカン	211
CJ 10DL	コードレスミニソー	159
CJ 18DA	コードレスジグソー	159
CJ 14DSL/18DSL	コードレスジグソー	159
CJ 36DA	コードレスジグソー	158
CJ 65VF	ジグソー	159
CJ 90VST2	電子ジグソー	159
CJ 110MV	電子ジグソー	159
CJ 160V	電子ジグソー	159
CK 12	ナイフカッタ	160
CK 14DSAL	コードレスナイフカッタ	160
CK 18DA	コードレスボードカッタ	160
CK 18DSAL	コードレスナイフカッタ	160
CL 10SA	全ねじカッタ	144
CL 14DSAL	コードレス全ねじカッタ	144
CL 14DSL	コードレス全ねじカッタ	144
CL 18DSAL	コードレス全ねじカッタ	144
CL 18DSL	コードレス全ねじカッタ	144
CM 4/4YA/5YA	カッタ	169
CM 6/8/11/12Y	カッタ	169
CN 14DSL/18DSL	コードレスニブラ	142
CN 16SA	ニブラ	142
CN 60	ニブラ	142
CP 14/19	パンチャ	148
CR 10DL	コードレスセーバソー	163
CR 12DA	コードレスセーバソー	163
CR 12VY	セーバソー	164
CR 13V2/13VB	電子セーバソー	164
CR 13VBY2/13VC	電子セーバソー	164
CR 13VEY	電子セーバソー	164
CR 14DBL	コードレスセーバソー	163
CR 17Y	電子セーバソー	164
CR 18DA	コードレスセーバソー	163
CR 18DBL	コードレスセーバソー	163
CR 36DA	コードレスセーバソー	163
CS 30SB	電気チェンソー	141
CS 35SB	電気チェンソー	141
CS 35Y	電気チェンソー	141
CS 40SB	電気チェンソー	141
CS 40Y	電気チェンソー	141
CS 3630DA	コードレスチェンソー	141・215
CS 3630DB	コードレスチェンソー	141・215
CS 3635DB	コードレスチェンソー	141・215
CT 80FA	小形ほぞ取り	200
CT 120F	ほぞ取り	200
CU 15SC	メタルソー切断機	147
CV 12DA	コードレスマルチツール	156
CV 14DBL/18DBL	コードレスマルチツール	156
CV 350V	マルチツール	156

D

D 6SB/6SH	電気ドリル	41
D10-DS2	ドリルスタンド	43
D 10SC	電気ドリル	41
D 10VH2	変速ドリル	42
D 10YB	電子コーナドリル	30
D 13	電気ドリル	41
D13-DSE	ボーラー用スタンド	44
D 13SB	電気ドリル	41
D 13VA2/13VC	電子ドリル	42
D 13VE	電子ボーラー	43
D 13VF	変速ドリル	42
D 13VK	二段変速ドリル	42
D 3613DA	コードレスドリル	42
DB 3DL2	コードレスドライバドリル	30
DB 10DL	コードレスドライバドリル	30
DB 12DD	コードレスドライバドリル	29
DC 120/120VA	ダイヤモンドコアドリル	65
DG-6	電気ドリル	41
DH 12DD	コードレスロータリハンマドリル	50
DH 14DBL	コードレスロータリハンマドリル	50
DH 14DSL/18DSL	コードレスロータリハンマドリル	50
DH 18DBDL/18DBL	コードレスロータリハンマドリル	49
DH 18DPA	コードレスロータリハンマドリル	49
DH 18DPB	コードレスロータリハンマドリル	49
DH 18DPC	コードレスロータリハンマドリル	49
DH 18MB	ロータリハンマドリル	52
DH 18PB	ロータリハンマドリル	52
DH 18PG	ロータリハンマドリル	52
DH 24PG/24PH	ロータリハンマドリル	52
DH 24PG2	ロータリハンマドリル	51
DH 24PH2	ロータリハンマドリル	51
DH 28PB/28PBY	ロータリハンマドリル	52
DH 28PBY2	ロータリハンマドリル	51
DH 28PC/28PCY	ロータリハンマドリル	52
DH 28PCY2	ロータリハンマドリル	51
DH 28PD	ロータリハンマドリル	52
DH 28PEC	ロータリハンマドリル	51
DH 28PFY	ロータリハンマドリル	52
DH 28PMY	ロータリハンマドリル	52
DH 28PMY2	ロータリハンマドリル	51
DH 30PC2	ロータリハンマドリル	52
DH 35	ハンマドリル	57
DH 36DMA	コードレスハンマドリル	56
DH 36DPA	コードレスロータリハンマドリル	48
DH 36DPB	コードレスロータリハンマドリル	48
DH 36DPE	コードレスロータリハンマドリル	48
DH 36DPF	コードレスロータリハンマドリル	48
DH 36DSA	コードレスハンマドリル	56
DH 40MC	ハンマドリル	57
DH 40MEY	ハンマドリル	57
DH 40SC	ハンマドリル	57
DH 40SE	ハンマドリル	57
DH 42	ハンマドリル	57
DH 45MEY/52MEY	ハンマドリル	58
DM-13A	電気ドリル	41
DN 14DSL/18DSL	コードレスコーナドリル	31
DS 9DVF3	コードレスドライバドリル	30
DS 10DAL	コードレスドライバドリル	30
DS 12DA	コードレスドライバドリル	30
DS 12DD	コードレスドライバドリル	29
DS 12DVF3	コードレスドライバドリル	30
DS 14DBL2	コードレスドライバドリル	28
DS 14DBSL	コードレスドライバドリル	29
DS 18DBL2	コードレスドライバドリル	28
DS 18DBSL	コードレスドライバドリル	29
DS 36DA	コードレスドライバドリル	28
DV 12DA	コードレス振動ドライバドリル	46
DV 12DD	コードレス振動ドライバドリル	46
DV 12V	振動ドリル	47
DV 14DBL2	コードレス振動ドライバドリル	45
DV 14DBSL	コードレス振動ドライバドリル	46
DV 16V	振動ドリル	47
DV 18DBL2	コードレス振動ドライバドリル	45
DV 18DBSL	コードレス振動ドライバドリル	46
DV 19V	振動ドリル	47
DV 20VF	振動ドリル	47
DV 21V	電子振動ドリル	47
DV 36DA	コードレス振動ドライバドリル	45
DV 3620DA	コードレス振動ドリル	47
DW 12SA(S)	椎茸ドリル	42
DW 30/30B/30YA	電気ドリル	41
DW 65YA	座掘りドリル	41

E

EC 1245H3	釘打機用エアコンプレッサ	193
EC 1445H3	釘打機用エアコンプレッサ	193
ET 14DM2	スーパーチャージャ(多機能充電器)	13
ET 36A	AC/DCアダプタ	9

F

FAW 80SA	家庭用高圧洗浄機	220
FAW 95/105	家庭用高圧洗浄機	220
FAW 110/110SB	家庭用高圧洗浄機	220
FCG 10DL	コードレス芝生バリカン	211
FCH 14DSL/18DSL	コードレス植木バリカン	211
FCS 25SA	電気チェンソー	215
FCS 30SA	電気チェンソー	215
FCS 35SA	電気チェンソー	215
FGP 10DL	コードレスミニグラインダ	93
FML 23SF2/23SR	芝刈機	214
FML 28SF	芝刈機	214

G

G 10B3	電気ディスクグラインダ	77
G 10BYE	電子ディスクグラインダ	80
G 10BYEQ	電子ディスクグラインダ	80
G 10MH	電気ディスクグラインダ	78
G 10ML	電気ディスクグラインダ	78
G 10SH5	電気ディスクグラインダ	78
G 10SH6	電気ディスクグラインダ	77
G 10SL5	電気ディスクグラインダ	78
G 10SL6	電気ディスクグラインダ	77
G 10SP4(SS)	電気ディスクグラインダ	77
G 10SQ2	電気ディスクグラインダ	77
G 10ST	電気ディスクグラインダ	77
G 10VE	電子ディスクグラインダ	81
G 10YE2	電子ディスクグラインダ	81
G 13B	電気ディスクグラインダ	78
G 13BYE	電子ディスクグラインダ	80
G 13BYEQ	電子ディスクグラインダ	80
G 13S5	電気ディスクグラインダ	79
G 13S6	電気ディスクグラインダ	78
G 13SH5	電気ディスクグラインダ	79
G 13SH6	電気ディスクグラインダ	78
G 13SP	電気ディスクグラインダ	79
G 13SQ2	電気ディスクグラインダ	79
G 13VE	電子ディスクグラインダ	81
G 13YE2	電子ディスクグラインダ	81

G 14DBBVL	コードレスディスクグラインダ	76
G 14DBVL	コードレスディスクグラインダ	76
G 14DSL	コードレスディスクグラインダ	76
G 14DSL2	コードレスディスクグラインダ	76
G 15SP	電気ディスクグラインダ	79
G 15YE2	電子ディスクグラインダ	81
G 18BYE	電子ディスクグラインダ	80
G 18BYE(S)	電子ディスクグラインダ	80
G 18DBBAL	コードレスディスクグラインダ	75
G 18DBBVL	コードレスディスクグラインダ	75
G 18DBBVL(L125)	コードレスディスクグラインダ	76
G 18DSL	コードレスディスクグラインダ	75
G 18DSL2	コードレスディスクグラインダ	75
G 18SP	電気ディスクグラインダ	79
G 18SWA	電気ディスクグラインダ	79
G 3610DA	コードレスディスクグラインダ	74
G 3610DB	コードレスディスクグラインダ	74
G 3613DA	コードレスディスクグラインダ	76
G 3613DB	コードレスディスクグラインダ	76
G 3618DA	コードレスディスクグラインダ	76
GK 21S2	刃物研磨機	100
GK 130F	研磨機	199
GK 150F	自動研磨機	199
GL 7	ツールポストグラインダ	97
GP 2SA(S)	ハンドグラインダ	93
GP 2V(SC)	電子ハンドグラインダ	93
GP 3V	電子ハンドグラインダ	93
GP 4SA	ハンドグラインダ	93
GP 5V	電子ハンドグラインダ	93
GP 7Y	携帯電子グラインダ	93
GP 13	携帯電気グラインダ	93
GP 36DA	コードレスハンドグラインダ	93
GP 36DB	コードレスハンドグラインダ	93
GR 21/26/31	集じん装置付グラインダ	96
GT 13/15/15SH	卓上電気グラインダ	95
GT 21/21SH	卓上電気グラインダ	95
GT 26SH/26SK	卓上電気グラインダ	95
GT 31SH	卓上電気グラインダ	95

H

H 25PV	ケレンハンマ	58
H 41MB2	ハンマ	60
H 41ME	ハンマ	60
H 41SA3	ハンマ	58
H 41SE	ハンマ	58
H 45MEY	ハンマ	60
H 45MR	ハンマ	60
H 45SR/50SA	ハンマ	59
H 60MEY	ハンマ	60
H 65SB3	ハンマ	59
H 70SA	ハンマ	59
H 90SG	ハンマ	59

M

M 6SB	トリマ	172
M 8V2	電子ルータ	172
M 12BA	ルータ	172
M 12SE	ルータ	172
M 12V2	電子ルータ	172
M 3612DA	コードレスルータ	171
M 3608DA	コードレストリマ	171

N

N 14DSL/18DSL	コードレスタッカ	188
N 2504HM/2504HMB	高圧タッカ	185
N 2504M/2504MB	タッカ	187
N 2507HM/2507HMB	高圧タッカ	185
N 2507M/2507MB	タッカ	187
N 2510HM/2510HMB	高圧タッカ	185
N 2510M/2510MB	タッカ	187
N 3604DJ	コードレスタッカ	188
N 3610DJ	コードレスタッカ	188
N 3804HMF	高圧フロア用タッカ	185
N 3804MF	フロア用タッカ	186
N 3804MF(S)	タッカ	187
N 5004HMF	高圧フロア用タッカ	185
N 5004MF	フロア用タッカ	186
N 5008HM	高圧フロア用タッカ	185
N 5008MM	フロア用タッカ	187
NC 50H	高圧ロール釘打機〈コンクリート用〉	179
NH 18DSL	コードレスばら釘打機	189
NH 90AB	ばら釘打機	187
NH 90H	高圧ばら釘打機	185
NH 125AC	ばら釘打機	187
NH 125AD	ばら釘打機	187
NH 125HD	高圧ばら釘打機	185
NP 14DSAL	コードレスピン釘打機	188
NP 18DSAL	コードレスピン釘打機	188
NP 35A	ピン釘打機	186
NP 35H	高圧ピン釘打機	186
NP 55HM	高圧ピン釘打機	186
NP 55M	ピン釘打機	186
NT 50HMF	高圧フロア用釘打機	185
NT 50MF	フロア用釘打機	187
NT 55HM2	高圧仕上釘打機	186
NT 55M2	仕上釘打機	186
NT 3640DA	コードレス仕上釘打機	188
NTG-150	軽便グラインダ	97
NU 75A	釘抜機	187
NV 32A/38AB2	ロール釘打機	180
NV 50A1/50AF3	ロール釘打機	180
NV 50AG2	ロール釘打機	181
NV 50AH/50AJ/50AK	ロール釘打機	180
NV 50H2	高圧ロール釘打機	178
NV 50H2(S)	高圧ロール釘打機	178
NV 50HR2(N)	高圧ロール釘打機	178
NV 50HR2(S)	高圧ロール釘打機	178
NV 50MF/50MH	ロール釘打機	180
NV 65AF3/65AJ	ロール釘打機	180
NV 65HR2(N)	高圧ロール釘打機	178
NV 65HR2(S)	高圧ロール釘打機	178
NV 75AF	ロール釘打機	181
NV 75HR2(S)	高圧ロール釘打機	179
NV 90AB3	ロール釘打機	181
NV 90HR2(N)	高圧ロール釘打機	179
NV 90HR2(S)	高圧ロール釘打機	179
NV 100H	高圧ロール釘打機	179

P

P 14DSL/18DSL	コードレスかんな	174
P 20SF	かんな	174
P 35	かんな	174
P 35Y	曲面かんな	174
P 50SA	かんな	174
P 100R3	小形自動かんな	197
P 100RA3	小形自動かんな盤	197
P 100RL	自動かんな盤	197
P 150FB	自動かんな盤	197
PDA-100J	電気ディスクグラインダ	78
PDA-100N	電気ディスクグラインダ	77
PDH-100J	電気ディスクグラインダ	78
PDH-100N	電気ディスクグラインダ	77
PDH-180C	電気ディスクグラインダ	79
PDH-205A	電気ディスクグラインダ	79
PF 60F2	超仕上かんな盤〈ベビー超仕上〉	198
PF 90F/100F	オートリターン超仕上かんな盤	198
PG 21B	仕上溝切	175
PG 21BA	小穴カッタ	175
PG 21BB	造作溝切	175
PG 46B	胴縁カッタ	175
PG 46BB	造作溝切	175
PH-65A	ハンマ	59
PR-38E	ハンマドリル	57
PU 100F	万能木工機	198

R

R 7DA	コードレスクリーナ	106
R 10DAL	コードレスクリーナ	106
R 10DL	コードレスクリーナ	106
R 12DA	コードレスクリーナ	106
R 14DA/R 14DSAL	コードレスクリーナ	106
R 18DA/18DSAL	コードレスクリーナ	107
R 14DSL(S)/18DSL(S)	コードレスクリーナ	107
R 18DB/(S)	コードレスクリーナ	105
R 18DTB	コードレスクリーナ	105
R 30Y3/(S)	小形集じん機	119
R 36DA/(SC)	コードレスクリーナ	105
RB 14DSL/18DSL	コードレスブロワ	121
RB 36DA	コードレスブロワ	121・216
RB 36DB	コードレスブロワ	121
RB 40SA/40VA	ブロワ	121
RG 700	産業用集じん機	110
RH 600T	ヒートガン	204
RP 80SB/150SB/250SB	〈乾湿両用〉集じん機	109
RP 80YB/150YB	〈乾湿両用〉集じん機	109
RP 80YD/150YD/250YD	〈乾式専用〉集じん機	110
RP 350SE	〈乾湿両用〉集じん機	109
RP 350YA	〈乾式専用〉集じん機	110
RP 3608DA	コードレス 集じん機〈乾湿両用〉	108
RP 3608DB	コードレス 集じん機〈乾式専用〉	108
RSC 5YB3	丸のこ集じんセット	130
RW 120/200S2	木工用集じん機	119

S

S 18V	電子ディスクサンダ	103
SB 8V2/10V2	ベルトサンダ	103
SB 3602DA	コードレスベルトサンダ	102
SP 13V/18VB	電子ポリッシャ	100
SV 12SD/12SE	オービタルサンダ	99
SV 12SG/12SH	ミニサンダ	99
SV 13YB	ランダムサンダ	100
SW 16V	パワーブラシ	219

U

UA 545H2	エアタンク〈補助タンク〉	195
UA 3810A	エアタンク〈補助タンク〉	195
UB 12DA	コードレスワークライト	203
UB 18DA	コードレスサーチライト	203
UB 18DDL	コードレスランタン	203
UB 18DEL	コードレストーチライト	203
UB 18DGL	コードレスワークライト	203
UB 18DJL	コードレスワークライト	203
UB 18DKL	コードレスヘッドライト	203
UC 3SFL	急速充電器	13
UC 3SL/7SL	急速充電器	13
UC 10SL2	急速充電器	13
UC 12SL	急速充電器	12
UC 14YH	充電器	13
UC 18YDL	急速充電器	12
UC 18YDL2	急速充電器	12
UC 18YFSL	急速充電器	12
UC 18YG	充電器	13
UC 18YGH	充電器	13
UC 18YKSL	充電器	12
UC 18YL	急速充電器	13
UC 18YML2	急速充電器	12
UC 18YSL3	急速充電器	12
UC 18YTSL	マルチポート充電器	12・21
UC 18YTSL(S)	マルチポート充電器	12・21
UC 24YH/24YHA	充電器	13
UC 24YJ	充電器	13
UC 36YSL	急速充電器	12
UF 18DSAL	コードレスファン	205
UF 18DSDL	コードレスファン	205
UG 25M3	レーザー墨出し器	206
UG 25MB3	レーザー墨出し器	206
UG 25MG	レーザー墨出し器	207
UL 1810DA	コードレス冷温ホルダ	205
UL 18DA	コードレス冷温庫	205
UM 15/15SA/15V	かくはん機	209
UM 22/22V	かくはん機	209
UM 36DA	コードレスかくはん機	209
UP 20	研磨機用注水ポンプ	199
UR 18DSDL	コードレスラジオ	204
UR 18DSML	コードレスラジオ付テレビ	204
US 13	磁気ドリルスタンド	72
US 18DA	コードレススピーカ	204
UT 5V/8V/14Y	タッパ	44
UV 28M/32M	コンクリートバイブレータ	208
UV 3628DA	コードレスコンクリートバイブレータ	208
UW 30/30SB	補助ローラ	200

V

VB 13Y/16Y	鉄筋カットベンダ	145
VB 3616DA	コードレス鉄筋カットベンダ	145
VC 18DBL	コードレス圧着機	143
VTP-25	二段変速振動ドリル	47

W

W 4SE	ボード用ドライバ	32
W 4SE2	ボード用ドライバ	32
W 5SE	ボード用ドライバ	32
W 5SE2	ボード用ドライバ	32
W 36DYA	コードレスボード用ドライバ	32
WF 3H	高圧ねじ打機	191
WF 4AR3/(S)	ねじ打機	191
WF 4AS	ねじ打機	191
WF 4H3/(S)	高圧ねじ打機	191
WF 4HS	高圧ねじ打機	191
WF 14DSL	コードレス連結ねじドライバ	32
WH 7DL	コードレスインパクトドライバ	20
WH 10DAL	コードレスインパクトドライバ	20
WH 10DCL	コードレスコーナインパクトドライバ	22
WH 12AB2	エアインパクトドライバ	191
WH 12DA	コードレスインパクトドライバ	20
WH 12DD	コードレスインパクトドライバ	20
WH 12H2	高圧エアインパクトドライバ	191
WH 12VE	インパクトドライバ	24
WH 14DB	コードレスインパクトドライバ	20
WH 14DCL	コードレスコーナインパクトドライバ	22
WH 14DDL2	コードレスインパクトドライバ	19
WH 14DKL/18DKL	コードレスインパクトドライバ	20
WH 18DB	コードレスインパクトドライバ	19
WH 18DDL2	コードレスインパクトドライバ	19
WH 18DYA	コードレスコーナインパクトドライバ	21
WH 36DA	コードレスインパクトドライバ	19
WH 36DC	コードレスインパクトドライバ	19
WHP 14DBL/18DBL	コードレス静音インパクトドライバ	21
WM 10DBL	電子パルスドライバ	21
WM 14DBL	電子パルスドライバ	21
WP 12VA	オイルパルスドライバ	24
WR 12VE	インパクトレンチ	37
WR 18DBAL2	コードレスインパクトレンチ	36
WR 14DBDL2	コードレスインパクトレンチ	36
WR 14DSHL	コードレスインパクトレンチ	36
WR 14DSL	コードレスインパクトレンチ	37
WR 14VE/16SE	インパクトレンチ	37
WR 18DBDL2	コードレスインパクトレンチ	36
WR 18DSHL	コードレスインパクトレンチ	36
WR 22SE/25SE	インパクトレンチ	37
WR 36DA	コードレスインパクトレンチ	35
WR 36DC	コードレスインパクトレンチ	35
WS 20G/22G	シャーレンチ	38
WT 3G/3GP	電動ドライバ	31
WT 5GP	電動ドライバ	31

Y

Y-65/Y-100	キャスター	200

業界初[※1]のコードレス

小形・軽量で取り回し抜群＆AC品を超えた[※2]ハイスピード切断！

12mmビット使用可能！

コードレスルータ
M 3612DA

当社AC品(M 12V2)比
40%減
質量
3.7kg

コードが邪魔にならず
作業がスムーズ！

プロを魅了

ブレずに狙い打ち

ビットブレ軽減＆業界最速[※3]
締付スピードで軽快な取り回し！

カラープレート(別売)で
自分好みのカスタマイズ

コードレス
インパクトドライバ
WH 36DC

全方位、抜かりなし！マルチボルト 5Greats グレート

互換性＆対応モデルがGreat!!

- 電池1つで36Vと18V両方使える
- 〔特許〕36V-18V自動切替
- 138[※6]モデル対応

※1 2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスルータ) ※2 当社AC品：電子ルータM 12V2との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※3 2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスインパクトドライバ) ※4 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスロータリハンマドリル) ※5 2021年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスブロワ)

サイクロン分離方式
集じんシステム搭載
軽くてスリムなガンハンドル&
クラス最速※4穴あけスピード!

サイクロン
＋
HEPA
フィルタ

コードレス
ロータリハンマドリル
DH 36DPF

する工具
最強の相棒

モーターの
出っ張りがない
スリム形状

風量
3
段階

究極の使いやすさ
クラス最小・最軽量※5&クラスNo.1※5の
低騒音・低振動!

コードレスブロワ
RB 36DB

連動性がGreat!!
**Bluetooth®対応集じん機と
ワンタッチで連動!!** 国内初!※7

Bluetooth®付蓄電池(BSL 36A18B)

コードレス丸のこ 他
集じん機と
連動可能

保証がGreat!!
**充放電回数1,500回または
お買い上げ日から2年間保証**※8

2 電池2年保証

パワーがGreat!!
充電直後の電圧は、MAX41V!!

充電器がGreat!!
実用充電19分は業界最速!!※9

※6 36V:63モデル、18V:75モデル。(カラーバリエーション含む)　※7 2020年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vマルチボルト蓄電池)　※8 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。　※9 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(急速充電器)。BSL 36A18使用時。　※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

36V（63モデル）

BSL 36B18

BSL 36A18

セーバソー
CR 18DA

セーバソー
CR 18DBL

ロータリハンマドリル
DH 18DPA

ロータリハンマドリル
DH 18DSL

ロータリハンマドリル
DH 18DBL

ロータリハンマドリル
DH 18DPB

インパクトドライバ
WH 18DDL2

インパクトドライバ
WH 18DB

インパクトドライバ
WH 18DKL

ロータリハンマドリル
DH 18DBDL

静音インパクトドライバ
WHP 18DBL

電子パルスドライバ
WM 18DBL

コーナインパクトドライバ
WH 18DYA

卓上スライド丸のこ
C 3607DRA

卓上スライド丸のこ
C 3606DRB

タッカ
N 3604DJ

セーバソー
CR 36DA

ロータリハンマドリル
DH 36DPF

仕上釘打機
NT 3640DA

卓上スライド丸のこ
C 3606DRA

タッカ
N 3610DJ

ルータ
M 3612DA

ロータリ
ハンマドリル
DH 36DPE

トリマ
M 3608DA

ドライバドリル
DS 18DBL2

ドライバドリル
DS 18DBSL

振動ドライバドリル
DV 18DBL2

振動ドライバドリル
DV 18DBSL

磁気ボール盤
BM 36DA

インパクトレンチ
WR 18DBDL2

インパクトレンチ
WR 18DBAL2

ロータリハンマドリル
DH 36DPB

ハンマドリル
DH 36DMA

インパクトレンチ
WR 18DSHL

ハンマドリル
DH 36DSA

ロータリハンマドリル
DH 36DPA

圧着機
VC 18DBL

インパクトドライバ
WH 36DC

ボード用ドライバ
W 36DYA

鉄筋カッタ
CF 18DSL

ドリル
D 3613DA

インパクトドライバ
WH 36DA

鉄筋カッタ
CF 18DSAL

ピン釘打機
NP 18DSAL

インパクトレンチ
WR 36DC

ドライバドリル
DS 36DA

振動ドライバドリル
DV 36DA

インパクトレンチ
WR 36DA

振動ドリル
DV 3620DA

タッカ
N 18DSL

ブロワ 本体のみ
RB 18DSL

クリーナ
R 18DA
R 18DSAL
R 18DB
R 18DB(S)
R 18DTB

クリーナ 本体のみ
R 18DSL(S)

植木バリカン
FCH 18DSL(35)
FCH 18DSL(40)

冷温庫
UL 18DA

冷温ホルダ 本体のみ
UL 1810DA

USBアダプタ 本体のみ
BSL 18UA(SA)

電池の重さを気にせず
ラクな作業が可能

バッテリアダプタ
W36-AD ¥4,600（コードNo.**0037-6294**）

※マルチボルト製品対応（36V 製品のみ）。チェンソー（CS 3630/35DB）、かくはん機（UM 36DA）、コンクリートバイブレータ（UV 3628DA）、鉄筋カットベンダ（VB 3616DA）にはご使用できません。

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

マルチボルトシリーズ 製品ラインアップ

138モデル

（カラーバリエーション含む）

どちらも使えるって凄い!

36v/18v

18v（75モデル）

マルチボルト製品が AC100Vで 連続使用可能

AC/DCアダプタ ET 36A ¥34,800

※マルチボルト製品対応（36V 製品のみ）。ディスクグラインダ（G 3610DA/DB、G 3613DA/DB、G 3618DA）、チェンソー（CS 3630/35DB）、かくはん機（UM 36DA）、コンクリートバイブレータ（UV 3628DA）、刈払機（CG 36DB/(L)）、ベルトサンダ（SB 3602DA）、鉄筋カットベンダ（VB 3616DA）にはご使用できません。
過酷な作業を連続的に行うと、温度保護で停止する場合があります。
これは保護機能によるもので故障ではありません。

HiKOKI
UNLEASH the NEXT

10.8Vシリーズ 製品ラインアップ

リチウムイオン電池（スライド式）
BSL 1240M / BSL 1215

軽快さ抜群!
小形軽量で取り回しやすい

23モデル

リチウムイオン電池(差込み式)
BCL 1030C

リチウムイオン電池・製品の互換性

製品名	形名 ( )内は旧形	マルチボルト【BSL36A18】【BSL36A18B】	マルチボルト【BSL36B18】【BSL36B18B】	18V スライド式【BSL18XX】	14.4V スライド式【BSL14XX】
インパクトドライバ	WH36DA/DC	●	●	-	-
	WH14DDL2	-	-	-	●
	WH18DDL2	●	●	●	-
	(WH14DDL)	-	-	-	●
	(WH18DDL)	●	●	●	-
	WH14DB/DKL	-	-	-	●
	WH18DB/DKL	●	●	●	-
コーナインパクトドライバ	WH14DCL	-	-	-	●
	WH18DYA	●	●	●	-
静音インパクトドライバ	WHP14DBL	●	●	●	●
	WHP18DBL	●	●	●	●
電子パルスドライバ	WM14DBL	-	-	-	●
	(WM18DBL)	●	●	●	-
ドライバドリル	DS36DA	●	●	-	-
	DS14DBL2	-	-	-	●
	DS18DBL2	●	●	●	-
	DS14DBSL	-	-	-	●
	DS18DBSL	●	●	●	-
	(DS14DBEL)	-	-	-	●
	(DS18DBEL)	●	●	●	-
コーナドリル	DN14DSL	-	-	-	●
	DN18DSL	●	●	●	-
連結ねじドライバ	WF14DSL	-	-	-	●
	(WF18DSL)	●	●	●	-
ボード用ドライバ	W36DYA	●	●	-	-
	(W14DSL(S))	-	-	-	●
インパクトレンチ	WR36DA/DC	●	●	-	-
	WR14DBDL2	-	-	-	●
	WR18DBDL2	●	●	●	-
	(WR14DBAL2)	-	-	-	●
	WR18DBAL2	●	●	●	-
	(WR14DBDL)	-	-	-	●
	(WR18DBDL)	●	●	●	-
	WR14DSL	-	-	-	●
	WR14DSHL	-	-	-	●
	WR18DSHL	●	●	●	-
ドリル	D3613DA	●	●	-	-
振動ドライバドリル	DV36DA	●	●	-	-
	DV14DBL2	-	-	-	●
	DV18DBL2	●	●	●	-
	DV14DBSL	-	-	-	●
	DV18DBSL	●	●	●	-
	(DV14DBEL)	-	-	-	●
	(DV18DBEL)	●	●	●	-
振動ドリル	DV3620DA	●	●	-	-
高速ドリル	(D18DBHL)	●	-	●	-
ロータリハンマドリル	DH36DPE/DPF	●	●	-	-
	DH36DPA/DPB	●	●	-	-
	DH14DBL/DSL	-	-	-	●
	DH18DBL	●	◎	●	-
	DH18DPB/DPC	●	●	●	-
	DH18DPA	●	●	●	-
	DH18DBDL	●	◎	●	-
	DH18DSL	●	●	●	-
ハンマドリル	DH36DMA/DSA	●	●	-	-
ロータリハンマドリル	(DH36DBL)	36V スライド式【BSL3660＊】(専用電池)			
	(DH36DBDL)				
磁気ボール盤	BM36DA	●	●	-	-
ディスクグラインダ	G3610DA/DB	●	●	-	-
	G3613DA/DB	●	●	-	-
	G3618DA	●	●	-	-
	G14DBBVL	-	-	-	●
	G18DBBVL	●	◎	●	-
	G18DBBVL(L125)	●	◎	●	-
	G18DBBAL	●	◎	●	-
	G14DBVL/DSL	-	-	-	●
	(G18DBVL)	●	◎	●	-
	(G18DBVL(L125))	●	◎	●	-
	G18DSL	●	◎	●	-
	G14DSL2	-	-	-	●
	G18DSL2	●	●	●	-
ベルトサンダ	SB3602DA	●	●	-	-
ブロワ	RB14DSL	-	-	-	●
	RB18DSL	●	●	●	-
	RB36DA	●	●	-	-
	RB36DB	●	●	-	-
クリーナ	RP3608DA/DB	●	●	-	-
	R36DA/(SC)	●	●	-	-
	R14DA/DSAL	-	-	-	●
	R18DA	●	●	●	-
	R18DB/(S)	●	●	●	-
	R18DTB	●	●	●	-
	R18DSAL	●	-	●	-
	R14DSL (S)	-	-	-	●
	R18DSL (S)	●	●	●	-
ニブラ	CN14DSL	●	◎	●	●
	CN18DSL	●	◎	●	●

製品名	形名 ( )内は旧形	マルチボルト【BSL36A18】【BSL36A18B】	マルチボルト【BSL36B18】【BSL36B18B】	18V スライド式【BSL18XX】	14.4V スライド式【BSL14XX】
シャー	CE14DSL	●	◎	●	●
	CE18DSL	●	◎	●	●
圧着機	VC18DBL	●	●	●	-
鉄筋カッタ	CF18DSL	●	●	●	-
	CF18DSAL	●	●	●	-
全ねじカッタ	CL14DSAL	●	●	●	●
	CL18DSAL	●	●	●	●
	CL14DSL	-	-	-	●
	CL18DSL	●	●	●	-
鉄筋カットベンダ	VB3616DA	●	●	-	-
チップソーカッタ	CD3605DA	●	●	-	-
	CD3607DA	●	●	-	-
	CD14DBL	-	-	-	●
	CD18DBL	●	-	● ※1	-
チップソー切断機	(CD14DFL)	-	-	-	●
ロータリバンドソー	CB3612DA	●	●	-	-
	CB14DBL (S)	●	●	●	●
	CB18DBL (S)	●	●	●	●
マルチツール	CV14DBL	-	-	-	●
	CV18DBL	●	◎	●	-
ジグソー	CJ36DA	●	●	-	-
	CJ14DSL	-	-	-	●
	CJ18DSL	●	●	●	-
	CJ18DA	●	●	●	-
ナイフカッタ	CK14DSAL	●	●	●	●
	CK18DSAL	●	●	●	●
セーバソー	CR36DA	●	●	-	-
	CR18DA/DBL	●	●	●	-
	CR14DBL	-	-	-	●
	(CR14DSL)	-	-	-	●
	(CR18DSL)	●	●	●	-
集じん丸のこ	C3605DYA	●	●	-	-
	C3605DYB	●	●	-	-
	C14DYBL	-	-	-	●
	C18DYBL	●	-	● ※1	-
丸のこ	C3605DA/DC	●	●	-	-
	C3606DA	●	●	-	-
	C14DBL	-	-	-	●
	C18DBL	●	-	● ※1	-
	C18DBAL	●	◎	● ※2	-
	(C18DSL)	●	◎	●	-
リフォーム用丸のこ	C3605DB	●	●	-	-
卓上スライド丸のこ	C3606DRA	●	●	-	-
	C3606DRB	●	●	-	-
	C3607DRA	●	●	-	-
ルータ	M3612DA	●	●	-	-
トリマ	M3608DA	●	●	-	-
かんな	P14DSL	-	-	-	●
	P18DSL	●	●	●	-
仕上釘打機	NT3640DA	●	●	-	-
ピン釘打機	NP14DSAL	-	-	-	●
	NP18DSAL	●	●	●	-
	(NP14DSL)	-	-	-	●
タッカ	N3604DJ/10DJ	●	●	-	-
	N14DSL	-	-	-	●
	N18DSL	●	●	●	-
ばら釘打機	NH18DSL	●	●	●	-
コンクリートバイブレータ	UV3628DA	●	●	-	-
かくはん機	UM36DA	●	●	-	-
ラジオ付テレビ	UR18DSML	●	-	●	●
ラジオ	UR18DSDL	●	-	●	●
スピーカ	US18DA	●	●	●	●
冷温庫	UL18DA	●	●	●	●
	(UL18DSL)	●	-	● ※1	●
ファン	UF18DSAL	●	-	●	●
	UF18DSDL	◎	◎	●	●
USB アダプタ	BSL18UA	●	●	●	●
サーチライト	UB18DA	●	●	●	●
ワークライト	UB18DJL	●	●	●	●
	UB18DGL	●	◎	●	●
トーチライト	UB18DEL	●	●	●	●
ランタン	UB18DDL	●	●	●	●
植木バリカン	CH3656DA	●	●	-	-
刈払機	CG36DB/(L)	●	●	-	-
	(CG36DA/(L))	●	●	-	-
	(CG36DTA/(L))	●	●	-	-
	(CG18DSCL)	●	●	●	-
	(CG18DSCL(S))	●	●	●	-
チェンソー	CS3630DA	●	●	-	-
	CS3630DB	●	●	-	-
	CS3635DB	●	●	-	-
高圧洗浄機	AW14DBL	-	-	-	●
	AW18DBL	●	-	●	-
植木バリカン	(CH36DL)	36V スライド式【BSL3626＊、BSL3620＊】			
刈払機	(CG36DAL/(L))				
チェンソー	(CS36DL)				
ブロワ	(RB36DL)				

◎はHiKOKIブランドのみ互換性あり　※1：BSL 1850Cには取り付け不可　※2：HiKOKIブランドはBSL 1850Cにも取り付け可

＊在庫僅少品

リチウムイオン電池（スライド式）・充電器の互換性

リチウムイオン電池

スライド式

36v

Bluetooth®機能搭載 NEW BSL 36B18B ※3 2年保証 4.0Ah 冷却対応 コードNo. 0037-5634 ¥29,000
従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。

Bluetooth®機能搭載 NEW BSL 36A18B ※3 2年保証 2.5Ah 冷却対応 コードNo. 0037-5632 ¥25,500
従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。

BSL 36B18 ※3 2年保証 4.0Ah 冷却対応 コードNo. 0037-2119 ¥28,000
従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。

BSL 36A18 ※3 2年保証 2.5Ah 冷却対応 コードNo. 0037-1749 ¥24,500
従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。

BSL 36C18 1.5Ah 冷却対応 コードNo. 0037-4342 ¥20,000
従来の36V製品(BSL 3620、BSL 3626、BSL 3660対応製品)にはご使用になれません。

※1 BSL 3660* ※3 2年保証 6.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-9971 ¥48,000
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 3660)は、DH 36DBDL/DH 36DBDL専用です。

BSL 3626* 2.6Ah 冷却対応 コードNo. 0032-8038 ¥39,000

BSL 3625* 2.5Ah 冷却対応 コードNo. 0037-3894 ¥22,500

BSL 3620* 2.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-4996 ¥22,500

※1 BL 36200(SA) 21Ah 急速充電器(UC 36YSL)付 ¥172,000

25.2v

BSL 2530* 3.0Ah 冷却対応 コードNo. 0032-8035 ¥28,000

18v

※1 BSL 1860* ※3 2年保証 6.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-8889 ¥24,500

NEW BSL 1850C 5.0Ah 冷却対応 コードNo. 0037-6028 ¥22,000

BSL 1840* 4.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-4428 ¥21,800

BSL 1830* 3.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-0041 ¥20,000

※4 BSL 1830C 3.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-9781 ¥17,400

BSL 1825* 2.5Ah 冷却対応 コードNo. 0033-5787 ¥17,000
旧形充電器UC 18YMLでは充電しないでください。(電池寿命が著しく低下します)

14.4v

BSL 1460 ※3 2年保証 6.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-8886 ¥19,500

BSL 1450* 5.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-5785 ¥18,800

BSL 1440* 4.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-4427 ¥17,400

BSL 1430* 3.0Ah 冷却対応 コードNo. 0032-6788 ¥16,000

※4 BSL 1430C* 3.0Ah 冷却対応 コードNo. 0033-9779 ¥14,800

※2 BSL 1425* 2.5Ah 冷却対応 コードNo. 0033-5783 ¥14,600

※2 BSL 1415 1.5Ah 冷却対応 コードNo. 0032-9586 ¥13,000

10.8v

BSL 1240M 4.0Ah 冷却対応 コードNo. 0037-4364 ¥11,800

BSL 1215 1.5Ah 冷却対応 コードNo. 0037-4363 ¥7,200

充電器/充電時間

UC 18YDL2 (注)

〈14.4・18V・マルチボルト対応〉

冷却機能付 急速充電器 ¥17,000

発電機での使用可能

【充電時間】

BSL 36B18B…約40分	BSL 1830C…約30分
BSL 36A18B…約25分	BSL 1825…約25分
BSL 36B18…約40分	BSL 1460…約30分
BSL 36A18…約25分	BSL 1450…約25分
BSL 36C18…約15分	BSL 1440…約20分
BSL 1860…約30分	BSL 1430…約15分
BSL 1850C…約25分	BSL 1430C…約30分
BSL 1840…約20分	BSL 1425…約25分
BSL 1830…約15分	BSL 1415…約15分

UC 18YDL* (注)

冷却機能付 急速充電器 ¥17,000

発電機での使用可能

【充電時間】

BSL 36B18B…約40分	BSL 1830C…約30分
BSL 36A18B…約25分	BSL 1825…約25分
BSL 36B18…約40分	BSL 1460…約30分
BSL 36A18…約25分	BSL 1450…約25分
BSL 36C18…約15分	BSL 1440…約20分
BSL 1860…約30分	BSL 1430…約15分
BSL 1850C…約25分	BSL 1430C…約30分
BSL 1840…約20分	BSL 1425…約25分
BSL 1830…約15分	BSL 1415…約15分

UC 18YTSL
UC 18YTSL(S) NEW

※最大4個の蓄電池を同時に充電完了(〈S〉仕様のみ2口は10.8V電池対応)

冷却機能付 マルチポート充電器 ¥28,000

発電機での使用可能

【充電時間】

BSL 36B18B…約52分	BSL 1460…約38分
BSL 36A18B…約32分	BSL 1450…約32分
BSL 36B18…約52分	BSL 1440…約26分
BSL 36A18…約32分	BSL 1430…約20分
BSL 36C18…約20分	BSL 1430C…約30分
BSL 1860…約38分	BSL 1425…約25分
BSL 1850C…約32分	BSL 1415…約15分
BSL 1840…約26分	〈UC 18YTSL(S)のみ使用可〉
BSL 1830…約20分	BSL 1240M…約60分
BSL 1830C…約30分	BSL 1215…約22分
BSL 1825…約25分	

UC 18YSL3

冷却機能付 急速充電器 ¥15,000

発電機での使用可能

【充電時間】

BSL 36B18B…約52分	BSL 1830C…約30分
BSL 36A18B…約32分	BSL 1825…約25分
BSL 36B18…約52分	BSL 1460…約38分
BSL 36A18…約32分	BSL 1450…約32分
BSL 36C18…約20分	BSL 1440…約26分
BSL 1860…約38分	BSL 1430…約20分
BSL 1850C…約32分	BSL 1430C…約30分
BSL 1840…約26分	BSL 1425…約25分
BSL 1830…約20分	BSL 1415…約15分

UC 18YFSL

冷却機能付 急速充電器 ¥13,000

【充電時間】

BSL 36B18B…約120分	BSL 1830C…約45分
BSL 36A18B…約 75分	BSL 1825…約35分
BSL 36B18…約120分	BSL 1460…約90分
BSL 36A18…約 75分	BSL 1450…約75分
BSL 36C18…約 45分	BSL 1440…約60分
BSL 1860…約 90分	BSL 1430…約45分
BSL 1850C…約 75分	BSL 1430C…約45分
BSL 1840…約 60分	BSL 1425…約35分
BSL 1830…約 45分	BSL 1415…約22分

旧形

UC 18YML2
(現在販売しておりません)

冷却機能付 急速充電器 ¥16,000

【充電時間】

BSL 36B18B…約60分	BSL 1830C…約40分
BSL 36A18B…約35分	BSL 1825…約35分
BSL 36B18…約60分	BSL 1460…約40分
BSL 36A18…約35分	BSL 1450…約35分
BSL 36C18…約22分	BSL 1440…約30分
BSL 1860…約40分	BSL 1430…約22分
BSL 1850C…約35分	BSL 1430C…約40分
BSL 1840…約30分	BSL 1425…約35分
BSL 1830…約22分	BSL 1415…約22分

UC 18YKSL

充電器 ¥9,000

【充電時間】

BSL 36B18B…約240分	BSL 1830C…約 90分
BSL 36A18B…約150分	BSL 1825…約 75分
BSL 36B18…約240分	BSL 1460…約180分
BSL 36A18…約150分	BSL 1450…約150分
BSL 36C18…約 90分	BSL 1440…約120分
BSL 1860…約180分	BSL 1430…約 90分
BSL 1850C…約150分	BSL 1430C…約 90分
BSL 1840…約120分	BSL 1425…約 75分
BSL 1830…約 90分	BSL 1415…約 40分

UC 36YSL

〈14.4・36V・マルチボルト対応〉

冷却機能付 急速充電器 ¥22,000

【充電時間】

BSL 36B18B…約80分	BSL 1840…約40分
BSL 36A18B…約50分	BSL 1830…約30分
BSL 36B18…約80分	BSL 1830C…約30分
BSL 36A18…約50分	BSL 1825…約25分
BSL 36C18…約30分	BSL 1460…約60分
BSL 3660…約60分	BSL 1450…約50分
BSL 3626…約25分	BSL 1440…約40分
BSL 3625…約25分	BSL 1430…約30分
BSL 3620…約20分	BSL 1430C…約30分
BSL 2530…約30分	BSL 1425…約25分
BSL 1860…約60分	BSL 1415…約15分
BSL 1850C…約50分	BL 36200…約3時間

UC 12SL

〈10.8V専用〉

急速充電器 ¥6,900

【充電時間】

BSL 1240M…約60分	
BSL 1215……約22分	

※1「輸送に関するご注意」は、裏表紙をご覧ください。 ＊在庫僅少品
※2 蓄電池 BSL 1415/1425/(旧形)1420 は旧形充電器 UC 14YSL、UC 18YML では充電しないでください。(電池寿命が著しく低下します)
※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18B のみ対象です。
※4 BSL 1430/1830 と比較すると放電電圧が約0.5~0.7V低く、トルクでは約5~10%落ちます。
(注) 製品に付属の充電器は、在庫状況により UC 18YDL2 または UC 18YDL のいずれかになる場合がございます。

リチウムイオン電池（差込み式）・充電器の互換性

リチウムイオン電池

差込み式

18v		EBM 1830*	3.0Ah 冷却対応	コードNo. 0032-6239	¥23,000
10.8v	電池残量表示	BCL 1030M*	3.0Ah	コードNo. 0033-1678	¥18,200
		BCL 1030*	3.0Ah	コードNo. 0033-7383	¥12,400
		BCL 1030C	3.0Ah	コードNo. 0037-1204	¥10,000
		BCL 1015*	1.5Ah	コードNo. 0032-9368	¥8,000
7.2v		BCL 715	1.5Ah	コードNo. 0033-5681	¥7,000
3.6v		EBM 315	1.5Ah	コードNo. 0032-6298	¥5,200

充電器/充電時間

UC 18YL* 〈14.4 - 18V対応〉

冷却機能付 【充電時間】
急速充電器 ¥16,000
EBM 1830…約22分　EBM 1430R…約21分
EBL 1430R…約21分

UC 10SL2 〈10.8V専用〉

【充電時間】
急速充電器 ¥10,500
BCL 1030M…約60分　BCL 1030C…約60分
BCL 1030……約60分　BCL 1015……約30分

UC 7SL 〈7.2V専用〉

急速充電器 ¥9,000
【充電時間】
BCL 715……約30分

UC 3SFL 〈3.6V専用〉

急速充電器 ¥5,800
【充電時間】
EBM 315…約30分

UC 3SL* 〈3.6V専用〉

急速充電器 ¥8,800
【充電時間】
EBM 315…約18分

＊在庫僅少品

蓄電池（リチウムイオン電池除く）・充電器の互換性

蓄電池

24v

充電器 ❶
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池

EB 2433X* ¥29,200 コードNo.0037-3474 (DH 24DV,DH 24DVA,) (CR 24DV専用スライド式)

充電器 ❷❸
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 2430R* ¥25,500 コードNo.0032-2755 (DH 24DV,DH 24DVA,) (CR 24DV専用スライド式)

充電器 ❷❸
ニカド電池 2.0Ah

EB 24B* ¥24,500 コードNo.0031-3260 (WS 20D, DH 20DV専用カセット式)

18v

充電器 ❷❸❹❺
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1830HL* ¥21,000 コードNo.0032-4731 (C18DMR-CR18DMR専用)

充電器 ❷❸❹❺
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1830H ¥21,000 コードNo.0032-1689

充電器 ❷❸❹❺❻
ニカド電池 2.0Ah

EB 18B* ¥20,400 コードNo.0031-7325

14.4v

充電器 ❷❸❹❺❼
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池

EB 1433X ¥19,000 コードNo.0037-3472

充電器 ❷❸❹❺❻❼
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 1430R* ¥19,000 コードNo.0032-2066

充電器 ❷❸❹❺❻❼
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1430H* ¥19,000 コードNo.0031-8076

充電器 ❷❸❹❺❻❼❽
ニカド電池 2.0Ah

EB 14B* ¥18,000 コードNo.0031-5131

12v

充電器 ❷❸❹❺❼❽
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池 フラット電池

EB 1233X ¥19,000 コードNo.0032-6075

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池 フラット電池

EB 1230R* ¥17,400 コードNo.0032-1637

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 3.0Ah フラット電池

EB 1230HL* ¥17,400 コードNo.0031-9730

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1230H ¥17,400 コードNo.0031-8075

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 12M* ¥18,400 コードNo.0031-0065

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニカド電池 2.0Ah

EB 12B ¥16,400 コードNo.0031-0062

9.6v

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 930R ¥15,200 コードNo.0032-2672

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 930H* ¥15,200 コードNo.0031-8074

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニッケル水素電池 2.0Ah 冷却対応電池

EB 920RS* ¥13,800 コードNo.0032-2673

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 9M ¥16,400 コードNo.0031-0064

充電器 ❷❸❹❺❼❽
ニカド電池 2.0Ah

EB 9B ¥14,300 コードNo.0031-0061

電池アダプタ
14.4Vリチウムイオン電池（スライド式）は別売の電池アダプタBSL-14Aを使えば、12Vコードレス製品と14.4Vリチウムイオン製品（差し込み式）に取付けてご使用になれます。

【適用製品】
12Vフラット電池製品
14.4Vリチウムイオン電池製品
※充電器には使用できません。

電池アダプタ BSL-14A* コードNo.327055 ¥5,100

※下記製品には使用できません。
DS 12DVF3 / (旧形)DS 12DVB / DV 12DV / R 9D / DH 15DV / CL 13D / CL 10D2

7.2v

充電器 ❷❸❹❺❻❼❽
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 7M* ¥13,200 コードNo.0031-3290

充電器 ❷❸❹❺❻❼❽
ニカド電池 2.0Ah

EB 7B ¥11,000 コードNo.0031-0060

充電器/充電時間

❶ 旧形 UC 24YHA （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池
24V(スライド式電池)
EB2430R専用
冷却機能付充電器

充電時間	
EB 2430R	約18分
EB 2433X	約18分

❷ 旧形 UC 24YH （現在販売しておりません）

冷却機能付充電器
ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 24v 充電

充電時間	
EB 1230X	約21分
EB 1233X	約23分
EB 1433X	約27分
R電池	約21分(2.0Ahは約16分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 24B	約20分
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M·B電池	約14分
S電池	約9分

❸ 旧形 UC 24YJ （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 24v 充電

充電時間	
EB 1230X	約27分
EB 1233X	約30分
EB 1433X	約27分
R電池	約27分(2.0Ahは約18分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 24B	約20分
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M·B電池	約14分
S電池	約9分

❹ UC 18YGH ¥7,000

ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 18v 充電

充電時間	
S·L電池	約30分
M·B·BL·RS·HS電池	約50分
R·H·HL·X電池	約70分

❺ 旧形 UC 18YL （現在販売しておりません）

冷却機能付充電器
リチウムイオン電池
ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 18v 充電

充電時間	
EBM 1830	約22分
EBL 1430R	約21分
EBM 1430R	約21分
EB 1230X	約21分
EB 1233X	約23分
EB 1433X	約21分
R電池	約21分(2.0Ahは約16分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M·B電池	約14分
S電池	約9分

❻ UC 18YG ¥6,500

ニカド電池
7.2v ～ 18v 充電

充電時間	
S·L電池	約30分
M·B·BL電池	約50分

❼ 旧形 ET 14DM2 （現在販売しておりません）

●充電・電源の1台2役(注)
冷却機能付多機能充電器
リチウムイオン電池
ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 14.4v 充電

充電時間	
EB 1230X	約18分
EB 1233X	約20分
EB 1433X	約27分
R電池	約18分(2.0Ahは約13分)
	14.4V·3.0Ahは約21分
	14.4V·2.0Ahは約14分
H電池	約20分(2.0Ahは約16分)
	14.4V·3.0Ahは約27分
	14.4V·2.0Ahは約18分
M·B·S電池	約12分
	14.4Vは約14分

(注) 電源としてのご使用はコードレスインパクトドライバレンチのみ使用可。(オイルパルスドライバ除く)

❽ 旧形 UC 14YH （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池
ニカド電池
7.2v ～ 14.4v 充電

充電時間	
EB 1230X	約27分
EB 1233X	約30分
EB 1433X	約27分
H·R電池	約27分(2.0Ahは約18分)
M·B電池	約14分
S電池	約9分

冷却機能付急速充電器と冷却対応蓄電池が作業をサポート

■急速充電器
UC14YSL·UC18YL·UC14YL·UC24YH·UC24YHA形（冷却機能付）·多機能充電器ET14DM2形（冷却機能付）当社独自の充電制御機能と冷却機能が、冷却対応電池の充電時間の短縮と充放電回数を大幅にアップさせます。
●充電時間を20%短縮
●使用直後の熱くなった電池や冷たい電池（マイナス5℃以下）の充電待機時間を大幅に短縮
●充放電回数を伸ばす最適充電制御方式
●従来のコードレス工具用蓄電池が充電可能
（従来電池は冷却対応していない為、充電時間、充放電回数は急速充電器UC24YJで充電した時と同じになります。）（UC 14YSL除く）

急速充電器
UC 18YL形
（冷却機能付）
冷却風の流れ

〈電池の上手な使い方〉
電池を長持ちさせるためには、下記点をご注意ください。
❶過放電をしない。
パワーが落ちはじめるところで使い終わってください。
❷電池温度をなるべく10℃～30℃で使う。
過負荷や直射日光で電池温度を上げ過ぎない。寒冷地等で電池温度を下げ過ぎない。
❸雨・水にぬらさない。
内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。
❹衝撃を与えない。



⊿V充電制御方式
当社独自の⊿V充電制御方式は、ピーク電圧直前で充電を停止するので、過充電がなく、電池内のガス発生、発熱を最小限におさえて、電池寿命を延ばします。
(注) 電池充放電回数は電池の使用環境（温度・衝撃・水の侵入等）に影響されます。

〈電池の保管方法〉
下記方法での保管をお勧めします。
❶リチウムイオン電池
満充電の状態で保管してください。
❷ニッケル水素電池
満充電の状態で保管してください。
❸ニカド電池
電池を使いきってから保管してください。

＊在庫僅少品

コードレスインパクトドライバ

MULTI VOLT 36v
- ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい
- 業界最速※1 締付スピード
- 業界最短・最軽量※1で軽快な取り回し
- 3灯LEDライト搭載

brushless motor 高効率で経済的
TRIPLE HAMMER ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証

WH 36DC ¥68,100 P.19

（アグレッシブグリーン）（ストロングブラック）（フレアレッド）（ディープオーシャンブルー）（フォレストグリーン）

コードレスドリル

MULTI VOLT 36v
- 業界初※2D形ハンドルタイプのコードレスドリル
- 作業が止まりにくい当社初電子クラッチ搭載

鉄工 13mm
木工 40mm

brushless motor 高効率で経済的 ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

D 3613DA ¥75,600 P.42

コードレス振動ドルリ

MULTI VOLT 36v
- 業界初※2D形ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
- 作業が止まりにくい当社初電子クラッチ搭載

コンクリート 20mm

brushless motor 高効率で経済的 ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DV 3620DA ¥76,600 P.47

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 36v
- スリム、軽量で上向き作業に最適
- クラス最速穴あけスピード※3 &低振動

コンクリート 28mm
3モード切替

brushless motor 高効率で経済的 ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
UVP USER VIBRATION PROTECTION
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 36DPE ¥93,800 P.48

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 36v
- スリム、軽量で上向き作業に最適
- サイクロン方式集じんシステム搭載

コンクリート 20mm
3モード切替

brushless motor 高効率で経済的 ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
UVP USER VIBRATION PROTECTION
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 36DPF ¥107,500 P.48

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 18v
- 小形・軽量ボディで取り回しやすい

コンクリート 18mm
2モード切替

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証
brushless motor 高効率で経済的
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 18DPB ¥74,900 P.49

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 18v
- スリム、軽量で上向き作業に最適
- クラス最速穴あけスピード※3

コンクリート 26mm
3モード切替

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証
近日発売
brushless motor 高効率で経済的
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 18DPC ¥92,800 P.49

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 18v
- 小形・軽量・最適バランス
- 防振ハンドル搭載で疲れにくい

コンクリート 18mm
2モード切替

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証
brushless motor 高効率で経済的
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 18DPA ¥73,900 P.49

コードレスロータリハンマドリル

10.8v
- 小形・軽量・最適バランス
- 防振ハンドル搭載で疲れにくい

コンクリート 18mm
2モード切替

4.0 Ah
brushless motor 高効率で経済的
RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 12DD ¥45,500 P.50

ロータリハンマドリル

- 軽量で取り回しが良い
- 打撃力2段切替機構

コンクリート 18mm
2モード切替

DH 18PG ¥26,000 P.52

コードレス磁気ボール盤

MULTI VOLT 36v
- コードレスで電源の取れない高所などの現場に最適
- 橋梁補修で多い穴径Φ27mmまで対応

スチールコア 27mm

brushless motor 高効率で経済的 ※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証

BM 36DA ¥448,000 P.70

コードレスディスクグラインダ

MULTI VOLT 18v
- 過負荷耐力約1.6倍アップ※4
- 再起動防止機能

トイシ径 100mm

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証

G 18DSL2 ¥51,300 P.75

コードレスディスクグラインダ

14.4v
- 過負荷耐力約2.6倍アップ※4
- 再起動防止機能

トイシ径 100mm

※1
6.0 Ah 2 最長2年保証

G 14DSL2 ¥44,400 P.76

コードレスハンドグラインダ

MULTI VOLT 36v
- AC 製品同等以上の研削性能※5
- ダイヤル式無段変速

MULTI VOLT 2.5Ah

近日発売 ※1 2 最長2年保証

GP 36DA ¥58,600

パドルスイッチ

GP 36DB ¥58,600 P.93

電子ハンドグラインダ

- ダイヤル式無段変速で追加工・仕上げ研削作業に最適
- スピンドルロック機構付で軸付トイシの交換が簡単
- 小形・軽量で使いやすい

軸径 3/6mm

GP 2V(SC) ¥51,100 P.93

コードレスベルトサンダ

MULTI VOLT 36v
- 最強※6の研削性能
- 作業環境に応じた角度調整が可能

ブレーキ付
研磨ベルト幅 20mm

※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
brushless motor 高効率で経済的

SB 3602DA ¥160,000 P.102

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 36v
- 圧倒的な吸込仕事率155W（R 36DA）
- 吸引力が持続する2段サイクロン搭載（R 36DA(SC)）

brushless motor 高効率で経済的

※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証

R 36DA ¥46,800
R 36DA(SC) ¥49,800 P.105

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 18v
- 静音化 68dB（R 18DB）
- 吸引力が持続する1段サイクロン搭載（R 18DB(S)）

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証

R 18DB ¥43,600
R 18DB(S) ¥46,100 P.105

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 18v
- 静音化 68dB
- トリガスイッチでこまめにON・OFF可能

※1
MULTI VOLT 5.0Ah 2 最長2年保証

R 18DTB ¥42,600 P.105

コードレスブロワ

MULTI VOLT 36v
- クラス最小・最軽量※7
- クラスNo.1※7の低騒音・低振動

brushless motor 高効率で経済的

本体のみ

RB 36DB ¥13,000 P.121

コードレス集じん丸のこ

MULTI VOLT 36v
- コードレス集じん機RP 3608DB（別売）と無線連動可能
- ダストボックスのみでも約80%※8の集じん効率

のこ刃径 125/100mm

※1
MULTI VOLT 2.5Ah 2 最長2年保証
brushless motor 高効率で経済的

C 3605DYB ¥72,900 P.128

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスインパクトドライバ） ※2 2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（D形ハンドルタイプコードレスドリル/振動ドリル） ※3 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（DH 36DPE/DPF：36Vコードレスロータリハンマドリル）（DH 18DPC：18Vコードレスロータリハンマドリル） ※4 当社従来製品 G 18DSL、G 14DSLとの比較。 ※5 当社従来製品ハンドグラインダGP 3Vとの比較。 ※6 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスベルトサンダ/ベルト幅20mmクラス） ※7 2021年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスブロワ） ※8 数値は参考値です（材料や条件により異なります）

コードレス集じん丸のこ

MULTI VOLT 36v

- コードレス集じん機 RP 3608DB（別売）と無線連動可能
- 集じん機接続で、90%以上※1の集じん効率

のこ刃径 125/100mm

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

近日発売

C 3605DYC ¥71,000 P.128

深切り電子集じん丸のこ

- クラス最小・最軽量※2で取り回しやすい
- 集じん機接続で、90%以上※1の集じん効率

のこ刃径 125/100mm

※2 2年保証

近日発売

C 5YE ¥35,800 P.129

コードレスチェンソー

MULTI VOLT 36v

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現

ガイドバー長さ 300mm

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

CS 3630DB ¥61,800 P.141 P.215

コードレスチェンソー

MULTI VOLT 36v

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現

ガイドバー長さ 350mm

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

CS 3635DB ¥63,800 P.141 P.215

コードレスジグソー

MULTI VOLT 18v

- 操作性&切断速度アップ
- 曲線切断でも外れにくいブレード保持

木材 135mm / 軟鋼板 10mm / ステンレス 2.5mm

MULTI VOLT 5.0Ah ※1 2 蓄池2年保証

CJ 18DA ¥66,800 P.159

電子ジグソー

- 操作性&切断速度アップ
- 曲線切断でも外れにくいブレード保持

木材 90mm / 軟鋼板 10mm / ステンレス 3.2mm

CJ 90VST2 ¥19,500 P.159

コードレスボードカッタ

MULTI VOLT 18v

- 天井の角穴開口に最適
- 作業後すぐに手をあけられるフック装備

石こうボード 30mm

MULTI VOLT 5.0Ah ※1 2 蓄池2年保証

近日発売

CK 18DA ¥64,300 P.160

コードレスルータ

MULTI VOLT 36v

- 業界初※3のコードレス&小形・軽量で取り回し抜群
- AC品を超えた※4ハイスピード切断

軸径 12mm

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

M 3612DA ¥79,800 P.171

コードレストリマ

MULTI VOLT 36v

- 当社独自のワンハンドオペレーション
- AC品を超えた※5クラスNo.1※6のハイスピード切削

軸径 8mm

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

M 3608DA ¥59,800 P.171

高圧ばら釘打機

使用可能釘 頭径φ11.1 mmまで

- ZN80釘対応
- Φ12mmドリフトピン対応

近日発売

NH 125HD ¥37,800 P.185

ばら釘打機

使用可能釘 頭径φ11.1 mmまで

- ZN80釘対応
- Φ12mmドリフトピン対応

近日発売

NH 125AD ¥29,800 P.187

コードレスかくはん機

MULTI VOLT 36v

- 2段変速ギヤで高粘度材から低粘度材まで対応
- かくはんが速い

MULTI VOLT 2.5Ah ※1 2 蓄池2年保証

UM 36DA ¥59,800 P.209

コードレス刈払機

MULTI VOLT 36v

- モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい
- 取り回しやすいトップクラス※7の軽さ

刈刃外径 230mm

MULTI VOLT 4.0Ah ※1 2 蓄池2年保証

CG 36DB ¥63,800
CG 36DB(L) ¥63,800 P.216

マルチボルト蓄電池（Bluetooth®搭載）

MULTI VOLT 36v

Bluetooth®

- 既存製品に電池を装着するだけで無線連動機能搭載集じん機と連動可能

MULTI VOLT 4.0Ah ※1 2 蓄池2年保証

BSL 36B18B ¥29,000 P.12

アクセサリ

- 段付チップの採用で軽切断を実現

P.134 P.226

集じん丸のこ用チップソー 硬質窯業系サイディング用 100mm×14P/125mm×16P

- ブレード取付け角度6°で食いつきがよくスピーディーな切断
- 刃厚1.3mmで重負荷作業に強い
- バイメタル採用で長寿命で経済的

P.165 P.228

セーバソーブレード（解体用）

＊1 詳細はP.19をご覧ください。 ＊2 詳細はP.24をご覧ください。 ※1 数値は参考値です（材料や条件により異なります） ※2 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（のこ刃外径125mm深切り電子集じん丸のこ） ※3 2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスルータ） ※4 当社AC品：電子ルータM 12V2との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※5 当社AC品：トリマM 6SBとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※6 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレストリマ） ※7 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（230mmチップソー搭載品/36Vコードレス刈払機）

安心のメリットマーク（一例）

※この表記以外にも多数ございます。説明は該当商品掲載ページ下段でご確認ください。

電子制御
電子回路内蔵、定速度制御、過負荷保護、低速起動、定トルク制御などが可能。

フィードバック制御
低速域で負荷を受けても、回転数の低下を抑えることができる。

ブレーキ付
スイッチ（OFF）でモーターにブレーキがかかり停止します。

無段変速
スイッチ方式またはダイヤル方式で、無段階の回転スピードが得られる。

正逆転可能
正転・逆転レバーまたはボタン操作で、回転を正転（右）逆転（左）に切替可能。

キーレスチャック
チャックハンドルを使わずに、スリーブを手で回すだけで先端工具が着脱できる。

追い締め機構
本体とビットが固定されているため、停止後手動での確認締めができる。

スリップクラッチ付
作業中に鉄筋などにあたった時、自動的にクラッチが働き反動を防ぐ。

樹脂ボディ
軽量樹脂製ボディーで取り回しがラク、手ざわりもよく、快適な作業をサポート。

スピンドルロック付
ボタン操作でスピンドルが固定でき、先端工具の着脱が容易。

スイング機構付
ブレードを振り子状に動かすことで切断材に良く食い込み、作業効率アップ。

オービタル機構付
ブレードを楕円運動させることで切断材への食い込みを強化、切粉の排出もよくなり効率の良い作業を実現。

インバータ（周波数変換器）
交流電源を、希望する周波数の交流電流に変えてモーターの回転数を変える。

プライミングポンプ付
起動時に燃料をキャブレターまで上げ、ストレスのないスムーズな始動が可能。

ピストンリング式
ピストン摺動部に特殊材料を使用し、給油回数を少なくすることができる。

Cチャンネル打込み可
Cチャンネル（C形鋼）への打込みが可能。厚みは表記の数値まで対応。

集じん機取付可
弊社の集じん機に接続可能。切粉を効率よく集じんできるので後掃除もラクに。

二重絶縁
二重絶縁構造により、接地（アース）せずに使用でき便利。

ライト付
LED（発光ダイオード）や豆球で手元や刃先などを明るく照射。

二段変速
シフトノブの操作で、回転数を高速・低速に切替が可能。

多段変速
パネルスイッチの操作で、回転数を多段階に切替が可能。

トルク切替クラッチ付
ねじサイズに合わせて締付けトルクが調整可能。

強力形
強力なパワーで、ひとクラス上の作業をこなせる。

細径
細身の径（φ56mm）が手にフィットし、作業時の疲れを低減。

ブロワ機構付
エアを噴射して切断作業時の切粉を吹き飛ばす。

ケース付
本体および付属品をコンパクトに収納。持ち運びに便利。

■ ご使用いただけないコードレス製品一覧表

（無理に取付けると故障の原因になります。ただし青字記載の製品は、HiKOKIブランドではご使用いただけます。）

BSL 36A18、BSL 36A18B▼
ファン（UF 18DSDL）

BSL 36B18、BSL 36B18B▼
（※は、BSL 1850Cもご使用いただけません。また、その他の丸のこ、集じん丸のこ、チップソーカッタに取付けると電池底面がベースに接触するため、最大切込み深さが若干浅くなります。）
高圧洗浄機（AW 18DBL）
丸のこ（C 18DSL / C 18DSL2※ / C 18DBL※ / C 18DBAL※）
集じん丸のこ（C 18DYSL※ / C 18DYBL※）
チップソーカッタ（CD 18DSL※ / CD 18DBL※）
シャー（CE 14DSL / CE 18DSL）
ニブラ（CN 14DSL / CN 18DSL）
マルチツール（CV 18DBL）
高速ドリル（D 18DBHL）
ロータリハンマドリル（DH 18DBL / DH 18DBDL）
ディスクグラインダ（G 18DSL / G 18DBVL / G 18DBBAL / G 18DBBVL）
クリーナ（R 18DSAL）
ワークライト（UB 18DGL）
ファン（UF 18DSL / UF 18DSAL / UF 18DSDL）
冷温庫（UL 18DSL※）
ラジオ（UR 18DSL / UR 18DSL2 / UR 18DSAL / UR 18DSDL）
ラジオ付テレビ（UR 18DSML）

（注）①上記製品以外でも付属のフックが干渉して蓄電池が取付かない場合があります。フックを取りはずすか代用のフックを別途お買い求めください。
②BSL 36A18B、BSL 36B18B：マルチツール（CV 18DBL）のダイヤル1、2は工具の消費電力が小さく集じん機と連動できません。かんな（P 18DSL）は、切りくずが詰まりやすいためホース（φ38mm）をご使用ください。

HISTORY OF CORDLESS IMPACT DRIVERS 1986-2020

1986
WH 8DA
最大トルク39N·m

2001
WH 12DM
最大トルク100N·m

1998
WH 12DH
最大トルク98N·m

2002
WH 12DM2
最大トルク120N·m

2015
WH 18DDL2
最大トルク177N·m

進化の歴史をすべて凝縮!!※1
これがインパクトドライバの最先端 WH

選べるカラープレート（別売）

IMPACT DRIVER 5 COLORS × COLOR PLATE 5 COLORS = 25 PATTERNS

チタニウムシルバー　スカイブルー　シグナルレッド　バイオレット　ライトゴールド

スマホでカスタマイズ HiKOKI TOOLSアプリ

スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth®で連携すると、
スイッチの遊びや回転数などを自由に調整できる。
（別売のBluetooth蓄電池、HiKOKI TOOLSアプリのダウンロードが必要です）

5つの設定を5段階で変更できる!
スイッチの遊び　最低回転数　最高回転数　ソフトスタート　低速域の幅

設定を一括で変更できる! デフォルトモード　クラシックモード

2020 WH 36DC Debut!
最大トルク200N·m

狙いを定めて打つべし!!

ビット振れ 従来製品比 約17% 軽減※2

ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

業界屈指のスピードスター!!

業界最速※3 締付スピード 約5.46秒※4※5

業界最速締付スピードと最適トルク200N·mで仕事がはかどる!

進化したボディで疲れ知らず!!

業界最短※3 ヘッド長さ 114mm　業界最軽量※3 質量 1.6kg

業界最短のヘッド長さを実現した新インパクトドライバは、業界最軽量も同時に実現。
当社従来製品よりもコンパクトになったボディは狭い場所でも使いやすく、
取り回しもラク！日々の作業の中での負荷を軽減します。

作業効率を上げる多彩な技!!

ボルトモードを新搭載した4つのモード切替で作業効率アップ。

新搭載のボルトモードで、ガンガン締めたいボルトもデリケートなボルトも効率よく締付け。
用途に合わせて切替できる4つのモードが、適材適所のベストパフォーマンスを発揮し、
多彩な場面で作業効率アップに貢献します。

※1 インパクトドライバの歴史を紹介するため、発売当時（旧ブランド）の写真を掲載しております。当社は2018年にブランド変更しました。
※2 当社従来製品WH 36DAとの比較。数値は参考値です。取り付けるビットにより異なります。
※3 2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36Vコードレスインパクトドライバ）
※4 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※5 金物ビス φ7.0×120L、ラワン材

36DC5 エボリューション

HiKOKI TOOLSアプリの機能

❶リスト管理機能
Bluetooth蓄電池、対応電動工具をリスト管理できる!

❷製品情報確認
Bluetooth蓄電池の電池残量や対応電動工具の情報を確認できる！

❸カスタマイズ機能
対応電動工具をカスタマイズできる!
（対応機種WH 36DC／2020年9月現在）

Bluetooth®で連携！

Bluetooth

Bluetooth蓄電池の「無線連動／電池残量スイッチ」を長押しし、検索中（青色点滅）の状態で、HiKOKI TOOLSアプリから接続してください。接続が完了すると、ランプが点滅から点灯に変わります。

無料ダウンロード

App Store からダウンロード　Google Play で手に入れよう

App StoreまたはGoogle playにて「HiKOKI TOOLS」を検索いただくか、スマホのバーコードリーダーで読み込んでダウンロードください。

App Store　Google Play

※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。「Google play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット定額料金の加入を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

締付け
AGGRESSIVE GREEN
STRONG BLACK
NEW COLOR
FLARE RED
NEW COLOR
FOREST GREEN
NEW COLOR
DEEP OCEAN BLUE
動画を視聴できます
HiKOKI NEW PRODUCTS WH 36DC
5
エボリューション
最速・最短・最軽量の相棒
新インパクトドライバ誕生!

コードレス インパクトドライバ

WH 36DC NEW

MULTI VOLT 36v 最大トルク 200N·m IP56 防じん 耐水

- ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい
- 業界最速※1※2締付スピード
- 業界最短・最軽量※1で軽快な取り回し
- 3灯LEDライト搭載 ●4モード切替機能付
- 大容量小物入れ付ケース(P.22)

MULTI VOLT 2.5Ah
- (2XP) ¥68,100
- (2XPB) ¥68,100
- (2XPR) ¥68,100
- (2XPD) ¥68,100
- (2XPG) ¥68,100

BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

- (2XN) ¥60,100
- (2XNB) ¥60,100
- (2XNR) ¥60,100
- (2XND) ¥60,100
- (2XNG) ¥60,100

BSL 36A18×2個・ケース付・充電器別売

本体のみ
- (NN) ¥23,200
- (NNB) ¥23,200
- (NNR) ¥23,200
- (NND) ¥23,200
- (NNG) ¥23,200

蓄電池・充電器・ケース別売

(B:ストロングブラック) (R:フレアレッド)

(D:ディープオーシャンブルー) (G:フォレストグリーン)

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ プラシレスモーター TRIPLE HAMMER

別売部品 カラープレート(ねじ2本付) NEW

表用×1枚、裏用×1枚
計2枚入
¥840

チタニウムシルバー	スカイブルー	シグナルレッド	バイオレット	ライトゴールド
コードNo. 0037-6446	コードNo. 0037-6447	コードNo. 0037-6449	コードNo. 0037-6448	コードNo. 0037-6445

WH 18DDL2

MULTI VOLT 18v 最大トルク 177N·m IP56 防じん 耐水 プラシレスモーター 高効率で経済的

- トリプルハンマ搭載
- 4モード切替機能付
- 大容量小物入れ付ケース(P.22)

5.0Ah (2LXPK) ¥69,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥25,800
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (2LYPK) ¥68,600
BSL 1860×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ TRIPLE HAMMER ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM ※在庫僅少品

14.4v 最大トルク 172N·m IP56 防じん 耐水

- トリプルハンマ搭載
- 4モード切替機能付
- 大容量小物入れ付ケース(P.22)

WH 14DDL2

6.0Ah (2LYPK) ¥62,700
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥24,800
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ プラシレスモーター TRIPLE HAMMER ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM

WH 18DB

MULTI VOLT 18v 最大トルク 172N·m

- 大容量小物入れ付ケース(P.22)

5.0Ah (2JC) ¥58,000 NEW
BSL 1850C×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約32分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ プラシレスモーター

WH 36DA *

MULTI VOLT 36v 最大トルク 180N·m IP56 防じん 耐水 プラシレスモーター 高効率で経済的

※1 2 蓄池2年保証

2.5Ah
- (2XP) ¥70,600
- (2XPB) ¥70,600

BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ
- (NN) ¥25,800
- (NNB) ¥25,800

蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ TRIPLE HAMMER ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM *在庫僅少品

形名	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)				標準付属品
WH 36DC	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M14 小ねじ :M4~M8 テクスねじ :φ3.5~φ6 コーススレッド(木ねじ):22~125	200 {2,040}	(ソフト) 0~ 900 (パワー) 0~3,400※3 (ボルト) 0~2,900 (テクス) 0~3,700	(ソフト) 0~2,000 (パワー) 0~4,100 (ボルト) 0~4,100 (テクス) 0~2,200	1.6	φ5.4×90mm木ねじ締付(ワン材)		φ6.0×120mm金物ビス締付(杉材)		電池カバー
						2.5Ah(MV)	約460本	2.5Ah(MV)	約160本	
						M8×16mm小ねじ締付		φ4.3×65mm木ねじ締付(ワン材)		
						2.5Ah(MV)	約4,200本	2.5Ah(MV)	約760本	
WH 18DDL2	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M14 小ねじ :M4~M8 テクスねじ :φ3.5~φ6 コーススレッド(木ねじ):22~125	177 {1,805}	(ソフト) 0~ 900 (ノーマル) 0~2,900 (パワー) 0~2,900 (テクス) 0~2,900	(ソフト) 0~1,900 (ノーマル) 0~4,000 (パワー) 0~4,000 (テクス) 0~2,100	1.5	φ5.4×90mm木ねじ締付(ワン材)		M8×16mm小ねじ締付		電池カバー
						5.0Ah(MV)	約520本	5.0Ah(MV)	約3,800本	
						6.0Ah	約630本	6.0Ah	約4,600本	
						φ4.3×65mm木ねじ締付(ワン材)		–		
						5.0Ah(MV)	約890本	–		
						6.0Ah	約1,070本	–		
WH 14DDL2	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M14 小ねじ :M4~M8 テクスねじ :φ3.5~φ6	172 {1,754}	(ソフト) 0~ 900 (ノーマル) 0~2,800 (パワー) 0~2,800 (テクス) 0~2,800	(ソフト) 0~1,800 (ノーマル) 0~3,900 (パワー) 0~3,900 (テクス) 0~1,900	1.4	φ3.8×65mmナゲシビス締付(杉材)		M8×16mm小ねじ締付		電池カバー
						6.0Ah	約1,830本	6.0Ah	約3,720本	
WH 18DB	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M12 小ねじ :M4~M8 コーススレッド(木ねじ):22~125	172 {1,754}	0~3,100	0~3,400	1.5	φ5.4×90mm木ねじ締付		M8×16mm小ねじ締付		電池カバー
						5.0Ah	約330本	5.0Ah	約5,000本	
						φ4.3×65mm木ねじ締付		–		
						5.0Ah	約610本	–		
WH 36DA	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M14 小ねじ :M4~M8 テクスねじ :φ3.5~φ6 コーススレッド(木ねじ):22~125	180 {1,837}	(ソフト) 0~ 900 (ノーマル) 0~2,900 (パワー) 0~2,900 (テクス) 0~2,900	(ソフト) 0~2,000 (ノーマル) 0~4,100 (パワー) 0~4,100 (テクス) 0~2,200	1.6	φ5.4×90mm木ねじ締付(ワン材)		φ6.0×120mm金物ビス締付(杉材)		電池カバー
						2.5Ah(MV)	約460本	2.5Ah(MV)	約160本	
						M8×16mm小ねじ締付		φ4.3×65mm木ねじ締付(ワン材)		
						2.5Ah(MV)	約4,200本	2.5Ah(MV)	約760本	

*1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18、BSL 36A18B、BSL 36B18Bのみ対象です。
※1 2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスインパクトドライバ) ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※3 デフォルト値。0~(1,900~3,600)にカスタマイズできます。
(注)IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ ケース付

HiKOKI

コードレス インパクトドライバ

WH 14DB

14.4v　最大トルク 167N·m　ブラシレスモーター 高効率で経済的

- 大容量小物入れ付ケース(P.22)

6.0Ah (2YC) ¥53,800 近日発売
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約38分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,000
蓄電池・充電器・ケース別売

3.0Ah (2SC) ¥53,800 *
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

*在庫僅少品

ブラシレスモーター搭載

コンパクト 全長 134mm | ハイパワー 最大トルク 135N·m

締付モード3段階 (ソフト/パワー/テクス)

WH 12DD

10.8v　最大トルク 135N·m

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- 3段階の締付けモードで各種ねじの締付けに対応

4.0Ah (2LS) ¥39,300
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

1.5Ah (2ES) ¥32,500
BSL 1215×2個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥19,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

WH 12DA

10.8v　最大トルク 110N·m

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ

1.5Ah (2ES) ¥25,800
BSL 1215×2個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥12,300
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

WH 10DAL

10.8v　最大トルク 110N·m

- 強力トルクで高速締付け

3.0Ah (2LMSK) ¥34,000 NEW
BCL 1030C×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥14,800
蓄電池・充電器・ケース別売

3.0Ah (2LSK) ¥35,000 *
BCL 1030×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

*在庫僅少品

WH 7DL

7.2v　最大トルク 25N·m

- 速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ採用

ストレート形

ビストル形

1.5Ah (2LCSK) ¥22,200
BCL 715×2個
急速充電器 UC 7SL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥11,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

ホルスタ(別売部品)はP.30をご参照ください。

WH 18DKL *

MULTI VOLT　18v　最大トルク 162N·m　54

3.0Ah (2LSCK) ¥58,000
BSL 1830×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

WH 14DKL *

14.4v　最大トルク 157N·m　54

3.0Ah (2LSCK) ¥53,800
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ

形名	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)				標準付属品
						φ3.8×65mmナゲシビス締付(杉材)		M8×16mm小ねじ締付		
WH 14DB	普通ボルト：M5～M16 高力ボルト：M5～M12 小ねじ　：M4～M8	167 {1,703}	0～3,000	0～3,300	1.4	3.0Ah	約920本	3.0Ah	約2,500本	電池カバー
						ナゲシビス締付(ラワン材)				
WH 12DD	普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ　：M4～M8 テクスねじ：φ3.5～φ5	135 {1,375}	(ソフト)0～1,300 (パワー)0～3,200 (テクス)0～3,200	(ソフト)0～2,500 (パワー)0～4,000 (テクス)0～4,000	1.1※2	4.0Ah	φ3.8×50mm 約500本	1.5Ah	φ3.8×50mm 約175本	電池カバー
						ナゲシビス締付(ラワン材)				
WH 12DA	普通ボルト：M5～M12 高力ボルト：M5～M10 小ねじ　：M4～M8	110 {1,120}	0～2,700	0～3,200	1.1	1.5Ah	φ4.5×90mm 約30本			電池カバー
						ナゲシビス締付(ラワン材)				
WH 10DAL	普通ボルト：M5～M12 高力ボルト：M5～M10 小ねじ　：M4～M8	110 {1,120}	0～2,700	0～3,200	1.0	3.0Ah	φ4.2×75mm 約220本			電池カバー
						ナゲシビス締付(ラワン材)		小ねじ締付		
WH 7DL	普通ボルト：M3～M8 高力ボルト：M3～M6 小ねじ　：M3～M8	25 {255}	0～2,400	0～3,000	0.58	1.5Ah	φ3.8×45mm 約150本	1.5Ah	M6×12mm 約4,200本	電池カバー No.2プラスビット
						ナゲシビス締付(杉材)		小ねじ締付		
WH 18DKL	普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ　：M4～M8	162 {1,650}	0～2,500	0～3,200	1.5	3.0Ah	φ3.8×65mm 約950本	3.0Ah	M8×16mm 約2,400本	電池カバー
						ナゲシビス締付(杉材)		小ねじ締付		
WH 14DKL	普通ボルト：M5～M14 高力ボルト：M5～M12 小ねじ　：M4～M8	157 {1,600}	0～2,600	0～3,200	1.4	3.0Ah	φ3.8×65mm 約710本	3.0Ah	M8×16mm 約2,000本	電池カバー

※1 当社従来品WH 14DSL2との比較。 締付け条件：ナゲシビスΦ5.3×120mm(ラワン材)(蓄電池の充電状態や作業条件により異なります)　※2　2LS仕様(2ES仕様は1.0kg)

ライト付　ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　追い締め機構　樹脂ボディ　ケース付　低騒音

HiKOKI

コードレス 静音インパクトドライバ

静音 IMPACT

低騒音、締付け時の反動低減、カムアウトの軽減

静かで快適な作業 1回転2打撃方式

１打撃の打撃力を抑制し、打撃数を２回にすることで、低反動で快適な作業を実現。



小形パルスユニットの動き

1. 外側のライナのみ回転。
2. ライナとメインシャフトのシール部が合致し、高圧がブレードにかかることでシャフトを回転させ、トルクを発生。

MULTI VOLT 18v 14.4v 最大トルク 33N·m

- 低騒音70dB
- 住宅密集地やリフォーム現場作業に最適
- 全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ
- 大容量小物入れ付ケース付(P.22)

(ビット別売)

*1 電池2年保証

WHP 18DBL

5.0Ah (2LXPK)¥86,700
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

IP56 防じん 耐水

本体のみ (NN) ¥42,900
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ 切削 打撃 樹脂ボディ

ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM

MULTI VOLT 18v 14.4v 最大トルク 33N·m

- 低騒音70dB
- 住宅密集地やリフォーム現場作業に最適
- 全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ
- 大容量小物入れ付ケース付(P.22)

(ビット別売)

*1 電池2年保証

WHP 14DBL

IP56 防じん 耐水

6.0Ah (2LYPK)¥79,800
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ 切削 打撃 樹脂ボディ

ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM

電子パルスドライバ

10.8v 最大トルク 20N·m(ボルトモード)

- 低騒音(67db※1)、電子パルス方式採用
- 多機能、作業に合わせた最適モードに簡単切替え

(ビット別売)

WM 10DBL

1.5Ah (2LCSK)¥52,000
BCL 1015×2個
急速充電器 UC 10SL2(約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥32,800
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 切削 打撃 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

マルチポート充電器

MULTI VOLT 18v 14.4v 10.8v

スライド式電池のみ対応

- マルチモードで最大4つの電池を同時に充電完了
- USB端子2口付でスマートフォンの充電なども可能
- ACタップとしても使用可能

※ UC 18YTSL(S)のみ 10.8V電池も対応 (10.8V充電ポート×2個)

UC 18YTSL

¥28,000
(S)¥ 28,000 NEW

電子パルスドライバ

WM 14DBL* 14.4v

ブラシレスモーター 高効率で経済的

6.0Ah (2LYPK)¥73,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

*1 電池2年保証

ブレーキ 切削 打撃 樹脂ボディ

*在庫僅少品

コードレス コーナインパクトドライバ

MULTI VOLT 18v 最大トルク 50N·m

- コンパクトボディで狭い場所でもらくらく作業

NEW

WH 18DYA

5.0Ah (XP) ¥64,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥37,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 電池2年保証

ブレーキ 切削 打撃 樹脂ボディ

形名	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ5.4×90mm木ねじ締付		φ4.3×65mm木ねじ締付		標準付属品
WHP 18DBL	普通ボルト：M5~M10 コーススレッドねじ:22~125 小ねじ　：M4~M8 テクスねじ：φ3.5~φ6 高力ボルト：M5~M6	33 {336.7}	(弱)0~1,000 (中)0~1,700 (強)0~2,800 (テクス)0~2,800	(弱)0~ 800 (中)0~1,700 (強)0~2,900 (テクス)0~2,900	1.6	5.0Ah (MV)	約360本	5.0Ah (MV)	約830本	電池カバー
WHP 14DBL	普通ボルト：M5~M10 コーススレッドねじ:22~120 小ねじ　：M4~M8 テクスねじ：φ3.5~φ6	33 {336.7}	(弱)0~1,000 (中)0~1,700 (強)0~2,800 (テクス)0~2,800	(弱)0~ 800 (中)0~1,700 (強)0~2,900 (テクス)0~2,900	1.5	φ4.5×90mmナゲシビス締付(ラワン材) 6.0Ah	約540本	—	—	電池カバー
WH 18DYA	普通ボルト：M4~M10 高力ボルト：M4~M8 小ねじ　：M4~M8	50 {510}	0~2,000	0~3,200	1.8	ナゲシビス締付(ラワン材) φ3.8×50mm 約830本				電池カバー No.2 プラスビット

形名	モード	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	標準付属品
WM 10DBL	電子パルスモード	木ねじ：φ3.8×50	19{194}	0~2,200	1.0	電池カバー
	ボルトモード	普通ボルト：M4~M8　高力ボルト：M4~M6	20{204}	0~1,300		
	テクスモード	テクスねじ：φ5	14{143}	0~2,200		
	ドリルモード	木工：φ12　鉄工：φ5　モルタル穴あけ：φ6	1.6{16}	0~2,200		
	電子クラッチモード※2	小ねじ：M6	1~6{10~61}(10段切替)	0~1,140		
WM 14DBL	電子パルスモード	木ねじ：φ4.2×75	—	0~1,100	1.5	電池カバー
	ボルトモード	普通ボルト：M4~M10　高力ボルト：M4~M6	30{306}	0~ 640		
	テクスモード	テクスねじ：φ6	—	0~1,100		
	ドリルモード	木工：φ21　鉄工：φ10　モルタル穴あけ：φ6	11{112}	0~1,100		
	電子クラッチモード	小ねじ：M6	2.3~5.3{23~54}(5段切替)	0~ 450		

形名	充電可能電池	電源	USB端子	ACコンセント	コード	質量
UC 18YTSL	リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池	単相100V	出力電圧5V、端子数2個、出力電流合計2.0A	ACコンセント2個、電流容量合計10A※3	2心 1m	1.5 kg
UC 18YTSL(S)	リチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池					

作業モード	電子パルスモード	ボルトモード	テクスモード	ドリルモード			電子クラッチモード
作業内容	φ4.2×75 木ねじ締付(ラワン材)	M10×30 ボルト締付(S10C)	φ5×19 テクスねじ締付(Cチャンt2.3+SPCCt1.6)	φ15 木工穴あけ(米松 t18)	φ6.5 鉄工穴あけ(SPCC t1.6)	φ6×30 モルタル穴あけ(モルタル)	M6×12 小ねじ締付(S10C)
	6.0Ah	6.0Ah	6.0Ah	6.0Ah	6.0Ah	6.0Ah	6.0Ah
WM 14DBL	約470本	約1,800本	約384本	約1,080個	約288個	約192個	約2,400本
	1.5Ah	1.5Ah	1.5Ah	1.5Ah	1.5Ah	1.5Ah	1.5Ah
WM 10DBL	(強)φ3.8×50 約300本	(強) M8×30　約100本	(強)約120本	φ12　約220個	φ5　約95個	—	(10)※2(S45C)約1,670本

(注)IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

*1 詳細はP.19をご覧ください。　※1 パルス強モード。ラワン材にφ3.8×50mm木ねじ締付け時。打撃音は参考値です。材料や作業条件により異なります。　※2 通信アダプタセット(別売)で書替えた場合に使用可能。
※3 AC機器は、ACコンセント2個の合計10A以下で使用してください。10Aを超えて使用すると、充電器の故障の原因になります。

コードレス コーナインパクトドライバ

14.4v 最大トルク 50N·m

- コンパクトボディ
- 便利な電池残量表示付

WH 14DCL

6.0Ah (LYPK) ¥64,900
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥37,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ

10.8v 最大トルク 30N·m

- コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業

WH 10DCL

3.0Ah (LMSK) ¥34,300 近日発売
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,800
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (LCSK) ¥33,300*
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2 (約30分)・ケース付

*在庫僅少品

ブレーキ 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ

形名	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)		標準付属品
WH 14DCL	普通ボルト：M4～M10 高力ボルト：M4～M8 小ねじ　：M4～M8	50 {510}	0～2,100	0～3,200	1.6	φ3.8×50mmナゲシビス締付(ラワン材)		電池カバー No.2プラスビット
						6.0Ah	約700本	
WH 10DCL	普通ボルト：M4～M10 高力ボルト：M4～M8 小ねじ　：M4～M8	30 {306}	0～2,100	0～3,000	1.0	φ4.0×50mmナゲシビス締付(杉材)		No.2プラスビット
						3.0Ah	約250本	
						1.5Ah	約125本	

別売部品 コードレスインパクトドライバ・電子パルスドライバ用ケース

コンパクトで大容量
大容量小物入れ付ケース。
300mmフレキシブルシャフト、
ロングビット、L型アダプタ、
ドリルビットなど多彩な先端
工具を収納可能。

H299mm×W353mm×D121.5mm
(コードNo.**372807**)

大容量小物入れ付樹脂ケース コードNo.**372807** ¥4,500
適用機種：WH 36DA、WH 36DC、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WH 14DB、WH 18DB、(旧形) WH 14DDL、WH 18DDL

樹脂ケース コードNo.**329440** ¥4,500
適用機種：WH 14DKL、WH 18DKL、
(旧形) WH 14DBL、WH 14DSL2

便利な小物ケース付の樹脂ケース コードNo.**334231** ¥4,500
適用機種：WM 14DBL、(旧形) WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DDL、WH 18DDL、WH 14DBEL、WH 18DBAL2、WH 18DBEL、WM 18DBL

別売部品 コードレス工具用

■ ライト付フック(ライト白色)

- 乾電池式(単5×2本標準付属)
- ON/OFF スイッチで使いたい時だけ点灯可能
- 視認性の良いLED ライト
- 消し忘れ防止回路内蔵で点灯後約15分で自動消灯します

コードNo.**0032-2726*** ¥1,200

適用機種：DS 9DVF3、DS 12DVF3
(旧形) WH 9DM、WH 9DM2、WH 12DM、WH 12DMR、WH 12DAF2、WH 14DMR、WH 9DM、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DMR、WR 9DM2、WR 12DM2、WR 12VB、WR 12DM、DS 9DM、DS 9DM2、DB 12DM2、DS 14DMR、DS 12DM、DS 12DM2、WH 14DML、WH 18DL、WR 14DMR、WR 18DL、DS 14DMRL、DS 14DVB、DS 18DL、DV 14DL、DV 18DL、DV 12V

■ ライト付フック用プレート (ON・OFF シール)

ライト黄色	コードNo.**323896**	¥100
ライト白色	コードNo.**323897**	¥80

■ プロテクタ

- 相手材の傷つけ・汚れ防止に。

コードNo.**336373** ¥800
適用機種：WH 14DKL、WH 18DKL、(旧形) WH 14DDL、WH 18DDL



コードNo.**331095** ¥300
適用機種：(旧形) WH 14DBAL、WR 14DBAL

コードNo.**331831** ¥1,900
適用機種：(旧形) WH 10DL

■ カラビナ用フック

- 腰ベルトのカラビナに取り付け可能。

適用機種：14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池(BSL 36B18除く)対応のインパクトドライバ／レンチ／ドライバドリル(WR 36DA、WH 14DCL、WH 18DYAは除く)

コードNo.**0037-0586** ¥2,000

■ ラチェットドライバ

- ラチェット機構搭載
- 汎用性の高いビット10本をグリップに収納。

コードNo.**0040-2121** ¥2,400

■ ラチェットドライバ(15本入り)

コードNo.**0040-2518*** ¥36,000

別売部品 ホルスタ、汎用フック

■ コードレス用ホルスタ

コードNo.**0040-2898*** ¥3,300

■ 汎用フック

コードNo.**0030-7780*** ¥1,250

*在庫僅少品

別売部品 システムケース・キャスター

- 積み重ねて連結できる！
- 4箇所のラッチでしっかり連結！

※(　　)内はケース内寸法

コードレス インパクトドライバ用 トレー付！

丸のこ用トレー付！

最大荷重 100kg

組み合わせ例



システムケース 1
コードNo.**0040-2656**
¥4,600

システムケース 2
コードNo.**0040-2657**
¥4,800



システムケース 3
コードNo.**0040-2658**
¥5,200



システムケース 4
コードNo.**0040-2659**
¥10,200

キャスター
コードNo.**0040-2660**
¥11,400

クッション
コードNo.**339281**
¥620
※ システムケースの底用

ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ ケース付

先端工具組合せチャート　コードレスインパクトドライバ

適用ねじ	先端工具	接続工具	製品

薄鉄板、アルミ板、FRP板、合板、塩ビ板、アクリル板、サイディング等　各種材料


ハイスホールソー　六角軸二面幅 6.35mm

鉄材

鉄工錐　市販品

硬質タイル

溶着ダイヤモンドドリルビット(丸軸)　軸径 10mm

注水セット2

溶着ダイヤモンドドリルビット(六角軸)　六角軸二面幅 6.35mm

コンクリート

溶着DDコア(六角軸)　六角軸二面幅 6.35mm

キーレスドリルチャックアダプタ　6.35

(WH 7DLは使用不可)

六角ボルト　フォームタイ　Pコン　六角ボルト・ナット

六角ソケット　フォームタイ用ソケット　Pコン用ソケット　12角ダクト用ソケット　四角ドライブ寸法 9.5mm


6.35mmソケットアダプタ　ユニバーサルソケットアダプタ　6.35

六角ボルト　フォームタイ　Pコン　六角ボルト・ナット

六角ソケット　フォームタイ用ソケット　Pコン用ソケット　六角ダクト用ソケット　四角ドライブ寸法 12.7mm


6.35mm・8mmソケットアダプタ　6.35　8

十字穴付き小ねじ・木ねじ・テクスねじ
すりわり付き小ねじ・木ねじ
六角ボルト
フォームタイ
Pコン
六角穴付きボルト
スクエアヘッドビス
木材

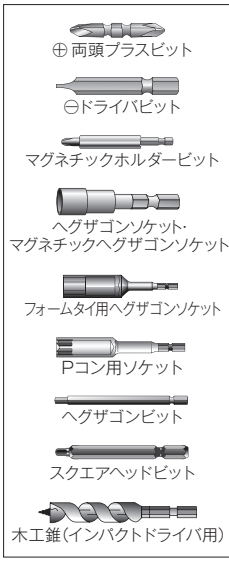
⊕両頭プラスビット
⊖ドライバビット
マグネチックホルダービット
ヘグザゴンソケット・マグネチックヘグザゴンソケット
フォームタイ用ヘグザゴンソケット
Pコン用ソケット
ヘグザゴンビット
スクエアヘッドビット
木工錐(インパクトドライバ用)
六角軸二面幅 6.35mm

変換アダプタ(6.35mm←8mm)　8

木材 他

木工錐・鉄工錐 ※但しソケットは除く　市販品

ドリルチャックアダプタセット　6.35　8

(WH 7DLは使用不可)

十字穴付き小ねじ・木ねじ・テクスねじ
すりわり付き小ねじ・木ねじ
六角ボルト
フォームタイ
Pコン
六角穴付きボルト

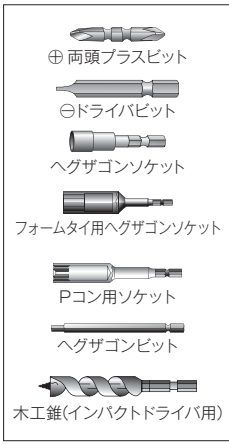
⊕両頭プラスビット
⊖ドライバビット
ヘグザゴンソケット
フォームタイ用ヘグザゴンソケット
Pコン用ソケット
ヘグザゴンビット
木工錐(インパクトドライバ用)
六角軸二面幅 8mm

(注)ボルト締めは、ヘグザゴンソケットの軸が折れやすいため、お奨めできません。(旧形WH 14DHのみ)

製品

六角軸二面幅：6.35mm

7.2v
WH 7DL

7.2v ニカド電池
(旧形) WH 6DC

10.8v

WH 10DCL
WM 10DBL
WH 12DA
(旧形) WH 10DL

WH 10DAL
WH 12DD

12v ニッケル水素電池
※ニカド電池使用可
(旧形) WH 12DK
(旧形) WH 12DMR
(旧形) WH 12DM (旧形) WH 12DH WH 12DMR2

(旧形) WH 12DAF2

(旧形) WH 12DM2

9.6v ニッケル水素電池
※ニカド電池使用可

(旧形) WH 8DYA
(旧形) WH 9DM
(旧形) WH 8DC2

(旧形) WH 9DM2

14.4v ニッケル水素電池
※ニカド電池使用可
(旧形) WH 14DMR
(旧形) WH 14DM
(旧形) WH 14DH

六角軸二面幅：8mm

14.4v ニカド電池

(旧形)
WH 14DA

14.4v
WH 14DDL2
WH 14DB
WH 14DKL
WH 14DCL
WHP 14DBL
(旧形)
WH 14DSL2
WH 14DMRL
WH 14DML
WH 14DSL
WH 14DDL
WH 14DBEL
WH 14DBAL2
WH 14DBL
WH 14DBAL

14.4v
WM 14DBL

MULTI VOLT
18v
(旧形)
WM 18DBL

MULTI VOLT
18v
WH 18DDL2
WH 18DB
WH 18DKL
WH 18DYA
WHP 18DBL
(旧形)
WH 18DDL
WH 18DBEL
WH 18DBAL2
WH 18DBDL
WH 18DSAL
WH 18DSL
WH 18DL

MULTI VOLT
36v
WH 36DC
WH 36DA

先端工具の一覧はP.24～27をご覧ください。

HiKOKI

インパクトドライバ

最大トルク 165N·m

- 全長170mmのコンパクトボディ
- カムアウトしにくい「ACS」機能搭載※1
- ブラシレスモーターで電圧降下に強い（特許）
- 4段打撃力切替機構

WH 12VE

¥39,800
5m コード・ケース付

（N）¥39,800
10m コード・ケース別売

（SC）¥41,300
10m コード・ケース付

（SCB）¥41,300
10m コード・ケース付

注）インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

オイルパルスドライバ

最大トルク 30N·m

- オイルパルス機構で低騒音79dB※2
- 連続作業に強い　● 小形・軽量
- 独自の冷却フィンが連続作業をサポート（特許）

■締付け速度が落ちにくい※3

締付け本数	1本目	100本目
締付け時間	3.8秒	4.0秒

WP 12VA

¥62,000
10m コード・ケース付

注）インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

形名	締付能力 mm	六角軸 二面幅 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min^{-1}{回/分}	打撃数 min^{-1}{打撃/分}	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
WH 12VE	小　ね　じ：4~10 普通ボルト：M6~M14 高力ボルト：M6~M12	6.35	165{1,680}	（最強）0~2,800 （ 強 ）0~2,600 （ 中 ）0~1,900 （ 弱 ）0~1,300	（最強）0~3,500 （ 強 ）0~3,200 （ 中 ）0~2,500 （ 弱 ）0~1,800	単相 100	4.2	400	1.1	2心・5	フック、 プラスチックケース
WP 12VA	木　ね　じ：3.5~9.5 小　ね　じ：4~8	6.35	30{306}	（最強）0~2,600 （ 強 ）0~2,300 （ 中 ）0~2,000 （ 弱 ）0~1,300	（最強）0~1,700 （ 強 ）0~1,400 （ 中 ）0~1,200 （ 弱 ）0~ 850	単相 100	3.8	320	1.4	2心・10	フック、 プラスチックケース

（注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御の無いエンジン発電機でも使用可能です。
*2　保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※1　当社従来機種WH 12VC3との比較
※2　杉材にナゲシビス⌀4.5×90mm締付け時。打撃音は参考値です。材料や作業条件により異なります。
※3　ラワン材にナゲシビス⌀5.3×120mm締付け時。締付け時間は参考値です。材料や作業条件により異なります。

別売部品　インパクトドライバ締付け 穴あけ用部品一覧表

■ カこぶビット[スレンダータイプ]（5本入）

- ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
- アンビルを傷めにくい特殊断面形状
- トーション＆カこぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少

六角軸 二面幅 H mm	品番	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-5700	1,250	1（インパクトレンチは使用不可）
				85	0033-5701	1,450	
				110	0033-5702	1,650	

■ 段付ビット（5本入）

- ボディが4.5mmと細く先端が見やすい
- 頭の小さなビス締めでも部材をキズつけにくい

六角軸 二面幅 H mm	品番	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	100	0031-9390	1,600	1（インパクトレンチは使用不可）

■ カこぶビット（5本入）

- チャックを傷めにくい特殊断面形状
- トーション＆カこぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少
- ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい

六角軸 二面幅 H mm	品番	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-4001	1,250	1（インパクトレンチは使用不可）
				85	0033-5193	1,450	
				110	0033-4002	1,650	

■ Wトーションビット（3本入）

- 中央と先端付近のくびれのWトーション効果で衝撃を吸収して、ビットの先端部が欠けにくい
- カムアウトが少なく、ねじ頭をつぶしにくい
- ねじれ効果で、締付トルクが安定します

六角軸 二面幅 H mm	品番	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0040-2609	450	1（インパクトレンチは使用不可）
				110	0040-2610	600	

適用機種 1　コードレス 100V・エア インパクトドライバ レンチ

WH 7DL、WH 10DAL、WH 12DA、WH 12DD、WH 14DB、WH 18DB、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 36DC、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、（旧形）WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 10DL、WH 12DAF2、WH 9DM2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、WH 18DBAL2、WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA（WH 8DYAはNo.2のみ使用可）、WH 14DH/14DM、WH 14DML、WH 14DMR、WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、WH 12VA/VB、WH 12VC3、WH 12VC2、WH 12VC/VD、WP 10A、〈変換アダプタ使用〉（旧形）WH 14DA、（インパクトレンチ）〈ビットアダプタ使用〉WR 14DBAL2、WR 14DSL、（旧形）WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、WR 14DMR、WR 14DBAL、WR 18DL

＊在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　樹脂ボディ　ケース付

別売部品　インパクトドライバ締付け 穴あけ用部品一覧表

■ 両頭プラスビット ※マグネット付

六角軸二面幅 H mm	品番	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	入数	価格	適用機種
6.35	No.2	3～5	3.1～4.8	45	983005	1	240	1
					0030-7641	10	1,500	
				65	983006	1	280	
					0030-7642	10	1,600	
					0030-5776	※10	2,000	
				110	983007	1	370	
					0030-7643	10	2,200	
					0030-5777	※10	2,500	
				150	983008	1	480	
					*0030-7644	10	2,800	
					*0030-5778	※10	3,400	
				300	983009	1	730	
	No.3	6～8	5.1～6.8	45	983010	1	240	
					*0030-7645	10	1,500	
				65	983011	1	280	
					0030-7646	10	1,600	
				110	983012	1	370	
				150	983013	1	480	
8	No.2	3～5	3.1～4.8	65	*0030-7647	10	2,200	(旧形) WH 14DA
				110	*983015	1	410	
	No.3	6～8	5.1～6.8	65	*983017	1	370	
				110	*983018	1	410	
				150	*983019	1	520	

■ ドライバビット



● 口元寸法

	3mm	4mm	6mm
A	5.5	7.0	9.0
B	0.7	0.8	1.0

六角軸二面幅 H mm	ねじ径	適用ねじ径 mm 小ねじ タッピンねじ	適用ねじ径 mm 木ねじ	L寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	3mm	2.5～3	2.7～3.1	50	955656	440	1
				70	955657	460	
	4mm	3.5～4.5	3.5～3.8	50	955658	440	
				70	955659	460	
	6mm	5～6	4.1～4.8	50	955673	460	
				70	955674	480	
8	4mm	3.5～4.5	3.5～3.8	50	*303013	480	(旧形) WH 14DA
				70	*303014	480	
	6mm	5～6	4.1～4.8	50	*303015	480	
				70	*303016	480	

■ ヘグザゴンビット



六角軸二面幅 H mm	ねじ径	六角二面幅 B mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	4mm	3	955685	350	1 ((旧形)WP 12DM、WP 14DSLは 使用不可)
	5mm	4	955686	350	
	6mm	5	955687	350	
	8mm	6	996183	350	
8	4mm	3	*303032	370	(旧形)WH 14DA
	5mm	4	*303033	370	
	6mm	5	*303034	370	
	10mm	8	*305065	440	

■ 溶着DDコア(インパクトドライバ用) (DD=ドライダイヤモンド)

● 乾式専用
● コンクリート等の穴あけに
● 回転モードで静かな作業、水を使用しない乾式なので、リフォームに最適



乾式専用

数個のアンカー用穴あけなど、ちょっとした時にお手持ちのインパクトドライバで簡単穿孔。

コアドリル形状で衝撃が緩和されるので、割れやすいキワ穴の加工が可能。

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径・D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	79	45	5.5	0033-2494	4,900	1 (100V、エア、レンチは使用不可)
			6.0	0033-2495	4,900	
			6.4	0033-2496	4,900	
			7.5	0033-2497	4,900	
			8.5	0033-2498	4,900	
	89	55	9.5	0033-2499	5,400	
			10.5	0033-2500	5,400	
			12.5	0033-2501	5,400	
	99	65	12.7	0033-2502	5,400	
	89	55	14.5	*0033-2503	6,200	

■ 溶着ダイヤモンドドリルビット(六角軸) (インパクトドライバ・ドライバドリル用)

● 湿式専用(必ず注水セットをご使用ください)
● 硬質タイル等の穴あけに
● 欠けが少なく仕上りがキレイ。しかも超硬ドリルの約20倍長持ち(材料や作業条件により異なります。)

湿式専用

コアドリル採用
被削材への力が分散され、欠けが少なく、キレイな仕上がりが可能！

スパイラルボディ採用
先端部への水供給を促進し長寿命・高スピードを実現！

スリット採用
先端部のスリット採用により注水及び切粉の排出を促進

側面の切り欠け採用
ボディ側面の切り欠けによりコアの除去が容易に！

強化ボディ採用
強化ボディ(焼入)を採用し破損しにくく、精度の高い穿孔が可能になりました！

※インパクトドライバで丸軸を使用する場合は別途、チャックアダプタが必要になります。

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径・D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	65	35	5.0	*0033-2506	4,300	1 (100V、エア、レンチ WH 7DLは使用不可) ドライバドリル (DB 3DL2は使用不可)
			6.0	*0033-2507	4,300	
			7.0	*0033-2508	4,300	
			8.0	*0033-2509	4,300	
			10.0	*0033-2510	4,300	
			12.0	*0033-2511	4,800	
			15.0	*0033-2512	4,800	
			20.0	*0033-2513	6,800	
			25.0	*0033-2514	6,800	
			30.0	*0033-2515	8,600	
			35.0	*0033-2516	8,600	

■ 溶着ダイヤモンドドリルビット(丸軸) (インパクトドライバ・ドライバドリル用)

● 湿式専用(必ず注水セットをご使用ください)
● 硬質タイル等の穴あけに
● インパクトドライバでのご使用にはドリルチャックアダプタが必要です



軸径 D1	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径・D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
Φ10	55	30	5.0	*0033-1440	3,800	1 (100V、エア、レンチ WH 7DLは使用不可) ドライバドリル (DB 3DL2は使用不可)
			6.0	*0033-1441	3,800	
			7.0	*0033-1442	3,800	
			8.0	*0033-1443	3,800	
			10.0	*0033-1444	3,800	

■ 注水セット2 (注水タンク+位置決めガイド)

適用ドリルビットサイズ穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
5～35	*0033-2517	2,300	1 (100V、エア、レンチ WH 7DLは使用不可) ドライバドリル (DB 3DL2は使用不可)

＊在庫僅少品

適用機種 1 コードレス 100V・エア インパクトドライバ レンチ

WH 7DL、WH 10DAL、WH 12DA、WH 12DD、WH 14DB、WH 18DB、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 36DC、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、(旧形)WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 9DM2、WH 10DL、WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、WH 18DBAL2、WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYAはNo.2のみ使用可)、WH 14DH/14DM/14VA、WH 14DML、WH 14DMR、WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、WH 12VA/VB、WH 12VC3、WH 12VC2、WH 12VC/VD、WP 10A、〈変換アダプタ使用〉(旧形)WH 14DA、〈インパクトレンチ〉〈ビットアダプタ使用〉WR 14DBAL2、WR 14DSL、(旧形)WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、WR 14DMR、WR 14DBAL、WR 18DL

別売部品　インパクトドライバ締付け 穴あけ用部品一覧表

■ 段付きドリル（インパクトドライバ用）

● 鉄板の穴あけに



六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径·D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	79	52	4·5·6·7·8 9·10·11·12	0037-4479	4,800	[1]
	80	53	4·6·8·10·12 14·16·18·20·22	0037-4480	8,600	
	79	52	5·7·9·11·13 15·17·19·21	0037-4481	8,600	
	100	73	6·8·10·12·14· 16·18·20·22· 24·26·28·30·33	0037-4482	12,800	

■ 快穴ドリルビット（インパクトドライバ·ドライバドリル用）

● 1本で多種の被削材に穴あけ可能
● 超硬チップ二面研磨で高効率穴あけ＆長寿命

木材　鉄鋼　モルタル

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径·D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	90	43	3.0	0033-5164	1,000	[1] (100V、エア、レンチは使用不可) ドライバドリル
			3.2	0033-5165	1,000	
			3.4	0033-5166	1,000	
			3.5	0033-5167	1,000	
	95	48	3.8	0033-5168	1,000	
			4.0	0033-5169	1,000	
			4.3	0033-5170	1,100	
			4.5	0033-5171	1,100	
			4.8	0033-5172	1,100	
			5.0	0033-5173	1,100	
	110	55	5.3	0033-5174	1,200	
			5.5	0033-5175	1,200	
			6.0	0033-5176	1,200	
			6.4	0033-5177	1,200	
			6.5	0033-5178	1,200	

■ モルタル用ドリル（インパクトドライバ·ドライバドリル用）

● モルタル・軽量ブロック等の穴あけに

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径·D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	90	42	3.2	＊0033-2743	950	[1] (100V、エア、レンチは使用不可) ドライバドリル
	95	50	4.3	＊0033-2746	1,000	
			4.8	＊0033-2748	1,000	
			5.0	＊0033-2749	1,000	

■ タップ·下穴ドリルセット（インパクトドライバ·ドライバドリル用）



六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径·D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	70	23	タップ M4	0033-1426	2,000	[1] (100V、エア、レンチは使用不可) ドライバドリル
	103	58	下穴ドリル φ3.3mm			
	70	23	タップ M5	0033-1427	2,000	
	113	68	下穴ドリル φ4.2mm			

■ 木工錐（インパクトドライバ用）

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm L	寸法 mm L1(有効長)	錐径·D寸法 mm	コードNo.	価格	適用機種
6.35	87	50	9.0	959175	1,100	[1]
			10.5	959176	1,100	
			12.0	959177	1,100	
			14.0	959182	1,300	
8	90	50	10.5	＊303037	1,100	(旧形) WH 14DA
			12.0	＊303038	1,100	
			15.0	＊303040	1,300	

■ インパクト用ハイスホールソー

センタドリル径：φ4mm
刃部材質：刃厚：0.5mm バイメタルSKH51

薄鉄板(1.6mm)　アルミ板(1.6mm)　FRP板　合板　塩ビ板　アクリル板　サイディング

● セット品

等の穴あけに。

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm 外径	寸法 mm 全長	寸法 mm 有効長	コードNo.	価格	適用機種
6.35	12	75	12	0031-8973	2,600	WH 10DAL、WH 12DD WH 12VE、WH 14DDL2 WH 18DDL2 WM 14DBL WH 14DKL、WH 18DKL WH 14DB、WH 18DB WH 36DA、WH 36DC (旧形) WH 9DM、WH 9DM2 WH 8DYA、WH 10DL WH 12DAF2 WH 12DM/12DM2 WH 12DMR、WH 14DMR、WH 14DMRL WH 14DSL2、WH 14DBAL2、WH 18DBAL2 WH 18DL WM 18DBL WH 18DDL WH 18DSAL WH 18DSL、WH 12DK WH 14DM WH 14DML WH 14DSL WH 14DDL WH 14DBL WH 14DBAL WH 12DMR2 WH 12VA/12VB WH 12VC/12VD WH 12VC2 WH 12VC3 WH 10VA2
	13			0031-8974		
	14			0031-8975		
	15	72		0031-8976		
	16			0031-8977		
	17			0031-8978		
	18			0031-8979		
	19			0031-8980		
	20			0031-8981	2,700	
	21			0031-8982		
	22			0031-8983		
	23			0031-8984		
	24			0031-8985		
	25			0031-8986	3,100	
	26			0031-8987		
	27			0031-8988		
	28			0031-8989		
	29			0031-8990		
	30			0031-8991	3,400	
	31			0031-8992		
	32			0031-8993		
	33			0031-8994		
	34			0031-8995		
	35			0031-8996	4,400	
	36			0031-8997		
	37			0031-8998		
	38			0031-8999		
電気工事用セットA				0032-0099	14,900	φ21×2本、φ27×2本、φ33×1本
設備工事用セットB				0032-0100	17,300	φ25、φ28、φ30、φ32、φ35×各1本

キッチンパネルの穴あけ

木材の穴あけ

サイディングボードの穴あけ

鉄板の穴あけ

※その他電気ドリル(回転数1,000回/分以下)でもご使用になれますが、特にインパクトドライバでのご使用を推奨します。

■ キーレスドリルチャックアダプタ（鉄工錐専用）

把握径：最小1.0　最大10mm



六角軸二面幅 H mm		コードNo.	価格	適用機種
6.35	セット	0032-9696	3,600	[1] WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、WH 7DL、(旧形) WP 12DM、WH 14DH、WH 14VA、WP 14DSLは使用不可
	アダプタ（ねじ付）	329697	1,300	

■ ドリルチャックアダプタセット（木工錐·鉄工錐専用）※但し、ソケットは除く



把握径：最小1.0　最大10mm

六角軸二面幅 H mm		コードNo.	価格	適用機種
6.35	セット	0032-1822	3,400	[1] WP 12VA、WH 7DL、(旧形) WP 12DM、WH 14DH、WH 14VA、WP 14DSLは使用不可
	アダプタ	996194	1,300	

■ スクエアヘッドビット

六角軸二面幅 H mm	L寸法 mm	先端形状	コードNo.	入数	価格	適用機種
6.35	85	ロバートソン No.2	＊0032-2147	5	1,100	[1] (インパクトレンチは使用不可)

別売部品　(旧形)DW18D　コンパネビット



取付軸二面幅 mm	寸法D mm	コードNo.	価格
6.35	9.0	313434	1,500
	10.5	＊313435	1,500
	12.0	313436	1,500

＊在庫僅少品

適用機種 [1]
コードレス 100V・エア インパクトドライバ レンチ

WH 7DL、WH 10DAL、WH 12DA、WH 12DD、WH 14DB、WH 18DB、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 36DC、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、(旧形)WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 9DM2、WH 10DL、WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、WH 18DBAL2、WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYAはNo.2のみ使用可)、WH 14DH/14DM/14VA、WH 14DML、WH 14DMR、WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、WH 12VA/VB、WH 12VC3、WH 12VC2、WH 12VC/VD、WP 10A、〈変換アダプタ使用〉(旧形)WH 14DA、〈インパクトレンチ〉〈ビットアダプタ使用〉WR 14DBAL2、WR 14DSL、(旧形)WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、WR 14DMR、WR 14DBAL、WR 18DL

別売部品　インパクトドライバ締付け 穴あけ用部品一覧表

■ ヘグザゴンソケット　■ マグネチックヘグザゴンソケット



六角軸二面幅 H mm	品名	ねじ径 mm	六角二面幅 B mm	寸法 mm L	L1	L2	D	コードNo.	入数	価格	適用機種
6.35	ヘグザゴンソケット	5	8	55	5	20	13.0	0095-5677	1	510	[1] ただし、WHP 14DBL WHP 18DBL は六角二面幅 17mmまで
				100	8	60	14.0	0031-0837	1	1,500	
		6	10	55	6.5	20	16.0	0095-5678	1	530	
				100	10	60	16.0	0031-0838	1	1,500	
		8	12	55	7.5	20	19.0	0099-6173	1	610	
				100	12	60	18.5	0031-0839	1	1,500	
			13	55	8	20	19.0	0095-5679	1	610	
				100	13	60	20.0	＊0031-0840	1	1,500	
		10	14	100	13	60	21.0	0031-0841	1	1,500	
			17	55	9	18	26.0	0099-6176	1	700	
				100	15	60	24.5	0030-9674	1	1,600	
				127	15	60	24.5	0030-2387	1	2,700	[1] WP 12VA (旧形) WP 14DSL WP 12DM WH 14DH WH 14VA は使用不可
		12	19	100	17	60	27	0030-9675	1	1,600	
				170	17	107	27	0030-5068	1	3,800	
		W1/2"	21	100	24	60	29	0030-9676	1	1,600	
		16※	24	105	24	60	34.5	0031-2257	1	3,000	
	マグネチックヘグザゴンソケット	テクス 5	(5/16") 7.94	55	3	—	12.5	＊0095-9085	1	1,900	
		テクス 6	(3/8") 9.52	55	4	—	15.0	0095-9086	1	1,900	
		4	7	55	2.5	—	11.0	＊0095-9088	1	1,900	
		5	8	55	3	—	12.5	0095-9089	1	1,900	
		6	10	55	4	—	15.0	＊0095-9090	1	1,900	
		8	13	55	7	—	19.0	＊0095-9091	1	1,950	
8	ヘグザゴンソケット	5	8	75	5.5	30	12.5	＊0030-3018	1	820	(旧形) WH 14DA
		W5/6"	12	75	8	30	18	＊0030-3021	1	990	
		8	13	75	8	30	19	＊0030-3022	1	990	
		12	19	115	17	48	27	＊0030-3027	1	3,100	

※は仮締め用

■ Pコン用ソケット



六角軸二面幅 H mm	六角二面幅 B mm	寸法 mm L	L1	L2	D	コードNo.	価格	適用機種
6.35	12	115	14	48	18.4	＊0099-6189	1,900	[1] WHP 14DBL WHP 18DBL WP 12VA WM 14DBL (旧形) WP 12DM WH 14DH WH 14VA WP 14DSL WM 18DBL は使用不可
8	12	115	14	48	18.4	＊303031	2,500	(旧形) WH 14DA

■ フォームタイ用ヘグザゴンソケット



(ねじ式)　(くさび式)

六角軸二面幅 H mm	品名	ねじ径 mm	六角二面幅 B mm	寸法 mm L	L1	L2	D	コードNo.	価格	適用機種
6.35	ねじ式	W1/2"	21	170	24	107	29	＊0099-6187	4,100	[1] WHP 14DBL WHP 18DBL WP 12VA WM 14DBL (旧形) WP 14DSL WP 12DM WH 14DH WH 14VA WM 18DBL は使用不可
	ねじ式	14	22				30	＊0099-6192	4,100	
	くさび式	—	11.3	120	—	63	26	＊0099-6188	3,100	
8	ねじ式	W1/2"	21	170	24	104	29	＊303028	5,400	(旧形) WH 14DA

■ ソケットアダプタ

＊ユニバーサルソケットアダプタ (Sq 9.5 のみ)
● 最大傾斜角26°　コードNo.0030-7581

六角軸二面幅 H mm	寸法 mm Sq	L	コードNo.	価格	適用機種
6.35	9.5	45	0030-5069	1,350	[1] WP 12VA、(旧形) WP 12DM、WH 14DH、WH 14VA、WP 14DSLは使用不可
	12.7	55	0030-5070	1,600	
	＊9.5	—	0030-7581	3,100	

＊在庫僅少品

適用機種 [1]
コードレス 100V・エア インパクトドライバ レンチ

WH 7DL、WH 10DAL、WH 12DA、WH 12DD、WH 14DB、WH 18DB、WH 14DDL2、WH 18DDL2、WH 36DA、WH 36DC、WH 14DKL、WH 18DKL、WH 10DCL、WH14DCL、WH 18DYA、WH 12H2、WH 12AB2、WH 12VE、WM 10DBL、WM 14DBL、WHP 14DBL、WHP 18DBL、WP 12VA、(旧形)WH 6DC、WH 9DM/12DM、WH 9DM2、WH 10DL、WH 12DAF2、WH 12DM2/12DMR、WH 12DK、WH 12DMR2、WH 14DMRL、WH 14DBL、WH 14DBAL、WH 14DBAL2、WH 14DBEL、WH 14DDL、WH 18DBAL2、WH 18DBDL、WH 18DBEL、WM 18DBL、WH 18DDL、WP 12DM、WP 14DSL、WH 8DYA(WH 8DYAはNo.2のみ使用可)、WH 14DH/14DM/14VA、WH 14DML、WH 14DMR、WH 14DSL、WH 14DSL2、WH 18DL、WH 12VA/VB、WH 12VC3、WH 12VC2、WH 12VC/VD、WP 10A、〈変換アダプタ使用〉(旧形)WH 14DA、(インパクトレンチ)〈ビットアダプタ使用〉WR 14DBAL2、WR 14DSL、(旧形)WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DH/14DM、WR 14DMR、WR 14DBAL、WR 18DL

コードレス ドライバドリル

連続作業性能の大幅向上!
連続で作業しても止まりにくい!

MULTI VOLT

18V品の 2倍※ 以上

※ 当社製品 18V コードレスドライバドリル DS18DBL2との比較。

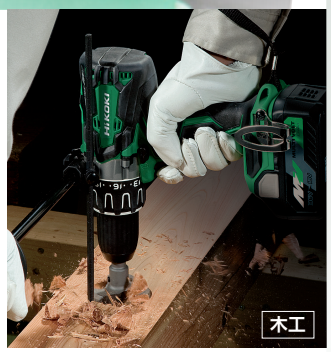

MULTI VOLT 36v 最大トルク※1 138N·m クラッチ 22段

- 大径穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォース コントロール[RFC] 機能搭載 ※2

2 電池2年保証 *1

DS 36DA

2.5Ah (2XP) ¥75,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,800
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデプスゲージ(コードNo.**303709 ¥160**)を取り付けるには別売部品のM4ねじセット(コードNo.**370651 ¥340**)が必要です。

プラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

MULTI VOLT 18v 最大トルク※1 136N·m クラッチ 22段 プラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォースコントロール [RFC]機能搭載 ※2

2 電池2年保証 *1

DS 18DBL2

5.0Ah (2LXPK) ¥74,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,800
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデプスゲージ(コードNo.**303709 ¥160**)を取り付けるには別売部品のM4ねじセット(コードNo.**370651 ¥340**)が必要です。

14.4v 最大トルク※1 110N·m クラッチ 22段 プラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォースコントロール [RFC]機能搭載 ※2

2 電池2年保証 *1

DS 14DBL2

6.0Ah (2LYPK) ¥67,700
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥29,800
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品のデプスゲージ(コードNo.**303709 ¥160**)を取り付けるには別売部品のM4ねじセット(コードNo.**370651 ¥340**)が必要です。

形名	能力 mm		チャック能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
	ねじ締付け	穴あけ						
DS 36DA	木ねじ:φ12×100 小ねじ:M6	鉄工:20 / アルミ:16 / 木工:102 スーパーダイヤコア(モルタル):65 スーパーウッドコア(サイディング):220 座掘り:76	1.5~13	低速:138{1,407} 高速:80{816} ※1	低速:0~500 高速:0~2,100	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRX-N	2.3	電池カバー、 サイドハンドル
DS 18DBL2	木ねじ:φ10×90 小ねじ:M6	鉄工:13 / アルミ:13 / 木工:76 スーパーダイヤコア(モルタル):65 スーパーウッドコア(サイディング):170 座掘り:76	1.5~13	低速:136{1,387} 高速:80{816} ※1	低速:0~500 高速:0~2,100	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRX-N	2.2	電池カバー、 サイドハンドル
DS 14DBL2	木ねじ:φ8×100 小ねじ:M6	鉄工:13 / アルミ:13 / 木工:65 スーパーダイヤコア(モルタル):65 スーパーウッドコア(サイディング):120	1.5~13	低速:110{1,122} 高速:60{612} ※1	低速:0~400 高速:0~1,800	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRX-N	2.1	電池カバー、 サイドハンドル

作業内容(単位:mm)	木ねじ締付(米松材) φ8×75	穴あけ鉄工(軟鋼板) φ10鉄工錐(板厚1.6)	穴あけ木工(ラワン) φ21木工錐(板厚30)
DS 36DA	—	—	2.5Ah (MV) 約700個
DS 18DBL2	—	—	5.0Ah (MV) 約580個
DS 14DBL2	6.0Ah 約360本	6.0Ah 約150個	—

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値。)

コアドリルはP.66をご参照ください。

※2 RFC (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

ライト付 フィードバック制御 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 二段変速 トルク切替クラッチ付 キーレスチャック 追い締め機構 樹脂ボディ

コードレス ドライバドリル

18v | 最大トルク※1 70N·m | クラッチ 22段 | ブラシレスモーター 高効率で経済的 | 2 蓄電池2年保証 ※1

- ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現

DS 18DBSL

MULTI VOLT 5.0Ah (2LXPK) ¥70,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,200
蓄電池・充電器・ケース別売

3.0Ah (2LSCK) ¥58,800*
BSL 1830×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

(ビット別売)

ブレーキ 低高 セーフティクラッチ 樹脂ボディ

*在庫僅少品

14.4v | 最大トルク※1 60N·m | クラッチ 22段 | ブラシレスモーター 高効率で経済的 | 2 蓄電池2年保証 ※1

- ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現

DS 14DBSL

6.0Ah (2LYPK) ¥63,400
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,200
蓄電池・充電器・ケース別売

3.0Ah (2LSCK) ¥54,800*
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

(ビット別売)

ブレーキ 低高 セーフティクラッチ 樹脂ボディ

*在庫僅少品

ブラシレスモーター搭載

コンパクト 全長 **149mm** | **ハイパワー** 最大トルク **38N·m**

スピーディー 最大回転数 **1,700回/分**

10.8v | 最大トルク※1 38N·m | クラッチ 20段 | ブラシレスモーター 高効率で経済的

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- 穴あけから締付けまで幅広く対応

(ビット別売)

DS 12DD

4.0Ah (2LS) ¥39,300
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥19,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 低高 セーフティクラッチ 樹脂ボディ

10.8v | 最大トルク※1 38N·m | クラッチ 20段 | ブラシレスモーター 高効率で経済的

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- ショートヘッドで狭い場所でも使いやすい

(ビット別売)

DB 12DD

4.0Ah (2LS) ¥37,300
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥17,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 低高 セーフティクラッチ 樹脂ボディ

形名	能力 mm ねじ締付け	能力 mm 穴あけ	チャック能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
DS 18DBSL	木ねじ：φ10×90 小ねじ：M6	鉄工：13/アルミ：13 木工：50	1.5~13	低速：70{714}※1 高速：45{459}※1	低速：0~400 高速：0~1,800	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRU-N	2.0※2	電池カバー
DS 14DBSL	木ねじ：φ8×75 小ねじ：M6	鉄工：13/アルミ：13 木工：45	1.5~13	低速：60{612}※1 高速：40{408}※1	低速：0~350 高速：0~1,500	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック13VLRU-N	1.8	電池カバー
DS 12DD	木ねじ：φ5.8×45 小ねじ：M6	鉄工：10 / アルミ：12 木工：29	0.8~10	低速：38 ※1 高速：15	低速：0~440 高速：0~1,700	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック10TLRM-N	1.1	電池カバー
DB 12DD	木ねじ：φ5.8×45 小ねじ：M6	鉄工：10 / アルミ：12 木工：29	—	低速：38 ※1 高速：15	低速：0~440 高速：0~1,700	六角軸二面幅6.35	1.0	電池カバー

作業内容 (単位：mm)	ねじ締付(SPF) φ6×75(高速時)	ねじ締付(SPF) φ9×75(低速時)	木ねじ締付(米松材) φ8×75(低速時)	木ねじ締付(米松材) φ5.8×45	穴あけ木工(ラワン) φ21木工錐(板厚30)	穴あけ木工(米松材) φ18木工錐(板厚18)	穴あけ木工(SPF) φ20木工錐(板厚76)	穴あけ鉄工(軟鋼板) φ6.5鉄工錐(板厚1.6)
DS 18DBSL	5.0Ah(MV) 約330本	5.0Ah(MV) 約170本	—	—	5.0Ah(MV) 約1,300個	—	—	—
DS 14DBSL	—	—	6.0Ah 約220本 3.0Ah 約100本	—	—	—	6.0Ah 約270個 3.0Ah 約120個	—
DS 12DD	—	—	—	約270本	—	約450個	—	約170個
DB 12DD	—	—	—	約270本	—	約450個	—	—

※1 剛性体締付けトルク：バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値。 ※2 2LXPK仕様 (2LSCK仕様は1.9kg) *1 詳細はP.19をご覧ください。

ケース付

コードレス ドライバドリル

DS 12DA

10.8v | 最大トルク※ 38N·m | クラッチ 20段

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすい コンパクトボディ
- 穴あけから 締付けまで幅広く対応

1.5Ah (2ES) ¥25,800
BSL 1215×2個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥12,300
蓄電池・充電器・ケース別売

DS 10DAL

10.8v | 最大トルク 36N·m | クラッチ 21段

- 締付けトルク 21段切替付

3.0Ah (2LMSK) ¥32,000 NEW
BCL 1030C×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥12,800
蓄電池・充電器・ケース別売

3.0Ah (2LSK) ¥33,000*
BCL 1030×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付 *在庫僅少品

DB 3DL2

3.6v | 最大トルク 5N·m | クラッチ 21段

- ストレート形←→ピストル形に変更可能
- 安心の電池多重保護回路内蔵

1.5Ah (2LCSK) ¥25,800
EBM 315×2個
急速充電器 UC 3SFL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥12,600
蓄電池・充電器・ケース別売

別売部品 ホルスタ コードNo.0040-2122 ¥1,900
適用機種：DB 3DL2、WH 7DL
(旧形)DB 3DL

DB 10DL

10.8v | 最大トルク 20N·m | クラッチ 21段

- 小形軽量のコンパクトボディ
- 締付けトルク21段切替付
- 広範囲照射のLEDライト付

3.0Ah (2LMSK) ¥35,200 近日発売
BCL 1030C×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥13,800
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (2LCSK) ¥33,200*
BCL 1015×2個
急速充電器 UC 10SL2 (約30分)・ケース付

*在庫僅少品

DS 12DVF3

12v ニッケル水素電池 | 最大トルク 26N·m | クラッチ 22段

- 手にやさしい太形ソフトグリップ

3.3Ah (2HLFK) ¥38,000
EB 1233X×2個
充電器 UC 18YGH (約70分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥14,800*
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

DS 9DVF3*

9.6v ニッケル水素電池 | 最大トルク 22N·m | クラッチ 22段

3.0Ah (2HFK) ¥31,400
EB 930H×2個
充電器 UC 18YGH (約70分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥12,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

電子コーナドリル

鉄工 10mm | 木工 22mm

- ダイヤル式無段変速機構付

D 10YB

¥30,300

形名	能力 mm ねじ締付け	能力 mm 穴あけ	チャック能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
DS 12DA	木ねじ：φ5.8×45 小ねじ：M6	鉄工：10 / アルミ：12 木工：29	0.8~10	低速：38 ※ 高速：17	低速：0~350 高速：0~1,400	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック10TLRM-N	1.1	電池カバー
DS 10DAL	木ねじ：φ5.8×45 小ねじ：M6	鉄工：10 / アルミ：12 木工：29	0.8~10	低速：36{367} 高速：14{143}	低速：0~350 高速：0~1,300	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック10TLRM-N	1.1	電池カバー
DB 3DL2	木ねじ：φ3.8×38 小ねじ：M5	鉄工：5	—	低速：5{51} 高速：1.5{15}	低速：200 高速：600	六角軸二面幅6.35	0.45	No.2プラスビット
DB 10DL	木ねじ：φ6×38 小ねじ：M6	鉄工：13/アルミ：13 木工：18	—	20{204}	0~400	六角軸二面幅6.35	0.9	電池カバー
DS 12DVF3	木ねじ：φ5.8×63 小ねじ：M6	鉄工：12/アルミ：15 木工：25	0.8~10	低速：26{265} 高速：7{70}	低速：0~350 高速：0~1,050	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック10TLRK-N	1.6	電池カバー
DS 9DVF3	木ねじ：φ5.8×45 小ねじ：M6	鉄工：10/アルミ：12 木工：21	0.8~10	低速：22{224} 高速：6{60}	低速：0~280 高速：0~840	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック10TLRK-N	1.5	電池カバー

作業内容 (単位：mm)	木ねじ締付(米松材) φ3.5×20	φ5.8×45	φ6×38	小ねじ締付 M6(長さ12)	穴あけ鉄工(軟鋼板) φ2鉄工錐(板厚1)	φ6.5鉄工錐(板厚1.6)	穴あけ木工(米松材) φ18木工錐(板厚18)
DS 12DA	—	約55本	—	—	—	約35個	約80個
DS 10DAL	—	約250本	—	—	—	約100個	約270個
DB 3DL2	約80本	—	—	—	約210個	—	—
DB 10DL	—	—	約140本	約714本	—	—	約140個
DS 12DVF3	—	約185本(63mm)	—	約1,870本	—	約145個	約370個
DS 9DVF3	—	約260本	—	約1,620本	—	約100個	約270個

形名	最大穴あけ能力 mm 鉄工	木工	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	取付チャック	質量 kg	コード	標準付属品
D 10YB	10	22	1.5~10	単相100	5.3	500	500~2,300	ねじ(U3/8"-24) チャック10TLRD	1.5	2心・2.5	チャックハンドル、サイドハンドル

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
※ 剛性体締付けトルク：バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値。

二重絶縁 / 電子制御 / ライト付 / フィードバック制御 / ブレーキ付 / 無段変速 / 正逆転可能 / 二段変速 / トルク切替クラッチ付 / キーレスチャック

コードレス コーナドリル

18v

54

- コンパクトヘッド
- 便利なチャックハンドルホルダ付

DN 18DSL

5.0Ah (LXPK) ¥63,200
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,300
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレ止 右ネジ 打撃 ケース付 両側 樹脂ボディ

2年保証 *1

14.4v

54

- コンパクトヘッド
- 便利なチャックハンドルホルダ付

DN 14DSL

6.0Ah (LYPK) ¥58,900
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥29,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレ止 右ネジ 打撃 ケース付 両側 樹脂ボディ

2年保証 *1

形名	能力 mm		チャック能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 単位:mm				標準付属品
	ねじ締付け	穴あけ					木ねじ締付(SPF) φ5.1×38	穴あけ鉄工(軟鋼板) φ6.5鉄工錐(板厚1.6)	穴あけ木工(SPF) φ28木工錐(板厚38)	
DN 18DSL	木ねじ:ø 5.1×38	鉄工:10/木工:28	1.5~10	0~1,800	1.7	5.0Ah(MV)	約1,100本	約300個	約310個	電池カバー、サイドハンドル、チャックハンドル
DN 14DSL	木ねじ:ø 5.1×38	鉄工:10/木工:28	1.5~10	0~1,700	1.6	6.0Ah	約1,032本	約300個	約264個	電池カバー、サイドハンドル、チャックハンドル

電動ドライバ

小ねじ 5mm / 締付トルク 0.7~3.0N·m / ブラシレスモーター 高効率で経済的

- 選べるスイッチ
- 2段階細径グリップ

プッシュスタート式
WT 5GP
¥46,000

□ 右ネジ 樹脂ボディ

小ねじ 3mm / 締付トルク 0.05~0.8N·m / ブラシレスモーター 高効率で経済的

プッシュスタート式 **WT 3GP*** ¥46,000
レバースタート式 **WT 3G*** ¥46,000

□ 右ネジ 樹脂ボディ

*在庫僅少品

形名	スタート方式	能力 mm		電源	モーターの種類	消費電力 W	全負荷回転数{min⁻¹}			質量(g) (コード除く)	コード (m)	標準付属品
		小ねじ	タッピンねじ				高速	中速	低速			
WT 5GP	プッシュ式	M3~M5	φ3~φ5	単相交流 50/60Hz 100V	ブラシレスモーター	40	900	700	500	710	2心・3	No.2プラスビット 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色)*1
WT 3GP	プッシュ式	M1.2~M3	φ1.2~φ3			20	1,200	900	600	520		No.1プラスビット(ダンツキ)、No.2プラスビット(ダンツキ) 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色)*1
WT 3G	レバー式											

(注)ブラシレスモーター搭載製品はインバーター制御のないエンジン発電機でも使用可能です。※1 黒色スプリングは工場出荷時に本体に組み込まれています。

別売部品 電動ドライバ

形状	六角軸二面幅 mm	品名	寸法 mm L	T	B	D	ねじ頭	適用ねじ	コードNo.	価格
D, L	5	No.0プラスビット(ダンツキ)	50	—	—	φ3	プラス	M1.2~1.7	983710	440
			70	—	—	φ3			983750	
		No.1プラスビット(ダンツキ)	50※2	—	—	φ3		M2~2.6	983711	440
			70	—	—	φ3			983751	
		No.2プラスビット(ダンツキ)	50※2	—	—	φ4		M3~5	983752	440
			70	—	—	φ4			983753	
D, L	5	No.1プラスビット	70※3	—	—	φ6	プラス	M2~2.6	983610	300
			100	—	—	φ6			983686	
		No.2プラスビット	70※3※4	—	—	φ6		M3~5	983611	300
			100	—	—	φ6			983687	
D, T, L	5	1.6mmドライバビット	50	0.35	—	φ3	マイナス	M1.6~1.7	983691	440
		2mmドライバビット	50	0.55	—	φ3.5		M2~2.3	983690	410
		3mmドライバビット	70	0.7	—	φ4.5		M2.5~3	983688	460
		4mmドライバビット	70	0.8	—	φ6		M3.5~4.5	983689	410
		5mmドライバビット	70	1.0	—	φ6		M5	303337	410
D, B, L	5	3mmヘグザゴンビット	70	—	2.5	φ4	六角穴	M3	983692	300
		4mmヘグザゴンビット	70	—	3.0	φ4		M4	983693	300
		5mmヘグザゴンビット	70	—	4.0	φ5		M5	995778	320
		3mmトメ用ヘグザゴンビット	50	—	1.5	φ3		M3	983700	390
		4mmトメ用ヘグザゴンビット	70	—	2.0	φ3		M4	983699	370
D, B, L	5	2mmヘグザゴンソケット	60	—	4.0	φ7	六角穴	M2	983694	1,300
		3mmヘグザゴンソケット	60	—	5.5	φ9		M3	983695	1,300
		4mmヘグザゴンソケット	60	—	7.0	φ11		M4	983696	1,300
		5mmヘグザゴンソケット	60	—	8.0	φ13		M5	995777	1,400

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※2 WT 3GP、WT 3G標準付属 ※3 (旧形WT 4GP、WT 4G)標準付属 ※4 WT 5GP、(旧形WT 5G)標準付属

追い締め機構 / 樹脂ボディ / ケース付 / 両側 サイドハンドル 両側取付可

浮き沈みのない キレイな仕上がり

クラッチプレートを大径化することにより、動作が安定し、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。



クラッチプレートの大径化※1
φ17mm ▶▶▶ φ21mm

業界最軽量※2
0.9kg

業界最小ボディ※2
全長 **254mm**

※1 当社従来製品ボード用ドライバW 4SE/W 5SEとの比較。
※2 2020年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ボード用ドライバ)(W 4SE2/5SE2のみ)

電池の重さも気にならない
バッテリアダプタ
W36-AD
コードNo.
0037-6294
¥4,600

動画を視聴できます

ボード用ドライバ　ボード張り作業に威力を発揮！

ドライウォールねじ 4mm 6,500min⁻¹

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- 操作性向上、業界最小※1・最軽量※1
- スイッチを無接点化で耐久性アップ

スイッチストッパ不付
無音クラッチ　ビット長さ 45mm

W 4SE2 ¥32,600

20m コード付、ケース不付

二重絶縁　電子制御　右左　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

ドライウォールねじ 5mm 5,000min⁻¹

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- 操作性向上、業界最小※1・最軽量※1
- スイッチを無接点化で耐久性アップ

スイッチストッパ不付
無音クラッチ　ビット長さ 45mm

W 5SE2 ¥32,600

20m コード付、ケース不付

二重絶縁　電子制御　右左　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

コードレス ボード用ドライバ

MULTI VOLT　36v　ドライウォールねじ 4mm　6,500 min⁻¹

- ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
- AC製品と同等の締付スピード。※3 高所作業でも快適

無音クラッチ　ビット長さ 45mm

W 36DYA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥60,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥32,600
蓄電池・充電器・ケース別売

2 蓄電池2年保証 *1

右左　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

ドライウォールねじ 4mm 6,500min⁻¹

2年保証 *2

スイッチストッパ付
無音クラッチ　ビット長さ 45mm

W 4SE ¥29,600*

20m コード付、ケース不付

二重絶縁　電子制御　右左　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

＊在庫僅少品

ドライウォールねじ 5mm 5,000min⁻¹

2年保証 *2

スイッチストッパ付
無音クラッチ　ビット長さ 45mm

W 5SE ¥29,600*

20m コード付、ケース不付

二重絶縁　電子制御　右左　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

＊在庫僅少品

コードレス 連結ねじドライバ

14.4v　ねじ(軸径) 4mm　ねじ(長さ) 25-41mm　4,200 min⁻¹　54

無音クラッチ

WF 14DSL*

本体のみ (NN) ¥37,000
蓄電池・充電器・ケース別売

右左　樹脂ボディ

＊在庫僅少品

形名	締付能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
W 4SE2	ドライウォールねじ：4	単相 100	4.7	400	6,500	0.9	2心・20	No.2プラスビット：全長45mm(本体装着)、フック
W 5SE2	ドライウォールねじ：5		4.7	400	5,000	0.9	2心・20	No.2プラスビット：全長45mm(本体装着)、フック
W 4SE	ドライウォールねじ：4		4.7	400	6,500	0.9	2心・20	No.2プラスビット：全長45mm(本体装着)、フック
W 5SE	ドライウォールねじ：5		4.7	400	5,000	0.9	2心・20	No.2プラスビット：全長45mm(本体装着)、フック

形名	能力 mm		回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 石こうボード(厚さ9.5)×1枚+鋼製下地(0.5mm)		標準付属品
	軸径	長さ			φ3.5×25mm		
W 36DYA	4	—	6,500	1.6	2.5Ah(MV)	約2,000本	電池カバー、No.2プラスビット：全長45mm(本体装着)、フック

形名	能力 mm		連結方式 装てん本数	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 石こうボード(厚さ12.5)×1枚+SPF		標準付属品
	軸径	長さ				φ3.9×28mm		
WF 14DSL	4	25～41	テープ連結50本/1連	4,200	2.0	3.0Ah	約850本	電池カバー、No.2プラスビット：全長136mm(本体装着)、シート(3個)

＊1 詳細はP.19をご覧ください。　＊2 詳細はP.24をご覧ください。
※3 当社新製品ボード用ドライバ W 4SE2/5SE2との比較(満充電時)。条件により異なります。　(注)トルクの調整はできません。ドライウォールねじの締付け深さはストッパで調整します。

二重絶縁　電子制御　右左 正逆転可能　樹脂ボディ　ケース付

別売部品　連結ねじドライバ・（旧形）連結ねじインパクトドライバ

■ ビット（プラスビット（N）は JPF ねじに対応）



（W 4YG、（旧形）W 4YD用）

品名	L寸法 mm	色	コードNo.	価格
プラスビット：WF 14DSL、（旧形）WF 18DSL、W 4YD/YG用（標準付属）	136	灰	**0032-4134**	2,900（5本入）
プラスビット（No.2）：（旧形WF 4DY、WF 4V）（標準付属）	114	灰	＊**0031-2433**	2,200（5本入）

■ ベルトガイド

コードNo.**314283** ＊¥1,300
（旧形）WF 4V

■ 連結ねじアタッチメント

コードNo.**312414** ＊¥14,500
（旧形WF 4DY、WF 4V）（標準付属）
（旧形WH 10VC、WH 12DF）（別売）

■ トップアジャスタ（A）（B）セット（No.1,No.2）

コードNo.**312420** ＊¥500
（旧形WF 4DY、WF 4V）（標準付属）

用途	連結ねじ ねじ名称・表面処理・形状	サイズ mm 軸径d	サイズ mm 長さL	形式	コードNo.	価格	本数	適用機種（）は旧形
石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ（ディスゴ） 	φ3.9	25	SH3925D	**5149-9560**	15,000	4,000本（50本×20連×4箱）	WF 14DSL（WF 18DSL）（W 4YG）（WF 4V）（WF 4DY）（WF 4A）（W 4YA）（W 4YB）（W 4YD）※L=25を除く（W 4YC）
			28	SH3928D	**5149-9561**	17,200		
			32	SH3932D	**5149-9562**	19,400		
			41	SH3941D	**5149-9570**	22,000		
石こうボードと鋼製下地（0.8mm以下）の締結	●ドライウォール用ねじ（ディスゴ） 	φ3.5	25	SD3525D	**5149-9571**	13,600		
			32	SD3532D	**5149-9572**	15,000		
			41	SD3541D	**5149-9574**	19,400		
コンパネ・合板と木下地の締結	●フレキ付スーパーウッドねじ（ディスゴ） 	φ3.9	32	SH3932FD	**5149-9904**	17,600		
			41	SH3941FD	**5149-9905**	21,300		

別売部品　ボード用ドライバ・テクス用ドライバ（ストッパ・ロケイタ）

形状	品名		用途	コードNo.	価格	適用機種（）内は旧形
①	ストッパ	十字穴用	ビット用	**305404**	3,000	（W 14DSL（S）、W 5VC、W 5VD、W 6VC、W 6VJ）
②		六角頭ねじ用	ヘグザゴンソケット用	**305275**	3,000	（W 6MV、W 6MV2、W 6M、W 6VH、W 8V）
③	ストッパ		ビット・ヘグザゴンソケット用	**307315**	4,800	（W 6VH、W 8V）
④	ストッパ（B）	45mmビット用	―	**323537**	970	（W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE）
⑤	ストッパスリーブ		ストッパ（B）とセットで使用	**323536**	420	
⑥	ストッパ（C）	65mmビット用	―	**323749**	1,100	
⑦	ストッパ（C）	45mmビット用	―	**370081**	310	W 4SE、W 5SE、W 4SE2、W 5SE2、W 36DYA
⑧	Ⓐ Ⓑセット	M8用折板ボルトアタッチメント	M8折板ボルトの締付用	**308490**	8,500	（W 8V）
	Ⓐ	M8用ソケットスリーブ		**308488**	3,900	
	Ⓑ	M8ドライブソケット組		**308489**	4,600	
⑨	ストッパリング（C）		締付材の表面損傷防止に	**991859**	120	全機種適用（※）［W 4SE/SE2、W 5SE/SE2、W 36DYA、（W 14DSL（S）、W 4SA/SA2、W 5SA、W 5VE）除く］
⑩	ストッパリング			**323534**	160	W 4SE/SE2、W 5SE/SE2、W 36DYA、（W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE）
⑪	サブストッパ		ストッパ305404とセットで使用	**313162**	730	（W 5VC、W 5VD、W 6VC、W 6VJ）
⑫			ストッパ（C）323749とセットで使用	＊**323535**	1,600	（W 4SA、W 4SA2、W 5SA、W 5VE）
―	クラッチスプリング（A）		クラッチ	＊**320554**	840	（W 5VD、W 6VJ）
―	フック組		腰ベルト、または30mmまでのパイプにかけられます	**313283**	350	（W 4SA、W 5VC、W 5VD、W 5VE、W 6VC、W 6VJ、W 6VH、W 8V）

●ケース：（旧形W 5VC（L）、W 6VC（L）、W 6M（L））は（旧形W 5VC、W 6VC、W 6M）の標準付属のケースがご利用になれます。 コードNo.**310904** ¥3,800

＊在庫僅少品

（※）旧形W 8Vはストッパを**305404**に変更して取付け可能。

別売部品　締付け・穴あけ用部品一覧表

■ 力こぶビット（5 本入）

・アンビルを傷めにくい特殊断面形状!
・トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少!
・ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい!

六角軸二面幅H(mm)	品番	適用ねじ径(mm) 小ねじタッピンねじ	適用ねじ径(mm) 木ねじ	L寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 ボード用テクス用ドライバ
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-4001	1,250	[1]と同じ	[W 4SA、W 5VC、W 5VD(L)、W 6VC、W 6VJ]
				85	0033-5193	1,450		
				110	0033-4002	1,650		使用不可

■ 力こぶビット[スレンダータイプ]（5 本入）

・ねじ頭が見やすいスリムな先端形状!
・アンビルを傷めにくい特殊断面形状!
・トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少!

六角軸二面幅H(mm)	品番	適用ねじ径(mm) 小ねじタッピンねじ	適用ねじ径(mm) 木ねじ	L寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 ボード用テクス用ドライバ
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0033-5700	1,250	[1]と同じ	[W 4SA、W 5VC、W 5VD(L)、W 6VC、W 6VJ]
				85	0033-5701	1,450		
				110	0033-5702	1,650		使用不可

■ 両頭プラスビット

ハードタイプは硬い材質（HRC62）でビットのナメが少ないタイプです。
ボード用として下地が硬い時にお使いください。

六角軸二面幅H(mm)	品番	適用ねじ径(mm) 小ねじタッピンねじ	適用ねじ径(mm) 木ねじ	L寸法(mm)	コードNo.	入数	価格	適用機種[ ]内は旧形 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 ボード用テクス用ドライバ
6.35	No.1	2~2.6	2.1~2.7	65	983004	1	280	[1] DB 3DL2 DB 12DD DS 9DVF3 DS 10DAL DS 12DA/DD DS 12DVF3 DS 14DBL2 DS 18DBL2 DS 14DBSL DS 18DBSL DS 36DA DB 10DL D 10YB DN 14DSL DN 18DSL [D 6D (No.1、2のみ) DB 3DL DB 12DM2 DN 6DM DS 6DV DS 9DVA/DVB DS 9DM/DM2 D 10DJ DS 10DFL DS 10DVC DS 10DV2 DS 13DV2 DS 12DM/DM2 DS 12DVA DS 12DVB DS 13V DS 14DBEL DS 14DBL DS 14DMR DS 14DV/DVB DS 14DSL DS 14DMRL DS 18DBEL DS 18DBL/DL DS 18DSAL DN 10DY DN 12DY DS 10V]	[2] W 4SE W 5SE W 4SE2 W 5SE2 W 36DYA [W 14DSL(S) W 4SA W 4SA2 W 5SA W 5VC W 5VD W 5VE W 6VC W 6VH W 6VJ W 6M W 6MV W 6MV2 W 8V]
					*0030-7640	10	1,600		
	No.2	3~5	3.1~4.8	45	983005	1	240		
					0030-7641	10	1,500		
				45 [ハードタイプ]	313181	1	240		
					0031-3151	10	1,500		
				65	983006	1	280		
					0030-7642	10	1,600		
					0030-5776 ▲	10	2,000		
				65 [ハードタイプ]	313182	1	280		
					0031-3152	10	1,600		
				110	983007	1	370		
					0030-7643	10	2,200		
					0030-5777 ▲	10	2,500		
				150	983008	1	480		
					*0030-7644	10	2,800		
					*0030-5778 ▲	10	3,400		
				300	983009	1	730		
	No.3	6~8	5.1~6.8	45	983010	1	240		
					*0030-7645	10	1,500		
				65	983011	1	280		
					0030-7646	10	1,600		
				110	983012	1	370		
				150	983013	1	480		

▲はマグネット付

■ 段付ビット（5本入）

・ボディが4.5mmと細く先端が見やすい。
・頭の小さなビス締めでも部材をキズつけにくい。

六角軸二面幅H(mm)	品番	適用ねじ径(mm) 小ねじタッピンねじ	適用ねじ径(mm) 木ねじ	L寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 ボード用テクス用ドライバ
6.35	No.2	3~5	3.1~4.8	65	0031-9389	1,250	[1]と同じ	—
				100	0031-9390	1,600		

■ ドライバビット

(955658·955659)

■ 口元寸法

	3mm	4mm	6mm
A	5.5	7.0	9.0
B	0.7	0.8	1.0

六角軸二面幅H(mm)	ねじ径	適用ねじ(mm) 小ねじタッピンねじ	適用ねじ(mm) 木ねじ	L寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種 ボード用テクス用ドライバ
6.35	3mm	2.5~3	2.7~3.1	50	955656	440	[1]と同じ	[2]と同じ
				70	955657	460		
	4mm	3.5~4.5	3.5~3.8	50	955658	440		
				70	955659	460		
	6mm	5~6	4.1~4.8	50	955673	460		
				70	955674	480		

■ ヘグザゴンビット

六角軸二面幅H(mm)	ねじ径	六角二面幅B(mm)	コードNo.	価格	適用機種 コードレス・100Vドライバドリル	適用機種 ボード用テクス用ドライバ
6.35	4mm	3	955685	350	[1]と同じ [旧形 DS 13V、DS 10Vは8mmは不可]	[2]と同じ
	5mm	4	955686	350		
	6mm	5	955687	350		
	8mm	6	996183	350		

■ ヘグザゴンソケット　■ マグネチックヘグザゴンソケット



六角軸二面幅H(mm)	品番	ねじ径	六角二面幅B(mm)	寸法(mm) L	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) D	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形 コードレスドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 100Vドライバドリル	適用機種[ ]内は旧形 ボード用テクス用ドライバ
6.35	ヘグザゴンソケット	3mm	5.5	55	3.5	20	9.0	0095-5675	410	—	[DS 10V DS 13V]	—
		4mm	7	55	5	20	13.0	0095-5676	480	[1]と同じ		[W 6MV2]
		5mm	8	55	5	20	13.0	0095-5677	510			
				100	8	60	14.0	0031-0837	1,500			—
		6mm	10	55	6.5	20	16.0	0095-5678	530			
				100	10	60	16.0	0031-0838	1,500			
	ヘグザゴンソケット マグネチック	テクス6mm	(3/8") 9.52	55	4	—	15.0	0095-9086	1,900	—		[W 6M W 6MV W 6MV2 W 6VH W 8V]
		4mm	7	55	2.5	—	11.0	*0095-9088	1,900	[1]と同じ		
		5mm	8	55	3	—	12.5	0095-9089	1,900			
		6mm	10	55	4	—	15.0	*0095-9090	1,900			
		8mm	13	55	7	—	19.0	*0095-9091	1,950	—	—	(W 8V)

＊在庫僅少品

適用機種[ ]内は旧形
[1]コードレス・100Vドライバドリル
DB 3DL2 DB 12DD DS 9DVF3 DS 10DAL DS 12DA DS 12DD DS 12DVF3 DS 14DBL2 DS 18DBL2 DS 14DBSL DS 18DBSL DS 36DA DB 10DL D 10YB DN 14DSL DN 18DSL [D 6D (No.1、2のみ) DB 3DL DB 12DM2 DN 6DM DS 6DV DS 9DVA DS 9DVB DS 9DM DS 9DM2 D 10DJ DS 10DFL DS 10DVC DS 10DV2 DS 13DV2 DS 12DM DS 12DM2 DS 12DVA DS 12DVB DS 13V DS 14DBEL DS 14DBL DS 14DMR DS 14DV DS 14DVB DS 14DSL DS 14DMRL DS 18DBEL DS 18DBL DS 18DL DS 18DSAL DN 10DY DN 12DY DS 10V]

適用機種[ ]内は旧形
[2]ボード用テクス用ドライバ
[W 14DSL(S) W 4SA W 4SA2 W 5SA W 5VC W 5VD W 5VE W 6VC W 6VH W 6VJ W 6M W 6MV W 6MV2 W 8V]

クラス最速※1 締付けスピード

土台緊結皿座金締付速度（目安）

作業条件：土台緊結皿座金の締付時間
（ヒノキ材へ締付けた時間（下穴φ18mm））

約 **8.9** 秒

取り回しやすい
軽量ボディ
1.9 kg

クラス最強※2 締付トルク

1,100 N·m

取り回しやすい
軽量ボディ
3.7 kg

フリクションリング採用により ソケットの交換作業がスムーズ！

フリクションリングにより、ソケットが仮保持でき、
ピン・Oリングの取付けが簡単に行えます。

防じん・耐水

粉じんの多い現場や不意の雨にも
製品へのダメージを抑えます。

IP56

コードレス インパクトレンチ

MULTI VOLT 36v 最大トルク 300N·m IP56 防じん 耐水

- 土台伏せ作業に最適
- 土台緊結皿座金、羽子板ボルト、コーチボルト等を締付けできる「木工モード」搭載
- 強力トルクでスピーディな締付け
- フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ

Sq（六角ソケット取付部寸法） 12.7

2 電池2年保証 *1

WR 36DC

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥79,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）·ケース付

本体のみ (NN) ¥34,700
蓄電池·充電器·ケース別売

ブレーキ 正逆転可能 樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

（六角ソケット別売）

MULTI VOLT 36v 最大トルク 1,100N·m IP56 防じん 耐水

- クラス最強※2の締付トルクと優れた操作性
- 無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応
- フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ

Sq（六角ソケット取付部寸法） 19

2 電池2年保証 *1

WR 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥95,000
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）·ケース付

本体のみ (NN) ¥46,000
蓄電池·充電器·ケース別売

ブレーキ 正逆転可能 樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

（六角ソケット別売）

別売部品

■ サイドハンドルセット
コード No.374335 ¥1,500

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量（目安）		標準付属品
WR 36DC	普通ボルト：M10～M20 高力ボルト：M10～M16	12.7	300{3,061}	（木工）0～3,000 （単発）0～2,800 （強）0～2,800 （中）0～2,000 （弱）0～1,050	（木工）0～4,000 （単発）0～3,800 （強）0～3,800 （中）0～2,900 （弱）0～1,350	1.9	M16×55（F10T）ボルト締付		電池カバー
							2.5Ah（MV）	約200本	
							土台緊結皿座金（M12）締付（ヒノキ材）		
							2.5Ah（MV）	約50本	
WR 36DA	普通ボルト：M12～M30 高力ボルト：M10～M24	19.0	1,100{11,220}	（強）0～1,500 （中）0～1,200 （弱2）0～900 （弱1）0～600	（強）0～2,900 （中）0～2,300 （弱2）0～1,800 （弱1）0～1,200	3.7	M24×80（F10T）ボルト締付		電池カバー
							2.5Ah（MV）	約95本	

（注）IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用·放置はしないでください。
工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん·耐水を保証するものではありません。

※1 2018年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレスインパクトレンチ）。木工モードでの締付時間。条件により異なります。 ※2 インパクトレンチ WR 25SEとの比較。条件により異なります。

*1 詳細はP.19をご覧ください。

インパクトレンチ用先端工具はP.38～40をご参照ください。

ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 樹脂ボディ ケース付

コードレス インパクトレンチ

WR 18DBDL2

MULTI VOLT 18v | 最大トルク 280N·m | Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法) | IP56 防じん 耐水

- 強力トルクで スピーディな締付け

(2LXPK) ¥75,500
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥31,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

(六角ソケット別売)

WR 14DBDL2

14.4v | 最大トルク 265N·m | Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法) | IP56 防じん 耐水

- 強力トルクで スピーディな締付け

6.0Ah (2LYPK) ¥68,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

(六角ソケット別売)

WR 18DSHL

MULTI VOLT 18v | 最大トルク 420N·m | Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法) | 100

- 強力トルクでスピーディな締付け
- 正逆回転操作が容易なタンブラスイッチ採用
- 電池残量表示機能搭載

5.0Ah (2LXPK) ¥93,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥43,300 *
蓄電池・充電器・ケース別売

(六角ソケット別売) *在庫僅少品

WR 14DSHL

14.4v | 最大トルク 340N·m | Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法) | 100

- 強力トルクでスピーディな締付け
- 正逆回転操作が容易なタンブラスイッチ採用
- 電池残量表示機能搭載

6.0Ah (2LYPK) ¥85,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥42,300
蓄電池・充電器・ケース別売

(六角ソケット別売)

WR 18DBAL2*

MULTI VOLT 18v | 最大トルク 165N·m | Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法) | IP56 防じん 耐水

3.0Ah (2LSCK) ¥63,900
BSL 1830×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥28,700
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) M16×55(F10T)ボルト締付		M14×50 (12.9)ボルト締付		標準付属品
WR 18DBDL2	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16	12.7	280{2,855}	(単発) 0~2,700 (強) 0~2,700 (中) 0~2,000 (弱) 0~1,000	(単発) 0~3,600 (強) 0~3,600 (中) 0~2,500 (弱) 0~1,200	1.8	5.0Ah(MV)	約230本	—	—	電池カバー
WR 14DBDL2	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16		265{2,700}	(単発) 0~2,600 (強) 0~2,600 (中) 0~2,000 (弱) 0~1,000	(単発) 0~3,500 (強) 0~3,500 (中) 0~2,500 (弱) 0~1,200	1.7	6.0Ah	約240本	—	—	電池カバー
WR 18DSHL	普通ボルト:M12~M22 高力ボルト:M12~M16	12.7	420{4,290}	1,500	2,000	3.4	5.0Ah(MV)	約158本	—	—	電池カバー
WR 14DSHL	普通ボルト:M12~M20 高力ボルト:M12~M14		340{3,470}	1,500	2,000	3.2	—	—	6.0Ah	約170本	電池カバー
WR 18DBAL2	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12	12.7	165{1,685}	(強) 0~2,900 (中) 0~2,200 (弱2) 0~1,500 (弱1) 0~900	(強) 0~3,200 (中) 0~2,400 (弱2) 0~1,500 (弱1) 0~600	1.5	3.0Ah	約200本	—	—	電池カバー

(注)IP56 適合商品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。
工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。
*1 詳細はP.19をご覧ください。

インパクトレンチ用先端工具はP.38~40をご参照ください。

二重絶縁 | 電子制御 | ライト付 | ブレーキ付 | 無段変速 | 正逆転可能 | 樹脂ボディ | ケース付

HiKOKI

インパクトレンチ

最大トルク 170N·m

- 温度上昇が少ない　● 4段打撃力切替機構付
- 全長が短い

Sq (六角ソケット取付部寸法) 12.7

(六角ソケット別売)

*2

12mm
WR 12VE
¥43,000
5m コード付・ケース付
(SC) ¥44,500
10m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

最大トルク 250N·m

- 各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- 4段打撃力切替機構付

Sq (六角ソケット取付部寸法) 12.7

(六角ソケット別売)

*2

14mm
WR 14VE
¥46,500
5m コード付・ケース付
(SC) ¥48,000
10m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

最大トルク 360N·m

- 鉄骨組立てや各種木造住宅金物の締付けに力を発揮
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- 4段打撃力切替機構付

Sq (六角ソケット取付部寸法) 12.7

(六角ソケット別売)

*2

16mm
WR 16SE
¥59,500
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

最大トルク 620N·m

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- エンジン発電機で使用可　● アルミニ重絶縁構造採用

Sq (六角ソケット取付部寸法) 19

(六角ソケット別売 200V品プラグ不付)

*2

2016年 iFデザイン賞

100V 200V

WR 22SE
¥76,000
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

最大トルク 1,000N·m

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮(特許)
- エンジン発電機で使用可　● アルミニ重絶縁構造採用

Sq (六角ソケット取付部寸法) 25.4

(六角ソケット別売 200V品プラグ不付)

*2

2016年 iFデザイン賞

100V 200V

WR 25SE
¥134,000
2.5m コード付・ケース付

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

コードレス インパクトレンチ

14.4v　最大トルク 165N·m/90N·m　Sq (六角ソケット取付部寸法) 12.7　54

WR 14DSL*

3.0Ah (2SLCK) ¥58,000
BSL 1430×2個
急速充電器 UC 18YSL3 (約20分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,900
蓄電池・充電器・ケース別売

＊在庫僅少品

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·cm}	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
WR 12VE	普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M6~M12	12.7	170{1,740}	単相	100	3.8	360	(最強)0~2,600 (強)0~2,300 (中)0~2,000 (弱)0~1,300	(最強)0~3,200 (強)0~2,800 (中)0~2,500 (弱)0~1,800	1.2	2心·5	フック、ケース
WR 14VE	普通ボルト:M10~M18 高力ボルト:M8~M14	12.7	250{2,550}		100	4.8	380	(最強)0~2,100 (強)0~1,800 (中)0~1,600 (弱)0~1,400	(最強)0~2,700 (強)0~2,300 (中)0~1,900 (弱)0~1,500	2.0	2心·5 (SC) 10	ケース
WR 16SE	普通ボルト:M12~M22 高力ボルト:M12~M16	12.7	360{3,670}		100	5.0	400	(最強)1,600 (強)1,400 (中)1,300 (弱)1,100	(最強)1,900 (強)1,700 (中)1,500 (弱)1,300	2.5	2心·2.5	ケース

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·m}	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
WR 22SE	普通ボルト:M14~M24 高力ボルト:M16~M22	19	620{63.2}	単相	100	13.1	1,050	1,400	2,000	4.6	2心·2.5	サイドハンドル、ケース
					●200	6.6						
WR 25SE	普通ボルト:M22~M30 高力ボルト:M22~M24	25.4	1,000{102.0}		100	13.8	1,100	1,100	1,500	7.7	2心·2.5	サイドハンドル、ケース
					●200	6.9						

形名	締付能力 mm	四角ドライブ寸法 Sq(mm)	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) M16×55(F10T)ボルト締付		標準付属品
WR 14DSL	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12	12.7	(強) 165{1,685} (弱) 90{920}	(強) 0~2,600 (弱) 0~2,000	(強) 0~3,200 (弱) 0~2,400	1.5	3.0Ah	約126本	電池カバー

＊2 詳細はP.24をご覧ください。●印の単相200V品→在庫機種〔即納〕又は注文生産機種〔納期約3か月〕
(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

シャーレンチ 継ぎコード使用時でも締付けスピードが落ちにくい！

最大トルク 588N·m

- スピーディな締付けで快適作業
- 軽量コンパクトボディ

100V

WS 20G

¥250,000

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 電子制御 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

最大トルク 804N·m

ブラシレスモーター 高効率で経済的

100V

WS 22G*

¥336,000

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 電子制御 樹脂ボディ

＊在庫僅少品

標準付属品 シャーレンチ WS 20G・WS 22G

● ソケット



サイズ		コードNo.	価格	コードNo.	価格	適用機種	
M16	38	333130	5,000	333034	6,000	WS 20G	WS 22G
M20	38	333131	5,000	333035	6,000		
M22	38	333132	8,000	333036	6,000	—	

別売部品 シャーレンチ WS 20G・WS22G

■ ロングソケット

サイズ		コードNo.	価格	コードNo.	価格	適用機種	
M16	100	333133	11,000	333037	14,000	WS 20G	WS 22G
M20	100	333134	11,000	333038	14,000		
M22	100	333135	16,000	333039	16,000	—	

形名	能力 mm	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
WS 20G	トルシア形高力ボルト M16・20、トルシア形超高力ボルト M16、最大トルク588N・m{60kgf・m}	単相	100	12.5	1,100	23	4.1	2心・2.5	M16ソケットセット、M20ソケットセット、ケース
WS 22G	トルシア形高力ボルト M16・20・22、トルシア形超高力ボルト M16・20、最大トルク804N・m{82kgf・m}	単相	100	12.5	1,100	18	4.7	2心・2.5	M16ソケットセット、M20ソケットセット、M22ソケットセット、ケース

別売部品 (旧形)シャーレンチ

■ WS 20Y、WS 20D 用

品名		コードNo.	価格
アウターソケット	M16	987911	9,200
	M20	987910	9,200
インナーソケット	M16	987908	10,200
	M20	987905	10,200

■ WS 22Y 用

品名		コードNo.	価格	品名		コードNo.	価格
アウターソケット	M20	＊992992	9,700	インナーソケット	M16	＊992994	12,100
					M20	＊992995	12,100
					M22	＊992996	12,100

＊在庫僅少品

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

先端工具組合せチャート コードレスインパクトレンチ

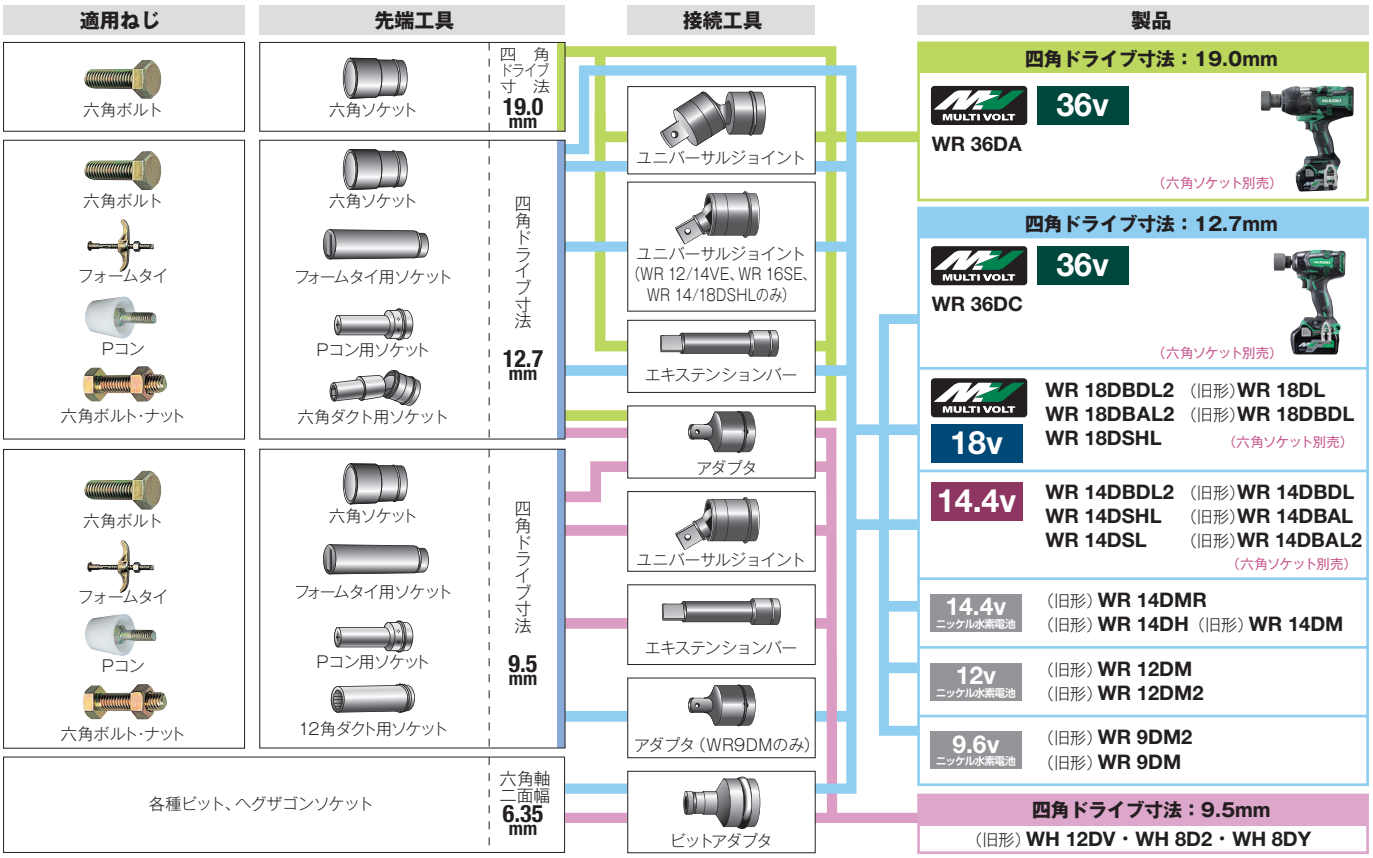

二重絶縁 電子制御 樹脂ボディ ケース付

別売部品 コードレスインパクトレンチ・インパクトレンチ

■六角ソケット

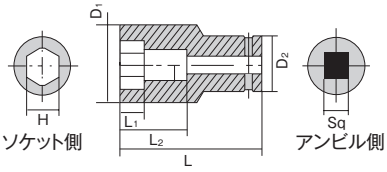

品名		9.5Sq 12mm以下(注1)	9.5Sq 13mm以上(注2)	12.7Sq (注3)	19Sq	25.4Sq
ソケットピン	コードNo.	996124	996123	873537	874525	873691
	価格	120	120	120	120	120
Oリング ※ソケットリング	コードNo.	873095	873570	873187	※874524	※873690
	価格	80	80	70	120	120

(注1)：Pコン用ソケット、エキステンションバー、ビットアダプタ共通です。
(注2)：フォームタイ用ソケット、ユニバーサルジョイント、アダプタ共通です。
(注3)：エキステンションバー、150/200Lにはソケットピンコード**No.985212 ¥120**をご使用ください。

四角ドライブ寸法 Sq(mm)	品名		コードNo.	価格	適用ボルト呼び径 ハイテンション	ISO(普通)	ISO(小形)	インチねじ	六角二面幅 H(mm)	ソケット主要寸法(mm) L	L1	L2	D1	D2	適用機種[ ]内は旧形 インパクトレンチ	インパクトドライバ
9.5	六角ソケット	8mm	*0099-6125	1,100	—	M5	—	—	8	33	5	—	13	19	[WH 8DY] [WH 8D2]	WH 7DL / WM 10DBL / 〈ソケットアダプタ使用〉WHP 14DBL WHP 18DBL WM 14DBL WM 18DBL / 〈ソケットアダプタ使用〉WH 10DAL/DCL WH 12DD/DA WH 14DCL/18DYA WH 14/18DDL2 WH 14/18DB WH 14/18DKL WH 36DA/DC WH 12VE / WH 6DC(13mmまで) WH 8DC2 WH 9DM WH 9DM2 WH 10DL WH 12DM WH 12DMR WH 12DMR2 WH 12DK WH 12DAF2 WH 12DM2 WH 14DBL WH 14DBAL WH 14DBAL2 WH 14DDL WH 14DM WH 14DML WH 14DMR WH 14DMRL WH 14DSAL WH 14DSL WH 14DSL2 WH 18DBAL2 WH 18DDL WH 18DL WH 8DYA(17mmまで)
		*0099-6134	1,250							60	12	48				
		10mm	*0099-6126	1,100	—	M6	—	—	10	33	6	—	16			
		12mm	*0099-6127	1,100	—	—	M8	W5/16″	12	33	7	—	19			
			*0099-6136	1,250	—	—				60	14	48	18.4			
		13mm	0099-6128	1,100	—	M8	—	—	13	33	8	—	20			
		14mm	*0099-6129	1,100	—	—	M10	—	14	33	8	—	21			
			*0099-6138	1,350	—	—		—		60	15	48	19.5			
		16mm	*0099-6130	1,100	—	M10	—	—	16	33	9	—	24			
		17mm	0099-6131	1,200	—		M12	W 3/8″	17	33	10	—	25	22		
			*0099-6140	1,350	—					60	15	48				
		18mm	*0099-6132	1,200	—	M12	—	—	18	33	10	—	26			
			*0099-6141	1,350	—		—	—		60	16	48				
		19mm	0099-6133	1,250	—		M14	W7/16″	19	33	12	—	27.5			
		21mm	*0099-6159	3,800	—	—	—	W 1/2″	21	125	24	119	29			
		22mm	0099-6161		M12	M14	M16	—	22			114	30	22.4	(WH 12DV)	—
12.7		10mm	0094-4291	1,200	—	M6	—	—	10	40	8	—	18	28	(WR 9DM) WR 18DBAL2 WR 14DSL (WR 9DM2 WR 12DM/DM2 WR 14DBAL WR 14DBAL2)	WH 7DL / WM 10DBL / 〈ソケットアダプタ使用〉WHP 14DBL WHP 18DBL WM 14DBL WM 18DBL / 〈ソケットアダプタ使用〉WH 10DAL/DCL WH 14DCL/18DYA WH 14/18DB WH 14/18DKL / WH 14/18DDL2 WH 36DA/DC WH 12VE WH 6DC(13mmまで) WH 8DC2/9DM WH 9DM2/10DL WH 12DM/14DM WH 12DMR/DK WH 12DAF2/DM2 WH 12DMR2 WH 14DBL/DBAL WH 14/18DBAL2 WH 14/18DDL WH 14DML/DMR WH 14DMRL/DSL WH 14DSL2/8DYA WH 18DL/DSAL(17mmまで)
		12mm	0087-3632		—	—	M8	W5/16″	12			—	20			
			0095-5138	1,650	—	—				52	20	34		29		
		13mm	0087-3539	1,200	—	M8	—	—	13	40	9	—	25	28		
			0095-5139	1,650	—		—	—		52	20	34	21.5	29		
		14mm	0087-3540	1,200	—	—	M10	—	14	40	9	—	25	28		
			0095-5140	1,650	—	—		—		52	20	34	22	29		
		17mm	0087-3536	1,500	—	M10	M12	W3/8″	17	32	8	—	28	28		
			0095-5141	1,700	—					52	24	34	25	29		
			0095-5149	1,800	—					75		57				
		19mm	0087-3624	1,550	—	M12	M14	W7/16″	19	34	9	—	28			
			0095-5142	1,800	—					52	24	34	28	29		
			0095-5150	1,900	—					75		57				
		21mm	0087-3626	1,650	—	—	—	W1/2″	21	36	10	—	32	28		
			0095-5143	1,900	—	—	—			52	24	34	31	29		
			0095-5151	1,950	—	—	—			75		57				
			0099-1480	3,800	—	—	—			125		107				
		22mm	0087-3627	1,650	M12	M14	M16	—	22	40	14	—	35	28		
			0095-5144	1,900				—		52	24	34	32.5	29		
		23mm	0087-3628	1,700	—	—	—	W9/16″	23	40	15	—	36	28	WR 14DBDL2 WR 18DBDL2 WR 36DC	〈ソケットアダプタ使用〉(WH 14DA)
		24mm	0087-3629		—	M16	M18	—	24			—	38			
			0095-5146	2,000	—			—		52	25	34	34	29		
		26mm	0087-3630	1,950	—	—	—	W5/8″	26	40	15	—	38	28	WR 12VE、(WR 12VB、WR 14VA、WR 14)	—
			0095-5147	2,300	—	—	—			75	25	57		29		
		27mm	0098-5195	1,950	M16	M18	M20	—	27	40	16	—	42	30	WR 16SE、WR 14DSHL、WR 18DSHL (WH 16、WR 16SA、WR 16SA(S))	
		30mm	0098-5196		—	M20	M22	—	30	50	16	—				
			0098-5197	2,300	—			—		75	25	57		29		
19.0		17mm	0095-5028	2,600	—	M10	M12	W3/8″	17	60	23	32	25	38	(WH 12Y)	—
		19mm	0095-5029		—	M12	M14	W7/16″	19				28			
		21mm	0095-5030	2,900	—	—	—	W1/2″	21				31			
		22mm	0095-5031		M12	M14	M16	—	22				32			
		23mm	0087-4527	2,100	—	—	—	W9/16″	23	55	15	—	38		WR 36DA WR 22SE [WH 22 WR 22SA]	
		24mm	0087-4528		—	M16	M18	—	24			—	40			
			0095-5033	3,100	—			—		60	23	32	34			
		26mm	0087-4529	2,100	—	—	—	W5/8″	26	55	16	—	42			
			0095-5034	3,400	—	—	—			85	25	57	38			
		27mm	0087-4530	2,300	M16	M18	M20	—	27	55	16	—	43			
			0095-5035	3,400				—		85	26	57	39			
		30mm	0087-4532	2,400	—	M20	M22	—	30	55	19	—	47			
			0095-5037	3,800	—			—		85	26	57	43			
		32mm	0087-4523	2,400	M20	M22	M24	W3/4″	32	55	19	—	50			
			0095-5038	4,600						100	26	72	46			
		35mm	0087-4533	2,400	—	—	—	W7/8″	35	55	19	—	52			
		36mm	0087-4534		M22	M24	M27	—	36			—	55			
			0095-5092	4,600				—		100	26	72	55			
25.4		36mm	0095-6080	3,500	M22	M24	M27	—	36	72	40	—	58	54	WR 25SE、(WH 25)	—
		41mm	0087-3636	4,200	M24	M27	M30	W1″	41	68	38	—	63			
19.0		12mm	*0098-5995	1,700	—	—	M8	W5/16″	12	45	8	—	20	33	(WH 12Y) 専用 (ワンタッチソケット)	—
		13mm	*0098-5996		—	M8	—	—	13				21.5			
		14mm	*0098-5997		—	—	M10	—	14		9		22			
		17mm	0098-5986	2,100	—	M10	M12	W3/8″	17	45	10		34			
		19mm	0098-5987	2,200	—	M12	M14	W7/16″	19	46	11	—	34			
		21mm	0098-5988	2,200	—	—	—	W1/2″	21	47	12	—	34			
			*0098-5999	4,100	—	—	—			125	12	—	31			
		22mm	*0098-5989	2,200	M12	M14	M16	—	22	48	13	—	36			
		24mm	0031-3929	4,100	—	M16	M18	—	24	125	16	100	35			

＊在庫僅少品

別売部品　コードレスインパクトレンチ・インパクトレンチ

■ アダプタ



四角ドライブ寸法の違うソケットを使用する時ご利用ください。

四角ドライブ寸法Sq(mm) ソケット側	四角ドライブ寸法Sq(mm) アンビル側	L(mm)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
9.5	12.7	41	*0031-7383	1,900	(WR 9DM、WR 9DM2)
12.7	9.5	36	*0099-6145	1,900	(WH 8DY/8D2/12DV)
12.7	19.0	56	0098-6004	2,600	WR 36DA、WR 22SE、(WH 12Y、WH 22、WR 22SA)
19.0	25.4	71	0097-1429	3,900	WR 25SE、(WH 25)

■ エキステンションバー(伸長棒)



四角ドライブ寸法Sq(mm) ソケット側	四角ドライブ寸法Sq(mm) アンビル側	L(mm)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
9.5	9.5	100	*0099-6143	1,950	(WH 8D2、WH 12DV)
12.7	12.7	100	0087-3633	2,100	WR 36DC、WR 14/18DBDL2、WR 18DBAL2、WR 14DSL、WR 14/18DSHL、WR 12VE、WR 14VE、WR 16SE、(WH 12、WH 14、WH 16、WR 12VB、WR 14VA、WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2/14DM、WR 14DBAL/14DBAL2/14DH/14DMR、WR 18DL、WR 14VB、WR 16SA、WR 14DBDL、WR 18DBDL)
12.7	12.7	150	*0098-5210	2,400	
12.7	12.7	200	0098-5211	2,600	
19.0	19.0	150	0087-4535	3,800	WR 36DA、WR 22SE、(WH 22、WR 22SA)
25.4	25.4	200	0087-3638	7,500	WR 25SE、(WH 25)

■ ホルスター

コードNo.**307824**
¥3,500

適用機種:WR 14VE、WR 16SE、(旧形 WH 12、WH 12Y、WH 14、WR 12VB、WR 9DM、WR 9DM2、WR 12DM2、WR 14VA、WR 14VB、WR 14DM、WR 14VE、WR 16SE)

■ ユニバーサルジョイント



屈曲角度:
軸後に対し28°
コードNo.
0099-6147
0098-6062



屈曲角度:
軸後に対し30°
コードNo.
0099-2610
0098-6001
0095-5088

四角ドライブ寸法Sq(mm) ソケット側	四角ドライブ寸法Sq(mm) アンビル側	屈曲角度	L(mm)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
9.5	9.5	28°	42	*0099-6147	3,900	(WH 8DY/8D2/12DV)
12.7	12.7	28°	58	0098-6062	4,600	WR 12VE、WR 14VE、WR 16SE、WR 14/18DSHL、(WH 14/16、WR 12VB、WR 14VA、WR 14VB、WR 16SA)
12.7	12.7	30°	68.5	0099-2610	4,800	WR 36DC、WR 14/18DBDL2、WR 14DSL、WR 18DBAL2、(WH 12、WR 9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR 14DBAL/14DBAL2/14DH/14DM/14DMR/14DBDL、WR 18DBDL)
12.7	19.0	30°	81	0098-6001	4,800	(WH 12Y)
19.0	19.0	30°	106	0095-5088	7,700	WR 36DA、WR 22SE、(WH 22、WR 22SA)

■ ビットアダプタ 小ねじ(M5~M8)の締付作業に



コードNo.**0099-6144**は本体アンビルのみ取付可能、別売部品のドライブ角部には取付できません。

( )内はコードNo.**0099-6144/0098-6006**の寸法です。

四角ドライブ寸法Sq(mm) アンビル側	L(mm)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
9.5	40	*0099-6144	2,300	(WH 8DY/8D2/12DV)
12.7	45	0099-1476	2,700	WR 36DC、WR 14/18DBDL2、WR 18DBAL2、WR 14DSL、WR 12VE/14VE、(WH 12、WR 9DM/9DM2、WR 12VB/12DM/12DM2、WR 14DBAL/14DBAL2/14DM/14DH、WR 14DMR、WR 18DL、WR 14DBDL、WR 18DBDL)
19.0	56	*0098-6006	3,100	(WH 12Y)

■ 12角ダクト用ソケット組　形状—A



■ 12角ダクト用ソケット　形状—B



■ 12角ダクト用ロングソケット　形状—C



四角ドライブ寸法Sq(mm)	品名		コードNo.	形状	価格	適用ボルト呼び径 ISO(普通)	ISO(小形)	インチねじ	六角又は12角二面幅H(mm)	ソケット主要寸法(mm) L	L1	L2	D1	D2	適用機種 [ ]内は旧形
9.5	形状Aは12角ダクト用ソケット組 形状Bはソケット 形状Cはロングソケット	12mm	*0099-6148	A	5,600	—	M8	W5/16″	12	65	7	33	18.5	19	[WH 8DY、WH 8D2、WH 12DV]
			*0099-6155	B	1,150					33		—			
		13mm	*0099-6149	A	5,600	M8	—	—	13	65	8	33	19	22	
			*0099-6156	B	1,150					33		—			
		14mm	*0099-6150	A	5,600	—	M10	—	14	65	8	33	19.5		
			0099-6157	B	1,150					33		—			
		17mm	*0030-7582	B	1,150	M10	M12	W3/8″	17	33	10	—	25	22	

■ 6角ダクト用ソケット組　形状—D



■ 6角ダクト用ソケット　形状—E



■ Pコン・スナップコン・木コン用ソケット



四角ドライブ寸法Sq(mm)	品名		コードNo.	形状	価格	適用ボルト呼び径 ISO(普通)	ISO(小形)	インチねじ	六角又は12角二面幅H(mm)	ソケット主要寸法(mm) L	L1	L2	D1	D2	適用機種 ( )内は旧形
12.7	形状—Dは6角ダクト用ソケット組 形状—Eはソケット	12mm	*0099-3658	D	6,100	—	M8	W5/16″	12	95	52	—	19.5	30	WR 36DC、WR 14/18DBDL2、WR 18DBAL2、WR 14DSL、WR 12VE、WR 14VE、WR 16SE (WH 12、WR 9DM、WR 9DM2、WR 12DM、WR 12DM2、WR 12VB、WR 14DBAL/DBAL2、WR 14DH、WR 14DM、WR 14DMR、WR 18DL、WH 14、WR 14VA、WR 14VB、WR 16SA、WR 14DBDL、WR 18DBDL)
			*0099-3659	E	1,050					52	20	18		24	
		13mm	*0099-2613	D	6,100	M8	—	—	13	95	52	—		30	
			*0099-2614	E	1,050					52	20	18		24	
		14mm	*0099-2615	D	6,100	M10	M10	—	14	95	52	—		30	WR 14DSHL WR 18DSHL
			*0099-2616	E	1,050					52	20	18		24	

■ フォームタイ用ソケット(ねじ式)



■ フォームタイ用ソケット(くさび式)



■ フォームタイ用ソケット　WH 12Y用



四角ドライブ寸法Sq(mm)	品名		コードNo.	形状	価格	適用ボルト呼び径 ISO(普通)	ISO(小形)	インチねじ	六角又は12角二面幅H(mm)	ソケット主要寸法(mm) L	L1	L2	D1	D2	適用機種 ( )内は旧形
9.5	フォームタイ用ソケット	ねじ式	*0099-6159	—	3,800	—			21	125	24	119	29	22	(WH 8DY/8D2/12DV)

*在庫僅少品

電気ドリル

鉄工 6.5mm　木工 13mm　41

- 軽量・コンパクト

D 6SB
¥10,700

□ 樹脂ボディ

鉄工 6.5mm　木工 9mm　41

- 軽量・コンパクト
- 高速タイプ

D 6SH
¥10,700

□ 高 樹脂ボディ

鉄工 6.5mm　木工 13mm　41

DG-6
¥18,600

□ 樹脂ボディ

鉄工 10mm　木工 25mm　41

D 10SC
¥14,500

□ 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 36mm　43

- テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能
- ハイパワー860Wモーター搭載

D 13SB
100V ¥26,000
200V ¥31,200

□ 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 40mm　73

- サイドハンドル取付け位置が選択可能
- ハイパワー720Wモーター搭載

D 13
100V ¥24,500
200V ¥29,500

□ 右左 樹脂ボディ

鉄工 13mm　木工 30mm　41

DM-13A
¥30,000

□ 樹脂ボディ

座掘りドリル

木工 36mm　鉄工 13mm　43

- 座掘りなどの大径穴あけ作業に
- 垂直ガイドに取付け可能

DW 65YA
¥29,800

□ スリップクラッチ付 右左 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

- スタンダードタイプ
- ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい

DW 30
¥20,000

□ 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

- ブレーキ付で効率アップ
- ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい

DW 30B
¥21,500

□ ブレーキ 樹脂ボディ 木工用

鉄工 13mm　木工 36mm　43

- タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える

DW 30YA
¥24,800

□ 右左 樹脂ボディ 木工用

別売部品

■ 垂直ガイド
コードNo.335805
¥14,800

適用機種	DW 65YA、D 3613DA、DV 3620DA
最大ストローク	290mm※
最大ドリル長さ	330mm※
最大穴径（木工）	40mm
最大穴径（座掘）	65mm
質量	1.9kg

※垂直ガイドのストロークは290mmです。また、使用できるドリルの長さは最大330mmです。330mmを超える長いドリルは使用しないでください。

形名	最大穴あけ能力 mm 鉄工	木工	座掘り	チャック能力 mm	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹(回/分)	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 6SB	6.5	13	—	0.5~6.5	単相	100	2.5	240	2,700	ねじ(U3/8″-24) チャック6.5TLRA	0.9	2心·2.5	ストッパ組、チャックハンドル
D 6SH		9	—						4,300				
DG-6	6.5	13	—	0.5~6.5		100	2.5	240	2,700	テーパ(ジャコブスNo.1) チャック6.5EL	1.1	2心·2.5	チャックハンドル
D 10SC	10	25	—	1.0~10 ※(1.5~10)		100	4.7	450	2,500	ねじ(U3/8″-24) チャック10TLRB	1.4	2心·2.5	チャックハンドル
D 13SB	13	36	—	1.2~13		100	9.0	860	1,200	テーパ(ジャコブスNo.6)13EL	2.7	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
						●200	4.5						
D 13	13	40	—	1.5~13		100	7.6	720	650	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	3.0	2心·2.5	チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)
						●200	3.8						
DM-13A	13	30	—	1.5~13		100	5.5	520	1,100	ねじ(U1/2″-20) チャック13VLD-D	2.7	2心·2.5	チャックハンドル、サイドハンドル
DW 30	13	36	—	1.5~13		100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	2.6	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
DW 30B	13	36	—	1.5~13		100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	2.6	2心·5	
DW 30YA	13	36	—	1.5~13		100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	2.6	2心·5	
DW 65YA	13	36	65	1.5~13		100	9.0	860	1,200	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	2.9	2心·5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組

※補給用チャック10TLRBの把握能力　●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

□ 二重絶縁　ブレーキ ブレーキ付　右左 正逆転可能　スリップクラッチ スリップクラッチ付　樹脂ボディ 樹脂ボディ　高 高速形　木工用 木工用

コードレス ドリル

MULTI VOLT 36v | 鉄工 13mm | 木工 40mm

- 押し付けやすく使いやすいD形ハンドル&コードレス
- 作業が止まりにくい 当社初電子クラッチ搭載

2年保証 *1

NEW

D 3613DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥61,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

(XPS) ¥75,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・垂直ガイド・ケース付

本体のみ (NN) ¥30,800
蓄電池・充電器・ケース別売

コアドリルはP.66をご参照ください。

ブレ小 樹脂ボディ

ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

変速ドリル

鉄工 10mm | 木工 25mm 41

- キー付チャック採用で 先端工具を確実に保持

D 10VH2

¥16,100

両側 樹脂ボディ

変速ドリル

鉄工 13mm | 木工 32mm 41

- 最大出力710Wの強力モーター
- 滑りにくいソフトグリップ

D 13VF

¥32,100

両側 樹脂ボディ

二段変速ドリル

鉄工 8mm(高速)/13mm(低速) | 木工 25mm(高速)/40mm(低速) 41

- アルミダイカストボディと プラスチック内筒式二重絶縁構造の採用

D 13VK

¥29,500

低高

AHB ALUMINUM HOUSING BODY

別売部品 変速ドリル

■ フック(982593)



■ フック(A)(317676)



品名	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
フック	982593	1,300	D 10VH2(D 6V2、D 10V2、D 10VH)
	305411	830	(D 10SD、DS 10V、D 13V、DS13V)
フック(A)	317676	300	D 13VF
	321612	160	(D 10VH)
	370716	160	D 10VH2

椎茸ドリル

木工 12mm | 10,000回転 21

- 二重絶縁構造 ● 軽量1.4kg
- 高速10,000min^{-1}で高能率

DW 12SA(S)

¥21,000

樹脂ボディ 木工用

電子ドリル

鉄工 13mm | 木工 30mm 43

- 低速域で粘りのあるフィードバック制御付
- ダイヤル式無段変速機構付

D 13VA2

¥34,800

F 樹脂ボディ

鉄工 8mm(高速)/13mm(低速) | 木工 18mm(高速)/30mm(低速) 41

- 低速域で粘りのあるフィードバック制御付
- ダイヤル式無段変速機構付

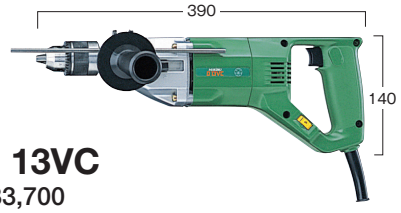

D 13VC

¥33,700

F 低高 樹脂ボディ

形名	能力 mm 鉄工	木工	座掘り	スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドガルバコア	スーパーウッドコア	チャック能力 mm	回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ24×厚さ120mm(ヒノキ)		φ8×厚さ1.6mm(SPCC)		標準付属品
D 3613DA	13	40	65	120	160	200	1.5~13	高速 0~1,400 低速 0~1,000	3.2	2.5Ah (MV)	約75個	2.5Ah (MV)	約300個	電池カバー、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ ※XPS仕様のみ:垂直ガイド (P.41参照)

形名	最大穴あけ能力 mm 木工	鉄工	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 10VH2	25	10	1.5~10	単相 100	7.2	680	0~2,600	ねじ(U3/8″-24) チャック10TLRE	1.4	2心・2.5	チャックハンドル、ケース
D 13VF	32	13	2.0~13		7.5	710	0~850	ねじ(U1/2″-20)、キーレスチャック、13VLRD-N	2.0	2心・2.5	サイドハンドル、ケース
D 13VK	(高速) 25 (低速) 40	(高速) 8 (低速) 13	1.5~13		8.6	820	(高速) 0~2,900 (低速) 0~1,000	No.6ジャコブステーパチャック13EL-J	2.9	2心・2.5	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
DW 12SA(S)	12	—	0.5~6.5		4.0	380	10,000	ねじ(U3/8″-24) チャック6.5TL	1.4	2心・2.5	チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
D 13VA2	30	13	1.5~13		7.2	700	300~1,200	ねじ(U1/2″-20) チャック13VLD-D	2.6	2心・2.5	チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント
D 13VC	(高速) 18 (低速) 30	(高速) 8 (低速) 13	1.5~13		6.3	600	(高速) 500~2,000 (低速) 300~1,250		2.3	2心・2.5	チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。 *1 詳細はP.19をご覧ください。

ドリルスタンド

● 別売部品のバイス組（コードNo.**954280**）を取付けると材料を固定できて便利です。

D10-DS2
¥14,300

適用機種　ドリルスタンド

●D10-DS2（DL-433）
D 10SC・D 10VH2・
D 13VK・DW 30・DW 30B
旧形（D 6V2・D 10SD・
D 10VE・D 10VH・D 13V・
D 13TA・D 13VJ・
BUW-SH3）

別売部品　ドリルスタンド

■ バイス組
（D10-DS2/D13-DS）
コードNo.**954280**　**¥6,500**
最大把握寸法98mm



■ 角のみ用部品
（D10-DS2（旧形DL-433））

品名	サイズ（mm）	寸法（mm） A	寸法（mm） L	コードNo.	価格	適用機種
角のみ組	6.4（2分1厘）	6.4	46	**941923**	8,100	旧形（FD 10SA2、FD 10VA2、FD 6SA、FD 10SA、FD 10VA、FV 12VA、DL-1FA、DL-1GA、DL-118A、FD-6D、FD-10C）
	8（2分6厘）	8.0	53	**941925**	8,100	
	9.5（3分2厘）	9.5	69	**941924**	8,100	
	12.7（4分2厘）	12.7	79	**941926**	9,200	
	15（5分）	15.0	79	**941939**	9,700	

角のみ組には、取り付けホルダおよび角のみ部品セット（DL-463）が必要です。
ただし、現在販売しておりません。

形名	コラムの高さ mm	コラムの径 mm	錐の最大送り mm	スイング mm＊	ベース作業面 mm	ドリル保持方式	質量kg	標準付属品
D10-DS2	450	25	60	225	約160×170	φ43マウント式	3.7	φ42スリーブ、木ねじ3個4.8mm×32

＊スイング：コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法

別売部品　ドリル・コードレスドリル・コードレス振動ドリル

■ 超硬火打座掘りカッタ（3枚刃）　**■ 15mm 火打座掘り用木工錐**



■ 送りハンドル
一人でテコを利用して穴あけ作業をする時に使用します。



■ チャックアーバ

品名	錐径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
超硬火打座掘りカッタ（3枚刃）	55	＊ **959665**	9,000	DW 65YA、D 3613DA、DV 3620DA、（DW 65Y、DW 30Y、DWB-30、BUW-SH3、PU-PM3）
	65	＊ **959667**	9,700	
火打座掘り用木工錐	15	＊ **939823**	1,400	

コードNo.	価格	L寸法 mm	適用機種（ ）内は旧形
931137	2,800	163	（DU-PN2、D 25）

マウント		チャック	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
No.6	ジャコブステーパ	13mm用	**950266**	1,500	23mmボール盤、（DU-PN2、BM 21）
No.3		16mm用	**950267**		

電子ボーラー

鉄工 13mm

41

最大把握幅（13mmキリ使用時）

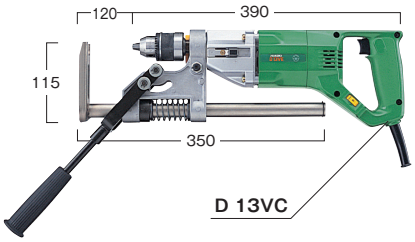

汎用タイプ
D 13VE
¥72,800

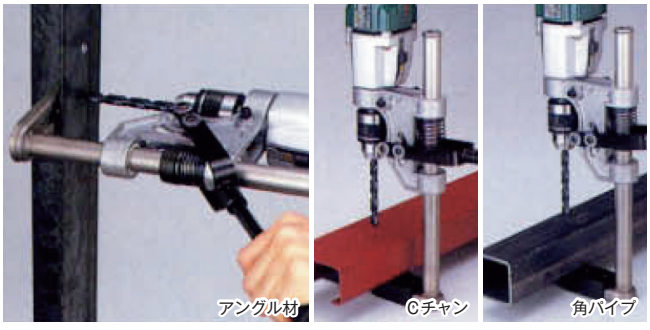

形名	最大穴あけ能力 mm 鉄工	最大穴あけ能力 mm 木工	チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	ふところ深さ mm	取付チャック	質量 kg	コード m	標準付属品
D 13VE	8（高速） 13（低速）	＊［18（高速） 30（低速）］	1.5~13	単相 100	6.3	600	（高速） 500~2,000 （低速） 300~1,250	80	ねじ （U1/2″-20） チャック13VLD-D	3.5	2心・2.5	サイドハンドル、ストッパ、チャックハンドル、ハンドル、アジャスター、5mm六角レンチ、M4×6ナベねじ（2個）、M6×10六角穴付ボルト（2個）、コンビシュー、13mmスパナ、ケース
	ホールソー （鉄工・低速・35） （コンビシュー）											

＊電気ドリルのみの場合は、［ ］内の能力となります。(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。
それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

＊在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　フィードバック制御　ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　二段変速　キーレスチャック　樹脂ボディ　ケース付　サイドハンドル両側取付可　木工用

ボーラー用スタンド

● フリクションフックにより穴あけ深さの
異なる材料でもスピーディーに位置決め可能

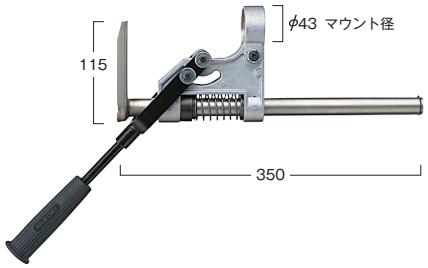

D13-DSE
¥33,900

標準付属品 D 13VE・D13-DSE

■ アジャスター
コードNo.312828
¥1,600

■ コンビシュー
コードNo.312827
¥2,800

別売部品 (旧形)D 13VD・(旧形)D13-DSD

■ V形溝付当て金
コードNo.312839 *
¥10,900

■ L形当て金
コードNo.312838 *
¥18,500

■ Cチャンネル用当て金
コードNo.312840 *
¥3,900

形名	能力 mm		外枠		質量 kg	標準付属品	適用機種( )内は旧形
	鉄工	ホールソー	コラム	ヘッド			
D13-DSE	13	鉄工・35 (コンビシュー)	ステンレス (パイプ)	アルミ (ダイカスト)	1.2	ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ	D 3613DA、D 13VC、 (D 10SD、D 13TA)

タッパ

ねじ立て鋼材 5mm　41

● 細径専用タッパ

UT 5V
¥45,700

ねじ立て鋼材 8mm　43

● 低速域で粘りのあるフィードバック機能付

UT 8V
¥53,100

ねじ立て M16　21

● 反動の少ないインパクト方式
● 標準付属品で1/2″とM12のタップ作業が可能

UT 14Y
¥79,000

形名	ねじ立て能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	取付けチャック	質量 kg	コード m	標準付属品
UT 5V	鋼　材:M3~M5 アルミ:M3~M6	単相 100	2.2	210	ねじ立て0~380 戻り0~870	ねじ(3/8″-24) チャック6.5TL	1.8	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル
UT 8V	鋼　材:M3~M8 鋳鉄砲金:M3~M10 アルミ:M3~M10		3.0	285	ねじ立て 60~330 戻り120~660	テーパ(No.2ショート ジャコブステーパ) チャック10EL	2.7	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル
UT 14Y	メートルねじ:M8、M10、M12、M14、M16 ユニファイねじ:3/8″、1/2″、5/8″		3.8	360	2,100	—	2.5	2心・2.5	W1/2″タップホルダ組、 M12 タップドライブ、 サイドハンドル

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品 タッパUT 14Y形

■ タップホルダ組・各部主要寸法と適用タップ *印は標準付属品



品名	形状	コードNo.	適用タップサイズ		タップ取付部寸法		タップホルダ組 主要寸法(mm)			価格
			メートルねじ	ユニファイ UNC・UNF	シャンク径 d	四角部 k	L	D	S	
M8タップホルダ組	A	995308	M8	—	6.2	5	49	36	12.7	10,500
M10 3/8″タップホルダ組	A	995280	M10	3/8	7	5.5	49	36	12.7	10,500
M12タップホルダ組	B	995283	M12	—	8.5	6.5	50	36	12.7	10,500
1/2″タップホルダ組	*B	995281	—	1/2	9	7	50	36	12.7	10,500
M14タップホルダ組	C	995300	M14	—	10.5	8	52	42	12.7	10,900
5/8″タップホルダ組	C	995282	—	5/8	12	9	56	42	12.7	10,900
M16タップホルダ組	C	996341	M16	—	12.5	10	56	42	12.7	10,900

■ タップホルダ用ピン
M8~1/2″(形状A・B)
コードNo.995296
¥420
M14~M16(形状C)
コードNo.995297
¥420

■ Oリング
P-32(形状A・B)
コードNo.986374
¥100
P-38(形状C)
コードNo.995298
¥160

■ 垂直アタッチメント
UT 14Y用
コードNo.996352
¥18,200

ネジ径と下穴の関係

●メートル並目ねじ

ねじ径(mm)	ピッチ(mm)	下穴径(mm)
3	0.5	2.5~2.6
4	0.7	3.3~3.4
5	0.8	4.2~4.3
6	1.0	5.0~5.1
8	1.25	6.8~6.9
10	1.5	8.5~8.6
12	1.75	10.3~10.4
14	2.0	12.0~12.2
16	2.0	14.0~14.2

材料に合わせて切削油をお選びください。

材料	切削油
鋼材	種油、非水溶性切削油
銅合金	軽油、スピンドル油
アルミニウム	軽油
鋳鉄	切削油は不要です

*在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　ライト付　フィードバック制御　ブレーキ付　無段変速　正逆転可能　二段変速　トルク切替クラッチ付　キーレスチャック

HiKOKI

コードレス 振動ドライバドリル

圧倒的なハイパワー！

大径穴あけもパワフルに対応！

MULTI VOLT

最大トルク 138 N·m



MULTI VOLT **36v** 最大トルク※1 138N·m クラッチ 22段

- 大径穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大
- 連続作業性能の大幅向上
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォースコントロール［RFC］機能搭載 ※2

2 蓄電池2年保証 ※1

（ビット別売）

DV 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah （2XP） ¥76,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ （NN） ¥31,800
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

F ブレーキ 低高 樹脂ボディ

別売部品のデプスゲージ（コードNo.**303709 ¥160**）を取り付けるには
別売部品のM4ねじセット（コードNo.**370651 ¥340**）が必要です。

MULTI VOLT **18v** 最大トルク※1 136N·m クラッチ 22段

- 大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォースコントロール［RFC］機能搭載 ※2

2 蓄電池2年保証 ※1

（ビット別売）

DV 18DBL2

MULTI VOLT 5.0Ah （2LXPK）¥75,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ （NN） ¥31,800
蓄電池・充電器・ケース別売

F ブレーキ 低高 樹脂ボディ ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

別売部品のデプスゲージ（コードNo.**303709 ¥160**）を取り付けるには
別売部品のM4ねじセット（コードNo.**370651 ¥340**）が必要です。

14.4v 最大トルク※1 110N·m クラッチ 22段

- 大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
- 高効率ブラシレスモーター搭載
- リアクティブフォースコントロール［RFC］機能搭載 ※2

2 蓄電池2年保証 ※1

（ビット別売）

DV 14DBL2

6.0Ah （2LYPK）¥68,700
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ （NN） ¥30,800
蓄電池・充電器・ケース別売

F ブレーキ 低高 樹脂ボディ ブラシレスモーター MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

別売部品のデプスゲージ（コードNo.**303709 ¥160**）を取り付けるには
別売部品のM4ねじセット（コードNo.**370651 ¥340**）が必要です。

形名	能力 mm 穴あけ	能力 mm ねじ締め	チャック能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	無負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
DV 36DA	モルタル：20 鉄工：20 アルミ：16 木工：102	木ねじ：φ12×100、小ねじ：M6 コンクリートブロック：21、座掘り：76 スーパーダイヤコア※3（モルタル）：65 スーパーウッドコア※3（サイディング）：220	1.5～13	低速：138{1,407} 高速：80{816} ※1	低速：0～500 高速：0～2,100	低速：0～7,500 高速：0～31,500	ねじ（U1/2"-20） キーレスチャック 13VLRX-N	2.3	電池カバー サイドハンドル
DV 18DBL2	モルタル：16 鉄工：13（板厚1.6） アルミ：13（板厚1.6） 木工：76（板厚18）	木ねじ：φ10×90、小ねじ：M6 コンクリートブロック：21、座掘り：76 スーパーダイヤコア※3（モルタル）：65 スーパーウッドコア※3（サイディング）：170	1.5～13	低速：136{1,387} 高速：80{816} ※1	低速：0～500 高速：0～2,100	低速：0～7,500 高速：0～31,500	ねじ（U1/2"-20） キーレスチャック 13VLRX-N	2.2	電池カバー サイドハンドル
DV 14DBL2	モルタル：14 鉄工：13（板厚1.6） アルミ：13（板厚1.6） 木工：65（板厚18）	木ねじ：φ8×100 小ねじ：M6 スーパーダイヤコア※3（モルタル）：65 スーパーウッドコア※3（サイディング）：120	1.5～13	低速：110{1,122} 高速：60{612} ※1	低速：0～400 高速：0～1,800	低速：0～6,000 高速：0～27,000	ねじ（U1/2"-20） キーレスチャック 13VLRX-N	2.1	電池カバー サイドハンドル

作業内容（単位:mm）	φ8×深さ30（レンガ）	φ21×厚さ30（ラワン）木工錐	φ21×厚さ25（ラワン）木工錐
DV 36DA	2.5Ah（MV） 約360個	2.5Ah（MV） 約700個	—
DV 18DBL2	5.0Ah（MV） 約300個	—	5.0Ah（MV） 約580個

作業内容（単位:mm）	φ10×厚さ30（モルタル）デルタゴンビット	φ10×厚さ1.6（軟鋼板）鉄工錐	φ10×厚さ76（SPF）木工錐	φ8×長さ75（米松材）コーチボルト
DV 14DBL2	6.0Ah 約185個	6.0Ah 約150個	6.0Ah 約325個	6.0Ah 約360本

※1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 剛性体締付トルク（バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締め付けた場合の測定値） 振動ドリル用ドリルビット・コアドリルはP.55·66をご参照ください。

※2 RFC（リアクティブフォースコントロール機能）：先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

※3 コアドリル作業は、ドリルモードでご使用ください。

追い締め機構 樹脂ボディ 樹脂ボディ ケース付

コードレス 振動ドライバドリル

MULTI VOLT 18v | 最大トルク※ 70N·m | クラッチ 22段 | 2 電池2年保証 *1

● ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現

DV 18DBSL

MULTI VOLT 5.0Ah (2LXPK)¥71,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥23,200
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

ブレーキ 高低 切替 樹脂ボディ ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

14.4v | 最大トルク※ 60N·m | クラッチ 22段 | 2 電池2年保証 *1

● ブラシレスモーター採用で作業スピード大幅アップ、コンパクト化を実現

DV 14DBSL

6.0Ah (2LYPK)¥64,400
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,200
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

ブレーキ 高低 切替 樹脂ボディ ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

ブラシレスモーター搭載

コンパクト 162mm 全長 | ハイパワー 38N·m 最大トルク

スピーディー 最大回転数 1,700回/分

最大打撃数 25,500打撃/分

10.8v | 最大トルク※ 38N·m | クラッチ 20段 | ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

● 電気工事・設備工事に
● 取り回しやすいコンパクトボディ
● モード切替で様々な部材の穴あけに対応

DV 12DD

(ビット別売)

4.0Ah (2LS)¥40,500
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥20,200
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 高低 切替 樹脂ボディ

10.8v | 最大トルク※ 38N·m | クラッチ 20段 | ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

● 電気工事・設備工事に
● 取り回しやすいコンパクトボディ
● モード切替で様々な部材の穴あけに対応

DV 12DA

(ビット別売)

1.5Ah (2ES)¥27,000
BSL 1215×2個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥13,500
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 高低 切替 樹脂ボディ

形名	能力 mm 穴あけ	能力 mm ねじ締付け	チャック能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹ {回/分}	無負荷打撃数 min⁻¹ {打撃/分}	取付けチャック	質量 kg	標準付属品
DV 18DBSL	モルタル:13 鉄工:13(板厚1.6) アルミ:13(板厚1.6) 木工:50(板厚18) コンクリートブロック:21	木ねじ:φ10×90 小ねじ:M6	1.5~13	低速:70{714} 高速:45{459} ※	低速:0~400 高速:0~1,800	低速:0~6,000 高速:0~27,000	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRU-N	2.0	電池カバー
DV 14DBSL	モルタル:13 鉄工:13(板厚1.6) アルミ:13(板厚1.6) 木工:45(板厚18)	木ねじ:φ8×75 小ねじ:M6	1.5~13	低速:60{612} 高速:40{408} ※	低速:0~350 高速:0~1,500	低速:0~5,250 高速:0~22,500	ねじ(U1/2"-20) キーレスチャック 13VLRU-N	1.9	電池カバー
DV 12DD	モルタル:8 鉄工:10 アルミ:12 木工:29	木ねじ:φ5.8×45 小ねじ:M6	0.8~10	低速:38 高速:15 ※	低速:0~440 高速:0~1,700	低速:0~6,600 高速:0~25,500	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック 10TLRM-N	1.2	電池カバー
DV 12DA	モルタル:8 鉄工:10 アルミ:12 木工:29	木ねじ:φ5.8×45 小ねじ:M6	0.8~10	低速:38 高速:17 ※	低速:0~350 高速:0~1,400	低速:0~5,250 高速:0~21,000	ねじ(U3/8"-24) キーレスチャック 10TLRM-N	1.2	電池カバー

作業内容 (単位:mm)	φ8×深さ30(レンガ) レンガ穴あけ	φ9×厚さ30(ラワン) 木材穴あけ	φ18×厚さ18(米松材) 木材穴あけ	φ6.5×厚さ1.6(軟鋼板) 金属穴あけ	φ8×深さ30(モルタル) モルタル穴あけ	φ5.8×長さ45(米松材) 木ねじ締付
DV 18DBSL	5.0Ah(MV) 約200個	5.0Ah(MV) 約1,300個	—	—	—	—
DV 14DBSL	φ10×厚さ30(モルタル) モルタル穴あけ 6.0Ah 約210個	φ8×長さ75(米松材) 木ねじ締付 6.0Ah 約220本	—	—	—	—
DV 12DD			4.0Ah 約450個	4.0Ah 約170個	4.0Ah 約45個	4.0Ah 約270本
DV 12DA	—	—	1.5Ah 約80個	1.5Ah 約35個	1.5Ah 約10個	1.5Ah 約55本

※ 剛性体締付けトルク:バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値。*1 詳細はP.19をご覧ください。振動ドリル用ドリルビット・コアドリルはP.55·66をご参照ください。

二重絶縁 ライト付 フィードバック制御 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 二段変速 トルク切替クラッチ付 キーレスチャック 追い締め機構

コードレス振動ドリル

MULTI VOLT 36v コンクリート 20mm

- 押し付けやすく使いやすいD形ハンドル&コードレス
- 作業が止まりにくい
  当社初電子クラッチ搭載

*1 2年保証

NEW

DV 3620DA

(ビット別売)

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥76,600
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥31,800
蓄電池・充電器・ケース別売

RFC REACTIVE FORCE CONTROL
ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレ ちぢ 樹脂ボディ ドリルビット・コアドリルは P.55・66をご参照ください。

振動ドリル

回転+打撃…コンクリート・石材・タイルなどの穴あけに
回転のみ……金属・木材・プラスチックなどの穴あけに
ワンタッチ切替!

コンクリート 19mm

41

- 外壁の防水工事に最適

(ビット別売)

DV 19V
¥36,200

ちぢ AHB ALUMINUM HOUSING BODY

コンクリート 13mm(高速)/20mm(低速)

41

- 便利な低速/高速二段変速シフトレバー

(ビット別売)

スリップクラッチ付

DV 20VF
¥40,600

低 高 ちぢ AHB ALUMINUM HOUSING BODY

コンクリート 12mm

41

- 軽量(1.4kg)・コンパクトで優れた操作性
- ライト付フック搭載

(ビット別売)

DV 12V
¥24,300

ちぢ ライト付フック 樹脂ボディ

コンクリート 16mm

41

- ハイパワーで高速穴あけ
- 軽量(1.5kg)・コンパクトで優れた操作性

(ビット別売)

DV 16V
¥27,000

ちぢ 樹脂ボディ

二段変速振動ドリル

回転+打撃…
回転のみ……
ワンタッチ切替! 高速・低速二段切替!

コンクリート 16mm(高速)/25mm(低速)

43

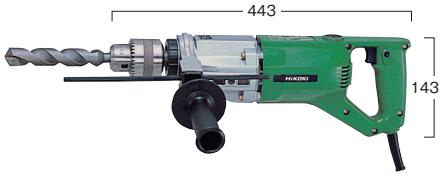

(ビット別売)

VTP-25
¥48,300

低 高 樹脂ボディ

電子振動ドリル

コンクリート 10mm(高速)/21mm(低速)

41

DV 21V* *在庫僅少品
¥42,600

低 高 樹脂ボディ

別売部品 (旧形)コードレス高速ドリル D 18DBHL用 湿式ダイヤビット

	ダイヤモンドドリルビット ビットボディ先端部に、ねじ込んで使用します。			ビットボディ 有効長60mm(ダイヤモンドドリルビット装着時)		
ビット外径・D寸法 mm	コードNo.	入数	価格	コードNo.	入数	価格
5.0	*0037-0686	5	10,000	*0037-0692	1	3,000
6.0	*0037-0687	5	11,000	*0037-0693	1	3,000
6.5	*0037-0688	5	11,000			
8.5	*0037-0689	1	4,000	*0037-0694	1	3,300
10.5	*0037-0690	1	4,500	*0037-0695	1	3,300
12.5	*0037-0691	1	5,000	*0037-0696	1	3,300

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	座堀り	スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドガルバコア	スーパーウッドコア	チャック能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	無負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ5.3×深さ30mm モルタル		標準付属品
DV 3620DA	20	13	40	65	120	160	200	1.5~13	高速 0~1,400 低速 0~1,000	高速 0~18,200 低速 0~13,000	3.2	2.5Ah (MV)	約150個	電池カバー、チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	ホールソー		チャック能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	無負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	取付チャック	標準付属品
DV 19V	19	13	30	—		1.5~13	単相100	7.5	710	0~1,400	0~18,200	2.9	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VELR-J	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
DV 20VF	高速 13 低速 20	高速 8 低速 13	高速 25 低速 40	—		1.5~13		8.6	820	高速 0~2,900 低速 0~1,000	高速 0~37,700 低速 0~13,000	2.9	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VELR-J	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
DV 12V	12	10	15	—		1.0~10		4.1	390	0~2,900	0~46,400	1.4	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 10VLR-D	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース、ライト付フック
DV 16V	16	13	25	—		1.5~13		6.2	590	0~2,900	0~46,400	1.5	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VLRB-D	チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
VTP-25	高速 16 低速 25	高速 10 低速 16	高速 24 低速 36	高速	—	3.2~16		7.9	750	高速 1,600 低速 800	高速 32,000 低速 16,000	3.8	2心・2.5	ねじ(U5/8″-16) 16WL	チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ(穴あけ深さ調整用)
				低速	鉄工 50 木・石工 90										
DV 21V	高速 10 低速 21	高速 8 低速 13	高速 18 低速 30	—		1.5~13		6.3	600	高速 500~2,000 低速 300~1,250	高速 10,000~40,000 低速 6,000~25,000	2.4	2心・2.5	ねじ(U1/2″-20) 13VLD-D	チャックハンドル、ケース、サイドハンドル、ストッパ(穴あけ深さ調整用)

＊1 詳細はP.19をご覧ください。 (注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。 *在庫僅少品
※1 蓄電池、サイドハンドル装着時 ※2 蓄電池、サイドハンドル、集じんアダプタ、スイベルアダプタ、湿式ダイヤビット(φ12.5)、プロテクタ装着時 ※3 湿式ダイヤビット使用 ※4 回転速度「LOW」で穴あけ

振動ドリル用ドリルビットはP.55をご覧ください。

スリップクラッチ付 樹脂ボディ ケース付 集じん機取付可 ライト付フック付

コードレス ロータリハンマドリル

MULTI VOLT 36v コンクリート 28mm 3モード切替 SDSプラス 2 蓄池2年保証 *1

- スリム、軽量で上向き作業に最適 ● クラス最速穴あけスピード※1
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3
- サイクロン方式集じんシステム(別売)取付可能(P.50参照)
- 低振動

NEW

DH 36DPE

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥93,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥49,000
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 UVP USER VIBRATION PROTECTION RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 右/左 {S} グリース密封 樹脂ボディ 低/高

MULTI VOLT 36v コンクリート 20mm 3モード切替 SDSプラス 2 蓄池2年保証 *1

- スリム、軽量で上向き作業に最適 ● クラス最速穴あけスピード※1
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3
- サイクロン方式集じんシステム搭載(P.50参照)
- 低振動

NEW サイクロン

DH 36DPF

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥107,500
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

(ビット別売)

HEPA FILTER 高性能HEPAフィルタでクリーンな排気

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 UVP USER VIBRATION PROTECTION RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 右/左 {S} グリース密封 樹脂ボディ 低/高

MULTI VOLT 36v コンクリート 28mm 3モード切替 SDSプラス 2 蓄池2年保証 *1

- AC100Vを超える穿孔速度※2
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3
- 集じんシステム(別売)取付可能(P.50参照)

DH 36DPA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥93,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥49,000
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 右/左 {S} グリース密封 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v コンクリート 20mm 3モード切替 SDSプラス 2 蓄池2年保証 *1

- AC100Vを超える穿孔速度※2
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3
- 集じんシステム搭載(P.50参照)

HEPA FILTER 高性能HEPAフィルタでクリーンな排気

DH 36DPB

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥114,500
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

(ビット別売)

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 右/左 {S} グリース密封 樹脂ボディ

形名	能力 mm (注)集じんシステム非装着時の能力 コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ12.5×厚さ40mm コンクリート		標準付属品
DH 36DPE	3.4~28	13	32	25~50	65	65	(NORMALモード) 0~950 (LOWモード) 0~700	(NORMALモード) 0~4,300 (LOWモード) 0~3,170	3.5	2.5Ah(MV)	約75個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)
DH 36DPF	4.3~20 (注) (3.4~28)	(注) 13	(注) 32	(注) 25~50	(注) 65	(注) 65			4.5	2.5Ah(MV)	約60個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、キャップ(本体装着)
DH 36DPA	3.4~28	13	32	25~50	65	65	0~1,100	0~4,300	3.7	φ8.5×厚さ40mm コンクリート 2.5Ah(MV)	約165個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ターミナルカバー(本体装着)
DH 36DPB	4.3~20 (注) (3.4~28)	(注) 13	(注) 32	(注) 25~50	(注) 65	(注) 65	0~1,100	0~4,300	5.5	2.5Ah(MV)	約145個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ターミナルカバー

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスロータリハンマドリル)
※2 当社従来製品:ロータリハンマドリル DH 28PCYとの比較。(満充電時)条件により異なります。

ロータリハンマドリル用先端工具はP.53~55をご参照ください。

※3 RFC (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 二段変速 スリップクラッチ付 樹脂ボディ ケース付 集じん機取付可 グリース密封構造

コードレス ロータリハンマドリル

MULTI VOLT 18v コンクリート 26mm 3モード切替 SDS プラス

2 蓄電池2年保証 *1

- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※1
- 集じんシステム(別売)取付可能(P.50参照)

DH 18DBL

(2LXPK) ¥92,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥49,000
蓄電池・充電器・ケース別売

(ビット別売)

ブラシレスモーター 高効率で経済的

2017年 iFデザイン賞

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 自己保持 スピンドルロック グリス密封 ワンタッチ 集じん 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v コンクリート 26mm 3モード切替 SDS プラス

2 蓄電池2年保証 *1

- スリム、軽量で上向き作業に最適
- クラストップの穴あけスピード※2
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※1
- サイクロン方式集じんシステム(別売)
  取付可能(P.50参照)

近日発売

DH 18DPC

(2XP) ¥92,800
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥49,000
蓄電池・充電器・ケース別売

※ 外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

(ビット別売)

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 自己保持 スピンドルロック グリス密封 ワンタッチ 集じん 樹脂ボディ 低高

MULTI VOLT 18v コンクリート 18mm 2モード切替 SDS プラス

2 蓄電池2年保証 *1

- 小形・軽量・最適バランス
- 防振ハンドル搭載で疲れにくい
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※1

NEW

DH 18DPA

(2XP) ¥73,900
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥31,300
ケース付、蓄電池・充電器別売

(ビット別売)

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 自己保持 スピンドルロック グリス密封 ワンタッチ 集じん 樹脂ボディ 低高

MULTI VOLT 18v コンクリート 18mm 2モード切替 SDS プラス

2 蓄電池2年保証 *1

- 小形・軽量ボディ
- クラストップの穴あけスピード※3
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※1

NEW

DH 18DPB

(2XP) ¥74,900
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥32,300
ケース付、蓄電池・充電器別売

(ビット別売)

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

ブレーキ 自己保持 スピンドルロック グリス密封 ワンタッチ 集じん 樹脂ボディ 低高

MULTI VOLT 18v コンクリート 20mm 3モード切替 SDS プラス

2017年 iFデザイン賞

DH 18DBDL *

(2LXPK) ¥113,500
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

6.0Ah (2LYPK) ¥112,500
BSL 1860×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

2 蓄電池2年保証 *1

*在庫僅少品

ブレーキ 自己保持 スピンドルロック グリス密封 ワンタッチ 集じん 樹脂ボディ

形名	能力 mm (注)集じんシステム非装着時の能力 コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ8.5×厚さ40mm コンクリート		標準付属品
DH 18DBL	3.4~26	13	27	25~50	65	65	0~1,050	0~3,950	3.6	5.0Ah(MV)	約145個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ターミナルカバー(本体装着)
DH 18DBDL	4.3~20 (注) (3.4~26)	(注) 13	(注) 27	(注) 25~50	(注) 65	(注) 65	0~1,050	0~3,950	5.4	5.0Ah(MV)	約100個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ、ターミナルカバー
										6.0Ah	約120個	

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10.5×厚さ30mm コンクリート		標準付属品
DH 18DPA	3.4~18	13	18	–	–	–	(NORMALモード) 0~1,080 (LOWモード) 0~800	(NORMALモード) 0~5,500 (LOWモード) 0~4,100	2.3	5.0Ah(MV)	約130個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
DH 18DPB	3.4~18	13	18	25~35	32	32			2.1	5.0Ah(MV)	約130個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ

※1 RFC (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

※2 2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(18Vコードレスロータリハンマドリル) ※3 2020年12月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(13~18mmクラス/2モード/18Vコードレスロータリハンマドリル)

*1 詳細はP.19をご覧ください。

防振ハンドル付 集じんタイプ

コードレス ロータリハンマドリル

※1 2020年10月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(DH12DD:14~18mmクラス/2モード/10.8vコードレスロータリハンマドリル)

10.8v コンクリート 18mm 2モード切替 SDSプラス

- 小形・軽量・最適バランス
- 防振ハンドル搭載で疲れにくい
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※2

(ビット別売)

DH 12DD NEW

4.0Ah (2LSK) ¥45,500
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥28,200
ケース付、蓄電池・充電器別売

ブレーキ 逆転 低高 スリップクラッチ グリース密封 ケース 樹脂ボディ

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

別売部品 コードレスロータリハンマドリル

コンクリート穴あけ専用

(適用機種)(●標準付属)
(●DH 36DPF)、DH 36DPE、DH 18DPC

HEPA FILTER 高性能HEPAフィルタでクリーンな排気

集じん容量	0.6L
最大ストローク	100mm
使用可能なドリルビット	錐　径:4.3~20mm、有効長:100mm以下
寸法(幅×高さ×奥行)	103×223×393mm
質量	1.1kg

サイクロン

■ **集じんシステム** NEW
コードNo.0037-6970
¥15,000

● フィルタ NEW (HEPA フィルタ)
コードNo.376779
¥1,000

● フィルタセット NEW (HEPA フィルタ)
コードNo.376776
¥1,300

● ダストボックス NEW
コードNo.376772
¥1,400

● アダプタ NEW
コードNo.376765
¥540

● ノズルシール NEW
コードNo.377175
¥140

● ブラシキャップ
コードNo.370496
¥1,900

別売部品 コードレスロータリハンマドリル

コンクリート穴あけ専用

(適用機種)(●標準付属)
(●DH 18DBDL、●DH 36DPB、(旧形)●DH 36DBDL)、DH 18DBL、DH 36DPA、(旧形)DH 36DBL

HEPA FILTER 高性能HEPAフィルタでクリーンな排気

電圧(本体仕様の電圧による)	18V/36V兼用
最大風量	0.35m³/min
集じん容量	0.3L
最大ストローク	100mm
使用可能なドリルビット	錐　径:4.3~20mm、有効長:50~100mm
寸法(幅×高さ×奥行)	90×306×378mm
質量	1.8kg

■ **集じんシステム**
コードNo.0037-0104
¥18,000

● フィルタ (HEPA フィルタ)
コードNo.370520
¥1,600

● ノズルシール
コードNo.370494
¥140

● ダストボックス組 (フィルタ付)
コードNo.370518
¥2,700

● ブラシキャップ
コードNo.370496
¥1,900

14.4v コンクリート 20mm 3モード切替 SDSプラス

- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※2

(ビット別売)

2 *1 電池2年保証

iF DESIGN AWARD 2017 2017年 iFデザイン賞

DH 14DBL

6.0Ah (2LYPK) ¥84,900
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥47,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 逆転 低高 スリップクラッチ グリース密封 ケース 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v コンクリート 16mm 2モード切替 SDSプラス 100

- コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ

(ビット別売)

2 *1 電池2年保証

DH 18DSL

5.0Ah (2LXPK) ¥88,300
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

6.0Ah (2LYPK) ¥87,300*
BSL 1860×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000*
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

ブレーキ 逆転 低高 スリップクラッチ グリース密封 ケース 樹脂ボディ

14.4v コンクリート 16mm 2モード切替 SDSプラス 100

- コンパクトボディ、打撃力切替機構で最適穴あけ

(ビット別売)

2 *1 電池2年保証

DH 14DSL

6.0Ah (2LYPK) ¥74,600
BSL 1460×2個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥32,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 逆転 低高 スリップクラッチ グリース密封 ケース 樹脂ボディ

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	回転数 min⁻¹{回/分}		全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}		質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10.5×厚さ30mm コンクリート		標準付属品
DH 12DD	3.4~18	13	18	NORMALモード	0~1,080	NORMALモード	0~5,500	1.9	4.0Ah	約55個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
				LOWモード	0~ 800	LOWモード	0~4,100				
DH 18DSL	3.4~16	13	18	SAVEモード	0~ 750	SAVEモード	0~3,100	2.4	φ10×厚さ30mmコンクリート 5.0Ah(MV)	約63個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
				POWERモード	0~1,500	POWERモード	0~6,200		6.0Ah	約75個	
DH 14DSL	3.4~16	13	18	SAVEモード	0~ 750	SAVEモード	0~3,100	2.1	6.0Ah	約57個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ
				POWERモード	0~1,500	POWERモード	0~6,200				

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ8.5×厚さ40mm コンクリート		標準付属品
DH 14DBL	3.4~20	13	24	25~35	32	32	0~ 900	0~3,400	3.4	6.0Ah	約155個	電池カバー、サイドハンドル、デプスゲージ

*1 詳細はP.19をご覧ください。

ロータリハンマドリル用先端工具はP.53~55をご参照ください。

※2 RFC (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

二重絶縁 電子制御 ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 二段変速 スリップクラッチ付 樹脂ボディ ケース付

HiKOKI

クラストップ※1の穿孔スピード&低振動

ACブラシレスモーター搭載！ブラシの交換不要！

オートストップ機能搭載

穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止！

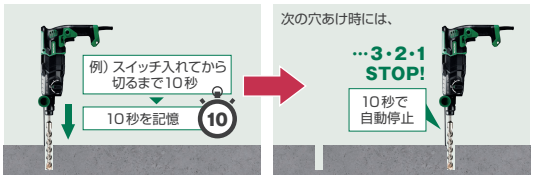

- 安定した穴あけをサポート！
- 連続作業時の効率向上！

ご注意 穴あけ時間を記憶するもので、穴あけ深さを保証するものではありません。作業時の姿勢や機体の押しつけ力、被削材の違いやばらつきなどによって穴あけ深さが一定にならないことがあります。穴あけ深さのばらつきを少なくするには、デプスケージを併用してください。

ロータリハンマドリル

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス / ブラシレスモーター 高効率で経済的 / RFC REACTIVE FORCE CONTROL / ACブラシレスモーター 2年保証 *2

- クラストップ※1の穿孔スピード&低振動
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- リアクティブフォースコントロール［RFC］機能搭載※2

DH 28PEC

¥44,500
ケース付

（ビット別売）

集じん機取付可 / 低ボディ / グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ / UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス

41

- クイックリリース採用でSDSプラス用チャックとドリルチャックを素早くチェンジ
- 低振動システム（UVP）搭載

DH 28PMY2

SDSプラス用チャック、ドリルチャック標準付属

¥44,500 ※ドリルチャックホルダを使用して「回転＋打撃」の作業はしないでください。
ケース付

（ビット別売）

グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ / UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス

41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード&低振動
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

DH 28PCY2

¥39,500
ケース付

（ビット別売）

集じん機取付可 / グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ / UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス

41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード&低振動
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

DH 28PBY2

¥33,000
ケース付

（ビット別売）

グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ / UVP USER VIBRATION PROTECTION

コンクリート 24mm / 3モード切替 / SDSプラス

41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

DH 24PH2

¥34,500
ケース付

（ビット別売）

集じん機取付可 / グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ

コンクリート 24mm / 2モード切替 / SDSプラス

41

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- トップクラス※3の穿孔スピード
- ラビリンス風窓採用で粉じんの侵入を抑制

DH 24PG2

¥29,000
ケース付

（ビット別売）

グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 樹脂ボディ

形名	穴あけ能力 mm						電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
	コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア								
DH 28PEC	3.4~28	13	32	25~50	65	65	単相 100	9.4	900	(低速)0~700 (高速)0~950	(低速)0~3,170 (高速)0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PMY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャックホルダ
DH 28PCY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PBY2	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100 (注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PH2	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050 (注)	0~3,950	2.6	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PG2	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050 (注)	0~3,950	2.6	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース

*2 詳細はP.24をご覧ください。 ※1 2019年4月現在、国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（26~28mmクラスロータリハンマドリル）条件により異なります。

※2 RFC（リアクティブフォースコントロール機能）：先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

※3 2019年6月現在、国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（DH 28PCY2/PBY2:26~28mmクラスロータリハンマドリル）（DH 24PH2/PG2:24mmクラスロータリハンマドリル）条件により異なります。

（注）逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。

ロータリハンマドリル用先端工具はP.53~55をご参照ください。

集じん機取付可 / グリース密封構造 / 防振ハンドル付

ロータリハンマドリル

コンクリート 18mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- 軽量コンパクトで取り回しが良い
- 打撃力2段切替機構機構

NEW

DH 18PG
¥26,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

- パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけ
- 高耐久打撃機構搭載で耐久性アップ

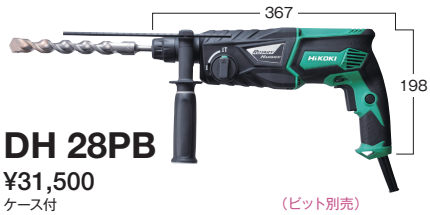

DH 28PB
¥31,500
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

- 高速穴あけ・低振動を兼ね備えたDハンドルタイプ
- 高耐久打撃機構搭載

DH 28PFY
¥39,500
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　04

- パワフルでスピーディな穴あけ
- 操作性に優れるコンパクトボディ

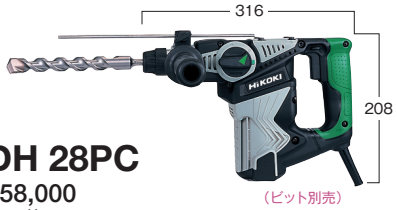

DH 28PC
¥58,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス　04

- パワフルでスピーディな穴あけ
- 高い集じん性能を発揮（集じんユニット使用時の最大穴あけ寸法は18mm）

DH 28PD
¥88,000
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 30mm / 3モード切替 / SDSプラス　43

- パワフルでスピーディな穴あけ
- コンパクトボディ

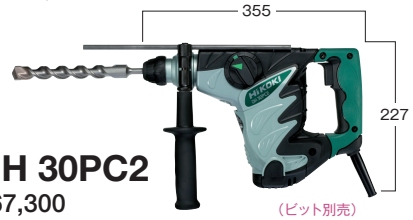

DH 30PC2
¥67,300
ケース付
（ビット別売）

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PCY* ¥39,500
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm / 3モード切替 / SDSプラス　41

DH 24PH* ¥34,500
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 24mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

DH 24PG* ¥29,000
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm / 2モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PBY* ¥33,000
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 18mm / 2モード切替 / ●ストレートシャンク専用（ドリルビットはP.53参照）　41

DH 18MB* ¥44,700
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 18mm / 2モード切替 / SDSプラス　41

DH 18PB* ¥33,700
ケース付
＊在庫僅少品

コンクリート 28mm / 3モード切替 / SDSプラス / UVP　41

DH 28PMY* ¥44,500
ケース付
＊在庫僅少品

SDSプラス用チャック、ドリルチャック標準付属

※ドリルチャックホルダを使用して「回転＋打撃」の作業はしないでください。

形名	能力 mm コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンドコア スーパーダイヤコア	ハイパーダイヤコア スーパーウッドコア	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 18PG	3.4~18	13	24	25~35	50	50	単相100	5.8	550	0~1,600	0~5,400	1.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PB	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.8	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PFY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	3.2	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ
DH 28PC	4~28	13	32	25~80	80	80		7.6	720	0~1,050	0~4,000	3.5	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 28PD	4~18 ※(4~28)	※13	※32	※25~80	※80	※80		7.6	720	0~1,050	0~4,000	4.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ、カバー、ラバーキャップ
DH 30PC2	4~30	13	32	25~90	120	160		8.9	850	0~850	0~3,700	4.3	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ストッパ
DH 28PCY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PBY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	2.9	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 28PMY	3.4~28	13	32	25~50	65	65		8.9	850	0~1,100(注)	0~4,300	3.2	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース、ドリルチャックホルダ
DH 24PH	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 24PG	3.4~24	13	32	25~50	65	65		7.7	730	0~1,050(注)	0~3,950	2.7	2心・5	サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
DH 18MB	3.2~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	2.0	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル
DH 18PB	3.4~18	13	24	—	—	—		4.6	440	0~1,300	0~6,200	1.7	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、デプスゲージ

(注)逆転時は回転数が異なりますので、木工錐をご使用の場合、錐が抜けにくくなることがあります。　※集じんユニット非装着時の能力

先端工具組合せチャート　ロータリハンマドリル

先端工具＋接続工具

(P.54)
デルタゴンビット
ドリルビット(SDS プラスシャンク)

(P.55)
ドリルビット(テーパシャンク)
(市販品)
テーパシャンクアダプタ
(SDS プラスシャンク)

(P.55)
デルタゴンビット(ストレートシャンク)
(P.55)
デルタゴンビット(▲デルタ軸)
(ストレートシャンク)
(P.55)
13mm ハンマドリルチャック
(SDS プラスシャンク)
(回転＋打撃で使用)
DH 28PMY、(旧形)DH 24PM 標準付属、
ドリルチャックではご使用できません。
別売のハンマドリルチャックをご使用ください。

アンカセッタ(SDS プラスシャンク)(P.54)

鉄工錐(市販品)
(P.55)
ドリルチャック
(P.55)
チャックアダプタ
(SDS プラスシャンク)
回転で使用 ※回転＋打撃ではご使用できません。
木工錐(市販品)

回転で使用 (P.65)
湿式ダイヤコア用アダプタ
(DC120／120VA 用)
(ストレートシャンク)

給水タンク
スポンジ組
＋
(P.65)
湿式ダイヤモンドコアビット (注)1
回転で使用 (P.55･65)
湿式ダイヤコア用アダプタ(A)
(SDS プラスシャンク)

(P.66)
ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・
スーパーウッドコアビット (注)1
回転で使用 (P.55･66)
ハイパーダイヤ･スーパーダイヤ･
スーパーウッドコアビット用
(SDS プラスシャンク)

(P.39)
六角ソケット
(P.54)
ケミカルアンカー®アダプタ (注)2
(SDS プラスシャンク)

ブルポイント丸 (P.55)
セルフシャープニングブルポイント(P.55)
カッタ(P.55)
コールドチゼル(P.55)
セルフシャープニングコールドチゼル(P.55)
グルービングチゼル(P.55)

2 モードモデルは
使用不可

(打撃で使用)
DH 14DBL・DH 18DBL・DH 18DBDL・DH 18DPC・
DH 30PC2・DH 28PCY2・DH 28PCY・
DH 24PH2・DH 24PH・DH 28PC・DH 28PD・
DH 28PEC・DH 28PMY2・DH28PMY・DH 28PFY・
DH 36DPA・DH 36DPB・DH 36DPE・DH 36DPF
(旧形 DH 24DVA・DH 24PC2・DH 24PC・DH 24PF3・
DH 18PH・DH 25DAL・DH 36DAL・DH 36DBL・
DH 36DBDL・DH 24PC3・DH 24PM・DH 28PF)のみ適用

製　品

(注)3

3モード
DH 18DBL/
DBDL/DPC
DH 14DBL

3モード
DH 36DPA/
DPB/DPE/DPF
2モード
DH 18DPB

3モード
DH 28PEC/PCY2/PCY/PFY
DH 24PH2/PH
2モード
DH 28PBY2/PBY/PB
DH 24PG2/PG
DH 18PG

3モード
DH 30PC2
DH 28PC/PD

2モード
DH 18MB
ストレートシャンク専用

2モード
DH 18DPA/DSL
DH 14DSL
DH 12DD

2モード
DH 18PB

ドリルチャック使用
※ドリルチャックホルダを使用して
「回転＋打撃」の作業はしないでください。
SDS プラス用チャック使用
3モード DH 28PMY2/PMY

(注)1 ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用１５分につき３０分程度休ませてからご使用ください。
(注)2 DH 18DPB、DH 18PGはご使用になれません。
(注)3 DH 28PD、DH 18DBDL、DH 36DPB、DH 36DPF、(旧形DH 36DBDL)は集じんユニットを取付けた状態ではデルタゴンビット、ドリルビット以外の取付けはできません。

二重絶縁　無段変速　正逆転可能　低 高 二段変速　S スリップクラッチ付　樹脂ボディ 樹脂ボディ　ケース付　集じん機取付可　グリース密封 グリース密封構造　集じんタイプ

別売部品　ロータリハンマドリル

■ デルタゴンビット(SDSプラスシャンク)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易



■ デルタゴンビット（▲デルタ軸）(SDSプラスシャンク)

- 穴あけスピードが速く、折れ、曲がりにくい形状です。

※錐径 5.5、7.5、9.5mmは、コンクリート用ねじ固定式アンカの下穴に最適です。

寸法(mm) 錐径	全長	有効長	コードNo.	入数	価格	適用機種[ ]内は旧形
▲3.4	116	50	0032-0567	1	1,300	DH 14DSL DH 18DSL (DH 15DV)
			0023-7001	5	6,500	
3.4	116	50	0037-0454	1	1,300	
3.4	166	100	0032-2445	1	1,400	
3.5	116	50	0037-0455	1	1,300	
3.5	166	100	0032-2446	1	1,400	
▲3.5	116	50	0032-0568	1	1,300	
			0023-7002	5	6,500	
3.8	166	100	0032-2447	1	1,400	
▲4.3	116	50	0032-0569	1	1,300	
			0023-7003	5	6,500	
4.3	116	50	0037-0456	1	1,300	
4.3	166	100	0032-0570	1	1,400	
▲4.8	116	50	0032-0738	1	1,300	
4.8	116	50	0037-0457	1	1,300	
▲5.0	116	50	0032-0571	1	1,350	
5.0	116	50	0037-0458	1	1,350	
5.0	166	100	0032-0739	1	1,400	
5.3	166	100	0032-0740	1	1,400	
5.5	166	100	0032-0741	1	1,400	
▲6.0	116	50	0032-0572	1	1,400	
6.0	116	50	0037-0459	1	1,400	
6.0	166	100	0032-0742	1	1,500	
6.4	166	100	0032-0573	1	1,500	
7.5	166	100	0033-0053	1	1,550	
8.0	166	100	0032-0743	1	1,550	
8.5	166	100	0032-0574	1	1,750	
9.5	166	100	0033-0054	1	1,850	
10.0	166	100	0032-0744	1	1,850	
10.5	166	100	0032-0575	1	1,850	
12.5	166	100	0032-0576	1	1,900	
12.7	166	100	0032-0745	1	2,100	
14.5	166	100	0032-0577	1	2,700	DH 12DD DH 18DPA DH 18DPB DH 18PB DH 18PG [DH 18VB DH 18PH]
16.5	166	100	0032-2137	1	3,200	
17.5	166	100	0032-2138	1	3,500	
18.0	166	100	0032-2139	1	3,800	
20.0	166	100	0032-2140	1	4,400	

DH 14DBL DH 18DBL DH 18DBDL DH 18DPC DH 36DPA DH 36DPB DH 36DPE DH 36DPF DH 24PG DH 24PG2 DH 24PH DH 24PH2 DH 28PBY DH 28PBY2 DH 28PCY DH 28PCY2 DH 28PEC DH 28PMY DH 28PMY2 DH 28PB DH 28PC DH 28PD DH 28PFY DH 30PC2 [DH 20DV DH 22PB DH 24DV DH 24PA DH 24PB DH 24PB2 DH 24PB3 DH 24PC DH 24PC2 DH 24PC3 DH 24PD DH 24PD2 DH 24PD3 DH 24PF3 DH 24PM DH 25PB DH 28PF DH 24DVA DH 25DAL DH 36DAL DH 36DBDL DH 36DBL]

■ アンカセッタ(A)・(B) (SDSプラスシャンク) (ロータリハンマドリルによる打込み用)

アンカセッタ(A)　くさび外装用

アンカセッタ(B)　くさび内装用

品名		寸法(mm) D1	L1	D2	L2	コードNo.	価格	適用機種
W-1/4″(2分)	アンカセッタ(A)	4.8	8	10	260	302976	2,500	ロータリハンマドリル全機種適用 [DH 18MB 旧形DH 18M除く]
W-5/16″(2分半)		6.3	10	11.5		302975		
W-3/8″(3分)		7.7	12	13.8		302974		
					160	303621	2,200	
W-1/4″(2分)	アンカセッタ(B)	4.8	15	7.5	260	302979	2,500	
W-5/16″(2分半)		6.3	18	9.5		302978		
W-3/8″(3分)		7.7	24	11.5		302977		
					160	303622	2,200	

■ ドリルビット(SDSプラスシャンク)

●(5本入)

寸法(mm) 錐径	全長	有効長	コードNo.	入数	価格	適用機種[ ]内は旧形
●3.5	110	45	＊0040-2331	5	4,000	(DH 15DV)
4.0	110	50	＊303571	1	1,500	
4.3	110	50	＊303572	1	1,500	
●4.3	110	45	＊0040-2332	5	4,000	
4.8	110	50	＊303574	1	1,500	
5.0	110	50	＊303575	1	1,500	
	160	100	＊303578	1	1,600	
5.5	110	50	＊303576	1	1,500	
6.0	110	50	＊303577	1	1,600	
	160	100	＊303579	1	1,700	
6.4	160	100	＊303580	1	1,700	
6.5	160	100	＊303581	1	1,700	
7.0	160	100	＊303582	1	1,700	
7.5	160	100	＊303583	1	1,700	
9.0	160	100	＊303586	1	2,100	
9.5	160	100	＊303587	1	2,100	
10.0	160	100	＊303588	1	2,100	
	260	200	＊303604	1	3,300	
10.5	260	200	＊303605	1	3,500	
12.0	260	200	＊303606	1	3,800	
12.5	160	100	＊303592	1	2,200	
	260	200	＊303607	1	3,900	
14.3	160	100	＊303596	1	2,400	
	260	200	＊303609	1	4,500	
14.5	160	100	＊303597	1	2,900	
	260	200	＊303610	1	4,600	
15.0	160	100	＊303598	1	3,100	
16.0	160	100	＊303599	1	3,600	DH 14DSL DH 18DSL
	260	200	＊303611	1	5,900	
16.5	160	100	＊303600	1	3,800	DH 12DD DH 18DPA DH 18DPB DH 18PB DH 18PG [DH 18VB DH 18PH]
17.0	260	200	＊308485	1	6,800	
17.5	160	100	＊303602	1	3,800	
	260	200	＊303612	1	7,000	
18.0	160	100	＊303603	1	4,300	
20.0	260	200	＊303614	1	8,300	

DH 14DBL DH 18DBL DH 18DBDL DH 18DPC DH 36DPA DH 36DPB DH 36DPE DH 36DPF DH 24PG DH 24PG2 DH 24PH DH 24PH2 DH 28PBY DH 28PBY2 DH 28PCY DH 28PCY2 DH 28PEC DH 28PMY DH 28PMY2 DH 28PB DH 28PC DH 28PD DH 28PFY DH 30PC2 [DH 20DV DH 22PB DH 24DV DH 24PA DH 24PB DH 24PB2 DH 24PB3 DH 24PC DH 24PC2 DH 24PC3 DH 24PD DH 24PD2 DH 24PD3 DH 24PF3 DH 24PM DH 25PB DH 28PF DH 24DVA DH 25DAL DH 36DAL DH 36DBDL DH 36DBL]

＊在庫僅少品

■ ケミカルアンカー® アダプタ(SDSプラスシャンク)

用途	ソケット取付部 四角ドライブ寸法 Sq	コードNo.	全長(mm)	価格	適用機種
各種ソケットの取付用	12.7	303044	90	3,000	※ロータリハンマドリル全機種適用 (DH 12DD、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 18DPA、DH 18DPB、DH 18MB、DH 18PB、DH 18PG、(旧形DH 15DV、DH 18M、DH 18VB、DH 18PH)除く)
	19.0	303045	100	4,400	

■ アンカ打込棒(A)・(B) (手ハンマによる打込み用)

① 2段仕様

② 1段仕様

	品名		寸法(mm) D1	L1	D2	L2	D3	L3	コードNo.	価格
①	W-1/4″(2分)	アンカ打込棒(A)	4.8	8	10.0	30	13.0	160	971794	1,300
	W-5/16″(2分半)		6.3	10	11.5				971795	
②	W-3/8″(3分)		7.7	12	—	—	13.8		971796	1,400
	W-1/2″(4分)		10.0	15			17.0		971797	
	W-5/8″(5分)		13.0	20			21.0		971798	1,600
①	W-1/4″(2分)	アンカ打込棒(B)	4.8	15	10.0	30	13.0	160	971799	1,300
	W-5/16″(2分半)		6.3	18					971800	
②	W-3/8″(3分)		7.7	24	—	—			971801	1,400
	W-1/2″(4分)		10.0	30					971802	
	W-5/8″(5分)		13.0	—					971803	1,600

別売部品 ロータリハンマドリル

■ テーパシャンクアダプタ (SDSプラスシャンク)

適用範囲	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形	
No.1モールステーパ (11.0mm～17.5mm用)	303617	3,000	DH 12DD、DH 14DBL/DSL、DH 18DSL/DPA/DPB、DH 18PB/PG、DH 24DVA、DH 15DV/20DV、DH 24DV、DH 18VB/PH、DH 25DAL/36DAL	DH 18DBL/DBDL、DH 18DPC、DH 36DPA/DPB/DPE/DPF、DH 28PFY、DH 28PBY/PBY2、DH 28PCY、DH 28PCY2、DH 28PEC、DH 28PMY/PMY2、DH 28PB、DH 24PG、DH 24PG2、DH 24PH、DH 24PH2、DH 28PC、DH 28PD、DH 30PC2、(DH 22PB、DH 24PA/PB/PB2/PC/PC2/PD/PD2/PD3、DH 24PB3、DH 24PC3、DH 24PF3、DH 24PM、DH 25PB、DH 28PF、DH 25DAL/36DAL/DBDL/DBL)
No.2モールステーパ (21.5mm用)	303618	3,100		

■ 給水タンクスポンジ組 (P.63参照) ■ 湿式ダイヤモンドコアビット (P.63参照) ■ アダプタ(A) (SDSプラスシャンク)



■ アダプタ(A) (SDS プラスシャンク)

仕様	コードNo.	価格	適用機種
DC 120形用ダイヤモンドコアビット[湿式タイプ]の取付用	315921	3,700	※ロータリハンマドリル全機種適用

(注)ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。
※DH 12DD、DH 14DBL/DSL、DH 18DSL/DPA/DPB、DH 18PB/MB(旧形 DH 15DV、DH 18M、DH 18PH)除く

■ ハイパーダイヤコアビット スーパーダイヤコアビット スーパーウッドコアビット スーパーウッドガルバコアビット

(P.64参照)



■ ハイパーダイヤコアビット スーパーダイヤコアビット スーパーウッドコアビット用 (SDS プラスシャンク)

■ ハイパーダイヤ・スーパーダイヤ・スーパーウッドコアビット用(SDS プラスシャンク)

仕様		コードNo.	価格	適用機種
コア径φ29～φ38用	(S)	321395	4,600	※ロータリハンマドリル全機種適用
コア径φ50～φ160用	(L)	321396	8,200	

(注)ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。
※DH 12DD、DH 14DBL/DSL、DH 18DSL/DPA、DH 18PB/MB(旧形 DH 15DV、DH 18M、DH 18PH)除く DH 14DBL、DH 18DPBは(S)のみ

■ ブルポイント丸 (SDS プラスシャンク) 12.5×250L

(打撃モード推奨)

■ セルフシャープニングブルポイント (SDS プラスシャンク) 14×250L

(打撃モード専用)「回転+打撃」では使用不可

品名	寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種
ブルポイント丸	12.5×250L	0030-3046	1,900	打撃モード付ロータリハンマドリル推奨(回転+打撃モードでも使用可)
セルフシャープニングブルポイント	14×250L	0037-0839	2,000	打撃モード付ロータリハンマドリル専用

■ ダストカップ ■ 集じんカップ(B)組 ■ ペーパーダストバッグ

(注)対応ドリルサイズ: 直径5mm～16mm

(注)全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。

10枚入(使い捨て)

品名	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
ダストカップ	971787	300	ロータリハンマドリル
※集じんカップ(B)組	306885	2,200	全機種適用
ペーパーダストバッグ	302741	5,400	(DH 24PD、DH 24PD2、DH 24PD3)

※集じんカップ(B)組はDH 18MB、DH 30PC2(旧形 DH 18M)ではご使用になれません。

■ カッタ (SDSプラスシャンク) 40×250L

■ コールドチゼル (SDSプラスシャンク) 20×250L

■ グルービングチゼル (SDSプラスシャンク) 250L

■ セルフシャープニングコールドチゼル (SDSプラスシャンク) 20×250L

品名	寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種
カッタ	40×150L	0032-3548	2,300	DH 14DBL、DH 18DBL、DH 18DPB/DPC、DH 18DBDL、DH 36DPA/DPE、DH 36DPB/DPF、DH 28PCY/PCY2、DH 28PEC/PFY、DH 28PMY/PMY2、DH 24PH/PH2、DH 28PC、DH 28PD、DH 30PC2(旧形)[DH 24PC/PC2、DH 24PC3/PF3、DH 24PM、DH 24DVA、DH 28PF、DH 25DAL、DH 36DAL/DBL、DH 36DBDL]
	40×250L	0031-6658	2,500	
グルービングチゼル	23.5×250L	0031-6659	3,600	
コールドチゼル	20×150L	0032-3549	1,600	
	20×250L	0031-6657	1,700	
セルフシャープニングコールドチゼル	20×250L	0037-0840	2,000	

■ 13mmハンマドリルチャックセット (ストレートシャンクドリルビットをご利用時ご使用ください)

品名	コードNo.	価格	適用機種
13mmハンマドリルチャックセット	0030-3332	11,000	ロータリハンマドリル
ゴムキャップ	303335	410	全機種適用
チャックハンドル	303334	440	(DH 18MB、旧形DH 18M除く)

品名	寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種
チャックアダプタ(SDSプラス)	66	303623	3,600	ロータリハンマドリル全機種適用(DH 18MB、旧形DH 18M除く)
ドリルチャック13VLRB-D(ねじ付)		321814	5,400	
ドリルチャック用ねじ		331966	160	
チャックハンドル 13VG		303334	440	
チャックアダプタセット[ドリルチャック(13VLRB-D)、チャック取付ねじ、チャックアダプタ]		321825	9,000	

■ ロータリハンマドリル用、ハンマドリル・ハンマ用グリース

交換、補充の際は、必ず純正グリースをご使用ください。

品名		コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
ロータリハンマドリル用グリース	500g入	371704	6,300	DH 12DD、DH 14DBL、DH 18DBL/DBDL、DH 18DPA/DPB/DPC、DH 36DPA/DPB/DPE/DPF、DH 18PG、DH 28PCY/PCY2、DH 28PEC、DH 28PBY/PBY2、DH 28PMY/PMY2、DH 24PH/PH2、DH 24PG/PG2、DH 28PFY、DH 28PB、(DH 28PF、DH 36DBL/DBDL)
	60g入	371705	1,100	
ハンマドリル・ハンマ用グリース	500g入	371703	6,100	上記以外のロータリハンマドリル
	70g入	371702	970	
	30g入	371354	630	

ハンマドリル・ハンマ用グリースはP.64をご覧ください。

別売部品 振動ドリル・振動ドライバドリル

■ デルタゴンビット (ストレートシャンク) (振動ドリル用)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易

■ デルタゴンビット (▲デルタ軸) (ストレートシャンク) (振動ドリル用)

- 真円に近い穴あけ可能
- 位置決めが容易

寸法(mm) 錐径	全長	有効長	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形
▲3.2	85	42	0032-2385	880	(DV 10DV)
▲3.4	85	42	0032-2386		
▲3.5	85	50	0032-2387		
▲4.0	85	50	0032-2388		
▲4.3	85	50	0032-2389		
4.5	85	50	0032-2390		
4.8	85	50	0032-2391		
5.0	85	50	0032-2392	980	
5.3	100	65	0032-2393		
5.5	100	65	0032-2394		
6.0	100	65	0032-2395	1,100	
6.4	100	65	0032-2396		
6.5	100	65	0032-2397		
7.0	125	75	0032-2398	1,200	DV 12DA、DV 12DD
8.0	125	75	0032-2399	1,300	
8.5	125	75	0032-2400	1,300	[V-10B、DV 10V、DV 12DV]
9.0	150	90	0032-2401	1,500	
10.0	150	90	0032-2402	1,500	
10.5	150	90	0032-2403	1,700	DV 12V (DVR-10)
12.0	170	120	0032-2404	1,800	
12.5	170	120	0032-2405	1,800	DV 14DBL2、DV 14/18DBSL、[DV 13VSS、DV 14/18DBEL、DV 14DBL、DV 14DV、DV 14DVA、DV 14DSL、V-14]
12.7	170	120	0032-2406	1,900	
13.0	170	120	0032-2407	1,900	
14.5	170	120	0032-2408	2,300	DV 16V、DV 18DBL2、DV 36DA、DV 3620DA、DV 21V、VTP-25、DH 18MB、DV 19V/20VF[DV 16、DV 16VSS、DV 18DBL、DV 18DL、DV 18VA、DV 20VB、DV 20VB2、DV 20VE、V-19、DH 18M]

AC100V製品の 約1.3倍の穿孔速度※1

AC100V製品と同等のハツリ性能※1

振動を低減

防振ハンドル搭載

操作性を向上し、作業者の疲労を軽減！

振り回され軽減 RFC

REACTIVE FORCE CONTROL

リアクティブフォースコントロール機能搭載

先端の急激な負荷で工具本体が振られてしまう現象を軽減！

ご注意 作業状況・条件等により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は材料の設置・固定および工具本体を確実に保持し、十分注意してください。

MULTI VOLT

コードレスの新常識 電池1つで36vと18vどちらもOK!

コードレス ハンマドリル〈六角シャンク〉

MULTI VOLT 36v ドリルビット 40mm 六角軸

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 40mmクラスAC100V製品の約1.3倍の穿孔速度※1
- 40mmクラスAC100V製品と同等のハツリ性能※1
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3

2 蓄池2年保証 *1

DH 36DSA

MULTI VOLT 4.0Ah (2WP) ¥138,000
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約40分）・ケース付

本体のみ (NNK) ¥82,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

（ビット別売）

低高 スリップクラッチ付 グリース密封 樹脂ボディ

BSL 36B18はご使用いただけない製品がございます。
詳細はP.15をご参照ください。

コードレス ハンマドリル〈SDS-maxシャンク〉

MULTI VOLT 36v ドリルビット 40mm SDS max

ブラシレスモーター 高効率で経済的

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 40mmクラスAC100V製品と同等の穿孔速度、ハツリ性能※2
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※3

2 蓄池2年保証 *1

DH 36DMA

MULTI VOLT 4.0Ah (2WP) ¥138,000
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約40分）・ケース付

本体のみ (NNK) ¥82,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

（ビット別売）

低高 スリップクラッチ付 グリース密封 樹脂ボディ

BSL 36B18はご使用いただけない製品がございます。
詳細はP.15をご参照ください。

形名	能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品
						φ25×厚さ60mm コンクリート穴あけ	コンクリートハツリ	
DH 36DSA	ドリルビット：40 コアビット　：105	260~590	1,420～2,860	7.7	4.0Ah (MV)	約 20 個	約 11 分 (作業量：約 28kg)	サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、電池カバー
DH 36DMA (SDS-maxシャンク)	ドリルビット：40 コアビット　：105	260~590	1,420～2,860	7.6	4.0Ah (MV)	約 25 個	約 11 分 (作業量：約 26kg)	サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、電池カバー

*1 詳細はP.19をご覧ください。※1 ハンマドリル DH 40SCとの比較。(満充電時)条件により異なります。※2 ハンマドリル DH 40MCとの比較。(満充電時)条件により異なります。

※3 RFC（リアクティブフォースコントロール機能）：先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

二重絶縁 電子制御 スリップクラッチ付 樹脂ボディ ケース付 集じん機取付可 自動給油構造 グリース密封構造 防振ハンドル付 両側 サイドハンドル両側取付可

ハンマドリル〈六角シャンク〉

ドリルビット 35mm　六角軸　43

DH 35
¥78,000
（ビット別売）

ドリルビット 38mm　六角軸　43

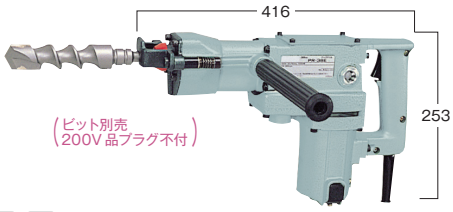

PR-38E
¥80,000
（ビット別売 200V 品プラグ不付）
(E) ¥80,500
3P 可倒式プラグ付

ドリルビット 40mm　六角軸　43

● パワーアップした
スタンダードモデル

DH 40SC
¥72,400
（ビット別売）

ドリルビット 40mm　六角軸

AHB ALUMINUM HOUSING BODY　e-MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *2

● ACブラシレスモーター搭載で
メンテナンスフリー
● アルミニ重絶縁構造
● 作業に合わせて調整
できる打撃数4段切替付

DH 40SE
¥82,400
（ビット別売）
(S) ¥82,400 NEW

2016年 iFデザイン賞

(注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 40mm　六角軸　43

● 各種アンカー工事に
〈プロの定番〉

DH 42
¥86,700
（ビット別売）

ハンマドリル〈SDS-maxシャンク〉

ドリルビット 40mm　SDS max　43

● パワーアップしたスタンダードモデル

DH 40MC
¥72,400
（ビット別売）

ドリルビット 40mm　SDS max

AHB ALUMINUM HOUSING BODY　UVP USER VIBRATION PROTECTION　e-MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *2

● ACブラシレスモーター搭載
● アルミニ重絶縁構造
● 低振動システム「UVP」搭載

DH 40MEY
¥93,800
（ビット別売）
(S) ¥93,800 NEW

2016年 iFデザイン賞

(注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも使用可能です。

形名	能力 mm	電源 V		消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 35	ドリルビット：35 コアビット：105	単相	100	1,050	670	3,000	5.4	2心・5	ケース、サイドハンドル、ストッパ
PR-38E	ドリルビット：38 コアビット：105		100 ● 200	1,050	400	3,000	7.5	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ（口幅23mm）
PR-38E (E)			100						
DH 40SC	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,100	620	2,800	6.9	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、ケース
DH 40SE/ (S)	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,150	250～500	1,430～2,850	7.5	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、ケース
DH 42	ドリルビット：40 コアビット：120		100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	ケース、サイドハンドル、油さし、 スパナ（口幅23mm）
DH 40MC （SDS-maxシャンク）	ドリルビット：40 コアビット：105		100	1,100	620	2,800	6.8	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、プラスチックケース
DH 40MEY/ (S) （SDS-maxシャンク）	ドリルビット：40 コアビット：105		100	1,150	250~500	1,430~2,850	7.8	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、 ハンマグリースA、プラスチックケース

＊2 詳細はP.24をご覧ください。●印の単相200V品→在庫機種〔即納〕又は注文生産機種〔納期約3か月〕
(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

低高 多段変速

ハンマドリル〈SDS-maxシャンク〉

ドリルビット 45mm / SDS max / AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION / eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的 / 2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載　● アルミニ重絶縁構造
- 連続運転モード搭載(打撃のみ)
- 低振動システム「UVP」搭載

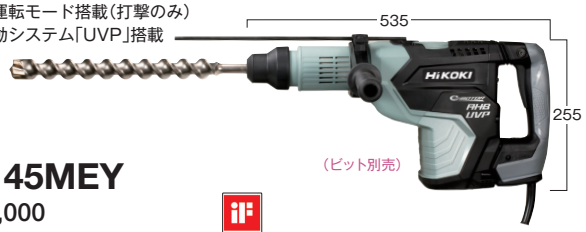

(ビット別売)

DH 45MEY
¥135,000

二重絶縁 / 低高 / スリップクラッチ付 / グリース密封 / 防振ハンドル / ケース付

iF DESIGN AWARD 2016 2016年 iFデザイン賞

(注)インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 52mm / SDS max / AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION / eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的 / 2年保証 *2

- ACブラシレスモーター搭載　● アルミニ重絶縁構造
- 連続運転モード搭載(打撃のみ)
- 低振動システム「UVP」搭載

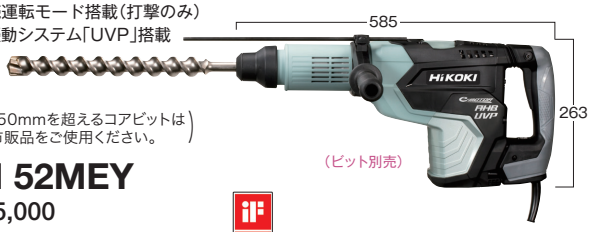

(φ150mmを超えるコアビットは市販品をご使用ください。)

(ビット別売)

DH 52MEY
¥145,000

二重絶縁 / 低高 / スリップクラッチ付 / グリース密封 / 防振ハンドル / ケース付

iF DESIGN AWARD 2016 2016年 iFデザイン賞

(注)インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

ケレンハンマ

質量 3.2kg / 打撃エネルギー 4J / SDS プラス

43

- ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ
- 無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能

H 25PV
¥67,800

二重絶縁 / グリース密封 / ケース付 / 樹脂ボディ

iF product design award 2005 2005年 iFデザイン賞

先端工具はP.63をご参照ください。

ハンマ〈六角シャンク〉

質量 4.3kg / 打撃エネルギー 10J / 六角軸 17mm

- ACブラシレスモーター搭載　● 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能

(注)インバータ制御のない エンジン発電機でも使用可能です。

H 41SE
¥68,400 *2

2年保証

二重絶縁 / 低高 / スリップクラッチ付 / グリース密封 / 防振ハンドル / ケース付 / 樹脂ボディ / eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

質量 4.5kg / 打撃エネルギー 10J / 六角軸 17mm

108

- 軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能

H 41SA3
¥56,100
(N) ¥50,000
本体のみ、サイドハンドル・ケースなし、スイッチストッパなし

グリース密封 / 防振ハンドル / ケース付 / 樹脂ボディ

形名	能力 mm	電源 V		消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 45MEY (SDS-maxシャンク)	ドリルビット:45 コアビット:125	単相	100	1,500	120~270	1,200~2,500	9.7	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
DH 52MEY (SDS-maxシャンク)	ドリルビット:52 コアビット:160	単相	100	1,500	110~260	1,000~2,200	12.2	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品 (N)仕様:本体のみの販売で標準付属品(ケース・ブルポイント・サイドハンドル)は付属しておりません。
H 25PV	4.0	単相	100	500	0~3,200	3.2	2心・5	ケース、ブルポイント(250L)(SDSプラス)、コールドチゼル(150L)(SDSプラス)、カッタ(150L)(SDSプラス)
H 41SE	10	単相	100	1,050	1,500 ~ 2,870	4.3	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41SA3	10	単相	100	1,050	3,000	4.5	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

*2 詳細はP.24をご覧ください。 ※2 J(ジュール):ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー

二重絶縁 / 電子制御 / 無段変速 / スリップクラッチ付 / 樹脂ボディ / ケース付 / 自動給油構造 / グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 低高 多段変速

ハンマ〈六角シャンク〉

質量 5.9kg | 打撃エネルギー 12.5J | 六角軸 17mm | 43

- アルミニ重絶縁構造
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力

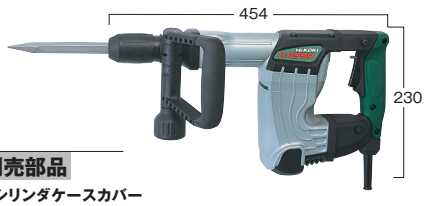

H 45SR
¥61,100

グリース密封

別売部品
■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
（シリンダケースの断熱用）

質量 8.8kg | 打撃エネルギー 14J | 六角軸 21mm | 43

- グリース密封タイプ
- 防振ハンドル付

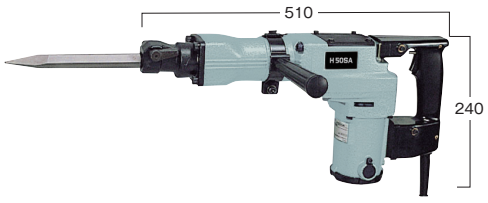

H 50SA
¥76,500

グリース密封

強力ハツリ

打撃エネルギー **45J** ハツリ能力 約19%※1 UP

低振動 UVP
USER VIBRATION PROTECTION

振動を低減し、しっかり狙える！

質量 17.2kg | 打撃エネルギー 45J | 六角軸 30mm | 44

- 低振動システム「UVP」搭載
- アルミニ重絶縁構造

H 65SB3
¥138,000

グリース密封 AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

質量 15kg | 打撃エネルギー 39.5J | 六角軸 30mm | 44

PH-65A
¥128,000

質量 18kg | 打撃エネルギー 42J | 六角軸 30mm | 44

- アルミニ重絶縁構造

H 70SA
¥159,000

グリース密封

質量 33kg | 打撃エネルギー 70J | 六角軸 28.5mm H90SG 専用 | 44

- 圧倒的な破砕力
- 低振動システムUVP搭載
- アルミニ重絶縁構造

H 90SG
¥226,000

グリース密封 AHB UVP ALUMINUM HOUSING BODY USER VIBRATION PROTECTION

2015年 iFデザイン賞

別売部品 ハンマトローリ

ゴムロープ、先端工具ホルダ×3、コードリール運搬用フック付

コードNo.	価格	適用機種
0040-2616	18,000	H 65SB3、H 90SG、PH-65A、（旧形）H 65SB2、H 90

※ハンマトローリにはハンマは付属しておりません。

補給部品

品名	コードNo.	価格
スナップピン	402972	100
ワッシャ	402973	100
ラバーロープ	402974	1,300
タイヤクミ	402975	2,400

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
H 45SR	12.5	単相	100	1,050	3,000	5.9	2心・5	プラスチックケース、サイドハンドル、ブルポイント（280mm）、ダストカバー、フロントキャップ（丸）
H 50SA	14		100	1,140	1,800	8.8	3心・5	ケース、サイドハンドル、ブルポイント（320mm）、六角棒スパナ
H 65SB3	45		100	1,240	1,400	17.2	2心・5	ケース、ブルポイント（410mm）
PH-65A	39.5		100	1,240	1,400	15.0	3心・5	ケース、油さし、ブルポイント（410mm）、スパナ（口幅23mm）
H 70SA	42		100	1,240	1,400	18.0	2心・5	ブルポイント（410mm）
H 90SG	70		100	1,430	1,000	33.0	2心・5	ブルポイント（410mm）、六角棒スパナ

※1 H 65SB3と当社従来製品H 65SB2との比較。条件により異なります。 ※2 J(ジュール)：ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー

クラス最大※1のハツリ能力

低振動 UVP
USER VIBRATION PROTECTION

振動を低減し、しっかり狙える！

※1 2016年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(5~7kgクラスハンマ)
条件により異なります。

質量 4.7kg / 打撃エネルギー 10J / SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能

2年保証 *2

H 41ME
¥68,400

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 / 電子制御 / 低高 多段変速 / グリース密封 / 樹脂ボディ / ブラシレスモーター 高効率で経済的

質量 5.0kg / 打撃エネルギー 10J / SDS max

108

- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力
- 樹脂製のシリンダケースカバーで握りやすく、様々な保持方法に対応可能

H 41MB2
¥54,000

グリース密封 / 樹脂ボディ

質量 6.9kg / 打撃エネルギー 13.5J / SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 低振動システム「UVP」搭載

2年保証 *2

H 45MEY
¥88,000

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 / 電子制御 / 低高 多段変速 / グリース密封 / ブラシレスモーター 高効率で経済的 / UVP USER VIBRATION PROTECTION / AHB ALUMINUM HOUSING BODY

質量 6.5kg / 打撃エネルギー 12.5J / SDS max

43

- アルミ二重絶縁構造
- 軽い押付け力で、強力なハツリ・破砕能力

H 45MR
¥61,100

グリース密封

2003年 iFデザイン賞

別売部品

■ シリンダケースカバー
コードNo.323131 ¥2,300
(シリンダケースの断熱用)

質量 11.6kg / 打撃エネルギー 26.5J / SDS max

- ACブラシレスモーター搭載
- アルミ二重絶縁構造
- 低振動システム「UVP」搭載

2年保証 *2

H 60MEY
¥130,000

(注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 / 電子制御 / 低高 多段変速 / グリース密封 / ブラシレスモーター 高効率で経済的 / UVP USER VIBRATION PROTECTION / AHB ALUMINUM HOUSING BODY

形名	打撃エネルギー J※2	電源 V		消費電力 W	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
H 41ME (SDS-maxシャンク)	10	単相	100	1,050	1,500～2,870	4.7	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 41MB2 (SDS-maxシャンク)	10		100	1,050	3,000	5.0	2心・5	プラスチックケース、ブルポイント(280mm)、サイドハンドル
H 45MEY (SDS-maxシャンク)	13.5		100	1,150	1,430～2,850	6.9	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
H 45MR (SDS-maxシャンク)	12.5		100	1,050	3,000	6.5	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
H 60MEY (SDS-maxシャンク)	26.5		100	1,500	1,500~2,100	11.6	2心・5	ブルポイント(280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース

*2 詳細はP.24をご覧ください。 ※2 J(ジュール):ストライカの質量と速度によって表される打撃エネルギー

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

二重絶縁 / 電子制御 / 樹脂ボディ / ケース付 / グリース密封 グリース密封構造 / 防振ハンドル付 / 低高 多段変速

先端工具組合せチャート　ハンマドリル・ハンマ

適用モデルにより別売部品の形状が多少異なりますのでご注意ください。

先端工具

1 コンクリート、石材、穴あけ作業（回転+打撃） P.62・64
ドリルビット

2 破砕・ハツリ作業（打撃） P.62・64
ブルポイント

3 溝掘り・角出し作業（打撃） P.62・64
コールドチゼル

4 大径穴あけ作業（回転+打撃） P.63・64
センタビン + コアビット
ガイドプレート
コアビットシャンク

5 アスファルトカット作業（打撃） P.63・64
カッタ

6 スコップ作業（打撃） P.63・64
スコップ

7 突き固め作業（打撃） P.63・64
ランマ　シャンク

8 面荒らし作業（打撃） P.63・64
ビシャン　シャンク

9 自穿孔アンカ（回転+打撃） P.63・64
自穿孔アンカ（市販品） + アンカアダプタ（回転+打撃用）
ドリフトキー（アンカ取出し用）

10 自穿孔アンカ（打撃） P.63・64
自穿孔アンカ（市販品） + アンカアダプタ（打撃用）
ドリフトキー（アンカ取出し用）

製　品

DH 35、PR-38E
DH 42、DH 40SC
DH 40SE、DH 36DSA
六角シャンクハンマドリル

（旧形）
PRT-60
スプラインシャンクハンマドリル

DH 40MC
DH 40MEY、DH 52MEY
DH 45MEY、DH 36DMA
SDS-maxシャンクハンマドリル

H 41SA3、H 41SE
H 45SR、H 50SA
六角シャンクハンマ

H 65SB3、PH-65A、H 70SA
六角シャンクハンマ

H 90SG　六角軸 28.5mm
六角シャンクハンマ 専用

六角軸
28.5mm

H 41MB2
H 41ME、H 45MEY
H 45MR、H 60MEY
SDS-maxシャンクハンマ

（H 45SR、
（旧形）H 41SA2不可）

別売部品　ハンマドリル・ハンマ

1 デルタゴンビット（六角シャンク）

- 高速穴あけと長寿命を実現!
- ビットが逃げず位置決めが簡単!（当社比）

刃先が3枚になっているので、真円に近い穴をあけることができます。



■デルタゴンビットの場合

ほぼ真円に近い穴あけができ、アンカーがスムーズに入ります。スキマ部分が一定のため、クサビ効果が高くなります。



■当社従来品の場合

おむすび型の穴のため、アンカーがスムーズに入らない。穴と、挿入するアンカーとの間に、スキマが生じるため、「クサビ効果」が低下します。

寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
10.5	280	160	0032-1164	4,100	(PR-25B)
12	280	160	0032-1165	4,400	
12.5	280	160	0032-1166	4,400	
12.7	280	160	0032-1167	4,400	
14.3	280	160	0032-1168	5,000	
14.5	280	160	0032-1169	5,000	
16	280	160	0032-1170	5,500	
17	280	160	0032-1171	5,800	
17.5	280	160	0032-1172	5,800	
18	280	160	0032-1173	5,800	
19	280	160	0032-1174	6,300	
20	280	160	0032-1175	6,800	
21.5	280	160	0037-0460	7,500	
22	280	160	0037-0461	8,000	
22.5	280	160	0037-0462	8,000	
23	280	160	0037-0463	8,000	
24	280	160	0037-0464	9,000	
25	280	160	0037-0465	9,500	
20	330	210	0037-0470	8,000	樹脂系アンカー用 ※アンカー下穴の深さに対応出来る様、全長を長くしています。
22	330	210	0037-0471	9,000	
24	380	260	0037-0472	10,000	
25	380	260	0037-0473	11,000	
26	280	160	0037-0466	10,000	DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、DH 45SA)
28	280	160	0037-0467	15,600	
30	280	160	0037-0468	17,200	
32	280	160	0037-0469	19,400	

1 ドリルビット（一条溝）（六角シャンク）コンクリート用



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
40	280	142	313322	13,300	DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(DH 40SA、DH 40SR、DH 45SA)

1 ドリルビット（二条溝）（六角シャンク）コンクリート用



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
22	280	130	＊981892	5,900	(PR-25B)
25	280	130	＊981893	6,300	
	505	355	＊981907	8,300	
32	280	130	＊981895	8,300	DH 35
38	280	130	981896	10,200	PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、DH 45SA)
	505	355	981910	12,900	

1 ドリルビット（二条溝）（六角シャンク）石材用



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
19	505	355	＊984018	6,600	(PR-25B)
25	280	130	＊984013	6,300	
32	280	130	＊984015	8,300	DH 35
38	280	130	＊984016	10,200	PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、DH 45SA)

1 ドリルビット（二条溝）（丸スプラインシャンク）

寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
19	350	170	＊956731	7,600	(PRT-60)
25	550	370	＊956736	12,400	
32	350	170	＊956733	12,100	
38	350	170	＊956734	14,000	

2 ブルポイント（破砕・ハツリ用）

ツバ有:鞍型リテーナ方式の先端工具の抜けを軽減させます。

ツバ有（丸）（PH-40Fなどの形状）

L (mm)	六角部寸法H (mm)	仕様	コードNo.	販売単位	価格	適用機種 （ ）内は旧形
400	30	ツバ無（丸）	0033-9977	1本	4,800	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
400	28.5	ツバ無（六角）	0037-0000	1本	5,700	H 90SG
280	17	ツバ無（六角）	0033-9976	1本	2,400	H 41SA3、H 41SE、H 45SR、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
280	17	ツバ有（丸）	0098-1922	1本	1,450	
			＊0023-4002	10本	10,700	
450	17	ツバ有（丸）	0098-1923	1本	1,800	
280	17	ツバ無（六角）	0098-0752	1本	1,450	
			0023-4001	10本	8,000	
390	17	ツバ無（六角）	0095-9007	1本	1,550	
450	17	ツバ無（六角）	0098-0753	1本	1,800	
320	21	ツバ無（六角）	0095-5613	1本	2,100	H 50SA
			0023-4003	5本	6,500	
390	21	ツバ無（六角）	0095-9008	1本	2,300	
450	21	ツバ無（六角）	0095-5623	1本	2,700	
320	21	ツバ無（六角）	0099-0060	1本	2,100	(H 55SB)
450	21	ツバ無（六角）	0099-0061	1本	2,700	
410	30	ツバ無（丸）	0094-4961	1本	4,400	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
325	30	ツバ無（六角）	0095-6460	1本	4,400	(H 90)
410	28.5	ツバ有（六角）	0099-6372	1本	4,400	H 90SG
520	28.5	ツバ有（六角）	0098-5230	1本	5,400	

セルフシャープニング（十字断面）

3 コールドチゼル（溝掘り・角出し用）

ツバ有（丸）
（PH 40Fなどの形状）

L (mm)	先端幅 (mm)	仕様	コードNo.	価格	適用機種 （ ）内は旧形
280	21	ツバ有（丸）	0098-1925	1,450	H 41SA3、H41SE、H 45SR、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
450	21	ツバ有（丸）	0098-1926	1,800	
320	26	ツバ無（六角）	0095-5614	2,100	H 50SA
450	26	ツバ無（六角）	0095-5624	2,700	
320	26	ツバ無（六角）	0099-0087	2,100	(H 55SB)
410	36	ツバ無（六角）	0094-4962	4,400	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
325	36	ツバ無（六角）	0095-6464	4,400	(H 90)
370	26	ツバ無（丸）	＊956740	4,800	(PRT-60)
520	28.5	ツバ有（六角）	0098-5231	5,900	H 90SG

＊在庫僅少品

4 コアビット　ガイドプレート付（φ25、29は別売）



寸法(mm)			コアビット		ガイドプレート		センタピン		コアビットシャンク		適用機種（ ）内は旧形
D	L	ℓ	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	
25	148	103	955994	9,200	318531	390	センタピン		コアビットシャンク(B)		(PR-25B)
29			955995	10,000	318532	390	318530	3,700	956008	5,900	
32			955996	11,400	955997	390	センタピン(B)		313466 (SDS-max)	9,400	
35			955998	12,700	955999	390	956009	4,000			
38			956000	14,000	956001	520					
45			955154	16,000	955166	520					
50			959706	16,900	950475	520					
54			955155	19,300	955167	520					
60			959707	21,000	950476	660					
64			956002	22,300	956003	660					
70			959708	24,200	950477	1,000	センタピン(A)		コアビットシャンク(A)		DH 35、PR-38E、DH 36DSA、(DH 38SS、DH 40SA) (SDS-maxシャンク使用) DH 40MEY、DH 40MC、DH 36DMA、(DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY)
75			959709	26,100	950478	1,000	955165	3,300	955163	6,600	
79			955157	27,400	955168	1,000			956729* (PRT-60専用)	5,900	
94			956004	39,700	956005	1,300			313467 (SDS-max)	10,700	
100			959710	40,600	950479	1,500					
105			955159	47,400	955169	1,500					
120			956006	46,500	956007	2,200					DH 40SC、DH 40SE、DH 42、(DH 40SR、DH 45SA、) (SDS-maxシャンク使用) DH 45MEY、(DH 45ME)
150			956728	69,800	956743	3,000					(PRT-60)、(SDS-maxシャンク使用) DH 52MEY（DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME）

5 カッタ（アスファルト破砕用）

ツバ有(丸)
(PH-40Fなどの形状)

L (mm)	先端幅 (mm)	仕様	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
280	45	ツバ有(丸)	0098-1924	3,800	H 41SA3、H 41SE、H 45SR、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
280	45	ツバ無(丸)	0098-2705	3,800	
320	50	ツバ無(六角)	0095-5629	3,800	H 50SA
320	50	ツバ無(六角)	0099-0088	3,800	(H 55SB)
410	75	ツバ無(丸)	0094-4964	7,700	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
325	100	ツバ無(丸)	0095-6462	6,600	(H 90)
370	50	ツバ無(丸)	*956742	7,000	(PRT-60)
520	75	ツバ有(六角)	0098-5232	9,200	H 90SG

6 スコップ（穴掘用）

L (mm)	先端幅 (mm)	仕様	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
405	105	ツバ有(丸)	0095-6126	8,200	H 41SA3、H 41SE、H 45SR、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
405	105	ツバ無(丸)	0098-2711	8,200	
455	130	ツバ無(丸)	0098-0034	14,000	H 50SA
455	130	ツバ無(丸)	0099-0089	14,000	(H 55SB)
380	120	ツバ無(丸)	0095-7154	14,000	PH-65A、H 65SB3、(H 65SA/SB/SB2)
380	120	ツバ無(丸)	0031-9298	18,000	H 70SA
380	120	ツバ無(丸)	0099-2881	14,800	(H 90)
455	130	ツバ無(丸)	*956741	14,300	(PRT-60)
546	140	ツバ有(六角)	0098-5233	15,200	H 90SG

7 ランマ（土砂・敷石などの突き固め用）　ランマシャンクセット（旧形：H 90用）※



寸法D (mm)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
140	0095-5181	9,900	H 41SA3/SE、H 45SR、H 50SA、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、H 55SB、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
200	0094-4965	10,200	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
200	0031-1444	14,000	(H 90) ※ランマシャンクセット
200	0030-5880	13,800	H 90SG

8 ビシャン（面荒し用）



寸法(mm) a	b	L	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
65	65	60	0095-5183	9,700	H 41SA3/SE、H 45SR、H 50SA、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、H 55SB、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)

7 8 シャンク（ランマ・ビシャン用）



(PH-65A、H 65SA/SB用)

寸法L (mm)	仕様	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
250	ツバ有(丸)	0095-5186	3,100	H 41SA3/SE、H 45SR、DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、(H 41SA、H 41SA2、H 41SA2(S)、DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、PH-40F、PR-25B、DH 45SA)
250	ツバ無(丸)	0098-2710	3,100	
260	ツバ無(丸)	0095-5625	2,100	H 50SA、(H 55SB)
250	ツバ無(六角)	0094-4966	3,800	PH-65A、H 65SB3、H 70SA、(H 65SA/SB/SB2)
395	ツバ有(六角)	0030-8092	13,000	H 90SG

ケレンハンマ　H 25PV用先端工具（SDSプラスシャンク）

■ カッタ（SDSプラスシャンク）40×250L　■ ブルポイント四角（SDSプラスシャンク）14×250L

■ コールドチゼル（SDSプラスシャンク）20×250L　■ グルービングチゼル（SDSプラスシャンク）250L

品名	寸法(mm)	コードNo.	価格
カッタ(SDSプラスシャンク)	40×150L	●0032-3548	2,300
	40×250L	0031-6658	2,500
コールドチゼル(SDSプラスシャンク)	20×150L	●0032-3549	1,600
	20×250L	0031-6657	1,700
セルフシャープニングコールドチゼル(SDSプラスシャンク)	20×250L	0037-0840	2,000
ブルポイント四角(SDSプラスシャンク)	14×250L	●0031-6656	1,700
セルフシャープニングブルポイント(SDSプラスシャンク)	14×250L	0037-0839	2,000
グルービングチゼル(SDSプラスシャンク)	250L	0031-6659	3,600

●H 25PV標準付属品

9 10 アンカアダプタ

仕様	L (mm)	アンカ No.	アンカ サイズ	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
打撃用(ツバ無)	161	40	W1/2″(4分)	*982703	2,900	H 41SA3、H 41SE、(H 41SA、H 41SA2(S)、H 45)
		50	W5/8″(5分)	*982704		
打撃用	161	30	W3/8″(3分)	*980029	2,300	H 50SA、(H 55SB)
		50	W5/8″(5分)	*980031		

＊在庫僅少品

別売部品 ハンマドリル・ハンマ

■ケミカルアンカー®アダプタ・ハンマドリル用（旧形PRT-60除く）

ソケット取付側四角寸法・Sq(mm)	全長	コードNo.	価格
12.7	160	998561	3,700
19.0	170	998562	3,900

■スポイト（ジャバラ式）

コードNo.318085 ¥240

■スポイト（ゴム球式）

コードNo.0032-0859 ¥590

■コッタ（テーパシャンクドリル取出し用）

コードNo.944477 ¥390

■ドリフトキー（アンカ取出し用）

＊コードNo.944574 ¥680

■アースアダプタ

コードNo.323357 ¥2,200
（内径φ18×深さ30mm）



（適用機種）
DH 35、PR-38E、DH 40SC、DH 40SE、DH 42、DH 36DSA、H 41SA3、H 41SE、H 45SR、（旧形 DH 38SS、DH 40SA、DH 40SR、H 41SA、H 41SA2（S）、H 41SA2、PR-25B、DH 45SA、PH-40F）

■防振形サイドハンドル

適用機種	コードNo.	価格
PR-38E、DH 42、（PH-40F、PR-25B）	980734	3,700

■ダストカップ

コードNo.315871 ¥240

（旧形DH 40SA、DH 45SA）（標準付属品）
六角シャンクタイプ全機種適用

■ハンマドリル・ハンマ用グリース、オイル

（交換、補充の際は必ず純正グリースをご使用ください。）

（500g）

（70g）（30g）

品名	容量	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
ハンマドリル・ハンマ用グリース	500g入	371703	6,100	DH 35、DH 40SC、DH 40SE、DH 36DSA、H 41SA3/SE、H 45SR、H 50SA、H 65SB3、H 25PV、H 70SA、H 90SG、（DH 38SA、DH 38SS、DH 40SA/40SR、H 41SA、H 41SA2(S)、H 41SA2、H 55SB、H 65SB、H 65SB2、H 65SA、H 90、DH 45SA）
	70g入	371702	970	
	30g入	371354	630	
オイル	1ℓ缶入	371928	1,800	PR-38E、DH 42、PH-65A、（PRT-60、PR-25B、PH-40F）
	120cc入	371709	630	

ロータリハンマドリル用グリースはP.55をご覧ください。

別売部品 SDSmax シャンクタイプハンマドリル・ハンマ

■ドリルビット（SDSmax シャンク）



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形
10.5	340	200	0033-6450	4,100	[DH 38MS]
12.5	340	200	0033-6451	4,100	
12.7	340	200	0033-6452	4,100	
14.5	340	200	0033-6453	4,300	
16	340	200	0033-6454	5,100	
	540	400	0033-6455	7,900	
18	340	200	0033-6456	5,100	
	540	400	0033-6457	7,900	
19	320	200	0033-6458	5,100	
	520	400	0033-6459	7,900	
22	320	200	0033-6460	5,800	
	520	400	0033-6461	8,400	
25	320	200	0033-6462	7,100	
	520	400	0033-6463	9,600	
28	320	200	0033-6464	7,600	
	520	400	0033-6465	10,000	
32	320	200	0033-6466	8,900	
	520	400	0033-6467	10,400	
38	520	400	0033-6468	13,900	
40	520	400	0033-6469	15,400	
45	520	400	0033-9334	22,000	
52	520	400	0033-9335	33,000	DH 52MEY、[DH 52ME]

[DH 38MS]：DH 40MEY、DH 40MC、DH 36DMA、[DH 40MA、DH 40MB、DH 40MRY、DH 40MR]
[DH 45MEY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY]：DH 45MEY、[DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY]

■ドリルビット（SDSmax シャンク）

刃先2枚刃

寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形
16	340	190	＊313448	6,100	DH 40MC、DH 40MEY、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA：[DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME]
28	370	220	＊313452	9,200	
	570	420	＊313460	12,100	
32	570	420	＊313461	12,700	

■SDS プラスシャンクビット用アダプタ（SDSmax シャンク）

種類	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
SDSmax シャンク用	313465	9,400	DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA、（DH 38MS、DH 40MA/MB/MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME）

■コアビットシャンク（SDSmax シャンク）

※コアビットはP.63ページを参照ください。

種類	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
25～35mm 用	313466	9,400	DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA、（DH 38MS、DH 40MA/MB/MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME）
38～150mm 用	313467	10,700	

■ドリルチャック（13VLD-D）

金属、木材への穴あけ用、打撃作業不可

■チャックアダプタ（SDSmax シャンク）

種類	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
13mmドリルチャック（チャックハンドル付）	321813	5,400	DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA、（DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME）
チャックアダプタ（SDSmaxシャンク）	313468	5,600	

■ケミカルアンカー® アダプタ（各種ソケットの取付け用）（SDSmax シャンク）

ソケット取付側四角寸法(mm)	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
12.7	313469	4,100	DH 40MEY、DH 40MC、DH 36DMA、（DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY、DH 50MB、DH 50MRY）
19.0	313470	4,600	

	L (mm)	コードNo.	価格	適用機種[ ]内は旧形
■ブルポイント（破砕・ハツリ用）	280	313471	2,500	DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA、H 41MB2、H 41ME、H 45MEY、H 45MR、H 60MEY、[DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME、H 41MA、H 41MB、H 60MB、H 60MRV]
	400	313472	3,000	
セルフシャープニング（十字断面）	400	0033-9978	3,500	
■コールドチゼル（溝掘り・角出し）	280	313473	2,500	
	400	313474	3,000	
■カッタ（アスファルト破砕用）	400	313475	5,900	
■スコップ（穴掘用）	400	313476	12,700	
■ランマ（土砂・敷石など突き固め用）	—	313478	14,300	
■ビシャン（面荒し用）	—	313477	10,200	
■シャンク（ランマ・ビシャン用）	220	313479	4,600	

セルフシャープニング（十字断面）

品名	容量	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
グリース	500g入	371703	6,100	DH 40MEY、DH 40MC、DH 45MEY、DH 52MEY、DH 36DMA、H 41MB2/ME、H 45MEY、H 45MR、H 60MEY、（DH 38MS、DH 40MA、DH 40MB、DH 40MR、DH 40MRY、DH 45ME、DH 50MB、DH 50MRY、DH 52ME、H 41MA、H 41MB、H 60MB、H 60MRV）
	70g入	371702	970	
	30g入	371354	630	

＊在庫僅少品

二重絶縁 電子制御 無段変速 低高 二段変速 {S} スリップクラッチ付 樹脂ボディ 樹脂ボディ

ダイヤモンドコアドリル　鉄筋コンクリート、ALC、サイディング、木材の大径穴あけに！

ダイヤモンドコア 120mm　43

● スリップクラッチ付で配管工事の穴あけに最適
コア取付ねじ径：M18 ピッチ 1.5
ドリルチャック 13VLD-D（ねじ 1/2″ -20）

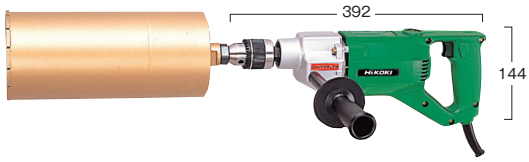

DC 120
¥39,500
ダイヤモンドコア別売

ダイヤモンドコア 120mm　43

無段変速
DC 120VA*
¥62,300
ダイヤモンドコア別売

＊在庫僅少品

別売部品
■ 汎用ケース
コードNo.**312831**　¥4,500

形名	最大穴あけ能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DC 120	ダイヤモンドコアビット：120 穴あけ深さ 給水タンク使用時：180 スイベルアダプタ使用時：250 ALCホールソー：160 モルタルホールソー：100 鉄工用ホールソー：60 木工用ホールソー：120 鉄工用ドリル：13 木工用ドリル：30	単相 100	8	760	1,100	3.0	2心・2.5	チャックハンドル、 サイドハンドル（ハンドルジョイント付）
DC 120VA			12	1,140	低速 400~1,000 高速 800~2,000	4.0		チャックハンドル、 サイドハンドル（ハンドルジョイント付）

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品　ダイヤモンドコアドリル

先端工具
■ 芯出しシート　■ 給水タンク+スポンジ

38~120mmのダイヤモンドコアビット使用時にご使用ください。
27、32mmはスイベルアダプタが必要です。

コアビット
■ ダイヤモンドコアビット

延長時は中間ロッド（延長棒）
コードNo.**997694**
¥2,500をご使用ください。

接続工具
■ アダプタ（DC120/120VA用）
38~120mmダイヤモンドコアビット用

コードNo.**300372**　¥3,700

■ スイベルアダプタ（軸注水装置）
27~120mmダイヤモンドコアビット用

（DC120用）　（DC120VA用）

■ アダプタ（A）（SDSプラスシャンク）
コードNo.**315921**　¥3,700

適用機種
■ ダイヤモンドコアドリル
DC 120・DC 120VA

■ ロータリハンマドリル（注）
DH 18DBL/DBDL・DH 18DPC・DH 36DPA/DPB/DPE/DPF・DH 18PG・DH 28PC・DH 28PCY・DH 28PCY2・DH 28PBY・DH 28PBY2・DH 28PB・DH 28PEC・DH 24PG・DH 24PG2・DH 24PH・DH 24PH2・DH 28PMY・DH 28PMY2・DH 28PFY・DH 30PC2・(DH 20DV・DH 18VB・DH 22PB・DH 24PB2・DH 24PB3・DH 24PC2・DH 24PC3・DH 24PF3・DH 24PM・DH 25PB・DH 28PF・DH 24DV・DH 24DVA・DH 25DAL・DH 36DAL・DH 36DBL・DH 36DBDL)
※(　)内は旧形

（注）ダイヤモンドコアビットご使用の場合、ロータリハンマドリル本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。

■ ダイヤモンドコアビット（湿式・波形タイプ）



（給水タンク+スポンジ）　（アダプタ）DC120/120VA用

（27、32mmはスイベルアダプタが必要です。）

（38~120mmのダイヤモンドコアビット使用時にご使用ください。）

（各外径の給水タンクに取り付けてご使用ください。）

外径 (D) (mm)	寸法 (mm) L	寸法 (mm) L1	セット品（ダイヤモンドコアビット+給水タンク+スポンジ+アダプタ［芯出しシートは付属しません。］） コードNo.	セット品 価格	ダイヤモンドコアビット コードNo.	ダイヤモンドコアビット 価格	給水タンク+スポンジ コードNo.	給水タンク+スポンジ 価格	スポンジ コードNo.	スポンジ 価格	適用機種 ※DH 18PGはφ38のみ DH 28PCはφ80まで DH 30PC2はφ120まで
27	280	250 * (180)	—	—	**0031-2455**	20,900	27、32mmは別売スイベルアダプタでお使いください。(P.67参照)				DC 120 DC 120VA
32			—	—	**0031-2456**	22,600					
38	303		**0031-2464**	28,900	**0031-2457**	24,800	**300373**	1,600	**300379**	350	ロータリハンマドリル全機種適用※（DH 12DD、DH 14DBL/14DSL、DH 18DSL/DPA/DPB、DH 18PB/MB、旧形DH 15DV、DH 18PH除く）
54	290		**0031-2465**	32,300	**0031-2458**	29,300	**300374**	1,800	**300380**	540	
65			**0031-2466**	35,900	**0031-2459**	33,200	**300375**	2,200	**300381**	700	
80			**0031-2467**	40,100	**0031-2460**	36,900	**300376**	2,800	**300382**	850	
90			**0031-2468**	44,900	**0031-2461**	41,500	**302205**	3,000	**302206**	1,000	
105			**0031-2469**	49,800	**0031-2462**	46,400	**300377**	3,600	**300383**	1,300	
120			**0031-2470**	59,900	**0031-2463**	56,300	**300378**	4,300	**300384**	1,600	
アダプタ			**300372**	3,700	DC 120、DC 120VA用						
アダプタA			**315921**	3,700	ロータリハンマドリル用（注）セット品には含まれません。						

＊(180)は給水タンク使用時の寸法　（注）ダイヤモンドコアビットは石材などの硬い材料に穴あけすると切れ味が低下することがあります。切れ味が低下した時はコンクリートブロックや、使用済みのトイシなどに穴あけし、ダイヤモンドチップのドレッシング（目出し）をしてください。

■ 芯出しシート



（95~120mm用）

■ 水処理パッド
水の飛散防止用
（ビニールチューブ含む）

品名	寸法D (mm)	コードNo.	価格	適用機種
芯出しシート（10枚入り）	27	**302207**	1,600	DC 120・DC 120VA
	32	**302208**	1,700	
	38	**300403**	2,000	
	54	**300404**	2,800	
	65	**300405**	3,000	
	80	**300406**	4,400	
	90	**302209**	4,800	
	105	**300407**	5,200	
	120	**300408**	5,400	
水処理パッド		**302106**	2,300	
ビニールチューブ (1m)		**302107**	440	

別売部品　ダイヤモンドコアドリル・座掘りドリル・ドリル・振動ドリル・ロータリハンマドリル

使用例

断熱材入り複合壁

鉄筋コンクリート

木　材

先端工具



センタピン

シャンク

適用機種

■ **ダイヤモンドコアドリル**：DC 120・DC 120VA
■ **座掘りドリル**：DW 65YA・(DW 65Y)
■ **ドリル**：D 3613DA
■ **振動ドリル**：DV 3620DA　※( )内は旧形

■ **ロータリハンマドリル**　(注)
DH 14DBL・DH 18DBL/DBDL・DH 18DPB/DPC・DH 36DPA/DPB/DPE/DPF・DH 18PG・DH 28PC・DH 28PBY・DH 28PBY2・DH 28PCY・DH 28PCY2・DH 28PB・DH 28PEC・DH 24PG・DH 24PG2・DH 24PH・DH 24PH2・DH 28PMY・DH 28PMY2・DH 28PFY・DH 30PC2・(DH 20DV・DH 24DV・DH 24DVA・DH 18VB・DH 22PB・DH 24PB2・DH 24PB3・DH 24PC2・DH 24PC3・DH 24PF3・DH 24PM・DH 25DAL・DH 25PB・DH 28PF・DH 36DAL/DBL/DBDL)　※( )内は旧形

(注)ロータリハンマドリルでダイヤモンドコアビットご使用の場合、本体の温度上昇が高くなり連続的な穴あけ作業はできません。連続使用15分につき30分程度休ませてからご使用ください。

■ ハイパーダイヤコア【1本の刃物で多種材料に穴あけ可能!】

用途:断熱材入り複合壁・ALC・セメント材・サイディングなどの穴あけ



組品標準付属
ストレートシャンク

外径(D)(mm)	ハイパーダイヤコア組（ハイパーダイヤコア+ガイドプレート+センタピン+ストレートシャンク） 寸法(mm) L	寸法(mm) L1	コードNo.	価格	ハイパーダイヤコア（ハイパーダイヤコア+ガイドプレート） コードNo.	価格	適用機種
29	160	130	0032-0687	22,000	0032-0698	11,900	[SDSプラスシャンク使用] ロータリハンマドリル 全機種適用 (DH 12DD、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 18DPA DH 18PB/MB、旧形DH 15DV/18PH除く) ※DH 14DBL/18DPBはφ32まで DH 18PGはφ50まで DH 28PCはφ80まで DH 30PC2はφ160まで
32			0032-0688	22,000	0032-0699	11,900	
35			0032-0689	22,000	0032-0700	11,900	
38			0032-0690	22,000	0032-0701	11,900	
50			0032-0691	25,800	0032-0702	12,100	
65			0032-0692	26,600	0032-0703	12,900	
75			0032-1439	28,700	0032-1440	15,000	[ストレートシャンク使用] DC 120 DC 120VA D 3613DA DV 3620DA DW 65YA 旧形 DW 65Y φ50まで
80			0032-0693	29,400	0032-0704	15,700	
100			0032-0694	33,600	0032-0705	19,900	
110			0032-0695	35,000	0032-0706	21,300	
120			0032-0696	37,400	0032-0707	23,700	
160			0032-0697	47,000	0032-0708	33,400	

■ スーパーウッドガルバコア【ガルバリウム鋼板を使用したサイディングをきれいに穴あけ!】

用途:木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ



外径(D)(mm)	スーパーウッドガルバコア（ガイドプレート標準付属） 寸法(mm) L	寸法(mm) L1	コードNo.	価格	ガイドバー+ハイスドリルセット コードNo.	価格	適用機種
29	150	130	＊0033-2129	9,900	332215	3,600	[SDSプラスシャンク使用] ロータリハンマドリル 全機種適用 (DH 12DD、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 18DPA、DH 18PB/MB、旧形DH 15DV/18PH除く) ※DH 14DBL/18DPBはφ32まで DH 18PGはφ50まで DH 28PCはφ80まで DH 30PC2はφ160まで
32			＊0033-2130	9,900			
35			＊0033-2131	9,900			
38			＊0033-2132	9,900			
50	157		＊0033-2133	11,900			
65			＊0033-2134	15,200			
75			＊0033-2135	17,000			
80			＊0033-2136	18,500			[ストレートシャンク使用] DC 120 DC 120VA D 3613DA DV 3620DA DW 65YA 旧形 DW 65Y φ80まで
100			＊0033-2137	24,600			
110			＊0033-2138	27,000			
120			＊0033-2139	30,000			
160			＊0033-2140	37,500			

■ スーパーウッドコア【独自の刃先形状で快適作業!】

用途:木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ

組品標準付属
ストレートシャンク

外径(D)(mm)	スーパーウッドコア組（スーパーウッドコア+ガイドプレート+ハイスドリル+ストレートシャンク） 寸法(mm) L	寸法(mm) L1	コードNo.	価格	スーパーウッドコア（スーパーウッドコア+ガイドプレート） コードNo.	価格	適用機種
29	160	130	0032-1515	13,700	0032-1491	5,500	[SDSプラスシャンク使用] ロータリハンマドリル 全機種適用 (DH 12DD、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 18DPA、DH 18PB/MB、旧形DH 15DV/18PH除く) ※DH 14DBL/18DPBはφ32まで DH 18PGはφ50まで DH 28PCはφ80まで DH 30PC2はφ160まで
32			0032-1516	13,700	0032-1492	5,500	
35			0032-1517	13,700	0032-1493	5,500	
38			0032-1518	13,700	0032-1494	5,500	
50			0032-1519	18,600	0032-1495	6,800	
65			0032-1520	19,900	0032-1496	8,100	
75			0032-1521	21,500	0032-1497	9,700	
80			0032-1522	21,700	0032-1498	9,900	
100			0032-1523	25,300	0032-1499	13,500	[ストレートシャンク使用] DC 120 DC 120VA DW 65YA 旧形 DW 65Y φ80まで
110			0032-1524	26,300	0032-1500	14,500	
120			0032-1525	27,500	0032-1501	15,800	
160			0032-1526	33,800	0032-1502	22,000	[ストレートシャンク使用] DS 18DBL2、DV 18DBL2、DS 36DA、DV 36DA、D 3613DA、DV 3620DA ※DS 14DBL2、DV 14DBL2はφ120まで
170			0037-0165	35,600	0037-0166	23,800	
200			0037-2787	46,800	0037-2788	35,000	[ストレートシャンク使用] DS 36DA、DV 36DA、D 3613DA、DV 3620DA

■ スーパーダイヤコア【外周リード溝付きで切り粉のはけがよく穴あけ効率向上!】

用途:鉄筋コンクリート・PCコンクリート・モルタルなどの穴あけ



組品標準付属
SDSプラスシャンク

外径(D)(mm)	スーパーダイヤコア組（スーパーダイヤコア+ガイドプレート+センタピン+SDSプラスシャンク） 寸法(mm) L	寸法(mm) L1	コードNo.	価格	スーパーダイヤコア（スーパーダイヤコア+ガイドプレート） コードNo.	価格	適用機種
29	180	150	0032-1463	31,800	0032-1475	21,700	[SDSプラスシャンク使用] ロータリハンマドリル 全機種適用 (DH 12DD、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 18DPA、DH 18PB/MB、旧形DH 15DV/18PH除く) ※DH 14DBL/18DPBはφ32まで DH 18PGはφ50まで DH 28PCはφ80まで DH 30PC2はφ120まで [ストレートシャンク使用] DS 14DBL2、DV 14DBL2、DS 18DBL2、DV 18DBL2、DS 36DA、DV 36DA
32			0032-1464	31,800	0032-1476	21,700	
35			0032-1465	31,800	0032-1477	21,700	
38			0032-1466	31,800	0032-1478	21,700	
50			0032-1467	36,400	0032-1479	22,800	
65			0032-1468	38,700	0032-1480	25,000	
75			0032-1469	42,900	0032-1481	29,300	
80			0032-1470	45,700	0032-1482	32,000	[ストレートシャンク使用] DC 120 DC 120VA D 3613DA DV 3620DA DW 65YA 旧形 DW 65Y φ50まで
100			0032-1471	56,200	0032-1483	42,500	
110			0032-1472	61,200	0032-1484	47,500	
120			0032-1473	66,200	0032-1485	52,500	

別売部品　ダイヤモンドコアドリル

品名	外径(D)(mm)	コードNo.	価格	備考
■ガイドプレート ガイドプレートホルダ	29	320709	420	各外径に合わせてご使用ください。
	32	320710	420	
	35	320711	420	
	38	320712	420	
	50	320713	550	
	65	320714	700	
	75	321488	830	
	80	320715	900	
	100	320716	1,150	
	110	320717	1,400	
	120	320718	1,750	
	160	320719	2,100	
	170	370660	2,300	
	200	372789	2,800	

■ガイドプレートホルダ
コードNo.320725
¥150

■ストレートシャンク
Sシャンク(φ29~38用)
コードNo.320720
¥4,600

Lシャンク(φ50以上)
コードNo.320721
¥8,200

■SDSプラスシャンク
Sシャンク(φ29~38用)
コードNo.321395
¥4,600

Lシャンク(φ50以上)
コードNo.321396
¥8,200

■センタピン(ハイパーダイヤ用)
コードNo.320722
¥5,500

208

■ハイスドリル(ハイパーダイヤ・スーパーウッド用)
コードNo.320724
¥3,600

225

■センタピン(スーパーダイヤ用)
コードNo.321487
¥5,500

228

■センタドリル(ハイパーダイヤ・スーパーウッド用)
コードNo.320723
¥2,600

225

■適正材料及びセンタピン・ドリル適応表

材料	ハイパーダイヤ			スーパーダイヤ	スーパーウッド	
	センタピン	センタドリル	ハイスドリル	センタピン	センタドリル	ハイスドリル
断熱材入り壁・複合壁	●	×				
コンクリート				●		
ブロック	●	▲				
モルタル	●	▲		●		
押し出し成形セメント		●				
レンガ・ALC		●				
瓦	●	▲				
窯業系サイディング		●				●
硬質窯業系サイディング	●	×				●
金属サイディング・FRP		●			●	
2×4・集成材・合板		▲	●			●
塩ビ管・FRPM管		●				
スパイラル管・リブ管		●				
ゴム製品		●				●

●お勧め　×使用出来ません　▲使用出来ますが、センタピン・ハイスドリルをお勧めします

■スイベルアダプタ(軸注水装置)

(DC 120用)　(DC 120VA用)



ワンタッチ式
接続ホース内径φ15

■中間ロッド〈延長棒〉



仕様	コードNo.	価格	適用機種
●スイベルアダプタ(軸注水装置) φ27~φ120コアビット全サイズで使用できます 給水タンクの容量の少ない時にご使用ください	300391	15,300	DC 120
	319132	15,300	DC 120VA
●中間ロッド〈延長棒〉 穴あけ深さ180mm~280mmの穴あけに使用	997694	2,500	DC 120 DC 120VA
●サイドハンドル 標準サイドハンドルとは異なる360°位置変更可能	309122	2,800	DC 120

別売部品　DC 32V用ダイヤモンドコアビット[湿式]



※有効長さ
(排水パッド装着時の穴あけ深さ)

外径(D)(mm)	寸法(mm) L	寸法(mm) L1※	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
16	365	250	*0033-2053	21,000	(DC 32V)
20			*0033-2054	22,000	
24	415	300	*0033-2055	24,000	
28			*0033-2057	25,500	
30			*0033-2058	26,000	
32			*0033-2059	29,200	

■アダプタ(コアビット取付用)

品名	仕様	コードNo.	価格	適用機種 ( )は旧形
アダプタ	湿式タイプ ダイヤモンドコアビット取付用	300372	3,700	DC 120 DC 120VA (DH 18M)
アダプタ(A) (SDSプラスシャンク)		315921	3,700	ロータリハンマドリル用 (DH 18M)を除く
アダプタ(B) M18ねじ用	DC 120F(旧形)用 コアビット取付用	304064	4,300	(DC 120F3 DC 120F2)
アダプタ(C) M27ねじ用	他社品 コアビット取付用	304065	8,500	(DC 120F3 DC 120F2)
アダプタ(D) M27ねじ用		997695	2,800	(DC 120F)
アダプタ(E) 角ねじ用(φ25.4)取付用	DC 120F3用 コアビット取付用	997698	4,300	(DC 120F)

■ダイヤモンドコアビット



■中間ロッド〈延長棒〉



■水処理パッド
(押さえリングは不付)

■押さえリング



外径(D)(mm)	寸法(mm) L	寸法(mm) L1	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
14.5	302	258	*0031-8634	18,000	(DC 120F3 DC 120F2)
19			*0031-8635	19,500	
22			*0031-8636	20,000	
25			*0031-8637	20,000	
27			*0030-9564	14,500	
32			*0030-9565	16,000	
40			*0030-9566	18,500	
52			*0030-9567	22,500	
65			*0030-9568	26,500	
70			*0030-9569	28,000	
80			*0030-9570	30,000	
90			*0030-9571	32,500	
106			*0030-9572	38,000	
120			*0030-9573	43,500	
●中間ロッド〈延長棒〉 穴あけ深さ250mm~350mmの穴あけに使用(32mm以下のダイヤモンドコアビットには使用できません)			304063	8,500	
●水処理パット			318441	5,200	(DC120F3)
●押さえリング			318442	2,700	

■コア抜きワイヤ

コア抜きワイヤ

仕様	コードNo.	価格
止まり穴時、コアを抜くのに使用	997690	3,000

*在庫僅少品

HiKOKI

卓上ボール盤　6.5mmから23mmまで穴あけのエキスパート！作業内容に応じて選べる豊富な機種！

(B 6S)

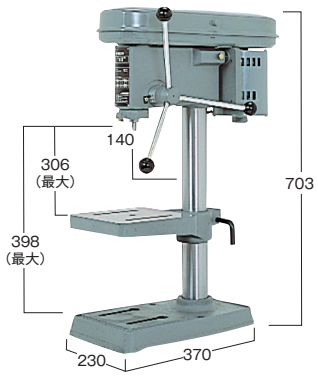

角テーブル
鉄工・6.5mm(出力)200W 4P
100V
B 6S ¥164,000
ドリルチャック別売

(B 13S)

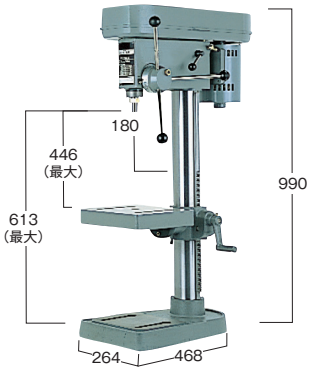

(200V 品プラグ不付)

角テーブル
鉄工・13mm(出力)200W 4P
100V 200V
B 13S ¥189,000
ドリルチャック別売

角テーブル
鉄工・13mm(出力)300W 4P
100V 200V
B 13SH ¥213,000
ドリルチャック別売
強力

(B 13R)

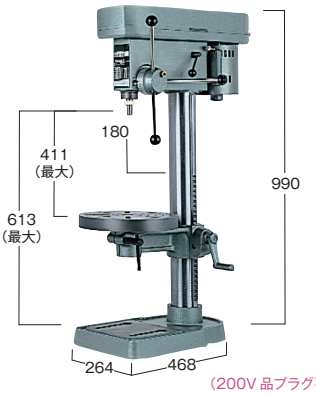

(200V 品プラグ不付)

丸テーブル
鉄工・13mm(出力)200W 4P
100V 200V
B 13R ¥189,000
ドリルチャック別売

丸テーブル
鉄工・13mm(出力)300W 4P
100V 200V
B 13RH ¥213,000
ドリルチャック別売
強力

(B 23SH)

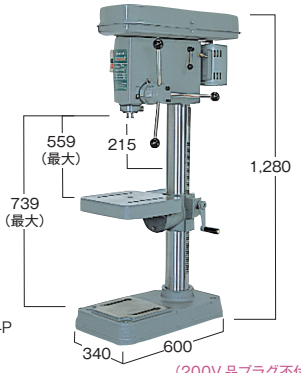

角テーブル
鉄工・23mm
(出力)400W 4P
100V 200V
B 23S ¥427,000
(200V 品プラグ不付)
チャックアーバ・ドリルチャック別売

角テーブル
鉄工・23mm(出力)750W 4P
200V
B 23SH ¥437,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売
強力

角テーブル
鉄工・23mm(出力)750W 6P
200V
B 23SL ¥443,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売
強力
低速

(B 23RH)

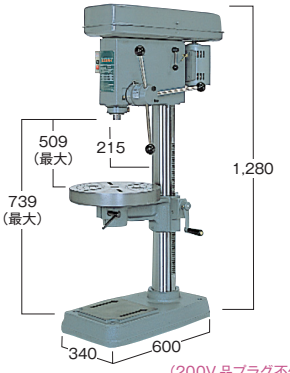

丸テーブル
鉄工・23mm
(出力)400W 4P
100V 200V
B 23R ¥427,000
(200V 品プラグ不付)
チャックアーバ・ドリルチャック別売

丸テーブル
鉄工・23mm(出力)750W 4P
200V
B 23RH ¥437,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売
強力

丸テーブル
鉄工・23mm(出力)750W 6P
200V
B 23RL ¥443,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売
強力
低速

テーブル	形名	最大加工能力 φmm	電源 V	電流A 50/60Hz	出力 W	スピンドル回転数min^{-1} {回/分} 50Hz	スピンドル回転数min^{-1} {回/分} 60Hz	スピンドルテーパ (取付可能チャック)	スイング (振り)＊ mm	錐の最大送り mm	質量 kg	標準付属品
角	**B 6S**	6.5	単相100	5.6／4.8	200	2,800・1,500・800	3,350・1,800・950	No.1ジャコブステーパ (チャック6.5G)	280	60	35	—
角	**B 13S**	13	単相100	5.6／4.8	200	3,000・2,000 1,420・800 500	3,600・2,400 1,700・960 600	No.6(2 1/2″) ジャコブステーパ (チャック13G)	360	80	53	—
			三相200	1.3／1.1								
丸	**B 13R**		単相100	5.6／4.8	200						55	—
			三相200	1.3／1.1								
角	**B 13SH**	13	単相100	7.1／6.4	300						53	—
			三相200	1.6／1.5								
丸	**B 13RH**		単相100	7.1／6.4	300						55	—
			三相200	1.6／1.5								
角	**B 23S**	23	単相100	8.8／7.8	400	2,400・1,320 830・400	2,880・1,590 990・480	No.2 モールステーパ	430	125	145	コッタ1個
			三相200	2.5／2.1								
丸	**B 23R**		単相100	8.8／7.8	400						150	
			三相200	2.5／2.1								
角	**B 23SH**	23	三相200	3.7／3.4	750						145	
丸	**B 23RH**		三相200	3.7／3.4	750						150	
角	**B 23SL**	23	三相200	4.4／4.0	750	1,600・880 550・270	1,920・1,060 660・330				145	
丸	**B 23RL**		三相200	4.4／4.0	750						150	

＊スイング(振り)：コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法

卓上ボール盤のテーブル・ベース寸法／据付寸法は P.70 をご参照ください。

電子制御　強力 強力形　低速 低速形

タッピングボール盤　タップ折損防止機構採用！ フローティング機構採用！ 電子制御回路採用！

(BT 13S)

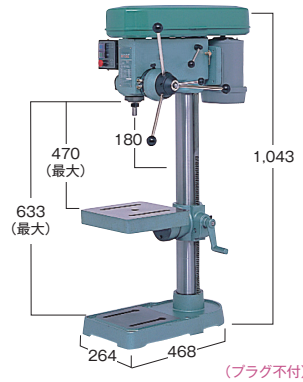

(プラグ不付)

角テーブル
(穴あけ)鉄工・13mm(出力)400W 4P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～12mm
200V
BT 13S ¥409,000
ドリルチャック別売

角テーブル
(穴あけ)鉄工・13mm(出力)400W 6P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～12mm
200V
BT 13SL ¥425,000 低速
ドリルチャック別売

(BT 13R)

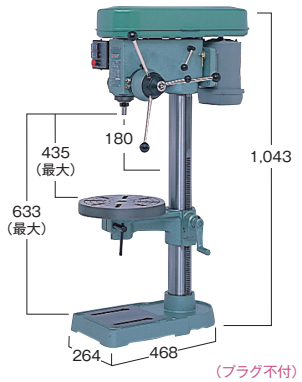

(プラグ不付)

丸テーブル
(穴あけ)鉄工・13mm(出力)400W 4P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～12mm
200V
BT 13R ¥409,000
ドリルチャック別売

丸テーブル
(穴あけ)鉄工・13mm(出力)400W 6P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～12mm
200V
BT 13RL ¥425,000 低速
ドリルチャック別売

(BT 23S)

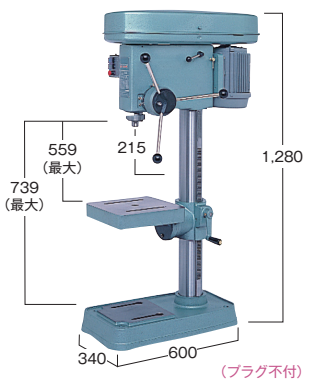

(プラグ不付)

角テーブル
(穴あけ)鉄工・23mm(出力)750W 6P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～20mm
200V
BT 23S ¥799,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売

角テーブル
(穴あけ)鉄工・23mm(出力)750W 8P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～22mm
200V
BT 23SL ¥903,000 低速
チャックアーバ・ドリルチャック別売

(BT 23R)

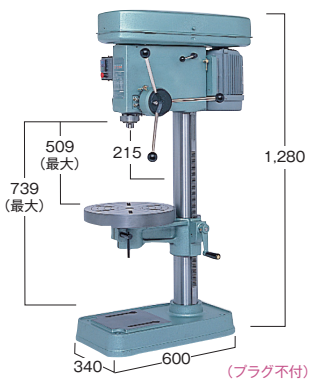

(プラグ不付)

丸テーブル
(穴あけ)鉄工・23mm(出力)750W 6P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～20mm
200V
BT 23R ¥799,000
チャックアーバ・ドリルチャック別売

丸テーブル
(穴あけ)鉄工・23mm(出力)750W 8P
(ねじ立て)鋳鉄・M4～22mm
200V
BT 23RL ¥903,000 低速
チャックアーバ・ドリルチャック別売

テーブル	形名	最大加工能力 φmm	電源 V	電流A 50/60Hz	出力 W	スピンドル回転数min⁻¹{回/分} 50Hz	スピンドル回転数min⁻¹{回/分} 60Hz	スピンドルテーパ(取付可能チャック)	スイング(振り)＊ mm	錐の最大送り mm	質量 kg	標準付属品
角	BT 13S	(穴あけ)13 (ねじ立て)鋼材 M4～10、 鋳鉄 M4～12、 ステンレス M4～8	三相 200	1.8／1.7	400	2,150・1,500・1,200 680・360・270	2,580・1,800・1,440 820・430・330	No.6(2 1/2″) ジャコブステーパ (チャック13G)	360	80 [タップ 75]	80	6mm棒、 スパナ2本
丸	BT 13R											
角	BT 13SL	(穴あけ)13 (ねじ立て)鋼材 M4～10、 鋳鉄 M4～12、 ステンレス M4～10		2.4／2.1	400	1,430・1,000・800 450・240・180	1,720・1,200・960 550・290・220		360		80	
丸	BT 13RL											
角	BT 23S	(穴あけ)23 (ねじ立て)鋼材 M4～16、 鋳鉄 M4～20、 ステンレス M4～14		3.9／3.6	750	1,600・1,050・850 380・210・130	1,920・1,260・1,020 450・250・160	No.2 モールステーパ	430	125 [タップ 120]	155	コッタ1個、 6mm棒、 スパナ2本
丸	BT 23R										160	
角	BT 23SL	(穴あけ)23、鋳鉄25 (ねじ立て)鋼材 M4～18、 鋳鉄 M4～22、 ステンレス M4～16		4.1／3.8	750	1,500・900・770 290・140・90	1,800・1,100・920 350・170・110	No.3 モールステーパ	430		160	
丸	BT 23RL										165	

＊スイング(振り)：コラム端面から錐の中心までの2倍の寸法　注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

卓上ボール盤・タッピングボール盤　コード・Vベルト

● コード(標準付属品)

形名	種類	長さ m
B 6S	2心キャブタイヤケーブル	2
B 13S/R B 13SH/RH	(単相)2心キャブタイヤケーブル	2
	(三相)3心キャブタイヤケーブル	2
B 23S/R B 23SL/RL B 23SH/RH	(単相)2心キャブタイヤケーブル	2
	(三相)3心キャブタイヤケーブル	2
BT 13S/R BT 13SL/RL BT 23S/R BT 23SL/RL (旧形)BU 32RY	4心キャブタイヤケーブル	2

(注)万能ボール盤をのぞく三相品は電源プラグ不付。

● Vベルト型番

形名		Vベルト型番(コードNo.)
B 6S		M34(No.**932121**)
B 13S、B 13R B 13SH、B 13RH		3V425(No.**973230**)
B 23S	単相	A51(No.**932472**)
	三相	A50(No.**932473**)
B 23R	単相	A51(No.**932472**)
	三相	A50(No.**932473**)
B 23SL、B 23RL		A52(No.**932471**)
B 23SH、B 23RH		A51(No.**932472**)
BT 13S、BT 13R BT 13SL BT 13RL		A27(No.**988691**) A25(No.**988690**) 各1本
BT 23S BT 23R		A36(No.**952092**) A27(No.**988691**) 各2本
BT 23SL BT 23RL		3V375(No.**964640**) 3V300(No.**998169**) 各2本
(旧形)BU 32RY		3V355(No.**309345**)2本

ドリルスリーブ・チャックアーバーの応用

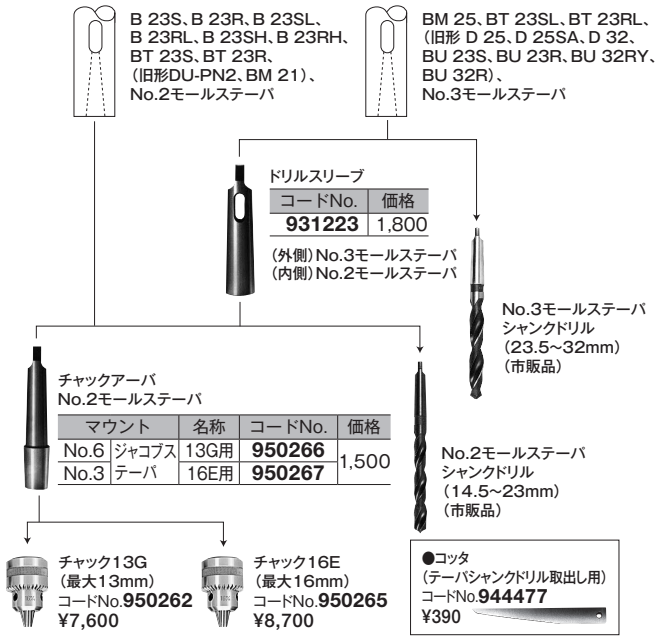

タッピングボール盤のテーブル・ベース寸法／据付寸法はP.70をご参照ください。

卓上ボール盤・タッピングボール盤(P.68~69)・万能ボール盤　テーブル・ベース寸法／据付寸法

テーブル寸法(mm)

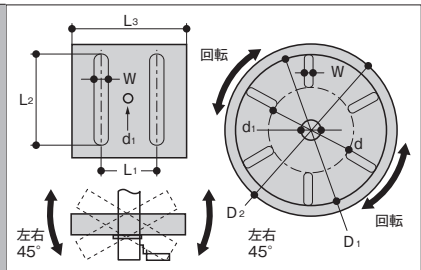

形名	テーブル種類	L1	L2	L3	W	d	d1	D1	D2
B 6S	角テーブル	120	120	200	12	–	φ15	–	–
B 13S, B 13SH, BT 13S BT 13SL		150	160	250	14		φ24		
B 23S, B 23SH, B 23SL BT 23S, BT 23SL, (旧形BU 23S)		180	180	300			φ28		
B 13R, B 13RH, BT 13R BT 13RL	丸テーブル	–	–	–		φ100	φ26	φ240	φ280
B 23R, B 23RH, B 23RL BT 23R, BT 23RL, (旧形BU 23R)						φ140	φ28	φ300	φ360
(旧形BU 32R, BU 32RY)						φ170	φ38	φ380	φ450

ベース寸法(mm)

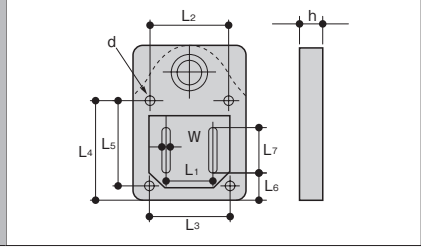

形名	L1	L6	L7	W	L4	L2	L5	L3	d	h	穴(d)個数
B 6S	100	45	105	14	215	170	–	–	⌀13.5	44	2
B 13S, B 13R, B 13SH B 13RH, BT 13S, BT 13R BT 13SL, BT 13RL	135	52	145		260	190	–	–		53	
B 23S, B 23R, B 23SL, B 23RL B 23SH, B 23RH, BT 23S BT 23R, BT 23SL BT 23RL, (旧形BU 23R, BU 23S)	170	115	140		540	220	480	220		84	4
(旧形BU 32R, BU 32RY)		120	175		630	300	560	300	⌀14	100	

※ 丸テーブルと角テーブルは上図矢印のような動き方ができます。ただしB 6Sは左右に傾斜できません。用途に合わせてお選びください。

コードレス 磁気ボール盤

MULTI VOLT 36v　ターンテーブル付　スチールコア 27mm

- コードレスで高所や電源の取れない現場に最適
- 全高149mmで200mm H形鋼フランジに穴あけが可能
- 橋梁補修で多い穴径Φ27mmまで対応
- 機体の状態が一目でわかるバイロットランプ付

*1 2 最短2年保証

NEW

BM 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP)　¥448,000

BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・システムケース (No.2、No.3) 付

ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

別売部品　コードレス磁気ボール盤 BM 36DAとスチールコアの組合せ※

センタピン(D1)

NEW
コードNo.**377163**
¥4,400

センタピン(B1)

NEW
コードNo.**377164**
¥4,400

センタピン(A1)(標準付属)

NEW
コードNo.**377165**
¥4,400

スチールコア

NEW
板厚20mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
11.5	**0037-7135**	7,500
12.0	**0037-7136**	
13.0	**0037-7137**	

スチールコア

NEW
板厚25mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
14.0	**0037-7139**	7,500
15.0	**0037-7140**	
16.0	**0037-7141**	
17.0	**0037-7142**	

スチールコア

NEW
板厚25mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	**0037-7144**	8,400
19.0	**0037-7146**	
20.0	**0037-7148**	
21.0	**0037-7150**	
22.0	**0037-7152**	
23.0	**0037-7154**	
24.0	**0037-7156**	
24.5	**0037-7157**	
25.0	**0037-7158**	
26.0	**0037-7160**	
26.5	**0037-7161**	
27.0	**0037-7162**	

補助マグネット

NEW
コードNo.**377167**
¥110,000

切削液(コードレス専用)0.5L

NEW
コードNo.**377166**
¥4,200

形名	最大穴あけ能力 mm	回転数 min⁻¹ {回/分}	マグネット 最大磁力 kN{kgf}	最大ストローク mm	前後移動量 mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 鋼板 錐径Φ22×板厚16mm		標準付属品
BM 36DA	Φ11.5~13.5 板厚20 Φ14~27 板厚25	820	5.5{561}	40	10・(左右)10	9.0	2.5Ah(MV)	約16個	センタピン(A1)、ベルト、六角穴付き止めねじ(M8×28)、片口スパナ(14mm)、送りハンドル、チューブ(4×7)1m、ジェットオイラー、両口スパナ(7mm/9mm)、六角棒スパナ(4mm)、切削液(コードレス専用)0.5L、電池カバー

磁気ボール盤

ターンテーブル付　スチールコア 40mm　B8

- 低丈タイプで余裕の穴あけ能力(φ40×50mm)
- 豊富なスチールコアで多彩な穴あけ作業に対応
- センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい

BM 40M2

¥194,000
ケース付

形名	最大穴あけ能力 mm	電源 V	スタンド 最大錐推力 kN{kgf}	最小吸着板厚 mm	最大ストローク mm	前後移動量 mm	回転角度	総高さ mm
BM 40M2	φ11.5~13.5　板厚20 φ14~17.5　板厚35 φ18~40　板厚50	単相100	2.92{298}	6	65	14・(左右)14	—	318

電気ドリル モーター	回転数 min⁻¹ {回/分}	電流 A	消費電力 W	スピンドル テーパ	質量 kg	電磁石 mm	コード m	標準付属品
単相直巻整流子モーター	950	10.6	1,010	—	9.2	角形 67×192	3心・5	センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース

※上記センタピン・スチールコア組み合わせ以外の弊社センタピンとスチールコアは使用できません。

*1 詳細はP.19をご覧ください。

HiKOKI

別売部品　磁気ボール盤 BM 40M2とスチールコアの組合せ



センタピン(D)（標準付属）



コードNo.**333535**
¥8,100

センタピン(B)｜センタピン(E)※

センタピン(B)	センタピン(E)※
コードNo.**333533** ¥8,100	コードNo.**334922** ¥8,100

※ センタピン(B)より出ばり量が多く位置合わせしやすい

センタピン(G)｜センタピン(F)



コードNo.**376494**
¥10,000



コードNo.**376493**
¥10,000

(注)コードNo.0037-4559～4562はセンタピン(B)またはセンタピン(E)をご使用ください。

センタピン(G)
センタピン(F)より出ばり量が多く位置合わせしやすい



センタピン(C)



センタピンガイド

コードNo.**333534**
¥8,100

コードNo.**333536**
¥7,300

センタピン(D)（標準付属）



センタピンガイド

コードNo.**333535**
¥8,100

コードNo.**333536**
¥7,300

スチールコア（超硬）ワンタッチ

SM400,490 SN400,490 対応

NEW

板厚35mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
14.0	**0037-4559**	14,400
14.5	**0037-4560**	
15.0	**0037-4561**	
16.0	**0037-4562**	
18.0	**0037-4563**	11,100
19.0	**0037-4564**	
20.0	**0037-4565**	
21.0	**0037-4566**	
22.0	**0037-4567**	11,700
23.0	**0037-4568**	
24.0	**0037-4569**	12,500
24.5	**0037-4570**	
25.0	**0037-4571**	
26.0	**0037-4572**	12,900
26.5	**0037-4573**	
27.0	**0037-4574**	
28.0	**0037-4575**	
30.0	**0037-4576**	
32.0	**0037-4577**	13,900
35.0	**0037-4578**	

板厚50mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	**0037-4579**	13,100
19.0	**0037-4580**	
20.0	**0037-4581**	
22.0	**0037-4582**	13,400
23.0	**0037-4583**	
24.0	**0037-4584**	
24.5	**0037-4585**	
25.0	**0037-4586**	
26.0	**0037-4587**	13,900
26.5	**0037-4588**	
27.0	**0037-4589**	
28.0	**0037-4590**	
30.0	**0037-4591**	
32.0	**0037-4592**	14,500
35.0	**0037-4593**	
36.0	**0037-4594**	17,500
38.0	**0037-4595**	
40.0	**0037-4596**	

スチールコア（超硬）ワンタッチ

SM400,490 SN400,490 対応

NEW

板厚20mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
11.5	**0037-4555**	11,100
12.0	**0037-4556**	11,100
13.0	**0037-4557**	14,400
13.5	**0037-4558**	11,100

外観寸法図

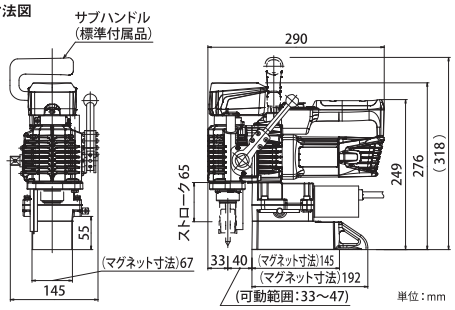

スチールコア（超硬）4条ねじ

SM400,490 SN400,490 対応

NEW

SM400,490 SN400,490 対応

NEW

板厚35mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
14.0	**0037-4488**	8,600
14.5	**0037-4489**	
15.0	**0037-4490**	
16.0	**0037-4491**	
17.5	**0037-4492**	

錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	**0037-4493**	8,600
19.0	**0037-4494**	
20.0	**0037-4495**	
21.0	**0037-4496**	
21.5	**0037-4497**	
22.0	**0037-4498**	
22.5	**0037-4499**	
23.0	**0037-4500**	
23.5	**0037-4501**	
24.0	**0037-4502**	
24.5	**0037-4503**	
25.0	**0037-4504**	
25.5	**0037-4505**	
26.0	**0037-4506**	8,800
26.5	**0037-4507**	
27.0	**0037-4508**	
28.0	**0037-4509**	
29.0	**0037-4510**	
30.0	**0037-4511**	
31.0	**0037-4512**	9,600
32.0	**0037-4513**	
33.0	**0037-4514**	
34.0	**0037-4515**	
35.0	**0037-4516**	
36.0	**0037-4517**	11,000
38.0	**0037-4518**	
40.0	**0037-4519**	

スチールコア（超硬チップ）ワンタッチ

板厚35mm・50mmスチールコア（ワンタッチ）用
センタピン(D)（標準付属）
コードNo.**333535**　¥8,100

SM400,490 SN400,490 対応

板厚35mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
21.0	＊**0033-2853**	10,600
24.0	＊**0033-2856**	
24.5	＊**0033-2857**	
25.0	＊**0033-2858**	
26.0	＊**0033-2859**	12,000
28.0	＊**0033-2862**	
30.0	＊**0033-2863**	

板厚50mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
19.0	＊**0033-2867**	11,000
23.0	＊**0033-2870**	
24.0	＊**0033-2871**	
24.5	＊**0033-2872**	
25.0	＊**0033-2873**	
26.0	＊**0033-2874**	12,600
27.0	＊**0033-2876**	
28.0	＊**0033-2877**	
30.0	＊**0033-2878**	
35.0	＊**0033-2880**	
38.0	＊**0033-2882**	17,500

スチールコア（ハイス）ワンタッチ

板厚16mm・25mm
スチールコア（ワンタッチ）用
センタピン(B)　コードNo.**333533**　¥8,100
センタピン(E)※　コードNo.**334922**　¥8,100

板厚25mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
16.0	＊**0033-2849**	14,400

※センタピン(B)より出ばり量が多く位置合わせしやすい

スチールコア 4条ねじ

板厚25mmスチールコア用
センタピン(C)　コードNo.**333534**　¥8,100
センタピンガイド　コードNo.**333536**　¥7,300

板厚25mm用

錐径(mm)	コードNo.	価格
※10.5	＊**0031-0054**	8,000
12.5	＊**0031-0055**	
13.5	＊**0031-0056**	

板厚25mm用（スチールコアN）

錐径(mm)	コードNo.	価格
14.5	＊**0031-6051**	SM400,490 SN400,490 対応 8,200

※BM 40M2形で錐径10.5mmのスチールコアを使用する場合、板厚は16mmまでとなります。

スチールコア 4条ねじ

SM400,490　SN400,490対応

板厚35mmスチールコア用
センタピン(D)（標準付属）　コードNo.**333535**　¥8,100
センタピンガイド　コードNo.**333536**　¥7,300

板厚35mm用（スチールコアN）

錐径(mm)	コードNo.	価格
18.0	＊**0031-4190**	8,200
19.0	＊**0031-4191**	
20.0	＊**0031-4192**	
21.0	＊**0031-4193**	
21.5	＊**0031-4194**	
22.0	＊**0031-4195**	
22.5	＊**0031-4196**	
23.0	＊**0031-4197**	
23.5	＊**0031-4198**	
24.0	＊**0031-4199**	
24.5	＊**0031-4200**	
25.0	＊**0031-4201**	
25.5	＊**0031-4202**	8,400
26.0	＊**0031-4203**	
26.5	＊**0031-4204**	
27.0	＊**0031-4205**	
28.0	＊**0031-4206**	
29.0	＊**0031-4207**	
30.0	＊**0031-4208**	
31.0	＊**0031-4209**	9,400
32.0	＊**0031-4210**	
33.0	＊**0031-4211**	
34.0	＊**0031-4212**	
35.0	＊**0031-4213**	
36.0	＊**0031-4214**	
38.0	＊**0031-4215**	
40.0	＊**0031-4216**	11,000

＊在庫僅少品

HiKOKI

磁気ボール盤

ターンテーブル付 | 鉄工 25mm | 44

BM 25
¥337,000
(ドリルビット別売)

自動磁気ボール盤

ターンテーブル付 | スチールコア 40mm | 43

- 小形軽量18.5kg
- 自動穿孔→クイックリターンで早戻り



BM 40Y
¥483,000
(スチールコア別売)

ターンテーブル付 | スチールコア 60mm | 38

- 最大穿孔径60mm
- クイックリターンで早戻り
- 小形軽量25kg

BM 60Y
¥527,000
(スチールコア別売)

磁気ドリルスタンド

ターンテーブル付

US 13
¥197,000
(電気ドリル別売)

形名	最大穴あけ能力 mm	電源 V	スタンド 最大錐推力 kN{kgf}	最小吸着板厚 mm	最大ストローク mm	前後移動量 mm	回転角度	総高さ mm	電気ドリル モーター	回転数 min⁻¹ {回/分}	電流 A	消費電力 W	スピンドルテーパ	質量 kg	電磁石 mm	コード m	標準付属品
BM 25	φ25	単相 100	7.65 {780}	8	250	35	330°	488	単相直巻整流子モーター	420	14.0	1,330	No.3 モールステーパ	34.0	角形 110×242	3心・5	ドリルスリーブ、六角棒スパナ
BM 40Y	φ40 板厚35	単相 100	4.07 {415}	8	130	20	330°	422	単相直巻整流子モーター	高速 700 低速 600	12.0	1,140	ねじ込み式	18.5	角形 80×170	3心・5	六角棒スパナ、片ロスパナ(3本)、スラストワッシャ、スプリング(2本)(標準品・簿板用)、センタピン、センタピンガイド、切削剤(500cc)
BM 60Y	φ60 板厚50	単相 100	4.31 {440}	8	180	25	330°	500	単相直巻整流子モーター	高速 540/680 低速 300/380	14.0	1,330	ねじ込み式	25.0	角形 100×196	3心・5	

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

形名	電源 V	スタンド 最大錐推力 kN{kgf}	最小吸着板厚 mm	最大ストローク mm	前後移動量 mm	回転角度	総高さ mm	取付可能電気ドリル ( )内は旧形	質量 kg	電磁石 mm	コード m	標準付属品
US 13	単相 100	4.22 {430}	8	150	30	330°	350	DM-13A、D 13VA2、(LUh-DH4、NU-DH4、PU-PM3、LUh7、BUℓ-SH3、DWB-30、BU-PN3、BUW-SH3)	14.0	丸形 φ140	3心・5	六角棒スパナ、スパナ、電気ドリル取付金具(2組)

別売部品 磁気ボール盤

■ 他社コア用アダプタ組
他社製コア取付用
[旧形BM25Y/Mは板厚35mm用まで使用可]

コードNo.	価格
995898	5,400

BM 40Y,BM 60Y,(BM 25M/Y,BM 60M)

■ チャックアダプタ
ドリルチャック13VLRB-D(13 VLR)取付用
ドリルビット使用可能サイズ(全長)
[下記全長になったドリルをご使用ください。
旧形BM 25M:96mm以下
BM 40Y:108mm以下
BM 60Y/M:115mm以下]

コードNo.	価格
993579	1,000

BM 40Y,BM 60Y,(BM 25M,BM 60M)

■ テーパシャンクアダプタ (手動操作)
No.2モールステーパシャンクドリル
φ14.5~23mm
[全長が218mm以下になったドリルをご使用ください。]

コードNo.	価格
998951	5,400

BM 60Y,(BM 60M)

■ 手動オイルポンプ (500cc)

コードNo.	価格
992765	1,700

BM 40Y,BM 60Y,(BM 25M/Y,BM 60M)

■ タンクキット
[市販のペール缶に取付けてご使用ください。]
■ ピーコック
■ チューブ(D4×5m)
■ 取付金具



コードNo.	価格
306204	5,900

BM 40Y,BM 60Y,(BM 25M/Y,BM 60M)

■ コスモモリブデングリースNo.2
2.5kg(缶入)
コードNo.**317261** ¥16,200
■ 切削剤(アイガーNT-11)
1ℓ缶入コードNo.**993578** ¥3,000
5ℓ缶入コードNo.**313498** ¥14,000
■ ポリジョッキー
1ℓ切削液注入用
コードNo.**305875** ¥1,100
■ チェン(1.5m)
コードNo.**944786** ¥2,000

別売部品 (旧形)Cチャンネル用ボール盤

■ チャンネルコア

錐径	有効長	全長	コードNo.	価格
11.5	6	24	NEW 0037-4483	3,800
13.5			NEW 0037-4484	
14.0			NEW 0037-4485	
15.0			NEW 0037-4486	
18.0			NEW 0037-4487	
11.5		19	*0031-0066	2,800
14.0		17	*0031-0068	

品名	コードNo.	価格	用途
チャンネルコアホルダ(S)組	313649	4,800	標準付属のチャンネルコアホルダ(L)に比べ、約90mm短いチャンネルコアホルダのセット(角パイプ貫通穴あけは不可)

板厚25mm用スチールコアN

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M・Y)	(BM 35Y)	BM 40Y	(BM 40M)
14.5	*0031-6051	8,200	○	○	○	○

●18mm以上のサイズについては、板厚35mm/50mmスチールコアNをご使用ください。

板厚35mm用スチールコアN (SM400,490 SN400,490対応)

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M・Y)	(BM 35Y)	BM 40Y (BM 40M)	BM 60Y (BM 60M)
20.0	*0031-4192	8,200	○	○	○	○
21.0	*0031-4193					
21.5	*0031-4194					
22.0	*0031-4195					
22.5	*0031-4196					
23.0	*0031-4197					
23.5	*0031-4198					
26.0	*0031-4203	8,400	不可	○	○	○
26.5	*0031-4204					

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M・Y)不可	(BM 35Y)	BM 40Y (BM 40M)	BM 60Y (BM 60M)
29.0	*0031-4207	8,400	○	○	○	○
30.0	*0031-4208					
31.0	*0031-4209	9,400				
32.0	*0031-4210					
33.0	*0031-4211					
35.0	*0031-4213					
36.0	*0031-4214					
38.0	*0031-4215					

板厚50mm用スチールコアN (SM400,490 SN400,490対応)

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M)(最大板厚35mmまで)	(BM 35Y)	BM 40Y (最大板厚35mmまで)	BM 60Y (BM 60M)
18.0	*0031-6055	8,200	○	○	○	○
20.0	*0031-6057					
21.0	*0031-6058					
21.5	*0031-6059					
22.0	*0031-6060					
22.5	*0031-6061					
23.0	*0031-6062					
25.0	*0031-6066					

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M)不可	(BM 35Y)	BM 40Y (最大板厚35mmまで)	BM 60Y (BM 60M)
25.5	*0031-6067	8,400	○	○	○	○
26.0	*0031-6068					
26.5	*0031-6069					
28.0	*0031-6071					
30.0	*0031-6073					
33.0	*0031-6076	9,400				
34.0	*0031-6077					
35.0	*0031-6078					

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M)不可	(BM 35Y)不可	※ (BM 40Y)不可	BM 60Y (BM 60M)
38.0	*0031-6080	9,400	○	○	○	○
40.0	*0031-6081	11,000				
42.0	*0031-6082	12,900				
45.0	*0031-6083	13,400				
52.0	*0031-6086	16,000				
58.0	*0031-6088	18,000				
60.0	*0031-6089	21,300				

※ BM 40Y(最大板厚35mmまで)

*在庫僅少品

HiKOKI

3分割刃先形状によりスムーズな穿孔・高耐久を実現！



切削回数が増え、
高効率の穿孔が
可能。

切粉も3分割されるので、
排出がスムーズに。
難削材 (SM/SN材)にも対応。

別売部品 磁気ボール盤用スチールコア

SM400,490 SN400,490対応

板厚35mm用（超硬）

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M・Y)	(BM 35Y)	BM 40Y (BM 40M)	BM 60Y (BM 60M)
14.0	NEW 0037-4488	8,600				不可
14.5	NEW 0037-4489					
15.0	NEW 0037-4490					
16.0	NEW 0037-4491					
17.5	NEW 0037-4492					
18.0	NEW 0037-4493					
19.0	NEW 0037-4494					
20.0	NEW 0037-4495					
21.0	NEW 0037-4496					
21.5	NEW 0037-4497					
22.0	NEW 0037-4498					
22.5	NEW 0037-4499					
23.0	NEW 0037-4500					
23.5	NEW 0037-4501					
24.0	NEW 0037-4502					
24.5	NEW 0037-4503					
25.0	NEW 0037-4504					
25.5	NEW 0037-4505					
26.0	NEW 0037-4506	8,800				
26.5	NEW 0037-4507					
27.0	NEW 0037-4508					
28.0	NEW 0037-4509					
29.0	NEW 0037-4510					
30.0	NEW 0037-4511					
31.0	NEW 0037-4512	9,600				
32.0	NEW 0037-4513					
33.0	NEW 0037-4514					
34.0	NEW 0037-4515					
35.0	NEW 0037-4516					
36.0	NEW 0037-4517	11,000				
38.0	NEW 0037-4518					
40.0	NEW 0037-4519					

不可（BM 25M・Y）
不可（BM 35Y）
不可（BM 40Y（BM 40M））

SM400,490 SN400,490対応

板厚50mm用（超硬）

寸法(mm) 錐径	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形 (BM 25M・Y)（最大板厚35㎜まで）	(BM 35Y)	BM 40Y（最大板厚35㎜まで）	BM 60Y (BM 60M)
18.0	NEW 0037-4520	8,800				
19.0	NEW 0037-4521					
20.0	NEW 0037-4522					
21.0	NEW 0037-4523					
21.5	NEW 0037-4524					
22.0	NEW 0037-4525					
22.5	NEW 0037-4526					
23.0	NEW 0037-4527					
23.5	NEW 0037-4528					
24.0	NEW 0037-4529					
24.5	NEW 0037-4530					
25.0	NEW 0037-4531					
25.5	NEW 0037-4532					
26.0	NEW 0037-4533					
26.5	NEW 0037-4534					
27.0	NEW 0037-4535					
28.0	NEW 0037-4536					
29.0	NEW 0037-4537					
30.0	NEW 0037-4538					
31.0	NEW 0037-4539	9,800				
32.0	NEW 0037-4540					
33.0	NEW 0037-4541					
34.0	NEW 0037-4542					
35.0	NEW 0037-4543					
36.0	NEW 0037-4544	11,400				
38.0	NEW 0037-4545					
40.0	NEW 0037-4546					
42.0	NEW 0037-4547	12,900				
45.0	NEW 0037-4548	13,400				
48.0	NEW 0037-4549	15,000				
50.0	NEW 0037-4550					
52.0	NEW 0037-4551	16,600				
55.0	NEW 0037-4552					
58.0	NEW 0037-4553	19,600				
60.0	NEW 0037-4554	21,300				

不可（BM 25M・Y）（最大板厚35㎜まで）
不可（BM 35Y）
不可（BM 40Y（最大板厚35㎜まで））
不可（BM 60Y (BM 60M)）

磁気ボール盤とスチールコアの組合せ

センタピンガイド	センタピン	スチールコア 板厚	スチールコア 錐径(mm)	磁気ボール盤 ( )内は旧形 (BM 25M BM 25Y)	(BM 35Y)	BM 40Y	BM 60Y (BM 60M)
φ7 コードNo.993522 ¥5,400	φ7×88L コードNo.997232 ¥6,800	25mm用・35mm用	φ14~φ17.5	○	○	○	×
	φ3.2×85L コードNo.310108 ¥7,000	25mm用	φ10.5~φ13.5 (小径)	○	×	×	×
	φ7×98L コードNo.307117 ¥7,600	25mm用・35mm用	φ14~φ17.5	●	○	●	×
		35mm用	φ18~φ25	●	○	●	○
			φ25.5~φ35	×	○	●	○
			φ36~φ40	×	×	●	○
	φ7×113L コードNo.303309 ¥7,600	25mm用・35mm用	φ14~φ17.5	○	●	○	×
		35mm用	φ18~φ25	○	●	○	●
			φ25.5~φ35	×	●	○	●
			φ36~φ40	×	×	○	●
		50mm用	φ18~φ25	※○	●	※○	●
			φ25.5~φ35	×	●	※○	●
			φ36~φ40	×	×	※○	●
			φ42~φ60	×	×	×	●

●標準付属のセンタピン・センタピンガイドで使用可
○センタピンのみ交換で使用可
×使用不可
※は各製品の最大穴あけ能力（板厚）まで使用可能です。

電子制御　低高 二段変速　自動 自動穴あけA

研削

G 3610DB

クラス最強[※1]の切断・研削性能

01 AC機同等のハイパワー

MULTI VOLT ＋ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

02 切断スピード

作業条件）
被削材：モルタル、筋付深さ5mm、
筋付長さ600mm、
100mmダイヤモンドカッター使用時

約1.6[※2]倍

03 キックバック軽減システム

モーターの急激な回転低下を監視することで、
瞬時にモーターを停止し反動（キックバック）を軽減。

04 離せば止まる安心仕様 G 3610DB / G 3613DBのみ

「パドルスイッチ」
＋
「ブレーキ」

撮影協力：ものつくり大学

※1　2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（36V ブラシレスモーター搭載ディスクグラインダ）　※2　当社従来品：コードレスディスクグラインダ G 18DBBVLとの比較。

コードレス ディスクグラインダ

MULTI VOLT 36v 100mm

- クラス最強[※1]の切断・研削性能
- 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力モーター及び制御回路を採用
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能[※3]

ブレーキ付

G 3610DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥58,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器・ケース別売

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3および、標準付属のホイルワッシャB3（ダイヤ用）は、ブレーキ付製品専用部品です。

F STOP 無段変速 ISP 両側 集じん機取付可 ケース付 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 36v 100mm

- クラス最強[※1]の切断・研削性能
- 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力モーター及び制御回路を採用
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能[※3]

ブレーキ付 パドルスイッチ

G 3610DB

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥58,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器・ケース別売

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3および、標準付属のホイルワッシャB3（ダイヤ用）は、ブレーキ付製品専用部品です。

F STOP 無段変速 ISP 両側 集じん機取付可 ケース付 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

形名	研削トイシ寸法mm 外径×最大厚さ×穴径	回転数 min^{-1}{回/分}	トイシ取付けシャフト寸法mm 径（ねじピッチ）×長さ	質量 kg	1充電当たりの作業量（目安） φ10mm鉄筋の切断		コンクリートの筋付け	標準付属品
G 3610DA	100×6×15	5,500（オートモード）3,000～10,000（変速モード）	10（1.5）×10	2.3	2.5Ah(MV)	約150本	約7.5m（切込み深さ20mm）	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、防振形サイドハンドル、電池カバー、ホイルワッシャB3（ダイヤ用）（コードNo.**371770**）
G 3610DB	100×6×15		10（1.5）×10	2.3	2.5Ah(MV)	約150本	約7.5m（切込み深さ20mm）	

*1 詳細はP.19をご覧ください。
※3 スイッチを入れた状態で、蓄電池を工具本体にさし込んでも起動しません。スイッチを一度切ることで、解除することができます。

ディスクグラインダ用先端工具はP.82～92をご参照ください。

F フィードバック制御　無段変速　樹脂ボディ 樹脂ボディ　ISP スピンドルロック付　ケース付　集じん機取付可　両側 サイドハンドル両側取付可　STOP ブレーキ付

HiKOKI

コードレスの新常識
電池1つで36vと18vどちらもOK!

コードレス ディスクグラインダ

MULTI VOLT 18v 100mm

- パワフルモーター採用 ● クラス最小・最細※1
- オートモード機能搭載で騒音・振動低減(無負荷時)
- キックバック軽減システム搭載 ● 再起動防止機能※2
- ダイヤル式無段変速

ブレーキ付

G 18DBBVL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥58,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器・ケース別売

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ ブラシレスモーター EMOTOR 高効率で経済的

MULTI VOLT 18v 100mm

- パワフルモーター採用 ● クラス最小・最細※1
- オートモード機能搭載で騒音・振動低減(無負荷時)
- キックバック軽減システム搭載 ● 再起動防止機能※2

ブレーキ付 パドルスイッチ

G 18DBBAL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥57,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥25,800
蓄電池・充電器・ケース別売

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ ブラシレスモーター EMOTOR 高効率で経済的

MULTI VOLT 18v 100mm 101

- 過負荷耐力約1.6倍アップ※3
- 再起動防止機能※2

NEW

G 18DSL2

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥51,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥19,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ISP 両側 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v 100mm 101

G 18DSL* ＊在庫僅少品

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥51,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥19,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ISP 両側 樹脂ボディ

おすすめアクセサリ

ダイヤモンドカッター
S1カッター 使用方法：乾式

切れ味向上&長寿命!



補強メッシュ(特許)採用で
チップ飛散軽減
万が一クラックが発生しても飛散しにくいチップを実現

補強メッシュ

ターボチップ採用で
スムーズな切断
被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑えられるので、切れ味向上!

タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー
波形セグメント	105	1.5	8	20	0032-9888	8,500	15φ
	125	1.7	8	22	0033-0147	11,200	20φ

おすすめアクセサリ 研ちゃんカットII

長切れ!ソフト!これ1枚で切断トイシはOK!!

- 薄刃仕様で、薄板・薄肉鋼に最適!しかも、約2倍※の長寿命!

(0040-2596) (0040-2599) (0040-2887) (0040-2888)

種類	寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度他	販売単位	コードNo.	価格	適用機種
① (小箱:10枚入) (大箱:200枚入)	105	1.0	15	AZ60RBF	10枚入	0040-2596	2,400	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
					200枚入	0023-3010	46,000	
②	125	1.6	22	AZ46RBF	10枚入	0040-2599	3,800	125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mm コードレスディスクグラインダ
				AZ36PBF	10枚入	0032-9510	3,800	
③	150	2.0	22	AZ36QBF	10枚入	0040-2887	5,000	150mm ディスクグラインダ
④	180	2.0	22	AZ36QBF	10枚入	0040-2888	5,800	180mmディスクグラインダ(旧形G18Y1除く)、180mm コードレスディスクグラインダ

※①(コードNo.0040-2596)と当社従来品(コードNo.0032-6832)との比較。(被削材:SUS304、厚さ:2mm)
②(コードNo.0040-2599)と当社従来品(コードNo.0032-9510)との比較。(被削材:SUS304、厚さ:2mm)

形名	研削トイシ寸法mm 外径×最大厚さ×穴径	回転数 min⁻¹{回/分}	トイシ取付けシャフト寸法mm 径(ねじピッチ)×長さ	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10mm鉄筋の切断		コンクリートの筋付け	標準付属品
G 18DBBVL	100×6×15	5,500(オートモード) 4,700~9,000(変速モード)	10(1.5)×10	2.2	5.0Ah(MV)	約120本	約18m(切込み深さ10mm)	レジノイドトイシ、スパナ、サイドハンドル 電池カバー
G 18DBBAL	100×6×15	5,500(オートモード) 9,000(全速モード)	10(1.5)×10	2.2	5.0Ah(MV)	約120本	—	
G 18DSL2	100×6×15	9,000	10(1.5)×10	2.0	5.0Ah(MV)	約66本	約45m(切込み深さ5mm)	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、電池カバー
G 18DSL	100×6×15	9,100	10(1.5)×10	2.0	5.0Ah(MV)	約66本	約47m(切込み深さ5mm)	レジノイドトイシ、スパナ、電池カバー

＊1 詳細はP.19をご覧ください。
※1 2017年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18Vブラシレスモーター搭載コードレスディスクグラインダ)
※2 スイッチを入れた状態で、蓄電池を工具本体にさし込んでも起動しません。スイッチを一度切ることで、解除することができます。 ※3 当社従来製品G 18DSLとの比較

ディスクグラインダ用先端工具はP.82~92をご参照ください。

コードレスディスクグラインダ

14.4v 100mm

- パワフルモーター採用 ● クラス最小・最細※1
- オートモード機能搭載で騒音・振動低減(無負荷時)
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2 ● ダイヤル式無段変速

ブレーキ付

G 14DBBVL

6.0Ah (LYPK)¥53,200
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥25,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。

14.4v 100mm 101頁

- 過負荷耐力約2.6倍アップ※4
- 再起動防止機能※2

NEW

G 14DSL2

6.0Ah (YP) ¥44,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥17,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

ISP 両側 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v 125mm

- クラス最強※3の切断・研削性能 ● 再起動防止機能※2
- 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力モーター及び制御回路を採用
- キックバック軽減システム搭載

ブレーキ付

G 3613DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥61,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥29,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

MULTI VOLT 36v 125mm

- クラス最強※3の切断・研削性能 ● 再起動防止機能※2
- 過負荷作業時でも高回転数を確保する強力モーター及び制御回路を採用
- キックバック軽減システム搭載

ブレーキ付 パドルスイッチ

G 3613DB

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥61,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥29,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

MULTI VOLT 18v 125mm

- パワフルモーター採用 ● クラス最小・最細※1
- オートモード機能搭載で騒音・振動低減(無負荷時)
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2 ● ダイヤル式無段変速

ブレーキ付

G 18DBBVL(L125)

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥61,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥29,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

MULTI VOLT 36v 180mm

- AC製品並みのハイパワー
- 2アクショントリガスイッチ採用
- ツールレスホイールガード付
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2

ブレーキ付

G 3618DA

MULTI VOLT 4.0Ah (2WP) ¥99,800
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL(約40分)・ケース付・トイシ別売

本体のみ (NN) ¥38,600
蓄電池・充電器・ケース・トイシ別売

*1 2 蓄池2年保証

本体装着の180mmトイシ用ホイルワッシャNは、ブレーキ付製品専用部品です。

F STOP ISP 両側 樹脂ボディ eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

BSL 36B18はご使用いただけない製品がございます。詳細はP.15をご参照ください。

14.4v 100mm

eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的 F ISP 両側 樹脂ボディ

G 14DBVL *

6.0Ah (LYPK)¥50,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

*1 2 蓄池2年保証

本体のみ (NN) ¥23,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

14.4v 100mm 101頁

ISP 両側 樹脂ボディ

G 14DSL *

6.0Ah (LYPK)¥44,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

*1 2 蓄池2年保証

本体のみ (NN) ¥17,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*在庫僅少品

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	回転数 min⁻¹{回/分}	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) φ10mm 鉄筋の切断		1充電当たりの作業量(目安) コンクリートの筋付け	標準付属品
G 14DBBVL	100×6×15	5,500(オートモード) 4,700~9,000(変速モード)	10(1.5)×10	2.1	6.0Ah	約115本	約15m (切込み深さ10mm)	レジノイドトイシ、スパナ、サイドハンドル、電池カバー
G 14DSL2	100×6×15	6,800	10(1.5)×10	1.8	6.0Ah	約46本	約31m (切込み深さ5mm)	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、電池カバー
G 3613DA	125×6×22	5,500(オートモード) 3,000~10,000(変速モード)	16(2.0)×14	2.6	2.5Ah (MV)	約150本	約7m (切込み深さ20mm)	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、防振形サイドハンドル、電池カバー
G 3613DB	125×6×22	5,500(オートモード) 3,000~10,000(変速モード)	16(2.0)×14	2.6	2.5Ah (MV)	約150本	約7m (切込み深さ20mm)	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、防振形サイドハンドル、電池カバー
G 18DBBVL(L125)	125×6×22	5,500(オートモード) 4,700~9,000(変速モード)	16(2.0)×14	2.4	5.0Ah (MV)	約115本	約17m (切込み深さ10mm)	レジノイドトイシ、防振形サイドハンドル、電池カバー
G 3618DA	180×6×22	3,200(オートモード) 5,300(全速モード)	16(2.0)×13	4.5	Lアングル鋼の切断 (50×50×厚さ5mm) 4.0Ah (MV)	約18本	約9m (切込み深さ20mm)	スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、電池カバー
G 14DBVL	100×6×15	5,500(オートモード) 4,700~9,000(変速モード)	10(1.5)×10	2.1	6.0Ah	約115本	—	レジノイドトイシ、スパナ、サイドハンドル、電池カバー
G 14DSL	100×6×15	9,300	10(1.5)×10	1.8	6.0Ah	約46本	約31m (切込み深さ5mm)	レジノイドトイシ、スパナ、電池カバー

*1 詳細はP.19をご覧ください。

※1 2017年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18Vブラシレスモーター搭載コードレスディスクグラインダ)

※2 スイッチを入れた状態で、蓄電池を工具本体にさし込んでも起動しません。スイッチを一度切ることで、解除することができます。

※3 2017年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vブラシレスモーター搭載コードレスディスクグラインダ) ※4 当社従来製品G 14DSLとの比較

ディスクグラインダ用先端工具はP.82~92をご参照ください。

二重絶縁 フィードバック制御 無段変速 強力形 樹脂ボディ 細径 スピンドルロック付 ケース付 集じん機取付可 低速形

HiKOKI

電気ディスクグラインダ

100mm 最大出力 880w 21

- 握りやすい細径ボディ

G 10ST ¥11,800

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 960w 21

- 復活生産
- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ

G 10SP4 (SS) ¥13,500

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,100w 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※
  (SSS仕様のみ)
- 握りやすい細径ボディ

G 10SH6 ¥14,200 100V 200V

サイドハンドル付

(SSS) ¥15,600

サイドハンドル付

細径 ISP 両側 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,100w 低速高トルク形 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※
  (SSS仕様のみ)
- 握りやすい細径ボディ

G 10SL6 ¥15,200

サイドハンドル付

(SSS) ¥16,600

サイドハンドル付

細径 ISP 両側 低速 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,260w 強力形 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※
  (SSS仕様のみ)

PDA-100N

¥15,200 100V 200V

サイドハンドル付

(SSS) ¥16,600

サイドハンドル付

ISP 両側 強力 樹脂ボディ

100mm 最大出力 1,260w 低速高トルク形 強力形 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※
  (SSS仕様のみ)

PDH-100N ¥16,200

サイドハンドル・ホイルワッシャ(ダイヤ用)付

(SSS) ¥17,600

サイドハンドル付

ISP 両側 強力 低速 樹脂ボディ

100mm 最大出力 980w 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 握りやすい細径ボディ

ブレーキ付

G 10B3 ¥15,800

サイドハンドル付

細径 STOP ISP 両側 樹脂ボディ

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10B、G 10B2除く)

100mm 最大出力 1,060w 67

- ハイパワー
- 安全性を高めたパドルスイッチ採用

パドルスイッチ

G 10SQ2 ¥15,500

サイドハンドル付

ISP 両側 樹脂ボディ

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10ST	100×6×15	単相	100	7.1	680	12,000	1.5	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	10(1.5)×10
G 10SP4(SS)			100	7.4	720					
G 10SH6			100	8.0	780		1.7		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 10SH6(SSS)			●200	4.0						
G 10SL6			100	8.0		9,000			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 10SL6(SSS)			100							
PDA-100N			100	8.4	820	12,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
PDA-100N(SSS)			●200	4.2						
PDH-100N			100	8.4		9,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)	
PDH-100N(SSS)			100							
G 10B3			100	7.8	760	12,000	1.8		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
G 10SQ2			100	9.5	900	10,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	

※ スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 ●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

両側 サイドハンドル両側取付可 STOP ブレーキ付

HiKOKI

電気ディスクグラインダ

100mm | 最大出力 960w | 21

- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ

G 10SH5 (SS) ¥15,300
(ES) ¥15,800
3P 可倒式プラグ付

細径 | ISP | 両側

100mm | 最大出力 960w | 低速高トルク形 | 21

- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ

G 10SL5 ¥16,300
(E) ¥16,800
3P 可倒式プラグ付

細径 | ISP | 両側 | 低速

100mm | 最大出力 1,160w | 強 力 形 | 21

- ハイパワー

PDA-100J ¥16,000 100V 200V
(E) ¥16,500
3P 可倒式プラグ付

ISP | 両側 | 強力

100mm | 最大出力 1,160w | 低速高トルク形 | 強 力 形 | 21

- ハイパワー

PDH-100J ¥17,000
ホイルワッシャ(ダイヤ用)付
(E) ¥17,500
3P 可倒式プラグ付

ISP | 両側 | 強力 | 低速

100mm | 最大出力 930w | 21

- アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現

G 10MH ¥14,500

□ | ISP | 両側

100mm | 最大出力 930w | 低速高トルク形 | 21

- アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現

G 10ML ¥15,500

□ | ISP | 両側 | 低速

125mm 以上

125mm | 最大出力 1,100w | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※ (SSS仕様のみ)
- 握りやすい細径ボディ

G 13SH6 ¥21,200 100V 200V
サイドハンドル付
(SSS) ¥22,500
サイドハンドル付

□ | 細径 | ISP | 両側 | 樹脂ボディ

125mm | 最大出力 1,260w | 強 力 形 | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 再起動防止機能搭載※ (SSS仕様のみ)

G 13S6 ¥22,300 100V 200V
サイドハンドル付
(SSS) ¥23,700
サイドハンドル付

□ | ISP | 両側 | 強力 | 樹脂ボディ

125mm | 最大出力 980w | 21

- 分割コアモーター採用により最大出力アップ
- 握りやすい細径ボディ

ブレーキ付
G 13B ¥23,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

□ | 細径 | STOP | ISP | 両側 | 樹脂ボディ

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10SH5 (SS)	100×6×15	単相	100	7.4	720	12,000	1.7	3心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	10(1.5)×10
G 10SH5 (ES)			100	7.4		9,000				
G 10SL5										
G 10SL5 (E)										
PDA-100J			100	8.0	760	12,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	
			●200	4.0						
PDA-100J (E)			100	8.0		9,500			レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)(コードNo.310695)	
PDH-100J										
PDH-100J (E)										
G 10MH			100	7.4	720	12,000	1.6	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ	
G 10ML						9,000				
G 13SH6	125×6×22		100	8.0	780		1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×14
			●200	4.0						
G 13SH6 (SSS)			100	8.0						
G 13S6			100	8.4	820	9,500	2.1		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.2						
G 13S6 (SSS)			100	8.4						
G 13B			100	7.8	760	9,000	2.0		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	

※ スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 ●印の単相 200V 品→在庫機種(即納) 又は注文生産機種(納期約3か月)

□ 二重絶縁 | 強力 強力形 | 樹脂ボディ 樹脂ボディ | 細径 細径 | ISP スピンドルロック付 | 集じん機取付可 | 低速 低速形 | 両側 サイドハンドル両側取付可 | STOP ブレーキ付

電気ディスクグラインダ

125mm | 最大出力 1,060w 67

- ハイパワー
- 安全性を高めたパドルスイッチ採用

パドルスイッチ

G 13SQ2 ¥22,500

サイドハンドル付

125mm | 最大出力 960w 21

- ハイパワー
- 握りやすい細径ボディ

G 13SH5 ¥22,400 100V 200V

サイドハンドル付

(E) ¥22,900

3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付

125mm | 最大出力 1,160w | 強力形 21

- ハイパワー

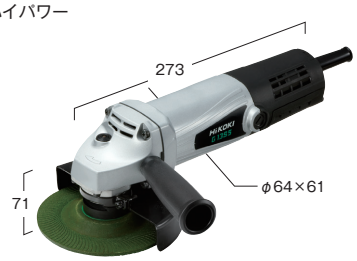

G 13S5 ¥23,100 100V 200V

サイドハンドル付

(E) ¥23,600

3P 可倒式プラグ付、サイドハンドル付

125mm | 最大出力 1,280w 88

- スーパーワッシャ採用

G 13SP 100V 200V ¥28,600

サイドハンドル付

150mm | 最大出力 1,650w 43

- サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能
- スーパーワッシャ採用

(200V 品プラグ不付)

G 15SP 100V 200V ¥38,100

サイドハンドル付

180mm | 最大出力 100v−2,700w/200v−3,000w

- 2分割コイル採用による冷却効果でモーターの耐久性が向上
- エラストマと防振形サイドハンドルにより低振動を実現 93 (59)

G 18SWA 100V 200V ¥32,500

防振形サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

180mm | 最大出力 1,650w 43

- サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能
- スーパーワッシャ採用

(200V 品プラグ不付)

G 18SP 100V 200V ¥41,500

サイドハンドル付

180mm | 最大出力 2,280w 44

- ベストセラーを続ける強力タイプ

PDH-180C 100V 200V ¥48,200

サイドハンドル付

205mm | 最大出力 2,200w 44

PDH-205A 100V 200V ¥54,500

サイドハンドル付

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 13SQ2	125×6×22	単相	100	9.5	900	10,500	2.0	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×14
G 13SH5	125×6×22		100	7.4	720	9,000	1.9	3心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	3.7						
G 13SH5 (E)			100	7.4						
G 13S5	125×6×22		100	8.0	760	9,500	2.1	3心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.0						
G 13S5 (E)			100	8.0						
G 13SP	125×6×22		100	9.0	860	9,500	2.4	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	4.5						
G 15SP	150×6×22		100	11.0	1,050	8,000	3.2	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	
			●200	5.5						
G 18SWA	180×6×22		100	15.0	1,430	6,600	5.3	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、ツールレスホイルガード、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル	16(2.0)×12
			●200	7.5						
G 18SP	180×6×22		100	12.0	1,140	6,800	3.3	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、芯出し用カラー	16(2.0)×14
			●200	6.0						
PDH-180C	180×6×22		100	14.0	1,330	6,800	6.3	3心・2.5	レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル	
			●200	7.0						
PDH-205A	205×6×22		100	14.0	1,330	6,000	6.5	3心・2.5		
			●200	7.0						

●印の単相 200V 品→在庫機種（即納）又は注文生産機種（納期約3か月）

電子制御搭載、パワフル&高効率

01 ACブラシレスモーター搭載
回転数の低下が少なく
研削量UP!
高効率モーター＋電子制御により、
負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上！

02 ブラシの交換不要!
ライフサイクルが長く、経済的!

■ブレーキ付 ■過負荷保護機能 ■再起動防止機能
■ソフトスタート ■キックバック軽減システム

電子ディスクグラインダ

100mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2

ブレーキ付 100V 200V

G 10BYE
¥27,900
サイドハンドル付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10B,G 10B2除く)
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

100mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- 微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上

NEW ブレーキ付 パドルスイッチ 100V 200V

G 10BYEQ
¥27,900
サイドハンドル付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10BG 10B2除く)
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2

ブレーキ付 100V 200V

G 13BYE
¥31,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- 微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上

NEW ブレーキ付 パドルスイッチ 100V 200V

G 13BYEQ
¥31,000
サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。
＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

180mm 最大出力 100v-2,400w/200v-2,800w

- クラス最強研削性能※1 ● クラス最軽量((S)仕様除く)※1
- エンジン発電機で使用可能
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2
- ツールレスホイルガード付

ブレーキ付 100V ((S)仕様除く) 200V

G 18BYE
¥49,800
サイドハンドル付

(S) ¥51,800 NEW
防振形サイドハンドル付

本体装着の180mmトイシ用ホイルワッシャSは、ブレーキ付製品専用部品です。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

別売部品

■ フィルタセット NEW
コード No.376313
¥470

適用機種：
G 10BYEQ(本体装着品)、
G 13BYEQ(本体装着品)、
G 10BYE、G 10YE2、
G 10VE、G 13BYE、
G 13YE2、G 13VE、
G 15YE2

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 10BYE	100×6×15	単相	100	12.0	1,050	10,000	1.7	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
			●200	6.2						
G 10BYEQ			100	12.0			1.8		スパナ、サイドハンドル、フィルタ	
			●200	6.2						
G 13BYE	125×6×22		100	12.0			1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13.5
			●200	6.2						
G 13BYEQ			100	12.0			2.0		スパナ、サイドハンドル、フィルタ	
			●200	6.2						
G 18BYE	180×6×22		100	15.0	1,300	6,600	3.7		レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13
			●200	7.5						
G 18BYE(S)			●200	7.5	1,300	7,500	3.9		レジノイドトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル	

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
※1 2020年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(180mm電子ディスクグラインダ) ※2 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
＊2 詳細はP.24をご覧ください。 ●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

電子ディスクグラインダ

100mm | 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※

*2

無段変速

G 10VE

¥28,000

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm | 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※

*2

無段変速

G 13VE

¥31,600

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

100mm | 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※

*2

G 10YE2

¥26,500

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm | 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※

*2

G 13YE2

¥29,500

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

150mm | 最大出力 1,400w

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※

*2

G 15YE2

¥35,000

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

無段変速(G 10VE、G 13VE)

作業に適した回転数がダイヤル操作で簡単に設定でき、ステンレス等の研磨に威力を発揮します。
また、フエルトディスクを使用した鏡面仕上も良好な仕上がりが得られます。
(フエルトディスクはP.87をご参照ください。)

■回転数設定目安

ダイヤルNo.	回転数(min⁻¹(回/分))	作業例(目安)
1	2,800	ステンレスの研磨
2	3,700	さび落とし、塗装はがし
3	5,500	研削作業、仕上げ作業
4	7,500	
5	9,000	荒切削、切断作業
6	10,000	

形名	研削トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
無段変速 G 10VE	100×6×15	単相	100	12.0	1,050	2,800~10,000	1.6	2心・2.5	レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
無段変速 G 13VE	125×6×22						1.8		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5
G 10YE2	100×6×15					10,000	1.6		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
G 13YE2	125×6×22						1.8		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5
G 15YE2	150×6×22					8,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。
※スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
＊2 詳細はP.24をご覧ください。

二重絶縁 / 電子制御 / 無段変速 / 樹脂ボディ / 細径 / スピンドルロック付 / 集じん機取付可 / サイドハンドル両側取付可 / ブレーキ付

各種別売部品の取付け方

100mmディスクグラインダ [ブレーキなし]



＊コードNo.317440
（旧形G 10SB1は、コードNo.320496）

ホイルガード（本体装着）

③ツールレスホイルガード コードNo.331764

ベベルワイヤブラシ用保護カバー コードNo.0033-5862

カップワイヤブラシ用保護カバー コードNo.0033-5859

ホイルワッシャ＊（本体装着）

⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

①ワッシャ コードNo.936548

②ラバーパッド コードNo.936558

ホイルワッシャ＊（本体装着）

⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

1 3 (P.86) レジノイドトイシ / レジノイドフレキシブルトイシ

パッド コードNo.0093-9684

2 (P.86) フレキシブルトイシ

パッド(A)

4 (P.86) 網目サンディングディスク

5 (P.86) 多羽根ディスク（穴式） / フエルトディスクサイザルディスク

パッド(小)(大)

9 (P.88) ワイヤレス曲面ブラシ

プッシュ

9 (P.88) ワイヤレスブラシ（ねじ式）

8 (P.88) ナイロングリッドブラシ（ねじ式）

6 (P.87) サンディングディスク

③ワッシャナット コードNo.935513

7 (P.88) ベベルワイヤブラシ（穴式）

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919

8 (P.88) ベベルワイヤブラシ（ねじ式）

8 (P.88) カップワイヤブラシ（ねじ式）

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919



＊コードNo.317440
（旧形G 10SB1は、コードNo.320496）

③ツールレスホイルガード コードNo.331764

ホイルガード（本体装着）

②ガイドベース コードNo.302098
※コンクリート溝入れ用（U溝形、V溝形）にはご使用になれません。

①切断トイシ用ホイルガード コードNo.331094

⑩集じんアダプタC（ダイヤ用） コードNo.0032-9508

(注) ⑪集じんアダプタ（自己集じんタイプ） コードNo.0033-1724

⑨集じんアダプタ（ダイヤ用） コードNo.0032-3918

⑫集じんアダプタ（カップホイール用） コードNo.0032-8499

アダプタ

⑬集じんアダプタ（自己集じんタイプ・カップホイール用） コードNo.0033-3997

Oリング

専用ワッシャ

＊コードレスディスクグラインダ、電子制御付製品は使用不可

ホイルワッシャ＊（ダイヤ用） コードNo.310695 ＊カップホイール使用不可

専用ホイルワッシャ ＊カップホイール使用不可

専用ホイルワッシャ ＊カップホイール使用不可

専用ホイルワッシャ

ホイルワッシャ＊（本体装着）

U/Vカッター用ベースセット コードNo.0033-6514

ホイルワッシャ＊（本体装着） / ⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

ホイルワッシャ＊（本体装着） / ⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

ホイルワッシャ＊（ダイヤ用） コードNo.310695 ＊カップホイール使用不可

ホイルワッシャ＊（本体装着） / ⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

ホイルワッシャ＊（本体装着） / ⑥スーパーワッシャ コードNo.316495

10 (P.90) サーフェーサーダイヤモンドカップホイール（ねじ式）

10 (P.90) ダイヤモンドカッター（コンクリート）溝入れ用

10 (P.90) ダイヤモンドカップホイール（穴式）

10 (P.88～90) ダイヤモンドカッター

11 (P.91) 切断トイシ

10 (P.90) ダイヤモンドカッター（コンクリート）溝入れ用

10 (P.88～90) ダイヤモンドカッター

10 (P.90) サーフェーサーダイヤモンドカップホイール（ねじ式）

10 (P.90) ダイヤモンドカップホイール（穴式）

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919

④ホイルナット（切断用） コードNo.984646

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919

ホイルナット（本体装着） コードNo.333919

(注) G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、PDH-100N、G 18DSL2、G 14DSL2は使用不可。

各種別売部品の取付け方

100mmディスクグラインダ ブレーキ付



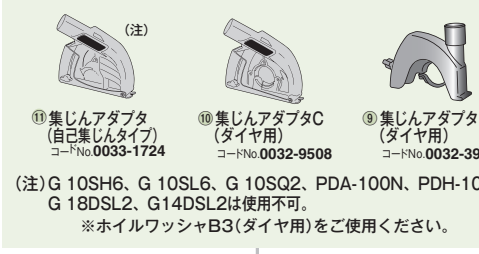

⑦ホイルワッシャB3（本体装着）コードNo.371669

①ワッシャ コードNo.936548

②ラバーパッド コードNo.936558

⑧ホイルワッシャB3（ダイヤ用）コードNo.371770

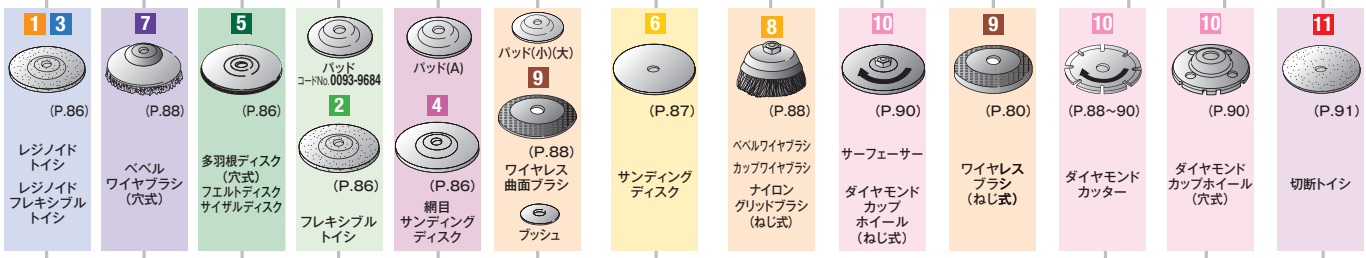

ホイルナット（本体装着）コードNo.333919

③ワッシャナット コードNo.935513

ホイルナット（本体装着）コードNo.333919

④ホイルナット（切断用）コードNo.984646



（旧形）G 10B2形 ブレーキ付



ホイルワッシャ(A)（本体装着）コードNo.321181

ワッシャ*

ホイルワッシャ(A)（本体装着）コードNo.321181

ホイルワッシャ(A)（本体装着）コードNo.321181

ラバーパッド コードNo.316046

ホイルワッシャ(B)組（本体装着）コードNo.321182

ボルト

ホイルワッシャ(D)組（別売部品）コードNo.321184

ボルト

ホイルワッシャ(B)組（本体装着）コードNo.321182

ボルト

*（旧形）G 10B2用ワッシャはサンディングディスクセットに含まれます。（単品での補給はしておりません。）

125mm以上ディスクグラインダ

スーパーワッシャ　ホイルナット(スーパーワッシャ用) は
G 13SP･G 15SP･G 18SP･旧形G 13YE･G 15YEに本体装着です。



防振形サイドハンドル（別売部品）

コードNo.**938250** ¥3,000
[旧形G 13Y1、PDH-125と150mm～205mmのディスクグラインダ（G 18SWA・旧形G 18SH除く）]

防振形サイドハンドル

コードNo.**336864** ¥1,500（G 18SWA、旧形G 18SH用）
コードNo.**336865** ¥1,500
[G 18BYE・G 18DBBVL(L125)・G 3610DA/DB・G 3613DA/DB・G 3618DA・旧形 G 18DBVL(L125)に本体装置]

ホイルガード（本体装着）
コードNo.**373941**（本体装着）(G 18BYE /3618DA用)

③ツールレスホイルガード
コードNo.**313721**(G 13SP用)
コードNo.**317250**(G 15YE用)

③ツールレスホイルガード
(G 13SM3･G 13SH4･G13BYE･G13SH6用) コードNo.**331765**

ベベルワイヤブラシ用保護カバー
コードNo.**0033-5863**
コードNo.**0033-5864**

カップワイヤブラシ用保護カバー
コードNo.**0033-5860**
コードNo.**0033-5861**
＊電子ディスクグラインダは使用不可

⑥集じんアダプタC（ダイヤ用）※
コードNo.**0032-9508**

⑥集じんアダプタ（125mm用）(ダイヤ用)
コードNo.**0032-4949**
※ G 18DBBVL(L125)は取付不可
＊カップホイール使用不可

アダプタ

⑬集じんアダプタ（自己集じんタイプ・カップホイール用）
コードNo.**0033-3998**
Oリング
専用ワッシャ
＊ブレーキ付製品は使用不可


②ホイルガードベースセット（切断用）
⑤集じんアダプタ（ダイヤモンドカッター用）
＊カップホイール使用不可

①切断トイシ用ホイルガード（125mm用）
コードNo.**370727**

ブレーキ付180mm
⑨ホイルワッシャN
コードNo.**374290**

ブレーキ付180mm
⑯ホイルワッシャS
コードNo.**374289**

ブレーキ付125mm
⑮ホイルワッシャB（本体装着）
コードNo.**372101**

②ラバーパッド

ブレーキ付180mm
⑯ホイルワッシャS
コードNo.**374289**

ブレーキ付125mm
⑮ホイルワッシャB（本体装着）
コードNo.**372101**

⑭ホイルワッシャ（ダイヤ用）（穴径22mm）
コードNo.**320520**
＊カップホイール使用不可

ブレーキ付125mm
⑮ホイルワッシャB（本体装着）
コードNo.**372101**

[180mmディスクはホイルワッシャ(切断用)をご使用ください(G18BYE/3618DAは除く)]
⑦ホイルワッシャ（切断用）180mm
コードNo.**308403**

ホイルワッシャ（本体装着）
コードNo.**936786**

⑬スーパーワッシャ（穴径20mm）
コードNo.**313691**

⑫スーパーワッシャ（穴径22mm）
コードNo.**313689**

ホイルワッシャ（本体装着）
コードNo.**936786**

ホイルワッシャ（本体装着）125･150mm
コードNo.**936786**

⑫スーパーワッシャ（穴径22mm）
コードNo.**313689**

ブレーキ付180mm
⑨ホイルワッシャN
コードNo.**374290**

⑫スーパーワッシャ（穴径22mm）
コードNo.**313689**

1 3 (P.86) レジノイドトイシ レジノイドフレキシブルトイシ

5 (P.86) 多羽根ディスク（穴式）

7 (P.88) ベベルワイヤブラシ（穴式）

6 (P.87) サンディングディスク

8 (P.88) ベベルワイヤブラシ（ねじ式）

8 (P.88) カップワイヤブラシ（ねじ式）
＊電子ディスクグラインダは使用不可

10 (P.88～90) ダイヤモンドカッター ダイヤモンドカップホイール

10 (P.90) ダイヤモンドカップホイール（ダブルタイプ）

11 (P.91) 切断トイシ

ゴム製ワッシャ ＊

ホイルナット（本体装着）125･150mm
⑪ホイルナット（スーパーワッシャ用）
コードNo.**313690**
[180mmディスクはホイルナット(切断用)をご使用ください]
⑧ホイルナット（切断用）180mm
コードNo.**308402**

ホイルナット（本体装着）（穴径22mm用）

⑪ホイルナット（スーパーワッシャ用）
コードNo.**313690**

③ワッシャナット
コードNo.**935654**

ホイルナット（本体装着）（穴径22mm用）

⑩ホイルナット（ダイヤ用）（穴径20mm･25.4mm用）
コードNo.**310696**

⑪ホイルナット（スーパーワッシャ用）
コードNo.**313690**

ホイルナット（本体装着）（穴径22mm用）

(注)スーパーワッシャ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)はホイルナット(スーパーワッシャ用)とセットでご使用ください。 ＊ゴム製ワッシャは⑫集じんアダプタ(自己集じんタイプ)に含まれます。

各種先端工具適応表

形名 （ ）内は旧形	各種先端工具														
	1	2	3	4	5			6	7	8		9		10	11
	レジノイドフレキシブルトイシ	フレキシブルトイシ	レジノイドトイシ	網目サンディングディスク	テーパ式多羽根ディスク（穴式）	多羽根ディスク（穴式）	フエルトディスクサイザルディスク	サンディングディスク	ベベルワイヤブラシ（穴式）※	ベベルワイヤブラシ（ねじ式）※	カップワイヤブラシ（ねじ式）ナイロングリッドブラシ	ワイヤレスブラシ	ワイヤレス曲面ブラシ	ダイヤモンドカッター	切断トイシ
100mmコードレスディスクグラインダ、（G 10SB1）	○※	○	●※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125mmコードレスディスクグラインダ	○※	–	●※	–	○	○	–	○	○	○	○※	–	–	○	○
G 10SH5、G 10SH6、G 10SL5、G 10SL6、G 10SQ2、G 10MH、G 10ML、G 10ST、G 10SP4（SS）、G 10B3、PDA-100J、PDH-100J、PDA-100N、PDH-100N、（G 10SM3、G 10SP3、G 10SH3、G 10SH4、G 10SL3、G 10SL4、G 10SM2、G 10SG、G 10SQ、G 10SS、PDA-100H、PDH-100H）	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
（G 10B2）	●	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○
G 13SH5、G 13SH6、G 13SP、G 13S5、G 13S6、G 13SQ2、G 13B、（G 13S4、G 13SH3、G 13SH4、G 13SM2、G 13SM3、G 13SQ、G 13SS）	●	–	○	–	○	○	–	○	○	○	○※	–	–	○	○
G 15SP	●	–	○	–	–	–	–	○	○	○	×	–	–	○	○
G 18SP	●	–	○	–	–	○	–	○	○	○	×	–	–	○※	○
G 18SWA、（G 18SH）	○	–	●	–	–	○	–	○	○	○	×	–	–	○※	○
PDH-180C	○	–	●	–	–	○	–	○	○	○	×	–	–	○※	○
PDH-205A	–	–	●	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	×	–
G 10VE、G 10YE2、G 10BYE、G 10BYEQ、（G 10YH2）	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×※	○	○	○	○
（G 10VH）	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
（G 10YA1）	○	○	●	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
G 13VE、G 13YE2、G 13BYE、G 13BYEQ、（G 13YH2）	●	–	○	–	○	○	–	○	○	○	×	–	–	○	○
（G 13VH）	●	–	○	–	●	○	–	○	○	○	×	–	–	○	○
（G 13YA1）	○	–	●	–	–	○	–	○	×	×	×	–	–	×	×
（G 13YE）	●	–	○	–	–	○	–	○	×	×	×	–	–	○	○
G 15YE2、（G 15YE）	●	–	○	–	–	–	–	○	×	×	×	–	–	○	○
G 3618DA	○	–	○	–	–	○	–	○	○	○	×	–	–	○※	○
G 18BYE、G 18BYE（S）	○	–	●	–	–	○	–	○	×	×	×	–	–	○※	○
（G 18Y1）	○	–	●	–	–	×	–	○	×	×	×	–	–	×	×
（G 18YB）	○	–	●	–	–	×	–	○	×	×	×	–	–	○※	○

●○：使用可能（●標準付属品・○別売部品）　×：使用不可　－：該当品なし　※180mmのディスクグラインダでダイヤモンドホイールをご使用になる場合は、ホイルガードベースセット（コードNo.**308401**・No.**315117**（G18SP用））に交換してください。※ナイロングリッドブラシは使用不可　※ナイロングリッドブラシは使用可
※ P.88のベベルワイヤブラシ用保護カバーを取付けてご使用ください。※G 3610DA/DB、G 3613DA/DBはレジノイドフレキシブルトイシが標準付属。

集じんアダプタ適応表

100mmディスクグラインダ用	ダイヤモンドカッター用			ダイヤモンドカップホイール用	
	集じんアダプタ（ダイヤ用） コードNo.**0032-3918**	集じんアダプタC（ダイヤ用） コードNo.**0032-9508**	集じんアダプタ（自己集じんタイプ） コードNo.**0033-1724**	集じんアダプタ（カップホイール用） コードNo.**0032-8499**	集じんアダプタ（自己集じんタイプ・カップホイール用） コードNo.**0033-3997**
G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、PDH-100N、G 18DSL2、G 14DSL2	○	○	×	○	○
G 10BYE、G 10BYEQ、G 10B3、G 3610DA、G 3610DB、G 18DBBVL、G 18DBBAL、G 14DBBVL	○	○ ホイルワッシャB3 （コードNo.**371770**）を使用	○ ホイルワッシャB3 （コードNo.**371770**）を使用	○ ホイルワッシャB3 （コードNo.**371770**）を使用	×
上記以外の 100mm ディスクグラインダ	○	○	○	○	○

125mmディスクグラインダ用	ダイヤモンドカッター用		ダイヤモンドカップホイール用
	集じんアダプタ（ダイヤ用） コードNo.**0032-4949**	集じんアダプタC（ダイヤ用） コードNo.**0032-9508**	集じんアダプタ（自己集じんタイプ・カップホイール用） コードNo.**0033-3998**
G 18DBBVL（L125）	○	×	×
G 13BYE、G 13BYEQ、G 13B、G 3613DA、G 3613DB	○	○ ホイルワッシャB （コードNo.**372101**）を使用	×
上記以外の 125mm ディスクグラインダ	○	○	○

別売部品　ディスクグラインダ

1 レジノイドフレキシブルトイシ

●研削量が多く、経済的！研削時の騒音・振動が低い！
●研削面への吸い付きが良く疲れにくい！

最高使用周速度　72m/s{4,300m/min}



寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
100	5	15	36	0032-1601	10枚入	2,400	重研削用
	3.5		36	0030-7301	5枚入	1,200	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
				0030-7001	10枚入	2,200	
			46	*0030-7302	5枚入	1,200	
				0030-7002	10枚入	2,200	
			60	0030-7303	5枚入	1,200	
				0030-7003	10枚入	2,200	
			80	*0030-7304	5枚入	1,200	
				0030-7004	10枚入	2,200	
125	5	22	36	0032-1602	10枚入	4,800	重研削用
	3.7		36	0030-9456	10枚入	4,600	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
150	4	22	36	0031-5563	10枚入	5,600	G 15SP、G 15YE2、(旧形G 15YE)
180	3.7	22	36	0030-9460	10枚入	5,800	180mmディスクグラインダ

2 フレキシブルトイシ

●砥粒の種類により、金属のほか合成樹脂、大理石、コンクリートなどの非金属の表面研磨、曲面研磨もできます。

最高使用周速度　72m/s{4,300m/min}

寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
100	3	15	AC36	0093-9660	20枚入 (バット入)	4,800	100mm ディスクグラインダ、100mm コードレス ディスクグラインダ
			WA36	0093-9666		4,800	
100	2	15	AC46	0093-9661		4,800	
			AC60	0093-9662		4,800	
			AC80	0093-9663		4,800	
			WA80	0093-9669		4,800	
			AC100	0093-9664		4,800	
			AC120	0093-9665		4,800	
			WA120	0093-9671		4,800	
100mmフレキシブルトイシ用バット				0093-9684	1個	100	

3 レジノイドトイシ(オフセットトイシ)

●目づまりが少なく、優れた研削能力を発揮、特にステンレスの粗研削に適しています。

最高使用周速度　72m/s{4,300m/min}　●は普及品

寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
100	4	15	A24Q	*0023-3004	20枚入	2,600	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
			A36Q	●0023-3006		2,600	
			A36Q	0093-9640		4,600	
			A/WA24Q	0095-0400		4,200	
			WA36Q	0095-0401		4,200	
			A/WA36Q	*0030-4092		4,600	
100	6	15	A24Q	●0023-3005		3,100	
			A36Q	●0023-3007		3,100	
			A36Q	0093-9641		5,400	
			A/WA24Q	0095-0403		4,600	
			WA36Q	0095-0405		4,600	
			A/WA36Q	0030-4093		5,400	
125	6	22	A36Q	0093-9642	10枚入	3,900	125mm ディスクグラインダ、125mmコードレス ディスクグラインダ
			A/WA30P	0098-6246		3,900	
150	6	22	A36Q	0093-9643		4,600	G 15SP、G 15YE2、(旧形G 15YE)
			A/WA24Q	0095-0413		4,600	
			A/WA30P	*0030-4094		4,600	
180	6	22	A36Q	0093-9644		5,600	180mm ディスクグラインダ
			A/WA30P	0098-6198		5,600	
			A/WA24Q	0095-0418		5,200	
205	6	22	A36Q	0093-9645		8,000	PDH-205A

4 網目サンディングディスク

WA 一般鋼材、アルミ、ステンレス等の研磨に
C FRP、プラスチック、スレート、各種ボードの研削・研磨に

最高使用周速度 80m/s{4,800m/min}



寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
100	1.8	15	WA60	0095-9775	10枚入 (バット入)	2,300	100mm ディスクグラインダ・ディスクサンダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
100	1.5	15	C80	0095-9777		2,300	

5 テーパ式多羽根ディスク・テーパ式多羽根コンクリートサンダ(穴式)

●研削面が広く作業効率が良い！　●空冷効果アップで被削材が焼けにくい！



ジルコニア(Z)

非常に強く、鋭い刃先を持っています。ワークへの食いつきと耐久性に優れており、重研削作業に適しています。

主な用途　ステンレス、チタン、チタン合金等の研削・研磨

アルミナ(A)

適度な研削力と耐久性をあわせもつ、汎用範囲の広い砥材です。金属から木材まであらゆるものの研磨に使われます。

主な用途　各種金属の研削・研磨・サビ落とし・木材等の研削・研磨(木工サンダ)木材＋釘を研削できリフォーム作業に

シリコンカーバイド(C)

強くて鋭い刃先をもっています。軽い力で、鋭角にすばやく研削することができます。

主な用途　コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ等の研削

最高使用周速度　72m/s{4,300m/min}

寸法(mm) 外径	穴径	研磨布 砥材	粒度	基板	研削片数	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
100	15	Z ジルコニア	40	ガラスネット	72	0032-0726	1	700	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
			60			0032-0727	1	700	
			80			0032-0728	1	700	
			100			*0000-3509	50	35,000	
						NEW 0037-6740	1	780	
			120			NEW 0037-6741	1	780	
		A アルミナ	60		72	0032-0730	1	700	
			80		90	0032-0731	1	700	
			100			0032-0732	1	700	
			120			0032-0733	1	700	
			180			0032-4102	1	700	
			240			0032-0734	1	700	
			320			0032-4103	1	700	
テーパ式 多羽根 木工サンダ			24		90	0032-1798	1	700	
			60			0032-1799			
			100			0032-1800			
テーパ式コンクリートサンダ 100×15		C シリコンカーバイド	24	アルミ板	45	0032-0735	1	1,200	

＊在庫僅少品

5 フエルトディスク・サイザルディスク・木工つやだしディスク　（販売単位：1枚）

金属の鏡面仕上げ、つやだしに最適!

●フエルトディスク（鏡面仕上げ用）

●サイザルディスク（鏡面下地研磨用）

●研磨剤（フエルトディスク・サイザルディスクと合わせてご使用ください）

白棒（粒度:粗）

青棒（粒度:細）

木工の仕上げ、つやだしに最適!

●木工つやだしディスク

品名		外径（mm）	取付穴径（mm）	コードNo.	価格	適用機種
フエルトディスク		100	15	**0032-4104**	1,300	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
サイザルディスク		90	15	**0032-5423**	2,900	
研磨剤（白棒）		73g	—	**0032-4105**	800	
研磨剤（青棒）		104g	—	**0032-5424**	1,600	
木工つやだしディスク	#240	100	15	**0032-5420**	1,350	
	#400			**0032-5421**		
	#600			**0032-5422**		

ワンポイント　鏡面仕上げの際、当社電子ディスクグライダ（無段変速タイプ）G 10VE形で回転数2,800~5,500min^{-1}でご使用頂くと、研磨剤が材料によくなじみ、鏡面仕上げに一層効果を発揮します。

セット品：金属鏡面仕上用セット　コードNo.**0023-2022**＊ ¥8,600 テーパ式多羽根ディスク#A120、#A180、#A320、サイザルディスク、フエルトディスク、研磨剤（白棒、青棒）
木工研削用セット　コードNo.**0023-2023**＊ ¥6,100 テーパ式多羽根木工サンダA24、A60、A100、木工つやだしディスク#240、#400、#600

6 サンディングディスク　（販売単位：1包（10枚入）または15包）

なめらかタッチでマルチにこなす。
石材から鉄・木材など幅広い用途の研削・研磨に。

最高使用周速度
72m/s{4,300m/min}



粒度	販売単位（包）	100mm コードNo.	100mm 価格	125mm コードNo.	125mm 価格	150mm コードNo.	150mm 価格	180mm コードNo.	180mm 価格
A-P16	1	**0031-4040**	1,250	—	—	—	—	—	—
A-P20		**0031-4041**	1,200						
A-P24		**0031-4042**	1,100						
A-P30		**0031-4043**							
A-P36		**0031-4044**	1,000						
A-P40		**0031-4045**							
A-P50		**0031-4046**							
A-P60		**0031-4047**	880						
A-P80		**0031-4048**							
A-P100		**0031-4049**							
A-P120		**0031-4050**							
C-P16	1	**0031-4051**	1,250	**0031-4062**	1,500	**0031-4073**	1,950	**0031-4084**	2,400
	15	**0023-2013**	18,700	—	—	—	—	—	—
C-P20	1	**0031-4052**	1,200	**0031-4063**	1,400	**0031-4074**	1,800	**0031-4085**	2,100
C-P24		**0031-4053**	1,100	**0031-4064**	1,300	**0031-4075**	1,600	**0031-4086**	2,000
	15	**0023-2014**	16,500	—	—	—	—	—	—
C-P30	1	**0031-4054**	1,100	**0031-4065**	1,300	**0031-4076**	1,600	**0031-4087**	2,000
	15	**0023-2015**	16,500	—	—	—	—	—	—
C-P36	1	**0031-4055**	1,000	**0031-4066**	1,300	**0031-4077**	1,600	**0031-4088**	2,000
C-P40		**0031-4056**	1,000	**0031-4067**	1,250	**0031-4078**	1,500	**0031-4089**	1,900
	15	＊**0023-2016**	15,000	—	—	—	—	—	—
C-P50	1	**0031-4057**	1,000	**0031-4068**	1,250	**0031-4079**	1,500	**0031-4090**	1,900
C-P60		**0031-4058**	880	**0031-4069**	1,100	**0031-4080**	1,500	**0031-4091**	1,700
	15	＊**0023-2017**	13,200	—	—	—	—	—	—
C-P80	1	**0031-4059**	880	**0031-4070**	1,100	**0031-4081**	1,500	**0031-4092**	1,700
	15	＊**0023-2018**	13,200	—	—	—	—	—	—
C-P100	1	**0031-4060**	880	**0031-4071**	1,100	**0031-4082**	1,500	**0031-4093**	1,700
C-P120		**0031-4061**	880	**0031-4072**	1,100	**0031-4083**	1,500	**0031-4094**	1,700

●種類と用途
（例）A-P16
① ②
①と粒
A：（用途）
一般鋼材用
C：（用途）
鋳鉄・非鉄金属・石材
合成樹脂・コンクリート用
②粒度
P16～P120
（粗い）←→（細かい）

ディスクグラインダをディスクサンダとしてお使いになる時、下記部品が必要です。

外径	❶ワッシャ コードNo.	❶ワッシャ 価格	❷ラバーパッド コードNo.	❷ラバーパッド 価格	❸ワッシャナット コードNo.	❸ワッシャナット 価格
100mm	**936548**	280	**936558**	630	**935513**	320
125mm	—	—	**935793**	1,600	**935654**	1,100
150mm	—	—	**935652**	2,000		
180mm	—	—	**935780**	2,800		
205mm	—	—	**937113**	3,500		

100mmサンディングディスク取付セット（①～③含む）

ワッシャ

ラバーパッド

ワッシャナット

0093-9958　820

（旧形:G 10B、G 10B2）用サンディングディスク取付部品

品名		（旧形G 10B2用） コードNo.	（旧形G 10B2用） 価格
サンディングセット		**321186**	2,000
構成部品	ワッシャ	—	—
	ラバーパッド	**316046**	630
	ホイルワッシャ（D）組	**321184**	870
	ホイルワッシャ（D）	—	—
	ボルト M8×30	**321178**	300

品名		（旧形G 10B用） コードNo.	（旧形G 10B用） 価格
サンディングセット		—	—
構成部品	ラバーパッド	**316046**	630
	ホイルワッシャ（E）組	—	—
	ボルト M6×25	—	—

＊在庫僅少品

別売部品　ディスクグラインダ

7 8 ワイヤブラシ

種類		外径(mm)	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
8 ナイロングリッドブラシ　最高使用回転数：12,000min⁻¹ 【サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に】 放射状(ベベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ！ 外径25mmアップで研削スピード25%アップ※ ※現行比、条件により異なります	ナイロングリッドブラシ　ナイロン	95	0033-5962	1	1,900	#46
			0033-5963			#60
			0033-5964			#120
			0033-5965			#240
						100mmディスクグラインダ(旧形G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
8 カップワイヤブラシ(ねじ式)(より線) 【平面部の作業に最適です】	カップワイヤブラシ(ねじ式)　より線	75	0031-6332	1	1,500	PDA-100J、PDH-100J、PDA-100N、PDH-100N、G 10SL5/6、G 10SH5/6、G 10MH、G 10ML、G 10SQ2、G 10ST、G 10SP4(SS)、G 10B3、100mmコードレスディスクグラインダ(旧形G 10SG、G 10SM3、G 10SP3、G 10SL3、G 10SL4、G 10SM2、G 10SH3、G 10SH4、G 10SS、G 10SB1、G 10SQ、PDA-100H、PDH-100H、S 10SA2、S 10SA3)
			0023-2501	10	15,000	
		90	0031-6333	1	2,600	G 13SH5、G 13SH6、G 13S5、G 13S6、G 13SP、G 13SQ2、S 13SA3、125mmコードレスディスクグラインダ(旧形G 13SH3/4、G 13S4/SM2/SM3/SQ/SS、S 13SA2)
		120	0031-6334	1	3,300	(旧形S 18)
8 カップワイヤブラシ用保護カバー 【ワイヤの飛散防止に】	保護カバー	75用	0033-5859	1	5,900	PDA-100J、PDH-100J、PDA-100N、PDH-100N、G 10SL5、G 10SL6、G 10SH5、G 10SH6、G 10MH、G 10ML、G 10SQ2、G 10ST、G 10SP4(SS)、G 10B3、100mmコードレスディスクグラインダ(旧形S 10SA2、S 10SA3、G 10SG、G 10SM3、G 10SP3、G 10SL3、G 10SL4、G 10SM2、G 10SH3、G 10SH4、G 10SQ、G 10SS、G 10SB1、PDA-100H、PDH-100H)
		90用	0033-5860		9,000	G 13SH5、G 13SH6、G 13S6、G 13SP、G 13SQ2、S 13SA3、G 13B、125mmコードレスディスクグラインダ(旧形G 13SH3/4、G 13S4/SM2/SM3/SQ/SS、S 13SA2)
		120用	*0033-5861		11,000	(旧形S 18)
7 ベベルワイヤブラシ(穴式)(より線) 【サビ落し、塗装はがしに最適です】 ワイヤの飛散が少なく、高性能長寿命タイプです。 カップ形状部がゴムの為、振動が少ない。	ベベルワイヤブラシ(穴式)　より線	95	0031-3851	1	1,800	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
		120	0031-3852	1	2,600	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
		145	0031-5751	1	3,900	150mm·180mmディスクグラインダ、180mmコードレスディスクグラインダ
8 ベベルワイヤブラシ(ねじ式)(より線) 【凹凸のはげしい面、箱の隅、溝などの作業に最適です】	ベベルワイヤブラシ(ねじ式)　より線	95	0031-6414	1	2,300	100mmディスクグラインダ(旧形G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
			0023-2502	10	23,000	
		120	0031-6415	1	3,100	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
		145	0031-6416	1	4,300	150mm·180mmディスクグラインダ、180mmコードレスディスクグラインダ
7 8 ベベルワイヤブラシ用保護カバー 【ワイヤの飛散防止に】	保護カバー	95用	0033-5862	1	2,500	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
		120用	0033-5863		3,500	125mmディスクグラインダ
			0037-0826		4,500	125mmコードレスディスクグラインダ
		145用	0033-5864		4,500	150mm·180mmディスクグラインダ、180mmコードレスディスクグラインダ(G 15YE2、G 18SWA、PDH-180C(旧形G 15YE、G 18SH、G 18YB)除く)

ワイヤブラシ取付け、取外し用スパナ	コードNo.	価格
75/90mmカップ形、95/120mmベベル形用	938068	390
120mmカップ形、140mmベベル形用	963164	1,000

●ワイヤブラシをご使用の際は専用カバーを装着し必ず保護メガネ(コードNo.**875769**)を使用してください。
(注)カップワイヤブラシは電子ディスクグラインダでは使用しないでください。
ワイヤブラシは150mm以上の電子ディスクグラインダでは使用しないでください。

9 ワイヤレスブラシ　素地を削らず、金属表面の皮膜・ヨゴレ・キズだけをキレイに除去します。

ワイヤレスブラシ(ブラック)
黒皮・塗装はがし用
#120相当

ワイヤレスブラシ(レッド)
ステンレス仕上げ用
#320相当

種類	寸法(mm) 外径	ねじ径	厚さ	コードNo.	価格	適用機種
ブラック	90	10	7	0032-3419	2,600	100mmディスクグラインダ(旧形G 10B·G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
レッド				0032-3705	2,300	

9 ワイヤレス曲面ブラシ　パットの使い分けで平面も曲面も研磨可能!

ワイヤレス曲面ブラシ(レッド)
#120相当(中仕上げ用) 

ワイヤレス曲面ブラシ(ブルー)
#240相当(仕上げ用) 



種類	コードNo.	セット内容 ワイヤレス曲面ブラシ (赤)	(青)	パット (大)	(小)	ブッシュ	価格	適用機種
中仕上げ 仕上げセット	0032-8683	1	1	1	1	1	1,300	100mmディスクグラインダ(旧形G 10B·G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ
中仕上げセット	*0023-2516	10	—	1	1	3	6,000	
仕上げセット	0023-2517	—	10	1	1	3	6,000	

10 ダイヤモンドカッター〔リムタイプ〕

タイル・瓦用
切削面のきれいな湿式タイプ

＊本体標準付属　色：シルバー

使用方法	No.	寸法(mm) 外径	基板厚	ダイヤ厚	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
湿式	1	110	1.0	1.5	20	*0093-9336	12,000	なし	CM 4、(CM 4SA2)
	2	125	1.0	1.4	22	0093-9588	12,300	20φ	CM 4、CM 6
		150	1.0	1.4	22	0093-9589	16,700	20φ	CM 6
		200	1.2	1.6	25.4	0093-9591	23,100	20·22φ	CM 8

10 ③ダイヤモンドカッター〔特殊タイプ〕

ダクタイル鋳鉄管用

使用方法	寸法(mm) 外径	基板厚	ダイヤ厚	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
乾式	305	1.7	2.8	25.4	*0031-2517	76,000	なし	CM 11、CM 12Y、(CM 12E)

ダイヤモンドカッター(ダイヤモンドホイール)適正一覧表　● 切れ味・寿命とも理想的な範囲です。　○ 十分使用できます。

タイプ 品種 / 被削材分類		一般建材 硬一(硬度)一軟 硬質コンクリート(ヒューム管·U字溝)	コンクリート	レンガ	ALC	モルタル	ブロック	石 硬一軟 御影石	鉄平石	陶磁器 硬一軟 磁器質タイル	陶器質タイル	瓦 硬一軟 洋瓦	和瓦 石州瓦	和瓦 三州瓦	セメント瓦	窯業製品 硬一軟 硬質窯業系サイディング	押出成形セメント板	鉄材 ダクタイル鋳鉄管
リム	1	○	○					○	○	●	●		●	○	○			
	2									●	●		●	○	○			

＊在庫僅少品

10 ダイヤモンドカッター(ダイヤモンドホイール)・ダイヤモンドカップホイール一覧表 ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用

ダイヤモンドカッター S1カッター 使用方法：乾式

切れ味向上&長寿命！

補強メッシュ(特許)採用で **チップ飛散軽減**
万が一クラックが発生しても飛散しにくいチップを実現

ターボチップ採用で **スムーズな切断**
被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑えられるので、切れ味向上&安定した切れ味を持続

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
①	波形セグメント	105	1.5	8	20	**0032-9888**	8,500	15φ	● 100mmコードレスディスクグラインダ/ディスクグラインダ CM 4、CM 4YA (CM 4SA2、CM 4Y2)
		125	1.7	8	22	**0033-0147**	11,200	20φ	▲ CM 4、CM 5YA、C 5YA、C 5YB2、C 5YC(C 5YB)、G 13SP、G 13VE、G 13YE2、G 13B、G 13BYE、G 13BYEQ (G 13SM2、G 13SM3、G 13SH3、G 13YE、G 13S4、G 13SH4、G 13SS)、125mmコードレスディスクグラインダ

ダイヤモンドカッター Mr.レーザー 使用方法：乾式

硬質コンクリートと御影石の切断が可能な高性能カッター!
鉄筋入り(10mm)コンクリート、硬質コンクリート、御影石の切断用!

②波形セグメント(長寿命+切れ味)

■切れ味重視で鋭い切れ味!

1.熱処理基板にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ!
2.ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
3.ダイヤ層[高さ8mm]の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで 切れ味・寿命アップ!

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
②	波形セグメント	105	2.0	8	20	**0032-9064**	8,500	15φ	●と同じ
		125	2.0	8	22	**0032-9065**	11,200	20φ	▲と同じ
		150	2.3	8	22	**0032-9066**	14,100	20φ	■ CM 6、C 6Y1、G 15SP、G 15YE2、(G 15YE)
		180	2.3	8	25.4	**0032-9067**	18,200	20·22φ	◆ 180mmコードレスディスクグラインダ/ディスクグラインダ (G18Y1除く)、CM 8
		203	2.3	8	25.4	***0032-9068**	20,400	20·22φ	CM 8

ダイヤモンドカッター プロテクタタイプ 使用方法：乾式

プロテクタ採用で刃の振れを低減! 鉄筋入りコンクリートの切断も可能!

③セグメント(寿命重視)
・寿命約1.7倍![*1]
・切れ味約30%アップ![*1]





④波形(切れ味重視)
・寿命約2.8倍![*2]
・切れ味約10%アップ![*2]

⑤波形セグメント(長寿命+切れ味)
・寿命約2.3倍![*3]
・切れ味約20%アップ![*3]

1.基板の側面にプロテクタを採用!
刃振れ低減により切れ味・寿命が向上
2.ダイヤ層[高さ8mm]により寿命向上
3.標準品より更に高品質のダイヤ・ボンドを採用

➡ ・鉄筋入りコンクリートも切断可能!

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種
③	セグメント	105	1.8	8	20	**0032-4693**	8,200	15φ	●と同じ
		125	1.8	8	22	**0032-4694**	11,000	20φ	▲と同じ
		150	2.0	8	22	**0032-4695**	13,600	20φ	■と同じ
		180	2.2	8	22	**0032-5299**	16,400	なし	◆と同じ
					25.4	**0032-4696**	16,400	20·22φ	
		204	2.2	8	25.4	**0032-4697**	18,600	20·22φ	CM 8
④	波形	105	1.8	8	20	**0032-4700**	8,200	15φ	●と同じ
		125	1.8	8	22	**0032-4701**	11,000	20φ	▲と同じ
		150	2.0	8	22	**0032-4702**	13,600	20φ	■と同じ
		180	2.2	8	25.4	**0032-4703**	16,400	20·22φ	◆と同じ
		204	2.2	8	25.4	**0032-4704**	18,600	20·22φ	CM 8
⑤	波形セグメント	105	1.8	8	20	**0032-4698**	9,000	15φ	●と同じ
		125	1.8	8	22	**0032-4699**	12,000	20φ	▲と同じ

ダイヤモンドカッター 波形基板タイプ 使用方法：乾式

⑥波形(切れ味重視)
■切れ味重視で鋭い切れ味!

波形基板採用で冷却効果アップ!安定した切れ味を持続!
ダイヤ層[高さ8mm]の高強度なダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味&寿命向上!
材料との接触面積が少なく切断抵抗の少ないスムーズな切断が可能!
鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断も可能!

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種
⑥	波形	105	2.2	8	20	**0032-7767**	10,400	15φ	●と同じ
		125	2.2	8	22	**0032-7768**	16,100	20φ	▲と同じ
		150	2.2	8	22	**0032-7769**	19,500	20φ	■と同じ
		180	2.4	8	25.4	**0032-7770**	22,400	20·22φ	◆と同じ
		203	2.4	8	25.4	***0032-7771**	24,600	20·22φ	CM 8

ダイヤモンドカッター ハツリ用 使用方法：乾式

⑦波形セグメント(長寿命+切れ味)
■最後まで安定した切れ味を持続!

(0032-6735)
(0032-6736)

1.ダイヤ部に(凹凸)部分を作り被削材との接触面積が少ない【薄刃+放熱効果】
2.放熱性に優れ、連続作業でも切れ味持続
3.チップ角をRにし、チップの欠けを軽減
4.斜めスリット採用で、冷却効果アップ

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種
⑦	波形セグメント	105	2.1	8	20	**0032-6735**	7,400	15φ	●と同じ
		125	2.1	8	22	**0032-6736**	10,400	20φ	▲と同じ
		150	2.1	8	22	**0032-8051**	12,900	20φ	■と同じ
		180	2.3	8	25.4	**0032-8052**	16,200	20·22φ	◆と同じ
		203	2.3	8	25.4	***0032-8053**	18,500	20·22φ	CM 8

ダイヤモンドカッター スタンダードタイプ 使用方法：乾式

⑧セグメント(寿命重視)
■寿命重視のボンド採用で長切れ (0033-6866) (0032-4616)

⑨波形(切れ味重視)
■切れ味重視のボンド採用で鋭い切れ味 (0033-6868) (0032-4620)

⑩波形セグメント(長寿命+切れ味)
■波形+セグメントで切れ味と長寿命を両立!

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格(1枚)	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
⑧	セグメント	105	1.6	6	20	**0033-6866**	2,800	15φ	●と同じ
			1.8	6	20	**0032-4616**	5,600	15φ	
		125	1.9	6	22	**0033-6867**	3,700	20φ	▲と同じ
			1.8	6	22	**0032-4617**	8,400	20φ	
		150	2.0	7	22	**0033-1409**	10,000	20φ	■と同じ
		180	2.0	7	25.4	**0033-1410**	12,000	20·22φ	◆と同じ
		204	2.0	7	25.4	**0033-1411**	14,000	20·22φ	CM 8
		305	2.5	6	30.5	**0032-6248**	18,000	25.4φ	CM 11、CM 12Y、(CM 12E)
		カラー3枚セット (30.5×25.4、30.5×22、30.5×20)				**6601469**	1,600	—	
⑨	波形	105	2.0	6	20	**0033-6868**	2,800	15φ	●と同じ
			1.8	6	20	**0032-4620**	5,600	15φ	
		125	2.2	6	22	**0033-6869**	3,700	20φ	▲と同じ
			1.8	6	22	**0032-4621**	8,400	20φ	
		150	2.0	7	22	**0033-1412**	10,000	20φ	■と同じ
		180	2.2	7	25.4	**0033-1413**	12,000	20·22φ	◆と同じ
		203	2.2	7	25.4	***0033-1414**	14,000	20·22φ	CM 8
⑩	セグメント 波形	105	1.8	6	20	**0032-4618**	6,100	15φ	●と同じ
		125	2.0	6	22	**0032-4619**	9,200	20φ	▲と同じ
		258	2.6	8	25.4	***0032-4707**	30,000	20·22φ	CM 11、CM 12Y
		311	2.6	8	25.4	**0032-4708**	33,900	20·22φ	

*1 プロテクタタイプ105mmセグメント(コードNo.**0032-4693**)とスタンダードタイプ105mmセグメント(コードNo.**0032-4616**)の比較　*2 プロテクタタイプ105mm波形(コードNo.**0032-4700**)とスタンダードタイプ105mm波形(コードNo.**0032-4620**)の比較　*3 プロテクタタイプ105mm波形セグメント(コードNo.**0032-4698**)とスタンダードタイプ105mm波形セグメント(コードNo.**0032-4618**)の比較

＊在庫僅少品

10 ダイヤモンドカッター（ダイヤモンドホイール）・ダイヤモンドカップホイール一覧表 ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用

ダイヤモンドカッター スタンダードタイプ 薄刃 使用方法：乾式

⑪波形

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格（1枚）	添付カラー	適用機種
⑪	波形	103	1.4	5	20	0037-0005	4,900	15φ	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
	波形	125	1.6	6	22	0037-0006	7,400	20φ	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ

ダイヤモンドカッター 石材用 硬質タイル 瓦用 使用方法：乾式

⑫【石材用】セグメント（長寿命＋切れ味）
■硬質石材の切断に最適

⑬【硬質タイル用】波形（薄刃1㎜）
■磁器タイルもきれいに切断

⑭【瓦用】波形
■コバ欠けが少なく仕上がりが良い

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格（1枚）	添付カラー	適用機種
⑫	セグメント	105	2.4	7	20	0032-6536	9,900	15φ	●と同じ(P.89)
		125	2.2	7	22	0032-6537	12,000	20φ	▲と同じ(P.89)
		150	2.4	7	22	0032-6538	16,600	20φ	■と同じ(P.89)
		180	2.4	7	25.4	0032-6539	18,000	20·22φ	◆と同じ(P.89)
⑬	波形	105	1.0	5	20	0032-4689	7,000	15φ	●と同じ(P.89)
⑭	波形	105	1.4	5	20	0033-4268	5,600	15φ	●と同じ(P.89)

ダイヤモンドカッター コンクリート溝入れ用 使用方法：乾式

■コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適

溶着ダイヤ（溝入れ作業用）
⑯U溝形　⑯V溝形

ダイヤ（溝入れ作業用）
⑯U溝形
■コーキング材の接着面積を大きく取れる
⑯V溝形
■クラックへの切り込みがしやすい



番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格（1枚）	添付カラー	適用機種
⑯	U溝	85	10	—	20	0033-1478	11,500	15φ	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
	V溝	85	10	—	20	0033-1479	11,500	15φ	
⑯	U溝	90	10	—	20	0037-0670	16,000	15φ	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
	V溝	90	10	—	20	0037-0671	16,000	15φ	

＊CM 4Y2形はガイドベースとの併用はできません。

ダイヤモンドカッター コンクリート切断・際切り用 使用方法：乾式

⑮オフセット（コンクリート・石材用）
■壁際の切断に最適



番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格（1枚）	添付カラー	適用機種
⑮	オフセット	105	2.4	7	20	0032-6077	9,800	15φ	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
		125	2.4	7	22	0032-6078	12,000	20φ	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ

ダイヤモンドカップホイール 平面研削用 使用方法：乾式

⑰カップ（粗仕上げ用）
■シングルタイプ

⑱カップ（中仕上げ用）
■ダブルタイプ

⑱カップ（中仕上げ用）
■ダブルタイプ 低振動

⑲カップ（中仕上げ用）
■ダブルタイプ（長寿命）

⑳サーフェーサー（仕上げ用）



●防振フランジ採用
振動を吸収し、手への負担を軽減
基板断面図
防振フランジ

番号	タイプ	寸法(mm) 外径	ダイヤ 厚	ダイヤ 高さ	穴径	コードNo.	価格（1枚）	添付カラー	適用機種
⑰	カップ	100	4.5	—	20	0032-4583	8,200	15φ	100mmディスクグラインダ、（旧形G 10B、G 10B2除く）、100mmコードレスディスクグラインダ、旧形S 10YA
⑱		100	4.5	—	20	0032-4584	10,000	15φ	
		100	4.5	—	ねじ径M10	低振動 0033-4000	11,600	—	
		125	4.5	—	22	0033-4269	18,000	—	125mmディスクグラインダ、125mmコードレスディスクグラインダ
⑲		100	4.5	—	20	0032-6740	15,000	15φ	100mmディスクグラインダ、（旧形G 10B、G 10B2除く）、100mmコードレスディスクグラインダ
⑳	フェーサー	100	4.5	—	ねじ径M10	*0032-4692	15,700	—	

別売部品 カップホイール用集じんアダプタ

ダイヤモンドカップホイール 平面研削用 にご使用ください。

集じんアダプタ（カップホイール用）
凹凸面でも密着して高集じん
切削＋集じん

マグネットで着脱可能

（100mm用）（0032-8499） ¥10,200

集じんアダプタ（カップホイール用）
自己集じんタイプ
切削＋集じん

（100mm用）（0033-3997） ¥14,000
（125mm用）（0033-3998） ¥16,000

※ ブレーキ付製品は使用不可

ダイヤモンドカッター（ダイヤモンドホイール）・ダイヤモンドカップホイール適正一覧表

タイプ 品種 ＼ 被削材分類	一般建材 硬—(硬度)—軟						石 硬—軟			陶磁器 硬—軟		瓦 硬—軟			窯業製品 硬—軟	
	硬質コンクリート（ビューム管以外含む）	コンクリート	レンガ	ALC	モルタル	ブロック	御影石	鉄平石	大理石	磁器質タイル	陶器質タイル	洋瓦	和瓦	セメント瓦	硬質窯業系サイディング	押出成形セメント板
①波形セグメント（S1カッター）	◎	◎	◎	◎	◎	◎									○	○
②波形セグメント（Mr.レーザー）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
③セグメント（プロテクタタイプ）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	◎
④波形（プロテクタタイプ）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	◎
⑤波形セグメント（プロテクタタイプ）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	◎
⑥波形（波形基板タイプ）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	◎
⑦波形セグメント（ハツリ用）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○							
⑧セグメント	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○						○	◎
⑨⑪波形	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎
⑩波形セグメント	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎
⑫セグメント（石材用）	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
⑬波形（硬質タイル用）									○	◎	◎					
⑭波形（瓦用）										○	○	◎	◎	◎		
⑮オフセット（コンクリート・石材用）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○
⑯⑯U溝形・V溝形（溝入れ作業用）	◎	◎	◎	◎	◎	○										
⑰カップ（粗仕上げ用）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○							
⑱⑲カップ（中仕上げ用）	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○							
⑳サーフェーサー（仕上げ用）	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○							

＊在庫僅少品

11 切断トイシ・スーパークロスネット

■切断トイシ(ステンレス/金属用)『研ちゃんカット』シリーズ
切断スピードが速くステンレスの切断に最適。
（切断トイシを使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。）

（0032-6832）

（0033-0873）

（0040-2596）

（0040-2599）

（0040-2887）

（0040-2888）

種類	寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度他	コードNo.	販売単位	価格	適用機種
① (小箱:10枚入) (大箱:200枚入)	105	1.0	15	AZ60RBF	0040-2596	10枚入	2,400	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
					0023-3010	200枚入	46,000	
②				AZ60SBF	0032-6832	10枚入	2,400	
					0023-3008	200枚入	46,000	
③ (小箱:10枚入) (大箱:200枚入)				AZ60PBF	0033-0873	10枚入	2,400	
					*0023-3009	200枚入	46,000	
④	125	1.6	22	AZ46RBF	0040-2599	10枚入	3,800	125mm ディスクグラインダ(旧形 G13YA1 除く)、125mm コードレス ディスクグラインダ
⑤				AZ36PBF	0032-9510	10枚入	3,800	
⑥	150	2.0	22	AZ36QBF	0040-2887	10枚入	5,000	150mm ディスクグラインダ
⑦	180	2.0	22	AZ36QBF	0040-2888	10枚入	5,800	180mm ディスクグラインダ(旧形 G18Y1 除く)、180mm コードレス ディスクグラインダ

※①(コードNo.**0040-2596**)と当社従来品②(コードNo.**0032-6832**)との比較。(被削材:SUS304、厚さ:2mm)
④(コードNo.**0040-2599**)と当社従来品②(コードNo.**0032-9510**)との比較。(被削材:SUS304、厚さ:2mm)

①切断トイシ(金属用)(薄形)
バリが少なくステンレスの切断に最適

（0032-1603）

②切断トイシ(金属用)(耐久性重視)
丸パイプ等各種軟鋼材及びステンレスの切断に

（0030-9381）

③切断トイシ(金属用)
小径丸棒、薄鉄板等の切断に

④スーパークロスネット(非金属用) C80
各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上切断に

種類	寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	粒度他	コード No.	販売単位	価格	適用機種
①	105	1.3	15	A36TBF	0032-1603	10枚入	2,300	100mmディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
②	105	2.5	15	A36TBF	0030-9381	5枚入	1,700	100mmディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
					0032-8032	10枚入	3,400	
	125	2.5	22	A36TBF	0030-9382	5枚入	2,400	125mmディスクグラインダ(旧形G13YA1除く)、125mmコードレスディスクグラインダ
③	100	2.2	15	A46SBF	0095-9750	10枚入	1,650	100mmディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ
④	105	1.8	20	C80BF	0099-1106	10枚入	2,600	100mmディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ

●ディスクグラインダ用カラー
20×15(5枚入)コードNo.**959684** ¥510
22×20(5枚入)コードNo.**322705** ¥530

●カラー3枚セット
(30.5×25.4、30.5×22、30.5×20)
コードNo.**6601469** ¥1,600

別売部品　100mmディスク用

①切断トイシ用ホイルガード
切断トイシ使用時には必ず取付けてください。

②ガイドベース
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業時にご使用ください。

③ツールレスホイルガード
工具を使わずレバーで固定・解除ができます。
※②ガイドベースは取付けられません。

品名	コードNo.	価格	適用機種
①切断トイシ用ホイルガード	331094	1,300	100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
②ガイドベース	302098	1,500	
●ガイドベースセット(ガイドベース⊕ホイルワッシャ(ダイヤ用))(②+⑤)	0032-5578	1,600	
③ツールレスホイルガード	331764	1,900	

④ホイルナット(切断用)
切断トイシ用

⑤ホイルワッシャ(ダイヤ用)
ダイヤモンドカッター用ダイヤの面振れをおさえスムーズな溝入れ・切断ができます。

⑥スーパーワッシャ トイシ・ダイヤ用 (φ15・φ20mm)

●ゴム付ホイルワッシャ
研削作業時のトイシのバタツキをおさえ、安定した作業ができます。

●100mmホイルナット取り外し用ソケット
きつく締まったホイルナットをインパクトドライバで簡単解除
コード No.**0030-7662** ¥2,000

●ホイルワッシャセット
[ホイルワッシャ(ゴム付)[コードNo.**317440**]とホイルナット(C)[コードNo.**333919**]のセット

⑦ホイルワッシャB3
[100mm ブレーキ付用]

⑧ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
[100mm ブレーキ付用]

品名	コードNo.	価格	適用機種
④ホイルナット(切断用)	984646	390	100mmディスクグラインダ 100mmコードレスディスクグラインダ (100mmブレーキ付製品除く)、※④ホイルナット(切断用)、●ホイルナット(C)は、100mmブレーキ付製品も使用可(旧形G 10B2・G 10B除く)
⑤ホイルワッシャ(ダイヤ用)	310695	870	
⑥スーパーワッシャ	316495	1,300	
●ホイルワッシャセット	0031-7972	610	
●ゴム付ホイルワッシャ	317440	660	
●ホイルナット(C)	333919	240	
⑦ホイルワッシャB3	371669	370	100mmブレーキ付製品 (旧形G 10B・G 10B2除く)
⑧ホイルワッシャB3(ダイヤ用)	371770	370	

⑨集じんアダプタ(ダイヤ用)
切断+集じん


（0032-3918）

⑩集じんアダプタC(ダイヤ用)
切断+集じん

（0032-9508）

●U/Vカッター用ベースセット
(**0032-9508**専用)

（0033-6514）

⑪集じんアダプタ[自己集じんタイプ]
切断+集じん

（0033-1724）
[ダストバッグ(**0033-1725**)3枚付]
※刃厚1.5mm～2.2mm

●ダストバッグ
(集じんアダプタ[自己集じんタイプ]用)

（0033-1725）[1枚入り]

品名	コードNo.	価格	適用機種
⑨集じんアダプタ(ダイヤ用)	0032-3918	2,200	100mm ディスクグラインダ、100mmコードレス ディスクグラインダ ※●U/Vカッター用ベースセットは、100mmブレーキ付製品は使用不可
⑩集じんアダプタC(ダイヤ用)	0032-9508	7,000	
●ホイルワッシャ(集じんアダプタC用)	329725	1,000	
●U/Vカッター用ベースセット	0033-6514	3,500	
●G 10B2用ホイルワッシャ※1	330697	1,200	
⑪集じんアダプタ[自己集じんタイプ]※2	0033-1724	7,700	
●ダストバッグ(集じんアダプタ[自己集じんタイプ]用)	0033-1725	780	
●専用ワッシャ(集じんアダプタ[自己集じんタイプ]用)	375952	1,500	
●G 10B2用ホイルワッシャ※1	330697	1,200	

※1 集じんアダプタC、集じんアダプタ[自己集じんタイプ]兼用。別途ご購入ください。
※2 G 10SH6、G 10SL6、G 10SQ2、PDA-100N、PDH-100N、G 18DSL2、G 14DSL2は使用不可

＊在庫僅少品

別売部品　ディスクグラインダ

別売部品　100mmディスク用

⑫集じんアダプタ（カップホイール用）
凹凸面でも密着して高集じん
切削＋集じん　（0032-8499）
マグネットで着脱可能

⑬集じんアダプタ（自己集じんタイプ・カップホイール用）　集じん機不要！
切削＋集じん
（125mm用）（0033-3998）
（100mm用）（0033-3997）

●専用ホース（335187）
●メッシュバッグ（335186）

●アダプタ　●集じんアダプタカバーセット（100mm用）
（100mm用）（335188）　（335803）
（125mm用）（335772）

●フェルトホルダ　●紙フィルタ（3枚入り）　●ゴム製ワッシャ（3枚入り）
●集じんアダプタカバーセット（125mm用）（335804）
（100mm用）（0033-5160）
（0033-5161）
（100mm用）（335763）



品名		コードNo.	価格	適用機種
⑫集じんアダプタ（カップホイール用）		0032-8499	10,200	100mm ディスクグラインダ コードレス ディスクグラインダ ※ブレーキ付製品は使用不可
●アダプタ（グラインダ取付マウント部）		328659	910	
●ブラシセット（カバー底部用）		328500	2,800	
●フランジ（専用ワッシャ）		373141	1,600	
⑬集じんアダプタ（100mm）（自己集じんタイプ・カップホイール用）		0033-3997	14,000	100mm ディスクグラインダ、（旧形G 10B・G 10B2除く） ※ブレーキ付製品は使用不可
補給部品	専用ホース	335187	2,200	
	メッシュバッグ	335186	2,600	
	ゴム製ワッシャ	335763	760	
	アダプタ	335188	1,300	
	集じんアダプタカバーセット	335803	1,700	
	フェルトホルダ	0033-5160	1,200	
	紙フィルタ	0033-5161	1,800	
	専用ワッシャ	335189	1,500	

別売部品　125mmディスク用

品名		コードNo.	価格	適用機種
⑬集じんアダプタ（125mm）（自己集じんタイプ・カップホイール用）		0033-3998	16,000	125mm ディスクグラインダ、※ブレーキ付製品は使用不可 ◆
補給部品	専用ホース	335187	2,200	
	メッシュバッグ	335186	2,600	
	ゴム製ワッシャ	335764	760	
	アダプタ	335772	1,800	
	集じんアダプタカバーセット	335804	2,400	
	フェルトホルダ	0033-5686	1,600	
	紙フィルタ	0033-5161	1,800	
	専用ワッシャ	335773	1,800	

別売部品　ブレーキ付ディスクグラインダ用ワッシャ

●ホイールワッシャ（A）
●ホイールワッシャ（B）組
ホイールワッシャ組は、ホイールワッシャと特殊ボルトのセットです。



品名	コードNo.	価格	適用機種
ホイールワッシャ（A）（標準付属）	321181	370	旧形（G 10B2）
ホイールワッシャ（B）組（標準付属）	321182	480	
ホイールワッシャ（D）組（サンディングディスク取付用）	321184	870	
ホイールワッシャ（A）（標準付属）	＊313752	370	旧形（G 10B）

＊在庫僅少品

別売部品　125・150・180mmディスク用

①切断トイシ用ホイルガード（125mm用）
②ホイルガードベースセット（切断用）
切断トイシ使用時には必ず①か②を取付けてください。（ダイヤモンドカッター取付可）
※G 18Y1には取付けません。
③ツールレスホイルガード工具を使わずにホイルガードの角度調節ができます。

（313721）　（331765）

④集じんアダプタセット
⑤集じんアダプタ（ダイヤモンドカッター用）
ホイルガードベースセットと合わせてご使用ください。集じんアダプタ単品でのご使用はできません。
（309682）
⑥集じんアダプタ（125mm用）（ダイヤ用）

（0032-4949）　（0032-9508）

	品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
125	①切断トイシ用ホイルガード	370727	2,600	G 13S5、G 13S6、G 13SQ2、G 13SH5、G 13SH6、G 13SP、G 13VE、G 13YE2、125mmコードレスディスクグラインダ、（G 13VH、G 13YE、G 13YH、G 13YH2、G 13S4、G 13SH3、G 13SH4、G 13SM2、G 13SM3、G 13SS、G 13SQ） ■
125	②ホイルガードベースセット（切断用）	＊309819	8,500	
150		＊315924	8,700	G 15SP、（PD-150A、G 15Y1）
150		＊317812	8,700	G 15YE2、（G 15YE）
180		＊308401	8,700	PDH-180C、G 18SWA、（G 18YB、G 18SH）
180		315117	8,700	G 18BYE/（S）、G 18SP、G 3618DA
125	③ツールレスホイルガード	313721	2,400	G 13SP、（G 13YC、G 13YE）
125		331765	1,900	G 13S5/S6、G 13SH5/SH6、G 13SQ2、G 13BYE/BYEQ、G 13VE、125mm コードレスディスクグラインダ、（G 13S4、G 13SM3/（D）、G 13SH4（D）、G 13SQ）
150		317250	2,800	G 15YE2、（G 15YE）
180		373941	1,900	G 18BYE/（S）、G 3618DA
180		339612	2,300	PDH-180C、G 18SWA、（G 18YB、G 18SH）
180	カッティングセット（切断トイシ用）［ホイルガードベースセット ホイルワッシャ（308403） ホイルナット（308402）］	308407	12,400	
180		315116	12,400	G 18SP
150	④集じんアダプタセット［ホイルガードベースセット 集じんアダプタ（309682） ジョイント（C）（337526）］	376304	12,500	G 15YE2、（G 15YE）
180		376305	13,000	PDH-180C、G 18SWA、（G 18YB、G 18SH）
125 150 180	⑤集じんアダプタ（ダイヤモンドカッター用）	309682	2,800	125・150・180mm用［ホイルガードベースセットに取付けてご使用ください。］
125	⑥集じんアダプタ（ダイヤ用）	0032-4949	5,600	■と同じ
125	⑥集じんアダプタC（ダイヤ用）	0032-9508	7,000	■と同じ（G 18DBBVL(L125)除く）
125	⑬集じんアダプタ（125mm）（自己集じんタイプ・カップホイール用）	0033-3998	16,000	◆と同じ

⑦ホイルワッシャ（切断用）
⑧ホイルナット（切断用）
⑩ホイルナット（ダイヤ用）（φ20mm・φ25.4mm）
⑪ホイルナット（スーパーワッシャ用）
⑫スーパーワッシャ（トイシ・ダイヤ用）
⑬スーパーワッシャ（ダイヤ用）
⑭ホイルワッシャ（ダイヤ用）
⑮ホイルワッシャB（125mmブレーキ付用）

（φ22mm）　（φ20mm）　（φ22mm）

（注）スーパーワッシャ、ホイルワッシャ（ダイヤ用）はホイルナット（スーパーワッシャ用）とセットでご使用ください。

	品名	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
180	⑦ホイルワッシャ（切断用）	308403	1,600	PDH-180C、G 18SWA、G 18SP、（G 18YB、G 18SH） ◆
180	⑧ホイルナット（切断用）	308402	2,100	◆と同じ、G 18BYE/（S）、G 3618DA
180	⑨ホイルワッシャN	374290	800	G 18BYE/（S）、G 3618DA
125 150 180	⑩ホイルナット（ダイヤ用）	310696	870	125・150・180mmディスクグラインダ
125 150 180	⑪ホイルナット（スーパーワッシャ用）	313690	760	125・150・180mm ディスクグラインダ（ブレーキ付製品を除く）
125 150 180	⑫スーパーワッシャ（トイシ・ダイヤ用）	313689	2,300	
125 150 180	⑬スーパーワッシャ（ダイヤ用）	313691	2,300	
125 150 180	⑭ホイルワッシャ（ダイヤ用）	320520	870	
125	⑮ホイルワッシャB（標準付属）	372101	700	125mmブレーキ付製品
180	⑯ホイルワッシャS	374289	800	G 18BYE/（S）、G 3618DA

別売部品　ディスクグラインダ用サイドハンドル

※ コードNo.318312の適用機種（▲）には使用できません。

品名・形状	ねじ径	コードNo.	価格	適用機種　（　）内は旧形
サイドハンドル（ツバ無し）	M10	954021	290	100/125mmディスクグラインダ
サイドハンドル（ツバ有り）（994322）	M10	318312	610	G 14DBVL、G 14DBBVL、G 18DBBVL、G 18DBBVL(L125)、G 14DSL、G 18DSL、（G 18DBVL、G 18DBVL(L125)） ▲
		※ 994322	510	100/125mmディスクグラインダ（▲を除く）、G 15YE2、G 15SP、G 18SP、PDH-205A、PDH-180C、G 18BYE、（G 18Y1、SP 18VA）
防振形サイドハンドル	M10	336865	1,500	100/125mmディスクグラインダ、150mm~205mmのディスクグラインダ（G 18SWA、旧形G 18SH除く）
	M14	336864	1,500	G 18SWA、（G 18SH）
防振形サイドハンドル	M10	938250	3,000	150mm~205mmディスクグラインダ（G 18SWA、旧形G 18SH除く）

二重絶縁　電子制御　ライト付　フィードバック制御　無段変速　樹脂ボディ　スピンドルロック付　ケース付　ブレーキ付

HiKOKI

コードレス ハンドグラインダ

MULTI VOLT 36v　2 蓄池2年保証 *1

- AC製品同等以上の研削性能※
- ダイヤル式無段変速

近日発売　※外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

GP 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥58,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器・ケース別売

F STOP 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v　2 蓄池2年保証 *1

- AC製品同等以上の研削性能※
- ダイヤル式無段変速

近日発売　※外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

GP 36DB バドルスイッチ

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥58,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器・ケース別売

F STOP 樹脂ボディ

携帯電気グラインダ

トイシ径 125mm　38

GP 13 ¥62,900

樹脂ボディ

電子ハンドグラインダ

15,000~30,000回転　軸径3・6mm　21

- ダイヤル式無段変速で追加工・仕上げ研削作業に最適
- スピンドルロック機構付で軸付トイシの交換が簡単
- 小形・軽量で使いやすい

NEW

GP 2V (SC) ¥51,100

ISP 樹脂ボディ

ハンドグラインダ

24,000回転　トイシ径 32mm　軸径6mm(別売3mm)

- アース不要の二重絶縁構造採用
- 入切しやすいスライドスイッチ採用

88

GP 4SA ¥28,600

樹脂ボディ

電子ハンドグラインダ

7,000~29,000回転　トイシ径 25mm　軸径6mm(別売3mm)

- 強力760Wモーター　● 高速形
- 材料に適した回転数に調整可能
- 入切しやすいスライドスイッチ採用

76 (88)

GP 3V ¥38,000

樹脂ボディ

[サイドハンドル標準付属]

2,000~8,300回転　トイシ径 49mm　軸径6mm(別売3mm)

- 強力760Wモーター　● 低速形
- 材料に適した回転数に調整可能
- 入切しやすいスライドスイッチ採用

76 (88)

GP 5V ¥42,500

樹脂ボディ

[サイドハンドル標準付属]

形名	能力 トイシ寸法 mm 外径	厚さ	穴径	粒度	結合度	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
GP 13	125	19	12.7	36	P	単相	100	6.0	570	4,800	5.5	2心・2.5	125mmA36P平形トイシ(本体装着)、両口スパナ
							●200	3.0					
GP 2V(SC)	軸付トイシ外径18・軸径3/6						100	1.5	145	15,000~30,000	0.9	2心・2.5	3mm軸用コレット(6mm軸用本体装着)、ドレッサー、コレットナット(本体装着)、スパナ(片口14mm)、ケース
GP 4SA	軸付トイシ外径32・軸径3/6						100	4.6	440	24,000	1.7	2心・2.5	6mmコレットチャック、片口スパナ2個
GP 3V	最大径 25			—	—		100	8.0	760	7,000~29,000	1.8	2心・2.5	6mmコレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ2個
	インターナルトイシ外径25・ねじ径M10												
GP 5V	最大径 49			—	—		100	8.0	760	2,000~8,300	1.9	2心・2.5	6mmコレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ2個
	インターナルトイシ外径49・ねじ径M10												
GP 7Y	65	13	9.53	36	P		100	10.5	1,010	13,000	1.9	2心・2.5	65mmA36P平形トイシ(本体装着)、両口スパナ(13×17mm)、片口スパナ(21mm)
GP 2SA(S)	最大径 18			60	PV		100	1.5	145	30,000	1.0	3心・2.5	3mm軸用コレット(6mm軸用本体装着)、ドレッサー、コレットナット(本体装着)、スパナ(片口14mm)、ケース

●印の単相200V品→在庫機種[即納]又は注文生産機種[納期3か月]　注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

コードレス ミニグラインダ

10.8v　5,000~35,000回転

- コンパクトで握りやすく、疲れにくい

FGP 10DL

3.0Ah (LMSK) ¥23,500 NEW
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2 (約60分)・ケース付

F ISP 樹脂ボディ

標準付属品 コードレスミニグラインダ

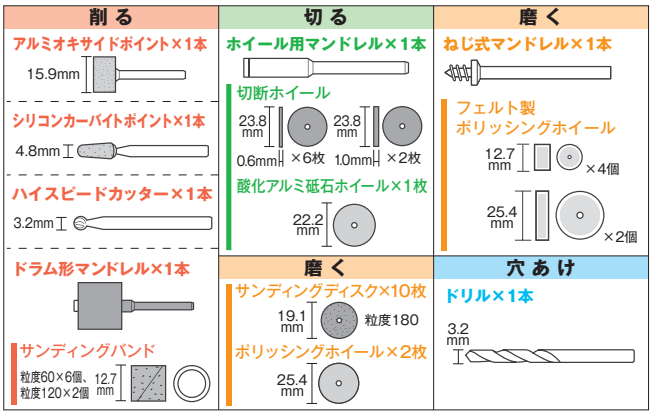

携帯電子グラインダ

トイシ径 65mm　21

GP 7Y *

¥55,700

樹脂ボディ　*在庫僅少品

ハンドグラインダ

30,000回転　21
軸径3・6mm

GP 2SA(S) *

¥51,100

ISP 樹脂ボディ　*在庫僅少品

形名	コレット径 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	標準付属品
FGP 10DL	3.2	5,000~35,000	0.48	アクセサリ(トイシ)40個

別売部品 コードレスミニグラインダ

■ コレット コード No.333731 ¥1,200
トイシ軸把握径：3mm

■ アクセサリセット(A) コード No.332492 ¥1,000
セット内容：ドリル、切断ホイール(T1.0)、ボリッシングホイール、フェルト製ボリッシングホイール(φ12.7)、サンディングバンド(粒度120)、ホイール用マンドレル、ねじ式マンドレル、ドラム形マンドレル、コレットスパナ

■ アクセサリセット(B) コード No.332493 ¥1,200
セット内容：アルミオキサイドポイント、シリコンカーバイトポイント、ハイスピードカッター、切断ホイール(T0.6)、ボリッシングホイール、フェルト製ボリッシングホイール(φ12.7、φ25.4)、サンディングバンド(粒度60)

*1 詳細はP.19をご覧ください。　※当社従来製品ハンドグラインダGP 3Vとの比較。

別売部品　軸付トイシ　ステンレス材の研磨作業は高速回転には適していませんのでご注意ください。

粒度(WA60PV)・6mm用軸付トイシ(販売単位 10本)

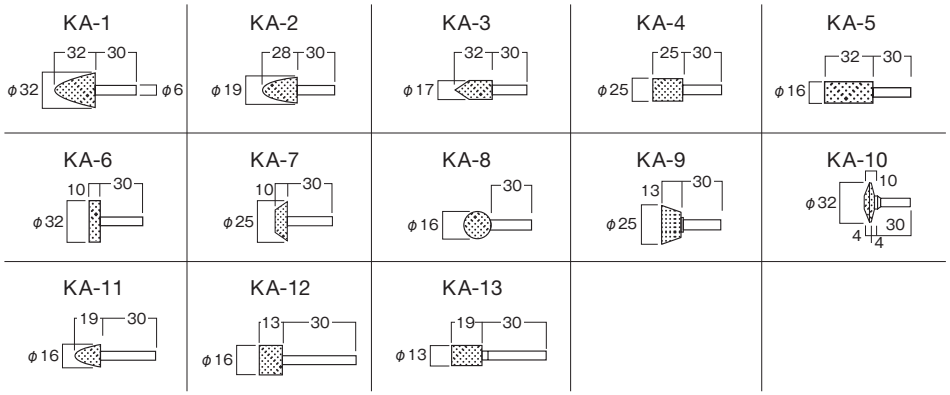

品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
KA-1	939100	5,900	GP 7Y GP 3V (KA-1、KA-6、KA-10は使用不可) GP 4SA GP 5V (LDU 6) (GP 4)	–
KA-2	939101	4,600		GP 2V(SC)/2SA(S) (GP 2SA、GP 2V)
KA-3	939102	4,800		–
KA-4	939103	3,700		GP 2V(SC)/2SA(S) (GP 2SA、GP 2V)
KA-5	939104	4,000		–
KA-6	939105	3,300		GP 2V(SC)/2SA(S) (GP 2SA、GP 2V)
KA-7	939106	3,700		–
KA-8	939107	3,700		GP 2V(SC)/2SA(S) (GP 2SA、GP 2V)
KA-9	939108	3,700		–
KA-10	939109	4,100		GP 2V(SC)/2SA(S) (GP 2SA) (GP 2V)
KA-11	949023	3,800		
KA-12	949021	3,600		
KA-13	949022	3,900		

粒度(WA80PV)・3mm用軸付トイシ(販売単位 20本)

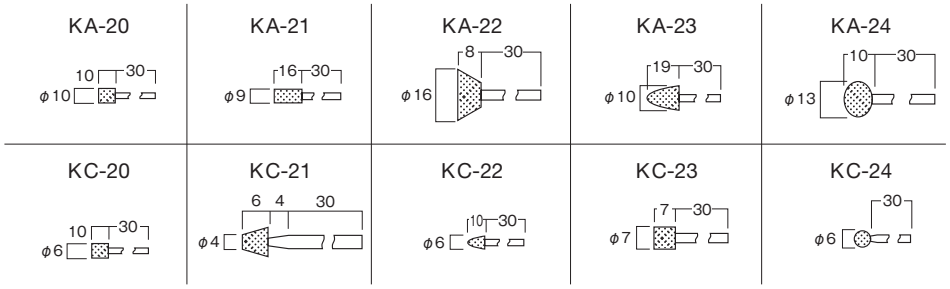

品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
KA-20	939110	6,300	GP 2V(SC) GP 2SA(S) GP 3V GP 4SA GP 5V FGP 10DL※ (LDU 6、GP 2SA GP 2V、GP 4)
KA-21	939111	6,300	
KA-22	939112	8,300	
KA-23	939113	8,300	
KA-24	939114	8,300	
KC-20	939115	5,400	
KC-21	939116	5,900	
KC-22	939117	6,600	
KC-23	939118	4,800	
KC-24	939119	5,900	

※別売部品コレット(コードNo.**333731**)を装着して使用可

軸付フラップホイール(使用最高回転数24,000min^{-1})



粒度	品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
60	D25A60	*0032-9071	1,100	GP 4SA GP 5V (LDU 6) (GP 4)
80	D25A80	*0032-9072		
100	D25A100	*0032-9073		
120	D25A120	*0032-9074		



粒度	品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
60	D30A60	0032-9075	1,100	GP 4SA GP 5V (LDU 6) (GP 4)
80	D30A80	0032-9076		
100	D30A100	0032-9077		
120	D30A120	0032-9078		

コレット・コレットナット・コレットチャック・ドレッサー

コレット、コレットナット
GP 2V(SC)・GP 2SA(S)、
(旧形) GP 2SA・GP 2V用

コレット

コレットナット

トイシ軸把握径(mm)	コードNo.	価格
コレット 6	995530	2,800
コレット 3	995531	3,000
コレットナット	995527	720

コレットチャック
(旧形) GP 4・LDU 6用

トイシ軸把握径(mm)	コードNo.	価格
6	332812	4,200
3	932624	3,700

コレットチャック
GP 4SA・GP 3V・GP 5V用

トイシ軸把握径(mm)	コードNo.	価格
6	※333751	4,200
3	333754	3,700

※は標準付属品と同じものです。

コレットチャック
GP 7Y用

トイシ軸把握径(mm)	コードNo.	価格
6	991377	7,800

ドレッサー
(トイシの目づまり修正)
(C 36PV)
コードNo.**939120**
¥460

インターナルトイシ・トイシ軸

インターナルトイシ(5個)
〔適用：GP 5V・(旧形)GP 4〕
コードNo.**985141** ¥3,000
(外径38×厚さ19×ねじ径M10)
粒度A36RB
※GP 3V用インターナルトイシは
市販品をお買い求めください。



トイシ軸
〔適用：(旧形)GP 4〕
コードNo.**985138**
¥1,300
※LDU 6には
使えません。

トイシ軸
〔適用：GP 3V・GP 5V〕
コードNo.**333753**
¥1,300

(旧形)石材グラインダGM10用トイシ

(旧形) GM10

φ100、
6号カップトイシ形状



寸法(mm)							トイシ記号		コードNo.	価格	適用機種
D外径	H	H1	H2	A穴径	A1	A2					
100	50	31	19	19	59	62	中目	GC46/60H	*303848	3,700	GM 10
								GC46/60J	*303849		

＊在庫僅少品

卓上電気グラインダ　※形名変更（新形名〈旧形名〉を併記しております。）

トイシ径 125mm



（アルミダイキャストボディ）

GT 13
¥52,000
単相

トイシ径 150mm



（アルミダイキャストボディ）

GT 15
¥60,000
単相

トイシ径 150mm

● 強力、耐久性抜群

（鋳鉄ボディ）

GT 15SH
(1P) ¥74,000
単相〈EBK2〉
(3P) ¥70,000
三相〈EBT2〉(200V品プラグ、コード不付)

トイシ径 205mm



（アルミダイキャストボディ）

GT 21
(1P) ¥87,000
単相
(3P) ¥84,000
三相〈200V品プラグ、コード不付〉

トイシ径 205mm

● 強力、耐久性抜群

（鋳鉄ボディ）

GT 21SH
(1P) ¥99,000
単相〈GBK2〉
(3P) ¥95,000
三相〈GBT5〉(200V品プラグ、コード不付)

トイシ径 255mm

（鋳鉄ボディ）

GT 26SH
¥152,000
三相〈ABT4〉(プラグ、コード不付)

トイシ径 255mm　レジノイドトイシ専用

（鋳鉄ボディ）

GT 26SK
¥158,000
三相〈ABT-H3〉(プラグ、コード不付)

トイシ径 305mm

（鋳鉄ボディ）

GT 31SH
¥215,000
三相〈KBT10〉(プラグ、コード不付)

形名		能力 トイシ寸法 mm 外径	厚さ	穴径	と粒	粒度	結合度	電源 V		電流 50/60Hz A	消費電力 50/60Hz W	回転数 min⁻¹{回/分} 50/60Hz	質量 kg	コード m	標準付属品	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ
GT 13		125	13	12.70	WA	36 60	P	単相	100	3.1/2.5	230	3,000/3,600	8.7	2心・2.0	レジノイドトイシ（本体装着）、スパークブレーカ	333×172×212
GT 15		150	16	12.70	WA	36 60	P	単相	100	3.2/2.9	302	3,000/3,600	10.0	2心・2.0		347×195×225
GT 15SH	(1P)	150	16	12.70	A	36 60	N	単相	100	4.0/3.8	365	2,970/3,560	16.0	2心・2.4	ビトリファイドトイシ（本体装着）、スパークブレーカ	358×200×220
	(3P)	150	16	12.70	A	36 60	N	三相	200	1.1	290	2,970/3,560	14.5	—		
GT 21	(1P)	205	19	15.88	A	36 60	N	単相	100	6.5	620	2,970/3,560	18.5	2心・2.0		452×252×267
	(3P)	205	19	15.88	A	36 60	N	三相	200	1.9	590	2,970/3,560	16.8	—		
GT 21SH	(1P)	205	19	15.88	A	36 60	N	単相	100	6.5	645	2,960/3,560	27.0	2心・2.4		443×252×270
	(3P)	205	19	15.88	A	36 60	N	三相	200	1.9	592	2,970/3,560	24.0	—		
GT 26SH		255	25	19.05	A	36 60	N	三相	200	3.2	1,050	1,490/1,790	41	—		511×309×326
GT 26SK		255	25	19.05	A	24 46	L	三相	200	3.1	1,050	2,980/3,560	43	—	レジノイドトイシ（本体装着）、スパークブレーカ	511×309×326
GT 31SH		305	32	25.40	A	36 60	N	三相	200	6.0	1,770	1,470/1,770	65	—	ビトリファイドトイシ（本体装着）、スパークブレーカ	616×365×394

別売部品　卓上電気グラインダ

■ **FS 形床上台（フロアスタンド）**
¥53,700〈質量：47.3kg〉

取付可能機種
GT 15SH、GT 21、
GT 21SH、GT 26SH、
GT 26SK、GT 31SH、
BG-100、BGH-100

品名	形名	適用機種
アイシールド組［フレーム、アイシールド（アクリル板）］各1個	EBK-E ¥4,900	GT 13、GT 15、GT 15SH、（旧形GK 13Y2）
	GBT 5-E ¥4,900	GT 21SH、GR 21、GR 26、GT 21、GT 26SH、GT 26SK
	KBT 10-E ¥4,900	GT 31SH、GR 31
ウォーターカップ	SFT 2-W ¥14,100	（フロアスタンド用）
ダイヤモンドドレッサ	952442* ¥13,300	トイシの目づまり研磨用

卓上電気グラインダの取付穴寸法・据付寸法関連はP.96をご参照ください。

＊在庫僅少品

卓上電気グラインダ用フロアスタンド　取付寸法図

■ FS 形床上台（フロアスタンド）
¥53,700

コードNo.**5116-9101**

質量 47.3kg

付属品

M12 × 35
ボルト（4 本）

取付可能機種

GT 15SH、GT 21、
GT 21SH、GT 26SH、
GT 26SK、GT 31SH、
BG-100、BGH-100

■ 床面取付穴寸法図



板厚＝T12（mm）

■ 電気グラインダ取付位置（下表参照）
ねじ径：M12（ピッチ 1.75mm）



■ 卓上電気グラインダ・軽便グラインダ・ベルトグラインダ（P.95・97・102）取付穴寸法



床上台 取付位置	d (mm)	a (mm)	b (mm)	適用機種 現行機種	適用機種 旧形機種
Ⓐ	13.5	160	90	GT 15SH(ボルト2本締付け)	EBK, EBK 2, EBT 2(ボルト2本締付け)
Ⓑ		202	112	GT 21SH, GT 21	TG-205, TG-205A, GBK 2, GBT 5
Ⓒ		200	138	GT 26SH, GT 26SK	ABT 4, ABT-H3
Ⓓ		256	174	GT 31SH	KBT 10
Ⓔ		180	180	BG-100	–
Ⓕ		218		BGH-100	FBS-4S, FBS4ℓ-2
–	11	132	90	GT 13, GT 15	–
–	11	166	138	NTG-150	NTG-150W
–	11	166	138	BGM-50	–

集じん装置付グラインダ

トイシ径 205mm
GR 21
（1P）¥631,000
単相
（3P）¥609,000
三相

トイシ径 255mm
GR 26
¥684,000
三相

トイシ径 305mm
GR 31
¥845,000
三相

（200V品プラグ不付）

形名	機体寸法 mm 幅	奥行	高さ	除じんレバー	ダストボックス位置
GR 21	630	510	965	前面	側面
GR 26	630	510	1,024	前面	側面
GR 31	720	595	1,051	側面	前面

形名		電源 V		グラインダ 電流 A	出力 kW	回転数 50/60Hz min⁻¹{回/分}	トイシ 最高使用周速度 m/s{m/min}	外径 mm	厚さ mm	穴径 mm	集じん装置 電流 50/60Hz A	出力 kW	風量 m³/min{m³/分}	真空度 kPa{mm水柱}	ダストボックス容量L{ℓ}	除じん方式	質量 kg	コード m	標準付属品
GR 21	(1P)	単相	100	6.5	0.4	2,960/3,560	38{2,320}	205	19	15.88	5/4.5	0.4	6	2.84{290}	6.5	ろ過（バグフィルタ）	98	3心・2.0	トイシ（本体装着）、ゴムフット（4個）
	(3P)	三相	200	1.9		2,970/3,560					1.9/1.7						95	4心・2.0	
GR 26		三相	200	3.2	0.75	1,490/1,790	33{2,000}	255	25	19.05	1.9/1.7	0.4	6	2.84{290}	6.5		110	4心・2.0	
GR 31		三相	200	6.0	1.5	1,470/1,770	33{2,000}	305	32	25.4	3.3/3.1	0.75	10	2.94{300}	10.5		160	4心・2.0	

集じん装置付グラインダ　機体寸法と据付寸法

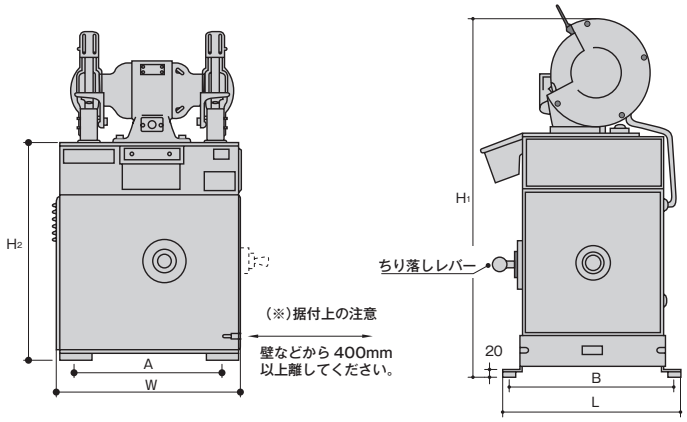

＊ GR31 のちり落しレバーは点線の位置にあり、
またボックスは正面引出し構造になります。

（単位 mm）

		GR 21	GR 26	GR 31
機体寸法	H_1	965	1,024	1,051
	H_2	695	695	696
	W	630	630	720
	L	510	510	595
据付寸法	A	470	470	680
	B	470	470	440

取付穴径：⌀ 13mm × 4

軽便グラインダ

トイシ径 150mm

● 包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単

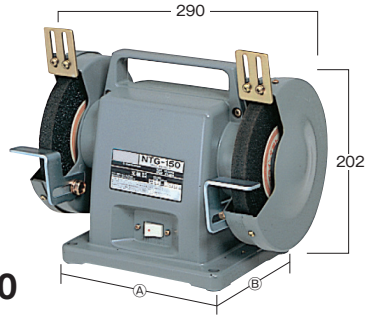

NTG-150
¥34,600

取付穴寸法：Ⓐ 166 ×Ⓑ 138mm　取付穴径：11mm

取付穴寸法図はP.96をご参照ください。

別売部品　軽便グラインダ

品 名	コードNo.	価格	適用機種
アイシールド(NTG150-E) ※目の保護にご使用ください。	**5116-9107**	1,400	NTG-150、BGM-50、(旧形 NTG-150W)
目立てトイシ	**952610**	1,100	
カラー(目立てトイシ締付用)	＊**952611**	290	

ツールポストグラインダ

トイシ径 65mm　21

GL 7＊
¥84,700

＊在庫僅少品

別売部品　ツールポストグラインダ

■ロング エキステンション



品 名	コードNo.	価格
ロングエキステンション(トイシ別売)	**935029**	390
トイシ16×3.5mm WA 46M (ビトリファイドトイシ)	**939122**	300

形名	能力 トイシ寸法 mm 外径	厚さ	穴径	粒度	結合度	電源 V	電流 50/60Hz A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分} 50/60Hz	質量 kg	コード m	標準付属品	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ	センターハイト h
NTG-150	150	16	12.7	36 60	N	単相 100	2.0/1.8	170	3,000/ 3,600	7.7	2心・2.0	レジノイドトイシ(本体装着) スパークブレーカ	290 × 187 × 202	112
GL 7	65 9.5	6.0 9.5	12.0 3.5	46	Q M	単相 100	3.4	325	14,000	5.0	3心・2.5	レジノイドトイシ、スパナ(5.5mm・13mm各1個)、ショートエキステンション(9.5×9.5×3.5mmトイシ付)		

別売部品　携帯用・ツールポスト・卓上用・床上用グラインダトイシー覧表

品名・形状	トイシ記号		色	結合剤	寸法(mm) 外径	厚さ	穴径	コードNo.	価格	適用機種 〈 〉内は旧形
●ビトリファイドトイシ	100mm	A36P	灰色	V(ビトリファイド)	100	19	12.7	**939126**	1,400	GP 10
	125mm	A36P	灰色		125	19	12.7	**939129**	1,600	GP 13
		A36N				13		**934205**		GT 13
		A60N						**934206**		
		GC100H	緑色					**879161**		
		GC120H						**879162**		
	150mm	A36N	灰色		150	16	12.7	**939130**	2,200	GT 15SH(1P)〈EBK 2〉、NTG-150、GT 15SH(3P)〈EBT 2〉、〈NTG-150W〉、GT 15、BGM-50
		A60N						**939131**		
		GC100H	緑色					**879164**	2,400	
		GC120H						**879165**		
	205mm	A36N	灰色		205	19	15.88	**939138**	3,300	GT 21SH(1P)〈GBK 2〉、GT 21SH(3P)〈GBT 5〉、GT 21、GR 21
		A60N						**939139**		
		GC100H	緑色					**879167**	4,000	
		GC120H						**879168**		
	255mm	A36N	灰色		255	25	19.05	**939142**	5,600	GT 26SH〈ABT 4〉、GR 26
		A60N						**939143**		
	305mm	A36N	灰色		305	32	25.4	**939148**	9,700	GT 31SH〈KBT 10〉、GR 31
		A60N						**939149**		
	9.5 × 3.5mm	WA46M	茶色		9.5	9.5	3.5	**939121**	300	GL 7
	16 × 3.5mm				16	9.5	3.5	**939122**		
●レジノイドトイシ	65mm	A36P	黒色	B(レジノイド)	65	13	9.53	**879002**	560	GP 7Y
		A46Q				6	12.0	**939123**	520	GL 7
	125mm	WA36P			125	13	12.7	**934276**	1,400	GT 13
		WA60P						**934277**		
	150mm	WA36P			150	16	12.7	**934375**	1,800	GT 15、NTG-150、〈NTG-150W〉、BGM-50
		WA60P						**934376**		
		A36N						**952608**	1,600	
		A60N						**952609**		
		A60N(目立用)				6.4		**952610**	1,100	〈NTG-150W〉
	255mm	A24L			255	25	19.05	**939144**	8,500	GT 26SK〈ABT-H3〉
		A46L						**939145**		

＊在庫僅少品

豊富なアクセサリをご用意！

ミニサンダ・オービタルサンダ

SV 12SG用

ペーパー（穴なし）


ペーパー（穴あり）

SV 12SH用

ペーパー（三角）

ペーパー（6穴）


ペーパー（穴あり）

SV 12SE/SD用

ペーパー（穴なし）

SV 12SD用


ペーパー（穴あり）

詳細は P.99 をご参照ください。

撮影協力：ものつくり大学

ミニサンダ　集じん機取付可能(P.117)

ペーパーサイズ 114×140mm　41

- 手に優しい大形ソフトグリップ
- 軽量コンパクト、集じん機構付き

SV 12SG ¥13,600

ペーパーサイズ 110×100mm　41
ペーパーサイズ 96×96mm

- コーナや隙間等、狭い場所の仕上に最適
- 軽量コンパクト、集じん機構付き

SV 12SH ¥14,900

オービタルサンダ　モーター直結方式でバランスよく、低騒音！

ペーパーサイズ 114×280mm　41

- ペーパホルダの操作性向上



SV 12SE ¥29,200

ペーパーサイズ 114×280mm　41

- ペーパホルダの操作性向上



SV 12SD ¥30,700

形名	ペーパーサイズ mm	パット寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
SV 12SG	114×140	110×100	単相100	2.1	200	14,000	1.1	2心・2.5	サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストバッグ
SV 12SH	(四角)110×100 (三角)96×96	(四角)110×100 (三角)96×96		2.1	200	14,000	1.0	2心・2.5	サンドペーパー(三角2枚・四角1枚：AA100) (マジック式)、ダストバッグ
SV 12SE	114×280	114×228		3.2	300	10,000	2.6	2心・2.5	サンドペーパー(AA80)
SV 12SD	114×280	114×228		3.2	300	10,000	2.8	2心・2.5	サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ

別売部品　ミニサンダ・オービタルサンダ

SV 12SG 用

ペーパー(穴なし)

ペーパー(穴あり)

SV 12SH 用

ペーパー(三角)

ペーパー(6穴)

ペーパー(穴あり)

パンチプレート
コードNo.310340 ¥1,100
市販ペーパーの穴あけ用

SV 12SE/SD 用

ペーパー(穴なし)

SV 12SD 用


ペーパー(穴あり)

パンチプレート
(SV 12SD用)
コードNo.301953
¥3,500
市販ペーパーの穴あけ用

適用機種	品名			と粒	粒度	コードNo.	価格
SV 12SG	サンドペーパー(穴あり)	のり付式(穴あり)	110×100(10枚入)	AA	60	310347	1,500
					80	310348	1,400
					100	310349	
					120	310350	
					150	310351	
					180	310352	
		マジック式(穴あり)			60	310344	1,600
					100	310345	
					150	310346	
		スプリング式(穴あり)	114×140(10枚入)		60	310341	1,600
					100	310342	1,500
					150	310343	
		丸形のり付式(穴あり)	φ125(10枚入)		60	*310353	1,700
	パットペーパー用	110×100	のり付式(角)			311978	1,000
			マジック式(角)			310355	1,600
			スプリング式(角)			310354	900
SV 12SG (旧形) SV 12SA	サンドペーパー(穴なし)	のり付式	110×100(10枚入)	AA	120	*987186	760
		マジック式			150	*987161	920
		丸形のり付式	φ125(10枚入)		120	*987156	870
(旧形) SV 12SA	パットペーパー用	110×100	スプリング式(角)			987170	1,300
		φ125	のり付式(丸)			*987177	1,300
SV 12SH	サンドペーパー(穴あり)	マジック式(穴あり)(四角タイプ)	110×100(10枚入)	AA	60	310344	1,600
					100	310345	
					150	310346	
		マジック式(穴あり)(三角タイプ)	96×96(10枚入)		60	323968	1,600
					100	323969	
					120	338117	
					150	323970	
					240	338118	
		マジック式(6穴)(三角タイプ)	94×94(10枚入)		40	0033-8243	1,000
					60	0033-8244	
					80	0033-8245	
					100	0033-8246	

適用機種	品名			と粒	粒度	コードNo.	価格
SV 12SH	サンドペーパー(穴あり)	マジック式(6穴)(三角タイプ)	94×94(10枚入)	AA	120	0033-8247	1,000
					150	0033-8248	
					180	0033-8249	
					240	0033-8250	
SV 12SE SV 12SD	サンドペーパー(穴あり)	スプリング式	114×280(10枚入)	AA	40	300045	1,100
					60	300046	
					80	300047	1,000
					100	300048	
					120	300049	
					150	300050	
					180	300051	
					220	300052	
					240	300053	
	パットペーパー用	114×228	スプリング式(穴あり)			300090	940
	サンドペーパー(穴あり)	マジック式	114×228(10枚入)	AA	40	300063	2,600
					60	300064	
					80	300065	2,300
					100	300066	
					120	300067	
					150	300068	
					180	300069	
					220	300070	
					240	300071	
	パットペーパー用	114×228	マジック式(穴あり)			300081	3,200
SV 12SE SV 12SD	サンドペーパー(穴なし)	スプリング式	114×280(10枚入)	AA	120	*300058	920
SV 12SE	パットペーパー用	114×228	スプリング式(穴なし)			*300091	940
SV 12SE SV 12SD	サンドペーパー(穴なし)	マジック式	114×228(10枚入)	AA	220	*300079	2,100
					240	*300080	

□：ペーパー用パット

*在庫僅少品

二重絶縁　樹脂ボディ　樹脂ボディ　集じん機取付可　集じんタイプ

ランダムサンダ　集じん機取付可能 (P.117)

バット寸法 φ125mm　41

- 回転運動＋偏心運動で高い研削能力
- 手に優しい大形ソフトグリップ
- ムラの少ないキレイな仕上り

SV 13YB ¥14,900

別売部品　ランダムサンダ

SV 13YB用
(旧形)
SV 13Y用

ペーパー

ポリエステルバフ

ポリッシングスポンジ

適用機種	品名			粒度	コードNo.	価格
SV 13YB (旧形) SV 13Y	サンディングペーパー	マジック式	φ125 (5枚入)	A-P40	308516	630
				A-P60	308517	
				A-P80	308518	
				A-P120	308519	
				A-P180	308520	
				A-P240	308521	
				A-P320	308522	
				A-P400	308523	
	ポリエステルバフ		φ125(3枚入)	つや出し	308515	3,500
	ポリッシングスポンジ		φ150	ワックス塗り	312518	1,600
SV 13YB (旧形)SV 13Y	ペーパー用パット		φ125	マジック式(丸)	*324209	2,800
					309419	2,800

形名	ペーパーサイズ mm	パット寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
SV 13YB	φ125	φ125	単相100	2.4	230	12,000	1.4	2心・2.5	サンディングペーパ(A-P60、A-P120、A-P240)、各2枚、ダストバッグ(コードNo.310339)

電子ポリッシャ　作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ！

バット径 125mm　73 (43)

- ハイパワー 最大出力 1,200W
- ダイヤル式無段変速

SP 13V ¥30,400
(N) ¥28,600
バット別売

バット径 180mm/150mm標準付属　73 (43)

- ハイパワー 最大出力 1,200W
- ダイヤル式無段変速

SP 18VB ¥30,400
(N) ¥28,600
バット別売

刃物研磨機

トイシ径 205mm

- 手かんな、手のみや家庭刃物の研磨

GK 21S2 ¥33,100

形名	外径 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	取付シャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
SP 13V	(面ファスナーバット)125	単相100	10.6	1,010	600～2,000	2.2	2心・5	面ファスナーバット(125mm)、サイドハンドル、(N):サイドハンドル	12(1.75)×24
SP 18VB	(面ファスナーバット)150(標準)/180		10.6	1,010	600～2,000	2.2	2心・5	面ファスナーバット(150mm)、サイドハンドル、(N):サイドハンドル	16(2.0)×20

形名	トイシ寸法 mm 外径	厚さ	穴径	種類	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
GK 21S2	205	20	80	金具付き特殊水トイシ	単相100	50Hz:2.0 60Hz:1.9	50Hz:190 60Hz:180	50Hz:460 60Hz:560	8.0	3心・2.5	トイシ(A1000)(本体装着)、刃物台、トイシ取付けスパナ

別売部品　(旧形)ステンレスポリッシャSP 10

荒仕上　中仕上　上仕上

不織布ホイール	フラップホイール	スコーライトフラップ	サイザルバフ	綿バフ	コレットチャック(6mm)
(10コ入り)	(5コ入り)	(5コ入り)	(2枚入り)	(2枚入り)	

コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格
302213	13,100	#60 302484	7,800	#180 302487	16,200	302398	1,700	302397	3,600	302747	8,100
		#80 302485	7,800								
		#100 302486	8,500								

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品　刃物研磨機GK 21S2

■ 205mm 水トイシ

トイシ種類(粒度)	色	コードNo.	価格
A1000	うす茶	314218	6,100
WA 100	うす茶	960024	
WA 6000	うす茶	960025	8,300

■ ブリックストン (片面:粒度 24・片面:粒度 180)

	コードNo.	価格
トイシの目づまり防止	965094	660

＊在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　無段変速　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　サイドハンドル両側取付可　集じんタイプ

HiKOKI

別売部品 （取付方法） ポリッシャ・カーポリッシャ・コンパウンドポリッシャ・サンダポリッシャ

適用機種（ ）内は旧形

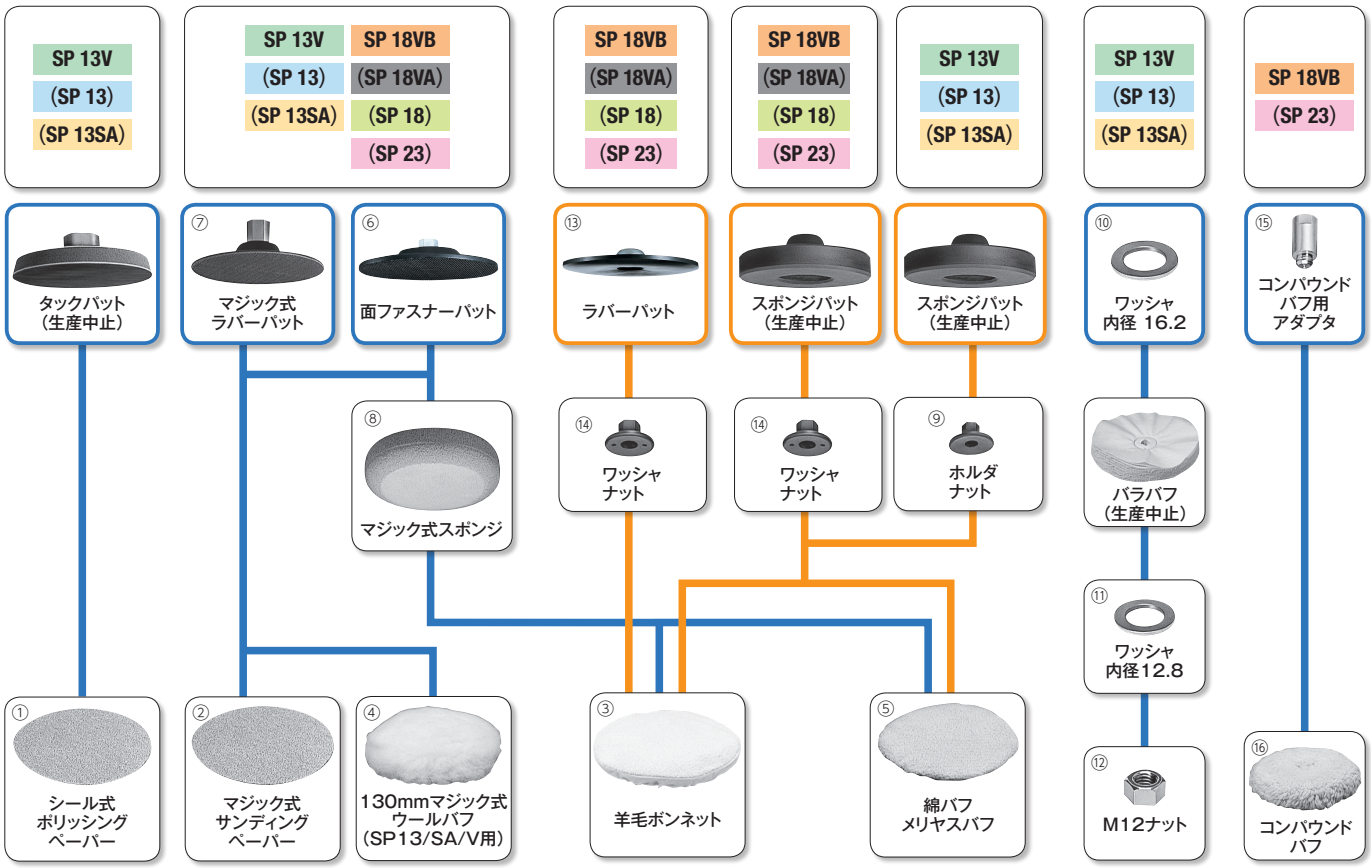

［SP 13にはSV 13Y用ポリッシングスポンジ φ150（マジック式）コードNo.**312518** ¥1,600もご使用になれます］

適用機種 ( )内は旧形		外径(mm)	No.	品名			コードNo.	価格	用途
SP 13V (SP 13) (SP 13SA)	研磨部品	125	①	シール式ポリッシングペーパー（50枚入り）	AA	100	＊944052	4,100	■自動車板金作業での板金パテ付後の空とぎ ■ポリパテ塗り後の空とぎ ■金属、木材の表面仕上
						120	＊944053	4,100	
			②	マジック式サンディングペーパー（20枚入）	AA	40	959727	2,200	
						60	959728	2,100	
						80	959729	1,800	
						120	959730	1,800	
						180	959731	1,800	
						240	959732	1,800	
						320	959733	1,800	
			③	羊毛ボンネット	ひも式		939520	1,700	■金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し ■木工製品の仕上面磨き
			⑤	メリヤスバフ（10枚入り）	ひも式		310334	4,400	
		130	④	マジック式ウールバフ			331742	1,600	
			⑤	綿バフ（10枚入り）	ひも式		959723	2,200	
	パット	125	⑥	面ファスナーパット（マジック式）	材質：エラストマ（硬）		325508	4,600	各種研磨部品に合せてご使用ください
		125・130mm用	⑦	マジック式ラバーパット	材質：ゴム（軟）		310333	3,900	
			⑧	マジック式スポンジ			331743	1,800	
			⑨	ホルダナット			944013	850	
	バラバフ用部品	125	⑩	ワッシャ（内径16.2mm）			＊944010	160	■金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し ■木工製品の仕上面磨き
			⑪	ワッシャ（内径12.8mm）			＊944009	160	
			⑫	M12ナット			＊949561	290	
SP 18VB (SP 18VA) (SP 18) (SP 23)	研磨部品	150	②	マジック式サンディングペーパー（20枚入り）	AA	40	959741	3,100	■自動車板金作業での板金パテ付後の空とぎ ■ポリパテ塗り後の空とぎ ■金属、木材の表面仕上
						60	959742	2,900	
						80	959743	2,800	
						120	959744	2,800	
		170	⑤	綿バフ（10枚入り）	ひも式		959737	2,300	■金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し ■木工製品の仕上面磨き
		180	③	メリヤスバフ（10枚入り）	ひも式		310336	4,800	
				羊毛ボンネット	ひも式		949103	2,400	
	パット	150	⑥	面ファスナーパット（マジック式）	材質：エラストマ（硬）		325488	4,600	各種研磨部品に合せてご使用ください
		150・170mm用	⑦	マジック式ラバーパット	材質：ゴム（軟）		310335	4,400	
		170mm用	⑧	マジック式スポンジ			331744	2,100	
		170・180mm用	⑬	ラバーバット			953255	2,200	
			⑭	ワッシャナット			935654	1,100	
SP 18VB (SP 23)	コンパウンドバフ	230	⑮	コンパウンドバフ用アダプタ（取付金具）			981761	1,800	■金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し
			⑯	コンパウンドバフ	ねじ式		981760	6,800	

＊在庫僅少品

ベルトグラインダ　仕上げ、曲面の研削・研磨から面取り作業に！ 定盤（ベルト面）を縦形にして使用可能！

BGM-50

ベルト幅 50mm　トイシ径 150mm　出力 100w

- とぐ・けずる・みがく・あけるの一台4役

取付穴寸法：Ⓐ166×Ⓑ138mm
取付穴径：11mm



¥68,000

トイシの寸法はP.97をご参照ください。

BG-100

ベルト幅 100mm　出力 400w

- 周速が一定していて安定した作業ができる
- 作業に応じて、ヨコ形・タテ形自由自在

取付穴寸法：Ⓐ180×Ⓑ180mm
取付穴径：13.5mm



¥197,000

BGH-100

ベルト幅 100mm　出力 750w　（プラグ不付）

- 作業に応じて、ヨコ形・タテ形自由自在

取付穴寸法：Ⓐ180×Ⓑ218mm
取付穴径：13.5mm



¥191,000

形名	エンドレス研磨ベルト寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ベルト速度 m/s{m/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
BGM-50	幅：50 周長：710	単相100	50Hz：3.2 60Hz：2.3	210	50Hz：19.2{1,150} 60Hz：23 {1,380}	9.5	2心・2	エンドレス研磨ベルト AA＃60、AA＃100（本体装着）、レジノイドトイシA60N（本体装着）、六角棒スパナ
BG-100	幅：100 周長：915		50Hz：8.6 60Hz：7.5	570	50Hz：11.7{ 700} 60Hz：14 { 840}	35	3心・2	エンドレス研磨ベルト AA＃60、AA＃80（本体装着）、両口スパナ、六角棒スパナ
BGH-100	幅：100 周長：915	三相200	50Hz：3.5 60Hz：3.5	1,054	50Hz：23.3{1,400} 60Hz：28.3{1,700}	37	3心・2	エンドレス研磨ベルト AA＃60、AA＃80（本体装着）、両口スパナ、六角棒スパナ

ベルトグラインダの取付穴寸法図はP.96をご参照ください。

コードレス ベルトサンダ

MULTI VOLT　36v　研磨ベルト幅 20mm

*1 2年保証

- 最強※の研削性能
- 作業環境に応じた角度調整が可能
- 作業に合わせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できる

NEW
ブレーキ付

SB 3602DA

MULTI VOLT 2.5Ah　(2XP) ¥160,000
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・システムケース（No.2）付

STOP　ISP　樹脂ボディ

ブラシレスモーター　高効率で経済的

形名	研磨ベルト寸法 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	研磨ベルト速度 m/s{m/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量（目安） SS400×t6（平均押付荷重25N）			標準付属品
SB 3602DA	幅：20 周長：520	3,000～10,000 （変速モード時） 5,500 （オートモード時）	7.7～25.7{460～1,540} （変速モード時） 14.2{850} （オートモード時）	3.0	2.5Ah(MV)	変速ダイヤル1（最低速）	約20分	サイドハンドル、六角棒スパナ（2.5mm、4mm）、研磨ベルト（ジルコニア）#60（本体装着、予備1枚）、研磨ベルト（ジルコニア）#80、#100、#120 各1枚、電池カバー
						変速ダイヤル5（最速）	約8分	

別売部品　コードレスベルトサンダ SB 3602DA

NEW【研磨ベルト】（20mm×520mm）20枚入

砥粒	粒度	コードNo.	価格
ジルコニア（Z） 金属研削全般	40	0037-7027	3,700
	60	0037-7028	
	80	0037-7029	
	100	0037-7030	
	120	0037-7031	
	180	0037-7032	
	240	0037-7033	

砥粒	粒度	コードNo.	価格
アルミナ（AA） 一般鋼材の仕上げ、木材など	40	0037-7034	4,600
	60	0037-7035	
	80	0037-7036	
	100	0037-7037	
	120	0037-7038	
	180	0037-7039	
	240	0037-7040	

砥粒	粒度	コードNo.	価格
アルミナ（AA）	320	0037-7041	4,600
	400	0037-7042	
セラミック（CE） 一般鋼材 特殊鋼など	40	0037-7043	5,300
	60	0037-7044	
	80	0037-7045	
	100	0037-7046	
	120	0037-7047	

NEW

曲面研削やバリ取り用に
オフセットブラケット20
コードNo. 377048
¥10,400

重押付け作業用に
フィンガーパッドセット
コードNo. 377049
¥1,900

狭所や隅部用に
アイドルプーリブラケット（A）
コードNo. 377050
¥11,800

*1 詳細はP.19をご覧ください。

二重絶縁　電子制御　無段変速　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　両側 サイドハンドル両側取付可　集じんタイプ　STOP ブレーキ付

ベルトサンダ　1,050W パワフルモーター！

研磨ベルト幅 76mm　43

- ダイヤル式無段変速機構付
- 研削位置が一目で判る透明カバー採用
- 電動工具用集じん機接続可能
（P.117）

SB 8V2
¥38,800

研磨ベルト幅 100mm　43

- ダイヤル式無段変速機構付
- 研削位置が一目で判る透明カバー採用
- 電動工具用集じん機接続可能
（P.117）

SB 10V2
¥42,800

電子ディスクサンダ　（トイシはご使用になれません。）

サンディングディスク径 180mm　73（43）

S 18V
¥30,400
（N）¥29,200
バット別売

別売のサンディングディスクは P.87をご参照ください。

形名	エンドレス研磨ベルト寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ベルト速度 m/s{m/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
SB 8V2	幅：76、周長：533	単相100	11	1,050	4.2~7.5{250~450}	4.3	2心・5	ダストバッグ（コードNo.323011）、エンドレス研磨ベルト（WA80、120・各1枚）
SB 10V2	幅：100、周長：610		11	1,050	4~7{240~420}	5.2	2心・5	

形名	サンディングディスク外径 mm	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	サンディングディスク取付けシャフト寸法 mm 径（ねじピッチ）×長さ
S 18V	180	単相	100	10.6	1,010	1,500～4,800	2.1	2心・2.5	サンディングディスク（粒度P80）、ラバーパット（P.101の⑬）、ワッシャナット（P.101の⑭）、サイドハンドル、スパナ、（N）：サイドハンドル、スパナ	16（2.0）×20

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品　ベルトグラインダ・ベルトサンダ

粒度の目安

仕上げの程度	粒度
荒仕上げ	30～40
中間仕上げ	40～100
仕上げ	80～240
上仕上げ	180～400

エンドレス研磨ベルト BGM-50用（幅50×周長710mm）

エンドレス研磨ベルト BG-100・BGH -100用（幅100×周長915mm）

エンドレス研磨ベルト SB 8V2（旧形SB 8TB）用（幅76×周長533mm）

エンドレス研磨ベルト SB 10V2用（幅100×周長610mm）

エンドレス研磨ベルト（旧形SB 11）用（幅110×周長620mm）

用途	と粒	粒度	BGM -50用（5枚入）		BG -100・BGH -100用（10枚入）		SB 8V2（旧形SB 8TB）用（10枚入）		SB 10V2用（10枚入）		（旧形SB 11）用（5枚入）	
			コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格	コードNo.	価格
木材・竹材用	WA	40	—	—	—	—	0093-9731	2,900	0099-5550	4,800	0030-7665	2,500
		60					0093-9732	2,700	0099-5551	4,600	0030-7666	2,400
		80					0093-9733	2,400	0099-5552	4,400	0030-7667	2,200
		100					0093-9734		0099-5553		0030-7668	
		120					0093-9735		0099-5554		0030-7669	
		150					0093-9736		0099-5555		0030-7670	
		180					0093-9737		0099-5556		0030-7671	
		240					0093-9738		0099-5557		0030-7672	
鋼材用	AA	30	—	—	0093-9700	9,500	0093-9739	3,700	—	—	0030-7673	4,400
		36	—	—	0093-9701	8,700	—	—	—	—	—	—
		40	0030-6073	2,000	0093-9702	8,300	0093-9740	3,500	0099-5558	6,600	0030-7674	3,700
		50	—	—	0093-9703		—	—	—	—	—	—
		60	0030-6074	1,700	0093-9704	7,400	0093-9741	3,500	0099-5559	6,500	0030-7675	3,400
		80	0030-6075	1,600	0093-9705	6,900	0093-9742	3,400	0099-5560		0030-7676	
		100	0030-6076		0093-9706	6,700	0093-9743		0099-5561	6,100	0030-7677	3,200
		120	0030-6077		0093-9707		0093-9744		0099-5562		0030-7678	
		150	0030-6078		0093-9708		0093-9745		0099-5563		0030-7679	
		180	0030-6079		0093-9709		0093-9746		0099-5564		0030-7680	
		240	0030-6080		0093-9710		0093-9747		0099-5565		0030-7681	
		320	—	—	0093-9711		0093-9748		—	—	0030-7682	
		400	—	—	0093-9712		0093-9749		—	—	0030-7683	
非鉄金属 コンクリート アルミ用	CC	40	—	—	—	—	—	—	0099-5566	6,600	—	—
		60	—	—	0093-9717	6,800	—	—	0099-5567	6,500	0030-7684	3,400
		80	—	—	—	—	—	—	0099-5568		—	—
		100					—	—	0099-5569	6,100		
		120					—	—	0099-5570		0030-7685	3,200
		150					—	—	0099-5571		—	—
		180					—	—	0099-5572			
		240	—	—	0093-9723	6,700	—	—	0099-5573		0030-7686	3,200
		400	—	—	—	—	—	—	—	—	0030-7687	

別売部品　BGM-50用

部品名	コードNo.	価格
回転シャフトヘッド（A）	＊939924	10,700
振動シャフトヘッド	＊939926	15,500

部品名	コードNo.	価格
φ3コレットチャック	＊939960	240
φ6コレットチャック	＊939961	240

部品名	コードNo.	価格
目立てトイシ	952610	1,100
カラー（目立てトイシ締付用）	＊952611	290

＊在庫僅少品

R 36DA(SC)　コードレスクリーナ

高性能(HEPA)フィルタ

2段サイクロン+HEPAフィルタ

特許出願中

2段サイクロンにより、細かいゴミまで遠心分離できるため、フィルタの目詰まりを抑制し吸込力が持続します。
高性能(HEPA)フィルタにより、クリーンな排気を実現しました。

MULTI VOLT　ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *1

- フィルタのお手入れ時期がわかるお知らせランプ付
- パネルスイッチで運転モード切替え可能(強・標準・弱)
- LEDライト付

吸込仕事率※ 約3.9倍

動画を視聴できます

R 36DA　コードレスクリーナ

圧倒的な吸込仕事率155W

高回転ブラシレスモーター搭載(回転数:73,000min^{-1})　R 36DA/R 36DA(SC)両機種

MULTI VOLT　ブラシレスモーター 高効率で経済的　2年保証 *1

- フィルタのお手入れ時期がわかるお知らせランプ付
- パネルスイッチで運転モード切替え可能(強・標準・弱)
- LEDライト付

*1 詳細はP.19をご覧ください。　※当社従来製品コードレスクリーナR 18DAとの比較。作業条件:強モード。蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 36v　連続使用時間 約15分(強)/約30分(標準)/約60分(弱)

吸込仕事率 155w　パネルスイッチ

- 吸込仕事率155Wでパワフル吸引
- 高回転ブラシレスファンモーター搭載
- ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ
- フィルタのお手入れお知らせランプ付
- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載(特許)
- ダストケース集じん方式
- LEDライト付

NEW

R 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥46,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥18,100
蓄電池・充電器別売

*1 2 蓄電池2年保証

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

MULTI VOLT 36v　連続使用時間 約15分(強)/約30分(標準)/約60分(弱)

吸込仕事率 90w　パネルスイッチ

- 吸込力が持続する2段サイクロン搭載
- 高回転ブラシレスファンモーター搭載
- 高性能(HEPA)フィルタ※1採用によりクリーンな排気
- フィルタのお手入れお知らせランプ付
- 吸込力が3段階に切替可能
- LEDライト付

NEW

R 36DA(SC)

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥49,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥21,100
蓄電池・充電器別売

*1 2 蓄電池2年保証

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

MULTI VOLT 18v　連続使用時間 約40分(強)/約48分(標準)/約66分(弱)

吸込仕事率 40w　パネルスイッチ

- 静音化68dB
- ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ
- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載(特許)
- ダストケース集じん方式
- LEDライト付

NEW

R 18DB

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥43,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥11,300
蓄電池・充電器別売

*1 2 蓄電池2年保証

MULTI VOLT 18v　連続使用時間 約40分(強)/約48分(標準)/約66分(弱)

吸込仕事率 25w　パネルスイッチ

- 吸込力が持続する1段サイクロン搭載
- お手入れが簡単なダストケース集じん方式サイクロン
- 2層フィルタ(ハイクリーン+不織布)採用により捕集性能アップ
- 吸込力が3段階に切替可能
- LEDライト付

NEW

R 18DB(S)

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥46,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥13,800
蓄電池・充電器別売

*1 2 蓄電池2年保証

MULTI VOLT 18v　連続使用時間 約40分

吸込仕事率 40w　トリガスイッチ

- 静音化68dB
- ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ
- 除じん機構搭載(特許)
- ダストケース集じん方式
- LEDライト付

NEW

R 18DTB

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥42,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥10,300
蓄電池・充電器別売

*1 2 蓄電池2年保証

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間(目安)※2		充電時間	質量 kg	標準付属品※3
R 36DA	560	強:155 標準:65 弱:35	2.5Ah (MV)	強:約15分 標準:約30分 弱:約60分	約25分	1.6(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
R 36DA(SC)	400(1室) 100(2室)	強:90 標準:50 弱:25	2.5Ah (MV)	強:約15分 標準:約30分 弱:約60分	約25分	1.8(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
R 18DB	560	強:40 標準:30 弱:16	5.0Ah (MV)	強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.7(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
R 18DB(S)	400	強:25 標準:18 弱:10	5.0Ah (MV)	強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.7(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー
R 18DTB	560	40	5.0Ah (MV)	約40分	約25分	1.7(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー

*1　詳細はP.19をご覧ください。※1　EN1822-1規格相当：粒子捕集率99.97%以上
※2　連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。
※3　床用ノズル(コードNo.375160 ¥1,400)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.375158 ¥580)、スキマノズル(コードNo.375159 ¥400)

別売部品はP.107をご参照ください。

コードレスクリーナ

R 14DA

14.4v　連続使用時間 約42分（強）/約48分（標準）/約68分（弱）

吸込仕事率 35w　パネルスイッチ

- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- LEDライト付

2 蓄池2年保証 *1

6.0Ah (YP) ¥40,700
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）付

本体のみ (NN) ¥10,800
蓄電池・充電器別売

R 12DA

10.8v　連続使用時間※ 約25分（強）/約43分（標準）/約65分（弱）

吸込仕事率 30w　パネルスイッチ

- 静音化70dB
- 10.8vスライド式電池
- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- 1年保証付（付属品は除く）*4

4.0Ah (LSW) ¥23,100
BSL 1240M×1個
急速充電器 UC 12SL（約60分）付

1.5Ah (ESW) ¥19,600
BSL 1215×1個
急速充電器 UC 12SL（約22分）付

本体のみ (NN) ¥8,300
蓄電池・充電器別売

※4.0Ahの場合

R 10DAL

10.8v　連続使用時間※ 約26分（強）/約34分（標準）/約50分（弱）

吸込仕事率 24w　パネルスイッチ

- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- 1年保証付（付属品は除く）*4

3.0Ah (LMS) ¥21,200
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）付

本体のみ (NN) ¥8,200
蓄電池・充電器別売

1.5Ah (LCS) ¥19,500 *
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2（約30分）付

※3.0Ahの場合
*在庫僅少品

R 7DA

7.2v　連続使用時間 約10分（強）/約12分（標準）/約20分（弱）

吸込仕事率 20w　パネルスイッチ

- 静音化67dB
- 吸込力が3段階に切替可能
- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- 1年保証付（付属品は除く）*4

1.5Ah (LC) ¥14,500 ○●
BCL 715×1個
ACアダプタ（充電用）（約90分）付

R 14DSAL

14.4v　連続使用時間 約42分※

吸込仕事率 35w　トリガスイッチ

- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- トリガ式スイッチ
- LEDライト付

2 蓄池2年保証 *1

6.0Ah (LYP) ¥39,700
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）付

本体のみ (NN) ¥9,800
蓄電池・充電器別売

※6.0Ahの場合

R 10DL

10.8v　連続使用時間 約30分※

吸込仕事率 15w　トリガスイッチ

- 軽量0.9kg
- 除じん機構搭載（特許）
- ダストケース集じん方式
- トリガ式スイッチ

3.0Ah (LMS) ¥18,800 NEW
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）付

本体のみ (NN) ¥6,200
蓄電池・充電器別売

※3.0Ahの場合

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間（目安）※1		充電時間	質量 kg	標準付属品※2
R 14DA	560	強：35 標準：26 弱：14	6.0Ah	強：約42分 標準：約48分 弱：約68分	約30分	1.5（蓄電池装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、 スキマノズル、電池カバー
R 12DA	560	強：30 標準：18 弱：10	4.0Ah	強：約25分 標準：約43分 弱：約65分	約60分	1.2（BSL 1240M装着時） 1.1（BSL 1215装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、 スキマノズル、電池カバー
			1.5Ah	強：約10分 標準：約17分 弱：約25分	約22分		
R 10DAL	560	強：24 標準：18 弱：10	3.0Ah	強：約26分 標準：約34分 弱：約50分	約60分	1.1（BCL 1030C装着時） 1.0（BCL 1015装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、 スキマノズル、電池カバー
			1.5Ah	強：約13分 標準：約17分 弱：約25分	約30分		
R 7DA	560	強：20 標準：15 弱：6	1.5Ah	強：約10分 標準：約12分 弱：約20分	約90分	1.0（蓄電池装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、 スキマノズル、ACアダプタ（充電用）、電池カバー
R 14DSAL	560	35	6.0Ah	約42分	約30分	1.3（蓄電池装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、スキマノズル、 電池カバー
R 10DL	560	15	3.0Ah	約30分	約60分	0.9（蓄電池装着時） ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管（ノズルホルダ付）、スキマノズル、 電池カバー
			1.5Ah	約15分	約30分		

*1　詳細はP.19をご覧ください。*4　保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※1　連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。※2　R 14DA/10DAL/14DSAL/10DL/12DA/7DA：床用ノズル（コードNo.375160 ¥1,400）、延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.375158 ¥580）、スキマノズル（コードNo.375159 ¥400）　R 7DA(B)［ブラック］：床用ノズル（コードNo.339279 ¥900）、延長管（ノズルホルダ付）（コードNo.333389 ¥650）、スキマノズル（コードNo.334352 ¥100）

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 18v 乾湿両用 連続使用時間 約48分※
吸込仕事率 22w スライドスイッチ

● ダストケース集じん方式

蓄電池は付属しておりません。

R 18DSL(S)

本体のみ (NN) ¥10,300
蓄電池・充電器別売

※5.0Ahの場合

14.4v 乾湿両用 連続使用時間 約38分※
吸込仕事率 22w スライドスイッチ

● ダストケース集じん方式

蓄電池は付属しておりません。

R 14DSL(S)

本体のみ (NN) ¥9,800
蓄電池・充電器別売

※5.0Ahの場合

MULTI VOLT 18v 連続使用時間 約40分(強)/約48分(標準)/約66分(弱)
吸込仕事率 40w パネルスイッチ
2 蓄池2年保証 *1

R 18DA *

5.0Ah (LXP) ¥43,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥11,300
蓄電池・充電器別売

＊在庫僅少品

MULTI VOLT 18v 連続使用時間 約40分※
吸込仕事率 40w トリガスイッチ
2 蓄池2年保証 *1

R 18DSAL *

5.0Ah (LXP)¥42,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

6.0Ah (LYP)¥42,100
BSL 1860×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分) 付

本体のみ (NN) ¥10,300
蓄電池・充電器別売

※5.0Ahの場合
＊在庫僅少品

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間(目安)※1		充電時間	質量 kg	標準付属品※2
R 18DSL(S)	670(吸水容量110)	22	5.0Ah	約48分	—	0.85(蓄電池除く)	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 14DSL(S)	670(吸水容量110)	22	5.0Ah	約38分	—	0.85(蓄電池除く)	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 18DA	560	強:40 標準:30 弱:16	5.0Ah (MV)	強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	約25分	1.6(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、電池カバー
R 18DSAL	560	40	5.0Ah(MV)	約40分	約25分	1.4(蓄電池装着時) ノズル・延長管除く	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、電池カバー
			6.0Ah	約48分	約30分		

別売部品 コードレスクリーナ (R 36DA/(SC)、R 18DB/(S)、R 18DTB、R 18/14/12/7DA、R 10DAL、R 18/14DSAL、R 10DL、(旧形) R 7DL 用)

(注) R 14DSL (S)、R 18DSL (S) ではご使用になれません。

■ ハイクリーンフィルタ (R 36DA/18DB/18DTB用)

コードNo. 376509
¥540
NEW

■ 高性能(HEPA)フィルタ※3 (R 36DA(SC)用)

コードNo. 376635
¥480
NEW

■ 2段サイクロン式ユニット (36Vコードレスクリーナ用)

コードNo. 0037-6496
¥3,500
NEW

■ 1段サイクロン式ユニット (14.4V/18V/36V コードレスクリーナ用)※4

コードNo. 0037-6495
¥3,000
NEW

■ フィルタセット (R 18DB(S)用)

コードNo. 376656
¥1,150
NEW

■ フィルタ(A) (R 18DB(S)用)

コードNo. 376660
¥310
NEW

■ フィルタ(B) (R 18DB(S)用)

コードNo. 376661
¥100
NEW

■ 棚用ブラシ※5

コードNo. 0037-5371 NEW
¥800
コードNo. 0033-2712＊
¥800

■ ラウンドブラシ※5

コードNo. 0037-5372 NEW
¥900
コードNo. 0033-2713＊
¥900

ヘッド部が回転します

■ フレキシブルホース※5

コードNo. 0037-5373 NEW
¥1,200
コードNo. 0033-2714＊
¥700

■ アングルジョイント※5

コードNo. 0037-5374 ¥900 NEW
コードNo. 0033-2715＊ ¥900

※本体に直接取付けられません。
延長管などとセットでご使用いただけます。

■ 延長管(ショート)※5

コードNo. 0037-5375 ¥620 NEW
コードNo. 0033-2716＊ ¥620

■ フィルタ(1枚入)※6

コードNo. 337793
¥100

■ フィルタ(10枚入)※6

コードNo. 0033-9293
¥1,000

■ プレフィルタ※6

コードNo. 337792
¥700

■ 布フィルタセット※6※7

コードNo. 0037-1315
¥800

■ HEPAフィルタ※6※7

コードNo. 372726
¥800 14.4V・18V専用です。

■ コードレスクリーナ用スタンド

コードNo. 0037-5347
¥2,200

＊1 詳細はP.19をご覧ください。
※1 連続使用時間は、蓄電池の状態などにより変わりますので、目安としてください。
※2 R 18DA、R 18DSAL、(旧形)R 7DL、FR 7D：床用ノズル(コードNo.375160 ¥1,400)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.375158 ¥580)、スキマノズル(コードNo.375159 ¥400)、
R 18DSL(S)/14DSL(S)：ブラシ付ノズル(コードNo.331405 ¥160)、ヘラ付ノズル(コードNo.331407 ¥160)、スキマノズル(コードNo.331406 ¥160)、(旧形)R 7DL(B)[ブラック]：床用ノズル(コードNo.339279 ¥900)、
延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.333389 ¥650)、スキマノズル(コードNo.334352 ¥100)、(旧形) R 18DSL/14DSL：床用吸口(コードNo.331375 ¥520)、延長管(コードNo.331377 ¥400)、
すき間用吸口(コードNo.331376 ¥200))
※3 EN1822-1規格相当：粒子捕集率99.97%以上　※4 乾湿両用(R 18DSL(S)/R 14DSL(S))は除く。　※5 本体と色味が異なる場合があります。
※6 R 36DA/(SC)ではご使用になれません。　※7 R 18DB/(S)、R 18DTBではご使用になれません。

＊在庫僅少品

Bluetooth®

ラクラク無線連動

RP 3608DBと使用する電動工具の電源スイッチを入れ、連動スイッチを押すだけでペアリングが完了。

01 パワフルな吸込仕事率

コードレスなのに圧倒的な吸込み力

220W（ターボモード時）

02 充実の連続使用時間※

1充電当たりの連続使用時間（目安）

ecoモード	約120分
標準モード	約52分
ターボモード	約14分

※ BSL 36B18を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。

コードレス 集じん機（旧名:コードレスクリーナ）〈乾湿両用〉

MULTI VOLT 36v 乾湿両用 連動なし フラット上面

集じん容量 8L

- AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」と充実の連続使用時間
- 強い吸込み力を持続できるエアーブロー除じん採用

2年増量 *1

6L 吸水容量

布フィルタ装備

RP 3608DA

4.0Ah (2WP) ¥121,000
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約40分）付

本体のみ (NN) ¥57,900
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

BSL 36B18はご使用いただけない製品がございます。
詳細はP.15をご参照ください。

φ38×1.5m 帯電防止ホース

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

コードレス 集じん機（旧名:コードレスクリーナ）〈乾式専用〉

MULTI VOLT 36v 乾式専用 連動付 フラット上面

集じん容量 8L

トリプルフィルタ

- Bluetooth® による無線連動機能搭載で、電動工具との連動運転を実現※1
- 連動モード中に約2時間操作をしないと自動で電源をOFFするオートパワーOFF機能付

2年増量 *1

粉じん用フィルタ装備

RP 3608DB

4.0Ah (2WP) ¥124,000
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL（約40分）付

本体のみ (NN) ¥60,900
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

BSL 36B18はご使用いただけない製品がございます。
詳細はP.15をご参照ください。

φ28×5m 帯電防止ホース

Bluetooth® ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

形　名	用途	連動	集じん容量（吸水容量）L{ℓ}	吸込仕事率 W	最大真空度 kPa{mm水柱}	最大風量 m^3/min	無負荷騒音値 dB	質量 kg	1充電当たりの連続使用時間（目安）※2	標準付属品 [　]:コードNo.
RP 3608DA	乾湿両用	なし	8（6）	300	20.1 {2,050}	3.5	62（80W時）	9.8（BSL 36B18×2個装着時）	ecoモード　約120分 標準モード　約52分 ターボモード　約14分	ホース（内径φ38×1.5m）[**373580**]、ズームパイプ[**373582**]、床用吸口[**337522**]、すきま用吸口[**337523**]、アダプタ（ゴム）[**320994**]、ポリ袋5枚入[**375679**]、ジョイント（A）[**337524**]、ジョイント（B）[**337525**]、ジョイント（C）[**337526**]、D38アダプタ（38mm用）[**323869**]、D38アダプタ（26mm用）[**323870**] （2WP）仕様のみ：ツールボックス、電池カバー
RP 3608DB	乾式専用	あり	8	220※3			62（70W時）	10.1（BSL 36B18×2個装着時）		ホース（内径φ28×5m）[**374775**]、アダプタ（ゴム）[**320994**]、ポリ袋5枚入[**375679**]、ジョイント（A）[**337524**]、ジョイント（B）[**337525**]、D25アダプタ（38mm用）[**323888**]、D25アダプタ（26mm用）[**323889**] （2WP）仕様のみ：ツールボックス、電池カバー

＊1 詳細はP.19をご覧ください。

※1 無線連動機能を使用するには、使用する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。Bluetooth®付蓄電池を使ってのMV対応電動工具が無線連動可となりました。※2 BSL 36B18を2個使用時。数値は参考値です。条件により異なります。※3 内径φ28×5mホース（標準付属品）を接続した場合の数値です。

別売部品はP.111～113をご参照ください。

二重絶縁　樹脂ボディ　連動 コンセント付

HiKOKI

集じん機（旧名：電動工具用集じん機）〈乾湿両用〉

連動付【電動工具接続・一般清掃】

集じん容量 8L

乾湿両用 / 連動付 / フラット上面 / 6L 吸水容量 / 19

Bluetooth®（(S)仕様のみ）

掃除用先端アタッチメント付

布フィルタ装備

RP 80YB ¥47,000
3P 可倒式プラグ
(S) ¥54,000
3P 可倒式プラグ

φ38×2m 帯電防止ホース

連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 15L

乾湿両用 / 連動付 / フラット上面 / 12L 吸水容量 / 19

Bluetooth®（(S)仕様のみ）

掃除用先端アタッチメント付

布フィルタ装備

RP 150YB ¥50,000
3P 可倒式プラグ
(S) ¥57,000
3P 可倒式プラグ

φ38×2m 帯電防止ホース

連動 / 樹脂ボディ

吸込み力が持続する トリプルフィルタ構造※（特許）

»» 目詰まりしにくい新構造

効率の良い除じん方式で吸込み力が持続 !!

運転中 グッと圧縮：吸込む力でフィルタダンパを圧縮し、プレフィルタが密着

停止時 ポンッと落ちる：フィルタダンパが開放され、プレフィルタ表面の粉じんが落ちる



※ RP 3608DB/RP 80YD/150YD/250YD/350YAのみ。

連動なし【一般清掃】

集じん容量 8L

乾湿両用 / 連動なし / フラット上面 / 6L 吸水容量 / 19

布フィルタ装備

RP 80SB ¥40,000

φ38×2m 帯電防止ホース

樹脂ボディ

集じん容量 15L

乾湿両用 / 連動なし / フラット上面 / 12L 吸水容量 / 19

布フィルタ装備

RP 150SB ¥43,000

φ38×2m 帯電防止ホース

樹脂ボディ

集じん容量 25L

乾湿両用 / 連動なし / フラット上面 / 22L 吸水容量 / 19

布フィルタ装備

RP 250SB ¥51,200

φ38×2m 帯電防止ホース

樹脂ボディ

集じん容量 35L

乾湿両用 / 連動なし / フラット上面 / ステンレスタンク / 30L 吸水容量 / 19

布フィルタ装備

RP 350SE ¥56,000

φ38×2m 帯電防止ホース

形　名		連動	集じん容量（吸水容量）L{ℓ}	吸込仕事率 W	電源 V	消費電力 W	最大真空度 kPa{mm水柱}	最大風量 m³/min{m³/分}	無負荷騒音値※1 dB	質量 kg※2	コード m	標準付属品 [　]:コードNo.
RP 80YB	乾湿両用	あり	8（6）	300	単相100	1,140	22.0{2,240}	3.5	60	7.4	3心・5 アースクリップ付	ホース(内径φ38×2m)[337510]、パイプホルダ[337518]、ストレートパイプ[337516]、ベンドパイプ[337517]、床用吸口[337522]、すきま用吸口[337523]、ポリ袋5枚入[375679]、ジョイント(A)[337524]、ジョイント(B)[337525]、ジョイント(C)[337526]、アダプタ(ゴム)[320994]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]
RP 150YB			15（12）							7.9		
RP 80SB		なし	8（6）							7.3	2心・5	ホース(内径φ38×2m)[337510]、ストレートパイプ[337516]、ベンドパイプ[337517]、床用吸口[337522]、すきま用吸口[337523]、アダプタ(ゴム)[320994]、ポリ袋5枚入[375679]※3・[375680]※4、ジョイント(A)[337524]、ジョイント(B)[337525]、ジョイント(C)[337526]、D38アダプタ(38mm用)[323869]、D38アダプタ(26mm用)[323870]、パイプホルダ[337518]
RP 150SB			15（12）							7.8		
RP 250SB			25（22）							9.2		
RP 350SE			35（30）							9.6		

注）エンジン発電機はご使用になれません。　※1 測定条件:本体から5mの位置で測定（4方向平均値）　※2 コード、標準付属品を除く　※3 RP 80SB、RP 150SBに標準付属　※4 RP 250SB、RP 350SEに標準付属

集じん機（旧名：電動工具用集じん機）〈乾式専用〉 粉じん用フィルタ装備

連動付［電動工具接続］

集じん容量 8L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ

Bluetooth®（(S)仕様のみ）

RP 80YD
¥48,000
3P 可倒式プラグ
(S) ¥55,000
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.111 参照)
φ28×5m 帯電防止ホース
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 15L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ

Bluetooth®（(S)仕様のみ）

RP 150YD
¥51,000
3P 可倒式プラグ
(S) ¥58,000
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.111 参照)
φ28×5m 帯電防止ホース
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 25L

乾式専用 / 連動付 / フラット上面 / 19 / トリプルフィルタ

RP 250YD
¥61,800
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.111 参照)
φ28×5m 帯電防止ホース
連動 / 樹脂ボディ

集じん容量 35L

乾式専用 / フラット上面 / 連動付 / ステンレスタンク / 19 / トリプルフィルタ

RP 350YA
¥65,800
3P 可倒式プラグ
※掃除用先端アタッチメントは付いておりません。
一般清掃の際には、
別売部品のお掃除セットをご購入ください。
コード No.0033-9118 ¥9,500 (P.111 参照)
φ28×5m 帯電防止ホース
連動

形名		連動	集じん容量（吸水容量）L{ℓ}	吸込仕事率 W	電源 V	消費電力 W	最大真空度 kPa{mm水柱}	最大風量 m³/min{m³/分}	無負荷騒音値※2 dB	質量 kg※3	コード m	標準付属品 [ ]:コードNo.
RP 80YD	乾式専用	あり	8	220※1	単相100	1,140	22.0 {2,240}	3.5	60	7.8	3心・5 アースクリップ付	ホース(内径φ28×5m)[374775]、ポリ袋5枚入[375679]※4・[375680]※5、ジョイント(A)[337524]、ジョイント(B)[337525]、アダプタ(ゴム)[320994]、D25アダプタ(38mm用)[323888]、D25アダプタ(26mm用)[323889]、ホースバンド[319984]
RP 150YD			15							8.3		
RP 250YD			25							9.6		
RP 350YA			35							10.0		

注)エンジン発電機はご使用になれません。 ※1 内径φ28×5mホース(標準付属品)を接続した場合の数値です。 ※2 測定条件:本体から5mの位置で測定(4方向平均値)
※3 コード、標準付属品を除く。※4 RP 80YD、RP 150YDに標準付属。※5 RP 250YD、RP 350YAに標準付属。

別売部品はP.111～113をご参照ください。

産業用集じん機〈一般粉じん用、手動除じん形〉

不織布成形フィルタ

RG 700*

＊在庫僅少品

■ご使用上の注意

〈一般粉じん用集じん機〉

●一般粉じん捕集用の集じん機ですから、湿気を含む粉じんや火気などは禁物です。又火災事故防止のため下記のものは絶対吸引させないでください。
1) 引火性のもの……ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など。
2) 火気を含むもの……高速切断機、ベルトサンダ、グラインダ、溶接機などから発生する粉じん。
3) 爆発性のもの……アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタンなどの粉じん。
4) 火のついたもの……タバコの吸いがら、マッチなど。
5) 高い温度のもの……炉から出る高温排気ガス・粉じんなど。
6) 粘着性のもの……薬品、塗料、水、油、セメント粉、ミストなど。
7) 微細な粒子のもの…ヒューム、カーボン粉※、その他 5μm 以下の粉じん。(※ご相談ください)
●本製品は防爆構造ではありません。万一の事故に備え、ガソリン、シンナーなどの引火性物質の近くで使用しないでください。
●屋内用ですので、屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
●感電に注意してください。
1) 必ずアース(接地)してください。
2) 漏電遮断機(納入外)を設置してください。

形名		電源	電源コードの長さ m	モーター kW	最大風量 m³/min{m³/分}	最大真空度 kPa{mm水柱}	最小捕集粒子径 μm	騒音 dB	ダストボックス容量L{ℓ}	フィルタ面積 m²	ホース取付径 mm	質量 kg	枠体寸法 mm 幅	奥行	高さ
手動除じん形	RG 700	三相交流 200V(60Hz)	5※	3.7	70	3.73{380}	5	75	80	17.4	250	230	950	600	1,615

● 性能は、JIS B8330に準拠して測定。風量は本体のみ(ホース不付)の値とします。
● 騒音は無響室内、ホース5m付、ホース先端音を除いた値(本体側面より1m離れた4方向平均)です。● 50Hzと60Hzでファンの仕様が異なります。
※ 4心・プラグ無し

樹脂ボディ 樹脂ボディ　連動 連動コンセント付

HiKOKI

別売部品 集じん機/ホース・吸口

：柔らかく、引っ掛かりにくい　：柔らかい

※青字は旧形です。

品名・用途		コードNo.	適用機種																							
標準付属品：● 別売部品：○ 使用不可：—			8L					15L			25L		35L													
		価格	RP 80 YD・YD(S)	RP 3608 DB	RP 80 YB・YB(S)	RP 80 SB	RP 3608 DA	RP 150 YD・YD(S)	RP 150 YB・YB(S)	RP 150 SB	RP 250 YD	RP 250 SB	RP 350 YA	RP 350 SE	RP 35 RSB	RP 35 RYB	RP 35 RYD2(S)・RYD	RP 35 MSB	RP 35 MYB	RP 35 MYD2(S)・MYD	RP 35 SA	RP 35 SB	RP 35 SD2・SD	RP 35 YA2・YA	RP 35 YB	RP 35 YD2・YD
	内径×長さ	タイプ	乾式	乾湿		乾湿		乾式	乾湿		乾式	乾湿	乾式	乾湿	乾湿		乾式	乾湿		乾式	乾湿		乾湿	乾湿	乾式	乾式
		連動	あり	あり		なし		あり	あり	なし	あり	なし	あり	なし	なし	あり	あり	なし	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり	あり
お掃除セット		0033-9118	○	●	○			○	●		○	●	○	●		○			○				○			
		9,500	セット内容：ホースΦ38×2m（334260）、床用吸口（337522）、すきま用吸口（337523）、ストレートパイプ（337516）、ベンドパイプ（337517）																							
主に一般清掃用 本体側 （334260） 口元材質 プラスチック製 接続口内径φ40.2 外径φ46	Φ38×2m 帯電防止剤配合	334260 5,600	○	●	○			○	●		○	●	○	●		●※1			●※1				●			
	Φ38×2.5m 銅線入り帯電防止	320983 7,600		○					○			○		○		○			○					○		
	Φ38×5m 銅線入り帯電防止	321985 14,800		○					○			○		○		○			○					○		
（ジョイントハンドル付）	Φ38×1.5m 帯電防止剤配合	373580 3,600		○		●			○			○		○		○			○					○		
電動工具との接続用 （374775） 口元材質：プラスチック製 接続口:内径φ34.5 外径φ45	Φ28×5m 帯電防止剤配合	374775 5,000	●		○			●		○	●	○	●	○		○			○					○		
（377079）	Φ28×5m 帯電防止剤配合（ホースカバー付）	NEW※2 377079 7,000		○					○			○		○		○			○					○		
本体側 （325935） 口元材質：ゴム製 接続口:内径φ32 外径φ38	Φ25×3m 帯電防止剤配合	325935 4,300		○					○			○		○	○	●※1		○	●※1			○		●		
	Φ25×5m 銅線入り帯電防止	320984 9,200		○					○			○		○		○			○					○		
	Φ25×5m 帯電防止剤配合	319981 6,100		○					○			○		○		○			○					○		
ホースカバーセット(約2.5m) ・ホースカバー×1本 ・ホースバンド×3本 （帯電防止とホース外径の凹凸をフラット化し、材料への引っかかりを軽減します）		320446 1,600		○					○			○		○		○			○					○		
床用吸口※3 板間・カーペット用 液体用 （337522）		337522 1,900	○	●				○	●		○	●	○	●		○			○					○		
（320992）		320992 3,000		○					○			○		○		●※1			●※1					●		
（326127）		326127 1,700	—	○				—	○		—	○	—	○	○	—		○	—		○	—		○		○	—
すきま用吸口※3 （337523）		337523 240	○	●				○	●		○	●	○	●		○			○					○		
（320993）		320993 240		○					○			○		○		●※1			●※1					●		
棚用吸口※3		321984 480		○					○			○		○		○			○					○		
パイプホルダ （337518）		337518 300	○	●		○		○	●		○	●	○	●		—			—					—		
（樹脂製） （328101）		*328101 2,200		—					—			—		—		—			○					—		
ストレートパイプ※3（アルミ製）		337516 1,700	○	●		○		○	●		○	●	○	●		○			○					○		
ベンドパイプ※3（アルミ製）		337517 1,900	○	●		○		○	●		○	●	○	●		○			○					○		
ズームパイプ※3 ※5		373582 1,300		○		●			○			○		○		○			○					○		
パイプハンガ※4		338448 100	○	●				○	●		○	●	○	●		—			—					—		
延長管 プラスチック(1本)（樹脂製）L:470mm※3		320990 390		—					—			—		—		●※1			●※1					●		
ホース接続ハンドル※3		325901 810		—					—			—		—		●			●					●		

※1 RP 35RYD2(S)、RP 35MYD2(S)形は別売部品です。 ※2 ホース表面にホースカバーがついているため、引っ掛かりにくいです。
※3 φ38のホースを併用してください。 ※4 パイプハンガの取付けには、ナットM4（10コ入）（コードNo.949554 ¥100）、スワボワ付ナベねじM4×16（1コ入）（コードNo.993539 ¥80）が必要です。
※5 φ38×1.5mホース（コードNo.373580）、または、ジョイントハンドル（コードNo.337521 ¥500）を併用してください。

*在庫僅少品

HiKOKI

別売部品 集じん機/フィルタ類

※青字は旧形です。

品名・用途	コードNo. / 価格	適用機種																								
標準付属品：● 別売部品：○ 使用不可：—		8L					15L			25L		35L														
		RP 80 YD (S)	RP 3608 DB	RP 80 YB (S)	RP 80 SB	RP 3608 DA	RP 150 YD (S)	RP 150 YB (S)	RP 150 SB	RP 250 YD	RP 250 SB	RP 350 YA	RP 350 SE	RP 35 RSB	RP 35 RYB	RP 35 RYD2 (S) RYD	RP 35 MSB	RP 35 MYB	RP 35 MYD2 (S) MYD	RP 35 SA	RP 35 SB	RP 35 SD2 SD	RP 35 YA2 YA	RP 35 YB	RP 35 YD2 YD
	タイプ	乾式	乾湿		乾湿		乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾式	乾湿	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾湿	乾湿	乾式	乾式	乾湿	乾式
	連動	あり	あり		なし		あり	あり	なし	あり	なし	あり	なし	なし	あり	あり	なし	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり	あり
プレフィルタ (337465)	337465 3,500	●		—			●	—		—		—		—	—	—	—	—	—			—			
	338487 3,500	—					—			●	—	—		—	—	—	—	—	—			—			
	337466 3,500	—					—			—		●	—	—	—	—	—	—	—			—			
プレフィルタ (334262)	334262 2,400	—					—			—		—		—	—	●※2	—	—	●※2			—			
	334263 2,400	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	—		●※3		—	●※3
プレフィルタセット (プレフィルタ、クランプ×2個)	*334416 2,500	—					—			—		—		—	—	○※4	—	—	○※4			—			
	*334417 2,500	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	—		○※5		—	○※5
布フィルタ(乾湿両用) (337458) (329395)	337458 2,400	—		●			—		●	—		—		—	—	—	—	—	—			—			
	337459 2,400	—					—			—	●	—	●	—	—	—	—	—	—			—			
	329395 2,400	—					—			—		—		●	—		—	—	—			—			
	328086 2,400	—					—			—		—		—	—	—	●	—	—			—			
	325626 3,200	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	●		—		●	—
ナイロンフィルタ (水用、湿った粉じん用) (338324) (328013)	338324 2,900	—		○			—		○	—		—		—	—	—	—	—	—			—			
	338325 2,900	—					—			—	○	—	○	—	—	—	—	—	—			—			
	328013 3,000	—					—			—		—		○	—	○	○	—	—			—			
	326187 4,600	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	○		—		○	—
粉じん用フィルタ (石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用) (337460) (334264)	337460 5,000	●		—			●	—		—		—		—	—	—	—	—	—			—			
	337461 5,000	—					—			●	—	●	—	—	—	—	—	—	—			—			
	*329396 6,300	—					—			—		—		—	—	●	—	—	—			—			
	*325938 14,000	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	—		●		—	●
	334264 6,300	—					—			—		—		—	—	●※7	—	—	●※7			—			
	334265 6,300	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	—		●※8		—	●※8
クロスフィルタ (337462) (334388)	337462 500	●		—			●	—		●	—	●	—	—	—	—	—	—	—			—			
	334388 440	—					—			—		—		—	—	●※7	—	—	●※7	—		●※8		—	●※8
フィルタダンパ (337463) (334266)	337463 2,200	●		—			●	—		—		—		—	—	—	—	—	—			—			
	338486 3,000	—					—			●	—	—		—	—	—	—	—	—			—			
	337464 3,000	—					—			—		●	—	—	—	—	—	—	—			—			
	334266 510	—					—			—		—		—	—	●※7	—	—	●※7			—			
	334389 810	—					—			—		—		—	—	—	—	—	—	—		●※8		—	●※8
紙フィルタ※6 乾いた一般ゴミ用(5枚入)	集じん容量(L) 3L 0037-3627 2,200		○					○		—		—			○			○				—			
紙フィルタ※6 石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用(5枚入)	3.5L 0032-3703 1,600		○					○		—		—			○			○				—			
	5L 0030-9481 1,950		—					—		—		○			—			—		○	—	○	—		
	0031-0689 1,950		—					—		○		—			—			—		—	○	—	○		
フィルタケージ 	330599 900	—		●			—		●	—		—		●	—	●	—	—				—			
	325869 1,400	—					—			—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●		—		●	—
ポリ袋 (5枚入/10枚入) (ポリ袋ごとゴミ捨てができ便利です)	375679/328099 240/480			●				●		—		—			●			●				—			
	375680/320982 310/610			—				—		●		●			—			—				●			
ポリホルダ	326128 230			—				—		—		—			—			—				●			

※2 RP 35RYD2/(S)、RP 35MYD2/(S) は標準付属。※3 RP 35SD2、RP 35YA2、RP 35YD2 は標準付属。
※4 RP 35RYD、RP 35MYD のみ使用可能。※5 RP 35SD、RP 35YA、RP 35YD のみ使用可能。※6 紙フィルタご使用の際は、標準付属品のフィルタ類を併用してください。
※7 RP 35RYD2/(S)、RP 35MYD2/(S) は標準付属、RP 35RYD、RP 35MYD は使用不可。※8 RP 35SD2、RP 35YA2、RP 35YD2 は標準付属、RP 35SD、RP 35YA、RP 35YD は使用不可。

*在庫僅少品

別売部品 集じん機/各種ジョイント

※青字は旧形です。

品名・用途			コードNo.	価格	適用機種																							
標準付属品：● 別売部品：○ 使用不可：—					8L					15L			25L		35L													
					RP 80 YD・YD(S)	RP 3608 DB	RP 80 YB・YB(S)	RP 80 SB	RP 3608 DA	RP 150 YD・YD(S)	RP 150 YB・YB(S)	RP 150 SB	RP 250 YD	RP 250 SB	RP 350 YA	RP 350 SE	RP 35 RSB	RP 35 RYB	RP 35 RYD2(S)・RYD	RP 35 MSB	RP 35 MYB	RP 35 MYD2(S)・MYD	RP 35 SA	RP 35 SB	RP 35 SD2・SD	RP 35 YA2・YA	RP 35 YB	RP 35 YD2・YD
				タイプ	乾式	乾湿		乾湿		乾式	乾湿		乾式	乾湿	乾式	乾湿	乾湿		乾式	乾湿		乾湿		乾式	乾式	乾湿	乾式
				連動	あり	あり		なし		あり	あり	なし	あり	なし	あり	なし	なし	あり	あり	なし	あり	あり	なし	なし	なし	あり	あり	あり
（ゴム製） （320994） （319986）	アダプタ	電動工具接続用	320994 240		●					●			●		●		●	○		●				●		○	
	ジョイント	電動工具接続用	319986 240		○					○			○		○		○			○				○			
	アダプタ(B)	他社電動工具接続用	308775 520		○					○			○		○		○			○				○			
D38アダプタ(φ38ホース接続用) 38mm用 26mm用 （323869） （323870）		他社電動工具接続用	323869 240		○		●			○	●		○	●	○	●	●	○		●	○			●		○	
			323870 240		○		●			○	●		○	●	○	●	●	○		●	○			●		○	
D25アダプタ(φ25/φ28ホース接続用) 38mm用 26mm用 （323888） （323889）			323888 240		●		○			●	○		●	○	●	○	○	●	○	●	○			○		●	
			323889 240		●		○			●	○		●	○	●	○	○	●	○	●	○			○		●	
ジョイント(A)			337524 150			●					●			●		●		—			—				—			
ジョイント(B)			337525 150			●					●			●		●		—			—				—			
ジョイント(C)			337526 150		○		●			○		●	○	●	○	●		—			—				—			
ホースジョイント ・内径φ38ホース同士の接続用 ・内径φ38と内径φ31ホースの接続用 （延長後のホースの長さは10m以内としてください）			321986 1,100			○					○			○		○		○			○				○			
収納バッグ			328100 5,900			—					—			—		—		—			○				—			
ホースバンド	φ60	卓上丸のこ用アダプタ 308506用	312812 300			○					○			○		○		○			○				○			
	φ75	卓上丸のこ用アダプタ 308507用	306048 300			○					○			○		○		○			○				○			
	φ38	アダプタとの結合部に	308470 280			○					○			○		○		○			○				○			
ホースバンド	電動工具のコードとホースの結束用（5入）		319984 480		●		○			●		○	●	○	●	○	○	●	○	●			○					●

旧形

品名・用途			コードNo.	価格	RP 30M MY	RP 30 MY(D)	RP 30 SA2 Y2 SE2	RP 30 SB2 YC2(L) SF2	RP 30 SD2 YD2
主に一般清掃用ホース	φ38	帯電防止剤配合/2m	334260	5,600	○	○	○	○	○
		銅線入りで帯電防止/2.5m	320983	7,600	●※3	○※1	●	●	○※1
		銅線入りで帯電防止/5m	321985	14,800	○	○※1	○	○*	○※1
電動工具との接続用	φ28	帯電防止剤配合/5m	374775	5,000	○	○	○	○	○
	φ25	帯電防止剤配合/3m	325935	4,300	○	○	○	○	○
		銅線入りで帯電防止/5m	320984	9,200	○	●※3	○	○	●
		帯電防止剤配合/5m	319981	6,100	○	○	○	○	○
ホースジョイント	（内径φ38ホース同士の接続用）（内径φ38と内径φ31ホースの接続用）		321986	1,100	○	○※2	○	○	○※2
ホースカバーセット	（約2.5m）（ホースカバー1本、ホースバンド3本）		320446	1,600	○	○	○	○	○
布フィルタ(A)	（乾湿両用）		*323841	2,400	●	—	—	—	—
プレフィルタ	（乾式専用）		*323875	1,800	—	●※4	—	—	—
ナイロンフィルタ	（水用、湿った粉じん用）		*323704	4,000	○	—	—	—	—
粉じん用フィルタ	（石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用）		*321093	14,000	—	—	—	—	●
フィルタリング			*321023	1,000	—	—	●	●	—
フィルタケージ			*323840	730	●	—	—	—	—
紙フィルタ（5枚入）※5（石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用）	集じん容量	3.5L	0032-3703	1,600	○	○	—	—	—
		5L	0030-9481	1,950	—	—	○	—	—
			0031-0689	1,950	—	—	—	○	○
ポリ袋（10枚入）（ポリ袋ごとゴミ捨てができ便利）		10枚入	*323868	540	●	●	—	—	—
		5枚入	375680	310	—	—	●	●	●

*RP 30YC2(L)は標準付属

*在庫僅少品

品名・用途			コードNo.	価格	RP 30M MY	RP 30 MY(D)	RP 30 SA2 Y2 SE2	RP 30 SB2 YC2(L) SF2	RP 30 SD2 YD2
床用吸口	板間・カーペット用/乾湿両用		320992	3,000	●	○※6	●	●	○※6
	液体用		326127	1,700	○	—	○	○	—
すき間用吸口			320993	240	●	●	●	●	○※6
棚用吸口			321984	480	○	○※6	○	○	○※6
延長管 プラスチック(1本)/L:470mm			320990	390	○	○※6	○	○	○※6
アダプタ	電動工具接続用		320994	240	●	○※2	●	●	○※2
ジョイント	電動工具接続用		319986	240	○	○	●	●	●
アダプタB	他社電動工具接続用		308775	520	○	○	●	●	●
アダプタ(38mm用)	他社電動工具接続用	φ38ホース接続用	323869	240	●	—	○	○	—
アダプタ(26mm用)	他社電動工具接続用	φ38ホース接続用	323870	240	●	—	○	○	—
アダプタ(38mm用)	他社電動工具接続用	φ25ホース接続用	323888	240	—	●	—	—	○
アダプタ(26mm用)	他社電動工具接続用	φ25ホース接続用	323889	240	—	●	—	—	○
ホース接続ハンドル			325901	810	○	○※6	○	○	○※6
ホース接続ハンドル(A)（リモコン取付可能）			*322257	560	○※8	○※8	○※8 ※9	○※8 ※9	○※8
ホース接続ハンドル			320991	560	●	○※6	●	●	○※6
ホースバンド	φ60	卓上丸のこ用アダプタ 308506用	312812	300	○	○	○	○	○
ホースバンド	φ75	卓上丸のこ用アダプタ 308507用	306048	300	○	○	○	○	○
ホースバンド	φ38	アダプタとの結合部に	308470	280	○	○	○	○	○
ホースバンド	電動工具のコードとホースの結束用(5入)		319984	480	○	●	○	○	●
電池(リモコン用)LRV08			*321863	240	—	—	●※7	●※7	●

※1 掃除用途の場合、ホース・内径φ38×2.5m（320983）、床用吸口（320992）、すき間用吸口（320993）、棚用吸口（321984）、延長管×2本（*329082）、ホース接続ハンドル（*322257）を併用してください。
※2 内径φ38ホースを併用してください。内径φ31ホースを使用する場合は、集じん機本体側に内径φ38ホースを使用してください。
※3 RP 30M、RP 30MY、RP 30MY(D)形に標準付属しているホースは、(銅線なし、帯電防止ホース)です。
※4 筒形フィルタ（*324725）と併用してください。
※5 紙フィルタご使用の際は、標準付属品のフィルタ類を併用してください。
※6 掃除用途の場合、ホース・内径φ38×2.5m（320983）、床用吸口（320992）、すき間用吸口（320993）、棚用吸口（321984）、延長管×2本（320990）、ホース接続ハンドル（322257）を併用してください。
※7 RP 30SA2、RP 30SB2、RP 30SD2形のみ標準付属品です。
※8 リモコンを取り付けて集じん機の運転が手元で操作できます。(ホース内径φ38の場合使用可)【RP 30SD2】
※9 RP 30SA2、RP 30SB2は標準付属です。

集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

適用集じん機

01 内径φ28×5m

RP 80YD/YD(S)
RP 150YD/YD(S)
RP 250YD
RP 350YA
RP 3608DB

02 内径φ38×2m / 1.5m

RP 80YB/YB(S)/SB
RP 150YB/YB(S)/SB
RP 250SB
RP 350SE
RP 3608DA
（RP 35SD2/RSB/SA/SB/SD/MSB
RP 30M/MY/YC2(L)/SE2/SF2
RP 30SA2/SB2/Y2/YC2）

03 内径φ25×3m / 5m

R 30Y3※1
（RP 35RYD2/MYD2/YD2/RYB/RYD
RP 35YA/YB/YD/MYB/YA2/MYD
RP 30MY(D)/SD2/YD2
R 30Y2※1）

04 内径φ25×1.5m

(R 25S1)

←電動工具側　アダプタ類の寸法　集じん機側→

アダプタ（ゴム製）
コードNo.**320994** ¥240
（外径φ38.5）内径φ32 ― （外径φ49）内径φ43

ジョイント（A）（樹脂製）
コードNo.**337524** ¥150 「A」表示有
（外径φ39.7）内径φ34.7 ― 外径φ33.9（内径φ28.9）

ジョイント（B）（樹脂製）
コードNo.**337525** ¥150 「B」表示有
（外径φ38.6）内径φ34.4 ― 外径φ33.9（内径φ28.9）

ジョイント（C）（樹脂製）
コードNo.**337526** ¥150 「C」表示有
（外径φ39.5）内径φ34.5 ― 外径φ40（内径φ35）

ジョイント（樹脂製）【別売部品】
コードNo.**319986** ¥240
外径（両側）φ33～φ34.5（内径φ30）

ジョイント（D）（樹脂製）【別売部品】
コードNo.**376309** ¥600
外径φ33～φ34.5（内径φ30） ― 外径φ34～φ35（内径φ30）

用途	適用機種　（　）内は旧形	集じんアダプタ（別売部品）[コードNo.]	集じん機標準付属品・適用集じん機 No.

連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認ください。

穴あけ

ハンマドリル

PR-38E、(PR-25B)　P.57
[986387] * ※2　¥12,100

DH 35　P.57
[986388] * ※2　¥12,100

(DH 40MRY、DH 40MB、DH 40MR、DH 40SA、DH 40SR)
[317341] * ※2　¥12,100

ロータリハンマドリル

(DH 25PB)
[990910] *　¥12,100

振動ドリル

DV 21V　P.47
[986385] *　¥12,100

VTP-25　P.47
[986386] *　¥12,100

ロータリハンマドリル、コードレスロータリハンマドリル、振動ドリル

DH 18PB、DH 18PG、DH 18MB、DH 28PB、DH 28PBY2、DH 28PCY2、DH 28PEC、DH 24PH2、DH 24PG2、DH 28PBY、DH 28PCY、DH 28PFY、DH 28PMY、DH 28PMY2、DH 24PG、DH 24PH、DH 14DSL、DH 18DSL、DH 14DBL、DH 18DBL、DH 18DPA、DH 36DPA、DH 36DPE、DH 12DD、DV 12V、DV 16V、DV 19V、DV 20VF、(DH 18PH、DH 24PB3、DH 24PC3、DH 24PF3、DH 24PM、DH 18M/VB、DH 22PB、DH 24DV/DVA、DH 28PF、DV 18VA、DH 15DV/20DV/25DAL/36DAL/36DBL、DV 10V、DV 20VE、DV 20VB2)　P.47～52
[308776]　¥4,800

ロータリハンマドリル

(DH 24PD2、DH 24PD3)
[308774]　¥520

コードレス高速ドリル※3

(D 18DBHL)
[308774]（標準付属）　¥520

アダプタ　コードNo.**320994** → **01**
アダプタ　コードNo.**320994** → **02**
03
04

ジョイント（D）（別売）　コードNo.**376309** → **01**
ジョイント（D）（別売）　コードNo.**376309** ― ジョイント（C）　コードNo.**337526** → **02**
ジョイント（別売）　コードNo.**319986** → **03**
ジョイント（別売）　コードNo.**319986** → **04**

＊在庫僅少品

※1　モルタルの集じんにはご使用になれません。　※2　ドリルビット専用（錐径11～22mm、長さ280mmまで）
※3　乾湿両用集じん機（RP 80YB/YB(S)/SB、RP 150YB/YB(S)/SB、RP 250SB、RP350SE、RP3608DA）のみ使用可

用途	適用機種（　）内は旧形	集じんアダプタ（別売部品）[コードNo.]	集じん機標準付属品・適用集じん機 No.

連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認ください。

切断

集じん丸のこ

C 4YB、C 5YC、C 4YC、C 5YB2、（C 3Y、C 5YA、C 5YB） P.129~130

C 4YA2 P.129

—

[328607] ¥1,500

→ 01

リフォーム用丸のこ、丸のこ

（C 5MR、C 5UB、C 5MB）

[0032-3720] ¥1,000

ジョイント（C）

コードNo.337526

→ 02

カッタ

CM 4YA、CM 5YA、CM 11 P.169

—

マルチツール

CV 350V P.156

[337923] ¥2,000

→ 03

コードレスマルチツール

CV 14DBL、CV 18DBL P.156

CV 12DA P.156

[337935] ¥2,400


[376066] ¥900

→ 04

深切り丸のこ、丸のこ

C 5MEYA、C 6MEY、C 6UEY、（C 5MBY、C 6UBY、C 5MVY、C 5UVY、C 6UVY、C 5UBY、C 6MBY、C 6MVY） P.125~126

C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MB4/UB4、C 7MB4/UB4、（C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、C 6MVYA C 6MV3/UV3、C 7MV3/UV3） P.125~126

[339383] ¥510

[331942] ¥530

→ 01

コードレス丸のこ、深切り電子丸のこ

C 3605DA、C 5MEY P.123・126

[329063] ¥640

コードレス丸のこ

C 18DBAL、C 3605DC、C 3606DA P.122~123

[339383] ¥510

ジョイント（C）

コードNo.337526

→ 02

コードレス/深切り電子リフォーム用丸のこ

C 14/18DBL、C 3605DB、C 5REY、（C 14DSL、C 14/18DSL2） P.123~124・126

[376178] ¥640

→ 03

ジグソー、コードレスジグソー

CJ 90VST2、CJ 160V、CJ 110MV、CJ 36DA、CJ 14/18DSL、CJ 18DA、（CJ 90VST、CJ 110M、CJ 120、CJ 120V） P.158~159

[321591]（CJ 160Vは標準付属）¥510

→ 04

カッタ

CM12Y P.169

—

コードレス集じん丸のこ

C 14DYBL、C 18DYBL、C 3605DYA、C 3605DYB、（C 14DYSL、C 14DYSL2、C 18DYSL） P.128~129

—

ジョイント（B）（CJ 65VF、（旧形）CJ 65SFのみ必要となります。）

コードNo.337525

→ 01

コードレスチップソーカッタ ※1

CD 14DBL/18DBL、CD 3605DA、（CD 12D/14DSL CD 14DSL2/18DSL） P.146

—

ジョイント（C）

コードNo.337526

→ 02

コードレスチップソー切断機 ※1

（CD 14DFL）

—

→ 03

ジグソー

CJ 65VF、（CJ 65SF） P.159

—

→ 04

※1　火花を発生する作業の集じんはできません。

適用機種（　）内は旧形

用途	適用機種（　）内は旧形	集じんアダプタ（別売部品）[コードNo.]	集じん機標準付属品・適用集じん機 No.
切断	丸のこ C 6SS、C 7SS P.125~126	[376310] ¥600 	連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認ください。 01 03 04
	コードレス丸のこ （C 18DSL、C 18DMR、C 18DL）	[376311] ¥750 	ジョイント（C） コードNo.337526 02
	集じん丸のこ （C 4YA1）	[997644] ¥970 	アダプタ コードNo.320994 01
	 C 6Y1、（C 8Y） P.130	—	
	カッタ （CM 4Y2）	[986382] ¥3,000 	アダプタ コードNo.320994 02
	ジグソー （CJ 65VC、CJ 65TC、CJ 65SC、CJ 70V）	[306054] ¥1,400 	03
	 （CJ 55、CJ 55VA、CJ 65VE）	[306021] ¥1,800 	04
	カッタ CM 6 P.169	—	
	卓上スライド丸のこ、コードレス卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ、ベンチ丸のこ、テーブル丸のこ C 7RSHD、C 6RSHD、C 8FSE、C 8FSH、C 8FC、C 10FSH、C 3606DRA、C 3606DRB、C 3607DRA、C 12RSH2、C 10FD3、C 7FCH、C 7FC、（C 6RSB、C 6RSH、C 6RSHC、C 7FSB2、C 7FSH2、C 7FSB、C 8FSB、C 7FSH、C 7RSH、C 7RSB、C 12LCH、C 12FSA、C 7RSHC、C 7RSC、C 12LDH、C 15FB、C 12RSH） P.135~138	[376291] ※3 ¥2,000 	ジョイント（C） コードNo.337526 01 02 03 04
	 C 15FC、C 10FE※1、（C 12FS） P.138	[376292] ※3 ¥2,800 	
研削・研磨	100/125mm ディスクグラインダ、コードレスディスクグラインダ（ダイヤモンドカッタ使用時）※4 PDA-100J/N、PDH-100J/N、G 10SH5/SH6/SL5/SL6/SP4（SS）、G 10SQ2/ST/MH/ML、G 10B3/BYE/BYEQ/VE/YE2、G 14DSL、G 18DSL、G 14DSL2、G 18DSL2 G 14DBBVL、G 14DBVL、G 18DBBVL、G 18DBBAL、G 3610DA/DB、（PDA-100H、PDH-100H、G 10SB1/SL4/ G 10VH/YA1/YH/YH2/SG/SH3/SH4/SL3/ G 10SP3/SP4/SM2/SM3/SQ/SS/B/B2、G 18DBVL） P.75~78・80~81	[0032-9508] ※5 （100/125mm共通）¥7,000 [0033-1724] ※2 （自己集じんタイプ） （100mm専用）¥7,700 [0032-3918] （100mm用）¥2,200 	ジョイント（C） コードNo.337526 01 02 03 04
	 G 13B/BYE/BYEQ/SP/SQ2/S5/S6/SH5/SH6/VE/YE2、G 18DBBVL（L125）、G 3613DA/DB、（G 13YE/SM2/SM3/SH3/S4/SH4/SQ/SS/YH2/VH、G 18DBVL（L125）） P.76・78~81	[0032-4949] （125mm用）¥5,600 	

※1　接続時は、付属の切りくず排出用ダクトをご使用ください。　※2　G 10SH6、G 10SL6、PDA-100N、PDH-100Nは使用不可　※3　ホースバンド付。卓上丸のこに使用時、ホースバンドをご使用ください。
※4　火花を発生する作業の集じんはできません。　※5　G 10SH6/SL6/SQ2、PDA-100N、PDH-100N、G 13SH6/SL6/SQ2、G 18DBBVL（L125）は使用不可

用途	適用機種（　）内は旧形	集じんアダプタ（別売部品）[コードNo.]	集じん機標準付属品・適用集じん機 No.

連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認ください。

研削・研磨

100mm ディスクグラインダ、コードレスディスクグラインダ（カップホイール使用時）※1

PDA-100J、PDH-100J、G 10SH5/SL5/SP4(SS)、G 10ST/MH/ML、G 10VE/YE2、G 14DSL、G 18DSL、G 14DSL2、G 18DSL2、G 14DBVL、(PDA-100H、PDH-100H、G 10SB1/SL4/G 10VH/YA1/YH/YH2/SG/SH3/SH4/SL3 G 10SP3/SP4/SM2/SM3/SQ/SS、G 18DBVL) P.75~78・81

ダイヤモンドカッタ（カップ形）※1

（S 10YA）

自己集じんタイプはP.92をご参照ください。

[0032-8499] ¥10,200

ベルトサンダ

SB 8V2、SB 10V2、(SB 8TB/11) P.103

—

ディスクサンダ※1

（S 10SA3、S 10SA2）

[986383] ¥3,700



アダプタ コードNo.320994 → 01

アダプタ コードNo.320994 → 02

03

04

サンダ

SV 12SD、(SV 13Y) P.99

[376308] ¥3,700



01 03 04

ジョイント（C） コードNo.337526 → 02

125/150/180mm ディスクグラインダ、コードレスディスクグラインダ（ダイヤモンドカッタ使用時）※1

G 13SP、G 13S5、G 13S6、G 13SQ2、G 13SH5、G 13SH6、G 13VE、G 13YE2、G 13B、G 3613DA、G 3613DB、G 13BYE、G 13BYEQ、G 18DBBVL(L125)、(G 13S4、G 13SH4、G 13SQ、G 13SS、G 13YC、G 13SM2、G 13YH2、G 13VH、G 13SM3、G 13SH3、G 18DBVL(L125)) P.76・78~81

[376302] ¥12,000



G 15SP P.79

[376303] ¥12,500



G 15YE2、(G 15YE) P.81

[376304] ¥12,500

G 18SP/BYE、G 3618DA ※3 P.76・79~80

[376305] ¥13,000

[376306] ¥13,000※5

G 18SWA/SP/BYE、G 3618DA、PDH-180C、(G 18SH、G 18YB) ※3 P.76・79~80

ミニサンダ、ランダムサンダ ※2

SV 12SG、SV 12SH、SV 13YB P.99~100

[376307] ¥2,200



01

ジョイント（C） コードNo.337526 → 02

03

04

切削・ホゾ穴

コードレストリマ

M 3608DA P.171

[377131] NEW（標準付属） ¥160



01 03 04

ジョイント（C） コードNo.337526 → 02

トリマ ※4

M 6SB P.172

[314626] ¥1,600

小穴カッタ ※4

PG 21BA P.175

[323010] ¥1,500

ジョイント（C） コードNo.337526 → 02

かんな ※4

（P 20）

[313928] ¥730

アダプタ コードNo.320994 → 02

かんな、コードレスかんな ※4

P 20SF、P 14DSL、P 18DSL P.174

[334502] ¥200 + [376291] ¥2,000

ジョイント（C） コードNo.337526 → 02

※1　火花を発生する作業の集じんはできません。　※2　（旧形）R 25S1は使用不可　※3　R 30Y3、（旧形）R 30Y2は使用不可　※4　φ28/φ25ホースは、切りくずが詰まる可能性があるため使用できません。
※5　G 18SP/BYE、G 3618DA用

適用機種（　）内は旧形

用途	適用機種（　）内は旧形	集じんアダプタ（別売部品）[コードNo.]	集じん機標準付属品・適用集じん機 No.
切削・ホゾ穴	ルータ、コードレスルータ※ M 8V2、M 12SE、M 3612DA、(M 8、M 8SA2、M 12、M 12VE) P.171~172 M 12BA P.172 M 12V2、(M 12SA2) P.172	[339380] ¥2,800 [308106] ¥2,000 [339381] (M 12V2は標準付属) ¥440	連動コンセントを使用する場合は接続する電動工具が使用可能か、集じん機の取扱説明書でご確認ください。 アダプタ コードNo.320994 → 02

マキタ適用機種のアダプタ類の寸法

D25アダプタ（26mm用）（樹脂製） コードNo.323889 ¥240
外径φ25 内径φ21 — 外径φ34.5 (内径φ30.5)

D25アダプタ（38mm用）（樹脂製） コードNo.323888 ¥240
外径φ44 内径φ38 — 外径φ34.5 (内径φ29.5)

D38アダプタ（26mm用）（樹脂製） コードNo.323870
外径φ25 内径φ21 — 外径φ40 (内径φ36)

D38アダプタ（38mm用）（樹脂製） コードNo.323869 ¥240
外径φ44 内径φ38 — 外径φ40 (内径φ34.6)

アダプタ（A）**（ゴム製）** コードNo.308774 ¥520
(外径φ26) 内径φ19 — (外径φ38) 内径φ32

アダプタ **（ゴム製）** コードNo.320994 ¥240
(外径φ38.5) 内径φ32 — (外径φ49) 内径φ43

ジョイント（樹脂製） コードNo.319986 ¥240
外径（両側） φ33~φ34.5 (内径φ30)

用途	マキタ適用機種	マキタ接続アタッチメント（別売部品）[部品番号]	（工機）集じん機標準付属品・適用集じん機 No.
穴あけ	ハンマドリル HR140D/166D/170D/171D/181D/182D	[198361-1]	アダプタ（A）（別売） → ジョイント（別売） → アダプタ → 01
	HR242D/244D/282D/2300/2600/2601F/2631F	[195049-4]	
	HR164D/165D/202D/262D/263D/1830F/1841F/2811F	[193472-7]	
	HR3811	[192175-0]	
	HR400D（穴あけ/ハツリ）	[A-66438]	
	HR4002/4511C（穴あけ/ハツリ）	[195741-2]	
	HR4013C（穴あけ/ハツリ）	[196534-0]	アダプタ（A）（別売） → ジョイント（別売） → アダプタ → 02
	HR5212C（穴あけ/ハツリ）	[196860-7]	
	ハンマドリル・電動ハンマ HR400D（ハツリ）	[A-66444]	
	HR3530/3541FC/4002/4013C/4030C·HM0830/0871C（ハツリ）	[196567-5]	
	HM1111C/1213C（ハツリ）		
	HM1812/1317C/1500（ハツリ）	[197149-6]	アダプタ（A）（別売） → ジョイント（別売） → 03
	防じんボードトリマ 3706BSK	-	
切断	スライド/卓上マルノコ 防じんマルノコ LS0612F/0613F/0717F/714D/0611/0814F/0715F/600D LS0840F/1040F·KS4000FX/5000FX/4100F/5100F	-	D25 アダプタ（38mm用） → 01
	LS1510	[JPA122274]	
	糸ノコ盤 MSJ401	[A-30617]	D38 アダプタ（38mm用） → 02
	カッタ·防じんカッタ 4112·4103KBASP 4109S·4116·4100KB·4123KB	[192613-2] -	
	マルノコ盤/スライドマルノコ盤 2703·2701N·LT610	-	
	パネルソー LT600	-	
	充電式プランジマルノコ SP601D	[195546-0]	D25 アダプタ（38mm用）（別売） → 03
	充電式/電気/電子マルノコ 電気/電子/造作用マルノコ HS610D/611D/613D/6300SP/6301/6302/6303/6402/6403 5331/W·5637BA·5837BA·5332C·5310C·HS630D	[196995-4] [A-47444]	D25 アダプタ（26mm用） → 01
	充電式マルノコ HS470D/471D/474D/475D	[194202-9]	
	電気マルノコ 5834BA	[193742-4]	
	電気/際切/内装マルノコ 5230/5840BA/5241·KS521D	-	
	マルノコ HS300D/301D	[A-51817]	
	マルチツール TM3010CT	[A-56889]	D38 アダプタ（26mm用） → 02
	TM41D/51D	[A-57118]	
	TM30D	[A-60757]	
	TM40D	[A-55170]	
	充電式ボードカッタ SD100D/140D/180D	[A-60377]	
	防じんマルノコ·ジョイントカッタ 充電式チップソーカッタ 5205FXSP1·KS5200FX·PJ140D·PJT80D·PJ7000	-	D25 アダプタ（26mm用）（別売） → 03
	KS510D/511D/512D/513D	[198646-5]	
	CS553D	[127084-4]	
	ジグソー 4327·4329·JV0600K/100D/101D/103D	-	
	4350FT/FCT	[417853-4]	
	JV142D/182D	[196747-3]	
研削・研磨	ダイヤモンドホイール用集じんカバー 100mm GA410D/412D/416D/418D/403D/404D/407D/408D GA4031/4032/4033/4034/4041C	[A-67561]	D25 アダプタ（38mm用） → 01
	100mm GA400D/402D、9533/L/L(P)、9533B/BL/BLA/BLASP 9533BH、9539B、9533CB	[A-67555]	D38 アダプタ（38mm用） → 02
	100mm 9533/L/L(P)/B/BL/BLA/9533BH/CB/9539B/9560CV 125mm 9535/B/CB/9565CV	[A-58198]	D25 アダプタ（38mm用）（別売） → 03
	100mm GA403D/404D/407D/410D/412D/416D/418D GA408D/4031/4032/4033/4041C 125mm GA504D/508D/512D/518D/5041C	[A-58182]	
	ディスクグラインダ·サンダ GA700D/701D/7011C/7061F	[A-65713]	D25 アダプタ（38mm用） → 01
	9533BSK	-	
	コンクリートカンナ·ホイールサンダ PC5001C/5010C·9740·9741	-	D38 アダプタ（38mm用） → 02
	ディスクグラインダ（カップダイヤ用） 100mm GA4031/4032/4033/4034/403D/404D/407D/408D GA410D/412D/416D/418D	[A-55158]	
	100mm 9560CV·9533·9533B·9533BL·9533BLA·9533L/CB 9533BH·9533BSK·9539B	[A-52629]	D25 アダプタ（38mm用）（別売） → 03
	125mm 9535·9535B·9535CB·9565CV·GA5010·GA5021C 9533シリーズ	[A-51029] [A-30601]	

※φ28/φ25ホースは、切りくずが詰まる可能性があるため使用できません。

集じん機と各種電動工具の接続

適用機種（　）内は旧形

用途	マキタ適用機種	マキタ接続アタッチメント（別売部品）[部品番号]	（工機）集じん機標準付属品・適用集じん機 No.
研削・研磨	ディスクグラインダ・サンダ(ダイヤモンドホイール用) 100mm 9533シリーズ・9539B・GA4031/4032/4033 4034/4041C/9533CB・GA400D/402D/403D/404D 407D/408D/410D/412D/GA416D/418D	[198413-8]	アダプタ（A）（別売）→ ジョイント（別売）→ アダプタ → 01
	125mm 9535/B、GA5010、9535CB、9566CV、GA5021C、GA5041C、GA504D/508D/512D/518D	[198415-4]	アダプタ（A）（別売）→ ジョイント（別売）→ アダプタ → 02
	180mm GA7061F、GA7011C※	[194234-6]	アダプタ（A）（別売）→ ジョイント（別売）→ 03
	ベルト/仕上/ランダムサンダ コンクリートカンナ 9032	[122652-8]	
	9031・9911・9403・9404・9903・9046・PC9003 B05030/5041/6050/140D/180D	-	
	仕上/防じんミニサンダ B03710/4900V/4555/4565	-	
その他	トリマ RT40D/50D	-	D38 アダプタ（38mm用） → 02
	小形ミゾキリ 3005BA	[194287-5]	
	ルータ/電子ルータ RP1801/2301FC	[194934-8]	
	RP0910	-	
	電気カンナ KP0800A/SP/140D/180D	[451329-1]	
	1911B/SP	[JPA122275]＋[194302-5]	
	1804NSP	[181575-9]＋[JPA122278]	
	1805NSP	[181575-9]＋[JPA122277]	
	KP312	[181575-9]＋[193733-5]	

※R30Y3、(旧形) R30Y2は使用不可

小形集じん機

乾式専用 連動付 集じん容量 6.6L 電機工具接続専用 21

- 連動コンセント付（3Pプラグ対応）180～1,050Wまでの電動工具との接続可能

R 30Y3
¥38,300

再生使用可能 パック5枚入

連動 樹脂ボディ

乾式専用 連動付 集じん容量 18L 電機工具接続専用 21

- 連動コンセント付（3Pプラグ対応）180～1,050Wまでの電動工具との接続可能

R 30Y3(S)
¥38,300

連動 樹脂ボディ

木工用集じん機 （別売部品は P.120 をご参照ください。）

ダストバッグ 200L 44

- 強力な吸込み力

RW 120
¥93,400

ダストバッグ 200L

- 集じん・搬送・ブロワ（送風）と1台で3つの機能
- 過負荷保護装置付きスイッチ

RW 200S2
¥152,000

形名		集じん容量 L {ℓ}	電源 V	消費電力 W	最大真空度 kPa {mm水柱}	最大風量 m³/min {m³/分}	ホース 内径 mm	ホース 長さ m	質量 kg	コード m	標準付属品
R 30Y3/(S)	乾式専用	6.6/（S）18	単相 100	450	6.6 {670}	3.3	φ25	5	2.2	3心・5	下記参照

形名	ダストバッグ容量 L {ℓ}	電源 V	電流 A		消費電力 W	最大風量 m³/min {m³/分}	真空度 kPa {mm水柱}	口径 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
RW 120	200	単相 100	13		1,230	12	5.1 {520}	φ100	9.5	アースクリップ付 3心・5	200L {ℓ} ダストバッグ、ホース（内径φ100×2.5m）
RW 200S2	200	単相 100	50Hz	6.1	490	20	1.77 {180}	φ100	32	アースクリップ付 3心・5	200L {ℓ} ダストバッグ、キャスタ、スパナ
			60Hz	7.2	710	20	2.49 {254}				

品名・用途			コードNo.	価格	R 30Y3 R 30Y3(S)	(旧形) R 30Y2
主に一般清掃用ホース	φ38	帯電防止剤配合/2m	334260	5,600	○	○
		銅線入りで帯電防止/2.5m	320983	7,600	○	○
		銅線入りで帯電防止/5m	321985	14,800	○	○
電動工具との接続用	φ28	帯電防止剤配合/5m	374775	5,000	○	○
	φ25	帯電防止剤配合/3m	325935	4,300	○	○
		銅線入りで帯電防止/5m	320984	9,200	○	○
		帯電防止剤配合/5m	319981	6,100	●	●
ホースカバーセット（約2.5m）（ホースカバー1本、ホースバンド3本）			320446	1,600	●	○
紙フィルタ（5枚入）（石こうボード、サイディング材など乾いた細かい粉じん用）	集じん容量 6.6L	再使用可能	0031-4667	1,450	○	●
			0032-3199	1,950	▲1	○
クリップ（200L）（再使用可能紙フィルタ用）			323335	160	▲1	○
メッシュバッグ	角形		323336	3,900	▲1	—

品名・用途			コードNo.	価格	R 30Y3 R 30Y3(S)	(旧形) R 30Y2
ダストバッグ		粉じん・木工のこくず用	323524	7,000	▲2	—
		木工のこくず用	313135	7,200	○	○
クリップ（240L）（ダストバッグ用）			323701	160	▲2	—
すき間用吸口			337523	240	○	—
			320993	240	●	—
ジョイント		電動工具接続用	319986	240	○	○
アダプタB		他社電動工具接続用	308775	520	○	○
アダプタ（38mm用）	φ25 ホース接続用		323888	240	○	○
アダプタ（26mm用）	φ25 ホース接続用		323889	240	○	○
ブロワアダプタ（吐出口にホースを接続時使用）			*313873	970	—	○
ホースバンド	φ60	卓上丸のこ用アダプタ 308506用	312812	300	○	○
	φ75	卓上丸のこ用アダプタ 308507用	306048	300	○	○
	φ38	アダプタとの結合部に	308470	280	○	○
		電動工具のコードとホースの結束用(5入)	319984	480	○	○

▲1：R 30Y3標準付属、▲2：R 30Y3(S) 標準付属。

＊在庫僅少品

標準付属品：● 別売部品：○ 使用不可：—

樹脂ボディ 樹脂ボディ　連動 連動コンセント付

21 カーボンブラシ No. カーボンブラシの下2桁の番号です。価格は P.234 をご覧ください。

別売部品　木工用集じん機　ホース、ダストバッグ、ホースバンド

品名		コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
ホース［内径×長さ］	φ65×2.5m	305451	6,300	RW 120
	φ75×2.5m	305452	6,600	
	φ100×1.5m	310134	5,600	(PG 21R，RW 700)
	φ100×2.5m	304046	7,000	RW 120［標準付属］
	φ100×5m	959675	11,800	(RW 350Y2，RW 500Y,RW 350Y)
	φ100×10m	959676	23,700	RW 200S2，(R 100，RW200)
	φ100×20m	959677	47,400	RW 120，(R 150，RW 320，RW 420，RW 700)
	φ150×5m	307348	23,000	(RW 350Y2，RW 500Y,RW 350Y)
	φ150×10m	310487	45,900	(RW 320，RW 420,RW 700)
	φ200×5m	316521	34,600	(RW 700)
ホースバンド	φ65	312812	300	ホース取付時の抜け止め固定用（ホース寸法に合わせてご使用ください。）
	φ75	306048	300	
	φ100	306049	440	
	φ150	306051	680	
	φ200	306052	730	

品名		コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
ダストバッグ	標準付属　20ℓ	313135	7,200	(RW 20Y)
	別売部品　30ℓ	305454	9,000	RW 120
	標準付属 200ℓ	304047	10,900	
	標準付属 200ℓ	310548	14,800	RW 200S2
	本体付属 200ℓ	307490	11,400	(RW 350Y2,RW 350Y)
ノズル	ブロワ用	976521	10,700	RW 120，RW 200S2，(R 100，R 150，RW 200，RW 320，RW 420)
クリーナノズルクミ		305453	12,400	RW 120
キャスタ	4ヶ入	305457	2,000	RW 120

別売部品　木工機械用フード（※ホース取付部の寸法は外径寸法になります。）

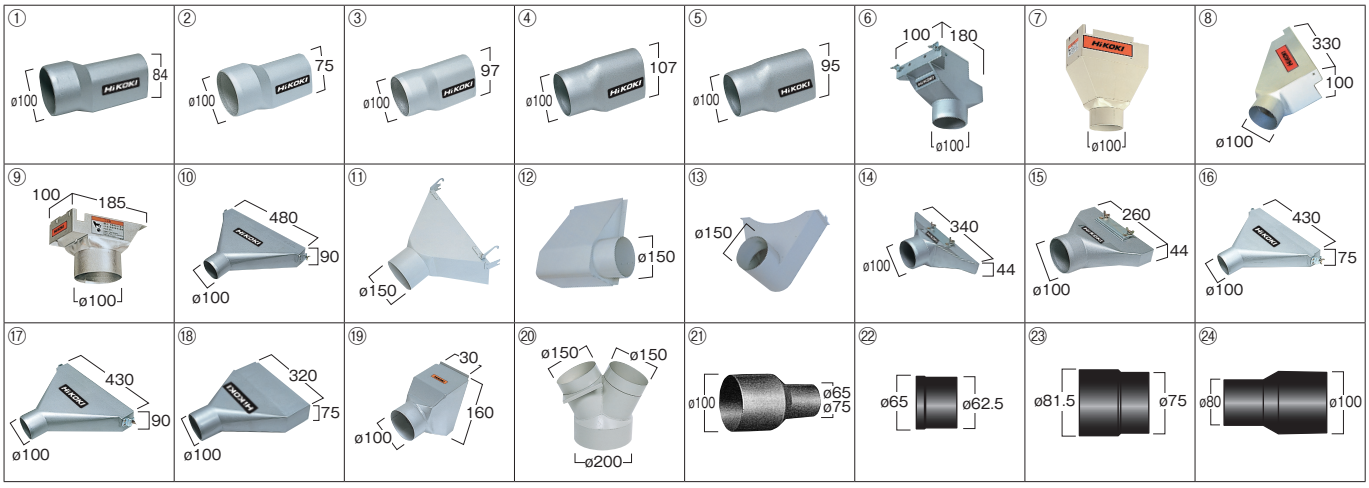

No.	品名		コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
①	フード	自動側	976537	7,000	(P 40F，P 50F，P 50FA，F-400，F-504B，F-505B)
⑥		手押側	976543	13,100	
②	フード	自動側	976539	7,000	(F-504，F-504A，F-505，F-505A)
⑥		手押側	976543	13,100	
③	フード	自動側	976536	7,000	(P 80F，F-800，F-800A，F-800B)
⑥		手押側	976543	13,100	
④	フード	自動側	976522	7,000	(F-1000，F-1000A，F-1001，P 100FA/FB/FC/FD)
⑥		手押側	976543	13,100	
⑤	フード	自動側	976547	7,000	(P 100FA1/FB1/FC1/FD1，P 100FF/FH/FG/RF/RH/RG)
⑥		手押側	976543	13,100	
⑤	フード	自動側	976547	7,000	(P 100FF2，P 100RF2)
⑦		手押側	317476	19,300	
⑤	フード	自動側	976547	7,000	P 100RL，(P 100RK，P 100RM)
⑧	フード	自動側	303891	17,900	P 100RA3，(P 100RA/RA2/LA/LA2)，(自動側) P 100R3(P 100R/R2/L)
⑨		手押側	305647	12,700	
⑩	フード	自動側	976524	22,300	(PU 150F/FA，P 150F，P 150FA，A-1500/A，F-1500)
⑪	フード	自動側	313391	23,000	P 150FB，(PU 150FB)
⑫		手押側	313390	21,700	
⑬		昇降盤用	*313392	23,000	
⑭	フード		976525	10,700	PU 100F，(A-1000)
⑮			976542	10,700	(A-800，A-800A，A-801)
⑯			*976540	22,300	(A-1300/A，F-1300/A)
⑰			976541	22,300	(A-1300B，F-1300B)
⑱			976523	17,900	(A-1501，F-1501)
⑲			976538	10,700	(GA-200A)

No.	品名		コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
⑳	二口分岐管	φ200-(φ150×2)	*307324	75,200	(RW 500Y)
㉑	ホースジョイント	φ65	305449	1,800	C 6RSHD,C 3606DRB，C 6RSHC,C 7RSHD,C 7FCH，C 8FSH,C 10FSH,C 10FD3，C 8FC,C 3606DRA，C 3607DRA，［C 6RSB,C 6RSH,C 7FSH2，C 7FSB2,C 8F,C 8FB，C 8FB2,C 7FS,C 7FSA，C 8FSA,C 8FSB,C 10FS，C 7RSH,C 7RSHC,C 7RSB，C 7RSC,C 7FSB,C 7FSH，C 10FSA,C 10FB,C 12FA，C 12FSA,C 12LCH，C 12LDH,C 15FB］
		φ75	305450	1,800	C 15FC，(C 10FD2，C 12FS)
㉒	アダプタ	φ65	305505	630	(C 8FB2，C 8FB，C 8F，C 12F)
㉓		φ75	305654	780	C 15FC，C 10FE，(C 12FS)
㉔		φ80	305458	1,800	他社木工機械接続用

●卓上丸のことの接続方法はP.140をご参照ください。

別売部品　（旧形）携帯用集じん機 R 25S1形

品名	コードNo.	価格	品名	コードNo.	価格
床用吸口	*986367	3,200	延長管	*986365	610
すき間用吸口	*986366	460	ダクトホース（標準付属品）	*995441	2,200

＊在庫僅少品

二重絶縁　フィードバック制御　無段変速　強力形　樹脂ボディ　低騒音

HiKOKI

コードレス ブロワ

MULTI VOLT 36v 風量 0~680m³/h | 800m³/h (ターボモード時)

- エンジンブロワに匹敵する大風量
- ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命を実現

RB 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥87,400
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥67,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥39,800
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

2 最長2年保証 *1

別売部品
■ 扇形ノズル
コードNo.6699184 ¥1,200

MULTI VOLT 36v 風量 1.2m³/min 風速 102m/s

- クラス最小・最軽量※1&クラスNo.1※1の低騒音・低振動
- モーターの出っ張りがないスリム形状
- 低騒音約76dB
- 風量3段階切替可能

RB 36DB NEW

本体のみ (NN)¥13,000 蓄電池・充電器別売
蓄電池は付属しておりません。
ブラシレスモーター 高効率で経済的 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v 風量 0~2.2m³/min

- 握りやすいハンドル形状
- 風量調節ができる無段変速タイプ

RB 18DSL

本体のみ (NN)¥12,000 蓄電池・充電器別売
樹脂ボディ

14.4v 風量 0~2.2m³/min

- 握りやすいハンドル形状
- 風量調節ができる無段変速タイプ

RB 14DSL

本体のみ (NN)¥11,000 蓄電池・充電器別売
樹脂ボディ

ブロワ 送風、吸じん力が強く農機具、乾燥機、木工機などの清掃に！！

風量 3.8m³/min

- ファン、風路形状の最適化により強力な風量を実現

RB 40SA

¥11,700
ノズル付

強力 樹脂ボディ

吹き出し

風量 0~3.8m³/min

- ファン、風路形状の最適化により強力な風量を実現
- 風量が選べる無段変速タイプ

RB 40VA

¥13,900
ノズル付

F 強力 樹脂ボディ

吸い込み

形名	風速 m/s	風量	回転数 min⁻¹{回/分}	1充電当たりの作業時間(目安)	質量 kg	標準付属品
RB 36DA	0~45[53] ([ ]はターボモード時)	0~680m³/h[800m³/h] ([ ]内はターボモード時)	0~24,000	約9.5~29.5分(BSL36A18使用時)	3.5	直噴管・電池カバー
RB 36DB	最大：102 平均：83	1.2m³/min	強モード：80,000 中モード：53,000 弱モード：43,000	強モード：約12分(BSL36A18使用時) 中モード：約40分(BSL36A18使用時) 弱モード：約70分(BSL36A18使用時)	1.4	ノズル(S)

形名	風圧 kPa{mm水柱}	風量 m³/min{m³/分}	回転数 min⁻¹{回/分}	1充電当たりの作業量(目安)	質量 kg	標準付属品
RB 18DSL	0~3.9{0~400}	0~2.2	0~15,000	約19分(BSL 1830C使用時)	1.4	ノズル
RB 14DSL	0~3.9{0~400}	0~2.2	0~15,000	約15分(BSL 1430C使用時)	1.3	ノズル

形名	風圧 kPa{mm水柱}	風量 m³/min{m³/分}	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
RB 40SA	5.5{561}	3.8	単相	100	5.8	550	16,000	1.7	2心・5	ノズル組、ダストバッグ、すき間用吸口、ホース、ホースジョイント
RB 40VA	0~5.5 {0~561}	0~3.8	単相	100	5.8	550	0~16,000	1.7	2心・5	ノズル組、ダストバッグ、すき間用吸口、ホース、ホースジョイント

標準付属品・別売部品 ブロワ

■ ホースセット
(ホース、すき間用吸口、ホースジョイントのセット)
コードNo.323588 ¥1,300

●ホース
コードNo.323584 ¥730

●すき間用吸口
コードNo.323586
¥240

●ホースジョイント
コードNo.323585
¥240

適用機種：RB 14DSL、RB 18DSL、RB 40SA、RB 40VA

■ ノズル(●標準付属品)
●(L200)コードNo.328562 ¥830
適用機種：(●RB 14DSL、RB 18DSL)

●(L200)コードNo.323582 ¥830
適用機種：(●RB 40SA/VA) RB 14/18DSL、RB 36DB
●(L120)コードNo.377088 ¥610 NEW
適用機種：(●RB 36DB) RB 14/18DSL、RB 40SA/VA

■ ロングノズル組
コードNo.317124
¥2,400

適用機種：RB 14DSL、RB 18DSL、RB 40SA、RB 40VA

■ ダストバッグ
(RB40SA/VA・RB14DSL/18DSL用)
コードNo.323587 ¥1,300

■ ノズル(B)(先端ノズル)
コードNo.990046 ¥280
(ロングノズル使用不可)

適用機種：RB 14DSL、RB 18DSL、RB 40SA、RB 40VA、RB 36DB※2

■ 延長ノズルセット(ノズル(A)、ノズル(B)(D10、D16))
コードNo.315998 ¥1,300

適用アンカ下穴径	ノズル径
D13,D16	D10
D20以上	D16

適用機種：RB 14DSL※2、RB 18DSL※2、RB 40SA、RB 40VA、RB 36DB※2



*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2021年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスブロワ) ※2 別売ノズル(コードNo.323582)と併用してください。

コードレス 丸のこ

集じん機接続可能→P.127

ツインライト付　切粉後方排出　ブロワ機構　平行度微調整機構付

MULTI VOLT 36v　のこ刃径 165mm　切込み深さ 66mm　ロングガイド取付可能→P.127

*1 2 蓄電池2年保証

- クラス最強※の切断性能
- 型枠材60mmを一発切断
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆5°傾斜機構付

黒鮫（クロシャチ）

C 3606DA

MULTI VOLT 2.5Ah
(2XP)(K)　¥84,000 ●
(2XPB)(K)　¥84,000 ●
BSL 36A18×2個・チップソー(黒鯱)
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ
(NN)(K)　¥36,000 ●
(NNB)(K)　¥36,000 ●
チップソー(黒鯱)付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 18v　のこ刃径 165mm　切込み深さ 66mm　ロングガイド取付可能→P.127

*1 2 蓄電池2年保証

- 型枠材60mmを一発切断
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆5°傾斜機構付

C 18DBAL

MULTI VOLT 5.0Ah
(2LXPK)¥82,000
BSL 36A18×2個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・
ケース付

本体のみ
(NN)　¥35,000
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 36v　のこ刃径 165mm　切込み深さ 66mm　ロングガイド取付可能→P.127

*1 2 蓄電池2年保証

C 3606DA*

MULTI VOLT 2.5Ah
(2XP)　¥83,000 ●
(2XPB)　¥83,000 ●
BSL 36A18×2個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・
ケース付

本体のみ
(NN)　¥35,000 ●
(NNB)　¥35,000 ●
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

＊在庫僅少品

形名	能力 mm			回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ			米松 厚さ50×幅300mm(パワーモード時)		垂木(杉) 角材45mm(サイレントモード時)	
C 3606DA	165	20	(90°) 0~66 (45°) 0~46	4,300(パワーモード時) 2,000(サイレントモード時)	3.2	2.5Ah (MV)	約150本	約830本	チップソー 六角棒スパナ・ 電池カバー
							約190本(チップソー黒鯱)	約1,100本(チップソー黒鯱)	

形名	能力 mm			回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)		標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ			米松 厚さ50×幅300mm		
C 18DBAL	165	20	(90°) 0~66 (45°) 0~46	4,100(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	3.1	5.0Ah(MV)	約120本(米松 厚さ50×幅300mm)	165mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0267**)、電池カバー
						6.0Ah	約144本(米松 厚さ50×幅300mm)	

＊1 詳細はP.19をご覧ください。　※2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径165mmコードレス丸のこ)
注)丸のこ質量表示：標準付属電池付。ただし、コード/のこ刃/その他取扱説明書記載の標準付属品は除く。

集じん機の接続方法はP.115をご参照ください。
丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~133をご参照ください。

ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　ブロワ機構付　ケース付　集じん機取付可　ベース傾斜

MULTI VOLT

コードレスの新常識
電池1つで36vと18vどちらもOK!

コードレス 丸のこ 集じん機接続可能→ P.127

C 3605DA

クラス最速 切断スピード ※1 | **クラス最大 の粘り強さ** ※1

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付 | ブロワ機構

- クラス最速※1の切断スピード ● クラス最大※1の粘り強さ
- Bluetooth® による無線連動機能搭載で、コードレスクリーナ(RP 3608DB)との連動が可能※2
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載

2 電池2年保証 *1

- (XPS) ¥71,700 ● MULTI VOLT 2.5Ah — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能あり
- (XP) ¥65,700 ● (XPB) ¥65,700 ● MULTI VOLT 2.5Ah — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能なし
- 本体のみ (NN) ¥32,500 ● (NNB) ¥32,500 ● — チップソー付・蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能なし
- 本体のみ (NNS) ¥38,500 ❋ — チップソー付 蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能あり

黒鏃 おすすめアクセサリ P.124参照

❋在庫僅少品

プレキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ | brushless motor 高効率で経済的 | Bluetooth®

コードレス 丸のこ 集じん機接続可能→ P.127

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 147mm | 切込み深さ 57mm | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付 | ブロワ機構

- AC機と同等※3の切断スピード
- Bluetooth® による無線連動機能搭載で、コードレスクリーナ(RP3608DB)との連動が可能※2
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆5°傾斜機構付

2 電池2年保証 *1

C 3605DC

- MULTI VOLT 2.5Ah (XPS) ¥74,700 — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能あり
- MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥68,700 — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能なし
- 本体のみ (NNS) ¥41,500 — チップソー付 蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能あり
- 本体のみ (NN) ¥35,500 — チップソー付 蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能なし

黒鏃 おすすめアクセサリ P.124参照

ロングガイド取付可能→P.127

プレキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ | brushless motor 高効率で経済的 | Bluetooth®

コードレス リフォーム用丸のこ 集じん機接続可能→ P.127

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付 | ブロワ機構

- クラス最速※1の切断スピード ● クラス最大※1の粘り強さ
- Bluetooth® による無線連動機能搭載で、コードレスクリーナ(RP 3608DB)との連動が可能※2
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆15°傾斜で際切り切断可能(20mm)

2 電池2年保証 *1

C 3605DB

- MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥68,700 — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能なし
- 本体のみ (NN) ¥35,500 — チップソー付 蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能なし
- MULTI VOLT 2.5Ah (XPS) ¥74,700* — BSL 36A18×1個・チップソー 急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付・無線連動機能あり
- 本体のみ (NNS) ¥41,500* — チップソー付 蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能あり

黒鏃 おすすめアクセサリ P.124参照

*在庫僅少品

プレキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ | brushless motor 高効率で経済的 | Bluetooth®

形名	能力 mm			回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ			SPF(2×10)厚さ38×幅235mm		垂木(杉) 角材45mm	
C 3605DC	147	20	(90°) 0~57 (45°) 0~38	4,500(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.9	2.5Ah (MV)	約240本	約700本	147mmチップソー(刃数24 コードNo.**0037-3764**)、六角棒スパナ、電池カバー
C 3605DA	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 2,600(サイレントモード)	2.7	2.5Ah (MV)	約240本	約700本	125mmチップソー(刃数24 コードNo.**0032-6729**)、六角棒スパナ、電池カバー
C 3605DB	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30 (逆15°) 0~20	5,000(パワーモード) 2,600(サイレントモード)	2.8	2.5Ah (MV)	約240本	約700本	

*1 詳細はP.19をご覧ください。
※1 2018年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径125mmコードレス丸のこ)
※2 XPS/NNS仕様は無線連動機能を搭載しています。無線連動機能を使用するには、使用する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。
※3 当社従来製品:深切り電子丸のこ C5MVYとの比較
※4 当社従来製品:コードレス丸のこC 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

集じん機の接続方法はP.115をご参照ください。
丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~133をご参照ください。

HiKOKI

コードレス 丸のこ

集じん機接続可能→ P.127

切粉後方排出　ブロワ機構　平行度微調整機構付

リフォーム・内装工事など 騒音を抑えたい作業におすすめ

サイレントモード 特許

低騒音化とモーター効率アップを両立しました。さらに、
モーター負荷が大きくなると通常の**パワーモードに自動切替。**
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。

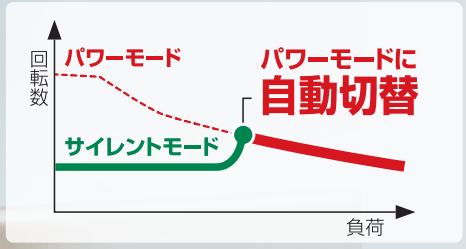

C 3605DA
C 3605DB
C 3605DC
C 3606DA
C 18DBL
C 14DBL
C 18DBAL
C 6MEY
C 6UEY
C 5MEY
C 5REY
C 5MEYA

MULTI VOLT　**18v**　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm

- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆15°傾斜で際切り切断可能(20mm)

2 最短2年保証 *1

C 18DBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥65,200
BSL 36A18×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥32,500
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

黒鯱 おすすめアクセサリ

14.4v　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm

- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆15°傾斜で際切り切断可能(20mm)

2 最短2年保証 *1

C 14DBL

6.0Ah (LYPK) ¥61,200 ⊛
BSL 1460×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥31,300 ⊛
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

黒鯱 おすすめアクセサリ

⊛ 在庫僅少品

形名	能力 mm			回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) SPF(2×10)厚さ38×幅235mm		標準付属品
	のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ					
C 18DBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.7	5.0Ah(MV)	約240本	125mmチップソー(刃数24 コードNo.**0032-6729**)、電池カバー
C 14DBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.6	6.0Ah	約216本	

*1 詳細はP.19をご覧ください。

集じん機の接続方法はP.115をご参照ください。　丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~133をご参照ください。

別売部品　丸のこ用チップソー BLACKシリーズ 黒鯱

段付チップと組刃で鋭い切れ味!

切れ味約40%※UP!
長切れ約80%※UP!

※黒鯱(0037-5953)とブラック(0032-2668)との比較



外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm アサリ幅	取付穴径 mm	コードNo.	価格
125	45(不等ピッチ)	0.8	1.2	20	**0037-6199**	5,200
147	45(不等ピッチ)	0.9	1.3	20	**0037-6200**	5,400
165	45(不等ピッチ)	1.0	1.5	20	**0037-5953**	5,600
	60(不等ピッチ)	1.0	1.5	20	**0037-6201**	6,200

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　ブロワ機構付　ケース付　集じん機取付可　ベース傾斜

HiKOKI

のこ刃径165mm

集じん機接続可能→P.127

深切り電子丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | 平行度微調整機構付

- 粘り強さとスピードを両立
- 重負荷作業や電圧降下時も安定した切断
- 高効率！ ACブラシレスモーター採用
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆5°傾斜機構付

ロングガイド取付可能→P.127

ACブラシレスモーター 2年保証 *2

C 6MEY

(S) ¥38,000 チップソー付
(SB) ¥38,000 チップソー付
(SN) ¥35,700 のこ刃別売
(SNB) ¥35,700 のこ刃別売

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

深切り電子 造作 丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 65mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | 平行度微調整機構付

- 粘り強さとスピードを両立
- 重負荷作業や電圧降下時も安定した切断
- 高効率！ ACブラシレスモーター採用
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 逆5°傾斜機構付
- 高精度アルミ造作ベース

ロングガイド取付可能→P.127

ACブラシレスモーター 2年保証 *2

C 6UEY

(S) ¥45,900 チップソー（ブラック）付
(SB) ¥45,900 チップソー（ブラック）付
(SN) ¥42,100 のこ刃別売
(SNB) ¥42,100 のこ刃別売

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

深切り電子丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | D3

- 軽量、深切り、1クラス上の切断能力
- コード出口切替フック付
- 逆5°傾斜機構付
- ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー

平行度微調整機構付

ロングガイド取付可能→P.127

ストロングブラック(SGB)

ストロングブラック(B)

C 6MVYA2

(B) ¥34,000 チップソー付
フッ素ベース仕様
(SGB) ¥37,000 チップソー（ブラック）付
(NB) ¥31,700 のこ刃別売

深切り丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | D3

- 軽量、深切り、1クラス上の切断能力
- コード出口切替フック付
- 逆5°傾斜機構付
- ゆるみにくく確実にリンクを固定する新形状の切込み調整レバー

平行度微調整機構付

ロングガイド取付可能→P.127

ストロングブラック(SGB)

ストロングブラック(B)

C 6MBYA2

(B) ¥32,900 チップソー付
フッ素ベース仕様
(SGB) ¥35,900 チップソー（ブラック）付
(NB) ¥30,600 のこ刃別売

丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 57mm | 43 | 切粉後方排出

- 鉄板製ベース

C 6SS

¥19,300 チップソー付
(N) ¥17,300 のこ刃別売

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 57mm | 43 | ツインライト付 | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付

ロングガイド取付可能→P.127

C 6MB4

¥25,700 チップソー付
(N) ¥23,500 のこ刃別売

造作 丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 56mm | 43 | ツインライト付 | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付

- 高精度アルミ造作ベース

C 6UB4

(N) ¥30,900 のこ刃別売

形名	ベース材質	能力 mm のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ※ 90°	切込み深さ※ 45°	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
C 6MEY(S)	アルミ	165	20	0～66 (2寸2分)	0～46 (1寸5分)	単相 100	12	1,050	4,100 (パワーモード時) 2,500 (サイレントモード時)	2.6	2心・5	165mmチップソー（刃数52 コードNo.**0032-0267**）、ボックススパナ
C 6UEY(S)				0～65 (2寸2分)						2.7		165mmチップソー（ブラック）（刃数72 コードNo.**0032-3051**）、ボックススパナ、ロングガイド
C 6MVYA2	アルミ	165	20	0～66 (2寸2分)	0～44 (1寸5分)		12	1,150	4,100	2.7	2心・5	165mmチップソー（刃数52 コードNo.**0032-0267**）、（SGB）：チップソー（ブラック）（刃数52 コードNo.**0032-2668**）、ボックススパナ
C 6MBYA2							11	1,050	5,000			
C 6SS	鉄板	165	20	0～57 (1寸9分)	0～38 (1寸2分)		11.0	1,050	5,500	3.4	2心・5	165mmチップソー（刃数52 コードNo.**0032-0267**）、ボックススパナ、ガイド
C 6MB4	アルミ	165	20	0～57 (1寸9分)	0～39 (1寸2分)		11.0	1,050	5,000	3.1	2心・5	165mmチップソー（刃数52 コードNo.**0032-0267**）、ボックススパナ
C 6UB4 (N)	アルミ	165	20	0～56 (1寸8分)	0～38 (1寸2分)		11.0	1,050	5,000	3.2	2心・5	ボックススパナ、ロングガイド

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
*2 詳細はP.24をご覧ください。 ※尺貫法表示（〇寸〇分）は切り上げ表示としています。

集じん機の接続方法は P.115 をご参照ください。
丸のこ用チップソーなど別売部品は P.131 ～ 133 をご参照ください。

のこ刃径147mm/125mm

集じん機接続可能→P.127 平行度微調整機構付

深切り電子丸のこ

のこ刃径 147mm | 切込み深さ 57mm
切粉後方排出 | ブロワ機構 | 後方刃先ガイド付
2年保証 *2

- クラストップ※1の切断スピードと軽量・コンパクトボディで軽快な切断作業
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 一体形アルミベースで高精度な切断

ロングガイド取付可能→P.127

C 5MEYA
¥36,000
チップソー付

のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm
切粉後方排出 | ブロワ機構
2年保証 *2

- クラストップ※1の切断スピードと軽量・コンパクトボディで軽快な切断作業
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 一体形アルミベースで高精度な切断

C 5MEY
¥34,800
チップソー付

深切り電子リフォーム用丸のこ

のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm
切粉後方排出 | ブロワ機構
2年保証 *2

- クラストップ※1の切断スピードと軽量・コンパクトボディで軽快な切断作業
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- リフォーム作業に便利な際切り機能付

サブベース着脱可能

C 5REY
¥36,000
チップソー付

のこ刃径190mm

集じん機接続可能→P.127

丸のこ

のこ刃径 190mm | 切込み深さ 68mm
切粉後方排出
43

- 鉄板製ベース

C 7SS
¥20,800
チップソー付
(N) ¥18,800
のこ刃別売

のこ刃径 190mm | 切込み深さ 68mm
ツインライト付 | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付
43

C 7MB4
¥29,400
チップソー付
(N) ¥27,200
のこ刃別売

造作 丸のこ

のこ刃径 190mm | 切込み深さ 66mm
ツインライト付 | 切粉後方排出 | 平行度微調整機構付
43

- 高精度アルミ造作ベース

C 7UB4
(N) ¥34,200
のこ刃別売

のこ刃径216mm

造作 丸のこ

のこ刃径 216mm | 切込み深さ 78mm
平行度微調整機構付
43

- 高精度アルミ造作ベース
- 保護カバーは切込み深さ目盛付

C 8UA
¥57,100
チップソー付

丸のこ

のこ刃径 216mm | 切込み深さ 78mm
43

- 鉄板製ベース
- 両傾斜機構付

C 8BA2
¥43,100
チップソー付

形名	ベース材質	能力 mm のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ※2 90°	切込み深さ※2 45°	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
C 5MEYA	アルミ	147	20	0~57 (1寸9分)	0~38 (1寸2分) 逆5° 54	単相 100	12	1,050	4,500(パワーモード時) 2,500(サイレントモード時)	2.4	2心・5	147mmチップソー(刃数52 コードNo.**0037-3765**)、ボックススパナ
C 5MEY	アルミ	125	20	0~47 (1寸5分)	0~30 (1寸)		12	1,050	5,000(パワーモード時) 2,500(サイレントモード時)	2.2	2心・5	125mmチップソー(刃数40 コードNo.**0037-3768**)、ボックススパナ
C 5REY	アルミ	125	20	0~47 (1寸5分)	0~30 (1寸) 逆15° 20		12	1,050	5,000(パワーモード時) 2,500(サイレントモード時)	2.3	2心・5	125mmチップソー(刃数40 コードNo.**0037-3768**)、ボックススパナ
C 7SS	鉄板	190	20	0~68 (2寸2分)	0~46 (1寸5分)		11.0	1,050	5,500	3.6	2心・5	190mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0268**)、ボックススパナ、ガイド
C 7MB4	アルミ	190	20	0~68 (2寸2分)	0~46 (1寸5分)		12.0	1,140	5,000	3.4	2心・5	190mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0268**)、ボックススパナ
C 7UB4(N)	アルミ	190	20	0~66 (2寸2分)	0~45 (1寸5分)		12.0	1,140	5,000	3.5	2心・5	ボックススパナ、ロングガイド
C 8UA	アルミ	216	25.4 (20も可)	0~78 (2寸6分)	0~52 (1寸7分)		12.0	1,140	4,300	4.6	3心・5	216mmチップソー(刃数50 コードNo.**0031-6239**)、ボックススパナ、造作ガイド、ロングガイド
C 8BA2	鉄板	216	25.4 (20も可)	0~78 (2寸6分)	0~52 (1寸7分) 逆25° 0~40 (1寸3分)		12.0	1,140	4,300	4.5	3心・5	216mmチップソー(刃数50 コードNo.**0031-6239**)、スパナ、ボックススパナ、ガイド、コードハンガ

※1 2019年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径125/147mm深切り電子丸のこ) ※2 尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。 *2 詳細はP.24をご覧ください。

集じん機の接続方法は P.115 ~ 116 をご参照ください。 丸のこ用チップソーなど別売部品は P.131 ~ 133 をご参照ください。

HiKOKI

のこ刃径 290mm/335mm/382mm

丸のこ

のこ刃径 290mm | 切込み深さ 109mm 38

● 鉄板製ベース

C 12BA
¥71,100
チップソー付

ブレーキ ベース傾斜

のこ刃径 335mm | 切込み深さ 126mm 38

C 13MA
¥85,300
チップソー付

ブレーキ ベース傾斜

のこ刃径 382mm | 切込み深さ 143mm 44

● 90° 微調整機構

C 15MA
¥88,000
チップソー付

ブレーキ ベース傾斜

形名	ベース材質	能力 mm のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ※ 90°	45°	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
C 12BA	鉄板	290	25.4	9~109 (3寸6分)	6~72 (2寸4分)	単相 100	12.0	1,140	3,200	8.5	3心・5	290mmチップソー(刃数50 コードNo.**0031-6240**)、スパナ(2個)、ガイド(ちょうボルト付)
C 13MA	アルミ	335	25.4 (25も可)	22.5~126 (4寸2分)	16~82 (2寸7分)		12.0	1,140	2,800	9.8	3心・5	チップソー(刃数50 コードNo.**0031-6241**)、スパナ(2個)
C 15MA	アルミ	382	25.4 (25も可)	23~143 (4寸7分)	16~96 (3寸2分)		14.0	1,330	2,300	11.3	3心・5	チップソー(刃数50 コードNo.**0031-6242**)、スパナ(2個)

※尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。

丸のこ用チップソーなど別売部品は P.131 ~ 133 をご参照ください。

別売部品

■ ダクトアダプタ



コードNo. **333429** ¥530
[適用機種] C 6SS、C 7SS

コードNo. **331942** ¥530
[適用機種] C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MB4、C 6UB4、C 7MB4、C 7UB4、(旧形C 5MBYA、C 5MVYA、C 6MBYA、C 6MVYA、C 6MV3、C 6UV3、C 7MV3、C 7UV3)

コードNo. **339383** ¥510
[適用機種] C 18DBAL、C 6MEY、C 6UEY、C 3605DC、C 3606DA、C 5MEYA (旧形 C 5MBY、C 6UBY、C 5MVY、C 5UVY、C 6UVY、C 5UBY、C 6MBY/MVY)

コードNo. **329063** ¥640
[適用機種] C 3605DA/C 5MEY

コードNo. **376178** ¥640
[適用機種] C 14DBL、C 18DBL、C 3605DB、C 5REY (旧形C 14DSL、C 14DSL2、C 18DSL2)

■ **集じんアダプタセット**
コードNo.**0032-3720**
¥1,000
(旧形C 5MB,C 5MR,C 5UB)用
マルチ集じんアダプタとの併用で作業に合わせてホースの向きが変えられます。

コードレス集じん機・集じん機 RP シリーズ

RP 150YB
詳細は
P.108~110
をご覧ください。

別売部品 丸のこ用各種ガイド ●標準付属品 ○別売部品(適用機種は現行モデルの前の機種まで対応します。それ以前の製品には、取り付かない場合があります)

形状

①ガイド (チョウボルト、スプリング付)

②ガイド(A) (チョウボルト、スプリング付)

③ガイド (チョウボルト付)



④ガイド (チョウボルト付)

⑤ロングガイド(280mm) (C 5MR用)

⑥ロングガイド(250mm)

⑦ロングガイド (650mm)



⑧造作ガイド組



⑨造作ガイド(B)組



No.	品名	コードNo.	価格	深切り丸のこ 125mm	145/147mm	157mm	165mm	造作 145mm	造作 165mm	丸のこ 145mm	165mm 鉄板ベース	165mm アルミベース	190mm 鉄板ベース	190mm アルミベース	216mm	290mm	335mm	382mm	造作 165mm	造作 190mm	造作 216mm
①	ガイド(チョウボルト, スプリング付)	**316106**	560								●		●		●						
②	ガイド(A) (チョウボルト, スプリング付)	**962175**	560	○	○	○	○	○	○			●※5		●※5					○	○	○
③	ガイド(チョウボルト付)	**957801**	540													●	○				
④	ガイド(チョウボルト付)	**957993**	1,300															○			
⑤	ロングガイド(280mm)	**326155**	6,100							○	旧形 C 5MR 用										
⑥	ロングガイド(250mm) (チョウボルト, スプリング付)	**316161**	2,800		○※1	○※1	○※1	●※6	●※3			○※1							●		
		316160	2,800				○※2		●※4					○※2						●	
	ロングガイド(250mm)	**319001**	2,800																		●
⑦	ロングガイド(650mm) (チョウボルト, スプリング付)	**316104**	4,800		○※1	○※1	○※1	○	○※3			○※1							○		
		315171	4,800				○※2		○※4					○※2						○	○
⑧	造作ガイド組	**962172**	1,400	○丸のこ全機種(逆勝手丸のこを除く)																	
⑨	造作ガイド(B)組	**990172**	5,200																		

※1 : C 5MEYA,C 3605DC ,C 6MBYA2,C 6MVYA2,C 6MEY,C 18DBAL,C 3606DA,C 6MB4使用可能 (旧形C 5MBY,C 5MVY,C 5MBYA,C 5MVYA,C 6MBYA,C 6MVYA,C 6MB3,C 6MV3使用可能)
※2 : C 7MB4使用可能 (旧形 C 6MBY,C 6MVY,C 7MB3,C 7MV3使用可能)
※3 : C 6UEY使用可能 ※4 : (旧形C 6UBY,C 6UVY)使用可能
※5 : C 6MB4,C 7MB4 (旧形 C 6MV3,C 7MV3)には付属されておりません。 ※6 : (旧形 C 5UBY,C 5UVY)使用可能

二重絶縁 | 電子制御 | ライト付 | ブレーキ付 | 樹脂ボディ | スピンドルロック付 | ブロワ機構付 | 集じん機取付可 | ベース傾斜

クリーン&軽快

C 3605DYB
ダストボックスのみでも
約80%※2
集じん
さらに、集じん機接続で
90%以上!※2

MULTI VOLT

C 3605DYB

トップクラス※1の集じん効率と高速切断で
作業も後片付けもスピーディー

【別売部品】

ダストボックス NEW
コードNo.376983
¥4,000
C 3605DYC/
C 5YEにも取付可
C 3605DYB標準付属

コレクトカバー NEW
コードNo.376988
¥2,000
C 3605DYB
にも取付可
C 3605DYC/
C 5YE標準付属

コードレス 集じん丸のこ 集じん機取付可能 (P.115)

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 125/100mm | 切込み深さ 47/35mm
平行度微調整機構付

- コードレス集じん機RP 3608DB(別売)と無線連動でき、コードの無い快適な作業環境を実現
- 集じん機に接続しなくても約80%※2の集じんが可能(ダストボックス使用時)
- 高速回転7,000min⁻¹で切断スピードが速い
- ワンタッチで簡単着脱!コレクトカバー(別売)に交換可能

NEW

C 3605DYB

2.5Ah (XPS) ¥72,900
BSL 36A18B×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・システムケース (No.4) 付

本体のみ (NN) ¥37,200
蓄電池・充電器・ケース別売

eモーター ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ ベース傾斜 ISP 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 125/100mm | 切込み深さ 47/35mm
平行度微調整機構付

- コードレス集じん機RP 3608DB(別売)と無線連動でき、コードの無い快適な作業環境を実現
- 集じん機接続で、90%以上※2の集じん効率
- 高速回転7,000min⁻¹で切断スピードが速い
- ワンタッチで簡単着脱!ダストボックス(別売)に交換可能

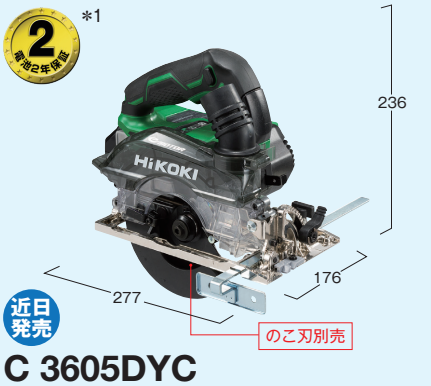

近日発売

C 3605DYC

2.5Ah (XPS) ¥71,000
BSL 36A18B×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・システムケース (No.4) 付

本体のみ (NN) ¥35,300
蓄電池・充電器・ケース別売

※ 外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

eモーター ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ ベース傾斜 ISP 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm
ブロワ機構 | 平行度微調整機構付

- 無線連動機能※3で快適作業
- サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業におすすめ
- キックバック軽減システム搭載

C 3605DYA

2.5Ah (XP) ¥70,400
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付・無線連動機能なし

2.5Ah (XPS) ¥76,400*
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付・無線連動機能あり

本体のみ (NNS) ¥43,200*
蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能あり

本体のみ (NN) ¥37,200*
蓄電池・充電器・ケース別売・無線連動機能なし

eモーター ブラシレスモーター 高効率で経済的 Bluetooth® *在庫僅少品

ブレーキ ベース傾斜 ISP 樹脂ボディ

形名	能力 mm のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ 90°	切込み深さ 45°	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 窯業系サイディング 厚さ14×幅450mm		石こうボード 厚さ15×幅910mm		SPF(2×10) 厚さ38×幅235mm		標準付属品
C 3605DYB	125	20	0~47	0~30	7,000(パワーモード) 3,500(サイレントモード)	2.9	2.5Ah (MV)	約170本	2.5Ah (MV)	約250本	2.5Ah (MV)	約270本	六角棒スパナ、ガイド、電池カバー
	100		0~35	0~20									
C 3605DYA	125		0~47	0~30	5,000(パワーモード) 2,600(サイレントモード)	2.8						約240本	

別売部品 窯業・金属系建材用チップソー

硬質窯業系サイディング用 [全ダイヤ]黒鯱(クロシャチ)
(注)刃数( )内はダイヤのチップ数です。

新チップ形状『剣先刃』採用で
コバ欠け激減!
新フッ素コーティング
騒音を低減

外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm アサリ幅	取付穴径 mm	刃数(注)	コードNo.	価格
100	1.0	1.5	20	10 (10D)	0037-5608	13,000
125					0037-5609	13,000

強化石こうボード用 ブラックII

刃厚1.3mmの高剛性基板で
強化石こうボードに対応!
新フッ素コーティング

適用機種については
P.134をご参照ください。

外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm アサリ幅	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
100	0.9	1.3	20	20	0033-9242	5,100
125				24	0033-9243	5,900

※1 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径125mmコードレス集じん丸のこ) ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 XPS/NNS仕様は無線連動機能を搭載しています。無線連動機能を使用するには、使用する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。
*1 詳細はP.19をご覧ください。

丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~134をご参照ください。

コードレス 集じん丸のこ　集じん機取付可能 (P.115)

MULTI VOLT 18v　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm　プロワ機構　平行度微調整機構付

- 軽量コンパクト、好バランス
- サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載

2 最長2年保証 *1

C 18DYBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥68,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,200
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

14.4v　のこ刃径 125mm　切込み深さ 47mm　プロワ機構　平行度微調整機構付

- 軽量コンパクト、好バランス
- サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載

2 最長2年保証 *1

C 14DYBL

6.0Ah (LYPK)¥64,900
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥35,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　ブラシレスモーター 高効率で経済的

形名	能力 mm のこ刃直径	取付穴径	切込み深さ	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 窯業系サイディング 厚さ14×幅450mm		石こうボード 厚さ15×幅910mm		SPF(2×10) 厚さ38×幅235mm		標準付属品
C 18DYBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.7	5.0Ah(MV)	約190本	5.0Ah(MV)	約267本	5.0Ah(MV)	約240本	ガイド、電池カバー
C 14DYBL	125	20	(90°) 0~47 (45°) 0~30	5,000(パワーモード) 3,000(サイレントモード)	2.6	6.0Ah	約186本	6.0Ah	約261本	6.0Ah	約216本	ガイド、電池カバー

深切り電子集じん丸のこ

のこ刃径 125/100mm　切込み深さ 47/35mm

- クラス最小・最軽量※1で取り回しやすい
- 集じん機接続で、90%以上※2の集じん効率
- 高速回転7,000min⁻¹で切断スピードが速い
- ワンタッチで簡単着脱!ダストボックス(別売)に交換可能

2年保証 *2

近日発売

※ 外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

C 5YE

¥35,800

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ

集じん丸のこ　新建材(特に各種サイディング)の切断に最適!集じん機取付可能(P.115)

のこ刃径 100mm　切込み深さ 26mm　43

- 堅牢、高精度アルミベース採用
- 刃先を照らすLEDライト付
- 集じん機接続可能

C 4YA2

¥40,900
チップソー付
(N) ¥38,200
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥40,400
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

樹脂ボディ

のこ刃径 100mm　切込み深さ 27mm　03
平行度微調整機構付

C 4YC * ¥39,100

チップソー付
(N) ¥36,300
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥38,500
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　＊在庫僅少品

のこ刃径 125mm　切込み深さ 39.5mm　03
平行度微調整機構付

C 5YB2 * ¥40,900

チップソー付
(N) ¥37,700
のこ刃別売

ショートコード仕様〈コード長 0.25m〉
(SN) ¥39,900
ホースカバー、延長コード付、のこ刃別売

ブレーキ　ベース傾斜　ISP　樹脂ボディ　＊在庫僅少品

形名	能力 mm のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ 90°	切込み深さ 45°	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
C 4YA2	100	20	0~26	–	単相100	8.0	750	13,000	3.2	2心・5	チップソー(刃数14)、スパナ(2個)、ガイド(コードNo.**302756**)
C 4YA2(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、スパナ(2個)、ガイド(コードNo.**302756**)、延長コード(5m)
C 4YC	100	20	0~27	0~17		11.0	1,050	9,000	2.7	2心・5	チップソー(刃数16 コードNo.**0031-9631**)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 4YC(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、延長コード(5m)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 5YB2	125	20	0~39.5	0~26		11.0	1,050	9,000	2.9	2心・5	チップソー(刃数20 コードNo.**0031-9632**)ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ
C 5YB2(SN)										2心・0.25	ホースカバーセット、延長コード(5m)、ボックススパナ、ガイド(コードNo.**328668**)、ダクトアダプタ

※1 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(のこ刃外径125mm深切り電子集じん丸のこ)
※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。　＊1 詳細はP.19をご覧ください。　＊2 詳細はP.24をご覧ください。

丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~134をご参照ください。

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　ISP スピンドルロック付　プロワ機構付　ケース付　集じん機取付可　集じんタイプ　ベース傾斜

21 カーボンブラシ No.
カーボンブラシの下２桁の番号です。価格は P.234 をご覧ください。

集じん丸のこ　新建材（特に各種サイディング）の切断に最適！集じん機取付可能（P.115 ～ 116）

のこ刃径 100mm | 切込み深さ 27mm　43

- 集じん機接続タイプ
- 17mm45°傾斜切断可
- 刃先の見やすい逆勝手タイプ

のこ刃別売

C 4YB
(N) ¥32,500
のこ刃別売

のこ刃径 125mm | 切込み深さ 40mm　43

- 目に優しい黄色LEDライト付（(NN)除く）
- 集じん機接続タイプ
- 27mm45°傾斜切断可
- 刃先の見やすい逆勝手タイプ

C 5YC
¥42,600
チップソー付
(N) ¥39,400
のこ刃別売
(NN) ¥36,600
のこ刃別売

フッ素ベース仕様・石こうボード切断用
(SG) ¥43,700
石こうボード用チップソー付

(C 5YC(NN)はライト不付)

のこ刃径 160mm | 切込み深さ 53mm　43

- ALC板（鉄筋入り）50mm一発切断

C 6Y1
¥48,800
標準チップソー付
(N) ¥45,800
のこ刃別売

標準付属品　集じん丸のこC 4YB、C 5YC

■マルチ集じんアダプタ
コードNo.**0032-2216**　¥300
マキタ製ホース（φ19、φ28、φ38）に直接接続できます。



別売部品　マキタ製集じん機接続用

■アダプタ（M）（ゴム製）
コードNo.**320199**　¥520

別売部品

■ダストバッグ
コードNo.
961523
¥2,100

※当社集じん丸のこ全機種適用

丸のこ集じんセット

集じん丸のこ:C 5YB2+小形集じん機:R 30Y3(S)

RSC 5YB3 *
(S) ¥74,100
石こうボード用チップソー付
(SN) ¥71,200

＊在庫僅少品

丸のこ集じんセット内容・接続一覧

RSC5YB3

集じん丸のこ：C 5YB2
(S)仕様：125mm石こうボード用チップソー[コードNo.**0032-0084**]
(SN)仕様：のこ刃なし、ガイド、ボックススパナ

小形集じん機：R 30Y3 (S)

■ダストバッグ（布）
コードNo.**323524**

■ホース（φ25×5m・帯電防止）
コードNo.**319981**



■ホースカバーセット
（ホースカバー1本、ホースバンド3本）
コードNo.**320446**

■すき間用吸口
コードNo.**320993**

■延長コード（5m）
コードNo.**336346** *

別売部品　C 4YA2、C 4YC、C 5YB2

■ フッ素プレート（着脱可能）
軽く切れて疲れにくい。石こうボードとの摩擦が少なく軽快な切断ができます。

軽い 切断荷重約20%低減　**速い** 切断速度約1.5倍
※当社切断条件によるアルミベース（ニッケルメッキ）との比較

C 4YA2用
コードNo.**328606**　¥4,700
C 4YC・C 5YB2用
コードNo.**328581**　¥4,700

■ ダストバッグ

C 4YC・C 5YB2・
C 4YB・C 5YC用
コードNo.**961523**　¥2,100

形名	能力 mm のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ 90°	切込み深さ 45°	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
C 4YB (N)	100	20	0~27 (9分)	0~17	単相 100	11.0	1,050	12,000	2.9	2心・5	ボックススパナ、ガイド、マルチ集じんアダプタ
C 5YC	125	20	0~40 (1寸3分)	0~27		11.0	1,050	9,600	2.9	2心・5	チップソー（刃数20 コードNo.**0031-9632**）、ボックススパナ、ガイド、マルチ集じんアダプタ
フッ素ベース C 5YC (SG)										2心・5	石こうボード用チップソー（ブラック）（刃数40 コードNo.**0032-5235**）、ボックススパナ、ガイド、マルチ集じんアダプタ
C 6Y1	160	20 (19も可)	0~53 (1寸7分)	–		11.0	1,050	6,000	3.8	2心・5	標準チップソー（一般・木材用）（刃数60）、ボックススパナ、スパナ、ガイド
C 6Y1 (N)											ボックススパナ、スパナ、ガイド

窯業・金属系建材用チップソー適正一覧表　●良く切れる　○切れる

チップソーの種類 ＼ 切断材料	木材・普通合板	特殊合板 プリント合板	特殊合板 プラスチック合板	特殊合板 天然木化粧板	集成材	パーチクルボード	ファイバーボード ハードボード	ファイバーボード インシュレーションボード	強化石こうボード	石こうボード 平ボード 吸音ボード	石こうボード ラスボード 化粧ボード	木毛木片セメント板	ALC	窯業系サイディング	硬質窯業系サイディング	押出成形セメント板	スレート	外壁・モルタル下地材	亜鉛鉄板・カラートタン	金属系各社サイディング	ガルバリウム鋼板	樹脂管FRP塩ビ板	キッチンパネル	人造大理石	セラミック外壁材
窯業系サイディング用（φ80~φ125）	○	○	○	○	○	○	○	○		●	●	●		●	○		●	●				●			
窯業系サイディング用（φ160~φ216）										○		●		○			●	○							
硬質窯業系サイディング用	○	○	○	○	○	○	○	○		●	●	●		●	●		●	●				●			
キッチンパネル用														○	○	●	○						●	○	○
サイディング用													○	●	●	○	○	○				○	○	●	
樹脂管用													○	○	○	○	○	○				●	○	○	
石こうボード用										●	●														
強化石こうボード用									●	●	●														
金属系サイディング用（ガルバ）																					●				
ALC・金属系サイディング用													●							○					

丸のこ用チップソーなど別売部品はP.131~134をご参照ください。

＊在庫僅少品

二重絶縁　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　集じんタイプ　ベース傾斜

切れ味約40%※UP! 長切れ約80%※UP!

※黒鯱(0037-5953)とブラック(0032-2668)との比較

詳細はP.122をご覧ください。

チップソー

BLACKシリーズ 段付チップと組刃で鋭い切れ味!

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
黒鯱 集成材・一般木材用	125	45 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	**0037-6199**	5,200	のこ刃直径125mm全機種適用
	147	45 (不等ピッチ)	0.9	1.3	20	**0037-6200**	5,400	C 5MEYA, C 3605DC
	165	45 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	**0037-5953**	5,600	のこ刃直径165mm全機種適用
		60 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	**0037-6201**	6,200	のこ刃直径165mm全機種適用

新チップ形状『剣先刃』採用でコバ欠け激減! BLACKシリーズ黒鯱(クロシャチ)サイディング用の詳細は P.134 をご参照ください。

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
黒鯱 硬質窯業系サイディング用 [全ダイヤ] 	100	10	1.0	1.5	20	**0037-5608**	13,000	C 4YA2, C 4YB, C 4YC, C 3605DYB (C 4YA1)
	125	10	1.0	1.5	20	**0037-5609**	13,000	C 5YB2/YC, C 3605DYA, C3605DYB, C 14DYBL, C 18DYBL(C 5YA, C 5YB, C 14DYSL2, C 18DYSL)

BLACKシリーズの特長

新フッ素コーティング



ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

従来より表面が硬く滑らかになり、軽快な切れ味がより長持ち。

新特殊チップ採用



ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

刃部の耐摩耗性を向上させるために特殊チップ（微粒タングステンカーバイト）を採用。

レーザースリット

ブラック
ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

回転時の共鳴を押さえ、振動・騒音を低減。

切れ味 高耐久 低騒音

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
ブラックⅡ+PLUS 段付チップの組刃採用 / 新フッ素コーティング レーザースリット / 特殊チップ採用 (0037-3008) 	125	45 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	0037-5147＊	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
	147	54 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-3766＊	5,000	C 5MEYA、C 3605DC
	165	54 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-3008＊	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
ブラックⅡ 段付チップ採用 / 新フッ素コーティング レーザースリット / 特殊チップ採用 (0033-1981) 	125	48	0.9	1.3	20	0033-4401	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
	145	52	1.0	1.5	20	0033-2776	5,000	C 5MEYA,C 3605DC,(C 5MBY, C 5MVY,C 5UVY,C 5MR,C 5MB,C 5UB, C 5UBY,C 5MBYA,C 5MVYA) ◆
		64				0033-4746＊	6,000	
	165	52	1.0	1.5	20	0033-1981	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
		72				0033-4747	6,000	
	190	52	1.0	1.5	20	0033-1982	5,000	のこ刃直径190mm全機種適用
		72				0033-4748	6,000	
ブラック 集成材／一般木材用 ●低騒音・低振動、集成材の切断に最適！ フッ素コーティング 特殊チップ採用 / レーザースリット (0032-2669) 	125	24	0.8	1.2	20	0032-6730	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
		40				0033-0063＊	5,600	
	145	52	1.0	1.6	20	0032-8542	5,000	◆と同じ
		64				0032-4723＊	6,000	
	157	52	1.0	1.6	20	0033-1358＊	6,500	(C 5MBYA,C 5MVYA)
		64						
	165	52	1.0	1.6	20	0032-2668	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
		72				0032-3051＊	6,000	
	190	52	1.0	1.6	20	0032-2669	5,000	のこ刃直径190mm全機種適用
		72				0032-3052＊	6,000	
パーチクルボード用チップソー/ブラックⅡ ●切れ味長持ち ●パーチクルボードの切断に最適！ 専用刃形・刃数 / 新フッ素コーティング 耐摩耗性段付チップ / レーザースリット (0033-6328) 	145	24	1.0	1.5	20	0033-6328	3,500	◆と同じ
	165	24	1.0	1.5	20	0033-6329	3,500	のこ刃直径165mm全機種適用
	190	24	1.0	1.5	20	0033-6330	3,500	のこ刃直径190mm全機種適用

＊在庫僅少品

別売部品　丸のこ用チップソー 一覧表

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
コンビネーションチップソー一般木材用 ●スピード切断と美しい切肌を両立 2パターンピッチ（大ピッチ／小ピッチ）　平刃（4 ヶ所） （0033-2051）	165	52	1.0	1.6	20	0033-2051	3,900	のこ刃直径165mm全機種適用
	190					0033-2052	3,900	のこ刃直径190mm全機種適用
スーパーチップソー一般木材用	125	24	0.8	1.2	20	0032-6729	4,100	のこ刃直径125mm全機種適用
レーザースリット 低騒音　低振動 （0033-3542）	145	52	1.0	1.6	20	0033-3541	3,900	◆と同じ
	165	52	1.0	1.6	20	0033-3542	3,900	のこ刃直径165mm全機種適用
		72				0032-2440	5,100	
	190	52	1.0	1.6	20	0033-3543	3,900	のこ刃直径190mm全機種適用
		72				0032-2441	5,100	
リフォーム用チップソー ●チップの飛散が少ないブーツ形チップ採用！ ●制限刃付でキックバックを低減！ （注）木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。	145	40	1.1	1.6	20	0032-3254	3,500	◆と同じ
	147	40	1.1	1.6	20	0037-3767	3,500	C 5MEYA,C 3605DC
	165	48	1.1	1.6	20	0032-3554	3,500	のこ刃直径165mm全機種適用
	190	48	1.1	1.6	20	0032-3555	3,500	のこ刃直径190mm全機種適用
一般木材用 （標準タイプ）	125	24（不等ピッチ）	0.8	1.2	20	0032-6250	3,600	のこ刃直径125mm全機種適用
	125	24	0.8	1.2	20	0040-2524	1,500	
	125	40（不等ピッチ）	0.8	1.2	20	0037-3768	3,800	
	125	40	0.8	1.2	20	0040-2525	1,800	
	125	42	1.1	1.6	20	0031-3495	4,200	C 5YB2,C 5YC（C 5YA,C 5YB）
	145	52	1.0	1.6	20	0032-8540	3,600	◆と同じ
	147	24	1.0	1.6	20	0037-3764	2,800	C 5MEYA,C 3605DC
		52				0037-3765	3,600	
	157	52	1.0	1.6	20	0033-0861	4,000	（C 5MBYA,C 5MVYA）
	160	48	1.0	1.6	20	0098-7975	4,500	C 6MBYA2,C 6MVYA2,C 6UB4,C 6SS,C 6MB4,C 6MEY,C 6UEY,C 18DBAL,C 3606DA,（C 6UBY,C 6UVY,C 6Y1,C 6BA3/BB3/MA/MB/MB3/MV/MV2/MV3/MVY/MH/UA/UB/UB3/UV/UV2/UV3/UH/MB2/UB2/MVH/UVH,C 6DB/DC/DC2,C 6MBY,C 6MBYA,C 6MVYA）
	165	40	1.0	1.6	20	● 0031-4817	2,500	のこ刃直径165mm全機種適用
		52				0032-0267	3,600	
	185	48	1.0	1.6	20	0098-7954	4,500	C 7MB4,C 7SS（C 7BC1,C 7MA,C 7BA3,C 7UB4,C 7MV3,C 7UV3,C 7BB3,C 7MB/MB2/MB3/MV/MV2/MH/UA/UB/UB2/UB3/UV/UV2/UH/MVH/UVH）
	190	40	1.0	1.6	20	● 0031-4818	2,500	のこ刃直径190mm全機種適用
		52				0032-0268	3,600	
	216	50	1.4	2.0	25.4	0031-6239	8,200	C 8BA2,C 8UA（C 8Y）
たてびき用	216	40	1.5	2.2	25.4	0031-0187	8,000	
	290	50	1.6	2.3	25.4	0031-6240	9,900	C 12BA
	335	50	1.8	2.5	25.4	0031-6241	10,800	C 13MA
●印はブリスタパック方式の梱包です	382	50	1.8	2.5	25.4	0031-6242	11,500	C 15MA
造作用 	165	72	1.0	1.6	20	0031-4314	4,600	のこ刃直径165mm全機種適用
	190	72	1.0	1.6	20	0031-4315	4,600	のこ刃直径190mm全機種適用
留め切り、仕上用	380	110	2.0	2.5	25.4	0098-8904	24,200	C 15MA
プラスチック系建材用	380	120	1.8	2.4	25.4	0098-8910	28,000	C 15MA

別売部品　■ フッ素プレート

コードNo.**339188**　¥4,700

適用機種:C 3606DA,
C 3605DC,
C 18DBAL,
C 6MEY,C 6UEY,
C 5MEYA



コードNo.**374261**　¥4,500（面取りあり）

適用機種:C 3605DA,C 3605DYA,C 5MEY

コードNo.**375402**　¥4,500（面取りなし）

適用機種:C 3605DA,C 3605DYA,
C 3605DYB,C 5MEY


（374261）


（375402）

■ フック

コードNo.**339187**　¥3,000

適用機種:C 3606DA,C 3605DA,C 3605DB,
C 3605DC,C 3605DYA,
C 3605DYB,C 18DBAL,C 6MEY,
C 6UEY,C 5MEY,C 5REY,
C 5MEYA,CD 3605DA

集じん丸のこ用チップソー 一覧表

硬質窯業系サイディング用

剣先刃でコバ欠け激減！
補修作業が減らせる！騒音を低減！

[全ダイヤ]黒鯱(クロシャチ)

新フッ素コーティング

(注)刃数( )内は
ダイヤのチップ数です。

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	10 (10D)	1.0	1.5	20	0037-5608	13,000	C 4YA2,C 4YB,C 4YC, C 3605DYB(C 4YA1) ●
125					0037-5609	13,000	C 5YB2/YC,C 3605DYA, C 3605DYB,C 14DYBL, C 18DYBL(C 5YA,C 5YB, C 14DYSL2,C 18DYSL) ▲

硬質窯業系サイディング用

(注)刃数( )内はダイヤのチップ数です。

[全ダイヤ]ブラックⅡ

新フッ素コーティング

新フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能。低騒音・低振動

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	10 (10D)	1.0	1.5	20	0033-6994	13,000	●
125					0033-6995	13,000	▲

硬質窯業系サイディング用

スーパーチップソー
[全ダイヤ]

低騒音・低振動

(注)刃数( )内はダイヤのチップ数です。

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
80	8 (8D)	1.1	1.6	20	*0033-0088	13,000	(C 3Y)
100					0032-5682	12,000	●
125					0032-5683	12,000	▲

金属系サイディング用

(ガルバリウム鋼板の切断に最適)

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
80	30	0.8	1.0	20	0032-8543	6,000	(C 3Y)
100	36				0032-8544	6,400	●
125	46	1.0	1.2		0032-8545	7,300	▲、CD 14/18DBL、CD 3605DA
160	56	1.2	1.4		0033-1091	7,900	C 6Y1
180	60				0033-1092	8,400	CD 3607DA、CD 7SA

①窯業系サイディング用
②硬質窯業系サイディング用



No.	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
①	160	8	1.4	2.0	20	*0030-3193	5,000	C 6Y1
②	160	36	1.2	1.7	20	*0030-5464	7,200	C 6Y1

硬質窯業系サイディング用

スーパーチップソー

レーザースリット＋軟質特殊樹脂充填で低騒音・低振動を実現

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	16	1.2	1.7	20	0032-1604	4,100	●
125	20				0032-1605	4,800	▲

硬質窯業系サイディング用

段付チップの採用で軽切断を実現

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	14	1.0	1.5	20	NEW 0037-1216	3,200	●
125	16				NEW 0037-1217	3,500	▲

ALC・金属系サイディング用

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
160	28	1.6	2.3	20	*0030-1720	10,000	C 6Y1
216	30			25.4	*0099-8870	12,000	(C 8Y)

強化石こうボード用

ブラックⅡ

新フッ素コーティング

刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
新フッ素コーティング

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	20	0.9	1.3	20	0033-9242	5,100	●
125	24				0033-9243	5,900	▲

石こうボード用面取りカッタセット

■C 4YA2用　コードNo.0033-7880＊　¥16,500(セット内容:①③⑦⑧)
■C 4YB,C 4YC用　コードNo.0033-7881＊¥17,500(セット内容:①③⑤⑥⑧)
■C 5YB2,C 5YC用　コードNo.0033-7882　¥18,000(セット内容:②④⑤⑥⑧)

1カットで石こうボードの切断と面取りが可能
選べる面取り幅(1mm,2mm,3mm)
フッ素コーティングチップソー

初めてご購入される場合は、セット品をご購入ください。専用チップソー、面取りカッタ、フランジの組合せ以外ではご使用になれません。

①専用チップソー(125mm用)

②面取りカッタ(72mm用)

③面取りカッタ(97mm用)

④

⑤

⑥



No.	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
①	125	40	0.7	1.0	22	*338787	5,500	C 5YB2,C 5YC
②	72	10	2.5	3.5		*338788	6,500	C 4YA2,C 4YB,C 4YC
③	97	10	2.5	3.5		*338789	6,500	C 5YB2,C 5YC
④	内側フランジ(銀色) コード No.338791 ¥1,100							C 4YB,C 4YC,C 5YB2,C 5YC
⑤	内側フランジ(黒色) コード No.338792 ¥1,100							C 4YA2
⑥	セットゲージ組(セットゲージ、面取り幅調整板大/中/小) コード No.338793 ¥3,800							

石こうボード用(ブラック)

薄刃　フッ素コーティング

フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	32	0.7	1.0	20	0032-5234	4,600	●
125	40				0032-5235	5,300	▲

石こうボード用

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	32	0.8	1.2	20	0032-0083	4,000	●
125	40				0032-0084	4,600	▲

キッチンパネル用

※( )はφ20カラー付

押し出し成形セメント板もOK!
コバ欠け、バリを出さずにキレイに切断
側面ダイヤ採用

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
100	–	0.9	1.6	20	0037-1197	9,000	●
125		0.9	1.6	22 (20)※	0037-1198	10,600	▲

マルチ用

※( )はφ20カラー付

サイディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ
ダイヤモンド自由配列採用

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
100	–	1.0	1.6	20	0037-1195	9,000	●
125				22 (20)※	0037-1196	10,600	▲

＊在庫僅少品

電子制御　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　モートル傾斜　テーブル回転

コードレス 卓上スライド丸のこ 接触予防装置 型式検定合格品

コードレス初※1八寸両傾斜切断で様々な内装材の切断が可能！

MULTI VOLT

※1 2020年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(165mmクラス 卓上スライド丸のこ)

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 165mm | 直角切断 46×245mm | 直角切断 55×210mm 当て板20 | 使用可能丸のこ刃外径 155～165mm

- 持ち運びやすい軽さ(10.3kg)
- 省スペースでワイドな切断
- 内蔵式ツインLEDライト搭載

2 蓄電池2年保証 *1

レーザーマーカ付

C 3606DRB

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥142,500
BSL 36A18×1個・スーパーチップソー
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)付

本体のみ (NN) ¥109,000
スーパーチップソー付
蓄電池・充電器別売

静断 | ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的 | 深切り | 八寸切断 | 45° 45° 両傾斜

ブレーキ | モード傾斜 | テーブル回転 | ISP | 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 165mm | 直角切断 40×182mm | 直角切断 50×150mm 当て板20 | 使用可能丸のこ刃外径 155～165mm

- AC100Vと同等の切断性能
- 省スペースでワイドな切断
- 軽量(9.3kg)で持ち運びやすいコンパクトボディ
- 切断幅6寸(182mm)で、様々な内装材の切断が可能

2 蓄電池2年保証 *1

レーザーマーカ付

C 3606DRA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥125,500
BSL 36A18×1個・スーパーチップソー
急速充電器 UC 18YDL(約25分)付

本体のみ (NN) ¥92,000
スーパーチップソー付
蓄電池・充電器別売

ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的 | 六寸切断 | 45° 左傾斜

ブレーキ | モード傾斜 | テーブル回転 | ISP | 樹脂ボディ

MULTI VOLT 36v | のこ刃径 190mm | 直角切断 61×312mm | 直角切断 70×265mm 当て板25 | 使用可能丸のこ刃外径 180～190mm

- コードレス初※2両傾斜一尺切断
- 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音※3
- AC100V並みの切断性能
- 内蔵式ツインLEDライト搭載

2 蓄電池2年保証 *1

レーザーマーカ付

C 3607DRA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥155,500
BSL 36A18×1個・スーパーチップソー
急速充電器 UC 18YDL(約25分)付

本体のみ (NN) ¥122,000
スーパーチップソー付
蓄電池・充電器別売

静断 | ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的 | 深切り | 一尺切断 | 45° 45° 両傾斜

ブレーキ | モード傾斜 | テーブル回転 | ISP | 樹脂ボディ

形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	ターンテーブル角度	最大切断寸法 mm ( )内は当て板幅 のこ刃傾斜 左45°	0°(直角)	右45°	回転数 min⁻¹(回/分)	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 45°傾斜切断	直角切断	標準付属品
C 3606DRB	165	20	0°(直角)	30×245 36×210(20)	46×245 55×210(20)	15×245 20×210(20)	4,200	10.3	巾木(MDF)15×90mm 約550本	フロア材(合板)12×180mm 約350本	チップソー(刃数60 コードNo.0032-5959)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組
			左右45°	30×165 36×140(15)	46×165 55×140(15)	右45° 15×165 20×140(15)					
			右57°	—	46×125 55×105(15)	左31° 15×195 20×170(20)					
C 3606DRA	165	20	0°(直角)	30×182 36×150(20)	40×182 50×150(20)	右5° 35×182 40×150(20)	4,200	9.3	巾木(MDF)9×60mm 約900本	6寸材40×180mm 約200本	チップソー(刃数60 コードNo.0032-5959)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組
			左右45°	30×127 36×100(15)	40×127 50×100(15)	—					
			右57°	—	40×98 50×75(15)	—					
C 3607DRA	190	20	0°(直角)	41×312 47×265(25)	61×312 70×265(25)	18×312 24×265(25)	4,000	13.4	フロア材12×303mm 約200本	米ツガ50×300mm 約60本	チップソー(刃数72 コードNo.0032-2040)、ホルダ、サブテーブル組、ダストバッグ、ノブボルト、ボックススパナ(10mm)、電池カバー、バイス組
			左右45°	41×220 47×185(20)	61×220 70×185(20)	右45° 18×220 24×185(20)					
			右57°	—	61×170 70×140(15)	左31° 18×260 24×225(20)					

●接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※2 2018年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス卓上スライド丸のこ)
※3 2018年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(190mmコードレス卓上スライド丸のこ)騒音値:SPF(2"×10")直角切断時(条件により異なります)
(注)卓上丸のこ質量表示:標準付属電池/サイドハンドル/ホルダ付。ただし、のこ刃/コード/バイス/その他取扱説明書記載の標準付属品(サイドハンドル/ホルダ付以外)は除く。

チップソーはP.139をご覧ください。 集じん機の接続方法はP.116をご参照ください。

卓上スライド丸のこ　深切りタイプ! 1クラス上の切断能力を発揮する卓上スライド丸のこ　接触予防装置 型式検定合格品

のこ刃径 165mm | 直角切断 46×245mm | 直角切断 55×210mm 当て板20 | 21

- 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
- 持ち運びやすい軽さ(10.0kg)
- トリプルベアリングで高精度切断
- 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音※1
- 内蔵式ツインLEDライト搭載

使用可能丸のこ刃外径 155～165mm

深切り!! 八寸切断 両傾斜 静断

NEW

レーザーマーカ付

C 6RSHD

¥109,000

スーパーチップソー付

のこ刃径 190mm | 直角切断 61×312mm | 直角切断 70×265mm 当て板25 | 21

- 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音※1
- 内蔵式ツインLEDライト搭載
- 深切り、2寸材の切断能力を発揮
- 傾斜角度微調整機構付

使用可能丸のこ刃外径 180～190mm

深切り!! 一尺切断 両傾斜 静断

レーザーマーカ付　傾斜角度微調整機構

C 7RSHD

¥122,000

スーパーチップソー付

形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	ターンテーブル角度	最大切断寸法 mm　( )内は当て板幅 のこ刃傾斜 左45°	0°(直角)	右45°	電源 V	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg ※2	コード m	標準付属品
C 6RSHD	165	20	0°(直角)	30×245 36×210(20)	46×245 55×210(20)	15×245 20×210(20)	単相100	1,050	4,200	10.0	2心·4.5	チップソー(刃数60 コードNo.**0032-5959**)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、バイス組
			左右45°	30×165 36×140(15)	46×165 55×140(15)	右45° 15×165 20×140(15)						
			右57°	—	46×125 55×105(15)	左31° 15×195 20×170(20)						
C 7RSHD	190	20	0°(直角)	41×312 47×265(25)	61×312 70×265(25)	18×312 24×265(25)		1,050	4,000	13.0	2心·4	チップソー(刃数72 コードNo.**0032-2040**)、ホルダ、サブテーブル組、ダストバッグ、ノブボルト、ボックススパナ(10mm)、バイス組
			左右45°	41×220 47×185(20)	61×220 70×185(20)	右45° 18×220 24×185(20)						
			右57°	—	61×170 70×140(15)	左31° 18×260 24×225(20)						

●接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
※1 2020年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(165/190mm卓上スライド丸のこ)騒音値:SPF(2"×10")直角切断時(条件により異なります)
※2 コード除く

チップソーはP.139をご覧ください。
集じん機の接続方法はP.116をご参照ください。

別売部品　卓上スライド丸のこ用チップソー

グリーンII

切れ味と精度がイイ!

段付きチップ
レーザースリット
新フッ素コーティング
集成材/一般木材用

01 段付きチップ 切断抵抗を軽減※1

段付きチップによりロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減します。

02 レーザースリット+軟質特殊樹脂 切断精度向上※2

レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用により、
切断時の騒音・振動が少なく切断精度も向上しました。



03 新フッ素コーティング 軽快な切断※1

新フッ素コーティングにより、木材のヤニや接着剤が付着しにくく抵抗の少ない軽快な切断が可能です。

※1:当社従来品(グリーン)との比較　※2:当社チップソー(標準付属品)との比較

外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
165	1.2	1.7	20	60	**0033-3295**	7,000
190	1.4	1.9	20	72	**0033-3296**	7,000
216	1.6	2.1	25.4	80	**0033-3297**	11,000
260	1.8	2.3	25.4	90	**0033-3298**	17,500

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　モートル傾斜　テーブル回転

HiKOKI

卓上スライド丸のこ　現場作業に最適　接触予防装置 型式検定合格品

のこ刃径 216mm | 直角切断 65×312mm | 直角切断 75×262mm 当て板30 | 21

- 軽量14.3kg　● 高集じん・低騒音87dB
- 傾斜範囲 左0°～48°、右0°～5°でフロア材等の合わせ作業に便利

使用可能丸のこ刃外径 200～220mm

一尺切断　左傾斜

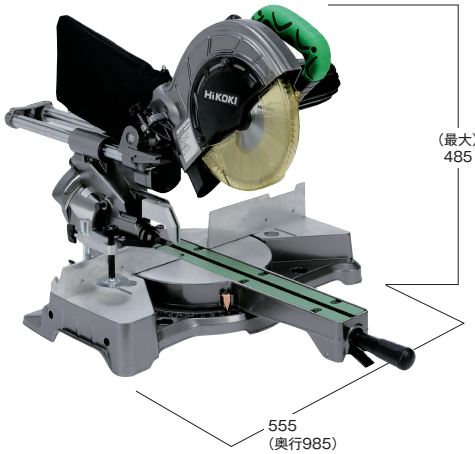

C 8FSE
¥86,000
チップソー付

のこ刃径 216mm | 直角切断 65×312mm | 直角切断 75×262mm 当て板30 | 21

- 最大幅1尺3分(312mm)を一発切断
- 回転式フェンス付で安定切断
- 電子制御による定速度切断で仕上面が良い

使用可能丸のこ刃外径 200～220mm

一尺切断　両傾斜

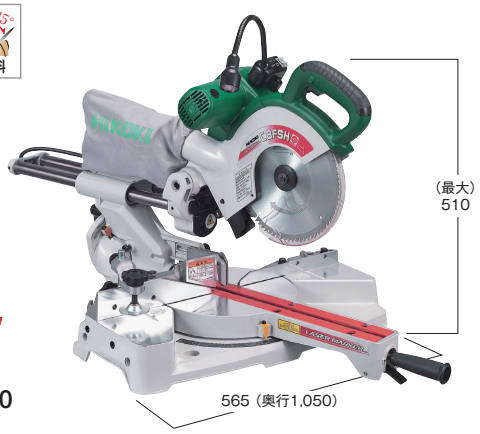

レーザーマーカ付
C 8FSH
(S) ¥109,000
チップソー付
(SN) ¥103,000
のこ刃別売

のこ刃径 260mm | 直角切断 88×312mm | 直角切断 91×300mm 当て板不要 | 43

- 最大幅1尺3分(312mm)を一発切断
- 回転式フェンス付で安定切断
- 電子制御による定速度切断で仕上面が良い

使用可能丸のこ刃外径 235～260mm

一尺切断　両傾斜

レーザーマーカ付
C 10FSH
¥127,000
チップソー付
(N) ¥115,000
のこ刃別売

のこ刃径 305mm | 直角切断 107×312mm | 直角切断 120×260mm 当て板25 | 38

- 省スペース切断と大形ベースの採用で作業性向上
- スライド式サブフェンス

使用可能丸のこ刃外径 290～305mm

一尺切断　両傾斜

レーザーマーカ付
C 12RSH2
¥149,000
チップソー付

形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	ターンテーブル角度	最大切断寸法 mm　( )内は当て板幅 のこ刃傾斜 左45°	0°(直角)	右45°	電源 V	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg ※	コード m	標準付属品
C 8FSE	216	25.4	0°(直角)	45×312 50×252(30)	65×312 75×262(30)	(右5°/C 8FSEのみ) 60×312 70×252(30)	単相100	1,050	5,500	14.3	2心·4	チップソー(刃数80 コードNo.**0031-4258**)、ダストバッグ、ホルダ(B)、バイス組ボックススパナ(10mm)
			左右45°	45×220 50×170(30)	65×220 75×185(20)	60×220 70×170(30)						
			右57°	—	65×170、75×140(20)	—						
C 8FSH(S)	216	25.4	0°(直角)	45×312 50×252(30)	65×312 75×262(30)	20×312 30×252(30)		1,050	3,800	16.4	2心·5	チップソー(刃数80 コードNo.**0031-4258**)、ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス組
			左右45°	45×220 50×170(30)	65×220 75×185(20)	右45° 20×220 30×170(30)						
			右57°	—	65×170 75×140(20)	左31° 20×266 30×211(30)						
C 10FSH	260	25.4	0°(直角)	55×305 60×290(10)	88×312 91×300	30×305 35×290(10)		1,330	3,800	18.8	2心·4	チップソー(刃数90 コードNo.**0032-1389**)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、バイス組、ホルダ(B)
			左右45°	55×218 60×200(10)	88×218 91×200(10)	右45° 30×218 35×200(10)						
			右57°	—	88×165 91×150(10)	左31° 30×260 35×248(10)						
C 12RSH2	305	25.4	0°(直角)	70×312 75×260(25)	107×312 120×260(25)	45×312 50×260(25)		1,400	3,200	24.8	2心·4.5	チップソー(刃数90 コードNo.**0030-1721**)、ダストバッグ、スパナ(17mm)、バイス組、ホルダ(B)
			左右45°	左45° 70×220 75×180(25)	107×220 120×180(25)	右45° 45×220 50×180(25)						
			右31°	70×265 75×220(25)	右57° 107×170 120×130(25)	左31° 45×265 50×220(25)						

●接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。※コード除く

チップソーはP.139をご覧ください。　集じん機の接続方法はP.116をご参照ください。

卓上丸のこ　レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単! 飾り縁凹凸材の切断に便利。(C 7FCH)　接触予防装置 型式検定合格品

のこ刃径 190mm　直角切断 50×105mm
直角切断 61×70mm 当て板20
使用可能丸のこ刃外径 180〜190mm　21

- 105mm幅間柱の一発切断可能
- アルミダイカストベースで高精度切断
- 両傾斜切断で作業効率向上

両傾斜

C 7FC
¥64,800
のこ刃別売

C 7FCH
レーザーマーカ付
¥72,000
スーパーチップソー付

のこ刃径 216mm　直角切断 60×115mm
使用可能丸のこ刃外径 210〜216mm　43

- 〈角度〉+〈傾斜〉の複合切断で配付垂木加工が可能

左傾斜

C 8FC
¥62,700
チップソー付
(N) ¥53,900
のこ刃別売

のこ刃径 380mm　直角切断 122×185mm
直角切断 45×240mm 当て板70
使用可能丸のこ刃外径 360〜380mm　44

左傾斜

C 15FC *
¥142,000
チップソー付
＊在庫僅少品

別売部品　バイス(B)組
C 15FC用縦バイス コードNo.**303446** ¥3,100

テーブル丸のこ　接触予防装置 型式検定合格品

のこ刃径 255mm　切込み深さ 70mm
44

- 865mmの幅広テーブル
- ミゾ切りカッタ取付可(3.5〜12mm)

C 10FE ¥80,700
チップソー付
(N) ¥72,900
のこ刃別売

※スタンドは別売品です。
コードNo.**314323**
¥8,400



ベンチ丸のこ　幅広いテーブル、頑丈な脚回り スイッチ〈OFF〉で瞬間停止のブレーキ付　接触予防装置 型式検定合格品

のこ刃径 255mm　切込み深さ 92mm
44

- 折りたたみ式脚の採用で運搬が容易

C 10FD3 ¥217,000
チップソー付
(E) ¥218,000
チップソー付・3P 可倒式プラグ付
(N) ¥207,000
のこ刃別売

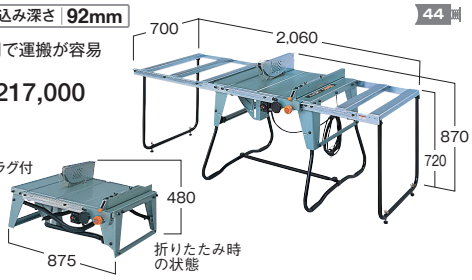

形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	最大切断寸法 mm										電源 V	消費電力 W	回転数 min⁻¹(回/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
				直角		左右45°		左右52°	左右57°	左傾斜45°	右傾斜45°	角度45° 傾斜45°						
C 7FC	190	20	高さ	50	61	50	61	50※	—	38	12	左傾斜 38 右傾斜 12	単相100	1,050	4,000	7.8	2心·5	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組
			幅	105	70	70	50	60※	—	105	105	70						
C 7FCH	190	20	高さ	50	61	50	61	50※	—	38	12	左傾斜 38 右傾斜 12		1,050	4,000	8.0	2心·5	チップソー(刃数72 コードNo.**0032-2040**)、ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組
			幅	105	70	70	50	60※	—	105	105	70						
C 8FC	216	25.4	高さ	60		60		60	—	45	—	45		1,050	4,900	8.2	2心·2.5	チップソー(刃数80 コードNo.**0031-4258**)、ダストバッグ、ボックススパナ、バイス組
			幅	115		80		70	—	110	—	75						
C 15FC	380	25.4	高さ	122		122		122(右側) 95(左側)		75	—	75		1,330	3,400	22.8	2心·5	チップソー(刃数110 コードNo.**0098-8904**)、ダストバッグ、ボックススパナ(17mm)、バイス組、片口スパナ(13mm)
			幅	185		139		127	112	185	—	139						

形名	のこ刃直径 mm	取付け穴径 mm	切込み深さ mm			テーブル寸法 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹(回/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
				直角	45°								
C 10FE	255	25.4	高さ	0〜70	55	幅865×長さ500 (サブテーブルなし494×500)	単相100	14.0	1,330	5,000	25.4	3心·2	チップソー(刃数40 コードNo.**0032-0458**)、マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切くず排出用ダクト、セットプレート
C 10FD3 C 10FD3(E)	255	25.4	高さ	0〜92	11〜60	幅830×長さ700× テーブル高さ720		14.0	1,330	3,500	43	3心·5	チップソー(刃数72 コードNo.**0031-4874**)、接触予防装置、縦挽き定規、片口スパナ、ボックススパナ

●接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。
注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
※ 右52°のみ

チップソーはP.139をご覧ください。　集じん機の接続方法はP.116をご参照ください。

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　モートル傾斜　テーブル回転

別売部品 卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー 一覧表

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
グリーンⅡ 集成材／一般木材用 新フッ素コーティング 複合レーザースリット 段付きチップ ●新フッ素コーティングで木材のヤニや接着剤が付着しにくく抵抗の少ない軽快な切断。 ●複合レーザースリット＋軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音・振動が少なく切断精度も向上。 ●段付きチップでロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減。 （0033-3296）	165	60	1.2	1.7	20	**0033-3295**	7,000	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,（C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC）
	190	72	1.4	1.9	20	**0033-3296**	7,000	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD,C 3607DRA,（C 7FSB,C 7FSB2,C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB,C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC）
	216	80	1.6	2.1	25.4	**0033-3297**	11,000	C 8FSH,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
	260	90	1.8	2.3	25.4	**0033-3298**	17,500	C 10FSH
スーパーチップソー レーザースリット レーザースリット＋軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音が低くさらに切断精度も向上。 低騒音 切断時の騒音が低く心地よい作業。 低振動 切断時の振動が少なく、軽快な切れ味。 	165	60	1.2	1.8	20	**0032-5959**	6,300	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,（C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC）
	190	72	1.4	2.0	20	**0032-2040**	6,300	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD,C 3607DRA,（C 7FSB,C 7FSB2,C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB,C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC）
	216	80	1.6	2.2	25.4	**0032-2041**	10,000	C 8FSH,C 8FC,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
	260	90	1.8	2.3	25.4	**0032-2042**	16,500	C 10FSH
よこびき留め切り兼用 	190	72	1.4	2.0	20	**0031-4257**	5,200	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD,C 3607DRA,（C 7FSB,C 7FSB2,C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB,C 7RSH,C 7RS,C 7RSHC）
	216	80	1.6	2.2	25.4	**0031-4258**	8,000	C 8FSH,C 8FC,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
		100				**0031-5251**	8,800	
	255	90	1.8	2.3	25.4	**0031-6036**	13,000	C 10FSH,（C 10FSA）
		100	2.0	2.5	25.4	**0031-7817**	14,500	
	260	90	1.8	2.3	25.4	**0032-1389**	14,500	C 10FSH
	305	60	1.8	2.3	25.4	**0030-5546**	17,500	C 12RSH2,（C 12LCH,C 12LDH,C 12FS,C 12FSA,C 12RSH）
		96			25.4	**0031-0875**	20,000	
留め切り仕上用 	305	90	1.8	2.3	25.4	**0030-1721**	19,000	（C 12FA,C 12LCH,C 12LDH）
	380	110	2.0	2.5	25.4	**0098-8904**	24,200	C 15FC,（C 15FB）
		120	2.2	2.6	25.4	**0031-0423**	25,000	
スーパーチップソー アルミサッシ用 レーザースリット [低騒音] [低振動] 	160	60	1.2	1.8	20	**0032-6741**	7,900	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,（C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC）
	185	60	1.4	2.0	20	**0032-6742**	8,100	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD,C 3607DRA,（C 7FSB,C 7FSB2,C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB,C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC）
	216	72	1.4	2.0	25.4	**0032-6743**	12,800	C 8FC,C 8FSH,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
	260	80	1.6	2.2	25.4	**0032-6744**	15,400	C 10FSH
アルミサッシ用	305	80	1.8	2.3	25.4	**0030-9418**	19,000	C 12RSH2,（C 12FA,C 12FS,C 12FSA,C 12LCH,C 12LDH,C 12RSH）
	380	100	2.4	3.0	25.4	**0030-7858**	24,200	C 15FC,（C 15FB）
プラスチック系建材用	380	120	1.8	2.4	25.4	＊**0098-8910**	28,000	C 15FC,（C 15FB）

別売部品 ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー 一覧表

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
一般木材用（標準タイプ）	255	40	1.8	2.4	25.4	**0032-0458**	7,500	C 10FD3,C 10FE
		72	1.8	2.8	25.4	**0031-4874**	9,500	

＊在庫僅少品

卓上丸のこと木工用集じん機RW 120（P.119）の接続方法

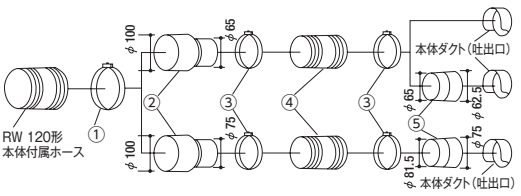

RW 120形接続用部品		セット品（①～⑤までのセット）	①ホースバンド	②ホースジョイント	③ホースバンド	④ホース	⑤接続用アダプタ	適用機種（ ）内は旧形
コードNo.	Ⓐ	307122	306049	305449	312812	305451	—	C 6RSHD,C 7FCH,C 7RSHD,C 8FC, C 8FSH,C 10FSH,C 12RSH2,C 10FD3, C 3606DRA,C 3606DRB,C 3607DRA, (C 6RSH,C 6RSHC,C 6RSB,C 7RSH,C 7RSHC, C 7RSC,C 7FSB,C 7RSB,C 7FSH,C 7FSB2, C 7FSH2,C 8FSB,C 10FSA,C 12LCH,C 12LDH, C 12FSA,C 12FA,C 12RSH,C 15FB)
価格		9,000	440	1,800	300	6,300	—	
コードNo.	Ⓑ	307123	306049	305449	312812	305451	305505	(C 8FB2)
価格		9,400	440	1,800	300	6,300	630	
コードNo.	Ⓒ	307124	306049	305450	306048	305452	305654	C 15FC,C 10FE,※ (C 12FS)
価格		10,000	440	1,800	300	6,600	780	

※ C10 FEに接続する際は付属の切りくず排出用ダクトをご使用ください。

別売部品　丸のこ、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ、ベンチ丸のこ

■ 丸のこベンチスタンド



PS15-BS2

丸のこを定置用としてお使いになるときは、安全のため必ず反発予防装置および接触予防装置をセットしてご使用ください。なお、接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。

*丸のこベンチスタンドには接触予防装置がついております。接触予防装置をお持ちでない方には別売として用意しています。

*丸のこをベンチスタンドで使用する場合は安全規格上ブレーキ付丸のこをご使用ください。

丸のこベンチスタンド 形名	コードNo.	価格	のこ身の許容厚さ	寸法 A	寸法 B	寸法 C	接触予防装置 コードNo.	接触予防装置 価格	適用機種（ ）内は旧形
PS7-BS3	5149-9213	10,800	1.45mm以下	340	400	240	957673	3,800	C 6MBYA2,C 6MVYA2,C 6MEY,C 6UEY,C 6MB4, C 6SS,C 7MB4,C 7SS,(*C 5MBYA,*C 5MVYA, C 6B2,C 6BE2,C 6BA2,C 6BA3,C 6BB2,C 6BB3, C 6BH,C 6BJ,C 6MA,C 6MB,C 6MB2,C 6MB3, C 6MBY,C 6MBYA,C 6MH,C 6MV,C 6MV2, C 6MV3,C 6MVH,C 6MVY,C 6MVYA,C 6UA, C 6UB,C 6UB2,C 6UB3,C 6UB4,C 6UH,C 6UV, C 6UV2,C 6UV3,C 6UVH,C 6UBY,C 6UVY, C 7B2,C 7BE2,C 7BA2,C 7BA3,C 7BB2, C 7BB3,C 7BH,C 7BJ,C 7MA,C 7MB,C 7MB2, C 7MB3,C 7MH,C 7MV,C 7MV2,C 7MV3, C 7MVH,C 7UA,C 7UB,C 7UB2,C 7UB3, C 7UB4,C 7UH,C 7UV,C 7UV2,C 7UV3,C 7UVH)
PS15-BS2	5149-9254	21,600	1.8mm以下	400	550	400	957378	4,700	C 15MA

*旧形C 5MVYA、C 5MBYAをベンチスタンドに取付ける時は外径155mm以上の刃物をご使用ください。

■ サブテーブル組

コードNo.**333230**
¥1,300
（※右記のホルダ、ノブボルトは含んでおりません。）

■ ホルダ

コードNo.**376730**
¥720

■ ノブボルト

コードNo.**998879**
¥160

適用機種 C 6RSHD、C 3606DRB、C 3606DRA（旧形C 6RSH、C 6RSHC、C 6RSB）

製品本体にホルダを固定するために必要。

■ 集じんアダプタセット

コードNo.**0032-3720**　**¥1,000**

C 5MR
（旧形C 5MB,C 5UB）用

マルチ集じんアダプタとの併用で作業に合わせてホースの向きが変えられます。

■ マイタゲージ

コードNo.	価格	適用機種
991231	2,200	C 10FD3

■ リアテーブルセット

コードNo.	価格	適用機種
991238	19,300	C 10FD3

■ 組カッタ（溝切り・欠き込み作業）



種類	コードNo.	価格	適用機種
12mm幅	314855	34,600	C 10FE
組カッタ用 刃口板［組カッタ作業時ご使用ください］	314325	910	
21mm幅	*305436	43,000	(旧形 C 12FS)
46mm幅	*305437	57,300	
46mm幅（合板用）	*306311	64,500	

■ 卓上丸のこ用補助ローラ

最大荷重：150kg
〈卓上丸のこ全機種適用〉

ローラ寸法 mm 調整高さ	外径	軸径	全長	軸方向の移動量	コードNo.	価格	質量 kg
50～160	φ25	φ8	240	10	0030-9450	8,500	2.7
			390		0031-4724	12,000	3.8

■ ダストバッグ

コードNo.	価格	適用機種
314867	5,900	C 10FD3

■ 押し棒（小さな材料切断時便利です）

コードNo.	価格	適用機種
314324	920	C 10FE

別売部品　丸のこ刃一覧表

低音チップソー

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
255	50	1.4	2.2	25.4	*0093-9803	13,000	C 10FD3
335		1.8	2.6		*0093-9804	18,200	C 13MA
380		1.8	2.6		*0093-9806	21,000	C 15MA/FC（C 15FB）

スーパーポリネット（10枚入り）



外径 mm	刃数	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
112	—	19	0093-9327	2,900	(C 4)

*在庫僅少品

二重絶縁　電子制御　ブレーキ付　樹脂ボディ　チェンオイル自動給油方式

コードレス チェンソー

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 300mm 68

- ソーチェン調整がツールレス
- オイル残量が見やすいLEDライト付タンク点検窓(特許)
- 便利な収納式フック

CS 3630DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥90,000
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥66,500
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥42,400
蓄電池・充電器別売

ブレーキ 樹脂ボディ

*1 2 電池2年保証

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 300mm

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現
- ソーチェン交換・調整がツールレス
- 低振動

NEW

CS 3630DB

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥61,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥42,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

*1 2 電池2年保証

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 350mm

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現
- ソーチェン交換・調整がツールレス
- 低振動

NEW

CS 3635DB

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥63,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥44,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

*1 2 電池2年保証

電気チェンソー 大工さんから農家、造園関係、彫刻の荒削りなど用途さまざま!

モーター横置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス

(CS 35SB)

CS 30SB
¥20,200

CS 35SB
¥22,600

CS 40SB
¥24,600

ブレーキ 樹脂ボディ

モーター縦置 38

- バランスと取り回しの良い縦置きモーターダイプ
- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス
- ソフトスタート
  過負荷保護付

2014年 iFデザイン賞

(CS 35Y)

CS 35Y
¥25,900

CS 40Y
¥28,200

ブレーキ 樹脂ボディ

形名	ガイドバー長さ mm	切断部 チェン形式	切断部 チェンオイルタンク容量mL	給油方式	質量 kg	1充電当たりの作業量 (目安)	標準付属品
CS 3630DA	300	91PX-45E	80	自動(吐出量調整式)	4.3	約190カット(BSL 36A18使用時) ※杉角材50×50mm、条件により異なります。	チェンケース、六角棒スパナ、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
CS 3630DB	300	90PX-45E	100		4.5	約400カット(BSL 36A18使用時) ※杉角材50×50mm、条件により異なります。	チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
CS 3635DB	350	90PX-52E	100		4.6		

形名	ガイドバー長さ mm	チェン形式	チェンオイルタンク容量 mL	給油方式	電源 V		電流 A	消費電力 W	チェンスピード m/s{m/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
CS 30SB	300	91PX-45E	200	自動(吐出量調整式)	単相	100	15.0	1,430	13.5{810}	4.5	2心・5	ソーチェン(本体装着)、チェンオイル、チェンケース、ガイドバー(本体装着)
CS 35SB	350	91PX-52E	200			100	15.0	1,430	13.5{810}	4.6		
CS 35Y	350	91PX(91VG)-52E	150			100	15.0	1,430	14.5{870}	5.4		
CS 40SB	400	91PX-57E	200			100	15.0	1,430	13.5{810}	4.7		
CS 40Y	400	91PX(91VG)-57E	150			100	15.0	1,430	14.5{870}	5.5		

別売部品 コードレスチェンソー・電気チェンソー

形名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形	
ソーチェン	90PX(90SG)-45E/90PX-45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0033-1680	2,800	CS 3630DB	■丸やすり 4mm(5/32インチ) コードNo.957684 ¥480
	91PX(91VG)-45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0031-7265	2,200	CS 3630DA、CS 30SB、(CS 28、CS 36DL)	
	90PX(90SG)-52E/90PX-52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0033-1681	3,000	CS 3635DB	
	91PX(91VG)-52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0031-7266	2,700	CS 35SB、CS 35Y(CS 35、CS 35B)	
	91PX(91VG)-57E	3/8インチ	400mm(16インチ)	0068-1260	2,900	CS 40SB、CS 40Y	
竹用ソーチェン	91F45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0060-1522	4,400	CS 3630DA、CS 30SB、(CS 28、CS 36DL)	■丸やすり 4mm(5/32インチ) コードNo.681413 ¥590
	91F52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0060-1523	4,700	CS 35SB、CS 35Y、(CS 35、CS 35B)	
	91F57E	3/8インチ	400mm(16インチ)	0060-1524	5,400	CS 40SB、CS 40Y	

*1 詳細はP.19をご覧ください。 注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

(旧形) エンジンチェンソーのソーチェン・デプスゲージジョインタはP.217 をご覧ください。

コードレス ニブラ

MULTI VOLT 18v 14.4v　*1　54

● 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CN 18DSL

5.0Ah (LXPK) ¥75,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥44,700
蓄電池・充電器・ケース別売

折板用 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v 14.4v　*1　54

● 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CN 14DSL

6.0Ah (LYPK) ¥71,200
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

折板用 樹脂ボディ

コードレス シャー

MULTI VOLT 18v 14.4v　*1　54

● 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CE 18DSL

5.0Ah (LXPK) ¥71,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥40,700
蓄電池・充電器・ケース別売

樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v 14.4v　54

CE 14DSL *

*1

6.0Ah (LYPK) ¥67,200
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

樹脂ボディ

＊在庫僅少品

形名	切断能力 mm	ストローク数 min⁻¹{回/分}	切断溝幅 mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 軟鋼板(SPCC) 板厚1.6mm		標準付属品
CN 18DSL	軟鋼板、非鉄金属板：1.6、ステンレス板：1.2 最小切断半径：40	2,500	5	2.1	5.0Ah (MV)	約21m	六角棒スパナ(2.5mm・4mm)、ケース、電池カバー
					6.0Ah	約25m	
CN 14DSL	軟鋼板、非鉄金属板：1.6、ステンレス板：1.2 最小切断半径：40	2,200	5	2.0	6.0Ah	約20m	
CE 18DSL	軟鋼板、非鉄金属板：1.6、ステンレス板：1.2	5,300	—	2.2	5.0Ah (MV)	約53m	シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)、ケース、電池カバー
CE 14DSL	軟鋼板、非鉄金属板：1.6、ステンレス板：1.2	5,000	—	2.1	6.0Ah	約51m	

ニブラ　鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に！

鋼板 1.6mm　キーストンプレート 1.2mm　21

● 低騒音77dB

CN 16SA

¥47,700

細径 折板用 樹脂ボディ



鋼板 6.0mm　ステンレス 4.0mm　38

● ステンレスを簡単に切断

CN 60

¥328,000

両側



ハンドシャ

鋼板 1.6mm　ステンレス 1.2mm　21

● 切断スピードが速い
● スローアウェイブレード採用

CE 16SA

¥39,700

細径 樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
CN 16SA	鋼板:1.6、キーストンプレート(新日鉄製):1.2 最小切断半径：40	単相100	4.2	400	2,300	1.6	2心・2.5	六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)
CN 60	鋼板：6.0、ステンレス：4.0 最小切断半径：180		14.0	1,330	720	8.5	3心・2.5	六角棒スパナ(4mm)、両口スパナ(17×19mm)サポータ、フックスパナ、つば付サイドハンドル、油さし(打抜油120cc入り)、M10×20ボルト、スプリングワッシャ
CE 16SA	鋼板：1.6、ステンレス：1.2 最小切断半径：25	単相 100	4.2	400	4,700	1.7	2心・2.5	シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm)

別売部品　コードレスニブラ・ニブラ

品名	CN 14DSL・CN 18DSL・CN 16SA(旧形CN 16)用	(旧形CN 23・CN 32)用	CN 60(旧形CN 45)用
ポンチ			
ダイス			

切断能力 mm 鋼板	ステンレス	ポンチ コードNo.	価格	ダイス(*ねじ付) コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
1.6	1.2	**998030**	970	***998039**	2,300	CN 14DSL・CN 18DSL・CN 16SA(CN 16)
2.3	2.0	**943278**	1,100	****983912**	1,700	(CN 23)
3.2	2.3	**943371**	1,600	***943390**	2,100	(CN 32)
4.5	3.0	**984480**	5,400	—	—	(CN 45)
6.0	4.0	**984540**	5,600	**984541**	16,200	CN 60

*1 詳細はP.19をご覧ください。

別売部品　コードレスシャー・ハンドシャ

品名	CE 14DSL・CE 18DSL・CE 16SA(旧形CE 16)用	(旧形CE 20・CE 29用)
ステーショナルブレード		
ムービングブレード		

切断能力 mm 鋼板	ステンレス	ステーショナルブレード コードNo.	価格	ムービングブレード コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
1.6	1.2	**998001**	920	**998000**	900	CE 14DSL・CE 18DSL・CE 16SA(CE 16)
2.0	1.6	**943220**	1,400	**943216**	940	(CE 20)
2.9	2.3	**943330**	1,600	**943327**	1,400	(CE 29)

● 打抜油(1ℓ缶入)コードNo.**984521** ¥2,400
● コスモリブデングリースNo.2(2.5kg缶入)コードNo.**317261** ¥16,200(CN 45、CN 60用)
● 給油装置(連続切断時に使用)コードNo.**984522** ¥7,800(CN 45、CN 60用)

＊在庫僅少品

二重絶縁　ライト付　ブレーキ付　無段変速　樹脂ボディ　細径　ケース付　両側 サイドハンドル 両側取付可　折板用 折板用

コードレス 圧着機

MULTI VOLT 18v 圧着範囲 14~250mm² ※1

- クラス最速※2の圧着時間※3
- コンパクトボディで快適作業
- ブラシレスモーター＋BSL 36A18で豊富な作業量※3

VC 18DBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥368,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

2年保証 ※1

プレキ 樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

形名	圧着範囲 mm²	圧着時間 秒 圧着端子 14mm²	150mm²	250mm²	出力 kN	質量 kg ※4	1充電当たりの作業量(目安) 圧着端子 14mm²	150mm²	250mm²	標準付属品
VC 18DBL	銅線用裸圧着端子およびスリーブ 14~250	約4秒	約9秒	約10秒	122	4.2	約770回	約179回	約134回	圧着ダイスセット(オスダイスx4個、メスダイスx6個)、ケース、電池カバー

T型コネクタと電線の組合わせ表

本線 (mm²) ＼ 分岐線 (mm²)	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100
14	20	20	20	26	44	–	–	–	–
22	26	26	44	44	44	44	–	–	–
38	44	44	44	60	60	60	76	–	–
60	76	76	76	76	76	98	98	122	–
100	122	122	122	122	122	122	154	190	240
150	154	154	190	190	190	190	190	240	–
200	240	240	240	240	240	240	240	–	–

別売部品 コードレス圧着機

■ ケーブルカッタヘッド

部品名	能力	コードNo.	価格
ケーブルカッタヘッド (A54)	600V CV 500mm² 単心(φ38mm) 600V CV 200mm² 3心(φ54mm) 600V CVT 200mm² 3心(φ55mm) 600V I V 500mm² (φ35mm) 600V VVR 200mm² 3心(φ53mm) 6600V CV 500mm² 単心(φ43mm) 6600V CV 60mm² 3心(φ46mm) 6600V CVT 60mm² 3心(φ50mm)	372230	118,800

標準付属品 コードレス圧着機

① ②

■ 圧着オスダイス・メスダイス

電線コネクタの呼び(mm²)	圧着オスダイス コードNo. / 価格	圧着メスダイス コードNo. / 価格
14	圧着オスダイス(C14−22) 372232 / 8,900	圧着メスダイス(D14−38) 372236 / 17,800
22		
38	圧着オスダイス(C38−70) 372233 / 8,900	圧着メスダイス(D60−70) 372237 / 17,800
60		
70		
80	圧着オスダイス(C80−150) 372234 / 8,900	圧着メスダイス(D80−100) 372238 / 17,800
100		
150		圧着メスダイス(D150) 372239 / 17,800
200	①圧着オスダイス(C200−250) 372235 / 8,900	圧着メスダイス(D200) 372240 / 17,800
250		②圧着メスダイス(D250) 372241 / 17,800

別売部品 コードレス圧着機

■ 圧縮ヘッド・T型コネクタ用ダイス（圧縮ヘッドにセットして使用）

③ ④

■ スチールケース（VC 18DBL専用）

⑤

部品名	能力	コードNo.	価格
③圧縮ヘッド(TH240)	T型コネクタ T−20~T−240	372231	82,000

部品名	適用コネクタサイズ	適用電線断面積(mm²)	コードNo.	価格
T型コネクタ用ダイス(T−20)	T−20	14~20	372248	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−26)	T−26	21~26	372249	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−44)	T−44	27~44	372250	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−60)	T−60	45~60	372251	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−76)	T−76	61~76	372252	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−98)	T−98	77~98	372253	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−122)	T−122	99~122	372254	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−154)	T−154	123~154	372255	17,800
T型コネクタ用ダイス(T−190)	T−190	155~190	372256	17,800
④T型コネクタ用ダイス(T−240)	T−240	191~240	372257	17,800

部品名	コードNo.	価格
⑤スチールケース	372864	20,000

※1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 銅線用裸圧着端子およびスリーブ
※2 2017年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（コードレス圧着機） ※3 圧着時間、作業量は参考値です。周辺温度や材料、作業条件により異なります。 ※4 250mm²圧着ダイス装着時（蓄電池含む）

コードレス 鉄筋カッタ

MULTI VOLT 18v 軟鋼材 16mm 100

- リリースバルブ機構搭載
- スリムな回転式ヘッド(345°)

CF 18DSL

本体のみ (NK) ケース付 ¥213,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

蓄電池は付属しておりません。

MULTI VOLT 18v 軟鋼材 19mm 100

- リリースバルブ機構搭載
- スリムな回転式ヘッド(360°)

CF 18DSAL

本体のみ (NK) ケース付 ¥236,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ

蓄電池は付属しておりません。

標準付属品 鉄筋カッタ

■ カッタブロック（2個入）

適用機種	コードNo.	価格
CF 18DSL	339390	13,000
CF 18DSAL	339450	14,000
CF 13	306232	10,000
CF 16	306267	10,000
(旧形CF 16D)	316722	10,000
(旧形CF 22)	316680	10,000

■ 油圧オイル（70cc）

適用機種	コードNo.	価格
CF 18DSL CF 18DSAL CF 13、CF 16	371775	830

鉄筋カッタ

軟鋼材 13mm ● 軽量で操作性抜群 41

CF 13

¥197,000

樹脂ボディ

軟鋼材 16mm ● 軽量で操作性抜群 43

CF 16

¥226,000

樹脂ボディ

別売部品 鉄筋カッタ

■ プロテクタ（鉄筋飛散防止用）

適用機種		コードNo.	価格
CF 13 CF 16	M6用	306281	4,200
	M8用	306280	4,200

■ フック用カッタブロック

適用機種	コードNo.	価格
CF 13	306431	8,300

形名	切断能力 mm	切断速度 秒/本	ヘッド回転角	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 軟鋼材(SD345)	標準付属品
CF 18DSL	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~16	4	345°	6.6 (BSL 1850装着時)	約183本(外径16mm)	急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4mm)・両口スパナ(17×19mm)、油圧オイル、電池カバー
CF 18DSAL	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~19	6.5	360°	9.4 (BSL 1850装着時)	約116本(外径19mm)	急速充電器、サイドハンドル、ケース、六角棒スパナ(4・5mm)・油圧オイル、電池カバー

形名	切断能力 mm	切断速度 秒/本	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
CF 13	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~13	1.5	単相 100	10.5	1,010	6.2	2心・2.5	プロテクタ(10, 13mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5, M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
CF 16	軟鋼材(SS400、SD345) 外径4~16	2.5		11.0	1,050	8.0		プロテクタ(10, 13, 16mm鉄筋用)、両口スパナ、六角棒スパナ(M5, M6)、プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)

コードレス 全ねじカッタ

CL 18DSL

MULTI VOLT 18v 全ねじ W3/8

- 長寿命カッタと簡易全ねじガイドにより W3/8軟鋼切断約10,000回（上手に使って約20,000回）

*1 2 電池2年保証

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥94,400
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥60,500
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 樹脂ボディ

CL 14DSL

14.4v 全ねじ W3/8

- 長寿命カッタと簡易全ねじガイドにより W3/8軟鋼切断約10,000回（上手に使って約20,000回）

*1 2 電池2年保証

6.0Ah (LYPK) ¥89,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥58,800
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 樹脂ボディ

CL 18DSAL

MULTI VOLT 18v 14.4v 全ねじ W1/2

- W1/2軟鋼全ねじ切断可能
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

*1 2 電池2年保証

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥150,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥119,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 樹脂ボディ

CL 14DSAL

MULTI VOLT 18v 14.4v 全ねじ W1/2

- W1/2軟鋼全ねじ切断可能
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

*1 2 電池2年保証

6.0Ah (LYPK) ¥146,500
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

ブレーキ 樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	最小切断寸法 mm ※	ストローク数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) W3/8軟鋼		標準付属品
CL 18DSL	全ねじ（軟鋼）：W3/8、W5/16、M10、M8、M6 （ステンレス）：W3/8	24	30	3.0	5.0Ah(MV)	約1,300本	六角棒スパナ、W3/8カッタ、電池カバー
CL 14DSL	全ねじ（軟鋼）：W3/8、W5/16、M10、M8、M6 （ステンレス）：W3/8	24	30	2.9	6.0Ah	約1,255本	
CL 18DSAL	全ねじ（軟鋼）：W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6 （ステンレス）：W3/8	30	25	4.2	5.0Ah (MV)	約1,540本 W1/2軟鋼 約580本	六角棒スパナ、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ(A)、電池カバー
CL 14DSAL	全ねじ（軟鋼）：W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6 （ステンレス）：W3/8	30	25	4.1	6.0Ah	約1,480本 W1/2軟鋼 約560本	

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※ 壁面からの最小切断寸法。

全ねじカッタ

CL 10SA ¥67,100

全ねじ W3/8

- 長寿命カッタでW3/8軟鋼切断約6,000回（上手に使って約12,000回）
- ねじ山をつぶさず、後加工不要 ● 軽量2.6kg

21

ブレーキ 樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	最小切断寸法mm※2	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	切断時間 秒	質量 kg	コード m	標準付属品
CL 10SA	全ねじ W3/8（軟鋼・ステンレス）	24	100	1.9	170	0～32	2.3	2.6	2心・5	六角棒スパナ、W 3/ 8カッタ

別売部品 （旧形）板金カッタCE 16Y

■ 固定刃組 (左) (右)

■ 前刃 (標準) (ラスシート)

■ 動刃 (標準・薄刃) (ラスシート)

固定刃組 コードNo.	固定刃組 価格	前刃 仕様	前刃 コードNo.	前刃 価格	動刃 仕様	動刃 コードNo.	動刃 価格
997270	8,700	標準	997271	4,100	標準	鋼板1.6・ステンレス1mm	*997275	7,800
					薄刃	板厚0.8mm以下の鋼板	997277	7,000
		ラスシート	*997272	3,700	ラスシート	高さ4mm JIS(LSI)	997276	7,600

別売部品 コードレス全ねじカッタ・全ねじカッタ

形名・形状				カッタ(2コ入) コードNo.	カッタ(2コ入) 価格	スペーサ(10枚入) コードNo.	スペーサ(10枚入) 価格	適用機種 ( )内は旧形
●カッタ	—	軟鋼用	W1/2	310262	7,000	—	—	CL 14DSAL,CL 18DSAL,（CL 13D）
		ステンレス軟鋼用	W3/8	0099-8479		—		
	スペーサ付	軟鋼用	W5/16	308566		308781	1,600	CL 10SA, CL 14DSL, CL 18DSL, (CL 10D2)
			M6	308563		309181		CL 14DSAL, CL 18DSAL,(CL 13D) スペーサ(A)使用 コードNo.310265 ¥1,600(10コ入り)
			M8	308564		308779		
			M10	308565		308780		
			M12	318690		318692		CL 14DSAL,CL 18DSAL,（CL 13D）
●トリマ バリ取り用		ステンレス・軟鋼用	W3/8	0030-8567	2,900			CL 10SA, CL 14DSL,CL 18DSL, CL 14DSAL,CL 18DSAL, [CL 10D2 CL 13D]
		軟鋼用	W5/16	321153				
			M6	308568				
			M8	308569				
			M10	308570				

4箇所使用可能な長寿命カッタを採用!
(W3/8軟鋼)
〈1ヶ所1,500カット×4=6,000本〉(CL 10SA/10D2)
〈1ヶ所2,500カット×4=10,000本〉(CL 14DSL)
カッタ端面の変形、折損部の出張りを丸ヤスリ等で除去し、ブラケット面に平らに取りつけるようにして上手に使えば〈CL 10SA、旧形CL 10D2〉なら約12,000回の切断ができます。さらに〈CL 14DSL、CL 18DSL〉は本体装着の簡易全ねじガイドにより約20,000回の切断ができます。

スペーサの取付け方(CL 10SA、CL 14DSL、CL 18DSL、旧形CL 10D2形)
(W5/16・M6・M8・M10の時)
●W3/8の時にはスペーサ不要 各サイズスペーサ(刻印:各サイズ)

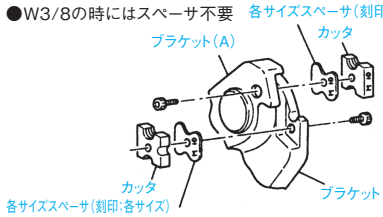

スペーサの取付け方(CL 14DSAL,CL 18DSAL,旧形CL 13D形)
(W5/16・M6・M8・M10・M12の時)
●W1/2の時にはスペーサ不要 ●W3/8の時にはスペーサ(A)使用
●M12の時にはスペーサ(A)不要

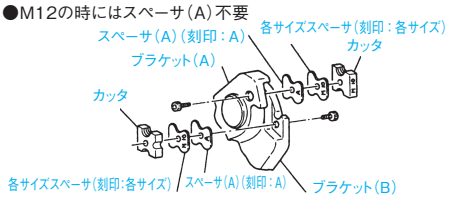

切欠き溝(有)と切欠き溝(無)の組み合わせでセットする。



ステンレスの全ねじ(W3/8)を切る時
(カッタ寿命:約150カット(1ヶ所))

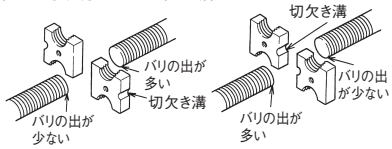

切欠き溝のないカッタ側はバリが少なくなります。ステンレスの全ねじは、バリでナットが入らない場合がありますので、バリをトリマで取ってください。

■ 全ねじガイド組
コードNo.309180 ¥4,500
用途：各サイズ(W3/8、M10、M8、M6)の全ねじ切断ガイド
適用機種：CL 10SA、CL 14DSL、CL 18DSL、(旧形：CL 10D、CL 10D2)



*在庫僅少品

HiKOKI

コードレス 鉄筋カットベンダ

切る、曲げる1台2役
コードレスだからどこでも使える！

MULTI VOLT

世界初※ コードレス 鉄筋カットベンダ

MULTI VOLT 36v 軟鋼材 16mm

- 鉄筋16mmを切る、曲げるが１台でOK
- コードレスだからどこでも使える
- 逆回転モード搭載で作業効率向上

01 指定の角度に曲げられる

【曲げ角度ダイヤル設定機能】
指定の角度に鉄筋を曲げることができます。

02 曲げ角度の微調整ができる

【無段変速スイッチ】
目測で希望の角度に曲げることができます。

【逆回転モード】
曲げローラーの戻りを調整できます。

※2019年10月現在。当社調べ。全世界電動工具メーカーにおいて(コードレス鉄筋カットベンダ)

*1 2年保証

VB 3616DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP)¥219,500
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

本体のみ (NN)¥186,000
蓄電池・充電器別売

二重絶縁 樹脂ボディ ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

VB 3616DAの動画を視聴できます

鉄筋カットベンダ

軟鋼材 13mm

43

- 切る、曲げるが１台でOK

VB 13Y ¥167,000

二重絶縁 電子制御 無段変速 樹脂ボディ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

軟鋼材 16mm

43

- 鉄筋16mmを切る、曲げるが１台でOK

VB 16Y ¥186,000

二重絶縁 電子制御 無段変速 樹脂ボディ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

同時に加工できる本数

VB 13Y

	切断	曲げ
D 10mm	1本	2本
D 13mm	1本	1本
D 16mm	—	—

VB 3616DA・VB 16Y

	切断	曲げ
D 10mm	2本	3本
D 13mm	1本	2本
D 16mm	1本	1本

切断・曲げ、が1台でOK!

切断

曲げ

形名	能力 mm 切断	能力 mm 曲げ	曲げ速度 180°曲げ 秒	曲げ角度	曲げ半径 R mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 切断(D16/SD345)		1充電当たりの作業量(目安) 90°曲げ(D16/SD345)		標準付属品
VB 3616DA	D10, D13, D16	D10, D13, D16	3.8	0~180°	19.0	18.6	2.5Ah (MV)	約130本	2.5Ah (MV)	約140本	六角棒スパナ(M5)、カッタ、電池カバー

形名	能力 mm 切断	能力 mm 曲げ	電源 V	電流 A	消費電力 W	曲げ速度 180°曲げ 秒	曲げ角度	曲げ半径 R mm	質量 kg	コード m	標準付属品
VB 13Y	D10, D13	D10, D13	単相 100	3.0	285	3.6	0~180°	12.5	11.5	2心・2.5	六角棒スパナ(M5)、カッタ
VB 16Y	D10, D13, D16	D10, D13, D16		6.0	570	4.1		19.0	17.0		六角棒スパナ(M5)、カッタ

標準付属品 鉄筋カットベンダ用

品名	コードNo.	価格	適用機種
カッタ(2個入)	316235	5,200	VB 13Y
	319706	8,500	VB 3616DA、VB 16Y

*1 詳細はP.19をご覧ください。

別売部品 鉄筋カットベンダ用

■ VB 13Y用(別売部品)
大R曲げセンタープレート

品名	コードNo.	価格
φ38~39	317677	10,700

■ 収納ケース (別売部品)

適用機種	コードNo.	価格
VB 3616DA	375990	11,800
VB 13Y/16Y	314837	4,000

■ VB 3616DA・VB 16Y用(別売部品)
センターローラーセット(曲げ径の調整)

品名	コードNo.	価格	
D38	319712	4,600	標準付属
D50	319713	6,100	別売
D62	319714	6,900	別売

二重絶縁 電子制御 ブレーキ付 無段変速 樹脂ボディ ケース付

コードレス チップソーカッタ

業界初!※1 180mmクラスコードレス チップソーカッタ新登場!

MULTI VOLT

MULTI VOLT 36v のこ刃径 180/185mm 切込み深さ 60.5/63mm

- AC機以上のハイパワー※4とコードレスの機動性
- 防じん用メッシュフィルタ採用で風窓からの鉄粉侵入を軽減
- 軽量マグネシウム製集じんボックス採用で堅牢・高耐久かつ軽量
- サイレントモード搭載で低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載

2年保証 *1

CD 3607DA

MULTI VOLT 4.0Ah (WP)¥89,700
BSL 36B18×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約40分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥56,000
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ ISP 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 36v のこ刃径 125mm 切込み深さ 46mm ブロワ機構

- 短時間でスピーディーな作業＋重負荷に強い
- サイレントモード搭載で、低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載
- 集じん機への接続も可能（金属切断作業を除く）

2年保証 *1

ステンレス製ベース

CD 3605DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP)¥70,200
BSL 36A18×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN)¥37,000
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ ISP 樹脂ボディ

MULTI VOLT 18v のこ刃径 125mm 切込み深さ 46mm ブロワ機構

- 軽量コンパクトボディ
- サイレントモード搭載で、低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載
- 集じん機への接続も可能（金属切断作業を除く）

2年保証 *1

ステンレス製ベース

CD 18DBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥67,900
BSL 36A18×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (LYPK)¥67,400*
BSL 1860×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付
*在庫僅少品

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ ISP 樹脂ボディ

14.4v のこ刃径 125mm 切込み深さ 46mm ブロワ機構

- 軽量コンパクトボディ
- サイレントモード搭載で、低騒音化とモーター効率アップを両立
- キックバック軽減システム搭載
- 集じん機への接続も可能（金属切断作業を除く）

2年保証 *1

ステンレス製ベース

CD 14DBL

6.0Ah (LYPK)¥63,900
BSL 1460×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,800
チップソー付
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター 高効率で経済的

ブレーキ ISP 樹脂ボディ

形名	切断角度	能力 mm のこ刃直径	取付穴径	最大切込深さ	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 鋼板切断 幅300×厚さ6mm		鋼板切断 幅300×厚さ12mm		アングル切断 50×50×厚さ6mm		標準付属品
CD 3607DA	—	180~185	20 (または19)	60.5※5	3,700(パワーモード) 2,000(サイレントモード)	4.5	4.0Ah (MV)	約23本	4.0Ah (MV)	約11本	4.0Ah (MV)	約80本	ボックススパナ、ガイド、保護メガネ、電池カバー
CD 3605DA	—	125	20	46	3,600(パワーモード) 2,400(サイレントモード)	2.8	2.5Ah (MV)	約320本※6	—		2.5Ah (MV)	約110本※7	六角棒スパナ(5mm) 電池カバー
CD 18DBL	—	125	20	46	3,600(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.7	5.0Ah (MV)	約320本※6	—		5.0Ah (MV)	約100本※7	六角棒スパナ(4mm) 電池カバー
							6.0Ah	約380本※6			6.0Ah	約120本※7	
CD 14DBL	—	125	20	46	3,600(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.6	6.0Ah	約320本※6	—		6.0Ah	約100本※7	

※1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2019年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスチップソーカッタ) ※2「高速No.1」は、切断スピードがNo.1であることを示しています。 ※3「馬力No.1」は、重負荷作業時の粘りがNo.1であることを示しています。 ※4 当社従来製品 CD7SAとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※5 外径185mmのチップソー使用時は63mm ※6 電線管切断(外径25.4×厚さ1.6mm) ※7 Cチャン切断(幅60×高さ30×厚さ2.3mm)
(注)チップソーカッタ質量表示：標準付属電池付。ただし、コード/のこ刃/その他取扱説明書記載の標準付属品は除く。

二重絶縁 ライト付 ブレーキ付 樹脂ボディ スピンドルロック付 ブロワ機構付 ケース付 集じん機取付可 集じんタイプ クーラントポンプ付

チップソーカッタ

のこ刃径 180/185mm　切断能力 φ60.5mm

- 小形・軽量
- ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく

43

CD 7SA

¥49,000
軟鋼材用チップソー付
(N) ¥43,200
チップソー別売

チップソー切断機

のこ刃径 305mm　切断能力 φ115mm

- 各種鋼材の切断

44

CD 12F

¥118,000
チップソー・ワンタッチバイス付
(N) ¥96,900
チップソー別売

形名	切断角度	最大切断能力 mm ○丸パイプ	□角パイプ	L L形鋼	●丸棒	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	バイス開き	質量 kg	コード m	標準付属品
CD 7SA	−	φ60.5	□ 60	60×60	板材厚さ12	単相100	14	1,330	3,700	−	4.0	2心・5	チップソー(180mm コードNo.**0032-5635**)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
CD 12F	0°	φ115	□100	125×75	φ32		15	1,450	1,400	128	19.0	2心・4	305mmチップソー(本体装着)、17mmスパナ、保護メガネ
	45°	φ76	□ 75	75×100	φ25								

別売部品　コードレスチップソーカッタ

CD 3605DA、CD 14DBL/18DBL、旧形：CD 14DFL、CD 14DSL、CD 14DSL2/18DSL

軟鋼材用 ●標準付属品　ステンレス用　金属サイディング用　薄板鉄板・アルミサッシ用　木材用

主な用途	外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
軟鋼材用	125	1.2	1.45	20	28	●**0032-7713**	6,000
	130	1.2	1.45	20	28	※**0033-1854**	6,000
ステンレス用	112	1.1	1.4	20	36	**0032-6731**	8,800
	125	0.8	1.15	20	42	**0032-9999**	6,000
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	125	1.0	1.2	20	46	**0032-8545**	7,300
薄板鉄板・アルミサッシ用	112	1.1	1.45	20	40	**0032-6733**	5,400
木材用	125	0.8	1.2	20	24	**0032-6729**	4,100

旧形：CD 12D、CD 4D

軟鋼材用 ●標準付属品　ステンレス用　薄板鉄板・アルミサッシ用　木材用

主な用途	外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
軟鋼材用	112	1.2	1.45	20	24	●**0032-6251**	4,800
ステンレス用	112	1.1	1.4	20	36	＊**0032-6731**	8,800
薄板鉄板・アルミサッシ用	112	1.1	1.45	20	40	**0032-6733**	5,400
木材用	112	0.8	1.2	20	40	＊**0032-6732**	4,600

※外径130mmは旧形CD 14DFLのみ使用可能です。

別売部品　コードレスチップソーカッタ〈CD 3607DA〉、チップソーカッタ〈CD 7SA〉〈(旧形)CD 7〉チップソー

■ 軟鋼材・ステンレス用　■ 軟鋼材用　■ 軟鋼材用(低音刃)　■ 軟鋼材用(低音刃)

(0040-2523)　(0032-5635)　(0032-9036)　(0032-1432)

(●標準付属品)

■ ステンレス用　■ ステンレス用(低音刃)　■ 金属サイディング用 (ガルバリウム鋼板の切断に最適)　■ アルミサッシ用

(0032-6351)　(0032-9037)　(0033-1092)　(0032-6742)

主な用途	外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
軟鋼材・ステンレス用	180	1.4	1.8	20	48	**0040-2523**	8,000
軟鋼材用	180	1.5	1.9	20	38	●**0032-5635**	8,800
					38(低音刃)	**0032-9036**	12,000
軟鋼材用	185	1.6	2.0	20	38	**0032-1433**	8,800
					38(低音刃)	**0032-1432**	12,000
					48	＊**0030-7900**	16,000
ステンレス用	180	1.4	1.8	20	56	**0032-6351**	10,800
					56(低音刃)	**0032-9037**	15,000
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	180	1.2	1.4	20	60	**0033-1092**	8,400
アルミサッシ用	185	1.4	2.0	20	60	**0032-6742**	8,100

チップソーカッタ・チップソー切断機用チップソー適正一覧表　●良く切れる　○切れる

切断材料 / チップソーの種類	ガルバリウム鋼板	アルミ板	アルミサッシ	軟鋼材 アングル	軟鋼材 パイプ	軟鋼材 Cチャン	ステンレス
軟鋼材用	−	●	●	●	●	●	−
軟鋼材・ステンレス用	−	−	−	●	●	●	●
ステンレス用	−	−	−	−	−	−	●
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	●	−	−	−	−	−	−
アルミサッシ用	−	○	●	−	−	−	−

別売部品　チップソー切断機(CD 12F)チップソー

■ 軟鋼材用 高低刃(耐久性重視) 305mm×50枚刃

(0030-5964)

■ 軟鋼材用 交互刃(切れ味重視) 305mm×60枚刃

(0030-6911)

(●標準付属品)

■ 軟鋼材・ステンレス用 305mm×81枚刃

(0033-7630)

主な用途	外径 mm	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	刃数	コードNo.	価格
軟鋼材用	305	1.8	2.3	25.4	50	＊**0030-5964**	22,000
			2.2		60	●**0030-6911**	22,000
軟鋼材・ステンレス用	305	1.7	1.9	25.4	81	**0033-7630**	33,000

メタルソー切断機

メタルソー径 370mm(右0~65°回転)　切断能力 φ115mm

- 切口あざやか！精密切断・高能率を発揮！音が静か！ 無粉じん！
- 強力2.2kWモーター採用
- 作業が楽なペデスタル付

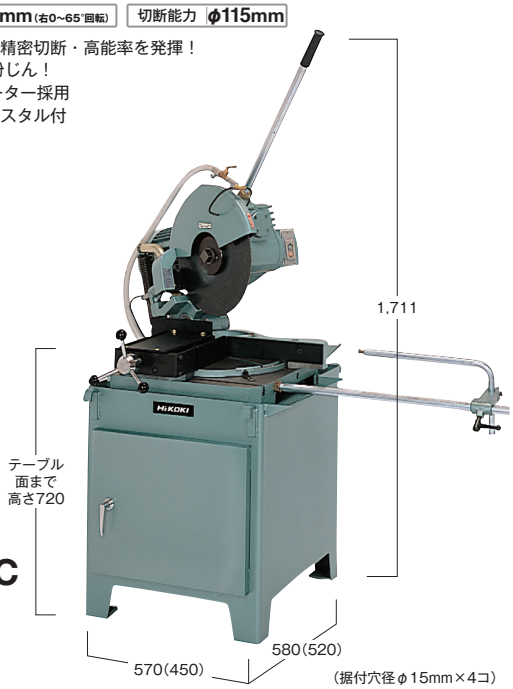

CU 15SC

¥1,225,000
メタルソー付

(据付穴径φ15mm×4コ)

形名	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	●丸棒 炭素鋼	●丸棒 ステンレス	L アングル	電源 V 50/60Hz	電流 A 50/60Hz
CU 15SC	φ115	125×100	φ80	φ70	120×120	三相 200	9.0/8.5

出力 kW	回転数 min⁻¹{回/分} 50/60Hz	ターンテーブル回転角度	クーラントポンプ入力 50/60Hz	クーラントタンク容量 L{ℓ}	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ	質量 kg
2.2	17/21	左0~25° 右0~65°	52/60W	12	653×949×1,711	300

標準付属品

メタルソーNo.1(コードNo.**988001**)(本体装着)、六角棒スパナ(10mm)、片口スパナ(30mm)、切削液(1ℓ)、4極プラグ、ボックススパナ(13mm)、定寸装置

別売部品はP.154~155をご参照ください。　＊在庫僅少品

HiKOKI

高速切断機　定評のある強力な切断力・耐久力

トイシ径 305mm / 切断能力 φ102mm　44

● 握りやすいソフトグリップ採用

CC 12SF
¥32,600
ワンタッチバイス付

トイシ径 355mm / 切断能力 φ120mm　44

● 握りやすいソフトグリップ採用

CC 14SF
¥33,700
ワンタッチバイス付

トイシ径 405mm / 切断能力 φ140mm　38

● 単相電源で使用できる405mm

CC 16
¥87,800
ワンタッチバイス付
（トイシ別売）

トイシ径 405mm / 切断能力 φ135mm



CC 16SB
（トイシ別売 プラグ、コード不付）
(3HP) ¥194,000
(2.2kW)
(5HP) ¥229,000
(3.7kW)

形名	切断角度	最大切断能力 mm ● 丸棒	○ 丸パイプ	L L形鋼	電源 V		電流 A 50/60Hz	消費電力 W	回転数 min^{-1}{回/分} 50/60Hz	バイス開き mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CC 12SF	0°	60	102	100×100	単相	100	15.0	1,450	4,400	240	15.5	2心・4	トイシ（本体装着）、六角棒スパナ
	45°	45	60	75×75									
CC 14SF	0°	65	120	130×130		100	15.0	1,450	3,800	240	16	2心・4	トイシ（本体装着）、六角棒スパナ
	45°	45	100	100×100		●200	7.5					2心・2.3	
CC 16	0°	65	140	135×135		100	15.0	1,450	3,100	217	23	3心・4	17mm片口スパナ、6mm棒スパナ
	45°	45	100	90×90		●200	7.5						
CC 16SB	0°	75	135	135×135	三相200	2.2kW (3馬力)	9.8/8.8	(出力) 2,200	2,290/2,730	230	84	–	19×24mm両口スパナ、13×17mm両口スパナ（3.7kWのみ）
	45°	50	125	120×120		3.7kW (5馬力)	15.4/14.4	(出力) 3,700	2,370/2,840		100		

●印の単相200V品→在庫機種〔即納〕又は、注文生産機種〔納期約3か月〕

別売部品　切断トイシ

形状	寸法 mm 外径	厚さ	穴径	トイシ記号	最高使用周速度 m/s{m/分}	販売単位	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
●ステンレス・金属の切断に最適! 砥ちゃんカット クロス（補強）入り	305	2.5	25.4	A30P B・F	80 {4,800}	10枚入	0033-1292	10,000	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.5					0033-1293	12,000	CC 14SF, (CC 14SA, CC 14SD, CC 14SE)
●特に軽天材の切断に最適! ●一般鋼材もマルチに切断! 砥ちゃんカット クロス（補強）入り	305	2.8		A36P B・F	72 {4,300}	10枚入	0033-0125	8,200	CC 12SF, (CC 12SA)
	355	2.8					0033-0126	9,800	CC 14SF, (CC 14SA, CC 14SD, CC 14SE)
クロス（補強）入り	405	2.8		A30/36 O・BF	80 {4,800}	10枚入	0094-9090	11,200	CC 16, CC 16SB

パンチャ

軟鋼板 φ14mm / ステンレス板 φ14mm　41

● 丸穴・長穴加工をらくらくこなす



CP 14
¥224,000
スチール　樹脂ボディ

軟鋼板 φ19mm / ステンレス板 φ18mm　43

● 丸穴・長穴加工をらくらくこなす

CP 19
¥246,000
スチール　樹脂ボディ

別売部品　高速切断機

■ 補助ローラ
最大荷重：150kg

ローラ寸法 mm 調整高さ	全長	コードNo.	価格	質量 kg
50～160	240	0030-9450	8,500	2.7
	390	0031-4724	12,000	3.8

別売部品　パンチャ

■ フットスイッチ
コードNo.308248
¥23,900

形名	穴あけ能力 mm 軟鋼板(SS400) 丸穴	長穴	ステンレス(SUS304) 丸穴	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
CP 14	φ14（板厚6）	φ11×16.5（板厚6）	φ14（板厚5）	単相100	10.5	1,010	10	2心・2.5	スチールケース、プラスドライバ、ポンチ11mm（本体装着）、マイナスドライバ、Bダイス11mm（本体装着）、スタンドベース（本体装着）、スパナ（10×13mm・17×19mm）、工具箱、六角棒スパナ（M4・M5・M6・M8ねじ用）、油さし（油圧オイル）コードNo.306295 ¥480
CP 19	φ19（板厚6）	φ14×21（板厚6）	φ18（板厚5）		11.0	1,050	13.9		

パンチャ穴あけ能力

形状：平鋼 / 等辺山形鋼 / 溝形鋼 / リップ溝形鋼 / ハンガーレール

寸法 mm B×t	CP14	CP19	A×B	CP14	CP19	H×B	CP14 H面	CP14 B面	CP19 H面	CP19 B面	H×B	CP14 H面	CP14 B面	CP19 H面	CP19 B面	A×B	CP14 A面	CP14 B面	CP19 A面	CP19 B面
25×6	●	●	25×25	●	–															
50×6	●	●	30×30	●	–															
65×6	●	●	40×40	●	●	75×40	●	●	–	●	60×30	●	–	●	–	30×40	–	●	–	–
75×6	●	●	50×50	●	●	–	–	–	–	–	75×45	●	–	–	–	–	–	–	–	–
100×6	–	●	65×65	●	●	–	–	–	–	–	100×50	–	–	–	●	–	–	–	–	–
–	–	–	75×75	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	90×90	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

HiKOKI

丸穴用 / 長穴用



別売部品 ポンチ ダイス組み合わせ(CP 14用) ポンチは共通です。材料・板厚に応じた各ダイスをご使用ください。

穴径 mm	丸穴用ポンチ			薄板用Aダイス			厚板用Bダイス			ステンレス厚板用SBダイス			適用機種
	コードNo.		価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	
3.4	308110	CP 19 ポンチ共通	6,600	1.6	308142	6,800	–	–	–	–	–	–	パンチャ CP 14
4.2	308111			2.3	308143		–	–	–	–	–	–	
5.0	308112			3.2	308144		–	–	–	–	–	–	
5.5	308113			3.2	308145		4.5	308155	6,800	–	–	–	
6.0	308114			3.2	308146		4.5	308156		–	–	–	
6.5	308115			3.2	308147		6.0	308157		–	–	–	
8.0	308116			3.2	308148		6.0	308158		4.0	308221	7,800	
8.5	308117			3.2	308149		6.0	308159		5.0	308222		
10.0	308118			3.2	308150		6.0	308160		5.0	308223		
11.0	308119			3.2	308151		6.0	308161		5.0	308224		
12.0	308120			3.2	308152		6.0	308162		5.0	308225		
13.0	308121			3.2	308153		6.0	308163		5.0	308226		
14.0	308122			3.2	308154		6.0	308164		5.0	308227		

穴径 mm φ×L	長穴用ポンチ			長穴薄板用Aダイス			長穴厚板用Bダイス			適用機種
	コードNo.		価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	
6.5×10.0	308129	CP 19 ポンチ共通	12,100	3.2	308192	9,000	6.0	308195	9,000	パンチャCP 14
6.5×13.0	308130			–	–	–	6.0	308196		
8.5×13.0	308131			3.2	308193	9,000	6.0	308197		
9.0×13.5	308132			–	–	–	6.0	308198		
10.0×15.0	308133			–	–	–	6.0	308199		
11.0×16.5	308134			3.2	308194	9,000	6.0	308200		

別売部品 ポンチ ダイス組み合わせ(CP 19用 旧形CA 50F・CA 75F用) ポンチは共通です。材料・板厚に応じた各ダイスをご使用ください。

穴径 mm	丸穴用ポンチ			薄板用Aダイス			厚板用Bダイス			ステンレス薄板用SAダイス			ステンレス厚板用SBダイス			適用機種 ( )内は旧形		
	コードNo.		価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	(アングル加工機CA 50F)	パンチャCP 19	(アングル加工機CA 75F)
6.0	308114	CP 14 ポンチ共通	6,600	3.2	308165	6,800	4.5	308177	6,800	–	–	–	–	–	–			
6.5	308115			3.2	308166		6.0	308178		–	–	–	–	–	–			
8.0	308116			3.2	308167		6.0	308179		3.0	✻308228	7,800	5.0	308237	7,800			
8.5	308117			3.2	308168		6.0	308180		3.0	✻308229		5.0	308238				
10.0	308118			3.2	308169		6.0	308181		3.0	✻308230		5.0	308239				
11.0	308119			3.2	308170		6.0	308182		3.0	✻308231		5.0	308240				
12.0	308120			3.2	308171		6.0	308183		–	–		5.0	308241				
13.0	308121			3.2	308172		6.0	308184		3.0	✻308233		5.0	308242				
14.0	308122			3.2	308173		6.0	308185		3.0	✻308234		5.0	308243				
15.0	308123			3.2	308174		6.0	308186		–	–	–	5.0	308244				
16.0	308124			–	–	–	6.0	308187		–	–	–	5.0	308245				
17.0	308125			–	–	–	6.0	308188		3.0	✻308235	7,800	5.0	308246				
18.0	308126			3.2	308175	6,800	6.0	308189		3.0	✻308236		5.0	308247				
18.5	308127			–	–	–	6.0	308190		–	–	–	–	–	–	–		
19.0	308128			3.2	308176	6,800	6.0	308191		–	–	–	–	–	–	–		
–	–	–		3.2	✻311293	7,800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

穴径 mm φ×L	長穴用ポンチ			長穴薄板用Aダイス			長穴厚板用Bダイス			適用機種( )内は旧形
	コードNo.		価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	
6.5×10.0	308129	CP 14 ポンチ共通	12,100	–	–	–	6.0	308209	9,000	[アングル加工機 CA 50F]
6.5×13.0	308130			3.2	308201	9,000	6.0	308210		
8.5×13.0	308131			3.2	308202		6.0	308211		
9.0×13.5	308132			–	–	–	6.0	308213		
10.0×15.0	308133			–	–	–	6.0	308215		
11.0×16.5	308134			3.2	308206		6.0	308217		
8.5×17.0	308136			3.2	308203		6.0	308212		
9.0×18.0	308137			3.2	308204	9,000	6.0	308214		
10.0×20.0	308138			3.2	308205		6.0	308216		
12.0×18.0	308139			3.2	308207		6.0	308218		
14.0×21.0	308141			–	–	–	6.0	308220		–

パンチャ CP 19

[アングル加工機 CA 75F]

別売部品 (旧形)ハンガーレールパンチャ(CA 50F-HP)用ポンチ ダイス組み合わせ(CA 50F用)

穴径 mm	丸穴用ポンチ(L)		薄板用Aダイス			適用機種 ( )内は旧形
	コードNo.	価 格	板厚 mm	コードNo.	価 格	
8.5	✻315270	6,800	3.2	308168	6,800	(CA 50F)
11.0	✻315271		3.2	308170		
14.0	✻315272		3.2	308173		

別売部品 (旧形)アングル加工機

■ 金型用刃物(標準付属品)

金型種類	CA 50F		
	部品名	コードNo.	価格
ベンダ	押刃	✻315261	24,200
	受台	✻315260	21,700
カッタ	押刃	✻315264	12,900
	受刃(S)	✻315262	6,800
	受刃(L)	✻315263	7,200
コープ	押刃	✻315267	15,500
	受刃(S)	✻315265	9,000
	受刃(L)	✻315266	10,200
ハンガーレール カッタ(D_1, DP_1)	押刃(D_1)	✻315269	27,400
	受刃(D_2)	✻315268	27,400
ハンガーレール カッタ(D_2, DP_2)	押刃(D_1)	✻315890	27,400
	受刃(D_2)	✻315889	27,400

●油圧オイル(1L)
コードNo.306359
¥3,700
(CA 75F使用)

●シリンダオイル(1L)
コードNo.307714
¥2,500
(CA 50F使用)

■ ノッチャ金型用刃物

ノッチャ用刃物(L)

※アングル材の板厚により、Vノッチ加工後90°曲げ加工を行うと切欠き部にスキ間ができます。切欠き部を溶接してグラインダ仕上げする場合などにご使用ください。

形名	部品名	A寸法 mm	コードNo.	価格	主な作業	備考
[旧形 CA 50F]	押刃(S)	–	✻315258	10,500	–	標準付属
	押刃(L) 面取り1mm	1.0	✻315259	12,400	コーナーカット用 (板厚:鋼材3~6mm、ステンレス3mm)、鋼材薄板V形ノッチ用(板厚3~4mm)	
	受刃(S)	–	✻315256	9,700	–	
	受刃(L)	–	✻315257	10,900	–	

✻在庫僅少品

二重絶縁 / 樹脂ボディ 樹脂ボディ / ISP スピンドルロック付 / スチール スチールケース付

コードレス ロータリバンドソー

圧倒的切断スピード※1のコードレス登場

帯のこも長寿命でコスパ抜群 約1.2※2倍長寿命

01 切断スピードクラス最速※1

切断スピード比較(目安)※3

配管用鋼管SGP100A(外径Φ114.3mm×厚さ4.5mm)
切断時の切断時間
帯のこ:ハイス18山(No.7)使用
切断荷重:製品質量　帯のこ周速:最高速

02 3段ギヤ減速機構採用



MULTI VOLT 36v パイプ外径 120mm

- クラス最速※1切断スピード+帯のこ長寿命
- 定置式スタンドCB 12-ST2(別売)(P.151)使用可能で作業用途拡大
- ブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で作業効率向上

2年保証 *1

標準付属品

■ スイッチホルダ NEW
コードNo.376271　¥160

※定置式スタンドCB 12-ST2(別売)(P.151)をご使用の際、必要となります。

NEW

CB 3612DA

2.5Ah (XP) ¥109,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥76,500
蓄電池・充電器・ケース別売

樹脂ボディ　ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

動画を視聴できます

MULTI VOLT 18v 14.4v パイプ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CB 18DBL(S)

5.0Ah (LXPK) ¥80,100
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥45,700
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (LYPK) ¥79,600*
BSL 1860×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

樹脂ボディ　ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

*在庫僅少品

2年保証 *1

MULTI VOLT 18v 14.4v パイプ外径 83mm

- 圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計
- オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CB 14DBL(S)

6.0Ah (LYPK) ¥76,200
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

樹脂ボディ　ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

2年保証 *1

形名	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	帯のこ寸法 mm (周長×幅×厚さ)	帯のこ周速 m/s{m/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)※4		標準付属品
CB 3612DA	φ120	127×120	1,130×12.5×0.5	1.0~3.2 {60~195}	7.2	2.5Ah (MV)	約30カット	帯のこNo.7(ハイス18山)(1本)、スイッチホルダ(コードNo.376271)、電池カバー
CB 18DBL(S)	φ83	□80	900×12.5×0.5	1.3~3.2 {80~195}	3.5	5.0Ah(MV)	約48カット	帯のこNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー
						6.0Ah	約58カット	
CB 14DBL(S)					3.4	5.0Ah	約35カット	帯のこNo.1(ハイス18山)(1本)、六角棒スパナ(4mm)、サイドハンドル、電池カバー

*1 詳細はP.19をご覧ください。　※1 2020年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(最大切断能力120mmクラスコードレスロータリバンドソー)
※2 当社従来製品ロータリバンドソーCB 12VA2との比較。条件により異なります。　※3 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※4 切断材料:配管用鋼管(SGP40A(外径φ48.6×厚さ3.5mm))、切断荷重:製品質量、帯のこ周速:最高速度。

コードレスロータリバンドソー CB 3612DA用帯のこ一覧はP.153~154をご参照ください。

別売部品 帯のこ

(周長900mm×幅12.5mm×厚さ0.5mm)

No.	刃の山数/インチ	材質	コードNo.	価格	本数
1	18	ハイス	●0033-8429	6,300	3本
2	14		0033-8428	6,300	

●標準付属

二重絶縁　電子制御　ライト付　無段変速　二段変速　樹脂ボディ　インバータ　ケース付　クーラントポンプ付　スタンド付

ロータリバンドソー

パイプ外径 120mm　21

- 帯のこ刃寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用
- 材料に適した帯のこ刃周速が簡単に設定可能
- 帯のこ寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm



CB 12VA2 ¥70,400
保護カバー付

携帯形

パイプ外径 115mm　(定置スタンド使用時)　21

- 持ち運びやすい軽量アルミベース採用
- 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能
  (本機はCB 12VA2とCB 12-ST2の組合せ製品です)
- 帯のこ寸法：周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm

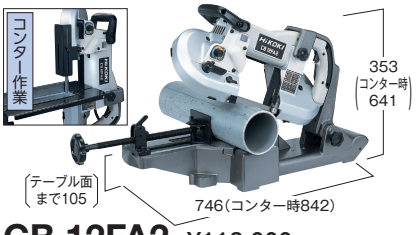

CB 12FA2 ¥118,000
保護カバー付

スタンド付　平バイス付

定置式スタンド

- 携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に
- 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付

適用機種
CB 3612DA
CB 12VA2
(旧形)
CB 12SA
CB 12VA
CB 12SA(S)
CB 12VA(S)

CB 12-ST2 ¥49,000

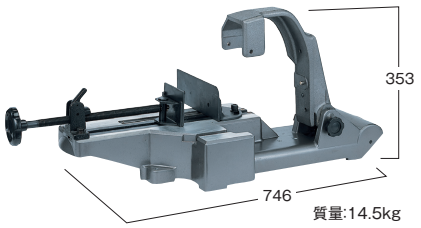

標準付属品　ロータリバンドソー

●保護カバーセット
コードNo.**326577**
¥5,100



適用機種
CB 12VA2
CB 12FA2
(旧形)
CB 12SA(S)
CB 12VA(S)
CB 12F(S)
CB 12FA(S)

ロータリバンドソー

パイプ外径 123mm　21

- 持ち運びやすい軽量コンパクトボディ
- 帯のこ刃寿命をのばす定速度制御採用
- コンター(タテ)作業可能
- 帯のこ寸法：周長1,260×幅12.5×厚さ0.5mm

CB 13FB ¥148,000

平バイス付

ロータリバンドソー

パイプ外径 180mm

- 簡単操作のチェンバイス
- 移動が楽な軽量バランス設計
- 帯のこ寸法：周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm

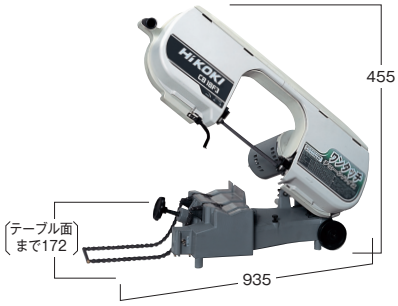

CB 18F3 ¥264,000

チェンバイス付

パイプ外径 180mm

- 帯のこ刃の寿命を延ばす〈帯のこ刃周速2段変速機構付〉ステンレス等の難削材切断に威力を発揮
- 移動が楽な軽量バランス設計
- 平バイス式で角度切断が可能(ワンタッチバイス方式)
- 帯のこ寸法：周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm

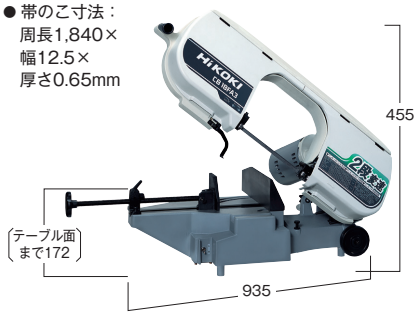

CB 18FA3 ¥292,000

平バイス付　低高

パイプ外径 220mm

- インバータで帯のこ刃を無段階に変速
- 帯のこ寸法：周長2,750×幅25.4×厚さ0.9mm

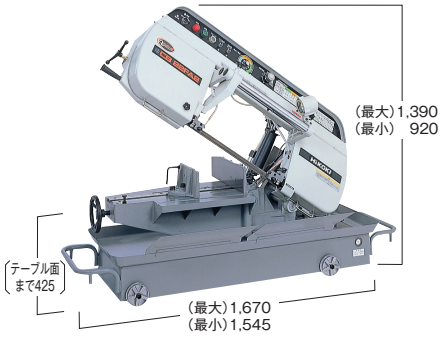

CB 22FA2 ¥1,265,000

平バイス付　湿式　Pクラント

形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	H形鋼	●丸棒	電源V	電流A	出力W	帯のこ刃周速 m/s{m/分}	バイス方式	質量kg	コードm	標準付属品
CB 12VA2	−	φ120	□120	−	φ30	単相100	3.5	340(消費電力)	0.4~1.3{25~80}	−	6.4	2心・2.5	帯のこNo.2(合金18山)(1本)
CB 12FA2	0°	φ115	□100	−	φ30				0.4~1.3{25~80}	平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)	21		帯のこNo.2(合金18山)(1本)、六角棒スパナ(4・8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
	45°	φ50	□50	−	φ30								
CB 13FB	0°	φ123	□105	−	φ30		3.5	340(消費電力)	0.4~1.3{25~80}	平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)	18	2心・2.5	帯のこNo.2(合金18山)(1本)、六角棒スパナ(8mm)、サイドハンドル、コンターテーブル、スライドカバー
	45°	φ50	□50	−	φ30								
CB 18F3	0°	φ180	□150	150×150	φ60		50Hz:6.8 60Hz:5.8	250	50Hz:0.7{44} 60Hz:0.9{54}	チェンバイス	38	3心・3	帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)
CB 18FA3	0°	φ180	□150	150×150	φ60				〈高速〉50Hz:0.7{44} 60Hz:0.9{54} 〈低速〉50Hz:0.5{30} 60Hz:0.6{37}	平バイス(0°~45°可能)	43		帯のこNo.6(ハイス14山)(本体装着)、17mmボックススパナ
	45°	φ115	□100	100×100	φ45								
CB 22FA2	0°	φ220	250×200	300×150 200×200	φ100	三相200	50Hz:3.9 60Hz:3.6	750	50/60Hz:0.5~1{30~60}(インバータ)	平バイス(0°~60°可能)	230	4心・5	帯のこNo.9(6~10山 本体装着)、ボックススパナ(24mm)、キャスタストッパ(1個)、4極プラグ(1個)、油さし(120cc)、偏心ピン(1個)、ピン(1個)、カバープレートA(2個)、専用切削液
	45°	φ200	200×200	175×175	φ70								
	60°	φ50	50×200	50×200	φ50								

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

ロータリバンドソー用帯のこ一覧はP.153~155をご参照ください。

携帯形 携帯形　湿式 湿式　平バイス付 平バイス付　チェンバイス付 チェンバイス付

ロータリバンドソー

パイプ外径 320mm

- ヘッド回転方式採用
- 斜め切断方式で高能率
- 油圧バイス方式採用
- 帯のこ寸法：周長3,750×幅25.4×厚さ0.9mm

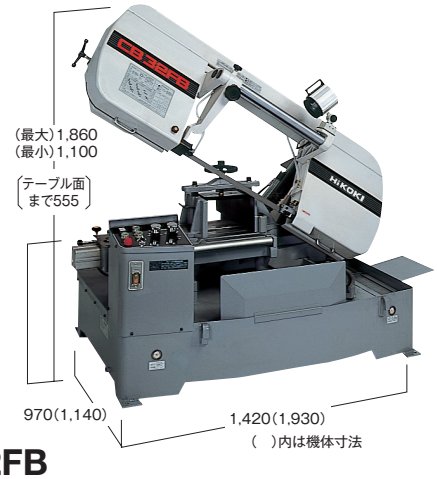

CB 32FB

湿式 油圧バイス付 自動 クーラント

パイプ外径 410mm

- インバータ付高機能切断　● 油圧式アッパバイス
- 油圧式ヘッド回転方式(角度切断が容易)
- インバータで帯のこ刃を無段階に変速
- 帯のこ寸法：周長4,880×幅38.5×厚さ1.06mm

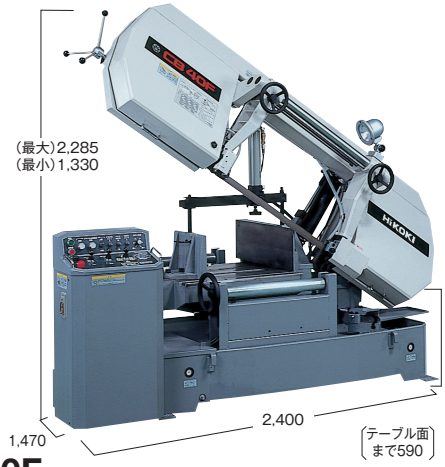

CB 40F

電子制御 ライト付 湿式 油圧バイス付 自動 クーラント インバータ

形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm ○丸パイプ	□角パイプ	H形鋼	●丸棒	電源V	電流A	出力W	帯のこ刃周速 m/s{m/分}	バイス方式	質量kg	コードm	標準付属品
CB 32FB	0°	φ320	300×300	400×200	φ150	三相200	50Hz:6.8 60Hz:6.4	1,500 油圧モートル 200	50Hz:0.5~0.83 {30~50} 60Hz:0.6~1 {36~60}	油圧バイス (0°~45°可能)	700	4心・5	帯のこNo.9(6~10山 本体装着)、ボックススパナ(24mm)、メガネレンチ(17×19mm)、4極プラグ、カバープレート(B)(C)、専用切削液1ℓ、ダストボックス、六角棒スパナ(5mm)、工具箱、油さし(120cc)
	16.7°	φ320	300×300	350×200	φ140								
	21.8°	φ300	300×300	325×200	φ140								
	45°	φ220	200×300	200×300	φ100								
CB 40F	0°	φ410	400×400	500×300 400×400	φ200		50Hz:9.0 60Hz:8.5	2,200 油圧モートル 200	50/60Hz: 0.5~1.33 {30~80} (インバータ)	油圧バイス (0°~45°可能)	1,000		帯のこNo.1(5~7山 本体装着)、ラチェットレンチ(19×24mm)、4極プラグ、専用切削液1ℓ、ダストボックス、六角棒スパナ(5mm)(8mm)、工具箱、油さし(120cc)
	15°	φ410	400×400	450×300 400×400	φ200								
	30°	φ350	350×350	400×300 350×350	φ180								
	45°	φ300	300×300	300×300	φ150								

別売部品　ロータリバンドソー用 ローラスタンド

アッパバイス コードNo. 313959

※旧形 CB 32FAに取り付ける場合は、バイス(A)(B)が必要です。

ローラスタンド(駆動付) コードNo. 5116-9240

CB 32F-RA形

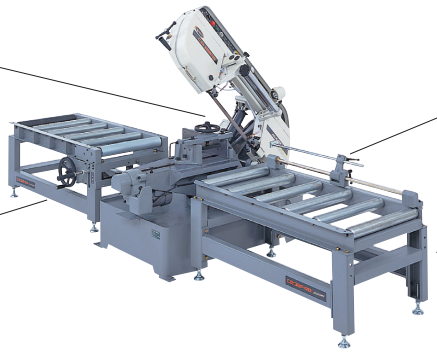

定寸装置 コードNo. 5116-9245



CB 32F-SG形

ローラスタンド(駆動ナシ) コードNo. 5116-9242

CB 32F-RB形

品　名	コードNo.	価　格	(旧形CB 22FB)	(旧形CB 32FA)	CB 32 FB	CB 40F
ローラスタンド(駆動付) CB 32F-RA形	5116-9240	お問い合わせください。	●	●	●	–
ローラスタンド(駆動ナシ) CB 32F-RB形	5116-9242		●	●	●	–
ローラスタンド(駆動ナシ) CB 40F-RB形	5116-9190		–	–	–	●
サブローラ　CB 32F-RS形	5116-9249		–	–	●	–
定寸装置　CB 32F-SG形　能力0~760mm	5116-9245		●	●	●	●
アッパバイス(L)組	*305702	50,400	–	※●	●	–
アッパバイス(S)組	305653	27,700	–	※●	●(標準付属)	–
アッパバイス組	313959	24,000	●	–	–	–
バイス(A)	305214	23,400	–	●	●(標準付属)	–
バイス(B)	305216	16,900	–	●	●(標準付属)	–
ケ引線合わせライト　ライト(C)組	308735	50,700	–	–	–	●(標準付属)
ハロゲンランプ	305710	3,100	–	●	●(標準付属)	●(標準付属)
	313643	6,500	●(標準付属)	–	–	–
ワイヤブラシ組	305234	14,900	–	●	●(標準付属)	–

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。
それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

ロータリバンドソー用帯のこ一覧はP.153~155をご参照ください。

＊在庫僅少品

電子制御 ライト付 無段変速 インバータ クーラントポンプ付 湿式 油圧バイス付 自動昇降

別売部品　ロータリバンドソー用帯のこ一覧表（●標準付属、●CB 3612DA標準付属）（　）内は旧形

CB 3612DA,CB 12VA2,CB 12FA2（帯のこ寸法（mm）1,130×12.5×0.5）（CB 10SA/VA/F1/FA,CB 12SA/SA（S）/VA/VA（S）/F/F（S）/FA/FA（S））

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	0097-7065	10本	10,100
2		18	●0097-7064		
3		14	0097-7063		
4		10	0097-7062		
5		8	＊0097-7061		
6		6	＊0097-7060		
7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	●0031-8781	5本	17,300
27		18	0032-3023	5本	13,000
8		14	0031-8782	5本	17,300
28		14	0032-3024	5本	13,000
9		10	0031-8783	5本	17,300
10		8	0031-8784	5本	17,300
11		10～14	0032-9038	5本	17,300
12		14～18	0032-9039	5本	17,300

CB 13FB（CB 13FA）（帯のこ寸法（mm）1,260×12.5×0.5）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	＊0032-7160	10本	15,400
2		18	●0032-7161		
3		14	0032-7162		
4		10	＊0032-7163		
5		8	＊0032-7164		
6		6	＊0032-7165		
7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0032-7166	5本	21,000
27		18	0032-7170	5本	16,800
8		14	0032-7167	5本	21,000
28		14	0032-7171	5本	16,800
9		10	0032-7168	5本	21,000
10	ハイス	8	0032-7169	5本	21,000

（旧形）CB 14FA（帯のこ寸法（mm）1,560×16×0.5）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	＊0030-6755	10本	17,600
2		18	＊0030-6756		
3		14	＊0030-6757		
4		10	＊0030-6758		
5		8	＊0030-6759		
6	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0031-8785	5本	25,900
7		14	0031-8786	5本	25,900
8		10	＊0031-8787	5本	25,900
9		8	＊0031-8788	5本	25,900

CB 18F3, CB 18FA3（CB 18F2, CB 18FA2）（帯のこ寸法（mm）1,840×12.5×0.65）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	24	＊0097-6580	10本	20,900
2		18	0097-6581		
3		14	0097-6582		
4		10	＊0097-6583		
5		8	＊0097-6584		
6	ハイス（マトリックスⅡ）	14	●0031-8789	5本	28,600
26		14	0032-3025	5本	21,400
8	※グリット	−	0098-8620	1本	8,100
9	ハイス（マトリックスⅡ）	18	0031-8791	5本	28,600
29		18	0032-3026	5本	21,400
10		8	0031-8792	5本	28,600
11		24	0031-8793	5本	28,600
12		32	＊0031-8794	5本	28,600
13		10～14（コンビネーション刃）	0032-1146	5本	28,600

CB 22FA2（CB 22FB,CB 22F2）（帯のこ寸法（mm）2,750×25.4×0.9）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	18	＊0097-8600	10本	29,700
2		14	＊0097-8601		
3		12	＊0097-8602		
4		10	＊0097-8603		
5		8	＊0097-8604		
6		6	＊0097-8605		
7		4	＊0097-8606		
8	ハイス（マトリックスⅡ）	8～12	0031-9025	1本	16,500
			0031-9021	5本	53,600
9		6～10	●0031-9026	1本	16,500
			0031-9022	5本	53,600
10		5～7	0031-9027	1本	16,500
			0031-9023	5本	53,600
11		4～6	0031-9028	1本	16,500
			0031-9024	5本	53,600
12		4	＊0031-9029	1本	16,500
13		3	＊0031-9030	1本	16,500

CB 32FB（CB 32FA）（帯のこ寸法（mm）3,750×25.4×0.9）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	合金	18	＊0030-2671	10本	38,500
2		14	＊0030-2672		
3		12	＊0030-2673		
4		10	＊0030-2674		
5		8	＊0030-2675		
6		6	＊0030-2676		
7		4	＊0030-2677		
8	ハイス（マトリックスⅡ）	8～12	＊0031-9035	1本	21,100
			0031-9031	5本	71,400
9		6～10	●0031-9036	1本	21,100
			0031-9032	5本	71,400
10		5～7	＊0031-9037	1本	21,100
			0031-9033	5本	71,400
11		4～6	＊0031-9038	1本	21,100
			＊0031-9034	5本	71,400

CB 40F（帯のこ寸法（mm）4,880×38.5×1.06）

帯のこNo.	材 質	山数/インチ	コードNo.	販売単位	価 格
1	ハイス（マトリックスⅡ）	5～7	●0030-8751	1本	30,800
			0031-8805	3本	78,500
2		4～6	＊0030-8752	1本	30,800
4		3～4	＊0030-8754	1本	
5		2～3	＊0030-8755	1本	
10		6～10	0031-4313	1本	

＊在庫僅少品

普及タイプ：標準品と比べ、帯のこ胴部の寿命が短い場合があります。
※グリット：ダクタイル、鋳鉄管用

別売部品　ロータリバンドソー用（●標準付属）（　）内は旧形

品　名			コードNo.	価格	CB 3612DA	CB 12VA2.CB 12FA2 (CB 12SA.CB 12F)	CB 13FB (CB 13FA)	CB 18F3/FA3 (CB 18F2/FA2)	(CB 22F2)	CB 22FA2	(CB 22FB)	CB 32FB (CB 32FA)	CB 40F
アッパバイス組			313959	24,000	−	−	−	−	●	●	●	−	−
定寸装置（0～600mm）			951957	39,000	−	−	−	−	●	●	−	−	−
定寸ストッパ			327732	3,500	−	−	●	−	−	−	−	−	−
補助ローラ（調整高さ50～160mm）			0030-9450	8,500	●※1	●※2	●	●※3	−	−	−	−	−
不凍液（4ℓ）（0°～−8°の時、切削液の凍結防止）			988045	11,600	−	−	−	−	−	●	●	●	●
シリンダーオイル（1ℓ缶入）			307714	2,500	−	−	−	−	●	●	●	●	●
切削液	混合比	（水）（切削液）	1ℓ	978770	2,800	−	−	−	−	−	●	●	●	●
		25 : 1	4ℓ	303819	6,100	−	−	−	−	−	●	●	●	●
ギヤオイル（1ℓ）			#150	998908	2,800	−	●	●	−	−	−	−	−	−
			#320	302395	2,800	−	−	−	●（F2/FA2）	−	−	−	−	−
ダストボックス				313744	6,200	−	−	−	−	●	●	●	−	−

※1 定置式スタンドCB12-ST2使用時。　※2 CB12FA2（CB 12F）のみ使用可。　※3 ロータリバンドソーのベース高さに合わせ、補助ローラの高さを適宜調整してください。

ロータリバンドソー CB 3612DA・CB 12VA2・CB 12FA2・CB 13FB（CB 13FA）帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

形名	No.	材質	山数	切断材寸法(mm)（ ）内は旧形	切断材	棒材料 D=外形(mm)							アングル t=厚さ(mm)							パイプ t=厚さ(mm)									フラットバー t=厚さ(mm) (注)横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。						H形鋼 t=厚さ(mm)			
						構造用鋼		ステンレス		非鉄金属		プラスチック	普通形鋼		ステンレス		非鉄金属		プラスチック	普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管			プラスチック	普通平鋼		ステンレス		非鉄金属		プラスチック	普通形鋼		ステンレス	
						小形材	中形材	小形材	中形材	小形材	中形材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材		薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材
						3~15	15~30	3~15	15~30	3~15	15~30	3~60	1~6	6~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~13	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~13	1~6	6~13	1~6	6~13
CB 3612DA,CB 12VA2,CB 12FA2 (CB 12SA(S)/VA(S)/F(S)/FA(S)),CB 10SA/VA/F1/FA)	1	合金	24										○				○			●						●				○				○				
	2		18		○					○		●	●				●		●	○	●				○	●		●				●		○	●		●	
	3		14	●						●		○	○	○			○	○	○		○	●				○	●	○	○	○			○	○	○	○	○		
	4		10	○						○				●				●				○				○				●				●			●	
	5		8		●						●			○				○												○				○			○	
	6		6		○						○			○				○												○				○			○	
	7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○		○		○		○		●		●		●		○	○	○	●		●	●		○	○	●		○	●		●		○	●		●		●	
	27		18	○		○		○		○		●		●		●		○	○	○	●		●	●		○	○	●		○	●		●		○	●		●		●	
	8		14	●		●		●		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	28		14	●		●		●		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	9		10	○		○		○						●		●		●	○			○			○			○			●		●			●		●	
	10		8		●		●		●	○				○		○		○													○		○			○		○	
	11		10~14		●		●		●					●		●		●				●				●					●		●			●		●	
	12		14~18	●		●		●					○		○		○				○			○			○			○		○			○		○	
CB 13FB (CB 13FA)	1	合金	24										○				○			●						●				○				○				
	2		18	○						○		●	●				●		●	○	●				○	●		●		●		●		○	●		●	
	3		14	●						●		○	○	○			○	○	○		○	●				○	●	○	○	○			○	○	○	○	○		
	4		10	○						○				●				●				○				○				●				●			●	
	5		8		●						●			○				○												○				○			○	
	6		6		○						○			○				○												○				○			○	
	7	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○		○		○		○		●		●		●		○	○	○	●		●	●		○	○	●		○	●		●		○	●		●		●	
	27		18	○		○		○		○		●		●		●		○	○	○	●		●	●		○	○	●		○	●		●		○	●		●		●	
	8		14	●		●		●		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	28		14	●		●		●		○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	9		10	○		○		○						●		●		●	○			○			○			○			●		●			●		●	
	10		8		●		●		●	○				○		○		○													○		○			○		○	

ロータリバンドソー （CB 14F・CB 14FA）・CB 18F3・CB 18FA3 帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

形名	No.	材質	山数	切断材寸法(mm)（ ）内は旧形	切断材	棒材料 D=外形(mm)									アングル t=厚さ(mm)							パイプ t=厚さ(mm)									フラットバー t=厚さ(mm) (注)横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。						H形鋼 t=厚さ(mm)				特殊管 D=外形(mm)		
						構造用鋼			ステンレス			非鉄金属		プラスチック	普通形鋼		ステンレス		非鉄金属	プラスチック	普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管			プラスチック	普通平鋼		ステンレス		非鉄金属		プラスチック	普通形鋼		ステンレス		ダクタイル鋳鉄管	耐火二層管	
						小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材		薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	169まで	131まで	165まで
						3~15	15~30	30~60	3~15	15~30	30~60	3~15	15~30	30~60	3~60	1~6	6~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~13	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1.2以下	1.3~4	4.1~10	1~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~6	6~13	1~13	1~6	6~13	1~6	6~13			
(CB 14FA、CB 14F)	1	合金	24												○				○			●			○			●			○			○			○						
	2		18	○						○			○	●			●		○		●			●			●		○	●			●		○	●		●					
	3		14	●						●			○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	4		10	○	○					○	○			●		●		●		●		○			○			○			●		●		●		●					
	5		8		●	●					●	●				○		○		○											○				○			○				
	6	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○			○			○			○	●		●		●	○	●		●		●		●		○	●		●		●		●		●					
	7		14	●			●			●			●	●	○	○	○	○	●	○		○	●		○	●		○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○			
	8		10	○	○		○	○		○	○			○		○		●		●		○			○			○			●		●		●		●				○	
	9		8		●	●		●	●		●	●				○		○		○											○				○			○			○	
CB 18F3,CB 18FA3 (CB 18F2,CB 18FA2,CB 18FC,CB 18FA)	1	合金	24												○				○			●			○			●			○			○			○						
	2		18	○						○			○	●			●		○		●			●			●		○	●			●		○	●		●					
	3		14	●						●			○	○	○	○	○	○	○		○	●		○	●		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	4		10	○	○	○				○	○	○		●		●		●		●		○			○			○			●		●		●		●					
	5		8		●	●					●	●				○		○		○											○				○			○				
	6	ハイス（マトリックスⅡ）	14	●			●			●			●	●	○	○	○	○	●	○		○	●		○	●		○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○			
	26		14	●			●			●			●	●	○	○	○	○	●	○		○	●		○	●		○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○			
	8	ビビ	ー																																					●		●
	9	ハイス（マトリックスⅡ）	18	○			○			○			○	●		●		●	○	●		●		●		●		○	●		●		●		●		●					
	29		18	○			○			○			○	●		●		●	○	●		●		●		●		○	●		●		●		●		●					
	10		8		●	●		○	●		●	●				○		○		○											○				○			○		○		
	11		24												○		○		○			○			●	○		●			○		○			○			○				
	12		32																			●			●			●															
	13	ハイス（マトリックスⅡ）	10~14	○	○	○	●	●	○	○	○				○	●		●		●			○			○			○			●		●		●							

別売部品　メタルソー切断機

＊在庫僅少品

品名		コードNo.	価格	適用機種（ ）は旧形 ＊印は標準付属品 (CU 10)	(CU 13)	(CU 15SB)	(CU 15SC
不凍液（4ℓ）		988045	11,600	●	●	●	●
切削液（1ℓ）		951994	5,200	＊●	＊●	＊●	＊●
定寸装置	能力0~900mm	988433	39,000	●	●	–	–
		＊302003	33,100	–	–	＊●	–
		303168	33,100	–	–	–	＊●
ギヤオイル（1ℓ）	#460	998097	2,800	–	●	–	–
	#320	302395	2,800	●	–	●	●
サブスタンド		302009	14,200	–	–	●	●
サブバイス		＊951955	14,200	–	–	●	–
		＊303169	17,700	–	–	–	●
バイスプレート	(G)高さ65mm	＊302011	4,700	–	–	●	–
	(G)高さ100mm	303171	8,900	–	–	●	●
	(F)高さ65mm	303170	7,400	–	–	–	●
(H)ステンレス中実材角度切断専用		303343	1,300	–	–	●	●
溝付バイスプレート		＊988593	6,000	–	–	●	–
		988470	6,600	–	–	–	●

最大切断寸法（mm）

形名	角度	○ 丸パイプ	L アングル	⊏	□ 角パイプ	● 丸棒	ステンレス	▬ フラットバー
（旧形）CU 10	右45°	φ80	50×50	75×60	75×60	φ60	φ60	75×35
	0°	φ80	75×75	110×60	75×75	φ60	φ60	110×35
	左45°	φ65	50×50	75×40	50×50	φ60	φ60	75×35
CU 15SC	右65°	φ80	70×70	100×50	100×50	φ50	φ20	60×50
	右45°	φ110	100×100	125×65	100×100	φ80	φ50	100×50
	0°	φ115	120×120	150×80	125×100 / 150×80	φ80	φ70	150×50
	左25°	φ110	110×110	125×65	125×75	φ80	φ60	140×50

ロータリバンドソー CB 22FA2（CB 22FB・CB 22F/F2/FA）帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

形名	No.	材質	山数	切断材寸法(mm)（ ）内は旧形	棒材料 D=外形									アングル t=厚さ						パイプ t=厚さ 丸パイプ						角パイプ W<150のとき t=厚さ W≧150のとき (t+W)/5=厚さ						フラットバー t=厚さ (注)横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。						H形鋼 t=厚さ			
					構造用鋼			ステンレス			非鉄金属			プラスチック	普通形鋼		ステンレス		非鉄金属	プラスチック	普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管		プラスチック	普通平鋼		ステンレス		非鉄金属		プラスチック	普通形鋼		ステンレス	
					小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材
					3~25	25~50	50~100	3~25	25~50	50~100	3~25	25~50	50~100	3~110	3~6	6~13	3~6	6~13	3~6	6~13	6~13	3~13	13~25	25~50	3~13	13~25	25~50	3~13	13~25	25~50	3~50	3~25	25~50	3~25	25~50	3~25	25~50	3~50	3~6	6~13	3~6	6~13
(CB 22F2,CB 22F)	1	合金	18											○	●				●		●				●			○	○				○		○	○				
	2		14		●						○			○	○				○		○	○			○			○	○	●			●		○	●				
	3		12		○						○			○		●				●	○	○				○			○	○				○		○		○			
	4		10		○						○					○						●				●			○	○				○			○			
	5		8		○						○											○				○			○					○						
	6		6			○	○					○	○										○				○				○				○					
	7		4			○	○					○	○																											
	8	ハイス(マトリックスII)	8~12		○						○			○	○	○	●		○	○	○	○			*○				○			○		○	○	○	●				
	9		6~10		○						○			●		○				○	○	○	●	○	*○				○	●	○	●		○		●		●			
	10		5~7		○	●					○	●										○	●						○	●		○	●							
	11		4~6			○	●					○	●										○							○		○								
	12		4				○						○																		○		○							
	13		3				○						○																		○		○							
CB 22FA2 (CB 22FA,CB 22FB)	1	合金	18											○	●				●		●				●			○	○				○		○	●				
	2		14		●						○			○	○				○		○	○			○			○	○	●			●		○	○				
	3		12		○						○			○		●				●	○	○				○			○	○				○		○		●			
	4		10		○						○					○						●				●			○	○				○			●			
	5		8		○						○											○				○			○					○						
	6		6			○	○					○	○										○				○				○				○					
	7		4			○	○					○	○																											
	8	ハイス(マトリックスII)	8~12		○			●			○			○	○	○	●	○	○	○	○	○			●				○			○		○	○	○	●	○			
	9		6~10		○	○		○	○		○	○	○	●		○		●		○	●	○	●	○	○	●	○		○	●	○	●		○	●	○	●		○		●
	10		5~7		○	●		○	●	○	○	●				○		○		○			●	○		●	○		○	●	○	●		○	●					
	11		4~6			○	●		○	●		○	●									○	●			○			○		○									
	12		4				○			○			○																		○		○							
	13		3				○			○			○																		○		○							

＊ 肉厚は5mmまで切断可能

ロータリバンドソー CB 32FB（CB 32FA）・CB 40F 帯のこ適正一覧表

○…最適　●…適正

形名	No.	材質	山数	切断材寸法(mm)（ ）内は旧形	棒材料 D=外形									アングル t=厚さ						丸パイプ t=厚さ						角パイプ W<150のとき t=厚さ W≧150のとき (t+W)/8=厚さ						フラットバー t=厚さ (注)横に置いた場合は、棒材料を目安としてご参照ください。						H形鋼 t=厚さ			
					構造用鋼			ステンレス			非鉄金属				普通形鋼		ステンレス		非鉄金属		普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管			構造用鋼管			普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管		
					小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材
					3~25	25~50	50~150	3~25	25~50	50~150	3~25	25~50	50~150		3~6	6~35	3~6	6~35	3~6	6~35	6~13	3~6	6~13	13~50	3~6	6~13	13~50	3~6	6~13	13~50	3~13	13~25	25~50	3~13	13~25	25~50	3~13	13~25	25~50	3~13	13~25	25~50
CB 32FB (CB32FA)	1	合金	18											○					○		●			●				○						○			○					
	2		14		●					●				○					○		●			●				○						○			○					
	3		12		●					●				○					○		○			○				○						○			○					
	4		10		●					●				○					○		○			○				○						○			○					
	5		8		●					●							○					○			○									○			○					
	6		6			●					●						○					○			○									○			○					
	7		4				●					●							○				○																			
	8	ハイス(マトリックスII)	8~12		●			●			●				○	○	●	○	●	○	○	○	○		●	○		●	○		●	○		●	○		●	○		●	○		●	○
	9		6~10		○	○		○	○		○	○			●	○	●	○	●	○	●	○	○		●	○		●	○		●	○		●	○		●	○		●	○	
	10		5~7		○	●		○	●	○	○	●			○		○		○		●		○		●		○		●		○		●		○		●		○		
	11		4~6			○	●		○	●		○	●								○				○				○				○				○				

形名	No.	材質	山数	切断材寸法(mm)（ ）内は旧形	棒材料 D=外形									アングル t=厚さ						丸パイプ t=厚さ						角パイプ W<150のとき t=厚さ W≧150のとき (t+W)/8=厚さ						フラットバー t=厚さ						H形鋼 t=厚さ			
					普通用鋼			ステンレス			非鉄金属				普通形鋼		ステンレス		非鉄金属		普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管			構造用鋼管			普通鋼管			ステンレス			非鉄金属管		
					小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材	小形材	中形材	大形材		薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材	薄肉材	中肉材	厚肉材
					25以下	25~50	50~200	25以下	25~50	50~200	25以下	25~50	50~200		8以下	8~13	8以下	8~13	8以下	8~13	13~35	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50	8以下	13~25	25~50
CB 40F	1	ハイス	5~7		●		●			●			●			●		●		●	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	2		4~6		○	●		○	●		○	●				●		●		●	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		●
	4		3~4			○	●		○	●		○	●								○																			
	5		2~3				●			●			●																												
	10		6~10																																						

別売部品　メタルソー切断機

＊ステンレス用：チタンナイトライド表面処理で長寿命

メタルソー

C形刃形
（曲線高低刃―交互高低・高刃面取り）



BW形刃形
（曲線交互刃―交互面取り）



B形刃形
（曲線刃―面取りなし）



適用機種	外径mm	穴径mm	刃の厚さmm	刃形	刃のピッチ	刃数	コードNo.	価格
（旧形）**CU 10** ●標準付属	250	32	2	C	6	128	●988222	32,900
					8	100	988223	
				BW	3	250	988224	
					4	200	988225	
					6	128	988226	
					8	100	988227	
				B	3	250	＊988228	
（旧形）**CU 13** ●標準付属	315	32	2.5	C	6	160	●996740	59,900
					8	120	996741	
					10	100	＊996742	
				BW	4	240	＊996744	
					6	160	996745	
					8	120	996746	
				B	4	240	＊996748	

適用機種	外径mm	穴径mm	刃の厚さmm	刃形	刃のピッチ	刃数	コードNo.	価格
（旧形）**CU 13** ＊ステンレス用	315	32	2.5	B	6	160	996749	59,900
				＊C	10	100	997433	72,500
				BW	3	300	998091	59,900
CU 15SC （旧形）**CU 15SB** ●標準付属 ＊ステンレス用	370	45	3	C	6	180	●988001	84,500
					8	140	988002	
					10	120	988003	
					12	100	＊988004	
			2.5	BW	4	280	988005	77,300
					6	180	988006	
					8	140	988007	
					10	120	＊988008	
				B	4	280	988009	
			3	＊C	10	120	302013	102,200

＊在庫僅少品

HiKOKI

ツールレス！簡単交換！
さまざまな種類の先端工具で自由自在！

ツールレスで簡単交換

さまざまな種類の先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研磨など、用途に合わせて様々な作業に対応できます。

①仕上げ材の切断

②石こうボード穴あけ

③銅管(金属管)の切断

④釘・ねじの切断

⑤タイル目地の削りとり

⑥タイルの切断

⑦木材荒削り

⑧硬化したボンド除去

⑨シーリング材除去

⑩コーキング除去

⑪木材の研削

⑫断熱材等の切断


⑬軟質樹脂の切断

⑭立ち上がりの切りこみ

⑮カーペットの切断

コードレス マルチツール ※別売部品 (P.157～158)

18v

- ツールレスで、簡単に先端工具を交換可能
- オートモード搭載で無負荷時の騒音・振動を軽減、刃先が合わせやすい

CV 18DBL

5.0Ah (LXPK)¥66,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥35,000
蓄電池・充電器・ケース別売 ※全仕様アクセサリケース付

樹脂ボディ

*1

14.4v

- ツールレスで、簡単に先端工具を交換可能
- オートモード搭載で無負荷時の騒音・振動を軽減、刃先が合わせやすい

CV 14DBL

6.0Ah (LYPK)¥62,900
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000
蓄電池・充電器・ケース別売 ※全仕様アクセサリケース付

樹脂ボディ

*1

コードレス マルチツール ※別売部品 (P.157～158)

10.8v

- 取り回しやすいコンパクトボディ
- 軽量1.1kgで作業が快適
- LEDライト内蔵

CV 12DA

1.5Ah (ES) ¥29,800
BSL 1215×1個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

本体のみ (NN)¥20,900
蓄電池・充電器・ケース別売 ※全仕様アクセサリケース付

樹脂ボディ

マルチツール ※別売部品 (P.157～158)

- ツールレスで、簡単に先端工具を交換可能
- オートモード搭載で無負荷時の騒音・振動を軽減、刃先が合わせやすい
- 高入力350W・軽量1.5kgで作業が快適

91

CV 350V

¥27,500
ケース付

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

樹脂ボディ ※アクセサリケース付

形名	振動数 min⁻¹{回/分}	振動角度	質量kg	1充電当たりの作業時間(目安)※		標準付属品
CV 18DBL	通常モード(ダイヤル1～5)：6,000～20,000 オートモード(ダイヤルA)：15,000⇔20,000	3.2°	2.0	5.0Ah(MV)	約44分	バッド(MU93D)、サンドペーパー#60・#120・#240各2枚、ブレード(MD28PBまたはMSD32PBC)、アクセサリケース、ケース、電池カバー
CV 14DBL			1.9	6.0Ah	約42分	
CV 12DA	通常モード(ダイヤル1～6)：6,000～20,000	3.2°	1.1	1.5Ah	約12分	バッド(MSU93D)、サンドペーパー#60・#120・#240各2枚、ブレード(MSD32PBC)、六角棒スパナ(5mm)、アクセサリケース、ケース、電池カバー

形名	電源	電流	消費電力	振動数 min⁻¹{回/分}	振動角度	質量	コード	標準付属品
CV 350V	100V	4.1A	350W	通常モード (ダイヤル 1～5)：6,000～20,000 オートモード (ダイヤル A)：15,000⇔20,000	3.2°	1.5kg	2心・2.5m	バッド(MU93D)、サンドペーパー#60・#120・#240各2枚 ブレード(MD28PBまたはMSD32PBC)、 アクセサリケース、ケース

*1 詳細はP.19をご覧ください ※ 数値は参考値です。電池の状態、作業条件により異なります。

二重絶縁 電子制御 ライト付 無段変速 樹脂ボディ ケース付 集じん機取付可

HiKOKI

別売部品 コードレスマルチツール(CV 14DBL・CV 18DBL・CV 12DA)/マルチツール(CV 350V)

■ ブレード (STARLOCK) STARLOCK

被削材別の色分け　木材　木材金属　金属　ステンレス金属　FRP プラスチック　その他

被削材	品番 / 形状	刃幅 A mm	刃長 B mm	厚み mm	作業例	用途	コード No. 価格
木材	MSW32PCJ	32	50	0.6	②	チップボードのポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0783
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					2,500
	MSW32PC	32	50	0.6	②	木材のポケット切断 石こうボードのポケット切断	0037-0784
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					2,500
	MSW32PBCJ	32	50	0.6	②	堅い木材のポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0785
		刃先：バイメタル					3,400
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					
	MSW65PC ●	65	40	0.6	①	木材のきわ切り [木工専用]	0037-0786
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					2,700
	MSW65PCJ ●	65	40	0.6	②	チップボードのポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0787
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					2,700
	MSW65PBCJ ●	65	40	0.6	②	堅い木材のポケット切断 OSB ボードのポケット切断	0037-0788
		刃先：バイメタル					3,500
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					
	MSW85S ●	85	—	0.6	①	木材のきわ切り [木工専用]	0037-0789
							3,000
木材・金属	MSD32PBC	32	50	0.6	②③④	木材・金属の切断 木材のポケット切断 釘・銅管の切断 石こうボードのポケット切断	0037-0790
		刃先：バイメタル					2,600
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					
	MSD65PBC ●	65	40	0.6	①②③④	木材・金属の切断 木材のポケット切断 きわ切り、釘・銅管の切断、石こうボードのポケット切断	0037-0791
		刃先：バイメタル					3,400
		☆湾曲形状 くい付きが良く、位置決めし易い					
	MSD85SB ●	85	—	0.9	①③④	木材・金属の切断 木材のきわ切り 釘・銅管の切断	0037-0792
		刃先：バイメタル					4,000
	MSD100SB ●	100	—	0.9	①③④	木材・金属の切断 木材のきわ切り (深切り) 釘・銅管の切断	0037-0793
		刃先：バイメタル					4,200
金属	MSM10PB	10	30	0.7	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0794
		刃先：バイメタル					1,700
	MSM20PB	20	30	0.7	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0795
		刃先：バイメタル					1,700
	MSM32PB	32	50	0.6	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0796
		刃先：バイメタル					3,000
ステンレス・金属	MSI20PH	20	40	1.0	③④	ステンレスから釘・ビスまで金属全般の切断	0037-0797
		刃先：超硬 バイメタル					4,000

被削材	品番 / 形状	刃幅 A mm	刃長 B mm	厚み mm	作業例	用途	コード No. 価格
ステンレス・金属	MSI32PH	32	40	1.0	③④	ステンレスから釘・ビスまで金属全般の切断	0037-0798
		刃先：超硬 バイメタル					4,500
FRP・プラスチック	MSU28PK	28	40	1.0	⑨⑩⑫	発泡スチロール・断熱材の切断 コーキングシールの切断、除去	0037-0807
		刃先：ナイフ刃					2,700
	MSU32PKX	32	24	1.2	⑮	アスファルトルーフィングの切断 人工芝の切断 カーペットの切断	0037-0808
		刃先：ナイフ刃					3,000
	MSU52PKR	52	26	0.8	⑧	硬化したボンド等はがし (スクレーパー / ハードタイプ)	0037-0809
		刃先：ナイフ刃					1,700
	MSU52PK	52	36	0.4	⑨⑩	コーキング除去 塗装剥離 (スクレーパー / ソフトタイプ)	0037-0810
		刃先：ナイフ刃					1,700
	MSU85SB ●	85	—	0.9	⑬	FRP・軟質プラスチックの切断 金属板 (1mm 以下) の切断	0037-0811
		刃先：チタンコーティング					3,800
	MSU100SKS ●	100	-	0.7	⑫	押し出し法ポリスチレンフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材の切断	0037-0812
		刃先：波刃					4,000
その他	MSA32PH	32	30	2.0	⑤	FRP・タイル目地の切断、ポケット切断	0037-0799
		刃先：超硬					4,500
	MSA32FHT	32	40	0.95	⑦⑧	塗装・接着剤のはがし 木材の荒削り	0037-0800
		刃先：超硬					4,500
	MSA32FH	32	40	0.85	⑦⑧	塗装・接着剤のはがし 木材の荒削り	*0037-0801
		刃先：超硬					4,500
	MSA70DHX ●	70	—	2.0	⑭	タイルの改修作業、外周部で目地を除去・床面でモルタルや接着剤の除去 (コーナー部の作業も可能)	0037-0802
		刃先：超硬					6,200
	MSA78DH ●	78	—	2.0	⑦⑧	木材の荒削り モルタル・接着剤はがし	0037-0803
		刃先：超硬					5,700
	MSA70SH ●	70	—	1.5	⑤	FRP・硬質プラスチックの切断 幅の狭いタイル目地の切断	0037-0804
		刃先：超硬					4,400
	MSA85SD ●	85	—	1.8	⑥	FRP・陶器質タイルの切断 ALC の筋付け	0037-0805
		刃先：ダイヤモンド					7,100
	MSA85SH ●	85	-	2.0	⑤	陶器質タイルの目地切断 ALC の筋付け	0037-0806
		刃先：超硬					5,700

※● 印のブレードをご使用の際、ツールシャフトが出張り、作業に支障がある場合は、低頭タイプのツールシャフト(コード**No.375113 ¥390**)をご使用ください。ツールシャフトは出張りません。
ただし、CV12DAは出張りませんので、上記対応は必要ありません。

＊在庫僅少品

別売部品　コードレスマルチツール(CV 14DBL・CV 18DBL)/マルチツール(CV 350V)

被削材別の色分け　木材　その他　FRP プラスチック

■ ブレード（OIS）

被削材	品番/形状	刃幅A mm	刃長B mm	厚み mm	作業例	用途	コードNo. 価格
木材	MW32P 	32	40	—	②	木材のポケット切断 石こうボードのポケット切断	*0033-5821 2,300
その他	MA65SH	65	—	1.6	⑤	FRP・ 硬質プラスチックの切断 幅の狭いタイル目地の切断	*0033-5840 4,400
		刃先：超硬					

被削材	品番/形状	刃幅A mm	刃長B mm	厚み mm	作業例	用途	コードNo. 価格
FRP・プラスチック	MU100SKS★ 	100	—	—	⑫	押し出し法ポリスチレンフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材の切断	*0033-5846 4,000
		★刃先：波刃					

*在庫僅少品

■ サンドペーパー取付け用パッド

MSU93D(STARLOCK)
コードNo.0037-0813
¥1,800



MSU70D(STARLOCK)
コードNo.0037-0814
¥3,700

■ アクセサリケース（標準付属）

コードNo.337685　¥480

適用機種：CV 14DBL/18DBL/12DA、CV 350V

■ サンドペーパー

形状	品名	と粒	サイズ mm	粒度	コードNo.	価格
	マジック式(2穴)(三角タイプ)	AA	96×96(10枚入)	60	323968	1,600
				100	323969	1,600
				120	338117	1,600
				150	323970	1,600
				240	338118	1,600
	マジック式(四角タイプ)	AA	70×120(10枚入)	40	0037-2790	1,000
				60	0037-2791	1,000
				80	0037-2792	1,000
				100	0037-2793	1,000
				120	0037-2794	1,000
				150	0037-2795	1,000
				180	0037-2796	1,000
				240	0037-2797	1,000
	マジック式(6穴)(三角タイプ)	AA	94×94(10枚入)	40	0033-8243	1,000
				60	0033-8244	1,000
				80	0033-8245	1,000
				100	0033-8246	1,000
				120	0033-8247	1,000
				150	0033-8248	1,000
				180	0033-8249	1,000
				240	0033-8250	1,000

CV 14DBL/18DBL、CV 350V用

■ 集じんアダプタセット
コードNo.337935 ¥2,400
適用機種：CV 14DBL/18DBL

コードNo.337923 ¥2,000
適用機種：CV 350V

MU93D(OIS)のみ装着可。MSU93D(STARLOCK)には使用できません。

■ フェルトパッキン（10枚入）
コードNo.370534
¥1,100
適用機種：CV 14DBL/18DBL、CV 350V

CV 12DA用

MSU93D(STARLOCK)のみ装着可。MU93D(OIS)には使用できません。

■ 集じんアダプタセット
コードNo.376066
¥900

■ フェルトパッキン
コードNo.376118
¥600

コードレス ジグソー

クラストップ& AC機以上の切断性能 ※1 ※2

MULTI VOLT

コードレスなのにクラストップ! ※1

振動値 1/3 ※3

切断スピード 約60% UP ※4

CJ 36DAの動画を視聴できます

MULTI VOLT 36v　木材 135mm　軟鋼板 10mm　ステンレス 3.2mm

- 低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすいオートモード機能付
- ストローク数を一定に保つ定速度制御付

CJ 36DA

2 メーカー保証2年保証 *1

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥71,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥41,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	1充電当たりの作業量(目安) 厚さ24×幅300(MDF)		標準付属品
CJ 36DA	135	10	3.2	800～3,500	26	2.7	25	左右0～45°	2.5Ah(MV)	約150カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ チップカバー、刃口板、電池カバー

※1 [クラストップ] 2019年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）(コードレスジグソー)
※2 [AC機以上]当社従来製品:ジグソーCJ 160Vとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 高負荷切断時における当社従来製品:ジグソーCJ 160Vとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※4 当社従来製品:ジグソーCJ 160Vとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
*1 詳細はP.19をご覧ください。

二重絶縁　電子制御　ライト付　ブレーキ付　無段変速　樹脂ボディ　オービタル機構付　ケース付　集じん機取付可

コードレス ジグソー　無段変速タイプ! 当社独自のオービタル機構でスムーズな切断!

MULTI VOLT 18v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断
- 切断スピードアップでスピーディーな作業
- コンパクトで取り回しやすい

NEW

CJ 18DA

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥66,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

MULTI VOLT 18v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス（特許）

CJ 18DSL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥71,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

14.4v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス（特許）

CJ 14DSL

6.0Ah (LYPK)¥65,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

コードレス ミニソー

10.8v | 木材 50mm | 軟鋼板 4mm

- 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載
- ブレード交換ツールレス

CJ 10DL

3.0Ah (LMSK) ¥34,500 NEW
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (LCSK) ¥33,500*
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2（約30分）・ケース付

樹脂ボディ ブレキ

＊在庫僅少品

ジグソー

木材 65mm | 軟鋼板 6mm　41

- 無段変速タイプ

CJ 65VF

¥15,200

樹脂ボディ

電子ジグソー

木材 90mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断　41
- 切断スピードアップでスピーディーな作業
- コンパクトで取り回しやすい

NEW

CJ 90VST2

¥19,500
ケース付

樹脂ボディ

電子ジグソー　無段変速タイプ！当社独自のオービタル機構でスムーズな切断！

木材 110mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- 振動を抑えたスムーズな切断
- ブレード交換ツールレス（特許）

CJ 110MV

¥29,600
ケース付

樹脂ボディ

木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- オートモード機能搭載で振動軽減
- 800Wパワフルモーター搭載
- ブレード交換ツールレス
- フッ素ベースプレート付で快適な切断が可能

CJ 160V

¥39,800
ケース付

樹脂ボディ

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	1充電当たりの作業量（目安） 厚さ24×幅300（MDF）		標準付属品
CJ 18DA	135	10	2.5	0～2,500	26	2.6	25	左右0～45°	5.0Ah(MV)	約130カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、刃口板、電池カバー
CJ 18DSL	135	10	2.5	0～2,400	26	2.4	25	左右0～45°	厚さ24×幅330（ラワン材） 5.0Ah(MV)	約212カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、電池カバー
CJ 14DSL	135	10	2.5	0～2,400	26	2.3	25	左右0～45°	6.0Ah	約204カット	
CJ 10DL	50	4	–	0～2,700	13	1.2	–	–	–	–	ブレード(No.41)、六角棒スパナ

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CJ 65VF	65	6	–	25	左右 0～45°	単相 100	4.2	400	0～3,000	18	1.5	2心・1.8	ブレード(No.31)、直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター、刃口板、防じんカバー、M5ノブネジ、六角棒スパナ
CJ 90VST2	90	10	3.2	25	左右 0～45°		7.4	700	850～3,000	26	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース
CJ 110MV	110	10	3.2	25	左右 0～45°		7.6	720	850～3,000	26	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース
CJ 160V	135	10	3.2	25	左右 0～45°		8.4	800	800～2,800	26	2.5	2心・2.5	ブレード(No.41、123X)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、サブベース、ダストコレクタ、ケース

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。
それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。 *1 詳細はP.19をご覧ください。

ジグソー別売部品はP.160～161をご参照ください。

コードレス ボードカッタ

MULTI VOLT 18v | 石こうボード 30mm | 普通合板 15mm

- 天井の角穴開口に最適
- 作業後すぐに手をあけられるフック装備

近日発売

CK 18DA

※外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥64,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・システムケース (No.3) 付

本体のみ (NN) ¥29,800
蓄電池・充電器・ケース別売

*1 2 蓄池2年保証

樹脂ボディ

コードレス ナイフカッタ

MULTI VOLT 18v | 14.4v

- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CK 18DSAL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥72,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥39,300
蓄電池・充電器・ケース別売

6.0Ah (LYPK) ¥71,800 *
BSL 1860×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

*1 2 蓄池2年保証

*在庫僅少品

樹脂ボディ

コードレス ナイフカッタ

MULTI VOLT 18v | 14.4v

- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能

CK 14DSAL

6.0Ah (LYPK) ¥68,500
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分)・ケース付

*1 2 蓄池2年保証

樹脂ボディ

ナイフカッタ

- 粉じんの発生しないクリーン切断
- 市販のナイフ刃が使える

21

CK 12

¥39,300

*1 詳細はP.19をご覧ください。

形名	能力 mm 切断厚さ	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 石こうボード厚さ12.5mm(カッタナイフ)		標準付属品
CK 18DSAL	石こうボード：12.5 (カッタナイフ替刃使用)	6,500	4	2.0	5.0Ah(MV)	約220m	ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃(本体装着) カッタナイフ替刃、合板用ブレード(5.5mm) 六角棒スパナ(3mm)、ダストカバー、 ブレードカバー、電池カバー
					6.0Ah	約260m	
CK 14DSAL	普通合板：15 (石こうボード用ブレード使用)	6,500	4	1.9	6.0Ah	約210m	

形名	能力 mm 切断厚さ	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CK 12	石こうボード12.5(カッタナイフ替刃使用)	単相 100	2.0	190	8,000	4	1.7	3心・2.5	ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃(本体装着)、 カッタナイフ替刃、合板用ブレード(5.5mm)、 六角棒スパナ(3mm)、ブレードカバー
	普通合板15(石こうボード用ブレード使用)								

別売部品 ナイフカッタ・コードレスナイフカッタ・窓抜きカッタ

■ カッタナイフ替刃 (10枚入)
・石こうボード
・シージングボード (厚さ：12mm)
・ゴム (厚さ：12mm)
最大切断厚さ：12.5mm

コードNo.	価格
993790	520

■ 硬質材用多用途ブレード(5枚入)
・窯業系硬質板
最大切断厚さ：6mm

コードNo.	価格
959804	3,100

■ 多用途ブレード (5枚入)
・普通合板
・石こうボード
・コンクリート型枠材(紙)
・雨どい(塩化ビニール製) (厚さ：4mm)
最大切断厚さ：12mm

コードNo.	価格
959801	2,900

■ 石こうボード用ブレード(5枚入)
・石こうボード
・普通合板 (厚さ：15mm)
最大切断厚さ：19mm

コードNo.	価格
993824	3,100

■ 石こうボード用ブレード(B) (5枚入)
・石こうボード
最大切断厚さ：30mm

コードNo.	価格
330258	3,600

■ ガイド(A)セット (直線切り用)
コードNo.993818
¥870

■ ガイド(B)セット (直線切り用)
コードNo.995485
¥830

■ 薄物用アタッチメント (ゴムなどの柔らかく薄い板材の切断用)
コードNo.995489
¥1,800
材料をはさんで切断します

■ 石こうボード用窓抜きセット (コンセントボックスなどの窓抜き用)
コードNo.307471
¥5,500

別売部品 ジグソー用

■ ベンチスタンド
TR12-B ¥16,500
適用機種(　)内は旧形
CJ 110MV・(CJ 65SC・CJ 65TC・CJ 65VC・CJ 70V・CJ 90VST・CJ 110M・CJ 120・CJ 120V)

※CJ 65VF・CJ 90VST2・CJ 160V・CJ 18DA・CJ 36DA・(CJ 65SF)には使用できません。

■ ガイド
(直線・円弧の切断時にご利用ください)
コードNo.321593 ¥2,000
適用機種(　)内は旧形
CJ 90VST2・CJ 110MV・CJ 160V・CJ 14DSL・CJ 18DSL・CJ 18DA・CJ 36DA・(CJ 90VST・CJ 110M・CJ 120・CJ 120V)



[円弧切断使用例]

■ サブベース(樹脂製) 化粧板等の材料への傷つけ軽減にご利用ください
コードNo.339018 ¥240
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V用)

■ サブベース(A)セット(鉄製) 金属からベースを保護する時ご利用ください
コードNo.321992 ¥2,000
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 110MV、(旧形CJ 90VST、CJ 110M/120/120V)用)

■ サブベース(B)セット(樹脂製) 化粧板等の材料への傷つけ軽減にご利用ください
コードNo.321993 ¥870
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 110MV、(旧形CJ 90VST、CJ 110M/120/120V)用)

■ ダストコレクタ(集じん機接続用)
コードNo.321591 ¥510
(CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ 18DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、CJ 160V、CJ 36DA、(旧形CJ 90VST、CJ 110M/120/120V)用)

■ シャッタ(ダストコレクタ装着時ご使用ください)
コードNo.321586 ¥160
((旧形CJ 120、CJ 120V)用)

■ 鉄製ベースプレート(エポキシ系樹脂塗装) 防錆性能に優れ、防食性も高い
コードNo.375855 ¥470
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V用)

■ 鉄製ベースプレート(フッ素樹脂塗装) 滑りが良く、耐摩耗性に優れています
コードNo.339012 ¥1,100
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ 160V用)

■ 刃口板 切断面角部のけば立ち軽減にご利用ください
コードNo.338997 ¥80
(CJ 18DA、CJ 36DA、CJ 90VST2、CJ160V用)

■ ケース
コードNo.339042 ¥3,000(CJ 14DSL、CJ 18DSL用)
コードNo.325090 ¥5,500(CJ 110MV、(旧形CJ 110M)用)
コードNo.317262 ¥5,500((旧形CJ 120、CJ 120V)用)
コードNo.339017 ¥5,500(CJ 160V用)
コードNo.375862 ¥4,500(CJ 36DA用)
NEW コードNo.337883 ¥1,200(CJ 90VST2用)
NEW コードNo.376453 ¥4,700(CJ 18DA用)

HiKOKI

別売部品 ジグソーブレード一覧

木工用・特殊材料用

（※印はオービタル機構ナシ製品に最適です。）

［切断能力：( )内の数字はCJ 110M/MV・CJ 120/Vの切断能力です。緑色の数字は、CJ 10DLの切断能力です。］ 使用可

主要切断材料	ブレードNo.	ブレード形状	山数/1インチ	全長mm	刃厚mm	コードNo.	販売単位(枚)	価格	ブレードの切断能力 mm 木材合板	ブレードの切断能力 mm 塩ビプラスチックアクリル	適用機種(注)( )内は旧形 コードレス CJ 10DL	コードレス CJ 18DA CJ 14DSL CJ 18DSL CJ 36DA	CJ 65VF (CJ 65SF)	CJ 55/VA CJ 65VE/SC CJ 65TC	CJ 65VC CJ 70V	CJ 110M CJ 120	CJ 90VST2 CJ 110MV CJ 160V CJ 90VST CJ 120V
木材	No.1	※	9山	88	1.0	0032-0460	5	580	20~45 (20~35) 20~35			※				※	※
	No.2	※	12山	83	1.0	0032-0461	5	580	20以下 20以下	3~20 3~20		※				※	※
	No.3		25山	70	1.0	0032-0462	5	580	ベニヤ 2~20			×				×	×
	No.1 (ロング)		6山	160	1.5	0032-0465	3	2,400	105以下 50以下				×	×1			
	No.1 (スーパーロング)		6山	185	1.5	0032-1878	3	2,700	135以下 50以下				×	×1			
	No.11		8山	105	1.2	0032-0466	5	550	5~55 (10~55) 10~50	5~20 5~20							
	No.31	※	9山	105	1.0	0032-0473	5	750	20~55 (20~55) 20~50			※				※	※
	No.12		20山	77	0.9	0032-0467	5	550	20以下 20以下	10以下 10以下							
	No.42		13山	77	1.0	*0033-9367	5	1,300	2~15								
	合板用		25山	77	1.0	0032-9592	5	1,000	ベニヤ 2~20								
	曲線切り		14山	77	1.0	0032-9595	5	1,000	20以下								
	No.21 (仕上用)		6山	105	1.5	0032-0471	5	1,100	5~55 (10~55) 10~50	5~20 5~20							
	No.22 (仕上用)		10山	105	1.5	0032-0472	5	1,100	3~40 (5~40) 5~40	3~15 3~15							
	No.41 (仕上用)		8山	116	1.5	0087-9357	5	1,360	10~65 (10~65) 10~50								
	No.1 (仕上用)		12山	83	1.2	0032-0470	5	1,500	2~40 (8~30) 8~30	3以下 3以下							
合成樹脂	No.4		13山	83	1.0	0032-0463	5	580		3~20 3~20							
FRP	グリッド	タングステンカーバイド(超硬)	—	83	0.8	0032-6544	2	2,000	FRP板厚10mm FRP板厚10mm								

※CJ 18DA、CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ36DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、CJ 160V、(旧形CJ 90VST、CJ 110M、CJ 120、CJ 120V)は傾斜切断時には使用できません。
×1：CJ 65SC、CJ 65TCは使用可。

軟鋼板用 No.123X

取付形状クロスタイプ採用で、当社ジグソー全機種取付け可能!

先端特殊形状採用で木材等の窓抜き作業に最適!
※木材以外の材料はあらかじめドリル等でブレードの入る穴をあけてからご使用ください。

プログレッシヴピッチ
刃の取付け部から先端へ行くに従い山数を粗くしているので、材料が厚くなった時でも粗めの刃が当たる為、スムーズな切断が可能

ステンレス用 No.50, 51, 52

切断スピード・寿命が大幅アップ
(現行品の約2倍)

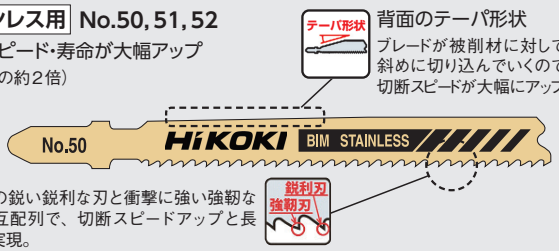

背面のテーパ形状
ブレードが被削材に対して斜めに切り込んでいくので切断スピードが大幅にアップ。

切れ味の鋭い鋭利な刃と衝撃に強い強靭な刃の交互配列で、切断スピードアップと長寿命を実現。

金工用

主要切断材料	ブレードNo.	ブレード形状	山数/1インチ	全長mm	刃厚mm	コードNo.	販売単位(枚)	価格	ブレードの切断能力 mm 軟鋼板	ステンレス	アルミ非金属	塩ビプラスチックアクリル	適用機種(注)( )内は旧形 コードレス CJ 10DL	コードレス CJ 18DA CJ 14DSL CJ 18DSL CJ 36DA	CJ 65VF (CJ 65SF)	CJ 55/VA CJ 65VE/SC CJ 65TC	CJ 65VC CJ 70V	CJ 110M CJ 120	CJ 90VST2 CJ 110MV CJ 160V CJ 90VST CJ 120V
鉄材	No.123X	※プログレッシヴピッチ	10~21山	100	1.0	0032-2785	5	1,500	1.5~10 1.5~4										
	No.5	※	8山	70	1.0	0032-0464	5	980	3~5		3~10		×	×	×			×	×
	No.6	※	25山	70	1.0	0032-0531	5	980	3以下		3以下	3以下	×	×	×			×	×
	No.15		8山	77	0.9	0032-0468	5	1,000	3~6 3~4		3~10 3~8	5~15 5~15							
	No.16		25山	77	0.9	0032-0469	5	1,000	3以下 3以下		3以下 3以下	5以下 5以下							
	No.5A (押切刃)		25山	77	0.9	0032-9593	5	1,700	1.7~3.0		2~4								
	No.6A (押切刃)		32山	77	0.9	0032-9594	5	1,700	1.6以下		2以下		×						
	曲線切り		25山	77	1.0	0032-9596	5	1,500	2以下										
ステンレス	No.50		13山	92	0.9	0040-1399	5	2,300	2.5~6.0	2.0~3.2	3~13 3~6	5~15 5~15			×	×		×	
	No.51		21山	92	0.9	0040-1400	5	2,300	1.5~5.0	1.5~2.5	5以下	5~20 5~20			×	×		×	
	No.52		32山	92	0.9	0040-1401	5	2,300	3.0以下	0.5~1.5	3以下	5以下			×	×		×	
	No.97		21山	77	1.0	0096-3400	5	1,700	2~5 2~4	1.5~2.5 1.5~2	5以下 5以下	5~15 5~15			×	×		×	
	No.95		18山	83	0.93	0032-3706	5	2,000	3~6 3~4	1.5~3.2 1.5~2	3~12 3~6	5~20 5~20			×	×		×	
						0032-3707	10	3,800											
	No.96		32山	83	0.64	0032-3708	5	2,000	3以下	0.5~1.5	3以下	5以下	×		×	×		×	
						0032-3709	10	3,800											

(注) CJ 18DA、CJ 14DSL、CJ 18DSL、CJ36DA、CJ 90VST2、CJ 110MV、CJ 160V、(旧形CJ 90VST、CJ 110M、CJ 120、CJ 120V)はストローク量が大きいため、全長70mm以下の短いブレードは使用できません。

*在庫僅少品

ライト付 無段変速 樹脂ボディ 樹脂ボディ ケース付

セーバソー その他

クラス最速 切断スピード

切断スピード 約2.6倍※1※2
当社従来製品CR 18DBLとの比較

実用振動値 約50%低減※3

CR 36DA
UVP USER VIBRATION PROTECTION
eMOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

CR 36DAの動画を視聴できます

当社独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、

- 切断効率を大幅に向上
- 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい

- ■ 堅牢な筒形ハウジング採用
- ■ 4つの速度モード
- ■ ツールレスブレード着脱機構

MULTI VOLT

コードレスの新常識
電池1つで36vと18vどちらもOK!

セーバソーブレード 湾曲タイプ

湾曲＋刃先材質[バイメタル〈マトリックスⅡ〉]効果で

作業効率大幅アップ！さらに経済的！

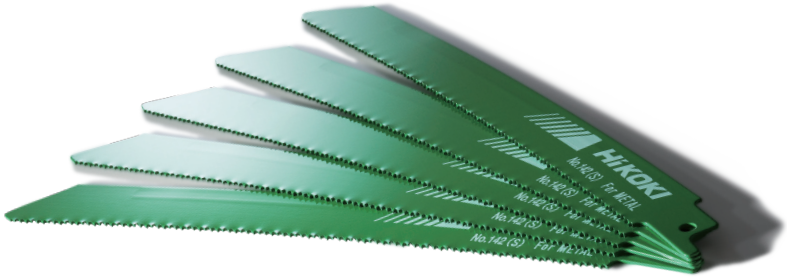

この曲がりが材料にフィット

湾曲形状が材料にフィットし切断スピードアップ

No.141 切断スピード 約1.4倍※4
切断寿命 約3倍※4

湾曲ブレードは、なぜ速い？なぜ長寿命？

ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。



(S)仕様の特長

- ■ アサリ幅が小さく、少ない切断抵抗で切断スピードが速い！
- ■ 取付部の断面積が大きく、高耐久！

※1 2018年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（14.4V/18V/36V コードレスセーバソー）
※2 当社従来製品：コードレスセーバソーCR 18DBLとの比較。作業条件▶ 材料：SPF2×10"、ブレード：No.132、速度モード：最高速、製品本体の重さ（自重）のみで切断時。
使用時は必ず本体を両手で保持して切断してください。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3 当社従来製品：コードレスセーバソー CR 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。実用振動値（フロント・リアハンドル平均値）
※4 当社製品 No.103 との比較（切断条件：ブレード長 200mm、被削材 SUS 管　外径48.6mm、t2.0mm）

電子制御　ライト付　無段変速　樹脂ボディ　オービタル機構付　ケース付　多段変速

コードレス セーバソー

36v パイプ外径 130mm

- 当社独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、切断効率を大幅に向上
- 実用振動値約50%低減※1（フロント・リアハンドル平均値）

オービタル機構付

CR 36DA

2.5Ah (XP) ¥78,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥48,000
蓄電池・充電器・ケース別売

低高 樹脂ボディ UVP USER VIBRATION PROTECTION ブラシレスモーター 高効率で経済的

18v パイプ外径 130mm

- ブラシレスモーターと定速度制御で切断スピードアップ
- ブランジャの位置を気にせずブレード着脱が可能
- ブレード着脱、ベース調整ツールレス

CR 18DBL

5.0Ah (LXPK)¥67,300
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

低高 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

18v パイプ外径 50mm ジグソーブレード使用可能

- 使いやすく、疲れにくいバランス設計
- ブレード着脱、ベース調整ツールレス

CR 18DA NEW

5.0Ah (XP) ¥51,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥20,500
蓄電池・充電器・ケース別売

樹脂ボディ

14.4v パイプ外径 130mm

- ブラシレスモーターと定速度制御で切断スピードアップ
- ブランジャの位置を気にせずブレード着脱が可能
- ブレード着脱、ベース調整ツールレス

CR 14DBL

6.0Ah (LYPK)¥62,500
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥35,000
蓄電池・充電器・ケース別売

低高 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

10.8v パイプ外径 50mm ジグソーブレード使用可能

- 使いやすく、疲れにくいバランス設計
- ブレード着脱、ベース調整ツールレス
- 高容量4.0Ah電池付属（(LS)仕様のみ）

CR 12DA NEW

4.0Ah (LS) ¥27,700
BSL 1240M×1個
急速充電器 UC 12SL（約60分）・ケース付

本体のみ (NN)¥15,200
蓄電池・充電器・ケース別売

樹脂ボディ

10.8v パイプ外径 25mm ストレートブレード推奨

- 材料に適したストロークで作業できる無段変速スイッチ搭載
- ブレード着脱ツールレス

CR 10DL

3.0Ah (LMSK) ¥34,500 NEW
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (LCSK)¥33,500 *
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2（約30分）・ケース付

*在庫僅少品

樹脂ボディ

形名	能力 mm	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 木材(2×10材)		1充電当たりの作業量(目安) 鋼管(φ34×3mm)		標準付属品
CR 36DA	パイプ：130 塩ビパイプ：130 木材：255(300mmブレード) 軟鋼材：19	低　速：0～1,700 中　速：0～2,000 高　速：0～2,500 最高速：0～3,000	32	4.5	2.5Ah(MV)	約100カット	2.5Ah(MV)	約80カット	ブレード(No.141(S))、電池カバー
CR 18DA	パイプ：50、木材：50 軟鋼材：12	0～3,200	13	1.9	木材(2×4材) 5.0Ah(MV)	約120カット	鉄パイプ(φ19.1×t1.2) 5.0Ah(MV)	約260カット	ブレード(No.5、107)、電池カバー
CR 18DBL	パイプ：130、木材：255 (300mmブレード)、軟鋼材：19	低　速：0～1,600 中　速：0～2,300 高　速：0～2,500	32	3.4	木材(2×10材) 5.0Ah(MV)	約95カット	鋼管(φ34×3mm) 5.0Ah(MV)	約85カット	ブレード(No.141(S))、電池カバー
CR 14DBL	パイプ：130、木材：255 (300mmブレード)、軟鋼材：19		32	3.3	木材(2×4材) 6.0Ah	約187カット	鉄パイプ(φ48.6×t3.5) 6.0Ah	約43カット	
CR 12DA	パイプ：50、木材：50、 軟鋼材：12	0～3,200	13	1.5	木材(2×4材) 4.0Ah	約60カット	鉄パイプ(φ19.1×t1.2) 4.0Ah	約100カット	ブレード(No.5、107)、電池カバー
CR 10DL	パイプ：25、塩ビパイプ：45、 木材：50、軟鋼材：4	0～2,700	13	1.2	—	—	—	—	ブレード(No.5、107)、六角棒スパナ

別売部品 断熱材用セーバソーブレード

発泡ウレタンの切断に最適！

- ナイフ刃形状で通常のアサリ刃タイプに比べ切粉の量が圧倒的に少ない
- 被削材に引っかかりにくくスムーズに切断可能
- 牧草やゴムシート等の切断にも使用可能

CR 12/18DAの動画を視聴できます

ストレートタイプ　㊟切断能力は取付機種により異なります。

用途	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格
断熱材用		305	1.5	NEW 0037-6168	2	6,000
		400	1.5	NEW 0037-6169	1	5,000

＊1 詳細はP.19をご覧ください。 ※ 当社従来製品：コードレスセーバソーCR 18DBLとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

セーバソーブレードはP.165～168をご参照ください。

電子セーバソー

01 UVPで圧倒的低振動!

02 クラス最軽量※ 3.9kg（コード,ブレード除く）

03 クラス最速※ 切断スピード（鋼管切断）約1.5倍
鋼管切断、材料:SGP40A、
薄曲ブレード:No.141(S)、速度モード:中速

※2019年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（セーバソー）

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2

- ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー
- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- ブレを抑えて、狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト搭載
- オービタル機構付で食い込みが良く、作業時間短縮

ACブラシレスモーター搭載 2年保証 ※2

オービタル機構付

CR 13VEY

¥49,600

ケース付

樹脂ボディ UVP USER VIBRATION PROTECTION e MOTOR ブラシレスモーター 高効率で経済的

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- 低振動システム[UVP]搭載で作業時の振動を低減
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 当社独自の軸受構造採用（特許）で耐久性向上
- ダイヤル式無段変速機構付

スイング機構付

CR 13VBY2

¥40,600

ケース付

樹脂ボディ UVP USER VIBRATION PROTECTION

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- スイング機構とハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付

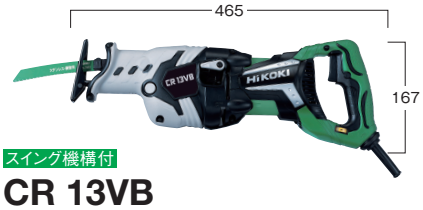

スイング機構付

CR 13VB

¥38,600

ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- 防じん防滴性に優れた3重シール構造
- ブレード着脱ツールレス
- ダイヤル式無段変速機構付

CR 13VC

¥35,700

ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 130mm※1 木材 120mm※2 43

- ハイパワーモーターで速い切断スピード
- ブレード着脱ツールレス

CR 13V2

¥29,800

ケース付

樹脂ボディ

パイプ外径 216mm※3 43

- 高出力モーターでステンレスφ216の切断が可能
- ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード対応
（(S)仕様のみ）

バイス付

CR 17Y

(S) ¥80,400

ケース付

樹脂ボディ

別売部品

薄のこ刃用ブレードホルダ(A)
コードNo.305700 ¥1,600
(刃厚0.9~1.3mmブレード取付用)

セーバソー

パイプ外径 25.4mm 木材 55mm 塩ビパイプ 120mm

- ホルダカバーを回すだけで簡単ブレード着脱 03
- 高回転モーター搭載で高速切断

CR 12VY

¥42,600

ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース付

(N) ¥35,000

ジグソーブレード用アタッチメント・ジグソーブレード用ガード・ケース別売

ライト付 樹脂ボディ

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク 数min⁻¹{回/分}	ストローク 量mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CR 13VEY	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19	単相100	12	1,050	0~3,000	32	3.9	2心・2.5	湾曲ブレードNo.141(S)、ケース
CR 13VBY2	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		15	1,430	0~3,000	32	4.5		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13VB	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		11	1,050	0~2,800	32	4.0		湾曲ブレードNo.141、ケース
CR 13VC	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.3		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 13V2	パイプ:130※1 木材:120※2 軟鋼材:19		10.6	1,010	0~2,800	29	3.2		湾曲ブレードNo.141、ケース、六角棒スパナ
CR 17Y	パイプ:216※3 ステンレスパイプ:216※3		12	1,150	800~2,000	26	3.9		湾曲ブレードNo.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
CR 12VY	パイプ:25.4 塩ビパイプ:120 木材:55 軟鋼材:3.5		3.4	320	0~5,500	10	1.4	2心・5	湾曲ブレード(江戸目(細目))、ブレードNo.107、ケース、六角棒スパナ

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

※1：全長228mmブレード使用時　※2：No.121ブレード使用時　※3：全長350mm湾曲ブレード使用時　*2 詳細はP.24をご覧ください。

セーバソーブレード・セーバソー用切断ガイドはP.165~168をご参照ください。

二重絶縁　電子制御　ライト付　無段変速　樹脂ボディ　スイング機構付　オービタル機構付　ケース付

スッと食いつき ザクザク解体

動画はこちら

解体専用のセーバソーブレードがついに発売!

No.222CW 200mm　No.223CW 250mm　No.224CW 300mm

解体用

解体作業に伴う金属、木材などの多様物切断に

ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位:mm

ブレードNo.	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
NEW No.222CW	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0037-6974	5	3,500	110以下(釘入り可)	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~7	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4433	50	31,000											
NEW No.223CW	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0037-6975	5	4,400	130以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	130以下	3.0~7	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4434	50	39,000											
NEW No.224CW	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0037-6976	5	5,200	150以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	*175以下	3.0~7	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0000-4435	50	45,000											

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。
バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

解体用

解体作業に伴う金属、木材などの多様物切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位:mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.252CW ★	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-7351	2	2,400	110以下(釘入り可)	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~7	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0033-4743	5	5,200											
						0000-4413	50	46,800											
No.253CW ★		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0033-7352	2	3,000	130以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	130以下	3.0~7	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0033-4744	5	6,400											
						0000-4414	50	57,600											
No.254CW ★		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7353	2	3,600	150以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	*175以下	3.0~7	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0033-4745	5	7,600											
						0000-4415	50	68,400											
No.246CW 金属解体用	薄物	14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-1778	10	7,000	—	—	—	—	115以下	2.5~6	2.5~9	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4429	100	52,000											
№.247CW 金属解体用		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-1779	10	8,700	—	—	—	—	130以下	2.5~6	2.5~9	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4430	100	64,000											

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注) 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR10DLは、ご使用になれません。(注) CR 12VYは、全長200mmのブレードをご使用ください。

バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

ブロック・レンガ・FRPの切断に最適!

ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード 250mm　No.243D

- 当社独自の湾曲ブレード
- 粉じん・騒音が少なく屋内や住宅街での作業に最適
- 角部の仕上がりが綺麗

湾曲タイプ　ブロック・レンガ・FRP・コンクリート二次製品用

㊟切断能力は取付機種により異なります。

ブレードNo.	ブレード形状	刃先材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	適用機種
No.243D		ダイヤモンド	250	1.4	0037-3178	1	5,200	CR 36DA/18DBL/18DA/14DBL/12DA、CR 13VBY2/13VB/13V2/13VC/13VEY、CR 17Y(S)※

※ CR 17Y(S)でご使用の際は別途薄のこ刃用ブレードホルダ(A)(コードNo.305700 ¥1,600)が必要です。

金属用

鉄、ステンレスなど各種鋼材の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位:mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.152C	極厚	9・12 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-3299	10	10,400	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~9	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
No.152 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-7346	2	2,400	115以下	3.0以下	3.0以下	115以下	2.5~6	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-3579	5	5,200										
						0000-4410	50	46,800										
No.153 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0033-7347	2	3,000	130以下	3.0以下	3.0以下	130以下	2.5~6	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-3580	5	6,400										
						0000-4411	50	57,600										
No.154 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7348	2	3,600	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	2.5~6	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0032-3581	5	7,600										
						0000-4412	50	68,400										
No.111		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	150	1.1	0040-1387	5	3,700	60以下	3.0以下	3.0以下	60以下	4.0~10	3.0~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.112 ★		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	225	1.1	0040-1388	5	4,300	130以下	3.0以下	3.0以下	130以下	4.0~10	3.0~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.113		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.1	0040-1389	5	4,800	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	4.0~10	3.0~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。

バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

金属用

鉄、ステンレスなど各種鋼材の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.141(S) ★★★★	厚物	14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0037-0525	5	3,200	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0000-4418	50	30,000										
No.142(S) ★★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-0526	5	3,700	115以下	2.5以下	2.5以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4419	50	35,000										
No.143(S) ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-0527	5	4,600	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4420	50	43,500										
No.141 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0033-7339	2	1,600	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0032-2602	5	3,200										
						0000-3461	50	30,000										
No.142 ★★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0033-7340	2	1,800	115以下	2.5以下	2.5以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-2603	5	3,700										
						0000-3462	50	35,000										
No.143 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7341	2	2,200	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-2604	5	4,600										
						0000-3463	50	43,500										
No.101 ★★		10	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0031-8611	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.102 ★★		10	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0031-8612	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.103 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0031-8613	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.104 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0031-8614	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.114		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	150	1.1	0040-1390	5	3,700	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~8	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.115		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	225	1.1	0040-1391	5	4,300	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~8	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.116 ★★		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.1	0040-1392	5	4,800	130以下	2.5以下	2.5以下	*175以下	2.5~8	2.5~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
No.145(S) ★★	薄物	18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0037-0528	5	3,200	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0037-0531	10	6,400										
						0000-4421	50	30,000										
No.146(S) ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-0529	5	3,700	115以下	2.0以下	2.0以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0037-0532	10	7,400										
						0000-4422	50	35,000										
No.147(S) ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-0530	5	4,600	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0037-0533	10	9,200										
						0000-4423	50	43,500										
No.145 ★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0033-7342	2	1,600	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0032-2605	5	3,200										
						0032-6164	10	6,400										
						0000-4416	50	30,000										
No.146 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0033-7343	2	1,800	115以下	2.0以下	2.0以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-2606	5	3,700										
						0032-6165	10	7,400										
						0000-3464	50	35,000										
No.147 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7344	2	2,200	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-2607	5	4,600										
						0032-6166	10	9,200										
						0000-4417	50	43,500										
No.148		24	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7345	2	2,200	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	3.5以下	3.5以下	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-6163	5	4,600										
No.109		18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0032-4818	5	2,900	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.0~6	2.0~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.110 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0032-4819	5	3,800	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.0~6	2.0~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.107 ★		24	M2(SKH51)	150	0.9	0031-8617	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	3.5以下	3.5以下	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.108 ★★		24	M2(SKH51)	228	0.9	0031-8618	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	3.5以下	3.5以下	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.6		24	マトリックスⅡ(SKH56)	95	0.9	0095-8186	5	2,600	–	–	–	–	–	曲線切り3.5以下	曲線切り5以下	–	–	–

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。
(注) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm(No.6)のブレードはご使用になれません。(注) 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ：ステンレス切断に最適です。

木工用 木材、ALCパネルの切断など各種大工工事に

湾曲タイプ　ストレートタイプ　木材用・ALC用・リフォーム作業用

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ （★の数が多いほど、売筋です。）	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	ALC 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.158	8	マトリックスII（SKH56）	200	1.3	0033-9500	2	2,400	110以下（釘入り可）	–	110以下	3.0以下	3.0以下	110以下	3～6	–	–	–	–	–
No.156 ★★★	8	マトリックスII（SKH56）	300	1.3	0033-7350	2	3,600	150以下（釘入り可）	–	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	3～6	–	–	–	–	–
					0032-4271	5	7,600												
江戸目（細目） ★	15		200	アサリ1.3	0033-4605	2	3,000	110以下	–	–	–	–	–	–	–	–	110以下	2.2～15	10～60
	15		280	アサリ1.3	0033-4607	2	3,400	150以下	–	–	–	–	–	–	–	–	150以下	2.2～15	10～60
江戸目（荒目） ★★	10		200	アサリ1.3	0033-4604	2	3,000	110以下	–	–	–	–	–	–	–	–	110以下	2.2～15	10～60
	10		280	アサリ1.3	0033-4606	2	3,400	150以下	–	–	–	–	–	–	–	–	150以下	2.2～15	10～60
No.5	9	マトリックスII（SKH56）	120	0.9	0095-8185	5	1,700	50以下	–	–	–	–	–	–	–	–	40以下	2.2～5	5～30
No.4	3	マトリックスII（SKH56）	160	0.9	0095-9611	5	2,200	50～100	–	–	–	–	–	–	–	–	80以下	2.2～10	10～60
No.7	9	マトリックスII（SKH56）	95	0.9	0095-8187	5	1,600	曲線切り30以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No.157 ALC用	8	マトリックスII（SKH56）	200	1.3	0033-9499	2	2,400	–	110以下（ラスい入り可）	110以下	3.0以下	3.0以下	110以下	3～6	–	–	–	–	–
No.155 ★★ ALC用	8	マトリックスII（SKH56）	300	1.3	0033-7349	2	3,600	–	150以下（ラスい入り可）	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	3～6	–	–	–	–	–
					0032-4270	5	7,600												
No.121 ★★★ 木工・ALC用	6	M2（SKH51）	305	1.3	0031-8619	5	4,100	120以下	130以下	–	–	–	–	–	–	–	130以下	2.2～15	10～60
No.132 ★★★	6・11 コンビネーション	M2（SKH51）	203	1.3	0031-8621	5	3,800	110以下（釘入り可）	–	110以下	2.5以下	2.5以下	110以下	2.5～6	2.5～19	5～20	110以下	2.2～15	10～60
No.131 ★★★	10・14 コンビネーション	マトリックスII（SKH56）	305	0.9	0031-8620	5	4,100	120以下（釘入り可）	130以下	130以下	2.5以下	2.5以下	*175以下	2.5～6	2.5～19	5～20	*175以下	2.2～15	10～60
断熱材用	–		305	1.5	NEW 0037-6168	2	6,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–		400	1.5	NEW 0037-6169	1	5,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

（注）CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm（No.7）のブレードはご使用になれません。　（注）旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下

（注）CR 12VYは、全長200mm以下のブレードをご使用ください。 *CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　（刃先材質）マトリックスII：ステンレス切断に最適です。

CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用セーバソーブレード

金属・鋳鉄管用 鉄やステンレス、鋳鉄管の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ　CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用セーバソーブレード

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★	山数/インチ	ブレード形状	材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 鋳鉄管用 モルタルライニング無し 外径	鉄材 鋳鉄管用 モルタルライニング無し 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ
No.161 ★	8		マトリックスII（SKH56）	200	1.6	0032-5282	5	11,600	105以下	7以下	105以下	5以下	105以下	3.0以下
No.162 ★★	8		マトリックスII（SKH56）	250	1.6	0032-5283	5	13,600	145以下	7以下	145以下	5以下	145以下	3.0以下
No.163 ★★★	8		マトリックスII（SKH56）	300	1.6	0032-4684	5	16,000	165以下	7以下	165以下	5以下	165以下	3.0以下
No.164 ★★	8		マトリックスII（SKH56）	350	1.6	0032-4685	5	21,400	216以下	8以下	216以下	5以下	216以下	3.0以下
No.171	8		マトリックスII（SKH56）	140	1.6	0033-0134	5	5,800	48以下	7以下	–	–	48以下	3.0以下
No.172 ★	8		マトリックスII（SKH56）	200	1.6	0033-0135	5	7,100	115以下	7以下	115以下	5以下	115以下	3.0以下
No.173 ★	8		マトリックスII（SKH56）	300	1.6	0033-0136	5	9,100	165以下	7以下	165以下	5以下	165以下	3.0以下

湾曲タイプ　CR 17Y(S)専用セーバソーブレード

単位：mm

ブレード形状	刃先材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鋳鉄管（内面モルタルライニング有り）※ 呼び径（内径）	鋳鉄管（内面モルタルライニング有り）※ 外径	鋳鉄管（内面モルタルライニング有り）※ 厚さ
	ダイヤモンド	200	1.6	0037-1201	1	5,800	75A以下	93以下	7.5以下
	ダイヤモンド	250	1.6	0037-1202	1	6,800	100A以下	118以下	7.5以下

（注）CR 17Y(S)、CR 17Yで刃厚0.9、1.3mmブレードを使用する時は薄のこ刃用ブレードホルダ(A)コードNo.305700　¥1,600が必要です。 ※モルタルライニング無しもご使用になれます。

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　（刃先材質）マトリックスII：ステンレス切断に最適です。

別売部品 セーバソー用切断ガイド(L形)

適用機種	形名	パイプ把握能力	適用ブレードNo.	コードNo.	価格
CR 13VC	L形	φ75～φ165mm	No.113、116、121、131	321113	18,500
CR 13V2				330852	23,600

（注）CR 13VB、CR 13VBY2は本体とガイドが接触するためご使用になれません。

CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用 標準付属チェーン
コードNo.**305590** ¥3,900
（パイプ把握能力φ190mm）

CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用 別売ロングチェーン
コードNo.**310314** ¥7,700
（パイプ把握能力φ400mm）

カッタ　コンクリート・石材などのすじつけ、切断に威力を発揮！

ダイヤモンドカッター外径 105mm　21

- 切込み深さ23mm
- 集じんアダプタを標準装備

乾式専用



CM 4YA
¥25,600
集じんアダプタ(ダイヤ用)、ダイヤモンドカッター付

ダイヤモンドカッター外径 125mm　21

- 切込み深さ33mm
- 集じんアダプタを標準装備

乾式専用



CM 5YA
¥39,700
集じんアダプタ(ダイヤ用)、ダイヤモンドカッター付

ダイヤモンドカッター外径 155mm　43

乾湿両用

CM 6
¥55,900
ダイヤモンドカッター付
(N) ¥39,100
ダイヤモンドカッター別売

ダイヤモンドカッター外径 205mm　38

- 最大出力1,700Wで高能率切断
- 最大傾斜角45°

乾湿両用

石材用

CM 8
¥69,300
ダイヤモンドカッター別売

ダイヤモンドカッター外径 305mm　74

- 切断速度が速く、高能率
- ソフトスタート
- ダイヤモンドカッター311mmも取付可能

乾式専用

CM 11
¥98,800
ダイヤモンドカッター別売

ダイヤモンドカッター外径 305mm　44

- 低重心バランスが良い
- ソフトスタート
- ダイヤモンドカッター311mmも取付可能

乾式専用

CM 12Y
(N) ¥107,000
ダイヤモンドカッター別売

ダイヤモンドカッター外径 110mm　43

乾湿両用

CM 4*
¥44,200
ダイヤモンドカッター付
(N) ¥30,600
ダイヤモンドカッター別売

＊在庫僅少品

形名	能力 mm ダイヤモンドカッター外径	能力 mm 切込み深さ	取付穴径 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
CM 4YA	105	0~23	20.0	単相100	7.4	720	9,000	1.7	2心・5	ダイヤモンドカッター(105mmセグメントタイプ本体装着)、集じんアダプタ(ダイヤ用)、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ
CM 5YA	125	5~33	22.0		7.4	720	9,000	1.9	2心・5	ダイヤモンドカッター(125mmセグメントタイプ本体装着)、サイドハンドル、集じんアダプタ(ダイヤ用)、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ
CM 6	155	9~50	20.0		11.5	1,100	7,300	3.3	2心・2.5	ダイヤモンドカッター付(155mmセグメントタイプ本体装着)、スパナ、ボックススパナ
CM 8	205	0~70 45 (45°傾斜切断時)	25.4		12.0	1,140	4,500	6.8	3心・5	両口スパナ(17×19mm)、片口スパナ(口幅23mm)、ゴム手袋、注水ホース(10m)、ガイド
CM 11	305	100	25.4		15.0	1,430	3,900	10.5	2心・2.5	ボックススパナ、六角棒スパナ、集じんノズル
	311	103								
CM 12Y	305	100	25.4/20.0		15.0	1,430	3,700	11.5	2心・2.5	両口スパナ(17×19mm)、集じんホースアダプタ、保護メガネ
	311	103								
CM 4	100	0~29	20.0		11.0	1,050	12,000	2.8	2心・2.5	ダイヤモンドカッター付(110mmリムタイプ本体装着)、スパナ、ボックススパナ、注水アダプタ、ビニールホース(4m)
	110	0~34								
	125	7~41.5								

●注水装置組
CM 6用 コードNo.**983854** ¥2,800　CM 8用 コードNo.**317431** ¥5,400

●ダストホース(集じん機接続用)
CM 6、CM 11用 コードNo.**980804** ¥1,600

●縁取りガイド(石材の耳切り、ヨド切り用)
CM 4用 コードNo.**959570** ¥10,500

別売部品　ダイヤモンドカッター(ダイヤモンドホイール)

■ ダイヤモンドカッター〔リムタイプ〕【湿式】 タイル・瓦用切削面のきれいな湿式タイプ

＊本体標準付属　色：シルバー

寸法(mm) 外径	寸法(mm) 基板厚	寸法(mm) ダイヤ厚	穴径	コードNo.	価格	添付カラー	適用機種 ( )内は旧形
110	1.0	1.5	20	＊**0093-9336**	12,000	なし	CM 4、(CM 4SA2)
125	1.0	1.4	22	**0093-9588**	12,300	20φ	CM 4、CM 6
150	1.0	1.4	22	＊**0093-9589**	16,700	20φ	CM 6
200	1.2	1.6	25.4	**0093-9591**	23,100	20・22φ	CM 8

ダイヤモンドカッターはP.88~90をご参照ください。　＊在庫僅少品

二重絶縁　樹脂ボディ　細径　スピンドルロック付　集じん機取付可　サイドハンドル両側取付可

コードレスで自在×軽快

M 3612DA

AC品を超えた[※1]ハイスピード切断

ロックレバー付で
ハンドルから手を離さずに
仮締めが可能

M 3612DA コードレスルータ

01 業界初[※2]コードレス&小形・軽量で取り回し抜群

壁面の窓抜き作業や足場の上でも電源やコードの取り回しに制限されず、効率良く作業ができます。

当社AC品(M 12V2)比 40(最大)mm低い

高さ(最大) 280mm

高さ(最小) 230mm

当社AC品(M 12V2)比 40%減

質量 3.7kg

02 切断スピード 約1.4倍[※1]

作業条件▶材料:構造用合板t12mm、押付け力:50N、ビット径:12mm

M 3608DA コードレストリマ

01 当社独自のワンハンドオペレーション

握り部にスイッチを配置し、片手でスムーズなスイッチ操作が可能。さらに、2アクションスイッチで、不意な機体の作動を防止します。

片手ですぐにON/OFF!

①電源スイッチを押す

②スイッチボタンを押す

02 クラスNo.1[※3]切削スピード 2倍以上[※4]

作業条件▶材料:構造用合板t9mm、押付け力:40N、ビット径:6mm

※1 当社AC品:電子ルータM 12V2との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※2 2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスルータ) ※3 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレストリマ) ※4 当社AC品:トリマM 6SBとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。

ライト付 ブレーキ付 無段変速 樹脂ボディ スピンドルロック付 ケース付 集じん機取付可

HiKOKI

動画はこちら

コードレスで自在×スピーディー

AC品を超えた※3クラスNo.1※4のハイスピード切削

M 3608DA

コードレス ルータ

MULTI VOLT 36v 軸径 12mm

2年保証 *1

- 業界初※1のコードレス&小形・軽量で取り回し抜群
- AC品を超えた※2ハイスピード切削&窓抜き作業もハイパワー
- コードが邪魔にならず、作業効率UP!
- 12mmビット使用可能

280

NEW

M 3612DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥79,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・
システムケース (No.4) 付

本体のみ (NN) ¥45,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

コードレス トリマ

MULTI VOLT 36v 軸径 8mm

2年保証 *1

- 当社独自のワンハンドオペレーション
- AC品を超えた※3クラスNo.1※4のハイスピード切削
- コードが邪魔にならず、作業効率UP!

226

NEW

M 3608DA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥59,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・
システムケース (No.3) 付

本体のみ (NN) ¥28,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

形名	能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 構造用合板切断(厚さ9mm)		構造用合板切断(厚さ12mm)		標準付属品
M 3612DA	取付可能ビット軸径 12、8、6 [6mmは(XP)標準((NN)別売)のチャックスリーブを使用]	11,000～25,000	3.7	2.5Ah(MV)	60m	2.5Ah(MV)	45m	コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、チャックスリーブ(12×6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)(M5×6ねじ2個付)、電池カバー、(NN)仕様:コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)

形名	能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 構造用合板切断(厚さ9mm)		標準付属品
M 3608DA	取付可能ビット軸径 8、6	10,000～30,000	1.9	2.5Ah(MV)	50m	コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、トリマガイド、ストレートガイド、ストレートビット(超硬6×6mm)、電池カバー、(NN)仕様:コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(口幅23mm)、テンプレートガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2020年12月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスルータ) ※2 当社AC品:電子ルータM 12V2との比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。
※3 当社AC品:トリマM 6SBとの比較。数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。 ※4 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレストリマ)

21 カーボンブラシ No.
カーボンブラシの下２桁の番号です。価格は P.234 をご覧ください。

電子ルータ

軸径 8mm　43

- ハンドルを握ったままで回転数が変速可能

M 8V2
¥42,800

軸径 12mm　44

- ハンドルを握ったままで回転数が変速可能
- 切込み深さ微調整機構付
- 切粉の飛散を軽減する ダストガイド付属 （集じん機接続可能P.114）



M 12V2
¥55,100

ルータ

軸径 12mm　38

- 取り回しやすい小形・軽量5.3kg
- 切削作業をワイドにこなす パワフルモーター採用
- 押しやすい角度に 設定可能なハンドル 角度調整機構付

M 12SE
¥37,000

ルータ

軸径 12mm　38

- イナーシャモーター採用で1,300W級の切削パワー

M 12BA
¥52,800

トリマ

軸径 6mm　21

- 45°傾斜可能
- スピンドルロック付
- 切込深さ微調整機構付

M 6SB
¥26,300

別売部品 ルータ・トリマ用

■ 集じんアダプタ



コードNo.339380　¥2,800
適用機種：M 3612DA、M 12SE、M 8V2、((旧形) M 12VE、M 8SA2、M 8、M 12)



NEW
コードNo.377131　¥160
適用機種：M 3608DA (標準付属)

別売部品 ルータ・トリマ用

(トリマの取付例)

品名	ベンチスタンドTR12-B
価格	16,500
寸法	テーブル作業面：長さ550×幅400mm テーブル高さ：400mm
適用機種 ( )内は旧形	M 3612DA, M 3608DA, M 6SB, M 12BA, M 8V2, M 12V2, M 12SE, CJ 90VST, CJ110MV, (M 6, M 8, M 8SA2, M 12, M 12SA2, M 12VE, CJ 65SC, CJ 65TC, CJ 70V, CJ 65VC, CJ 110M, CJ 120, CJ 120V)

■ トリマシューベース組
（カクネボルト、ワッシャ、M5チョウナット 各2個付）

コードNo.314626　¥1,600
適用機種：M6SB
ベニヤ張りのトリミング、面取りなどの加工に。

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
M 8V2	取り付け可能ビット軸径8, 6, 6.35 [6は標準のチャックスリーブを6.35は別売のコレットチャックを使用]	単相 100	12	1,150	11,000 ~25,000	3.6	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、チャックスリーブ(6mm)、ガイドバー、ホルダ
M 12V2	取り付け可能ビット 軸径12, 8, 6, 12.7, 6.35 [8は標準のコレットチャックを6は標準のチャックスリーブを12.7, 6.35は別売のコレットチャックを使用]		15	1,430	8,000 ~22,000	6.3	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイド、センタリングゲージ、テンプレートガイド、テンプレートガイドアダプタ、ダストガイド、ダストガイドアダプタ、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ガイドバー、バーホルダ
M 12SE			15	1,430	22,000	5.3	2心・2.5	ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
M 12BA	取り付け可能ビット軸径12,8,6.35,6 [6, 8mmは標準のチャックスリーブを6.35mmは別売部品の12×6.35チャックスリーブを使用]		12	1,140	25,000	3.5	2心・5	平行ガイド、ビットスリーブセット、ストレートビット(超硬8×8mm)、チャックスリーブ(12×6mm)(12×8mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング、トリマガイド組、スパナ(23mm)
M 6SB	取り付け可能ビット軸径6		4.6	440	30,000	1.4	2心・2.5	ストレートビット(超硬6×6mm)、スパナ(片口17mm)、トリマガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

二重絶縁　電子制御　ブレーキ付　無段変速　樹脂ボディ　スピンドルロック付　集じん機取付可　ベース傾斜

別売部品　ルータ・トリマ用



フラッシュビット（両面用）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	C	L
6×6	＊0095-6801	3,000	6	6	16	20	48	76
8×8	＊0095-6802	3,300	8	8	22	24	58	86
12×12	＊0095-6803	4,000	12	12	22	24	58	86



フラッシュビット（片面用）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
NEW 6×6	0037-6423	2,900	6	6	13	20	64
6×6	＊0095-6804	2,900	6	6	13	20	64
NEW 8×8	0037-6424	3,100	8	8	14	24	70
8×8	＊0095-6805	3,400	8	8	14	24	70
NEW 12×12	0037-6425	3,600	12	12	13	24	70
12×12	＊0095-6806	4,000	12	12	14	24	70



ストレートビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	L
NEW 6×6	0037-6427	1,900	6	6	20	50
NEW 8×8	0037-6428	2,800	8	8	20	60
8×8	＊0095-6808	3,100	8	8	20	60
12×10	＊0095-6809	4,600	12	10	25	70
NEW 12×12	0037-6429	2,800	12	12	30	75
12×13	＊0031-1011	4,600	12	13	30	75



丸面ビット（ギンナン面ビット）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	R	L
6×R6	＊0096-0117	7,600	6	20	10	R6	40
12×R4.5	＊0095-6811	7,600	12	19	10	R4.5	50
12×R8	＊0095-6813	9,200	12	24	14	R8	50



45°トリマビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	L
6×20	＊0095-6814	3,200	6	20	10	40



タブテールビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	L
6×12	＊0095-6815	3,200	6	12	9	39
8×15	＊0095-6816	3,200	8	15	10.5	42



コロ付フラッシュビット（片面用）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
- NEW	0037-6426	3,100	6	10	15	30	45



コロ付丸面ビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
3分	＊0095-9031	6,300	6	28	14	30	R9	44



コロ付 45°トリマビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
2分	＊0095-9028	5,100	6	20	10	30	40



コロ付 60°トリマビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
-	＊0095-9025	5,100	6	20	11	30	41



コロ付シャクリ面ビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
-	＊0095-9027	5,600	6	26	15	30	45



コロ付両段サジ面ビット（A）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
2分	＊0095-9034	6,300	6	20	10	30	R3	40
3分	＊0095-9035	6,600	6	26	12	30	R5	42



コロ付両段サジ面ビット（B）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
2分	＊0095-9036	6,800	6	20.5	10	30	R4	40
3分	＊0095-9037	7,100	6	26	12	30	R6	42



コロ付ヒラキチョウ面ビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
3分	＊0095-9039	5,800	6	26	12	30	42



コロ付ギンナン面ビット（A）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
2分	＊0095-9040	5,900	6	20	10	30	R3.5	40
3分	＊0095-9041	6,300	6	26	12	30	R6.5	42



コロ付ギンナン面ビット（B）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
2分	＊0095-9042	7,100	6	20.5	10	30	R6	40
3分	＊0095-9043	7,500	6	26	12	30	R9	42



コロ付ヒョウタン面ビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	R	L
2分	＊0095-9044	5,900	6	20	10	30	R4.5	40



コロ付横ミゾビット

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	A1	L
6×8	＊0095-9163	6,200	6	28	6	8	55
4.5×6.5	＊0095-9164	6,200	6	28	4.5	6.5	55
3×4.5	＊0095-9165	6,200	6	28	3	4.5	55



コロ付ダブテールビット（両面用）

呼び寸法	コードNo.	価格	d	D	A	B	L
-	＊0095-9048	4,700	6	15	13	30	43

品名		コードNo.	価格	適用機種 [ ]内は旧形
コレットコーン	6.35mm	960114	440	M 6SB、[M 6]（●標準付属）
	6mm	● 960095	510	
	9.53mm	377134	440	M 3608DA（●標準付属）
	8mm	● 377133	430	
	6.35mm	377118	800	
	6mm	● 377117	800	
コレットチャック	12.7mm	307801	3,000	M 12SE,M 12V2, M 12BA,M 3612DA, [M 12VE,M 12SA2]（●標準付属）
	12mm	● 307802	3,000	
	8mm	● 325212	1,300	M 8V2,M 12SE, M 12V2,[M 8SA2, M 12VE,M 12SA2]（●標準付属）
	6.35mm	323293	1,000	
コレットチャック	8mm	● 376837	1,300	M 3612DA（●標準付属）
	6.35mm	376838	1,300	
チャックスリーブ	12×9.53mm	956930	540	M 12SE,M 12V2, M 3612DA（XP）, [M 12VE,M 12SA2]（●標準付属）
	12×6mm	● 956798	540	
	8×6mm	● 971852	240	M 8V2、[M 8SA2]
チャックスリーブ	12×8mm	● 307902	940	M 12BA（●標準付属）
	12×6mm	● 307903	1,400	
	12×6.35mm	308101	850	

形状	品名	コードNo.	価格	寸法(mm) A	B	C	適用機種 [ ]内は旧形
テンプレートガイド（トリマ用）	M10	● 961478	900	8	10	3	M 6SB、M 3608DA（●M 6SB標準付属）（● M 3608DA標準付属）
	M12	● 377129	500	10	12	3	
テンプレートガイド（ルータ用）	M9.5	303347	940	7.5	9.5	4.5	M 8V2, M 12BA, M 12SE, M 12V2, M 3612DA, [M 12, M 12SA2, M 12VE, M 8, M 8SA2]（●標準付属）
	M10	303348		8.0	10.0		
	M11.1	303349		9.0	11.1		
	M12	＊303350		10.1	12.0		
	M12.7	303351		10.7	12.7		
	M14	303352		12.0	14.0		
	M16	303353		14.0	16.0		
	M18	● 956790	230	16.5	18.0		
	M20	956932	240	18.5	20.0		
	M24	303354	520	22.5	24.0		
	M27	956933	300	25.5	27.0		
	M30	956934		28.5	30.0		
	M40	303355	520	38.5	40.0		



品名	コードNo.	価格	仕様
コロセット　R1030	＊959049	1,300	コロ付60°トリマビット、コロ付フラッシュビット用
コロ付ビットセット　3分	＊959047	30,700	ギンナン面（A）、ヒョータン面、サジ面、両段サジ面（A）
ストレートガイド	331827	2,600	適用機種：M 12SE,M 12VE

＊在庫僅少品

コードレス かんな

01 高速の刃物回転数で
パワフル＆高速切削

02 最大切削深さ **2.0mm!**
効率よく作業できる

03 スタンド付で
刃物と部材の接触を防ぐ

MULTI VOLT 18v | 刃幅 82mm | 最大切削深さ 2mm

● パワフルモーターで高速切削 17

P 18DSL

本体のみ (NN) ¥28,000
蓄電池・充電器別売

MULTI VOLT 5.0Ah (LXP) ¥60,800*
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL (約25分) 付

6.0 Ah (LYP) ¥60,300*
BSL 1860×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分) 付

ブレーキ 樹脂ボディ

*在庫僅少品

14.4v | 刃幅 82mm | 最大切削深さ 2mm

● パワフルモーターで高速切削 17

P 14DSL

本体のみ (NN) ¥26,800
蓄電池・充電器別売

6.0 Ah (LYP) ¥56,700*
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL (約30分) 付

ブレーキ 樹脂ボディ

*在庫僅少品

かんな

刃幅 82mm | 最大切削深さ 2.6mm

● 深切削、切削深さ2.6mm 21
● コード出口切替フック付

P 20SF

¥23,200
研磨式
(SC) ¥23,200
替刃式

二重絶縁 ブレーキ 樹脂ボディ

刃幅 120mm | 最大切削深さ 2mm

● 106mm(3.5寸)幅材を一発仕上 43

P 35

¥35,000
研磨式
(SC) ¥35,000
替刃式

樹脂ボディ

刃幅 156mm | 最大切削深さ 3mm

● スイツキのよい軽快5寸 38

P 50SA

¥64,000
研磨式
(SC) ¥64,000
替刃式

木箱付

曲面かんな

刃幅 120mm | 最大切削深さ 1.5mm

● そり元、破風板などの中凹面加工に最適 43

P 35Y

¥42,100
研磨式

樹脂ボディ

形名	能力 mm 切削幅	切削深さ	相じゃくり深さ	回転数 min-1{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 米松幅50mm 切削深さ1mm		標準付属品
P 18DSL	82	0~2	0~9	16,000	3.4※	5.0Ah(MV)	約95m	ボックススパナ、セットゲージ、替刃式かんな刃(本体装着)、電池カバー
						6.0Ah	約105m	
P 14DSL					3.2	6.0Ah	約95m	

※ (LYP)仕様は3.3kg

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min-1{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
P 20SF	切削幅：82、切削深さ：0~2.6	単相100	6.3	600	17,000	2.5	2心・2.5	研磨式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ、刃とぎ保持具、(SC)：替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ
P 35	切削幅：120、切削深さ：0~2		11.0	1,050	16,000	4.2	3心・5	かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、刃高調整定規、刃とぎ保持具、⊖ドライバ、(SC)：ボックススパナ
P 50SA	切削幅：156、切削深さ：0~3		12.0	1,140	16,000	7.6	3心・8	かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、刃高調整定規、⊖ドライバ、刃とぎ保持具、工具袋、木箱、(SC)：ボックススパナ、工具袋、木箱
P 35Y	切削幅：120、切削深さ：0~1.5 曲面(中凹)の最小半径：800		11.0	1,050	16,000	4.0	3心・5	かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、刃高調整定規、刃とぎ保持具、⊖ドライバ

別売部品 かんな・曲面かんな

■ 研磨式かんな刃(2枚入り)

寸法(mm) 刃幅(L)	ボルトピッチ(ℓ)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
82	26	0095-8728	1,900	P 20SF, (P 20)
120	30.5	0096-0180	1,900	P 35, P 35Y
136	34	0096-3320	2,200	(P 40, P 40V)
156	39	0096-3940	2,900	P 50SA, (P 50V)

■ 替刃式かんな刃(2枚入り)



寸法(mm) 刃幅(L)	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
82	0031-2677	780	P 14DSL, P 18DSL, P 20SF(SC), (P 20(SC), P 20D)
120	0031-3504	1,200	P 35(SC)
136	0031-2678	1,250	(P 40(SC))
156	0031-2679	1,400	P 50SA(SC)

■ ガイド組 止めねじ付

コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
940655	410	P 14DSL,P 18DSL, P 20SF,P 35, P 35Y,(P 20,P 20D)
946351	370	(P 40,P 40V), P 50SA,(P 50V)

■ 集じんアダプタ

コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
313928	730	(P 20)

■ ダストアダプタ

コードNo.	価格	適用機種
334502	200	P 14DSL,P 18DSL, P 20SF

■ エルボ

コードNo.	価格	適用機種
334503	180	P 14DSL,P 18DSL, P 20SF

■ ダストバッグ

コードNo.	価格	適用機種
322955	1,100	P 14DSL,P 18DSL, P 20SF

*1 詳細はP.19をご覧ください。 *在庫僅少品

二重絶縁 ブレーキ付 樹脂ボディ スピンドルロック付 集じん機取付可 木箱付

造作溝切

刃幅 21mm　43

- 切込み調整・後上り方式
- 刃口板(B)を使用すれば刃幅47mmまでOK



PG 21BB
(N) ¥56,200
カッタ別売

刃幅 47mm　43

- 切込み調整・後上り方式
- クイックアジャスタ採用



PG 46BB
(46) ¥70,800
46mm 胴縁カッタ付

仕上溝切

刃幅 21mm　44

- 切込み調整・後上り方式

PG 21B
(N) ¥53,400
カッタ別売

胴縁カッタ

刃幅 47mm　44

- 切込み調整・後上り方式

PG 46B
(N) ¥57,400
カッタ別売

小穴カッタ

刃幅 21mm　43

- 21mm幅の溝をキレイに一発加工



PG 21BA
¥33,900
カッタ別売

別売部品
集じんカバーセット
コードNo.323010
¥1,500

別売部品 各種ガイド

品名・形状	■ 造作ガイドB	■ 胴縁ガイド ■ 平ガイド		■ しゃくりガイド (ガイドに取付)	■ ガイド(バーサイズ145mm) ■ ロングガイド(バーサイズ310mm)		
	木材を横(斜め)に切る時に使用します。	一緒に胴縁加工に使用します。		相じゃくりの時刃を逃がすのに使用します。	敷居や鴨居等真直ぐに溝を掘る時使用します。		
					ガイド		ロングガイド
コードNo.	990172	961651	961653	961632	961631	961186	318769
価格	5,200	4,600	1,800	370	1,400	870	3,200
適用機種	小形丸のこ・溝切り全機種適用	PG 21BB,PG 21B, PG 46BB,PG 46B			PG 21BA		

形名	能力 mm カッタ	外径	刃幅	切込み深さ	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹(回/分)	質量 kg	コード m	標準付属品
PG 21BB	け引き	85 (90まで可)	10～21	0～18.5	単相100	11.0	1,050	9,000	4.3	3心・5	ガイド、しゃくりガイド、M5ねじ、スパナ、小刃幅カッタ用スリーブ、刃口板(B)
	自在		3～18								
PG 46BB	け引き	85 (90まで可)	10～36	0～18.5		11.0	1,050	9,000	4.3	3心・5	ガイド、平ガイド、胴縁ガイド、胴縁カッタ(本体装着、外径85×幅46×穴径15mm)、スパナ、小刃幅カッタ用スリーブ、刃口板(C)
	胴縁		46～47								
	自在		3～18								
PG 21B	け引き	120	3～21	0～27.5		12.0	1,140	8,500	6.5	3心・8	ガイド、しゃくりガイド(M5ねじ2個付)、小刃幅カッタ用ワッシャ、刃口板(B)(C)、スパナ(片口19、両口13×17mm)、木箱
	自在	120	3～21	0～27.5							
PG 46B	け引き	120	3～30	0～27.5		12.0	1,140	8,500	6.6	3心・8	胴縁ガイド、ガイド、小刃幅カッタ用ワッシャ、刃口板(A)(B)、スパナ(片口19、両口13×17mm)、木箱、平ガイド
	胴縁	110	30～47	0～22.5							
	自在	120	3～21	0～27.5							
PG 21BA	け引き	120	3～21	0～24		11.0	1,050	8,000	4.0	3心・5	刃口板(B)、両口スパナ(17×19mm)×2個、ディスタンスピース、ガイド、サイドハンドル、ワッシャ(C)
	自在	120	24枚刃	3～15							
			30枚刃	3～21							
				0～24							

別売部品 造作溝切・仕上溝切・胴縁カッタ・小穴カッタ・(マルチ溝切盤)

■ け引きカッタ(穴径15mm)

■ 普通カッタ(穴径15mm)

■ 替刃式溝切カッタ (穴径 15 mm)

■ 胴縁カッタ (穴径 15 mm)

■ 自在溝切カッタ (穴径 15 mm)

品名	寸法(mm) 外径	刃幅	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形	
普通カッタ	85	10.0	313480	9,200	(注) PG 21BB, PG 46BB	
		13.0	313481			
け引きカッタ	85	18.0	311403	16,900		
		21.0	311404			
		30.0(ハイス)	318015	21,700		
		33.0(ハイス)	318041			
		36.0	311407	24,200		
	120	3.0	959571	7,200	PG 21B, PG 21BA, (PG 21R)	PG 46B
		4.5	959572			
		5.5	959573	8,100		
		6.0	959574			
		7.5	959575	8,500		
		9.0	959576			
		10.0	311009	9,700		
		10.5	959577			
		12.0	959578	10,900		
		13.0	311010			
		15.0	959579			
		18.0	959580	12,100		
		21.0	959581			
		30.0	959582	14,000		

品名	寸法(mm) 外径	刃幅	コードNo.	価格	適用機種 ( )内は旧形
替刃式溝切カッタ	85	21.0	311409	22,300	(注) PG 21BB, PG 46BB
	替刃(8枚入)	21.0	308072	9,000	
	120	18.0	309892	23,000	PG 21B,PG 46B, PG 21BA,(PG 21R)
		21.0	308071		
	替刃(8枚入)	18.0	309893	9,000	
		21.0	308072		
胴縁カッタ	85	46.0	314861	24,200	(注) PG 21BB, PG 46BB
		47.0	314862		
	110	30.0	961657	21,700	PG 21B, PG 46B
		33.0	961658		
		36.0	961659		
		39.0	961660		
		42.0	961661		
		46.0	961650		
自在溝切カッタ	85 20枚刃	3.0～18.0まで	*311408	14,500	(注) PG 21BB, PG 46BB
	120 24枚刃	3.0～15.0まで	*317815	5,900	PG 21B,PG 46B, PG 21BA,(PG 21R)

旧形機種マルチ溝切盤PG 21Rにはスペーサ(コードNo.959583 ¥300)をご使用ください。 (注)刃幅に合わせて刃口板(B)・(C)を付け替えてご使用ください。

*在庫僅少品

21 **カーボンブラシ No.**
カーボンブラシの下２桁の番号です。価格は P.234 をご覧ください。

カッタ取り付け方法　造作溝切・仕上溝切・胴縁カッタ・小穴カッタ用

PG 21BA

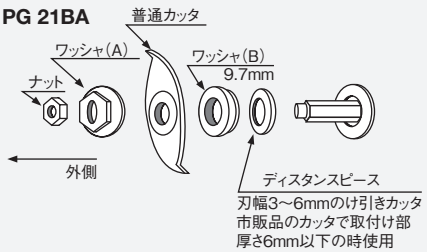

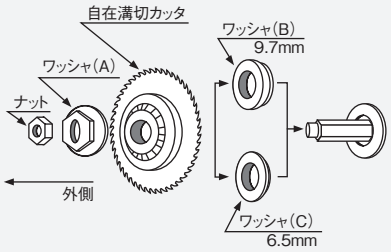

●自在溝切カッタ３～15mm はワッシャ (B)、
３～21mm はワッシャ (C) をご使用ください。

PG 21BB/46BB

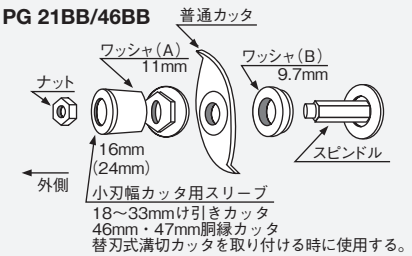

(10、13mmけ引きカッタには24mmのスリーブ
(10･13mmカッタ標準付属)をご使用ください。)

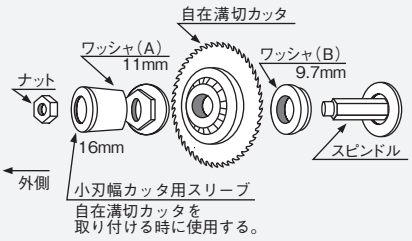

PG 21B/46B

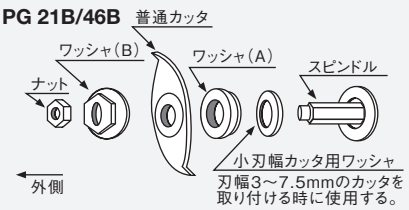

造作角のみ

角穴 15mm　穴あけ深さ 62mm　41

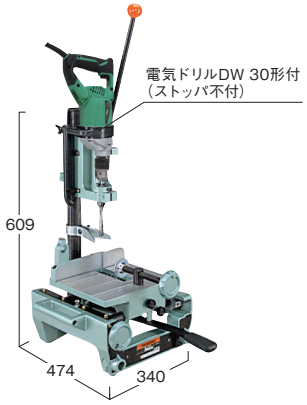

BS 15Y(S)
¥109,900
(9.5mm 角のみ組付)

深穴角のみ

角穴 30mm　穴あけ深さ 155mm　38

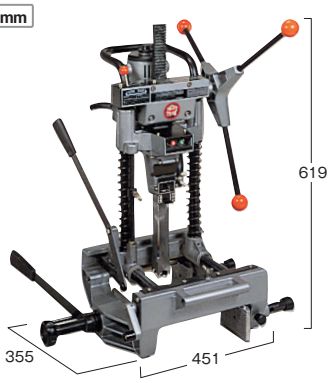

BS 30SA
(30) ¥171,000
(30mm 角のみ組付)
(30S) ¥209,000
(30mm 角のみ組付尺材用)

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹[回/分]	質量 kg	コード m	標準付属品
BS 15Y(S)	最大角穴15(5分)角、最大穴あけ深さ62、被削材寸法125、最大ストローク70	単相 100	9.0	860	1,200	15.0	3心・5	9.5mm角のみ組、六角棒スパナ、サイドハンドル、チャックハンドル
BS 30SA(30)	最大角穴30(1寸)角、最大穴あけ深さ155、被削材寸法182(最大)・70(最小)		12.0	1,140	1,700	23.5		30mm角のみ組(深穴用)(コードNo.**959118**)、六角棒スパナ、アジャストワッシャ(2枚)
BS 30SA(30S)	最大角穴30(1寸)角、最大穴あけ深さ155、被削材寸法310(最大)・115(最小)					27.0		

別売部品　角のみ組、研磨トイシ、錐用・のみ用補助具

■ BS 15Y(S)(旧形BS 15Y)用角のみ組

サイズ (mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) L	コードNo.	価 格	適用機種 ( )内は旧形
6.4(2分1厘)	6.4	46	**941923**	8,100	BS 15Y (BS 15Y(S))
8(2分6厘)	8	53	**941925**		
9.5(3分2厘)	9.5	69	**941924**		
12.7(4分2厘)	12.7	79	**941926**	9,200	
15(5分)	15	79	**941939**	9,700	
補助ローラ			***300143**	9,000	

錐用補助具(12.7mm以下に使用)		のみ用補助具(12.7mm以下に使用)	研磨トイシ
①	②	③	④

	仕　様	コードNo.	価 格	適用機種[ ]内は旧形
①	5mm用	**945106**	760	BS 30, BS 30SA, [BS 30Y, BS 30YA]
	6、6.4mm用	**945108**		
②	8、9.5mm用	**945109**	1,000	
	12.7mm用	**945110**		
③	12.7mm以下の、のみに使用	**945105**	1,100	
④	角のみ刃研磨用	***962776**	1,300	

■ BS 30SA(旧形BS 30、BS 30Y、BS 30YA)用角のみ組

サイズ (mm)	寸法(mm) A	寸法(mm) L	コードNo.	価 格	適用機種 ( )内は旧形
6(2分)	6	46	**959101**	8,100	BS 30, (BS 30Y)
6.4(2分1厘)	6.4		**959102**		
8(2分6厘)	8	52	**959103**		
9.5(3分2厘)	9.5	68	**959104**		
12.7(4分2厘)	12.7	78	**959106**	9,200	
15(5分)	15	125	**959108**	13,300	
16.5(5分5厘)	16.5		**959109**		
16.5(キリ)	–	–	**959110**	5,600	
18(6分)	18	125	**959111**	13,300	
21(7分)	21		**959112**	14,500	
24(8分)	24		**959113**	16,900	
27(9分)	27		**959114**	18,900	
30(1寸)セット	30		**959115**	19,300	
30(ノミ)	–	–	**959116**	15,800	
30(キリ)	–	–	**959117**	9,200	
30(1寸)セット	30	155	**959118**	21,300	深さ5寸用 BS 30SA, (BS 30YA)
30(ノミ)	–	–	**959119**	15,800	
30(キリ)	–	–	**959120**	9,200	

*在庫僅少品

釘打機
エア工具
コンプレッサ

取り回しやすい軽量コンパクトモデル

01 **約100g軽量化**（当社従来製品比）

2.0kg NV 65HR2(N) / **2.1kg** NV 65HR2(S)

全高 **295mm**

02 高圧ロール釘打機は全機種！

2年保証[*3]

高圧エア工具 2年保証

03 ラクラク調整で

思い通りの打込み

パワー切替機構搭載[※1]で圧力を3段階に切替え、手元で簡単に面一調整が可能。



04 **スマートノーズ**[※2]

スリムな先端形状で狙い打ちがしやすい。



*3 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※1 NV 50HR2(S)/65HR2(S)/75HR2(S)/90HR2(S)のみ。
※2 NV 50HR2/65HR2/90HR2/50H2のみ

撮影協力：ものつくり大学

取り回しやすい軽量モデル & 新色ハイゴールド

HIGH PRESSURE COIL NAILERS

約100g※ 軽量化

※当社従来製品NV 50HR/65HR/90HRとの比較（NV75HR2を除く）

高圧ロール釘打機

■ 釘の交換がスムーズにできる **らくらくマガジン**

01 **クラス最軽量**※1 (NV 50H2)
1.2kg
※1 2019年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（50mm高圧ロール釘打機）

02 **スマートノーズ**
スリムな先端形状で
狙い打ちがしやすい。

03 **ソフトグリップ**
柔らかな握り心地で
釘打ち作業による疲労を
軽減。



下地 内装 石こうボード

50mm

- 軽量コンパクトボディ　● 細径釘専用
- 内装・屋根下地・軒天など様々なシーンで取りまわしの良い軽快な作業
- 狙い打ちしやすいスマートノーズ採用
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用

高圧エア工具 2年保証 *3

エアダスタ付
針金50mm　シート45mm
NV 50H2(S) NEW
¥84,000
ケース別売

エアダスタ不付
針金50mm　シート45mm
NV 50H2
¥81,000
ケース別売

打込調整 | らくらく単/連 | らくらくマガジン | やわらか排気

N釘 50mm | CN釘 50mm | GN釘 40mm | 下地 | 内装 | 躯体 | 鋼板2.3mm | コンクリート | 2×4 | サイディング | 石こうボード

- 狙い打ちがしやすいスマートノーズ採用
- 取りまわしの良い軽量モデル
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

高圧エア工具 2年保証 *3

パワー切替機構付

エアダスタ付
針金50mm　シート50mm
NV 50HR2(S)
¥98,000
ケース付

エアダスタ付
針金50mm　シート50mm
NV 50HR2(N)
¥94,000
ケース付

2.3 | 打込調整 | らくらく単/連 | らくらくマガジン

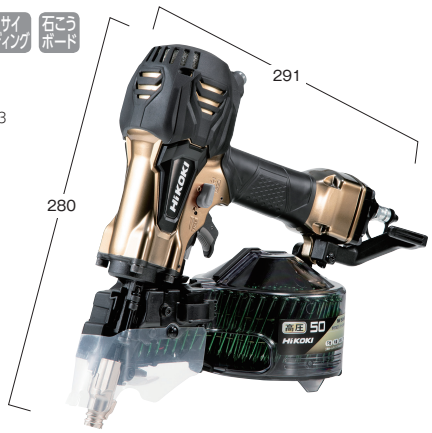

50mm

別売部品

■ **NV 50HR2/65HR2（旧形 NV 50HR/65HR）用 ノーズキャップ**
（釘の浮かせ打ち用）
コード No.**888775**
¥500

型枠作業での釘の浮かせ打ちに便利。

N釘 50~65mm | CN釘 50~65mm | GN釘 40mm | 下地 | 躯体 | 鋼板2.3mm | コンクリート | 2×4 | サイディング | 石こうボード

- 狙い打ちがしやすいスマートノーズ採用
- 取りまわしの良い軽量モデル
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

高圧エア工具 2年保証 *3

パワー切替機構付

エアダスタ付
針金65mm　シート50mm
NV 65HR2(S)
¥105,000
ケース付

エアダスタ付
針金65mm　シート50mm
NV 65HR2(N)
¥101,000
ケース付

2.3 | 打込調整 | らくらく単/連 | らくらくマガジン

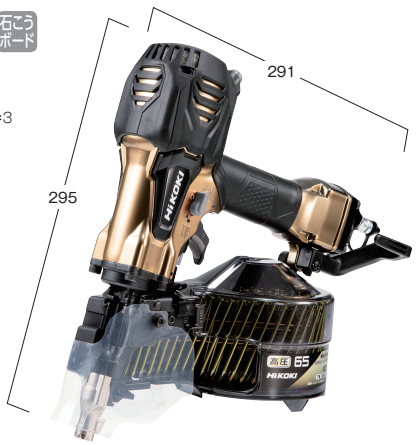

65mm

別売部品

■ **NV 50HR2/65HR2（旧形 NV 50HR/65HR）用 ノーズキャップ**
（釘の浮かせ打ち用）
コード No.**888775**
¥500

型枠作業での釘の浮かせ打ちに便利。

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 1.96MPa{20kgf/cm²}時	使用釘（詳細はP.182~184をご覧ください） 連結方式	装てん数	長さmm	質量 kg	使用ホース	標準付属品
高圧 NV 50H2/(S)	1.18~2.26{12~23}	1.0	針金	400	32~50	1.2※	高圧専用	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	25~45			
高圧 NV 50HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	1.6	針金	250・300・400	32~50	1.9	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用、ノーズキャップ(B)平打ち用
			シート	200	27~50			
			シート(幅狭)	200	25~45			
高圧 NV 50HR2(N)	1.18~2.26{12~23}	1.6	針金	250・300・400	32~50	1.8	高圧専用	
			シート	200	27~50			
			シート(幅狭)	200	25~45			
高圧 NV 65HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	1.8	針金	200・250・300・400	38~65	2.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	32~50			
高圧 NV 65HR2(N)	1.18~2.26{12~23}	1.8	針金	200・250・300・400	38~65	2.0	高圧専用	
			シート	200	32~50			

N釘 品確法指定釘　CN釘 2×4工法認定釘　GN釘 (ボード用)2×4工法認定釘

*3 詳細はP.177をご覧ください。　※ NV 50H2(S)は1.3kg

3.2 Cチャンネル打込み可 | ケース付 | シート連結釘使用可 | 針金連結釘使用可 | 打込調整 打込み深さ調整 | らくらく単/連 単発／連続自動切替 | らくらくマガジン らくらくマガジン | トリッガロック付 | やわらか排気 やわらか排気

高圧ロール釘打機

N釘 50~75mm　CN釘 50~75mm　下地　躯体　鋼板 3.2㎜　コンクリート　2×4

- ノーズ2段切替機構で幅広い釘に対応
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

パワー切替機構付
エアダスタ付

針金75mm　シート50mm

NV 75HR2(S)

¥131,000

ケース付

*3

●パワー切替機構で圧力を3段階に切替え

パワー	圧　力
強	2.26MPa(コンプレッサ直圧)
中	1.8MPa：NV 50/65/75HR2 1.9MPa：NV 90HR2
弱	1.3MPa：NV 50/65/75HR2 1.4MPa：NV 90HR2

N釘 50~90mm　CN釘 50~90mm　下地　躯体　鋼板 3.2㎜　コンクリート　2×4　改正JIS N90対応

- 狙い打ちしやすいスマートノーズ採用
- 取りまわしの良い軽量モデル
- 疲労を軽減するソフトグリップ採用
- 便利な収納ケース付

パワー切替機構付
エアダスタ付

針金90mm　シート50mm

NV 90HR2(S)

¥145,000

ケース付

エアダスタ付

針金90mm　シート50mm

NV 90HR2(N)

¥141,000

ケース付

*3

N釘 50~90mm　CN釘 50~90mm　下地　躯体　鋼板 3.2㎜　コンクリート　2×4

- 全高338mm、軽量2.4kgのコンパクトボディ
- 100mmが打てる高圧釘打機 CN90釘も余裕の打込み力
- N90：2005対応

針金100mm

NV 100H

¥148,000

ケース付

*3

高圧ロール釘打機〈コンクリート用〉

鋼板 3.2㎜　コンクリート

- ランナー留め、コンクリートへの木下地留め兼用機

■ランナー留め

■コンクリートへの木下地留め

シート50mm

NC 50H

¥142,000

ケース付

*3

高圧ロール釘打機　NC 50H用使用釘

形名	価格	長さL (mm)	頭径 (mm)	軸径 (mm)	種類	本数	用途
VP2832T	15,900	32	6.0	2.8	スクリューユニクロコート処理焼入れ	4,000本(200本×20巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(2.3mm以下)
VP2838T	17,300	38					
VP2845T	19,400	45					
VP2850T	21,200	50					
VP3027T	7,900	27	6.0	3.0	スクリューユニクロコート処理焼入れ	2,000本(200本×10巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(3.2mm以下)
VP3032T	9,200	32					

形名	価格	長さL (mm)	頭径 (mm)	軸径 (mm)	種類	本数	用途
VP3038T	10,500	38	6.0	3.0	スクリューユニクロコート処理焼入れ	2,000本(200本×10巻)	木材+コンクリートまたは鋼板(3.2mm以下)
VP3045T	11,900	45					
VP3050T	13,100	50					
VP2519PW	37,800	19	6.1	2.5	スムースユニクロ(ワッシャ付)焼入れ	2,000本(100本×20巻)	薄鋼板+コンクリート(ランナー止め)
VP2522PW	40,300	22					
VP2525PW	42,800	25					

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量 (L{ℓ}/本) 1.96MPa {20kgf/cm²}時	使用釘(詳細はP.182~184をご覧ください)			質量 kg	使用ホース	標準付属品
			連結方式	装てん数	長さmm			
高圧 NV 75HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	2.3	針金	150・200・250・300	45~75	2.5	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	32~50			
高圧 NV 90HR2(S)	1.18~2.26{12~23}	2.4	針金	120・150・200・250・300	45~90	2.7	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	45~50			
高圧 NV 90HR2(N)	1.18~2.26{12~23}	2.4	針金	120・150・200・250・300	45~90	2.6	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	45~50			
高圧 NV 100H	1.18~2.26{12~23}	2.5	針金	150・200・250・300	50~100	2.4	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
高圧 NC 50H	1.18~2.26{12~23}	2.4	シート	200	27~50	2.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(2個)
			シート(幅狭)	100	19~25			

*3 詳細はP.177をご覧ください。

ロール釘打機

内装

● 3種類の連結釘使用可



針金32mm　シート32mm　チップレス32mm

NV 32A

¥63,000

ケース付

内装 下地 フロア

● 軽量1.2kg



針金38mm　シート38mm

NV 38AB2

¥65,000

ケース付

内装 下地 フロア

● 軽量1.4kg
● 便利なエアダスタ付（NV 50MF）



NV 50MF

針金50mm　シート45mm

NV 50MF

¥78,000

ケース付

NV 50AF3

¥75,000

ケース付

内装 下地

● 軽量1.4kg
● 便利なエアダスタ付（NV 50MH）



NV 50MH

針金50mm

NV 50MH

¥66,000

ケース付

NV 50AH

¥63,000

ケース付

内装 下地 フロア 鋼板 1.6mm

● 軽量1.5kg、強力打込力



針金50mm　シート45mm

NV 50AJ

¥78,000

ケース付

内装 下地 鋼板 1.6mm

● 軽量1.5kg、強力打込力



針金50mm

NV 50AK

¥66,000

ケース付

下地

● 下地専用機



針金50mm

NV 50A1

¥63,000

ケース付

CN釘 (注)50mm 下地 躯体 鋼板 2.3mm コンクリート

● 2×4用VS2850J釘使用可能
（注）釘頭径φ6.6以下使用可
● 軽量1.9kg、多用途釘打機

針金65mm　シート50mm

NV 65AF3

¥89,000

ケース付

N釘 50~65mm CN釘 50~65mm GN釘 40mm 下地 躯体

● 軽量1.9kg

針金65mm　シート50mm

NV 65AJ

¥89,000

ケース付

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘（詳細はP.182~184をご覧ください） 連結方式	装てん数	長さ mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
NV 32A	0.39~0.69{4~7}	0.9	シート	200	19~32	0.95	6以上 細径エアホース5mm使用可	保護メガネ、ケース、油さし、ガイド（チップレス・針金連結釘使用時）
			チップレス	200	27~32			
			針金	200	27~32			
NV 38AB2	0.44~0.78{4.5~8}	0.8	針金	200・400	27~38	1.2		保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ、ノーズキャップ（A）平打ち用、ノーズキャップ（B）フロア用
			シート	200	25~38			
NV 50MF	0.44~0.78{4.5~8}	0.9	針金	200・400	27~50	1.4		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）（B）
NV 50AF3			シート	200	25~45			
NV 50MH	0.44~0.78{4.5~8}	0.9	針金	200・400	27~50	1.4		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
NV 50AH								
NV 50AJ	0.44~0.78{4.5~8}	1.1	針金	200・300・400	27~50	1.5	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）（B）
			シート	200	25~45			
NV 50AK	0.44~0.78{4.5~8}	1.1	針金	200・300・400	27~50	1.5		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
NV 50A1	0.39~0.69{4~7}	1.0	針金	400	32~50	1.9		保護メガネ、ケース、油さし
NV 65AF3	0.44~0.78{4.5~8}	1.6	針金	250・300・400	32~65	1.9	7以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
			シート	200	32~50			
NV 65AJ	0.44~0.78{4.5~8}	1.6	針金	200・250・300	45~65	1.9		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（A）
			シート	200	40~50			

Pリング ビストンリング式　3.2 Cチャンネル打込み可　ケース付　シート連結釘使用可　針金連結釘使用可　チップレス連結釘使用可　打込調整 打込み深さ調整　単/連切替 単発／連続切替　らくらく単/連 単発／連続自動切替　らくらくマガジン らくらくマガジン

ロール釘打機

N釘 50~65mm　CN釘 50~65mm　下地　躯体　鋼板 2.3mm　コンクリート

● 木造・鋼板に兼用できる万能タイプ
● 軽量2.3kg

針金 75mm　シート 50mm

NV 75AF

¥118,000
ケース付

N釘 65~90mm　CN釘 65~90mm　下地　躯体　改正JIS N90対応

● 斜め打ちも厚物も一発で打ち込めるハイパワー

針金 90mm

NV 90AB3

¥135,000
ケース付

GN釘 40mm

シート 50mm

NV 50AG2*

¥82,000
ケース付

＊在庫僅少品

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘(詳細はP.182~184をご覧ください)			質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
			連結方式	装てん数	長さ mm			
NV 75AF	0.49~0.78{5~8}	1.7	針金	200・250・300	45~75	2.3	7以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)平打ち用
			シート	200	32~50			
NV 90AB3	0.49~0.78{5~8}	2.7	針金	150・200・250・300	65~90	3.1	8.5以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(A)
NV 50AG2	0.44~0.78{4.5~8}	1.0	シート	200	32~50	1.4	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、プロテクタ

ノーズキャップ適用機種一覧表(標準付属品)

コードNo	品名	適用機種　(　)内は旧形
376136	ノーズキャップ	N 3604DJ、N 3610DJ
376275	ノーズキャップ(B)	N 3604DJ、N 3610DJ
370901	ノーズキャップセット	NP 14DSAL、NP 18DSAL
884681	ノーズキャップ(A)	NP 35A、NP 35H
886713	ノーズキャップ(A)	NP 55M、NP 55HM、NP 18DSL
884914	ノーズキャップ(A)	(NP 45HM)
373857	ノーズキャップ	NT 3640DA
890123	ノーズキャップ(B)	NT 3640DA
887152	ノーズキャップ(A)	NT 55M2、NT 55HM2、(NT 55HM)
884256	ノーズキャップ(B)	NT 55M2、NT 55HM2、(NT 55HM)
886216	ノーズキャップ	N 3804MF、N 3804HMF、N 5004HMF、N 5004MF
885969	ノーズキャップ	N 3804MF(S)
885022	ノーズキャップ	N 5008HM
885945	ノーズキャップ	NT 50MF、NT 50HMF
887218	ノーズキャップ(A)	WF 3H
886103	ノーズキャップ	WF 4AS、WF 4HS、(WF 4AR2、WF 4AR3、WF 4H2、WF 4H3)
884522	ノーズキャップ	(WF 4AR、WF 4H)
882229	ノーズキャップ	(WF 4AH、WF 4AK)
886057	ノーズキャップ	NC 50H

コードNo	品名	適用機種　(　)内は旧形
878581	ノーズキャップ	NV 32A
881092	ノーズキャップ(A)	NV 38AB2、NV 50AJ、NV 50AF3、NV 50MF
881093	ノーズキャップ(B)	NV 38AB2、NV 50AJ、NV 50AF3、NV 50MF
881884	ノーズキャップ(A)	NV 50AH、NV 50AK、NV 50MH
890137	ノーズキャップ	NV 50H2
888997	ノーズキャップ(橙)	NV 50HR2
888380	ノーズキャップ(赤)	NV 50HR2、NV 65HR2
880678	ノーズキャップ(A)	NV 65AF3、NV 65AJ、(NV 50HMJ、NV 65H、NV 65HJ、NV 65HM、NV 65HMJ)
883824	ノーズキャップ(A)	(NV 50H)
883825	ノーズキャップ(B)	(NV 50H)
886650	ノーズキャップ	(NV 50HMC)
886408	ノーズキャップ	(NV 65HMC)(※製番 08999 まで使用)
886650	ノーズキャップ	(NV 65HMC)(※製番N 80001 から使用)
887712	ノーズキャップ(A)	NV 75HR2、(NV 75HMC)
883106	ノーズキャップ(A)	NV 75AF、NV 90AB3、NV 100H、(NV 75H、NV 75HJ、NV 90H、NV 90H2、NV 90HM)
888343	ノーズキャップ(A)	NV 90HR2、(NV 90HR)
886889	ノーズキャップ(A)	(NV 90HMC)

釘打機単発打ち部品セット

連続打ちをせず単発打ちに固定する為の部品セットです。プッシュレバーを対象物に押し当てた後、トリッガを引くことで釘を打ち出す構造になっております。先にトリッガを引いた状態でプッシュレバーを押し当てても釘が打たれる事はありません。1本ずつ、より確実に狙いを定めた作業が行えます。尚、部品交換価格は工賃込みの価格です。(交換作業は当社電動工具修理センタで行います)

対象機種　(　)内の形名は旧形	部品交換価格(税別)
N 5008MM、NV 38AB2、NV 50AF3、NV 50AG2、NV 50AH、NV 50AJ、NV 50AK、NV 50MF、NV 50MH、(NV 50AF2、NV 65AD2、NV 65AD3、NV 65AE2、NV 65AF2、NV 65AG、NV 65AL、NV 65MD、NV 90AB、NV 90AF、N 5008AF/AM、N 5008MF)	7,400
N 5004HMF、N 5004MF、N 3804HMF、N 3804MF、NV 65AF3、NV 65AJ、NV 75AF	8,100
NV 50A1、(VH-650、NV 50AA、NV 75A)	8,800
NV 90AB3、(NV 90AB2)	10,400
NV 50H2、NV 50HR2、NV 65HR2、NV 75HR2、NV 90HR2、NV 100H、NC 50H、N 5008HM(NV 50H、NV 50HR、NV 65H、NV 65HJ、NV 65HMC、NV 65HR、NV 75H、NV 75HR、NV 90H、NV 65HM、NV 65HMJ、NV 75HJ、NV 50HMJ、NV 90H2、NV 90HM、NV 90HR、NV 50HMC、NV 75HMC、NV 90HMC、NV 50HN)	11,600

＊在庫僅少品

HiKOKI

ロール釘打機　使用釘一覧表　（　）内の形名は旧形

針金連結釘

主な用途	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	NV38AB2	NV50A1	(NV50AD2)	NV50AH/MH	NV50AF3/MF	NV50AJ	NV50AK	NV65AF3	NV65AJ	(NV65AG)	NV75AF	(NV90AB2)	NV90AB3	NV50H2	(NV50H)	(NV50HMC/NV50HMJ)	NV50HR2/(HR)	(NV65HM)	(NV65HMJ)	NV65HR2/(HR)	(NV65HMC)	(NV75H)	(NV75HJ)	NV75HR2/(NV75HMC)	NV90HR2/(HR/HM/HMC/H2/H)	NV100H	本数	価格
一般木材	スムース	VS2850J(J)	JIS適合釘 N50	黒コート	6.6	2.8	50									●		●	●				●	●		●		●	●	●	●	●	●	250本×10巻	4,100
	スムース	VS3165J(J)	JIS適合釘 N65	オレンジコート	7.3	3.1	65											●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	250本×10巻	5,900
	スムース	VS3475J(J)	JIS適合釘 N75	黄緑コート	7.5	3.4	75												●	●										●	●	●	●	200本×10巻	6,400
	スムース	VS3890J(H)	JIS適合釘 N90	紫コート	8.6	3.8	90													●				NV90H2/Hは非対応								●		120本×10巻	5,800
	スムース	VS2950CN(J)	JIS適合釘 CN50	緑コート	6.8	2.9	50									●		●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	250本×10巻	4,100
	スムース	VS3365CN(J)	JIS適合釘 CN65	黄コート	7.2	3.3	65											●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	200本×10巻	5,900
	スムース	VS3875CN(J)	JIS適合釘 CN75	青コート	7.9	3.8	75													●											●	●		150本×10巻	5,700
	スムース	VS4190CN(J)	JIS適合釘 CN90	赤コート	8.6	4.1	90																	NV90H2/Hは非対応								●		120本×10巻	7,300
	スムース	VS3890FU(H)	2×4性能規定釘 CN90	赤コート	7.9	3.8	90												●	●												●	●	150本×10巻	6,900
	NV65AF3対応釘 スムース	VS2850J	JIS相当釘 CN50	緑コート	6.5	2.8	50								●	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	250本×30巻	10,600
	スムース	VS2132M	凸巻	鉄生地	4.8	2.1	32	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●									400本×40巻(小箱4箱)	12,600
		VS2138MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	38	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×40巻(小箱4箱)	オープン
		VS2145MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×40巻(小箱4箱)	オープン
		VS2150MU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×30巻(小箱3箱)	オープン
	スムース	VS2545	凸巻	黄コート	6.0	2.5	45								●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		300本×30巻	9,400
		VS2550	凸巻	黄コート	6.0	2.5	50								●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	11,000
		VS2550FU		黄コート	6.0	2.5	50								●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●			300本×30巻	12,100
		VS2565-2	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65								●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻	9,100
		VS2565-2U	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65								●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	10,000
	スムース	VS3175		黄コート	7.2	3.1	75											●	●	●									●	●	●	●	●	200本×20巻	8,100
		VS3175U		黄コート	7.2	3.1	75											●	●	●									●	●	●	●	●	200本×20巻(小箱2箱)	8,900
		VS3190		黄コート	7.5	3.1	90												●	●												●	●	150本×20巻	8,600
		VS3190U		黄コート	7.5	3.1	90												●	●												●	●	150本×20巻(小箱2箱)	9,500
		VS31100		黄コート	7.5	3.1	100																										●	150本×10巻	7,000
	スクリュー	VS2138NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	38		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×40巻(小箱4箱)	21,500
		VS2145NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	45		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×40巻(小箱4箱)	22,800
		VS2150NU	凸巻	黄コート	4.8	2.1	50		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×30巻(小箱3箱)	18,700
		VS2350N	凸巻	黄コート	4.8	2.3	50		●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●		●	●						400本×30巻(小箱3箱)	18,000
	スクリュー	VS2557N	凸巻	黄コート	6.0	2.5	57								●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×30巻	14,300
		VS2565N2	凸巻	黄コート	6.0	2.5	65								●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻	10,600
		VS2650NU(C)		黄コート	6.0	2.6	50									●		●						●	NV90HR/HR2は非対応									300本×30巻	14,200
		VS2665NU(C)		黄コート	6.0	2.6	65									●		●							●	●	●	●	●	●	●	●	●	300本×20巻(小箱2箱)	11,700
		VS3065NU(C)		黄コート	7.0	3.0	65									●		●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	250本×20巻	10,800
	スクリュー	VS3275N		黄コート	7.0	3.2	75											●	●	●									●	●	●	●	●	200本×20巻	9,100
		VS3275NU		黄コート	7.0	3.2	75											●	●	●									●	●	●	●	●	200本×20巻(小箱2箱)	10,000
	スクリュー	VS3275NU(C)		黄コート	7.0	3.2	75											●	●	●									●	●	●	●	●	200本×20巻(小箱2箱)	10,000
	スクリュー	VS3290N		黄コート	7.5	3.2	90												●	●												●	●	150本×20巻	9,900
	スクリュー	VS3290NU		黄コート	7.5	3.2	90												●	●												●	●	150本×20巻(小箱2箱)	10,900

(C)：先端形状：チゼルポイント　JIS(2×4工法)相当釘　JIS適合釘　2×4性能規定釘

ロール釘打機　使用釘一覧表　（　）内の形名は旧形

針金連結釘

主な用途	釘の形状	釘の形名		表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	(NV50AD2)	NV50AJ	NV50AK	NV65AF3	(NV65AG)	NV75AF	(NV90AB2)	NV90AB3	(NV50H)	(NV50HMC/NV50HMJ)	NV50HR2/(HR)	(NV65HM)	NV65HR2/(HR)	(NV75H)	(NV75HJ)	NV75HR2/(NV75HMC)	NV90HR2/(HR/HM/HMC/H2/H) NV100H	本数	価格
一般木材	スクリュー	VS3290NU(C)		黄コート	7.5	3.2	90							●	●										●	●	150本×20巻（小箱2箱）	10,900
	スクリュー	VS32100N		黄コート	7.5	3.2	100																			●	150本×10巻	7,400
鋼板（1.6mm以下）	スクリュー	VS2332T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	32	●	●	●	●					●	●	●	●								300本×20巻	17,500
		VS2338T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	38	●	●	●	●	●				●	●	●	●								300本×20巻	19,800
		VS2345T	凸巻	ユニクロ	5.1	2.3	45	●	●	●	●	●				●	●	●	●								300本×20巻	22,200
鋼板（2.3mm以下）NV50H・NV50HMC・NV50HMJ・NV 50HR・NV 50HR2は1.6mm以下コンクリート	スクリュー	VS2732T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	32				●					●	●	●	●								300本×8巻	8,400
		VS2738T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	38				●	●				●	●	●	●								300本×8巻	9,200
		VS2745T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	45				●	●				●	●	●	●								300本×8巻	10,300
		VS2750T2	凸巻	ユニクロ	5.1	2.7	50				●	●				●	●	●	●								300本×8巻	11,200
鋼板（3.2mm以下）65mm・NV75AFは2.3mm以下コンクリート	スクリュー	VS3045T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	45					●	●	●							●	●	●	●			250本×8巻	9,300
		VS3050T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	50					●	●	●							●	●	●	●	●		250本×8巻	10,300
		VS3057T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	57					●	●	●							●	●	●	●	●		250本×8巻	11,700
		VS3065T	凸巻	ユニクロ	6.1	3.0	65							●							●	●	●	●	●		250本×8巻	12,600
コンクリート	スムース	VS2538K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	38				●	●					●	●	●	●							300本×8巻	8,400
		VS2545K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	45				●	●					●	●	●	●							300本×8巻	9,300
		VS2550K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	50				●	●	●				●	●	●	●	●		●				300本×8巻	10,300
		VS2565K	凸巻	ユニクロ	5.6	2.5	65				●	●	●						●	●	●		●				300本×8巻	12,600

(C)：先端形状：チゼルポイント

釘形状・種類

シート連結釘（VP）

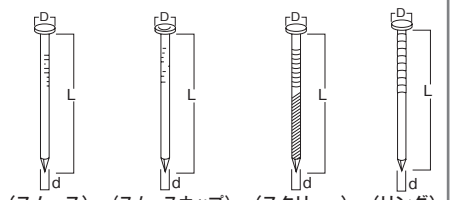

（スムース）　（スムースカップ）　（スクリュー）　（リング）

針金連結釘（VS）

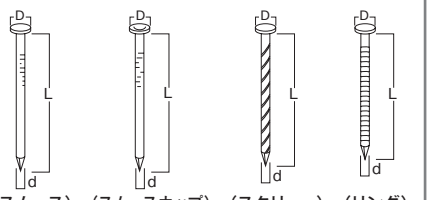

（スムース）　（スムースカップ）　（スクリュー）　（リング）

〈スムース釘〉	〈スクリュー釘〉	〈リング釘〉	〈カップ形〉
軸部がストレートなもの。	軸部をスクリュー状としたもの。	軸部にリング状の溝を入れたもの。	頭部をカップ状としたもの。
無記号	N	R	C

釘の形名の見方

VP2025RWの場合

軸径 2.0mm　長さ 25mm

VP（連結方式）　2025（寸法）　R（種類・材質）　W（色）

W　ホワイト（白）
B　ブラウン（茶）
Y　イエロー（ベージュ）
LB　ライトブラウン（薄茶）

VP	シート連結
VS	針金連結
V	チップレス連結
C.CV	コンクリート釘
T	T字.接着連結
R	プラスチック（ステック）

種類	材質　他
R リング	S ステンレス
C カップ	D 銅
N スクリュー	P プラスチック
B バーブド	Z メッキ
F フロア	T 焼入れ
無 スムース	H 本数1/2
K コンクリート	J 品確法指定釘

ガスコンクリート釘打機　（旧形）NC 40GA用使用釘

形名	価格	長さL(mm)	頭径(mm)	軸径(mm)	材料の厚さ(mm)	コンクリートへの貫入量(mm)	本数	用途	釘の形状
C2619	18,800	19	6.3	2.6	0.8（薄鋼板）	約18	1,000本（1連10本×100）	薄鋼板（0.8mm以下）＋コンクリート	
C2625	22,800	25			12（木材）	約13		木材＋コンクリート	
C2632	26,200	32			15（木材）	約17			
C2638	31,200	38			20（木材）	約18			

ガス釘打機用ガス缶

形　名
GC 165H
打込み本数
約1,000本（ガス缶1本当り）
価　格
3,800

プラスチック連結釘とガス缶の合計価格

※プラスチック連結釘とガス缶は併せてご購入ください。

釘形名	価格
C2619	18,800
C2625	22,800
C2632	26,200
C2638	31,200

＋

ガス缶	価格
GC 165H	3,800

＝

合計価格
22,600
26,600
30,000
35,000

HiKOKI

ロール釘打機　使用釘一覧表　（　）内の形名は旧形

シート連結釘

主な用途	釘の形状	釘の形名	表面	釘の寸法(mm) 頭径	軸径	全長	NV32A	NV38AB2	(NV50AD2)	NV50AG2	NV50AF3/MF	NV50AJ	NV65AF3	NV65AJ	(NV65AG)	NV75AF	(NV90AB2)	NV50H2	(NV50H)	(NV50HMC/NV50HMJ)	NV50HR2/(HR)	NV50HN	NC50H	(NV65HM)	(NV65HMJ)	NV65HR2/(HR)	(NV65HMC)	(NV75H)	(NV75HJ)	NV75HR2(NV75HMC)／(H2/H)	NV90HR2/(HR/HM/HMC	本数	価格
ベニヤ合板	スムース	VP1519	鉄生地	3.9	1.5	19	●																									200本×60巻	11,100
	スムース	VP1519W	白	3.9	1.5	19	●																										16,100
化粧合板	スムースケーシング	VP1525AW	白	3.3	1.5	25	●	●																								200本×60巻	18,000
石こうボード ラスボード	スムース	VP1625Z	ユニクロ	4.6	1.6	25	●	●			●	●						●	●		●												19,000
	スクリュー	VP1725ZN	ユニクロ	4.6	1.7	25	●	●			●	●						●	●		●												22,000
	スクリュー	VP1725SN	ステンレス	4.6	1.7	25	●	●			●	●						●	●		●												30,200
	スムース	VP1825	鉄生地	5.0	1.8	25	●	●			●	●						●	●		●											200本×60巻	11,900
	スムース	VP1832	鉄生地	5.0	1.8	32	●	●	●		●	●						●	●		●												12,700
	スクリュー	VP2032ZN	ユニクロ	5.0	2.0	32	●	●	●		●	●						●	●		●												23,800
	スクリュー	VP2032SN	ステンレス	5.0	2.0	32	●	●	●		●	●						●	●		●												39,500
石こうボード ラスボード	スムース	VP1838	鉄生地	5.0	1.8	38		●	●		●	●						●	●		●												13,400
	スムース	VP1838Z	ユニクロ	5.0	1.8	38		●	●		●	●						●	●		●											200本×60巻	22,000
	スクリュー	VP2038ZN	ユニクロ	5.0	2.0	38		●	●		●	●						●	●		●												24,600
	スクリュー	VP2038SH	ステンレス	5.1	2.0	38		●	●		●	●						●	●		●											200本×30巻	27,900
	スクリュー	VP2045SN	ステンレス	5.1	2.0	45			●		●	●						●	●		●											200本×20巻	15,500
フロア材	スクリュー	VP2038F	クロメート	3.8	2.0	38		●	●		●	●							●												200本×60巻	21,100
		VP2045F	クロメート	3.8	2.0	45			●		●	●							●												200本×20巻	7,900
一般木材	スムース	VP2545	鉄生地	6.5	2.5	45								●		●	●			●	●			●	●	●	●	●	●		●	200本×40巻	9,900
		VP2550	鉄生地	6.5	2.5	50								●		●	●			●	●			●	●	●	●	●	●		●		11,500
コンクリート	スムース	VP2527K	ユニクロ	5.5	2.5	27														●	●											200本×10巻	6,900
鋼板（2.3mm以下）［NV 50HMC・NV 50HMJは1.6mm以下］コンクリート	スクリュー	VP2832T	ユニクロ	6.0	2.8	32							●		●	●				●	●	●	●	●		●	●	●		●		200本×20巻	15,900
		VP2838T	ユニクロ	6.0	2.8	38							●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			17,300
		VP2845T	ユニクロ	6.0	2.8	45							●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		19,400
		VP2850T	ユニクロ	6.0	2.8	50							●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		21,200
窯業系サイディング	スクリュー	VP2338SN	ステンレス	5.0	2.4	38							●		●	●				●	●			●		●	●					19,500
		VP2750SN	ステンレス	5.5	2.7	50							●		●	●				●	●			●		●	●				200本×20巻	31,900
	リング	VP2338SR	ステンレス	5.0	2.3	38							●		●	●				●	●			●		●	●					19,500
鋼板（3.2mm以下）［NV75AFは2.3mm以下］コンクリート	スクリュー	VP3027T	ユニクロ	6.0	3.0	27									●							●	●									7,900
	スクリュー	VP3032T	ユニクロ	6.0	3.0	32									●	●						●	●					●		●		9,200
	スクリュー	VP3038T	ユニクロ	6.0	3.0	38									●	●						●	●					●		●	200本×10巻	10,500
	スクリュー	VP3045T	ユニクロ	6.0	3.0	45									●	●	●					●	●					●	●	●	●		11,900
	スクリュー	VP3050T	ユニクロ	6.0	3.0	50									●	●	●					●	●					●	●	●	●		13,100
石こうボード	スムース	VP2340Z(J) JIS適合釘 GNF40	ユニクロ	7.1	2.3	40				●				●						●	●				●	●	●					200本×40巻	24,000
薄鋼板コンクリート（ランナー止め）	スムース（ワッシャ付）	VP2519PW	ユニクロ	6.1	2.5	19																	●									37,800
		VP2522PW	ユニクロ	6.1	2.5	22																	●								100本×20巻	40,300
		VP2525PW	ユニクロ	6.1	2.5	25																	●									42,800

NV50HMCのみ対応

JIS適合釘

高圧タッカ ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単！

- 素早い打込み、キレイな仕上がりスマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載
- 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整

エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504HMB ¥42,800

ケース不付

ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510HMB ¥42,800

ケース不付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507HMB ¥42,800

ケース不付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 単/連切替 空打防止

- 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整

ライト付フック エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ25mm

N 2504HM ¥37,800

ケース付

ステープル幅10mm・長さ25mm

N 2510HM ¥37,800

ケース付

ステープル幅7mm・長さ25mm

N 2507HM ¥37,800

ケース付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 空打防止 ライト付フック

高圧フロア用タッカ

- 4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり
- 単発・連続切替機能付
- 調圧器付で手元で圧力調整が可能

エアダスタ付

ステープル38mm（4mm幅）

N 3804HMF

¥61,000

ケース付

打込調整 単/連切替

- 50mm（4mm幅）ステープル打込み可能フロア材＋防音シートもしっかり打込み
- 単発・連続切替機能付
- 空打ち防止機構付

エアダスタ付

ステープル50mm（4mm幅）

N 5004HMF

¥68,000

ケース付

打込調整 単/連切替 空打防止

高圧フロア用タッカ

- 高圧パワー、軽量1.6kg、コンパクトボディ
- 作業面の掃除に便利なエアダスタ搭載

ライト付フック エアダスタ付

ステープル50mm（8mm幅）

N 5008HM

¥92,000

ケース付

打込調整 らくらく単/連 やわらか排気 空打防止 ライト付フック

高圧フロア用釘打機

- 単板のフロア材も強力に打込み
- 調圧器付で手元で圧力調整が可能

エアダスタ付 ブラッドネイルタイプ

ブラッドネイル50mm

NT 50HMF

¥71,000

ケース付

打込調整 単/連切替 空打防止

高圧ばら釘打機

使用可能釘 頭径φ11.1mmまで

- ZN80釘対応
- φ12mmドリフトピン対応
- 強力な打込力
- 小径用ネイルガイド使用時、N50サイズの釘も保持可能



近日発売

※外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

125mm

NH 125HD ¥37,800

ケース不付

使用可能釘 頭径φ8.8mmまで

- 狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
- 連続打撃方式
- 持ちやすいグリップラバー

90mm

NH 90H ¥27,600

ケース不付

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量（L{ℓ}/本） 1.96MPa{20kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル（詳細はP.189～190をご覧ください） 装てん数	長さ mm	質量 kg	使用ホース	標準付属品
高圧 N 2504HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし
高圧 N 2510HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし
高圧 N 2507HMB	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.2	高圧専用	保護メガネ、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
高圧 N 2504HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
高圧 N 2510HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
高圧 N 2507HM	1.76～2.26 {18～23}	0.6	100本（1連）	13～25	1.1	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
高圧 N 3804HMF	1.76～2.26 {18～23}	0.8	115本（1連+40本）	16～38	1.2	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 N 5004HMF	1.76～2.26 {18～23}	1.0	115本（1連+40本）	25～50	1.4	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 N 5008HM	1.18～2.26 {12～23}	1.5	60本（1連+10本）	32～50	1.6	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（5mm）、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 NT 50HMF	1.76～2.26 {18～23}	1.2	55本（1連+12本）	32～50	1.8	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
高圧 NH 90H	1.76～2.26 {18～23}	—	1本ずつ	65～90（※ZN40使用可）	0.7	高圧専用	保護メガネ、油さし

ケース付　ライト付フック　ライト付フック付　打込調整　打込み深さ調整　単/連切替　単発／連続切替　らくらく単/連　単発／連続自動切替　トリッガロック付　やわらか排気　やわらか排気　空打防止　空打防止機構

HiKOKI

高圧ピン釘打機

- 調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整
- コンパクトボディ

ライト付フック

ピン釘35mm

NP 35H

¥46,000

ケース付

ライト付フック

- 55mmのピン釘でしっかり留める
- スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がり
- 回転式大形フック採用



エアダスタ付　スマートプッシュ機構

ピン釘55mm

NP 55HM

¥63,500

ケース付

打込調整　やわらか排気　空打防止

高圧仕上釘打機

- 高圧コンパクトボディ、隅打ち2mm
- 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
- スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がり
- 回転式大形フック採用



エアダスタ付　スマートプッシュ機構

仕上釘55mm　超仕上釘50mm

NT 55HM2

¥68,000

ケース付

打込調整　やわらか排気　空打防止

ピン釘打機

- 0.6mmピン釘で美しい仕上がり
- 162mmのコンパクトボディ

ライト付フック

ピン釘35mm

NP 35A ¥39,000

ケース付

ライト付フック

ピン釘打機

- 55mmのピン釘でしっかり留める
- 0.6mmピン釘で美しい仕上がり
- スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がり



エアダスタ付　スマートプッシュ機構

ピン釘55mm

NP 55M ¥58,500

ケース付

打込調整　やわらか排気　空打防止

仕上釘打機

- 狭い溝にも打ち込めるスリムな先端形状
- スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がり



エアダスタ付　スマートプッシュ機構

仕上釘55mm　超仕上釘50mm

NT 55M2 ¥64,200

ケース付

打込調整　やわらか排気　空打防止

フロア用タッカ

- 4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり
- 単発・連続切替機能付
- 軽量1.1kgのコンパクトボディ

エアダスタ付

ステープル38mm（4mm幅）

N 3804MF ¥54,000

ケース付

打込調整　単/連切替

- 50mm（4mm幅）ステープル打込み可能 フロア材＋防音シートもしっかり打込み
- 単発・連続切替機能付　● 空打ち防止機構付

エアダスタ付

ステープル50mm（4mm幅）

N 5004MF ¥59,000

ケース付

打込調整　単/連切替　空打防止

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 1.96MPa{20kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル(詳細はP.189~190をご覧ください) 装てん数	使用釘・ステープル 長さ mm	質量 kg	使用ホース	標準付属品
高圧 NP 35H	1.76~2.26 {18~23}	0.5	100本(1連)	15~35	1.0	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(平打ち用)(2個)
高圧 NP 55HM	0.98~2.26 {10~23}	1.2	100本(1連)	15~55	1.2	高圧専用	保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(4mm)、ノーズキャップ(平打ち用)(2個)
高圧 NT 55HM2	0.98~2.26 {10~23}	1.2	100本(1連)	15~55(仕上釘) 15~50(超仕上釘)	1.2	高圧専用	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(4mm)、ノーズキャップ(A)(平打ち用)(2個)、ノーズキャップ(B)(フロア打用)、油さし

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル(詳細はP.189~190をご覧ください) 装てん数	使用釘・ステープル 長さ mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
NP 35A	0.44~0.69 {4.5~7}	0.55	100本(1連)	15~35	0.9	6以上 細径エアホース5mm使用可	保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(平打ち用)
NP 55M	0.44~0.69 {4.5~7}	0.7	100本(1連)	15~55	1.3		保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(4mm)、ノーズキャップ(平打ち用)(2個)
NT 55M2	0.44~0.78 {4.5~8}	0.8	100本(1連)	15~55(仕上釘) 15~50(超仕上釘)	1.3		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ(4mm)、ノーズキャップ(A)(平打ち用)(2個)、ノーズキャップ(B)(フロア打用)、油さし
N 3804MF	0.49~0.78 {5~8}	0.8	115本 (1連+40本)	16~38	1.1	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打ち用)
N 5004MF	0.49~0.78 {5~8}	1.0	115本 (1連+40本)	25~50	1.3		保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打ち用)

Pリング ピストンリング式　ケース付　ライト付フック ライト付フック付　打込調整 打込み深さ調整　単/連切替 単発/連続切替　トリッガロック付　やわらか排気 やわらか排気　空打防止 空打防止機構

フロア用タッカ

● ショートマガジンタイプの
フロア専用タッカ
● 便利なエアダスタ付



エアダスタ付

ステープル50mm（8mm幅）

N 5008MM

¥88,000

ケース付

打込調整 | 単/連切替 | 空打防止

別売部品

フロア用タッカ N 5008MM・旧形 N 5008AF/AM/MF

■ プッシュレバー（C）平打ち用
コードNo.881051 ¥4,600

■ フロアガイドセット
コードNo.881718 ¥1,100

フロア用釘打機

● 単板のフロア材も
強力に打込み
● 軽量1.7kg

エアダスタ付 | ブラッドネイルタイプ

ブラッドネイル50mm

NT 50MF ¥60,000

ケース付

打込調整 | 単/連切替 | 空打防止

釘抜機

● 軽量コンパクトボディ
● ハイパワー
● 解体作業に最適



釘抜き対象釘寸法45~77mm

NU 75A

¥58,000

ケース不付

タッカ　［N 2507MB/N 2507M］釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みも OK!（施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従ってください）

● 内装用タッカ
● 単発・連続切替機能付



エアダスタ付

ステープル幅4mm・長さ38mm

N 3804MF（S） ¥52,000

ケース付

打込調整 | 単/連切替

● 素早い打込み、キレイな仕上がり、
スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載

エアダスタ付

ステープル幅4mm・
長さ25mm

N 2504MB

¥39,800

ケース不付

ステープル幅10mm・
長さ25mm

N 2510MB

¥39,800

ケース不付

ステープル幅7mm・
長さ25mm

N 2507MB

¥39,800

ケース不付・フロア用ノーズキャップ付

別売部品

■ ケース
コードNo.884258
¥3,400

打込調整 | 単/連切替 | 空打防止

● 内装作業に便利なエアダスタ・ライト付フックを採用！

エアダスタ付 | ライト付フック

ステープル幅4mm・
長さ25mm

N 2504M

¥34,800

ケース付

ステープル幅10mm・
長さ25mm

N 2510M

¥34,800

ケース付

ステープル幅7mm・
長さ25mm

N 2507M

¥34,800

ケース付・フロア用ノーズキャップ付

打込調整 | 空打防止 | ライト付フック

ばら釘打機

使用可能釘 | 頭径φ11.1mmまで

● ZN80釘対応
● φ12mmドリフトピン対応
● 強力な打込力
● 小径用ネイルガイド
使用時、N50サイズの
釘も保持可能

近日発売

125mm

NH 125AD

¥29,800

ケース不付

※外観・仕様等変更になる場合があります。近日発売のため、仕様表・別売部品は掲載しておりません。

使用可能釘 | 頭径φ10.3mmまで

● カナヅチ感覚のばら釘打機
● 連続打撃／
単発打撃方式
● 強力マグネット付

125mm

NH 125AC

¥77,400

ケース付

使用可能釘 | 頭径φ8.8mmまで

● 狭い場所でも使いやすい
コンパクトボディ
● 連続打撃方式
● 持ちやすいグリップラバー

90mm

NH 90AB

¥19,600

ケース不付

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	釘抜き対象釘寸法 長さ mm	釘抜き対象釘寸法 径 mm	釘抜き対象部材 mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
NU 75A	0.39~0.69 {4.0~7.0}	45~77（部材からの出張り寸法）	φ1.5~4.5	型枠合板 12~15	0.8	8以上	保護メガネ、油さし

形名	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量（L{ℓ}/本）0.69MPa{7kgf/cm²}の時	使用釘・ステープル（詳細はP.189~190をご覧ください） 装てん数	長さ mm	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
N 5008MM	0.44~0.78 {4.5~8}	1.4	60本（1連+10本）	32~50	1.9	6以上	保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（M6用）、油さし、プロテクタ
NT 50MF	0.49~0.78 {5~8}	1.2	55本（1連+12本）	32~50	1.7	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
N 3804MF(S)		0.8	115本（1連+40本）	16~38	1.2	6以上	保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ（平打ち用）
N 2504MB	0.39~0.78 {4~8}	0.6	100本（1連）	13~25	1.1	6以上 細径エアホース5mm使用可	保護メガネ、油さし
N 2510MB		0.6	100本（1連）	13~25	1.1		保護メガネ、油さし
N 2507MB		0.6	100本（1連）	13~25	1.1		保護メガネ、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
N 2504M		0.6	100本（1連）	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
N 2510M		0.6	100本（1連）	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし
N 2507M		0.6	100本（1連）	13~25	1.0		保護メガネ、ケース、六角棒スパナ（3・4mm）、油さし、ノーズキャップ（フロア用）
NH 125AC	0.49~0.78 {5~8}	—	1本ずつ	75~125	1.0	6以上	保護メガネ、ケース、油さし
NH 90AB	0.55~0.69 {5.6~7}	—	1本ずつ	65~90（※ZN40使用可）	0.6	8以上	保護メガネ、油さし

HiKOKI

コードレス 仕上釘打機

狙い通りに 軽快な打込み

01 狙った場所にしっかり打込める

[スマートノーズ]
(射出口一体式プッシュレバー)
先端が細く、射出口がノーズ中心にあるため、狙った場所にしっかり打込めます。



02 ダントツ※の打込み力 40mm釘も打込み可能

※2018年9月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(コードレス仕上釘打機)

MULTI VOLT 36v 仕上釘 40mm

- 当社独自の反動低減機構+強力スプリングにより40mmも打込めるハイパワー
- ※超仕上釘はご使用になれません。

NT 3640DA *1 2年保証

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥87,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥59,800
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

別売部品 型枠の面木留めに最適

■ ノーズプレートセット
コードNo.375024
¥1,400

コードレス ピン釘打機

MULTI VOLT 18v ピン釘 35mm *1 2年保証

- 当社独自の反動低減機構とスマートプッシュ機構できれいな仕上がり
- スリムな先端形状で幅木の溝に対して正面・横向きのどちらでも打込み可能

スマートプッシュ機構

NP 18DSAL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥79,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NK) ¥51,500
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 樹脂ボディ

14.4v ピン釘 35mm *1 2年保証

- 当社独自の反動低減機構とスマートプッシュ機構できれいな仕上がり
- スリムな先端形状で幅木の溝に対して正面・横向きのどちらでも打込み可能

スマートプッシュ機構

NP 14DSAL

本体のみ (NK) ¥50,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 樹脂ボディ

蓄電池は付属しておりません。

コードレス タッカ

MULTI VOLT 36v ステープル幅 4mm *1 2年保証

- 業界No.1※1の速射性&打込み力
- 柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応

NEW

N 3604DJ

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥81,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥55,800
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 らくらく単/連 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 36v ステープル幅 10mm *1 2年保証

- 業界No.1※1の速射性&打込み力
- 柔らかい防水シートから硬い木材まで幅広い用途に対応

NEW

N 3610DJ

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥81,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥55,800
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 らくらく単/連 樹脂ボディ ブラシレスモーター 高効率で経済的

MULTI VOLT 18v ステープル幅 12mm *1 2年保証

- 18Vで余裕の作業量
- ダイヤル式打込み深さ調整付
- 空打ちによる相手材へのキズ付けを防止する空打ち防止機構付

N 18DSL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK) ¥66,400
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL(約25分)・ケース付

本体のみ (NK) ¥35,500
ケース付
蓄電池・充電器別売

打込調整 空打防止 樹脂ボディ

14.4v ステープル幅 12mm *1 2年保証

- ダイヤル式打込み深さ調整付
- コンパクトで扱いやすい
- 空打ちによる相手材へのキズ付けを防止する空打ち防止機構付

N 14DSL

本体のみ (NK) ¥34,000
ケース付
蓄電池・充電器別売

6.0Ah (LYPK) ¥61,400 *
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL(約30分)・ケース付

*在庫僅少品

打込調整 空打防止 樹脂ボディ

形名	打込方式	使用釘(詳細はP.189~190をご覧ください) 装てん数	長さmm	質量kg	1充電当たりの作業量(目安) 打込み本数		標準付属品
NT 3640DA	ばね式	100本(1連)	15~40	2.5	2.5Ah(MV)	約4,000本	保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ、ケース、電池カバー
NP 18DSAL	ばね式	100本(1連)	15~35	2.3	5.0Ah(MV)	約5,000本※2	保護メガネ、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)溝打ち用、ケース、電池カバー
NP 14DSAL	ばね式	100本(1連)	15~35	2.2	6.0Ah	約4,800本※2	
N 3604DJ	—	100本(1連)	13~25	2.8	2.5Ah(MV)	約4,000本	保護メガネ、ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)溝打ち用、ケース、電池カバー
N 3610DJ	—	100本(1連)	13~25	2.8	2.5Ah(MV)	約4,000本	
N 18DSL	—	150本(1連)	6~13	1.8	5.0Ah(MV)	約10,000本※2	保護メガネ、ケース、電池カバー
N 14DSL	—	150本(1連)	6~13	1.7	6.0Ah	約10,000本※2	

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 2020年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(J線対応コードレスタッカ)
※2 NP 14DSAL、NP 18DSAL:35mmピン釘、ボプラ合板打込み時。N 14DSL、N 18DSL:13mm ステープル、ボプラ合板打込み時。

ピン釘・ステープルはP.189~190をご覧ください。

コードレス ばら釘打機

MULTI VOLT 18v 釘 90mm※1

- コンパクトだから狭い場所でも余裕の作業
- 本体を釘に押し付けるだけで簡単に打込み可能
- 持ち運びに便利なフック付

NH 18DSL

本体のみ (NN) ¥19,300
蓄電池・充電器別売

ライト付 樹脂ボディ

蓄電池は付属しておりません。

形名	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	使用釘 長さ mm	使用釘 頭径 mm	使用釘 胴径 mm	相手材	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 打込み本数	標準付属品
NH 18DSL	4,000	25~90※1	φ4.0~8.8※1	φ1.7~4.11※1	構造材(SPF材・杉)、合板	0.9	約500本※2 (蓄電池BSL1830C使用時(別売))	保護メガネ

コードレスタッカ N 14DSL・N 18DSL用ステープル

形状	形名	価 格	L寸法 mm	本数
	BF1206	3,100	6	3,300本×10箱
	BF1210	2,100	10	2,100本×10箱
	BF1213	2,700	13	1,500本×10箱

( )内の形名は旧形

フロア用タッカ N 3804MF・N 5004MF・(N 3804AF)用ステープル
高圧 フロア用タッカ N 3804HMF・N 5004HMF用ステープル

形状	形名	価格	L寸法 (mm)	N 3804MF, N 3804HMF, (N 3804AF)	N 5004MF, N 5004HMF	本数
N 3804MF N 5004MF (旧形) (N 3804AF)	B0416F	2,420	16	●	—	5,000本
	B0419F	2,640	19	●	—	
高圧 N 3804HMF N 5004HMF	B0425F	3,080	25	●	●	
	B0432F	3,410	32	●	●	
	B0438F	3,630	38	●	●	
	B0445F	2,530	45	—	●	3,000本
	B0450F	3,080	50	—	●	

( )内の形名は旧形

フロア用タッカ N 5008MM・(N 5008AF/AM/MF)用ステープル
高圧 フロア用タッカ N 5008HM用ステープル

形状	形名	価格	L寸法 (mm)	本数
N 5008MM (旧形) N 5008AF N 5008AM N 5008MF	B0832F2	12,400	32	大箱 12,000本 小箱個数 (3,000本×4箱)
	B0838F2	13,800	38	
	B0845F2	15,200	45	
高圧 N 5008HM	B0850F2	16,600	50	

(旧形)電気タッカ用ステープル ステープル形名中Wは白色、Sはステンレス

形状	形名	価 格 (小箱)	L寸法 (mm)	本数 (小箱)	大箱 (小箱個数)
(旧形) N 1904 (仕上用)	B0413-2	800	13	5,000本	30
	B0416-2	940	16		
	B0419-2	1,070	19		20
	B0419W2	1,290			
	B0419S2	4,730			10
(旧形) N 1910 (下地用)	B1010	660	10	5,000本	30
	B1013	780	13		20
	B1016	1,000	16		
	B1019	1,120	19		

フロア用釘打機 NT 50MF用ブラッドネイル
高圧 フロア用釘打機 NT 50HMF用ブラッドネイル

形状	形名	価格	L寸法 (mm)	本数
NT 50MF 高圧 NT 50HMF 	T1832F	2,000	32	2,021本 (1連43本×47)
	T1838F	2,400	38	
	T1845F	3,600	45	
	T1850F	4,300	50	

フロア用釘打機 (旧形)NT 65MF用ブラッドネイル

形状	形名	価格	L寸法 (mm)	本数
(旧形) (NT 65MF)	T1850*	4,000	50	2,000本 (1連100本×20)
	T1857*	4,800	57	
	T1865	5,900	65	

( )内の形名は旧形

ばら釘打機用釘
軸径が細いため木材が割れにくく、コーティングにより打込みやすく、抜けにくい。

形名	種類	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 軸径	寸法(mm) 頭径	価格	NH 90AB、NH 90H、NH 18DSL、(NH 90A)	NH 125AC、(NH 125AB)	本数
H3490	スムース	90	3.4	7.9	2,400	●	●	約750本
H42125		125	4.2	9.8	2,500	—	●	約350本
H46150		150	4.6	10.3	2,500	—	●	約250本

釘打機・タッカ用オイル

- 釘打機用オイル (100mL) (詰め替え可能)
  ロングノズル付

容 量	コードNo.	価 格
釘打機用オイル	0088-5594	980
1L缶	889215	1,800
120mL油さし	371708	630
30mL油さし	371711	350
30mL油さし(高圧用)	371712	350

＊上記の純正オイルをご使用にならない場合は下記のオイルをご使用ください。
- ベビコン油—日立ベビコン用オイル
- エンジンオイル
  エンジンオイル各銘柄SAE10W,SAE20W
- シェルトナオイル S#32
- タービン油 ISO VG32~68 #90~#180

保護メガネ／プロテクティブグラス 米国安全基準 ANSI規格適合品

コードNo. 875769 ¥1,100	コードNo. 0040-2317 ¥2,400	コードNo. 0040-2318 ¥2,400	コードNo. 0040-2319 ¥2,400
	クリア	ハーフスモーク	スモーク

※1 相手材:SPF材、杉。ツガ、MDF、集成材等の硬い材料の場合、十分に打ち込めないことがあります。
※2 N 65釘、SPF材打込み時。

＊在庫僅少品

ライト付 樹脂ボディ ケース付 打込調整 打込み深さ調整 らくらく単/連 単発/連続自動切替 空打防止 空打防止機構

仕上釘打機・高圧仕上釘打機用カラー釘　超仕上釘

形状	適用機種			形名	価格(小箱)	寸法(mm) a	寸法(mm) b	全長L(mm)	材質	色	本数
	NT3640DA	旧形(NT25A)	NT55M2・(旧形)(NT55A・NT55M・NT50MC・NT50AC2・高圧NT55HM)高圧NT55HM2	T1015W	1,020	1.25	1.9	15	鉄	白	3,000本(小箱)30,000本(大箱:小箱10箱入)
				T1015B						茶	
				T1015Y						ベージュ	
				T1020W	1,080			20		白	
				T1020B						茶	
				T1020Y						ベージュ	
				T1025W	1,200			25		白	
				T1025B						茶	
				T1025LB*						うす茶	
				T1025Y						ベージュ	
				T1025LY*						ライトベージュ	
		—		T1030W	1,440			30		白	
				T1030B						茶	
				T1030LB*						うす茶	
				T1030Y						ベージュ	
				T1035W2	1,140			35		白	2,000本(小箱)10,000本(大箱:小箱5箱入)
				T1035B2						茶	
				T1035Y2						ベージュ	
				T1040W2	1,320			40		白	
				T1040B2						茶	
				T1040Y2						ベージュ	
				T1045W2	1,500			45		白	
				T1045B2						茶	
				T1045LB2*						うす茶	
				T1045Y2						ベージュ	
				T1050W2	1,680			50		白	
				T1050B2						茶	
				T1050LB2*						うす茶	
				T1050Y2						ベージュ	
		高圧NT55HM2	高圧NT55MA2	T1055W	1,860			55		白	
				T1055B						茶	
				T1055Y						ベージュ	
	—	—	NT55M2・(旧形)(NT55A・NT55M・NT50MC・NT50AC2・高圧NT55HM)高圧NT55HM2	T1015UB*	1,020		1.4	15		茶	3,000本(小箱)30,000本(大箱:小箱10箱入)
				T1015ULB*						うす茶	
				T1020UB*	1,080			20		茶	
				T1020ULB*						うす茶	
				T1025UW*	1,200			25		白	
				T1025UB*						茶	
				T1025UY*						ベージュ	
				T1030UW*	1,440			30		白	
				T1030UB*						茶	
				T1030ULB*						うす茶	
				T1030UY*						ベージュ	
				T1035UB*	1,140			35		茶	2,000本(小箱)10,000本(大箱:小箱5箱入)
				T1035ULB*						うす茶	
				T1035UY*						ベージュ	
				T1040UW*	1,320			40		白	
				T1045UW*	1,500			45		白	
				T1045UB*						茶	
				T1045ULB*						うす茶	
				T1045UY*						ベージュ	
				T1050UW*	1,680			50		白	
				T1050UB*						茶	
				T1050ULB*						うす茶	
				T1050UY*						ベージュ	
	NT3640DA	—	高圧NT55HM2	T1035S	2,700		1.9	35	ステンレス	無地	2,000本(小箱)20,000本(大箱:小箱10箱入)
	—			T1040S	3,100			40			
				T1045S	3,500			45			

(　　)内の形名は旧形

ピン釘打機・高圧ピン釘打機用ピン釘

形状	形名	価格	寸法(mm) a	寸法(mm) b	L寸法(mm)	材質	色	本数(小箱)	適用機種
	P0615B	750	0.6	0.6	15	鉄	茶	3,000本(100本／1連)	NP 35A, NP 35H, NP 14DSAL, NP 18DSAL, NP 55M, NP 55HM, [NP 14DSL, NP 18DSL NP 45A/M, NP 45H, NP 45HM]
	P0615Y						ベージュ		
	P0615LB						うす茶		
	P0615W						白		

形状	形名	価格	寸法(mm) a	寸法(mm) b	L寸法(mm)	材質	色	本数(小箱)	適用機種
	P0615	750	0.6	0.6	15	鉄	無地	3,000本(100本／1連)	NP 35A, NP 35H, NP 14DSAL, NP 18DSAL
	P0619B	850			19		茶		
	P0619Y						ベージュ		
	P0619LB						うす茶		
	P0619W						白		
	P0619						無地		
	P0625B	900			25		茶		
	P0625Y						ベージュ		
	P0625LB						うす茶		
	P0625W						白		
	P0625						無地		
	P0630B	1,000			30		茶		
	P0630Y						ベージュ		
	P0630LB						うす茶		
	P0630W						白		
	P0630						無地		
	P0635B	1,050			35		茶		
	P0635Y						ベージュ		
	P0635LB						うす茶		
	P0635W						白		
	P0635						無地		
	P0645B	1,200			45		茶		NP 14DSL, NP 18DSL NP 45A/M, NP 45H, NP 45HM
	P0645Y						ベージュ		
	P0645LB						うす茶		
	P0645W						白		
	P0645						無地		
	P0650B	1,650			50		茶		NP 55M, NP 55HM
	P0650Y						ベージュ		
	P0655B	1,900			55		茶		
	P0655Y						ベージュ		
	P0625S	2,500			25	ステンレス	無地		NP 35A, NP 35H, NP 14DSAL, NP 18DSAL
	P0635S	3,000			35				
	P0645S	3,500			45				NP 14DSL, NP 18DSL, NP 45A/M, NP 45H, NP 45HM

コードレスタッカ N 3604DJ・N 3610DJ用ステープル

タッカ・高圧タッカ用ステープル　ステープル形名中Wは白色、Sはステンレス

形状	形名	価格(小箱)	L寸法(mm)	本数(小箱)	大箱(小箱個数)
旧形(N 1410A) 	B1006	550	6	5,000本	30
	B1008	650	8		
	B1010	660	10		
	B1013	780	13		20
旧形(N 1412A) 	B1206	550	6		30
	B1210	660	10		30
	B1214	890	14		20
N 3604DJ N 2504M N 2504MB 旧形(N 2504A) 高圧 N 2504HM N 2504HMB 	B0413-2	800	13		30
	B0416-2	940	16		
	B0419-2	1,070	19		20
	B0419W2	1,290			
	B0419S2	4,730			10
	B0422-2	1,210	22		20
	B0422W2	1,430			
	B0425	1,430	25		10
	B0425W	1,860			
	B0425S	5,300			
N 2507M N 2507MB 旧形(N 2507A) 高圧 N 2507HM N 2507HMB 	B0713	680	13	2,000本	30
	B0716	700	16		20
	B0719	770	19		
	B0722	830	22		20
	B0725	970	25		20
	B0725S	3,700			10
N 3610DJ N 2510M N 2510MB 旧形(N 2510A) 高圧 N 2510HM N 2510HMB 	B1013	780	13	5,000本	20
	B1016	1,000	16		20
	B1019	1,120	19		20
	B1025	1,670	25		10
	B1025S	6,400			

＊在庫僅少品

無段変速　正逆転可能　ケース付　打込調整 打込み深さ調整　単/連切替 単発／連続切替

高圧ねじ打機

※2020年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(高圧ねじ打機、一般圧ねじ打機)

鋼製下地※・木下地兼用 | 2×4・軸組 | ボード用

- 反動が少なく極上のフィーリング
- 締付けが速い。打つようなスピード感
- オイル飛散低減構造／らくらくマフラ交換



2年保証 *3

DTSN対応(JIS規格ねじ)

ねじ長さ25~41mm

WF 4HS

¥95,000

ケース付

単/連切替 打込調整

鋼製下地※・木下地兼用 | 2×4・軸組 | ボード用

- 長さ25~32mmねじに特化したコンパクトボディ
- ボディ前方がスリムになり、隅打ちしやすい
- ねじ残量が一目で判る透明マガジン・スクリュガイド採用

メタリックグリーン(L)

メタリックグレー(G)

2年保証 *3

ねじ長さ25~32mm

WF 3H

¥82,000

ケース付

単/連切替 打込調整

■ 安定ガイド

WF 4HS・WF 4AS・WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)・WF 3H・(旧形) WF 4AR2・WF 4H2用
本体の振れを抑え安定した作業ができます。
(着脱可能)
コードNo.**328428** ¥1,000



■ ビット交換工具

WF 4HS・WF 4AS・WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)・WF 3H・(旧形) WF 4AR・WF 4H・WF 4AR2・WF 4H2用
コードNo.**884538**
¥920

らくらくビット交換
(本体を分解せずにビットが交換できます)

- WF 4HS
- WF 4AS
- WF 4H3/(S)
- WF 4AR3/(S)
- WF 3H
- (旧形) WF 4AR2/4H2
- WF 4AR/ 4H

ねじ打機

鋼製下地※・木下地兼用 | 2×4・軸組 | ボード用

- 反動が少なく極上のフィーリング
- 締付けが速い。打つようなスピード感
- オイル飛散低減構造／らくらくマフラ交換



ねじ長さ25~41mm

WF 4AS

¥92,000

ケース付

DTSN対応(JIS規格ねじ)

単/連切替 打込調整

高圧ねじ打機

鋼製下地※・木下地兼用 | 2×4・軸組 | ボード用

DTSN対応(JIS規格ねじ)

ねじ長さ25~41mm

WF 4H3/(S)*

¥95,000

ケース付

2年保証 *3

単/連切替 打込調整

*在庫僅少品

ねじ打機

鋼製下地※・木下地兼用 | 2×4・軸組 | ボード用

DTSN対応(JIS規格ねじ)

ねじ長さ25~41mm

WF 4AR3/(S)*

¥92,000

ケース付

単/連切替 打込調整

*在庫僅少品

高圧エアインパクトドライバ

- 作業に合わせた締付速度が設定可能(締付速度4段切替)
- カムアウトとねじ倒れを減少させる低速時無段変速機構
- 回転式大形フック付

WH 12H2

¥64,000

ケース付

エアインパクトドライバ

- 軽い操作で速度調整がしやすく、カムアウトとねじ倒れを減少させる無段変速機構採用
- 回転式大形フック付

WH 12AB2

¥58,000

ケース付

形名	使用ねじ mm	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	空気消費量(L{ℓ}/本) 1.96MPa{20kgf/cm²}の時	装てん数	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
高圧 WF 4HS	(木下地用) φ3.9~4.2×25~41 (鋼製下地用) φ3.5×25~41	1.76~2.26 {18~23}	1.7	100本	1.8	高圧専用5以上 (長さ30m以内)	ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
高圧 WF 3H	(木下地用) φ3.9×25~32 (鋼製下地用) φ3.5×25~28	1.76~2.26 {18~23}	1.6	100本	1.6	高圧専用5以上 (長さ30m以内)	ケース、保護メガネ、ビット交換工具、油さし
WF 4AS	(木下地用) φ3.9~4.2×25~41 (鋼製下地用) φ3.5×25~41	0.59~0.78 {6~8}	1.3※	100本	1.8	8.5以上 (長さ30m以内)	ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
高圧 WF 4H3/4H3(S)	(木下地用) φ3.9~4.2×25~41 (鋼製下地用) φ3.5×25~41	1.76~2.26 {18~23}	1.8	100本	1.9	高圧専用5以上 (長さ30m以内)	ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし
WF 4AR3/WF 4AR3(S)	(木下地用) φ3.9~4.2×25~41 (鋼製下地用) φ3.5×25~41	0.59~0.78 {6~8}	1.8※	100本	1.9	8.5以上 (長さ30m以内)	ケース、ビット(No.2プラスドライバビット)、ノーズキャップ、保護メガネ、ビット交換工具、油さし

形名	能力 mm	使用空気圧力 MPa{kgf/cm²}	六角軸二面幅 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	使用ホース 内径 mm	標準付属品
高圧 WH 12H2	(木工用) φ3.2~φ5.6ねじ(ビス)	0.98~2.26 {10~23}	6.35	0~10,000	1.0	高圧専用6以上 (長さ30m以内)	No.2プラスビット(65mm)、六角棒スパナ、油さし、ケース
WH 12AB2		0.49~0.78 {5~8}	6.35	0~10,000	1.0	8.5以上 (長さ30m以内)	

別売部品 ねじ打機用

JIS規格ねじ対応 ■ プラスビットNo.2

WF 4H3/(S)・WF 4AR3/(S)用
コードNo.**0088-8719** ¥3,000(5本入り)

JIS規格ねじ対応 ■ プラスビットNo.2

WF 4HS・WF 4AS・(旧形) WF 4H2・WF 4AR2用
コードNo.**0088-8092** ¥3,300(5本入り)

■ プラスビットNo.2



WF 4HS・WF 4AS・WF 3H・(旧形) WF 4AR・WF 4H・WF 4AR2・WF 4H2用
コードNo.**0088-4481** ¥3,000(5本入り)

■ プラスビットNo.2



(旧形) WF 4AH・WF 4AK用
コードNo.**0088-2226***
¥4,400(5本入り)

*3 詳細はP.177をご覧ください。
※ この機体で使用できる鋼製下地の厚さは0.8mm以下です。それ以上の厚さ、また2枚重なった箇所へ使用した場合は打ち込めないことがあります。
※ 空気消費量0.69MPa{7kgf/cm²}の時

ロール連結ねじはP.192をご覧ください。

*在庫僅少品

カラーねじの特長

Point.1 カラーねじで施工後でも使用ねじが一目瞭然！！

Point.2 ねじの入りがスムーズな新先端形状！！

Point.3 防錆性能が高いデュラルコート表面処理！！

Point.4 環境にやさしいノンクロム！！

Point.5 28mm～41mm(3機種)とも国土交通大臣認定取得！

デュラルコートの特長



「デュラルコート」の皮膜は、第一層が電気亜鉛めっき、第二層が特殊有機バインダー、第三層が特殊有機トップコートから構成される複合皮膜であり、環境負荷物質に指定されている“クロム”等は、一切含まれていません。皮膜厚さは、15μmであり、亜鉛の高い犠牲防食性能を有すると共に有機皮膜の形成によって耐電食性能及び耐木酸・耐アルカリ性能にも優れています。

(財)日本建築センター　建設技術審査証明取得

DTSN(JIS規格ねじ)の特長

➡ 国土交通省告示1541号対応　➡ 3階建て等の準耐火建築物に対応(SV4241H(J)のみ)　➡ 当社ねじ打機との組み合わせでベストマッチ

面材種類	構造用石こうボードA種	構造用石こうボードB種	強化石こうボード	石こうボード
面材厚み	t12mm以上			
打込間隔	外周部@100mm以下　中通り@200mm以下			
記号	GB-ST-A	GB-ST-B	GB-F	GB-R
壁倍率	1.7	1.5	1.3	1.0

ロール連結ねじ DTSN	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	長さL	形式	コードNo.	価格	本数	適用機種
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊ 	φ4.2	32	SV4232H(J)(シルバーグリーン) JIS B1125適合	**5149-9820**	16,500	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	WF 4HS WF 4H3 WF 4H3(S) WF 4AS WF 4AR3 WF 4AR3(S) (旧形) WF 4H2 (旧形) WF 4AR2
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ4.2	41	SV4241H(J)(ブロンズ) JIS B1125適合	**5149-9822**	19,800	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	

ロール連結ねじ	用途	ねじ名称・表面処理・形状	サイズ(mm) 軸径d	長さL	形式	コードNo.	価格	本数	適用機種
	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	25	SV3925H(D)(シルバーブルー)	**5130-5006**	12,900	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	WF 4HS／WF 4AS WF 4AR3／WF 4AR3(S)／(旧形) WF 4AR2／WF 4AR WF 4H3／WF 4H3(S)／(旧形) WF 4H2／WF 4H (旧形) WF 4AH (旧形) WF 4AK WF 3H(使用ねじ25～32mm)
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	28	SV3928H(D)(シルバーレッド)	**5130-5003**	13,800	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	32	SV3932H(D)(シルバーグリーン)	**5130-5004**	14,700	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	
 国土交通大臣認定取得品	石こうボードと木下地の締結	●ボード用ねじ(デュラルコート)＊	φ3.9	41	SV3941H(D)(ブロンズ)	**5130-5005**	17,600	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	–
	石こうボードと木下地の締結 水回りのボード締め	●ボード用ねじ(ステンレス) 	φ3.9	28	SV3928HS	**5149-9845**	11,500	1,000本(100本×10巻)	
				32	SV3932HS	**5149-9846**	12,200		
	コンパネや合板の木下地への締結	●合板用フレキねじ(ラスパート) 	φ3.7	28	SV3728WF	**5149-9860**	16,300	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	–
				32	SV3732WF	**5149-9862**	17,500		–
				41	SV3741WF	**5149-9869**	21,000		–
	石こうボードと鋼製下地の締結	●ボード用ねじ(鋼製下地用)(ディスコ)＊ 	φ3.5	25	SV3525K2	**5149-9415**	12,200	4,000本(100本×40巻)(小箱2箱入)	
				28	SV3528K2	**5149-9416**	13,200		–
				41	SV3541K2	**5149-9902**	18,200		–

＊ノンクロム

国土交通大臣認定取得

■枠組壁工法(2×4)耐力壁認定　■木造軸組工法耐力壁認定
■木造軸組工法準耐力壁認定(品確法)

※下記の認定番号で取得しています。

	枠組壁工法(2×4)耐力壁			木造軸組工法耐力壁				木造軸組工法準耐力壁(品確法)
面材種類	石こうボードGB-R	強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R		強化石こうボードGB-F		石こうボードGB-R
面材厚み	t12.5mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm	t15mm	t12.5mm
打込間隔	外周部@100mm、中通り@200mm			外周部、中通り@150mm				外周部、中通り@150mm
認定番号	TBFC-0028 TBFC-0031	TBFC-0071	TBFC-0057	FRM-0266	FRM-0267	FRM-0268	FRM-0269	803
壁倍率	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	0.6
SV3928H(D)	●	●	●	●	●	●	●	●
SV3932H(D)	●	●	●	●	●	●	●	–
SV3941H(D)	●	●	●	●	●	●	●	–

釘打機用エアコンプレッサ 50/60Hz共用

連続釘打ち本数 75mm釘 300本※1

12L タンク容量

EC 1445H3(CTN)

EC 1445H3(CS) 高圧専用

EC 1445H3(CN) 一般圧専用

EC 1445H3

(CTN) ¥210,000

高圧専用

(CS) ¥212,000

一般圧専用

(CN) ¥210,000

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

SAWA MODEL 信頼の国内工場製 さわモデル

※3 圧縮エア工具 2年保証

タンク内圧 45気圧 4.4MPa

耐久性が大幅アップ!
フィルタを簡単にメンテナンス可能
新吸気構造
トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能です。

注) EC 1445H3(CN)は一般圧釘打機専用です。高圧の釘打機はご使用になれません。

連続釘打ち本数 75mm釘 130本※1

8L タンク容量

EC 1245H3(TN) セキュリティ機能なし

EC 1245H3 セキュリティ機能付

EC 1245H3(S) セキュリティ機能なし 高圧専用

EC 1245H3(N) セキュリティ機能なし 一般圧専用

EC 1245H3

セキュリティ機能なし

(TN) ¥168,000

セキュリティ機能付

¥171,000

セキュリティ機能なし 高圧専用

(S) ¥170,000

セキュリティ機能なし 一般圧専用

(N) ¥168,000

注) EC 1245H3(N)は一般圧釘打機専用です。高圧の釘打機はご使用になれません。

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

SAWA MODEL 信頼の国内工場製 さわモデル

※3 圧縮エア工具 2年保証

タンク内圧 45気圧 4.4MPa

形名		運転方式	圧縮機 入力 A	圧縮機 消費電力 W	圧縮機 最高圧力 MPa{kgf/cm²}	吐出し空気量 L{ℓ}/min		空気タンク容量 L{ℓ}	電源 V	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ	騒音値 dB[A]	質量 kg	空気取出口
EC 1445H3(CTN)	3モード	圧力センサー式	15	1,500	4.4{44.9}	95★※5(一般圧)	80★※5(高圧)	12	単相100	328×615×337	59※5(55)※6	15.8	一般圧カプラ(メス)×2個、高圧カプラ(メス)×2個
EC 1445H3(CS)						–							高圧カプラ(メス)×4個
EC 1445H3(CN)						95★※5(一般圧)	–						一般圧カプラ(メス)×4個
EC 1245H3/(TN)	3モード	圧力センサー式	12	1,200	4.4{44.9}	85★※5(一般圧)	70★※5(高圧)	8	単相100	430×350×352	62※5(59)※6	13.5	一般圧カプラ(メス)×2個、高圧カプラ(メス)×2個
EC 1245H3(S)						–							高圧カプラ(メス)×4個
EC 1245H3(N)						85★※5(一般圧)	–						一般圧カプラ(メス)×4個

※3 圧縮エア工具 2年保証 ※4

左記の2次元バーコードより、
2年保証のユーザー登録フォームにアクセスできます。
https://www.hikoki-powertools.jp/registration/air-2year/

★吐出し空気量の測定方法
容積形圧縮機の試験規格
ISO1217(JIS B 8341)による測定値

※1 空気タンク内圧力が所定の圧力(75mm釘打ち時:1.7MPa、90mm釘打ち時:2.0MPa)になるまでの連続釘打ち本数を測定。 ◎使用釘打機:NV 90HR2(75mm釘打ち時:中モード、90mm釘打ち時:強モード) ◎減圧弁設定圧力:2.26MPa(75mm釘打ち時)、2.0MPa(90mm釘打ち時) ◎使用釘:N75/VS3475J(J)(75mm釘打ち時)、CN90/VS3890FU(H)(90mm釘打ち時) ◎打込み速度:2本/秒 ◎打込み相手材:木材(米ツガ下地+12mm合板) ◎1ロール打込み後、段取り時間を想定した90秒のインターバルを取得
※2 2020年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(高圧エアコンプレッサ)
※3 カバー上部、パワーモードでの空気タンク内圧力0~4.4MPaまでの各軸実効値の3軸合成値での比較
※4 ユーザー登録により、2年または実稼働1,200時間のどちらか先に到達するまで保証されます。条件により適用されない場合があります。詳しくは上記の2次元バーコードよりご確認ください。
※5 パワーモード時
※6 静音モード時
●当社エアコンプレッサの最高取り出し圧力は一般カプラから約0.8MPa{約8.2kgf/cm²}・高圧カプラから約2.5MPa{約25.5kgf/cm²}です。
●当社エアコンプレッサは、エンジン発電機や直流電源、昇圧器などのトランス類では使用しないでください。
(当社インバータ制御付エンジン発電機で、定格出力2.0kW以上のものは除く)
*3:詳細はP.177をご覧ください。

高圧エアコンプレッサ連結・高圧エアコンプレッサ+補助タンク接続一覧

エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）	接続メスカプラ	接続エアホース	接続メスカプラ	エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）

■エアコンプレッサ＋エアコンプレッサ 連結方法

エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）	接続メスカプラ	接続エアホース	接続メスカプラ	エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）
EC 1245H3・EC 1445H3 パワーモード	メス:4.4MPa 接続用カプラセット（カプラ接続用継手+接続用カプラ） コードNo.**889226** ¥5,300	オス:4.4MPa ×オス:4.4MPa 連結エアホース コードNo.**0088-7052** (2m)¥13,000	メス:4.4MPa 接続用カプラセット（接続用カプラ+カプラ接続用継手） コードNo.**889226** ¥5,300	EC 1245H3・EC 1445H3 パワーモード
EC 1245H3・EC 1445H3 パワーモード			メス:4.4MPa 接続用カプラ コードNo.**0088-7134** ¥4,500	（旧形）EC 1245H2・EC 1445H2 パワーモード
EC 1245H3・EC 1445H3 オートモード				（旧形）EC 1245H・EC 1445H パワーモード 運転モードなし
（旧形）EC 1445H2 パワーモード	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	オス:4.4MPa ×オス:4.4MPa 連結エアホース コードNo.**0088-7052** (2m)¥13,000	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	（旧形）EC 1445H2 パワーモード
（旧形）EC 1445H2 オートモード				（旧形）EC 1245H・EC 1445H パワーモード
（旧形）EC 1245H2 パワーモード	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	オス:4.4MPa ×オス:4.4MPa 連結エアホース コードNo.**0088-7052** (2m)¥13,000	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	（旧形）EC 1245H2・EC 1445H2 パワーモード
（旧形）EC 1245H2 オートモード				（旧形）EC 1245H・EC 1445H パワーモード
（旧形）EC 1245H 同一運転モード パワーモード	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	オス:4.4MPa ×オス:4.4MPa 連結エアホース コードNo.**0088-7052** (2m)¥13,000	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500	（旧形）EC 1245H・EC 1445H 同一運転モード
（旧形）EC 1445H				（旧形）EC 1445H
（旧形）EC 1433H	メス:3.25MPa コードNo.**0088-7445** ¥4,500	オス:3.25MPa×オス:3.25MPa 連結エアホース コードNo.**0088-7444** (2m)¥13,000	メス:3.25MPa コードNo.**0088-7445** ¥4,500	（旧形）EC 1433H

■エアコンプレッサ＋補助タンク 接続方法

エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）	接続メスカプラ	接続エアホース	接続メスカプラ	エアコンプレッサ（高圧専用エアタンク接続口付属）
EC 1245H3・EC 1445H3	カプラ接続用継手 コードNo.**886760** ¥1,500 / メス:4.4MPa 接続用カプラ [UA 545H2同梱]	オス:4.4MPa×メス:4.4MPa 補助タンク用ホース コードNo.**0088-6620** (2m)¥13,000 コードNo.**0088-6723** (10m)¥17,000	本体付設 オス:4.4MPa UA 545H2: エアプラグ4.4MPa コードNo.**887229** （旧形）UA 545H: オスカプラ（45K） コードNo.**743013** （現在販売しておりません）	UA 545H2 （旧形）UA 545H
（旧形）EC 1445H2	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500 [UA 545H2同梱]			
（旧形）EC 1245H2				
（旧形）EC 1245H				
（旧形）EC 1445H				
（旧形）EC 1433H	メス:3.25MPa コードNo.**0088-7445** ¥4,500	オス:3.25MPa×メス:4.4MPa 補助タンク用ホース コードNo.**0088-7442**＊ (2m)¥13,000 コードNo.**0088-7443**＊ (10m)¥17,000		
（旧形）EC 1443H（L）	メス:4.4MPa コードNo.**0088-7134** ¥4,500 [UA 545H2同梱]	オス:4.4MPa×メス:4.4MPa 補助タンク用ホース コードNo.**0088-6620** (2m)¥13,000 コードNo.**0088-6723** (10m)¥17,000		

＊在庫僅少品

エアタンク〈補助タンク〉

（ホース別売）接続用に別途ホースをご用意ください。

一般圧専用

- 一般圧対応補助タンク
- タンク容量38L{ℓ}

UA 3810A
¥39,800

高圧 一般圧 対応

＊UA 545H2の接続には、下記の専用ホースが必要です。

- EC 1245H3、EC 1445H3、（旧形：EC 1245H、EC 1245H2、EC 1433H、EC 1443H(L)、EC 1445H、EC 1445H2）形専用タンク
- 高圧・一般圧対応の2減圧弁搭載　● タンク容量5.5L{ℓ}

45気圧専用メスカプラ1個同梱
UA 545H2
¥47,200

4.4MPa用
(EC 1245H3, EC 1445H3,
(旧形:EC 1245H/H2, EC 1443H(L),
EC 1445H/H2)用)
補助タンク用ホース
コードNo.**0088-6620**
(2m)¥13,000
コードNo.**0088-6723**
(10m)¥17,000

3.25MPa用
(旧形:EC 1433H用)
補助タンク用ホース
コードNo.**0088-7442**＊
(2m)¥13,000
コードNo.**0088-7443**＊
(10m)¥17,000

形名	圧縮機 最高圧力 MPa{kgf/cm²}	空気タンク容量 L{ℓ}	機体寸法 mm 幅×奥行×高さ	質量 kg	空気取出口
UA 3810A	0.98{10}	38	600×308×414	15.9	一般圧カプラ(メス)×2個
UA 545H2	4.4{44.9}	5.5	555×121×292	3.4	一般圧カプラ(メス)×1個、高圧カプラ(メス)×1個

高圧 エアホース・ホースリール・ソケット他

パージプラグ付：ホースの取りはずし時、エアが勢い良く抜けるのを防ぎます。

ソフト 高圧細径シリーズ パージプラグ付

- ソフトタイプで扱いやすい
- ワンタッチロックソケット付
- ホースがすべりやすく引っかかりにくい
  パージプラグ付：ホースの取りはずし時、エアが勢い良く抜けるのを防ぎます。

■ 高圧エアホース

ワンタッチロックソケット付
＊0088-5085

ロックキャップソケット【普及タイプ】
0088-7050

品名			ホース内径5mm（外径9mm） コードNo.	価格	ホース内径6mm（外径10mm） コードNo.	価格
高圧エアホース（ロックキャップソケット付）固定式	普及タイプ	10m	0088-8248	10,000	0088-7048	10,500
		15m	0088-8249	12,000	0088-7049	12,500
		20m	0088-8250	14,000	0088-7050	14,500
		30m	0088-8251	18,500	0088-7051	19,500
高圧エアホース（ワンタッチロックソケット付）		1m	＊0088-5079	8,400	＊0088-5083	9,800
		10m	＊0088-5080	12,500	＊0088-5084	14,500
		20m	—	—	＊0088-5085	19,500
		30m	＊0088-5082	21,500	—	—

品名			ホース内径5mm（外径9mm） コードNo.	価格	ホース内径6mm（外径10mm） コードNo.	価格
高圧エアホースリール（ロックキャップソケット付）固定式	普及タイプ	30m	NEW 0089-0292	39,600	NEW 0089-0294	40,600
高圧エアホースリール（ロックキャップソケット付）回転式	普及タイプ	30m	NEW 0089-0293	42,600	NEW 0089-0295	43,600

■ 高圧エアホースリール

エアホース30m付
0089-0295

品名		コードNo.	価格
高圧エアホースリール（エアホース別売）＊エア供給用1.0mホース付	回転式	NEW 0089-0297	27,600
	固定式	NEW 0089-0296	24,600

品名	コードNo.	価格	使用ホース内径(mm) 高圧φ6用
高圧エアホースリール（エアホース別売）＊エア供給用1.5mホース付	＊0088-3149	24,700	● ＊エアホースは30mまで巻き取り可能

①

②

③

④

流量調整ノブ　PF 1/8
ロングノズル
100

番号	品名	コードNo.	価格	使用ホース内径(mm) 高圧φ5・6
①	高圧用ベアソケット（ロータリ式）（カプラ部が360°回転します）	0088-3155	6,200	●
②	高圧用フィルタセット	＊0088-4091	18,900	●
③	高圧用打込調整器	0088-5719	8,900	●
④	高圧エア工具用エアダスタ（ロング調整ノズル（100mm）付）	0088-8404	5,800	●

＊在庫僅少品

一般圧 エアホース・ホースリール・ソケット・ジョイント

ホースの特長比較 目的により、ホースを選択してください。 ★の数が多いほど、優れています。 ★柔（柔らかさ） ★すべり（すべりやすさ） ★価格

パージプラグ付：ホースの取りはずし時、エアが勢い良く抜けるのを防ぎます。

ソフト エアホース パージプラグ付

柔 ★★ すべり ★★★ 価格 ★★★

●ソフトタイプで扱いやすい
●ホースがすべりやすく
引っかかりにくい

（φ7）

品名		ホース内径7mm（外径10.5mm） コードNo.	価格	ホース内径8.5mm（外径12.5mm） コードNo.	価格
エアホースリール（エアホース30m付）		0088-9654	24,300	0088-9660	33,400
エアホース（ワンタッチロックソケット付）	1m	0088-9649	5,200	0088-9655	6,100
	10m	0088-9650	6,500	0088-9656	8,400
	20m	0088-9651	8,800	0088-9657	12,100
	30m	0088-9652	11,500	0088-9658	15,800
エアホース（ソケット・プラグなし）	100m	0088-9653	20,700	0088-9659	28,800

ソフト ウレタンシリーズ パージプラグ付

柔 ★★★ すべり ★★ 価格 ★

品名		ホース内径7mm（外径10.5mm） コードNo.	価格	ホース内径8.5mm（外径12.5mm） コードNo.	価格
エアホース（ソケット、プラグなし）	100m	—	—	＊0088-5098	87,000

ソフト オレンジシリーズ（スムース） パージプラグ付

柔 ★★ すべり ★ 価格 ★★

品名		スムース ホース内径7mm（外径10.3mm） コードNo.	価格	スムース ホース内径8.5mm（外径12.3mm） コードNo.	価格
エアホースリール（エアホース30m付）		—	—	—	—
	回転式	—	—	—	—
エアホース（ワンタッチロックソケット付）	30m	—	—	＊0088-2741	21,400

エコエンビエアホース パージプラグ付

柔 ★½ すべり ★★★ 価格 ★★★

品名		ホース内径7mm（外径10.5mm） コードNo.	価格	ホース内径8.5mm（外径12.5mm） コードNo.	価格
エアホース（ワンタッチロックソケット付）	1m	—	—	＊0088-5077	5,600

軽量・細径 エアホース パージプラグ付

空気消費量 1.0L/ 本以下の小形釘打機用

品名	ホース内径5mm（外径8mm） コードNo.	価格
エアホースリール（回転式）（エアホース20m付）	＊0088-4269	26,300

ウレタンコイルホース

（ワンタッチロックソケット付） ホース内径 6.5mm × 5m
コード No.0088-8956＊ ¥9,800

形状	番号	品名		コードNo.	価格	使用ホース内径（mm） φ5	φ7	φ8.5
①軽量ホースソケット ②エアホースソケット	①	軽量ホースソケット		＊0088-4266	2,500	●	—	—
	②	エアホースソケット		0088-5547	2,600	—	●	—
				0088-5548	2,700	—	—	●
③ワンタッチカプラ ④ロータリナットカプラ	③	ワンタッチカプラ（キャップ付）		0088-0376	1,600	—	●	—
				0088-0151	1,600	—	—	●
			めねじ用	＊0088-0377	1,600	—	●	—
⑤フリーアングルプラグ ⑥ホースプラグ	④	ロータリナットカプラ		＊880378	2,100	—	●	—
				＊880153	2,100	—	—	●
	⑤	フリーアングルプラグ		＊0088-5078	2,600	—	●	●
	⑥	ホースプラグ		0087-9027	410	—	●	—
				0088-0152	410	—	—	●
⑦パージプラグ ⑧ホース中間ジョイント	⑦	パージプラグ		＊0088-4267	1,200	●	—	—
				0088-2746	1,000	—	●	—
				0088-2747	1,200	—	—	●
⑨ペアソケット（固定式） ⑩ペアソケット（ロータリ式）	⑧	ホース中間ジョイント		0087-9028	530	—	●	—
				0088-0519	650	—	—	●
	⑨	ペアソケット（固定式）		0088-5037	3,200	●	●	●
	⑩	ペアソケット（ロータリ式）（カプラ部が360°回転します）		0088-5036	4,400	●	●	●
⑪打込調整器 ⑫フィルタセット	⑪	打込調整器		876720	6,800	—	—	—
	⑫	フィルタセット		＊0088-5038	7,000	●	●	●
	—	カプラ用防じんキャップ		880386	240	—	●	●

＊在庫僅少品

小形自動かんな

最大切削幅 312mm　44

- 切り込み量設定ゲージ付
- リターンローラー付
- 替刃取付可能（別売部品：替刃取付セット コードNo.**317836**が必要です。）



〈工場在庫製品〉
P 100R3
¥297,000

厚刃 2枚刃

小形自動かんな盤

最大切削幅 （自動）312mm （手押）156mm　44

- 手押テーブル・全長1,170mmで安定切削
- 替刃取付可能（別売部品：替刃取付セット
（自動用）コードNo.**317836**
（手押用）コードNo.**315872**が必要です。）

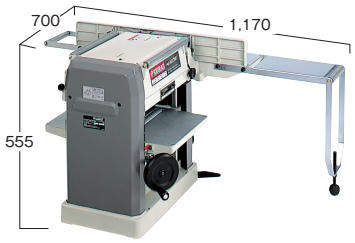

〈工場在庫製品〉
P 100RA3
¥387,000
（SC）¥387,000
替刃式

厚刃 2枚刃

自動かんな盤

最大切削幅 （自動）315mm （手押）250mm　44

- 手押切削幅250mm
- サブテーブル付、全輪ゴムキャスター付

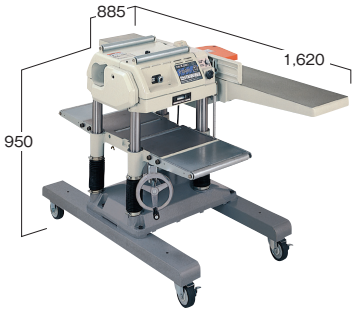

〈工場在庫製品〉
P 100RL
¥904,000
（SC）¥931,000
替刃式

電子制御 ブレーキ付 低高 二段変速 厚刃 2枚刃

最大切削幅 （自動）460mm （手押）300mm
〈工場在庫製品〉
自動昇降付
P 150FB*

電子制御 ブレーキ付 無段変速 自動昇降 3枚刃 インバータ　＊在庫僅少品

形名	能力 mm							モーター		消費電力 W	送材速度（m／分）	質量 kg	コード m
	自動盤					手押盤							
	最大切削高さ	最小切削厚さ	最大切削幅	最大切削深さ		最大切削幅	最大切削深さ						
P 100R3	160（5寸3分）	5	312（1尺4分）	（150幅） （180幅） （312幅）	2.5 1.5 1.0	—	—	単相100V 15.0A		1,430	10.5	38	2心・5
P 100RA3						156（5寸2分）	3					50	
P 100RA3(SC)													
P 100RL	260（8寸6分）	3	315（1尺5分）	（150幅） （180幅） （315幅）	高速 2.5 低速 3 高速 2 低速 3 高速 1 低速 1.5	250（8寸3分）					（高速）11 （低速） 6	180	3心・5
P 100RL(SC)													
P 150FB	245（8寸1分）		460（1尺5寸）	9		300（1尺）	5［ガイド傾斜角 0~45°］	（かんな盤用）三相200V 16.0A(50Hz) 14.8A(60Hz)	（昇降用）小形ギヤモーター 90W	出力 3,700W	（無段変速）4～12	740	4心・10

形　名	標準付属品
P 100R3	刃高調整定規（2個）、メガネスパナ（10mm）、ボックススパナ（10mm）、油差し（30cc）
P 100RA3	刃高調整定規（2個）、両口スパナ（10×13mm）、メガネスパナ（10mm）、ボックススパナ（10mm）、プーリーカバー、ノブボルト（M6）、ナベタッピンねじ（M4）、ワッシャ（B）、ロックナット（M6）、油さし（30cc）
P 100RA3(SC)	刃高調整定規（2個）、両口スパナ（10×13mm）、メガネスパナ（10mm）、ボックススパナ（10mm）、プーリーカバー、ノブボルト（M6）、ナベタッピンねじ（M4）、ワッシャ（B）、ロックナット（M6）、油さし（30cc）
P 100RL	刃高調整定規（2個）、両口スパナ（10×13mm）、メガネスパナ（10mm）、ボックススパナ（10mm）、工具箱
P 100RL(SC)	刃高調整定規（2個）、セット治具、両口スパナ（10×13mm）、工具箱
P 150FB	刃高調整定規（2個）、送材ローラ調整定規（自動盤用）、両口スパナ（10×13mm・1個、13×17mm・2個）、かんな胴固定ピン、工具箱、スクリュカバー（2個）、フィーダベース、六角棒スパナ（5mm）

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

二重絶縁　電子制御　ブレーキ付　無段変速　二段変速　インバータ　厚刃2枚刃　3枚刃　自動昇降

オートリターン超仕上かんな盤

最大切削幅 250mm

44

● 1回、2回、連続のオートリターン切削

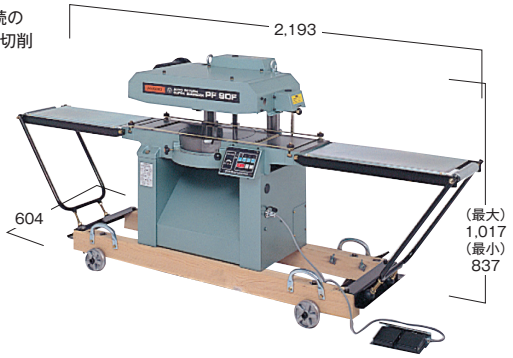

〈工場在庫製品〉

PF 90F

(3P)
三相品

(1P)*
単相品

＊在庫僅少品

別売部品

●補助ローラ(1,300mm)
コードNo.**996476** ¥27,800(1個)

最大切削幅 290mm

● 最大切削幅290mmのオートリターン

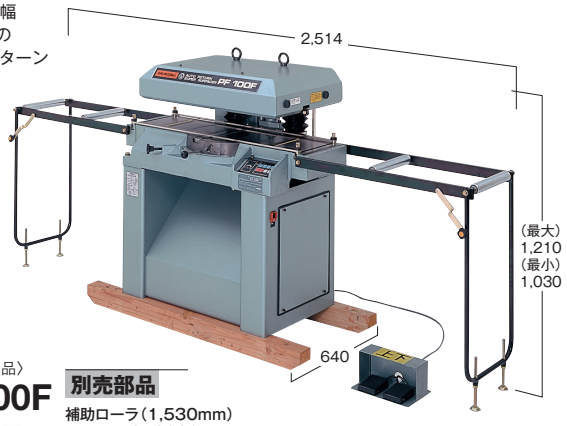

〈工場在庫製品〉

PF 100F

別売部品

補助ローラ(1,530mm)
コードNo.**978080** ¥69,800(1個)
(標準の補助ローラに継ぎたしはできません)

万能木工機 接触予防装置型式検定合格品

最大切削幅 (手押)160mm (自動)310mm

切込み深さ (単相)94.5mm (三相)133mm

44

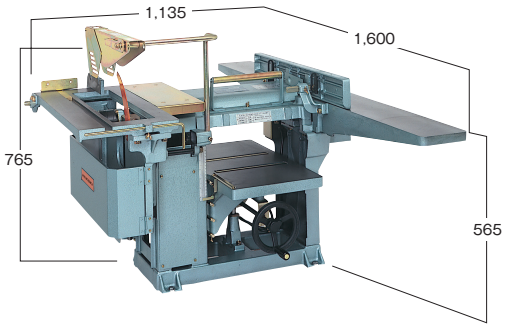

〈工場在庫製品〉

PU 100F

(1P)
単相品、のこ刃別売

(3P)
三相品、のこ刃別売

厚刃 2枚刃

超仕上かんな盤〈ベビー超仕上〉

最大切削幅 180mm

44

● 造作現場での超仕上げに
● フットスイッチ付で、ヘッド昇降の遠隔操作が可能

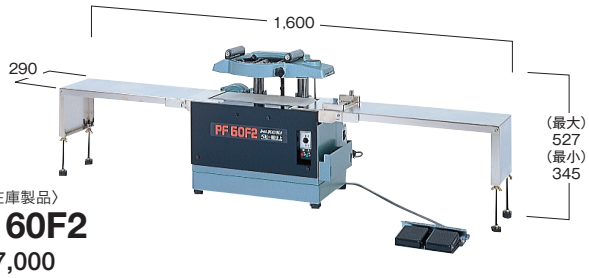

〈工場在庫製品〉

PF 60F2

¥517,000
(SC) ¥506,000
替刃式

形名	能力 mm		モーター	出力 kW	送材速度 (m/分)	質量 kg	コード m
PF 90F	最大切削寸法 幅250(0°)～125(60°)×高さ185 (8寸3分～4寸1分) 最小切削厚さ 5(ガイド有 18) 狂い材 10(分違い材)、7.5/3m(反り材) 刃物斜行角度 0°～60°(可変) (自動装置) 1回、2回連続の自動反転切削装置 ヘッド自動昇降、自動板厚検出装置 板厚検出スタート装置、自動・手動送材切換装置	単相	(送材用)〈整流子モーター〉単相100V15A (自動昇降用)小形ギヤモーター35W(4P) 1.0A(50Hz) 1.2A(60Hz)	1,430(W) (消費電力)	60 (50/60Hz)	210	3心・5
		三相	(送材用)三相200V 防滴保護モーター 7.2A(50Hz)6.6A(60Hz) (自動昇降用)小形ギヤモーター35W	1.5	55(50Hz) 66(60Hz)	230	4心・5
PF 100F	最大切削寸法 幅290(0°)～145(60°)×高さ180 (9寸6分～4寸8分×6寸) 最小切削厚さ 6(ガイド有 18)刃物斜行角度 0°～60°(可変) (自動装置) 1回、2回連続の自動反転切削装置、ヘッド自動昇降 自動板厚検出装置、自動・手動送材切換装置		(送材用)三相200V 9.8A(50Hz)8.9A(60Hz) (自動昇降用)65W	2.2	55(50Hz) 66(60Hz)	370	4心・5

形名	標準付属品
PF 90F	予備刃(表刃・裏刃・1組)、ボックススパナ(13mm)、刃高調整用スパナ、クランクハンドル、キャスタストッパ(2個)、六角棒スパナ(5・6mm)、4極プラグ(3相200Vのみ)
PF 100F	予備刃(表刃・裏刃・1組)、ボックススパナ(10、13、17mm・3個)、4極プラグ、刃高調整用スパナ、六角棒スパナ(6mm)

形名	能力 mm	モーター		出力 W	回転数(回/分)	送材速度 (m/分)	質量 kg	コード m
PU 100F	(手動かんな盤)最大切削幅160(5寸3分)、最大切削深さ3、ガイド傾斜角0～45° (自動かんな盤)最大切削幅310(1尺3分) 最大切削深さ(切削幅105以下の時)4(100V)・5(200V) 最大切削高さ150(5寸)・最小切削厚さ3 (昇降盤) ふところ寸法260 最大切込み深さ(単相)丸のこ刃外径305(12″)の時0～94.5 (三相)丸のこ刃外径355(14″)の時0～119.5 (三相)丸のこ刃外径382(15″)の時14～133	単相100V	15.0A	1,430 (消費電力)	(手押・自動かんな盤) 6,800 (昇降盤) 2,300	7 (50/60Hz)	280	3心・5
		三相200V	9.8A (50Hz) 8.8A (60Hz)	2,200	(手押・自動かんな盤) 5,700(50Hz) 7,000(60Hz) (昇降盤) 2,000(50Hz) 2,400(60Hz)	6(50Hz) 7(60Hz)	290	4心・5

標準付属品	角度切り定規、片口スパナ(41mm)(昇降盤用2個)、ボックススパナ(10mm)、両口スパナ(10×13mm 1個・19×24mm 1個)、刃高調整定規(AB各1個)、⊖ドライバ、サラ小ねじ(昇降盤刃口板用2個)、サラ小ねじ(昇降盤補助ガイド用2個・ナット、ワッシャ付)、ちょうボルト(2個)、4極プラグ(三相200Vのみ)、工具箱

形名	能力 mm	モーター	消費電力 W	送材速度 (m/分)	質量 kg	コード m
PF 60F2	最大切削寸法 幅180×高さ60×長さ2,730 最大切削幅 180(0°)～90(60°)(6寸～3寸) 最大切削高さ 185 最小切削厚さ3 刃物斜行角度 0°～60°(可変) (自動装置) ヘッド自動昇降、自動板厚検出装置	(送材用)整流子モーター・単相100V 11A (昇降用)小形ギヤモーター・20W(4P) 1.1A(50Hz) 1.3A(60Hz)	1,050	85(50/60Hz) 昇降速度 (mm/秒) 11(50Hz) 13(60Hz)	42	3心・5

標準付属品	研磨刃：予備刃(表刃)、替刃式：予備刃(替刃2枚)、ボックススパナ(13mm)、レバーハンドル、補助テーブル(2組)

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。●接触予防装置は労働安全衛生法に基づく構造規格の型式検定合格品です。

HiKOKI

研磨機

研磨能力 400mm

〈工場在庫製品〉
GK 130F*
¥288,000
＊在庫僅少品

自動研磨機

研磨能力 464mm

〈工場在庫製品〉
GK 150F*
¥586,000
＊在庫僅少品

研磨機用注水ポンプ

タンク容量 12L

〈工場在庫製品〉
UP 20*
¥116,900
＊在庫僅少品

別売部品 研磨機・刃物研磨盤

形 状	用 途	種 類	色	寸法mm 外径×幅×内径	コードNo.	価 格	適用機種 現行機種	適用機種 旧形機種
●トイシ(平形)	荒研削用	WA・54・I・V	青	150×13×12.7	302264	2,200	GK 130F	UA-80A UA-130
		WA・60・H・V	橙		304003			
		WA・60・I・V	青	205×13×15.88	975590	2,300	GK 150F	UA-150
		WA・60・H・V	橙	205×13×15.88	997940	3,000		
		WA・60・I・B	こげ茶	255×19×25.4	968314	9,000	—	UR-500/A UA-450A GK 170F GK 170FA
●トイシ(カップ形)	仕上研削用	WA・1,500・L・B	茶	100×53×12.7	952156	5,200	GK 130F	UA-80A UA-130
		GC・3,000・N・B	茶	100×53×12.7	312648	7,000		
		GC・3,000・N・B	茶	100×53×15.88	312647	7,000	GK 150F	UA-150
		GC・3,000・N・B	うす茶	100×53×15.88	312646	10,700	—	GK 170F GK 170FA UR-500/A UA-450A
		GC・4,000・N・MG	銀	100×50×15.88	973760	17,300		
オイルストン(#320)	刃先のカエリ取り用				975633	680	GK 130F GK 150F	UA-130 UA-450A UR-500 UR-500A UA-150 GK 170F GK 170FA
ブリックストン	トイシの目づまり防止用(ドレッシング)				965094	660		
研削液	300mLポリ缶・水溶性				951347	1,300		
	1ℓ 缶入・水溶性				313854	5,200		

アイシールド(GK130F・UA-150・GK 150Fの荒研削トイシ側に取付ける)コードNo.**9316-9103 ¥4,300**
(注)トイシ(カップ形) GK 150F用(312647)とGK 170FA用(312646)はカップ底部の寸法が異なるため、共用できません。

形 名	能 力 mm				トイシ寸法mm				電源 V	電流A (50/60Hz)	消費電力W (50/60Hz)	質量 kg	コード m
		長さ	幅	厚さ		外径	厚さ	穴径					
GK 130F	かんな刃	400 (1尺3寸)	13~75	3~9.5	(荒)平形 WA・54・I・V	150	13	12.7	単相100	6.6/4.9	430	55	3心・2.5
		刃先角度28~50° (超仕上の裏刃の仕上角度は64°)			(仕)カップ形 WA・1500・L・B	100	53						
標準付属品	平形トイシ(コードNo.**302264**)、カップ形トイシ(コードNo.**952156**)、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、ブリックストン(ドレッサ)、水受、タンク組、グリップ、グリップシャフト、ナイロンクリップ(2個)、荒用注水口、仕上用注水口、M5×10⊕ナベねじ(2個)、M4×20⊕ナベねじ、M4×8⊕ナベねじ												

形 名	能 力 mm				トイシ寸法mm				電源 V	電流 A (50/60Hz)		消費電力 W (50/60Hz)	テーブル 送り速度 m/分	テーブル 移動量 mm	反転位置調整範囲 mm	タンク容量 L{ℓ}	質量 kg	コード m
		長さ	幅	厚さ		外径	厚さ	穴径										
GK 150F	かんな刃	464 (1尺5寸)	13~75	3~11	荒研削用	205	13	15.88	単相 100	研削用	4.4	430	7 (高速)	(手動時) 535	(自動時) 310~510	4	98	3心・2
		刃先角度25~50° (超仕上の裏刃の仕上角度は64°)			仕上研削用	100	53			送り用	1.15		3.5 (低速)					
標準付属品	平形トイシ(コードNo.**997940**)、カップ形トイシ(コードNo.**312647**)、ゲージ(2個)、ボックススパナ(17mm)、油さし、ブリックストン(ドレッサ)、オイルストン、補助プレート、工具箱、ゴム板、六角棒スパナ(5mm)、両口スパナ(13×17mm)																	

形 名	能 力				電源V (50/60Hz)	電流A (50/60Hz)	消費電力W (50/60Hz)	質量 kg
	最大吐出量(L{ℓ}/分)	最高揚程 m	タンク容量L{ℓ}	ホース内径				
UP 20	2.4/2.7(50/60Hz)	2.2/2.5(50/60Hz)	12	φ13	単相100	0.58/0.48	40/47	19.0(脚取外し時：12.0)
標準付属品	コック組、ナイロンクリップ、チューブ、ホースバンド、フィルタ、脚一式、切削油(300cc)、アース線(2.5m)、ホース(0.55m)							

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

電子制御 ブレーキ付 低高 二段変速 厚刃 2枚刃 厚刃2枚刃 オートリターン 自動 自動昇降

HiKOKI

小形ほぞ取り

● バネ荷重調節機構付
● 2モートル方式

38

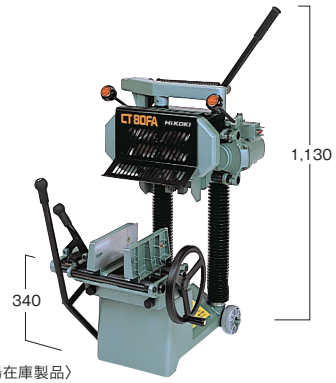

〈工場在庫製品〉
CT 80FA
¥528,000
チップソー付

ほぞ取り

● 最大加工能力
長さ：1尺2寸(365mm)
高さ：1尺5寸(450mm)
● 6寸材に1寸のほぞ加工可能

44

幅：1,310mm
奥行：1,280mm

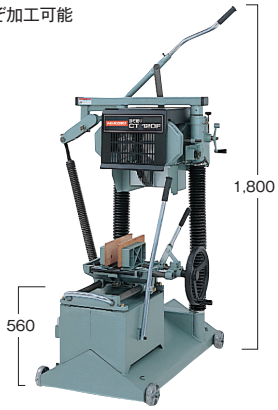

〈工場在庫製品〉
CT 120F
(3P)
チップソー付・三相品

バンドソー〈木材のひき割り、切断〉

最大ひき割高さ 315mm

44

● ハンドブレーキ付

幅：936mm
奥行：740mm
(吐出口径φ100)

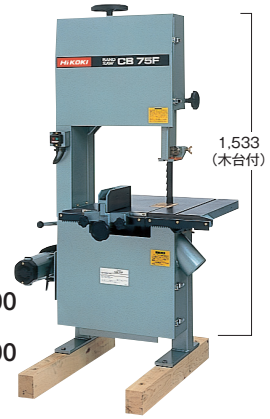

〈工場在庫製品〉
CB 75F
(1P) ¥627,000
単相品
(3P) ¥646,000
三相品

ゴム付のこ車

形名	能力 mm		モーター	消費電力 W	回転数(回/分) たてびき用	回転数(回/分) よこびき用	質量 kg	コード m
CT 80FA	加工材寸法	幅215×高さ245(7寸1分×8寸1分)	単相100V 15.0A	1,430	1,650	2,200	63	3心・5
	ほぞ寸法	幅5～130×長さ245×高さ245(4寸3分×8寸1分×8寸1分)(但し1回で加工できるほぞ長さは96)						
	チップソー寸法	たてびき用 外径255×厚さ2.1×穴径13(刃数40)						
		よこびき用 外径185×厚さ2.0×穴径19(刃数40)						
標準付属品	たてびき用チップソー(本体装着・2枚)、よこびき用チップソー(本体装着・2枚)、両口スパナ(13×17mm)、L形レンチ、スパナハンドル、補助ローラ(1組)、ハンドルレバー、ライナー・4枚(厚さ0.2mmよこびきのこ刃のこみ厚調整用)							

形名	能力 mm		モーター	消費電力 W	回転数(回/分) たてびき用	回転数(回/分) よこびき用	質量 kg	コード m
CT 120F	加工材寸法	幅215×高さ450(7寸1分×1尺5寸)	三相200V 9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)	2.2 (出力・kW)	1,000(50Hz) 1,200(60Hz)	1,500(50Hz) 1,800(60Hz)	180	4心・5
	ほぞ寸法	幅0～120×長さ365×高さ450(4寸×1尺2寸×1尺5寸)(但し1回で加工できるほぞ長さは122)						
	チップソー寸法	たてびき用 外径345×厚さ2.8×穴径25.4(刃数40)						
		よこびき用 外径216×厚さ2.0×穴径25.4(刃数40)						
標準付属品	たてびき用チップソー(本体装着・2枚)、よこびき用チップソー(本体装着・2枚)、両口スパナ(13×17mm)、L形レンチ、棒スパナ、スパナハンドル、補助ローラ(1組)、キャスターストッパ、4極プラグ(三相200Vのみ)							

形名	能力 mm	モーター	出力 W	回転数(回/分)	質量 kg	コード m
CB 75F	〈のこ車径・410〉 最大ひき割り高さ315(1尺5分)テーブル傾斜角0～45° 帯のこ刃寸法：幅75×長さ2,824×厚さ0.65(全刃チップ刃)	単相100V15A	1,440 (消費電力)	900	140	3心・5
		三相200V7.2A(50Hz) 6.6A(60Hz)	1,500	720(50Hz) 860(60Hz)	150	4心・5
標準付属品	帯のこ刃(本体装着)、ガイド(本体装着)、両口スパナ(10×13・17×19mm各1個)、ボックススパナ(13mm)、六角棒スパナ(8mm)、4極プラグ(三相品のみ)					

補助ローラ

● 木工機械の作業が一層楽に

UW 30
¥64,600
〈工場在庫製品〉

UW 30SB
¥131,000
(回転式)
〈工場在庫製品〉

形名		UW 30	UW 30SB
機体寸法mm	長さ	1,200	
	幅	380	
	高さ	400～1,000	470～1,000
ローラ寸法 mm		外径φ38×幅300mm	
ローラ本数		5本	
ローラピッチ mm		260	285
質量 kg		27	53
積載可能重量	高さ400～600mm	20kg	50kg(470～599mm)
	高さ600～800mm	60kg	100kg(600～799mm)
	高さ800～1,000mm	100kg	150kg

キャスター



Y-65
Y-100

形名	Y-65	Y-100
くわえ幅	50～87mm	
タイヤ外径	φ63mm	φ100mm
最大荷重 kg	200(1組／4個)	400(1組／4個)
キャスター	ストッパー付2個	ストッパー付2個
コードNo.	**974672**	**974692**
価格	13,600	20,600

●キャスター(A)ストッパー付

コードNo.	**974673**	**974693**
価格	4,000	6,100

●キャスター(B)ストッパー無

コードNo.	**974674**	**974694**
価格	3,000	4,400

別売部品 (旧形)継手・仕口加工機M 25F, M 25FA

品名		コードNo.	価格
アリビット(替刃)	8分 (2入)	**312061**	7,000
	1寸 (2入)	**313252**	
平ビット (替刃) (2入)		**312062**	8,700
カマビット(替刃) (2入)		**312063**	7,200

木工用集じん機はP.119・120をご覧ください。

ゴム付のこ車 ゴム付のこ車

別売部品 木工機械用・バンドソー用

■木工機械用かんな刃一覧表（手押・自動かんな刃は1組2枚入、表刃・裏刃は1枚入です。）

	刃幅(mm)	厚さ(mm)	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
自動かんな盤・万能木工機	136(手押)	テーパ 2.5～3.3	0096-3320	2,200	(F-400,P 40F)
	156(手押)	テーパ 2.5～3.3	0096-3940	2,900	P 100RA3,(P 50R, P 100RA/RA2, P 100LA, P 100LA2)
	156(手押)替刃(2枚入)	2.0	0031-2679	1,400	P 100RA3,(P 100LA2) 替刃を使用する時は替刃取付セットコードNo.315872 ￥1,400が必要です
	160 (自動・手押)	4	879208	4,600	(手押)PU 100F (自動) F-400/504B/505B, P 40F,P 50F,P 50FA (手押) F-504/504A/504B, F-505/505A/505B, F-800B,A-1000, P 50F,P 50FA,P 80F, P 100FA/FB/FC/FD, F-1000/1000A/1001, A-800/801/800A, P 100RF/RF2/RG/RH
	250 (自動・手押)	4	972768	8,700	P 100RL(手押), (F-800B, P 100RK(手押), P 80F(自動), P 100RM(手押))
		6.4	966017	13,100	(A-800A, F-800A)
			948047	15,100	(A-800, A-801)
	250(手押) 替刃(2枚入)	2.0	315156	7,800	P 100RL(SC), (P 100RM(SC))
	317(自動)	4	972011	12,700	PU 100F, P 100R3, P 100RA3, P 100RL P 100FA/FB/FC/FD, F-1000/A,F-1001,A-1000, P 100R/RA/L, P 100RF/RF2/RG/RH, P 100R2/RA2/LA/LA2, P 100RK/P 100RM
	317(自動)替刃(2枚入)	2.0	315315	6,300	P 100R3, P 100RA3, (P 100LA2) 替刃を使用する時は替刃取付セットコードNo.317836 ¥7,200が必要です
	320(自動)替刃(2枚入)	2.0	315155	10,200	P 100RL(SC), (P 100RM(SC))
	254(手押)	8	975011	17,700	(A-1501, F-1501)
	356(自動)		975010	20,400	

	刃幅(mm)		厚さ(mm)	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
自動かんな盤・万能木工機 ジョインタ刃	250(手押)(2枚入)		3.2	972269	9,200	(A-1300B, F-1300B, A-1500, A-1500A, F-1500)
	400(自動)(2枚入)			972465	15,300	(A-1300B, F-1300B)
	457(自動)(2枚入)			972363		(A-1500, A-1500A, F-1500)
	160(手押)(3枚入)		3.2	994962	7,000	P 100FA1/FB1/FC1/FD1 P 100FF/FF2/FG/FH
	322(自動)(3枚入)			994960	11,800	
	310(手押)(3枚入)		4.8	313320	24,200	P 150FB, (PU 150FB)
	250(手押)(3枚入)			978512	21,500	(P 150F/FA, PU 150F/FA)
	464(自動)(3枚入)			978510	38,600	P 150FB, (PU 150FB)
	500(自動)(3枚入)		5	306466	64,700	(P 170F)
	510(自動)(3枚入)		3.2	308798	55,900	(P 170R)
直角二面かんな	130(縦かんな)替刃(2枚入)		2.6	310910	6,800	(P 50RA)
	160(横かんな)		4	879208	4,600	
	185(縦かんな)替刃(2枚入)		2.0	311496	10,200	(P 130R)
	410(横かんな)替刃(2枚入)			311497	21,300	
超仕上かんな盤	180	表刃	8	300096	8,500	PF 60F2, (PF 60F, PF 60FA) (PF 60F2, PF 60FAで替刃を使用する時はブレードホルダ組コードNo.308768 ￥19,900が必要です)
		裏刃		300097	7,600	
	180	替刃(2枚入)	1.7	308767	6,800	
	250	表刃	8	996460	13,300	PF 90F, (PF 90FA,FA-700,FAY700) (PF 90F, PF 90FAで替刃を使用する時はブレードホルダ組コードNo.996568 ￥22,200が必要です)
		裏刃		974401	11,800	
	250	替刃(2枚入)	1.7	996567	10,500	
	290	表刃	8	978085	16,400	PF 100F, FAR-800A, FAR-800Z3 FA-801, FA-800
		裏刃		948354	13,800	
	336	表刃		976121	19,900	FA-900A, FA-900, FAR-900, FAR-900A, PF 110F
		裏刃		968721	16,900	
	360	表刃		305273	23,000	(PF 120F)
		裏刃		305274	18,200	

■自動かんな盤・万能木工機用刃高調整定規

品名	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
セッチングゲージ(A)	973852	1,400	P 100R3,P 100RA3, P 100RL,P 150FB,(P 100RM, P 100LA2,P 100RF2,P 100FF2, P 150FA,PU 150FB)
刃高調整定規(A)	972567	660	PU 100F
刃高調整定規(B)	972568	870	

■木工機械用丸のこ刃一覧表

種類		外径(mm)	穴径(mm)	刃数	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形
チップソー	たてびき用	255	13.0	40	0023-0021 (2枚)	24,700	CT 80FA, (T-400A/B/C,T-800A,CT8F,CT 8FA, CT80F)
		345	25.4		0023-0023 (2枚)	33,000	CT 120F, (T-1000/A/B, CT 12F,CT 130F, CT 130FA)
	よこびき用	185	19.0	40	0023-0020 (2枚)	11,400	CT 80FA, (T-400C, CT 8FA, CT 80F)
		203	25.4		*0023-0024 (2枚)	17,300	T-400A/B, T-800A, T-1000/A/B, CT 12F, CT8F
		216			0023-0025 (2枚)	17,300	CT 120F
		255		60	*0023-0026 (2枚)	22,000	(CT 130F, CT 130FA)

種類	外径(mm)	穴径(mm)	刃数	コードNo.	価格	適用機種( )内は旧形	
低音チップソー	203	25.4	40	*0093-9802	11,600	T-400A/B, T-800A, T-1000/A/B, CT 12F, CT8F	
	255		50	*0093-9803	13,000	(GA-200, GA-200A)(背割り用)	
	305			0093-9794	15,800	単相用	PU 100F, (A-1000, A-800A)
	355			0093-9795	19,200	三相用	
	405			*0093-9796	24,200	(A-1300/A/B, A-1500/A, A-1501, PU 150F, PU 150FA, PU 150FB)	

■バンドソー用帯のこ刃一覧表

種　類	幅 mm	厚さ mm	長さ mm	チップ間隔(山～山の間隔) mm	コードNo.	価　格	適用機種( )内は旧形
チップ刃	51	0.55	2,622	19	947771	10,000	(B-502, B-503)
	63			19	948842	11,800	(B-600)
	65	0.55	2,204	19	972693	11,400	(B-400, CB 65F)
	75	0.65	2,812	19	967701	13,100	CB 75F, (CB 75FA, B-600A)
		0.7	4,200	25	965810	16,200	(B-750, B-750A)
	102	0.8	4,450	25	974100	34,400	(B-1000, B-1000S, CB 100F, CB 100FA)
全刃チップ刃	65	0.55	2,204	19	939970	19,700	(B-400, CB 65F)
	75	0.65	2,824	25.22	939971	21,000	CB 75F, (B-600A, CB 75FA)
		0.7	4,200	25	939972	30,000	(B-750, B-750A)
	102	0.8	4,450	25	939973	50,000	(B-1000, B-1000S, CB 100F, CB 100FA)
細おび刃	6	0.635	2,190	6.35	976907	3,900	(CB 65F)
	9.25			8.46	976908	4,100	
	12.5			8.46	976909	4,400	
	25			12.7	976910	5,900	(B-400)
	6	0.635	2,813	6.35	967992	3,900	CB 75F, (CB 75FA)
	9.25			8.46	967991	4,100	
	12.5			8.46	967990	4,400	
	25			12.7	967712	5,900	(B-600A)

＊在庫僅少品

周辺機器 その他

UB 18DA

2,500lm（ルーメン）の大光量！ 広く、遠くまでよく見える

01 スポット+ワイドモードで 10m先でもしっかり照らせる

●別売部品
エレベーター式三脚

450~1,300mm
(三脚ねじ W5/8)
コード No.**0032-6674**
￥7,400

560~1,600mm
(三脚ねじ W5/8)
コード No.**0033-0112**
￥11,600

02 4モード切替で 用途に応じて明るさチェンジ

連続点灯時間※1［蓄電池(BSL1860)使用時］

スポット+ワイドモード	スポットモード	ワイドモード	ワイド(ECO)モード
2,500ルーメン	1,100ルーメン	1,300ルーメン	400ルーメン
約3時間	約6時間	約5.8時間	約22時間

03 防じん・防まつ IP54※2（IEC国際規格）

※1 連続点灯時間は満充電の蓄電池を使用し、消灯するまでの時間です。連続点灯時間は、蓄電池の使用頻度、容量のばらつき、周囲温度等で差が生じます。連続点灯時間は参考値です。
※2 本製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
￥00,000：下線の付いた価格は、2020年10月以降の改訂価格です。

コードレス サーチライト（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 LED

- 大光量2,500ルーメン（スポット+ワイドモード時）
- 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適
- 防じん・防まつIP54（IEC国際規格）※1

UB 18DA

本体のみ （NN）¥15,000
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

※別売のエレベーター式三脚はP.206～207をご参照ください。

コードレス ヘッドライト（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v 10.8v LED

- ヘッド部10段階角度調整（0～90°）可能
- IPX4 生活防水仕様（JIS C0920準拠）※1

（注）ご使用の際は、当社コードレス工具用蓄電池専用USBアダプタ（BSL 18UA（SA））が必要です。また、別売部品の10.8V電池専用USBアダプタBCL-10UBもご使用になれます。
市販のUSB電源はご使用になれません。

UB 18DKL

本体のみ （SA）¥5,200
コードレスUSBアダプタ BSL 18UA（SA）付
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

コードレス ワークライト（蓄電池・充電器別売）

10.8v スライド式電池のみ対応 2way LED

- シーンに合わせて選べる照射モード
- 照射角度を自由に調整可能
- 明るさ強中弱の3段切替（ワークライト時）

別売部品

■ ストラップフック
コードNo.336520
¥530

■ バンド
コードNo.336558
¥80

UB 12DA NEW

本体のみ ¥6,100
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 2way LED

- シーンに合わせて選べる照射モード
- 照射角度を自由に調整可能
- 明るさ強中弱の3段切替（ワークライト時）

2015年 iFデザイン賞

UB 18DJL

本体のみ ¥6,400
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 LED

- 広範囲を明るく照らす白色LED（0.5W×36灯）採用
- 弱モード連続点灯時間約11.5時間※2
- 明るさ「強/弱モード」2段切替

UB 18DGL

本体のみ （S）¥9,800
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

コードレス トーチライト（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 LED

- 連続点灯時間約24時間※2
- 白色LED採用
- 突然の電池切れを防ぐ電池残量表示ランプ付

UB 18DEL

本体のみ ¥4,200
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

コードレス ランタン（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 LED

- 連続点灯時間約12時間※2
- 白色LED採用で明るさ15%UP※3
- 電池残量が少なくなるとLEDスモールランプに自動切換

UB 18DDL

本体のみ ¥5,200
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

形名	ルーメン（光束）、ルクス（照度）：1m前方（UB 18DDLは40cm前方）				使用灯	質量 kg	外形寸法 mm（蓄電池除く）	標準付属品
UB 18DA	スポット+ワイド 2,500ルーメン	スポット 1,100ルーメン	ワイド 1,300ルーメン	ワイド（ECO） 400ルーメン	白色LED（18W×1個、3W×8個）	1.85（蓄電池除く）	全長280×全高204×全幅203	—
UB 18DKL(SA)	強：120ルーメン	中：60ルーメン	弱：20ルーメン		白色LED（3W）	0.06	横77×縦49×高さ35	BSL 18UA（SA）
UB 12DA	ワークライト	強：110ルクス 230ルーメン	中：55ルクス 120ルーメン	弱：27ルクス 60ルーメン	白色LED（6W：0.5W×12個）	0.3（蓄電池除く）	高さ95×幅66×長さ205（スライドフックを除く）	—
	トーチライト	6,000ルクス、85ルーメン			白色LED（3W）			
UB 18DJL	ワークライト	強：110ルクス 230ルーメン	中：55ルクス 120ルーメン	弱：27ルクス 60ルーメン	白色LED（6W：0.5W×12個）	0.3（蓄電池除く）	高さ108×幅78×長さ205（スライドフックを除く）	ストラップフック、バンド
	トーチライト	6,000ルクス、85ルーメン			白色LED（3W）			
UB 18DGL(S)	強：250ルクス		弱：140ルクス		白色LED（18W：0.5W×36個）	0.74（蓄電池除く）	高さ252×幅256×奥行198	ACアダプタ
UB 18DEL	2,450ルクス				白色LED（2.1W）	0.35（蓄電池除く）	高さ274×幅85	ストラップ（1.2m）
UB 18DDL	380ルクス〈40cm〉				白色LED（3.6W：0.3W×12個）白色LED（0.05W）	0.5（蓄電池除く）	高さ305×幅95×奥行96	—

1充電当たりの使用時間（目安）：コードレスサーチライト（BSL 1860使用時） ＊数値は理論値です。 （単位：時間）

形名	スポット+ワイドモード	スポットモード	ワイドモード	ワイド（ECO）モード
UB 18DA	約3	約6	約5.8	約22

1充電当たりの使用時間（目安）：コードレスワークライト／トーチライト／ランタン ＊数値は理論値です。 強/弱、強（高）/中/弱（低）、[ ]：スモールランプ（単位：時間）

形名		14.4V							18V				
		BSL1415	BSL1420	BSL1425	BSL1430	BSL1440	BSL1450	BSL1460	BSL1825	BSL1830	BSL1840	BSL1850	BSL1860
UB 18DKL		約5/9/12※4	約7/12/17※4	約9/15/21※4	約10/18/25※4	約14/24/34※4	約18/30/43※4	約21/36/50※4	約10/17/24※4	約13/20/28※4	約17/27/38※4	約21/34/48※4	約25/40/56※4
UB 12DA	ワークライト	約3/5.5/10※5	—	—	—	約8/15/27※6	—	—	—	—	—	—	—
	トーチライト	約4.5※5	—	—	—	約13※6	—	—	—	—	—	—	—
UB 18DJL	ワークライト	約4.5/8/15	約6/11/20	約8/14/25	約9/17/30	約12/23/39	約15/28/49	約18/33/58.5	約8/15/26	約10/18/31	約13/24/41	約16/30/51	約19/36/61
	トーチライト	約11	約15	約18	約22	約30	約37	約45	約22	約26	約35	約43	約52
UB 18DGL		約1.5/3.0	約2.0/4.0	約2.2/4.5	約2.5/5.5	約3.5/7.5	約4.0/9.0	約5.0/11.0	約3.0/7.0	約3.5/8.5	約5.0/11.5	約6.0/14.0	約7.0/17.0
UB 18DEL		—	—	約10	約12.5	約16.5	約20	—	約15	約18	約24	約30	—
UB 18DDL		—	—	約6[125]	約7[150]	約9[200]	約11[250]	—	約7.5[125]	約9[150]	約12[200]	約15[250]	—

※1 本製品は、ほこりや水（UB 18DKLは水）による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。 ※2 BSL 1840（18V・4.0Ah）使用で満充電時の場合。連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。※3 （旧形）UB 18DSLとの比較。※4 コードレスUSBアダプタ（BSL 18UA/（SA））使用時。※5 BSL 1215（10.8V・1.5Ah）使用時。※6 BSL 1240M（10.8V・4.0Ah）使用時。

コードレス ラジオ（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 ワイドFM対応 Bluetooth®

- 衝撃に強いプロテクションフレーム構造
- 緩衝ゴム＋特殊樹脂フレーム　● Bluetooth® 機能搭載※1
- スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生※2、充電※3対応
- IPX4 生活防水仕様（JIS C0920準拠）※4
- 当社コードレス工具用蓄電池（スライド式電池のみ）、家庭用電源（AC100V）が使用可能。

2016年 iFデザイン賞

UR 18DSDL

本体のみ （NN）¥26,800
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売　蓄電池は付属しておりません。

コードレス スピーカ（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 Bluetooth®

- ステレオスピーカが奏でる迫力の重低音と伸びのある高音域
- 低音・高音用イコライザ付で、好みの音質へ調整可能
- Bluetooth®接続でスマートフォン音源を手軽に再生※1
- AUX入力端子付でBluetooth®非搭載機器も再生可能※2
- IP54 安心の防じん・防滴仕様※7
- 当社コードレス工具用蓄電池（スライド式電池のみ）、家庭用電源（AC100V）が使用可能

US 18DA

本体のみ （NN）¥22,700
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売　蓄電池は付属しておりません。

コードレス ラジオ付テレビ

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応 デジタルテレビ／ワイドFM対応 Bluetooth®

UR 18DSML*

本体のみ （NN）¥48,500
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

1充電当たりの連続使用時間※5（目安）BSL 1830C：約5時間　条件：TV受信、音量10、EQ設定（Bass5/Treble5）、バックライト設定5

＊在庫僅少品

形名	周波数帯域		アンテナ	スピーカー（直径）	充電端子 V（A）	実用最大出力 W×個	電源	質量 kg	標準付属品
UR 18DSDL	AM（kHz）	522～1629	フェライトバーアンテナ（内蔵）	90mm（8Ω）×2個	5（1）	AC100V：5×2 14.4V：6×2 18V：7×2	14.4/18Vスライド式リチウムイオン電池、BSL 36A18 家庭用電源 AC100V（50/60Hz） バックアップ用乾電池 DC3.0V（単三乾電池×2個）※6	4.0（蓄電池除く）	ACアダプタ、単三乾電池×2個 充電ケーブルホルダー×2 （Android用/Apple社lightningコネクタ用）
	FM（MHz）	76～108	可倒式ラバーアンテナ	入力端子mm AUX IN（φ3.5）					
UR 18DSML	デジタルテレビ（MHz）（8インチ、画素数1,024×600）	470～770	ロッドアンテナ	90mm（8Ω）×2個	5（0.7）	7×2		4.2（蓄電池除く）	ACアダプタ、単三乾電池×2個、リモコン、外部アンテナ、単四乾電池×2個、mini B-CASカード、電池カバー
	FM（MHz）	76～108		入力端子mm AUX IN（φ3.5）（映像+音声）					

UR 18DSDLコードレスラジオ連続使用時間（満充電時）（目安）

蓄電池容量（別売）	使用時間※5	蓄電池容量（別売）	使用時間※5	蓄電池容量（別売）	使用時間※5	蓄電池容量（別売）	使用時間※5
1.5Ah	約5.5時間	2.5Ah	約9.5時間	4.0Ah	約15時間	6.0Ah	約22時間
2.0Ah	約7.5時間	3.0Ah	約11時間	5.0Ah	約19時間		

形名	周波数帯域	スピーカ	音量調整	EQ設定	接続端子	実用最大出力	電源	連続使用時間（目安）	質量kg	標準付属品
US 18DA	2.4GHz帯（2.400～2.4835GHz）	バッシブラジエータ 93mm×1個 ミッドレンジ 78mm×2個 ツイータ 31mm×2個	30段階	BASS（低音）：6段階、TREBLE（高音）：6段階	USB充電端子（Aタイプ）：DC5V（最大2.1A） AUX IN端子：φ3.5mm（音声）	10W×2	14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池 マルチボルト蓄電池 家庭用電源：AC100V、50/60Hz	約40時間（BSL 1860使用時）（音量15、EQ3、USB充電なしの場合）	2.8（蓄電池除く）	ACアダプタ

Bluetooth®	変調方式			対応Bluetooth®プロファイル
	US 18DA	FHSS変調方式　Bluetooth®	標準規格Ver.4.0	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile） AVRCP（Audio Video Remote Control Profile）Class 2、SCMS-T
	UR 18DSDL		標準規格Ver.2.1＋EDR準拠	
	UR 18DSML		標準規格Ver.4.0	

※1：Bluetooth®機能を使用するには、再生する機器とのペアリングが必要です。2台以上を同時に接続することはできません。Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。
※2：別途、市販品ステレオミニプラグ接続ケーブル（φ3.5mm）が必要です。（Bluetooth®機能を使用する場合は不要です）※3：別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。
※4：本製品は、水による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。※5：使用時間は参考値です。連続使用時間は電池の種類や条件により異なります。
※6：バックアップ用乾電池を入れておくことで、時刻やラジオ局の周波数を記憶しておくことができます。
※7：本製品は、ほこりや水に対する影響を小さくするように設計されておりますが、過度なほこりがあるところ、または雨の中や湿気の多いところで使用しないでください。

ヒートガン

- 軽量・コンパクト
- 温度・風量2段階切替によりさまざまなシーンで活躍

RH 600T

¥9,400
ケース付
樹脂ボディ

コードレス USBアダプタ（蓄電池・充電器別売）

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応

- コードレスヘッドライト、レーザー墨出し器の電源やUSB接続機器の充電などにも使用可能

（注）USB接続機器の充電などには、別途市販のUSBケーブルが必要です。

BSL 18UA（SA）

コードNo.0037-5209
¥4,400
蓄電池は付属しておりません。

10.8v

BCL-10UB*

コードNo.0037-5208
¥4,200
蓄電池は付属しておりません。
＊在庫僅少品

形名	風量 m^3/min（m^3/分）	送風温度 ℃	電源 V	電流 A	消費電力 W	質量 kg	コード m	標準付属品
RH 600T	0.25	250	単相100	12	1,200	0.57	2心・2	ノズル（丸）、ノズル（平面）、ノズル（曲面）、ノズル（ガラス保護）、スクレーパ（グリップ付）、収納ケース
	0.5	500						

形名	出力端子	最大出力	使用時間	質量 kg	外形寸法 mm
BSL 18UA(SA)	USB端子（Aタイプ）2個、DC 12V端子1個	USB DC 5V（計2.0A）、DC 12V（2.0A）	—	0.16（蓄電池除く）	縦75×横92×高さ56
BCL-10UB	USB端子（Aタイプ）1個、DC 10.8V端子1個	USB DC 5V（2.0A）、DC 10.8V（2.0A）	—	0.13（蓄電池除く）	縦62×横93×高さ90

※ 使用時間は参考値（DC5V・0.5A出力時）です。蓄電池の充電時間、使用状態により異なります。

コードレス 冷温庫

MULTI VOLT 18v 14.4v スライド式電池のみ対応

2 蓄電池2年保証 *1

- 保冷・保温機能をパワーアップ
- 3モード(HIGH/MID/LOW)で細かく温度設定
- 持ち運びに便利なショルダーベルト+キャスター付
- 蓄電池2個装着で長時間使用可能
- 充電機能付

UL 18DA

MULTI VOLT 5.0Ah (XM) ¥52,000
BSL 36A18×1個

本体のみ (NM) ¥38,000
蓄電池別売

形名	入力電源	内容積	冷却方式	保冷性能						保温性能					
				保冷温度(最低温度5℃)			冷却時間※1※2			保温温度(最高温度55℃)			加温時間※1※2		
				HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW
UL 18DA	14.4/18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池 家庭用交流100V電源(AC 100V 50/60Hz) 直流12V車載電源(DC 12V)	25L	電子冷却方式	外気温に対して−25℃	外気温に対して−20℃	外気温に対して−10℃	約4時間	約3時間	約40分	外気温に対して+45℃	外気温に対して+40℃	外気温に対して+25℃	約3時間	約2時間	約40分

蓄電池使用時の連続運転時間※3※4			使用温度範囲	機体寸法 mm(縦×横×高さ)	質量	標準付属品
HIGH	MID	LOW				
約2時間30分	約3時間10分	約5時間	0℃~40℃	340×560×445	8.0kg(蓄電池を除く)	ACアダプタ(AC100V・4.0A)、車載用DCコード、ショルダーベルト、電池カバー、ハンドル

形名	入力電源	内容積	冷却方式	保冷温度	保温温度	保冷/保温可能時間	使用温度範囲	機体寸法(縦×横×高さ)	質量	標準付属品
UL 1810DA	家庭用交流100V電源(AC 100V 50/60Hz) 10.8Vカセット式リチウムイオン電池、14.4/18Vスライド式リチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池 ※5 直流12V車載電源(DC 12V)※6	缶1本(最大缶サイズ:外径66mm×高さ167mm)	電子冷却方式	周囲温度に対して−12℃(周囲温度15℃以上で使用可)	周囲温度に対して+30℃(最高温度60℃まで使用可)	約4時間(BSL 1860使用時)	15℃~40℃	188mm×110mm×145mm	0.8kg(付属品を除く)	ACアダプタ(AC100V)、細缶用スペーサ、ボトムスペーサ

別売部品 UL 1810DA

- 接続コード コードNo.373133 ¥400
- 車載用DCコード コードNo.373132 ¥600
- ボトムベース コードNo.373131 ¥300

コードレス ファン(蓄電池・充電器別売)

MULTI VOLT 18v 14.4v 最大風速(強)190m/min スライド式電池のみ対応

- 自動首振り機能搭載
- 風速「強/弱モード」2段切替
- 角度調整が可能
- 100V電源が使用可能

UF 18DSAL

本体のみ (NN) ¥10,200
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

MULTI VOLT 18v 14.4v 最大風速(強)190m/min スライド式電池のみ対応

- 小形×軽量0.9kg
- 風速「強/弱モード」2段切替
- 角度調整が可能
- 100V電源が使用可能

UF 18DSDL

本体のみ (NN) ¥5,900
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

蓄電池は付属しておりません。

形名	使用電圧V	風速m/min(m/分)	風速切替スイッチ	タイマーセット時間	ACアダプタ 入力	ACアダプタ 出力	質量kg	羽根数×羽根径 枚 × mm	標準付属品
UF 18DSAL	14.4・18	強モード:190 弱モード:160	2段階(強モード/弱モード)	1時間/2時間/4時間	100V、50/60Hz共用	12V、1.5A	3.0(蓄電池除く)	3×φ255	ACアダプタ
UF 18DSDL	14.4・18	強モード:190 弱モード:120	2段階(強モード/弱モード)	―	100V、50/60Hz共用	12V、1.0A	0.9(蓄電池除く)	3×φ140	ACアダプタ

1充電当たりの使用時間(目安)

強/弱(単位:時間) * 数値は理論値です。

形名	14.4V							18V				
	BSL1415	BSL1420	BSL1425	BSL1430	BSL1440	BSL1450	BSL1460	BSL1825	BSL1830	BSL1840	BSL1850	BSL1860
UF 18DSAL	約1.0/1.6	約1.5/2.5	約1.8/3.0	約2.5/4.0	約3.0/5.0	約3.8/6.5	約4.5/7.5	約2.3/3.7	約2.8/4.5	約3.5/6.0	約4.5/7.3	約5.2/8.5
UF 18DSDL	約2.0/5.0	約3.0/7.5	約3.7/9.0	約4.5/11.0	約5.8/14.0	約7.3/18.5	約8.5/22.0	約4.0/10.0	約5.0/12.5	約7.0/17.0	約8.3/21.0	約10.0/25.0

*1 詳細はP.19をご覧ください。 ※1 内容物や使用環境などにより異なります。 ※2 設定した庫内温度に達するまでの時間。 ※3 BSL 36A18使用時。
※4 庫内が十分冷却/加温された後、保冷/保温した場合[保冷:外気温40℃時、保温:外気温20℃時] ※5 ご使用の際には、USBアダプタ(別売部品)、接続コード(別売部品)が必要です。
※6 ご使用の際には、車載用DCコード(別売部品)ボトムベース(別売部品)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

二重絶縁 樹脂ボディ 樹脂ボディ ケース付

コードレス 冷温ホルダ(蓄電池・充電器別売)

MULTI VOLT 18v 14.4v 10.8v

- 軽量・コンパクトなパーソナルタイプ
- スイッチ1つで(冷)(温)切替え可能
- 3電源対応

メタリックグリーン

メタリックシルバー(SB)/(B)

UL 1810DA

本体のみ (SB) ¥13,700
コードレスUSBアダプタBSL 18UA(SA)・接続コード付
蓄電池・充電器別売

本体のみ ¥9,500
蓄電池・充電器・USBアダプタ・接続コード別売

本体のみ (B) ¥9,500
蓄電池・充電器・USBアダプタ・接続コード別売

蓄電池は付属しておりません。

(注)ご使用の際は、当社コードレス工具用蓄電池専用USBアダプタ(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池専用:BSL 18UA(SA)、10.8V蓄電池専用:BCL-10UB)が必要です。
市販のUSB電源はご使用になれません。

レーザー墨出し器〈回転微調整機構付〉〈1年間無償修理対応〉 14.4V/18V リチウムイオン電池（スライド式）対応！

IP54* ライン切替 11モード コードレスUSBアダプタ対応 レーザー光 高輝度/省エネ/受光器切替 受光器対応

UG 25MB3*

(J) ¥244,000

受光器付　　標準付属品・別売部品(P.206)

垂直4本・水平全周・地墨点・鉛直・大矩・通り芯



電池寿命(アルカリ乾電池)
全ライン
約3時間(高輝度モード)
約9時間(受光器モード)
約65時間(省エネモード)

＊在庫僅少品

IP54* ライン切替 4モード コードレスUSBアダプタ対応 レーザー光 高輝度/省エネ/受光器切替 受光器対応

UG 25M3*

(J) ¥178,000

受光器付　　標準付属品・別売部品(P.207～208)

垂直3本・水平・地墨点・鉛直・大矩・通り芯



電池寿命(アルカリ乾電池)
全ライン
約8時間(高輝度モード)
約13時間(受光器モード)
約31時間(省エネモード)

＊在庫僅少品

形名	使用距離(m)	レーザー光波長(nm)	レーザー出力	指示精度	線幅	大矩直角度	自動補正範囲	使用時間※3(全ライン照射) 高輝度モード	受光器モード	省エネモード	電源	質量kg	標準付属品
UG 25MB3	10・25(受光器)	可視光半導体レーザー ライン：635 ・ 地墨点：650	1.0mW以下(クラス2※1)	水平・垂直ライン ±1mm/10m	水平・垂直ライン 1.5mm/5m	90°±0.01°(±1mm/5m)	±2° 範囲外の時ライン消灯	約3時間	約9時間	約65時間	単3乾電池(4本) ACアダプタ[別売]使用時：100V コードレスUSB アダプタ[別売]使用時：当社コードレス用蓄電池14.4V/18V リチウムイオン電池(スライド式)、マルチボルト蓄電池 DCアダプタ[別売]使用時：当社コードレス用蓄電池 9.6/12Vニカド電池・ニッケル水素電池、14.4Vリチウムイオン電池(差し込み式)	1.0	三脚アダプタ、DC変換ジャック※4、ケース、乾電池
UG 25M3		可視光半導体レーザー ライン：639 ・ 地墨点：635	1.0mW以下(クラス2M※2)					約8時間	約13時間	約31時間		1.3(乾電池含む)	三脚アタッチメント、ケース、乾電池

電池別連続使用時間[連続光全ライン点灯時](目安)

形名		アルカリ乾電池	コードレスUSBアダプタ使用 BSL 1460	コードレスUSBアダプタ使用 BSL 1860	DCアダプタ使用 EB 9B	EB 12B	EB 930H	EB 1230H	EBL 1430R EBM 1430R
UG 25MB3	高輝度モード	約3時間	約13時間	約15時間	—	—	—	—	—
	省エネモード	約65時間	約62時間※5	約72時間※5	—	—	—	—	—
UG 25M3	高輝度モード	約8時間	約24時間	約26時間	約9時間	約11時間	約14時間	約16時間	約18時間
	省エネモード	約31時間	約93時間	約103時間	約36時間	約43時間	約54時間	約62時間	約68時間

＊【IP54】本製品は国際規格(IEC)等に規定された、電気機器の保護等級を示すIP54(防じん、防滴)に適合しています。

※1：JIS C 6802:2014によるレーザークラス。 ※2：JIS C 6802:2011によるレーザークラス。 ※3：アルカリ乾電池使用時。作業内容や電池の種類により異なる場合があります。大容量の充電式電池使用により使用時間を延ばせます。測定対象表面からのレーザー光の反射特性や周囲の明るさにより、変動する場合があります。 ※4：ACアダプタ[別売]、コードレスUSBアダプタ[別売]、DCアダプタ[別売]を取付ける際に使用。

※5：消費電流が少ないため、コードレスUSBアダプタの自動電源OFF機能により消灯する場合があります。再度、電源スイッチを入れ直せば引き続きご使用できます。

標準付属品・別売部品　UG 25MB3（旧形UG 25MY2 / UG 25MBY2 / UG 25MBCY2）

リモコン受光器（自動追跡用）

(旧形UG 25MBCY2(J))のみ標準付属

レーザー光の見えにくい明るい場所での作業が行えます。
受光距離切替機能付で高精度なライン検出が可能です。

リモコン受光器セット
コードNo.0037-0138*
¥41,000

適用機種：(旧形UG 25MBCY2)

クランプ（単体）
コードNo.324897
¥2,200

受光器

UG 25MB3(J)(旧形UG 25MY2(J)/MBY2(J))のみ標準付属

レーザー光の見えにくい明るい場所での作業が行えます。
適用機種：UG 25MB3（旧形UG 25MY2 / MBY2）

受光器セット
コードNo.0037-0137*
¥39,000

クランプ（単体）
コードNo.370139
¥1,900

エレベーター式三脚（地墨点対応）

機体の設置高さを変えて作業する場合にお使いください。

450～1,300mm
(三脚ねじW5/8)
コードNo.0032-6674
¥7,400

560～1,600mm
(三脚ねじW5/8)
コードNo.0033-0112
¥11,600

(0033-0112)

ゴム足

石突き

コードレスUSBアダプタ (BSL 18UA(SA))

本体側面のアダプタ用ジャックに接続することで、
当社コードレス工具用蓄電池を電源として使用できます。
※USBケーブルも合わせてご購入ください。

当社コードレス工具用蓄電池
◎14.4V/18Vリチウムイオン電池(スライド式)
マルチボルト蓄電池

コードレス USBアダプタ
BSL 18UA (SA)
コードNo.0037-5209
¥4,400

USBケーブル
コードNo.338858
¥1,400

DC変換ジャック

UG 25MB3に標準付属

コードレスUSBアダプタ、
ACアダプタ、DCアダプタ
を取付ける際に使用します。



適用機種：UG 25MB3
コードNo.370143
¥1,200

三脚アダプタ

標準付属

三脚を使用する際に
必ず取付けてください。

適用機種：UG 25MB3
(旧形UG 25MY2 /
MBY2 / MBCY2)
コードNo.370699
¥2,700

整準台

三脚や軽天マウントに
セットした状態で水準
調整が行えます。

コードNo.0032-2410
¥9,600

メガネ

赤色レーザー光が
視認しやすくなります。

コードNo.0032-5276*
¥2,000

ACアダプタ

(旧形UG 25MY2/MBY2/MBCY2)に標準付属

本体側面のアダプタ用ジャックに接続することで、
AC100Vを電源として使用できます。

適用機種：(旧形UG 25MY2 / MBY2 / MBCY2)
コードNo.0033-0165*
¥4,700

¥00,000：下線の付いた価格は、2020年10月以降の改訂価格です。　＊在庫僅少品

レーザー墨出し器〈回転微調整機構付〉〈1年間無償修理対応〉14.4V/18V リチウムイオン電池(スライド式)対応 !

IP54* ライン切替 2モード　レーザー光 高輝度/省エネ/通常切替　グリーンレーザー　受光器対応　コードレスUSBアダプタ対応

垂直3本・水平・地墨点・鉛直・大矩・通り芯



電池寿命(アルカリ乾電池)
全ライン
約2時間(高輝度モード)
約5時間(通常(受光器)モード)
約11時間(省エネモード)

UG 25MG*

(J) ¥249,000　(N) ¥224,000
受光器付　本体のみ

標準付属品・別売部品(P.207～208)　＊在庫僅少品

形名	使用距離(m)	レーザー光波長(nm)	レーザー出力	指示精度	線幅	大矩直角度	自動補正範囲	使用時間※2(全ライン照射) 高輝度モード	受光器モード	省エネモード	電源	質量kg	標準付属品
UG 25MG	15・25(受光器)	可視光半導体レーザーライン520・地墨点635	1.0mW以下(クラス2※1)	水平・垂直ライン ±1mm/10m	水平・垂直ライン 1.5mm/5m	90°±0.01°(±1mm/5m)	±2° 範囲外の時ライン消灯	約2時間	約5時間	約11時間	単3乾電池(4本) ACアダプタ[別売]使用時:100V コードレスUSBアダプタ[別売]使用時:当社コードレス用蓄電池14.4V/18Vリチウムイオン電池(スライド式)、マルチボルト蓄電池 DCアダプタ[別売]使用時:当社コードレス用蓄電池9.6/12Vニカド電池・ニッケル水素電池、14.4Vリチウムイオン電池(差し込み式)	1.3(乾電池含む)	三脚アタッチメント、ケース、乾電池

電池別連続使用時間[連続光全ライン点灯時](目安)

形名			アルカリ乾電池	コードレスUSBアダプタ使用 BSL 1460	BSL 1860
UG 25MG	グリーンレーザー	高輝度モード	約2時間	約13時間	約15時間
		省エネモード	約11時間	約34時間	約39時間

＊【IP54】本製品は国際規格(IEC)等に規定された、電気機器の保護等級を示すIP54(防じん、防滴)に適合しています。

※1　JIS C 6802:2014によるレーザークラス。
※2　アルカリ乾電池使用時。作業内容や電池の種類により異なる場合があります。大容量の充電式電池使用により使用時間を延ばせます。測定対象表面からのレーザー光の反射特性や周囲の明るさにより、変動する場合があります。

標準付属品・別売部品　レーザー墨出し器　セット内容

●標準付属　○別売部品

品名・仕様 (＊)標準付属品の設定がない製品は、別売部品をお買い求めください。		コードNo.	価格	UG 25M3 (旧形) UG 25U3 (N)	(J)	UG 25MG (N)	(J)	(旧形) UG 25S / UA / UA2 / U / M / MB2 / MB / S2 / U2 / M2	(N)	(F)	(旧形) UG 25SD	(N)	(旧形) UG 25SE UG 25SH (N)	(旧形) UG 25MBCY UG 25MCY (J)	(旧形) UG 25SG (N)	(J)	(F)	(旧形) UG 25MBY UG 25UY UG 25MY (N)	(J)	(FU)
●ニッケル水素二次乾電池(単三×8本)・充電器		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●乾電池(単三×4本)((旧形) UG 25SH,UG 20SA/SB/SC,(旧形) UG 25SEは2本)		—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●ケース(アルミ)		＊337710	16,800	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		＊324274	16,800	(旧形) UG 20UAG / MG / UG用																
		330048	11,800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
		＊325311	19,200	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	(旧形) UG 25MB2/MB用	＊326571	20,400	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		＊325413	19,200	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		330268	11,180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		330111	8,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—
●三脚アタッチメント (本体を三脚にセットする時に使用) ●(旧形)UG 25S/UA/U/M/MB標準付属 ●(旧形)UG 25S2/U2/M2/MB2/UA2標準付属 (0033-0052)		＊0032-3037	2,000	—	—	—	—	●	●	●	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		0033-0052	2,000	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
●三脚スペーサ(三脚、整準台に取付時ご使用ください)		＊326566	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
●地墨プレート 地墨プレートを基準線に合わせて本体を乗せれば、垂直ラインの基準合わせが簡単にできます。 (基準線・地墨プレート)		＊326007	2,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		＊323223	1,600	(旧形) UG 20SB / SC用																
●エレベーター式三脚(＊) 三脚への取付けは三脚アタッチメントへ本体を乗せるだけの簡単取付け。 [(旧形) UG 25SH/UG 25SE/UG 20SA/SB/SCはねじ込みで取付] (ゴム足／石突き)	450～1,300mm (三脚ねじW5/8)	0032-6674	7,400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	560～1,600mm (三脚ねじW5/8)	0033-0112	11,600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
●受光器セット(受光器・クランプ) (屋外や明るい場所での墨出し作業にご使用ください) リモコン受光器セット (0033-7711) リモコン受光器セット (0033-7934) (0033-0113)	本体を遠隔操作できるリモコン受光器 IP56 短距離:0.5～3m 長距離:3～25m	＊0033-7711 (注)	39,000	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IP56 短距離:0.5～3m 長距離:3～25m	＊0033-7934 (注)	39,000	—	—	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	受光感度切替機能付きで精密なライン検出が可能です。 IP54 短距離:0.5～15m 長距離:15～25m	＊0033-0113	42,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●	●	—	—	—

¥00,000：下線の付いた価格は、2020年10月以降の改訂価格です。　＊在庫僅少品

(注) UG 25M3、(旧形) UG 25U3は、コードNO.0033-7711の受光器のみご使用いただけます。(旧形の受光器はご使用いただけません。) UG 25MGは、コードNO.0033-7934の受光器のみご使用いただけます。(旧形グリーンレーザーの受光器はご使用いただけません。)

標準付属品・別売部品　レーザー墨出し器　セット内容

●標準付属　○別売部品

品名・仕様		コードNo.	価格	UG 25M3 (旧形) UG 25U3 (N)	UG 25M3 (旧形) UG 25U3 (J)	UG 25MG (N)	UG 25MG (J)	(旧形) UG 25S / UA / UA2 / U / M / MB2 / MB / S2 / U2 / M2	(N)	(F)	(旧形) UG 25SD	(N)	(旧形) UG 25SE UG 25SH (N)	(旧形) UG 25MBCY UG 25MCY (J)	(旧形) UG 25SG (N)	(J)	(F)	(旧形) UG 25MBY UG 25UY UG 25MY (N)	(J)	(FU)
●クランプ (337712) (324897)	クランプ (単品でもお買い求めできます)	337712	3,900	○	●	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		324897	2,200	—	—	—	—	○	○	●	○	○	○	●	○	●	●	○	●	●
●コードレスUSBアダプタ (BSL18UA(SA)) ●USBケーブル	コードレスUSBアダプタ BSL18UA(SA) (当社コードレス用蓄電池14.4V/18Vリチウムイオン電池(スライド式)、マルチボルト蓄電池)	0037-5209	4,400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	USBケーブル	338858	1,400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●ACアダプタ (0033-0165)	ACアダプタ(100V電源用)	＊0033-0165	4,700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	DCアダプタ (当社コードレス用蓄電池9.6/12Vニカド・ニッケル水素電池)	＊321413	6,000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●整準台 (三脚、軽天マウントにセットした状態で水準調整ができます)	三脚 アタッチメント 整準台 (セット例)	0032-2410	9,600	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●微調整スタンド (基準線へのライン合わせを簡単に調整。また、三脚上でも微調整が可能)	基準線にライン合わせをする場合にご使用ください。 回転角度:±2°(±175mm/5m) 機体寸法:外径140×高さ90mm 質　量:450g	＊321705	14,700	(旧形) UG 20SA / SB / SC用																
●メガネ (赤色レーザーの視認性が良くなります)		＊0032-5276	2,000	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○

＊在庫僅少品

コードレス コンクリートバイブレータ

MULTI VOLT 36v

- 振動部径φ28mm+強力モーターパワーで抜群の作業能力
- 作業に合わせ2段階の振動数モードを選択可能(パワーモード/ノーマルモード)
- 電池が減っても振動数の低下が少ない

2 電池2年保証 ＊1

NEW

UV 3628DA

MULTI VOLT 4.0Ah (WP) ¥74,800
BSL 36B18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約40分) 付

本体のみ (NN) ¥39,800
蓄電池・充電器別売

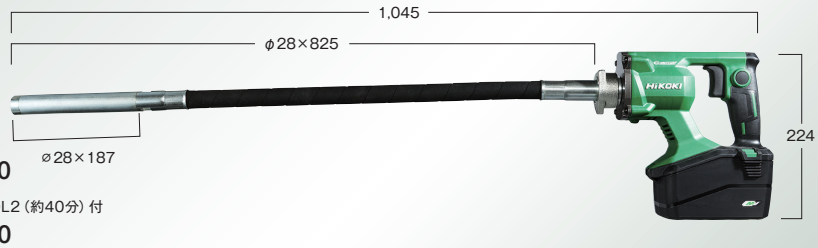

形名	形 式	アッセンブリ mm (直径×長さ)	振動部 mm (直径×長さ)	振動数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業時間(目安) パワーモード	1充電当たりの作業時間(目安) ノーマルモード	標準付属品
UV 3628DA	フレキタイプ	28×825	28×187	12,000/15,200	4.2	約45分	約60分	電池カバー

コンクリートバイブレータ

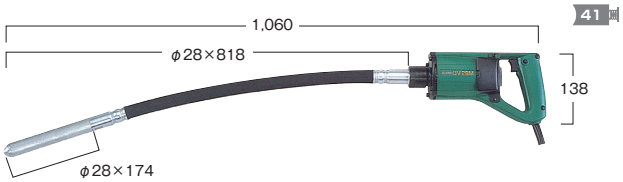

UV 28M ¥51,100

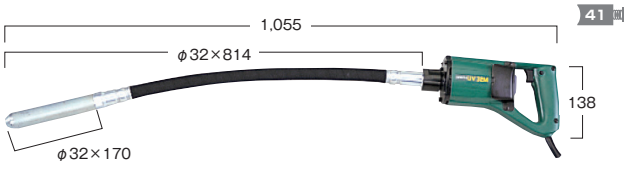

UV 32M ¥54,400

形名	形 式	アッセンブリ mm (直径×長さ)	振動部 mm (直径×長さ)	振動数 min⁻¹{回/分}	電源 V	電流 A	消費電力 W	コード m	質量 kg	全長 mm
UV 28M	フレキタイプ	28×818	28×174	13,000~15,000	単相100	4.0	380	2心・5	3.7	1,060
UV 32M	フレキタイプ	32×814	32×170						3.8	1,055

＊1 詳細はP.19をご覧ください。　※2020年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスコンクリートバイブレータ)

二重絶縁　電子制御　フィードバック制御　無段変速　低高 二段変速　低高 多段変速

コードレス かくはん機

MULTI VOLT 36v 能力(スクリュ径) 200mm

UM 36DA NEW

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥59,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥31,000
蓄電池・充電器別売

- 2段変速ギヤで高粘度材から低粘度材まで対応
- かくはんが速い

ブラシレスモーター e MOTOR 高効率で経済的

2 年間保証 *1

*1 詳細はP.19をご覧ください。

低 高

かくはん機 (注)食品類や引火または爆発の恐れのある材料、周辺ではご使用しないでください。

UM 15V ¥24,800

能力(スクリュ径) 150mm 43

- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 無段変速でかくはん速度が調整可能
- スロースタートで材料のはね返りが少ない

UM 22V ¥29,800

低速高トルク形

能力(スクリュ径) 220mm 43

- 壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに
- 無段変速でかくはん速度が調整可能
- スロースタートで材料のはね返りが少ない

UM 15SA ¥29,800

能力(スクリュ径) 150mm 43

- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
- 外装式カーボンブラシ採用

UM 15 ¥29,000

能力(スクリュ径) 150mm 41

- 水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに



UM 22 ¥35,200

低速高トルク形

能力(スクリュ径) 220mm 43

- モルタル等の粘度の高い材料のかくはんに



別売部品 かくはん機・隅ぺら

軽々かくはんスピードアップ！

- かくはんスピードが速い！
- 缶の隅までよく混ざる！
- 容器を傷つけない！
- オールステンレス製！

注) モルタル等の高粘度材料には適しません



コードNo.**0000-3472 ¥19,800**
適用機種：UM 15V/22V/15SA/15/22/36DA

形名	能力(スクリュ径) mm	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) モルタルかくはん		塗料かくはん		標準付属品
UM 36DA	200	(低速時) 0~500 (高速時) 0~1,200	2.9	20kg/袋、モード1(低速) 2.5Ah(MV)	約15袋	塗料、モード2(高速) 2.5Ah(MV)	約24分	スクリュ(A5)、ナット、シャフト(A2)、サイドハンドル、ラバーシールド、両口スパナ(17mm×19mm、17mm×22mm×2個)、電池カバー

形名	能力(スクリュ径)mm	電源V	電流A	消費電力W	回転数min⁻¹{回/分}	質量kg	コードm	標準付属品
UM 15V	150	単相100	7.8	740	0~1,200	3.6	2心・2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 22V	220		7.8	740	0~550	4.4	2心・2.5	φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)(ステンレス製)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15SA	150		7.6	730	1,100	3.3	2心・2.5	φ150スクリュ(A3)、シャフト(A1)、サイドハンドル、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 15	150		6.5	620	1,100	3.3	3心・2.5	φ115スクリュ(A1)、シャフト(A1)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
UM 22	220		7.2	700	400	4.2	3心・2.5	φ180スクリュ(B1)、シャフト(B1)組、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)

別売部品 かくはん機

用途・スクリュ形状	寸法(mm)	シャフト	ホルダ	適用機種
スクリュ(A1) (UM 15標準付属) コードNo.**981706 ¥1,600** 材質：ステンレス、外径：115mm、穴径：10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材		**シャフト(A1)** コードNo.**981704 ¥3,000** 材質：ステンレス (UM 15V、UM 15SA、UM 15標準付属)	 **ホルダー(A)** 材質：ステンレス コードNo.**981703** **¥1,900**	UM 15V、UM 15SA、UM 15、UM 36DA
スクリュ(A2) コードNo.**981707 ¥2,100** 材質：アルミ、外径：135mm ねじ径：⌀10mm リシン等吹付け材				
スクリュ(A3) (UM 15SA／UM15V標準付属) コードNo.**313968 ¥1,600** 材質：ステンレス、外径：150mm、穴径：⌀10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材				
スクリュ(A4) コードNo.**316252 ¥3,200** 材質：ステンレス 外径：150mm 穴径：⌀10mm(M10袋ナット) リシン等吹付け材				
スクリュ(A5) (UM 36DA標準付属) コードNo.**376517 ¥1,500** NEW 材質：鋼材、外径：150mm、穴径：⌀14mm(M14ナット) モルタル、リシン等吹付け材		 NEW**シャフト(A2)** コードNo.**376519 ¥1,800** 材質：普通棒鋼(UM 36DA標準付属)	**ホルダー(A)** 材質：普通棒鋼 コードNo.**981738** **¥1,300** (UM 15V、UM 15SA、UM 15、UM22、UM22V、UM36DA本体装着)	UM 15V、UM 15SA、UM 15、UM 22、UM 22V、UM 36DA
スクリュ(B1) (UM 22標準付属) コードNo.**981742 ¥2,100** 材質：アルミ、外径：180mm、穴径：⌀13mm(W5/16×20ボルト) 壁材		 **シャフト(B1)** コードNo.**981736 ¥1,800** 材質：普通棒鋼(UM 22標準付属)		UM 22、UM 22V、UM 36DA
スクリュ(B2) コードNo.**981743 ¥4,600** 材質：アルミ、外径：220mm ねじ径：⌀12mm せんい壁・すさ入りプラスター		**シャフト(B2)** コードNo.**981741¥3,000** 材質：普通棒鋼		UM 22、UM 22V
スクリュ(B3) (UM 22V標準付属) コードNo.**0033-4516 ¥3,700** 材質：アルミ、外径：220mm ねじ径：⌀10mm 壁材		 **シャフト(B3)** コードNo.**0033-4518¥3,000** 材質：ステンレス(UM 22V標準付属)		

これからの正しい選択マルチボルト

CG 36DB / CG 36DB(L)

01 モーター後方配置構造で
振りやすく、刈りやすい

従来製品よりも 約43%※1 振りにくさ低減!

重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感。

02 取り回しやすい
トップクラス※2の軽さ -300g
(従来製品比)

CS 3630DB / CS 3635DB

01 高トルクモーターで
パワフル切断

モーターの高トルク化により、高負荷切断時でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます!

02 高効率・長寿命な
ブラシレスモーター搭載

※1 当社従来製品 36V コードレス刈払機 CG 36DA との比較。 ※2 2021年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて（当社調べ）（230mmチップソー搭載品/36Vコードレス刈払機）

驚きの軽さ！

36V なのに 4.1kg（蓄電池装着時）

電池2個付仕様

電池1個で駆動します

連続作業時間（目安）
（BSL 36A18を2個使用時）

約2時間5分～約3時間30分

（数値は参考値です。刈込む庭木の種類や刃物の切れ味により異なります）

上下三面研磨刃採用で 鮮やかな切れ味を実現



コードレス 植木バリカン

MULTI VOLT 36v | 刈込幅 560mm | 4段スピード

- 刈込みがきれいな三面研磨刃採用
- 作業に合わせて刈込みスピードを4段階に調整可能
- 作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状

2年保証 *1

CH 3656DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥88,200
BSL 36A18 × 2個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）付

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥64,200
BSL 36A18 × 1個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）付

本体のみ (NN) ¥40,600
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブレーキ

別売部品

■ CH 3656DA 用ブレード組（刈込幅560mm）
コードNo.**6600409** ¥5,500

MULTI VOLT 18v | 刈込幅 350mm（35）/400mm（40） | 切断能力（新芽） 15mm

- 1年保証付（付属品は除く）*4

FCH 18DSL

3.0Ah (35) ¥33,500 NEW
BSL 1830C × 1個
急速充電器 UC 18YKSL（約90分）付

3.0Ah (40) ¥36,600 NEW
BSL 1830C × 1個
急速充電器 UC 18YKSL（約90分）付

樹脂ボディ

コードレス 植木バリカン

14.4v | 刈込幅 300mm（30）/350mm（35） | 切断能力（新芽） 15mm

- 軽量で扱いやすい（当社100Vクラス植木バリカンとの比較）
- チップレシーバ（B）取付可能
  コードNo.**329727** ¥810
  （取付けにはノブナット コードNo.**329336** ¥420×2個必要です）
- 1年保証付（付属品は除く）*4

FCH 14DSL

1.5Ah (30) ¥24,000
BSL 1415 × 1個
急速充電器 UC 18YKSL（約40分）付

1.5Ah (35) ¥25,500
BSL 1415 × 1個
急速充電器 UC 18YKSL（約40分）付

樹脂ボディ

コードレス 芝生バリカン

10.8v | 刈込幅 170mm

- 便利な充電お知らせランプ付
- 1年保証付（付属品は除く）*4

FCG 10DL

3.0Ah ¥24,800 NEW
BCL 1030C × 1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）付

1.5Ah ¥24,800*
BCL 1015 × 1個
急速充電器 UC 10SL2（約30分）付

*在庫僅少品

樹脂ボディ

形名	刈込幅（mm）	無負荷ストローク数（min⁻¹）	質量（kg）	1充電当たりの作業時間（目安）※	標準付属品
CH 3656DA	560	1,000～1,500	4.1	約62.5～105分（BSL 36A18使用時）	ブレード、ブレードケース、電池カバー

形名	刈込幅（mm）	無負荷ストローク数（min⁻¹）	ブレード	質量（kg）	1充電当たりの作業時間（目安）※	標準付属品
FCH 18DSL(35)	350	1,100	両刃式（三面研磨刃）／ニッケルコーティング	2.2	約75分（BSL 1830C使用時）	ブレード、チップレシーバ、ノブナット（2個）、ブレードケース、電池カバー
FCH 18DSL(40)	400			2.3		
FCH 14DSL(30)	300			1.7	約30分（BSL 1415使用時）	ブレード、ブレードケース、電池カバー
FCH 14DSL(35)	350			1.8		
FCG 10DL	170	1,200	両刃式／ニッケルコーティング	1.1	約60分（BCL 1030C使用時）	芝生バリカンブレード、ブレードカバー、アジャスタ、電池カバー

*1 詳細はP.19をご覧ください。 *4 詳細はP.106をご覧ください。 ※樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。

ブレーキ付 樹脂ボディ 樹脂ボディ

HiKOKI

別売部品　植木バリカン用ブレード（CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH 用）

充実のラインアップ！庭木や生け垣に合わせて選べます！

最適◎　良好○　使用可△　不適×

ブレード	超高級ブレード	はさみブレード	のこぎりブレード	せんていブレード	しばふブレード
					
特長	○同長三面研磨刃 ○きれいな切口	生木・生垣等 やさしい切れ味	手のこ感覚で 楽に枝打ち	低木のせん定作業に最適 立体造形が可能	両刃駆動式で シャープな切れ味
最大切断枝径	約15mm*	約10mm*	–	–	–
細枝	◎	◎	×	◎	
太枝	◎	△	◎	×	
堅枝	○	×	◎	×	
新芽	○	◎	×	◎	
笹·竹·篠	△	△	△	×	
玉作り	○ (260mm)◎	△	×	◎	

芝生専用　刈込高さを調整できる　アジャスタ付　刈込高さ(目安) 23/29/38mm (アジャスタ不使用時は20mm)

ブレード	特殊コーティングブレード	笹竹用ブレード	堅枝用ブレード	玉作り用ブレード	新芽用ブレード
				湾曲形状	
特長	○ヤニがつきにくい ○軽量 ○三面研磨刃	刃物が鋸目で 笹、竹、篠に強い	鍛造の鋭利な刃物で 堅い枝の刈込みに最適	湾曲形状刃で かんたん玉作り	細かいピッチで やわらかい葉に最適
最大切断枝径	約15mm*	約15mm*	約15mm*	–	–
細枝	○	○	◎	○	○
太枝	○	○	◎	○	×
堅枝	△	○	◎	○	×
新芽	△	△	△	○	◎
笹·竹·篠	△	◎	○	×	×
玉作り	△	△	△	◎	△

＊最大切断枝径は刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。（樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。）

仕様	長さ(mm)	コードNo.	価格
超高級	260(三面研磨)	0037-1227	9,000
	350(三面研磨)	0033-8030	10,000
	400(三面研磨)	0033-8031	11,200
	450(三面研磨)	0033-8032	12,400
はさみ	310	0037-1228	14,600
のこぎり	180	0037-1231	9,200
せんてい	170	0037-1229	5,200
しばふ	170	0037-1230	5,000

仕様	長さ(mm)	コードNo.	価格
特殊コーティング	300(三面研磨)	0033-8026	2,400
	350(三面研磨)	0033-8027	3,800
	400(三面研磨)	0033-8028	6,200
	450(三面研磨)	0033-8029	8,800
笹竹用	350(三面研磨)	0033-8033	9,400
堅枝用	350	0033-8034	9,200
玉作り用	350(三面研磨)	0033-8036	11,400
新芽用	350(三面研磨)	0033-8035	9,400

植木バリカン　ツールレスでブレード交換！　庭木や生け垣に合わせてブレードが変えられます。

消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

CH(N)
¥11,000
ブレード別売

ツールレス交換　樹脂ボディ

刈込幅 400mm　切断能力 15mm　消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

特殊コーティングブレード

CH 40SG
¥20,000
三面研磨刃、チップレシーバ付

ツールレス交換　樹脂ボディ

刈込幅 450mm　切断能力 15mm　消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

特殊コーティングブレード

CH 45SG
¥23,500
三面研磨刃、チップレシーバ付

ツールレス交換　樹脂ボディ

刈込幅 350mm　切断能力 15mm　消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

超高級ブレード

CH 35SH
¥24,200
同長三面研磨刃、チップレシーバ付

ツールレス交換　樹脂ボディ

刈込幅 400mm　切断能力 15mm　消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

超高級ブレード

CH 40SH
¥25,400
同長三面研磨刃、チップレシーバ付

ツールレス交換　樹脂ボディ

刈込幅 450mm　切断能力 15mm　消費電力 320W　41

● 1年保証付(付属品は除く)*4

超高級ブレード

CH 45SH
¥26,900
同長三面研磨刃、チップレシーバ付

ツールレス交換　樹脂ボディ

形名	刈込幅(mm)	最大切断枝径(mm)	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)	無負荷ストローク数(min⁻¹)	ブレード	質量(kg)	コード(m)	標準付属品
CH(N)	–	–	100	3.4	320	1,800	–	1.2	2心・0.35	ボトムカバー、コードガイド、継ぎコード(10m)、プラグクリップ
CH 40SG	400	約15※					両刃式(三面研磨刃)／特殊コーティング	1.9		ブレードケース、コードガイド、継ぎコード(10m)、プラグクリップ、チップレシーバ、ノブナット(2個)
CH 45SG	450							2.0		
CH 35SH	350						両刃式(同長三面研磨刃)／ニッケルコーティング	1.9		
CH 40SH	400							2.0		
CH 45SH	450							2.1		

*4 詳細はP.106をご覧ください。　※最大切断枝径は刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。(樹木の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります。)

別売部品 植木バリカン用ブレード〈単体〉

■ 現行機種用ブレード

標準ブレード



三面研磨刃
三面研磨刃は、刃の先端部でもカットできるので植物へのダメージが少なく立ち枯れもおきにくいキレイな切り口が得られます。

熱処理加工
特殊な熱処理によりシャープな切れ味を実現しました。

ニッケルコーティング
さびにくいため切れ味が長持ちします。

高級ブレード



同長三面研磨刃
上下の長さをそろえることで、生け垣へくい込みやすくキレイな切り口に仕上げることができます。

熱処理加工
特殊な熱処理によりシャープな切れ味を実現しました。

ニッケルコーティング
さびにくいため切れ味が長持ちします。

超高級ブレード

同長三面研磨刃
上下の長さをそろえることで、生け垣へくい込みやすくキレイな切り口に仕上げることができます。

高剛性アルミ合金ホルダプレート
たわみを抑え、刈り残しの少ない作業ができます。

ニッケルコーティング
さびにくいため切れ味が長持ちします。

仕様	長さ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
標準	300（コードレス専用）	0033-3777	3,500	FCH 14DSL（30）
	350（コードレス専用）	0033-3778	4,400	FCH 14DSL（35），FCH 18DSL（35）
	400（コードレス専用）	0033-4770	5,500	FCH 18DSL（40）
	300（三面研磨）	0033-3785	3,500	（FCH 30SD4）
	400（三面研磨）	0033-3787	5,500	（FCH 40SD4）
	450（三面研磨）	0033-3788	7,200	（FCH 45SD4）
高級	300（三面研磨）	＊0033-3789	4,900	（FCH 30SE3）
	350（三面研磨）	0033-3790	5,400	（FCH 35SE3，FCH 35SD4）
超高級	350（三面研磨）	0033-3791	7,600	（FCH 35SF2）
	400（三面研磨）	0033-3792	8,200	（FCH 40SF2）
	450（三面研磨）	0033-3793	9,000	（FCH 45SF2）

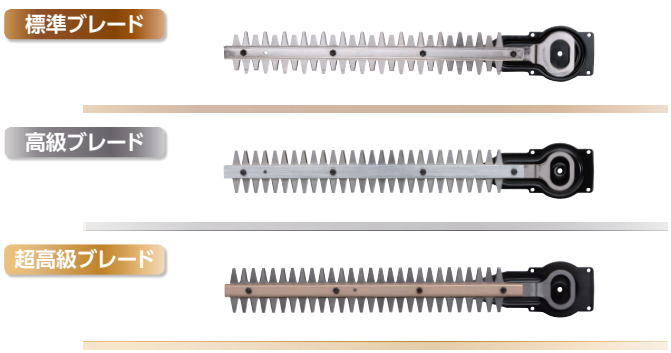

FCH 14DSL（30）・FCH 14DSL（35）・FCH 18DSL（35）・FCH 18DSL（40）には、必ずコードレス専用ブレードをご使用ください。

●植木バリカン用チップレシーバセット（CH（N）、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH用）



300㎜、350㎜（ノブナット2個入）
コードNo.**0033-9319** ¥1,500



400㎜、450㎜（ノブナット2個入）
コードNo.**0033-9318** ¥1,700

のこぎりブレード（替刃）
コードNo.**0037-1346** ¥3,000

全長790mmまでの製品に対応

トリマバッグ
コードNo.**0040-2900** ¥3,500

■ 旧形機種用ブレード

標準ブレード（ニッケルコーティングブレード）
サビにくく、ヤニも付きにくいので長期間切れ味が持続します。

高級ブレード（ニッケルコーティングブレード）
長期間切れ味が持続し、さらに同長刃物と三面研磨刃により枝葉を傷めにくいきれいな切断ができます。（三面研磨刃は（旧形）FCH 30SE2/35SE2標準付属）

仕様	長さ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
標準	300	0032-7714	3,500	（FCH 30SD3/SE3）
	350	0032-7715	4,400	（FCH 35SD3）
	400	0032-7716	5,500	（FCH 40SD3）
	450	＊0032-0625※	7,200	（FCH 45SC）
	450	0032-7717	7,200	（FCH 45SD3）
高級	300（三面研磨）	＊0032-5623	4,900	（FCH 30SE）
	300（三面研磨）	＊0032-7718	4,900	（FCH 30SE2）

仕様	長さ	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
旧形	300	＊0032-0622※	3,200	（FCH 30SC，FCH 30SD）
	350	0031-9902	3,800	（FCH 35SA4，FCH 35SA3）
	450	0031-9903	6,800	（FCH 45SA4，FCH 45SA3）
	450	＊0032-2647※	7,200	（FCH 45SD）
	660	0099-4108	13,100	（FCH 66SB）

※スプリング入りブレード

別売部品 植木・芝生バリカン用ブレード

単体 [切れ味が落ちた場合の交換に]

※FCG 10DL、（旧形FCG 10YA、FCG 17YA、FCH 10DL、FCH 26SD）の本体に、共通でご使用いただけます。
●詳細は各機種の取扱説明書をご覧ください。（旧形）FCG 10Y/Y2/Y3/17Y/Y2/Y3はブレード単体をご使用ください。

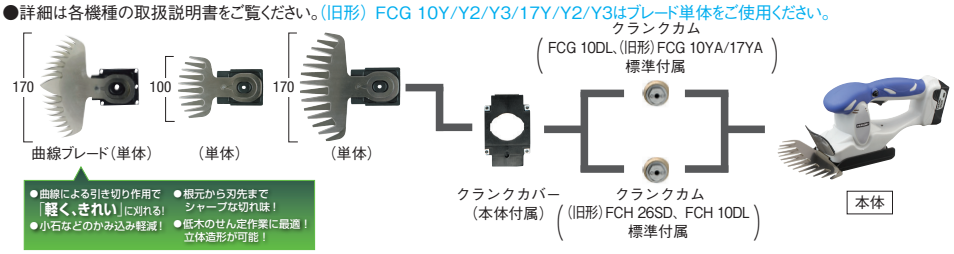

刈込み幅（mm）	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
100	＊0032-7720	3,000	（FCG 10Y3）
	0033-1357	3,000	（FCG 10YA）※
170	＊0032-4125	4,200	（FCG 17Y）
	＊0032-5505	4,200	（FCG 17Y2）
	＊0032-7721	4,200	（FCG 17Y3）
	0033-1073	4,200	（FCG 17YA）※
曲線	0033-7060	4,600	（FCG 17YA）※

セット [機能を拡張したい場合に]

●本セットは、ブレード、クランクカム、クランクカバー他を含みます。
●FCG 10DL、（旧形FCG 10YA、FCG 17YA、FCH 10DL、FCH 26SD）の本体にご使用いただけます。
切れ味が落ちた場合は、ブレード（単体）をお買い求めください。

●芝生バリカン用ブレード（セット）
コードNo.**0032-9712** ¥6,800



＊在庫僅少品

HiKOKI

芝刈機

刈込幅 230mm | 消費電力 380w

- 芝をきれいに刈込めるリール式
- 刈込み高さは15段階に調整可能（5～40mmの間）
- 小回りがきいてターンもらくらく
- 1年保証付（付属品は除く）*4

リール式 3枚刃

FML 23SF2 ¥31,500 二重絶縁 樹脂ボディ

刈込幅 280mm | 消費電力 380w

- 芝をきれいに刈込めるリール式
- 刈込み高さは15段階に調整可能（5～40mmの間）
- 小回りがきいてターンもらくらく
- 1年保証付（付属品は除く）*4

リール式 5枚刃

FML 28SF ¥42,000 二重絶縁 樹脂ボディ

刈込幅 230mm

消費電力標準モード 540w/静音モード 440w

- 小形軽量なロータリー式
- 刈込み高さは5段階に調整可能（10/15/20/25/30mm）
- 小回りがきいて庭の隅々まで刈込みやすい
- 電子制御付
- 1年保証付（付属品は除く）*4

ロータリー式 8枚刃 静音モード

FML 23SR ¥28,800 二重絶縁 電子制御 樹脂ボディ

形名	刈込幅 (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	無負荷回転数 (min^{-1})	コード (m)	質量(kg) (継ぎコード除く)	標準付属品
FML 23SF2	230	100	4.0	380	2,900	2心・0.3	9.5	集草バッグ、継ぎコード（10m）、プラグクリップ、コードガイド
FML 28SF	280						10.5	
FML 23SR	230	100	標準モード：5.6 静音モード：4.6	標準モード：540 静音モード：440	標準モード：8,000 静音モード：6,600		6.8	集草バッグ、継ぎコード（10m）、ボックススパナ、プラグクリップ、コードガイド、フランジ固定スパナ

別売部品 芝刈機用替刃

[リール式]

FML 23SF2 用

替刃（リール刃）

替刃（固定刃）

FML 28SF 用

替刃（リール刃）

替刃（固定刃）

[ロータリー式]

FML 23SR 用

替刃（ロータリー式）

[回転はさみ式]

替刃セット（A）

回転刃（A）

替刃セット（B）

回転刃（B）

品名	刃色	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
替刃（リール刃）	黒	**336990**	5,800	FML 23SF2,（FML 23SF2（EH））
替刃（固定刃）	黒	**336992**	1,700	
替刃（リール刃）	黒	**336991**	6,800	FML 28SF
替刃（固定刃）	黒	**336993**	2,000	
替刃（リール刃）	赤	***327722**	9,400	（FML 23SF）
替刃（固定刃）	赤	***327723**	1,500	
ラッピングオイル		**327724**	970	

品名	コードNo.	価格	適用機種（　）内は旧形
替刃（ロータリー式）	**672061**	1,300	（FML 20SR）
替刃（ロータリー式）	**674078**	1,300	FML 23SR
替刃セット（A）	**0033-3816**	2,800	（FML 25SH2）
回転刃（A）	***0033-3818**	1,700	
替刃セット（B）	**0033-3817**	2,800	
回転刃（B）	***0033-3819**	1,700	

草刈機 壁ぎわ・縁石まわりを手軽に草刈り！

刈刃径 250mm | 消費電力 400w

- 壁ぎわ・縁石まわりを手軽に草刈り
- 1年保証付（付属品は除く）*4

CG 25SC
¥10,800
樹脂ボディ

刈刃径 300mm | 消費電力 420w

- 壁ぎわ・縁石まわりを手軽に草刈り
- 1年保証付（付属品は除く）*4

CG 30SC
¥13,200
樹脂ボディ

別売部品

草刈機用スプール

コードNo.**0033-7765**
¥600
φ1.65mm
×長さ8m

ナイロンコード

コードNo.**338092**
¥600
φ1.65mm
×長さ15m

(旧形) グラスカッタ用スプール

(**0031-5275**)

品名	コードNo.	本体	ライン	価格	適用機種(旧形)
スプール	***0032-2538**	黒色	赤色	1,200	(FCG 25SB)
	***0031-5275**	青色	黄色	1,200	(FCG 30SB,FCG 30SA)

＊在庫僅少品

ナイロンコードなどの別売部品はP.218をご参照ください。

形名	刈込径 (mm)	ナイロンコード	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	回転数 min^{-1}{回/分}	コード (m)	質量(kg) (継ぎコード除く)	標準付属品
CG 25SC	250	φ 1.65mm × 8m	単相 100	4.2	400	11,000	2心・0.45	2.3	継ぎコード 10m、保護メガネ、肩掛けバンド、ナイロンコード 15m
CG 30SC	300			4.4	420	9,000		2.6	

*4 詳細はP.106をご覧ください。

二重絶縁 電子制御 ブレーキ付 樹脂ボディ チェンオイル自動給油方式

コードレス チェンソー

CS 3630DB

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 300mm

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現
- ソーチェン交換・調整がツールレス
- 低振動

NEW

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥61,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥42,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

*1 2 電池2年保証

CS 3635DB

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 350mm

- 高トルクモーターでパワフル切断
- ブラシレスモーターで高効率・長寿命を実現
- ソーチェン交換・調整がツールレス
- 低振動

NEW

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥63,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥44,000
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

*1 2 電池2年保証

CS 3630DA

68

MULTI VOLT 36v ガイドバー長さ 300mm

- ソーチェン調整がツールレス
- オイル残量が見やすいLEDライト付タンク点検窓(特許)
- 便利な収納式フック

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥90,000
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥66,500
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)付

本体のみ (NN) ¥42,400
蓄電池・充電器別売

ブレーキ 樹脂ボディ

*1 2 電池2年保証

電気チェンソー 薪割り、枝打ち作業に！ お庭のお手入れに！

41

FCS 25SA

ガイドバー長さ 250mm

- 長時間作業でも疲れにくい、小形軽量
- 770Wパワフルモーター搭載
- 1年保証付(付属品は除く)*4

¥16,100

樹脂ボディ

41

FCS 30SA

ガイドバー長さ 300mm

- 長時間作業でも疲れにくい、小形軽量
- 770Wパワフルモーター搭載
- 1年保証付(付属品は除く)*4

¥16,600

樹脂ボディ

41

FCS 35SA

ガイドバー長さ 350mm

- 長時間作業でも疲れにくい、小形軽量
- 770Wパワフルモーター搭載
- 1年保証付(付属品は除く)*4

¥18,300

樹脂ボディ

形名	ガイドバー長さ mm	切断部 チェン形式	切断部 チェンオイルタンク容量mL	給油方式	質量 kg	1充電当たりの作業量 (目安)	標準付属品
CS 3630DB	300	90PX-45E	100	自動 (吐出量調整式)	4.5	約400カット(BSL 36A18使用時) ※杉角材50×50mm、条件により異なります。	チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
CS 3635DB	350	90PX-52E	100	自動 (吐出量調整式)	4.6		
CS 3630DA	300	91PX-45E	80	自動 (吐出量調整式)	4.3	約190カット(BSL 36A18使用時) ※杉角材50×50mm、条件により異なります。	チェンケース、六角棒スパナ、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー

形 名	ガイドバー長さ mm	チェン形式	チェンオイルタンク容量mL	給油方式	電源 V	電流 A	消費電力 W	無負荷チェンスピード m/s	コード m	質量kg (繰きコード除く)	標準付属品
FCS 25SA	250	90SG-40E	80	自動	単相 100	8.1	770	6.4	2心・2	2.1	チェンオイル、六角棒スパナ、チェンケース
FCS 30SA	300	90SG-45E								2.2	
FCS 35SA	350	90SG-52E								2.3	

別売部品 コードレスチェンソー・電気チェンソー

品名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種 ( )内は旧形
ソーチェン	90PX(90SG)-40E/90PX-40E	3/8インチ	250mm(10インチ)	0033-1679	1	2,600	FCS 25SA
	90PX(90SG)-45E/90PX-45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0033-1680	1	2,800	CS 3630DB,FCS 30SA
	90PX(90SG)-52E/90PX-52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0033-1681	1	3,000	CS 3635DB,FCS 35SA
	91PX(91VG)-45E/91PX-45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0031-7265	1	2,200	CS 3630DA, (CS 36DL)
竹用ソーチェン	91F45E	3/8インチ	300mm(12インチ)	0060-1522	1	4,400	CS 3630DA, (CS 36DL)

■ 丸やすり
4mm(5/32インチ)
コードNo.957684
¥480

■ デプスゲージジョイント
コードNo.0069-8831
¥610

*1 詳細はP.19をご覧ください。 *4 詳細はP.106をご覧ください。

コードレス 刈払機

MULTI VOLT 36v 刈刃外径 230mm

- モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい
- 軽量4.1kg
- 作業に合わせて選べる回転数3段階切替

NEW

CG 36DB

MULTI VOLT 4.0Ah (WP) ¥63,800
BSL 36B18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約40分)付

本体のみ (NN) ¥41,600
蓄電池・充電器別売

ブレーキ 無段変速 低騒音 樹脂ボディ

*1 2 年間保証

MULTI VOLT 36v 刈刃外径 230mm

- モーター後方配置構造で振りやすく、刈りやすい
- 軽量3.9kg
- 作業に合わせて選べる回転数3段階切替
- 狭い場所や傾斜面での作業に便利なループハンドル

NEW

CG 36DB (L)

MULTI VOLT 4.0Ah (WP) ¥63,800
BSL 36B18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約40分)付

本体のみ (NN) ¥41,600
蓄電池・充電器別売

ブレーキ 無段変速 低騒音 樹脂ボディ

*1 2 年間保証

コードレス ブロワ

MULTI VOLT 36v 風量 0~680m³/h(ターボモード時:800m³/h)

- エンジンブロワに匹敵する大風量
- ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命を実現

RB 36DA

MULTI VOLT 2.5Ah (2XP) ¥87,400
BSL 36A18×2個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)付

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥67,000
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2(約25分)付

本体のみ (NN) ¥39,800
蓄電池・充電器別売

樹脂ボディ ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的

*1 2 年間保証

別売部品
■ 扇形ノズル
コードNo.**6699184** ¥1,200

別売 背負式電源

- 大容量21Ah背負い式電源(BL 36200)(別売)使用で作業量アップ

適用機種:RB 36DA、CS 3630DA、CH 3656DA、CG 36DB/(L)、(旧形)CG 36DA、CG 36DTA
※CS 3630DB、CS 3635DBは使用不可

BL 36200

(SA) ¥172,000
急速充電器 UC 36YSL(約3時間)
マルチボルト専用アダプタ付

形 名	刈刃寸法 mm 外径×穴径×刃数	取付ねじ径	回転数 min⁻¹{回/分}	携帯方式	質量 kg	1充電当たりの作業時間(目安)	標準付属品
CG 36DB	230×25.4×34	左 M10	エコ:3,500 標準:4,900 パワー:5,900	肩掛式	4.1	エコ:約121分、標準:約76分、パワー:約46分 (BSL 36B18使用時) ※無負荷運転時。実作業時間は無負荷運転時間の約60%です。(作業によって異なります)	φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
CG 36DB(L)					3.9		

形名	風速 m/s	風量 m³/h	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業時間(目安)	標準付属品
RB 36DA	0~45 [53] ([ ]内はターボモード時)	0~680 [800] ([ ]内はターボモード時)	0~24,000	3.5	約9.5~29.5分(BSL 36A18使用時)	直噴管、電池カバー

形名	電源容量 Ah	アダプタ出力 出力電圧 V	アダプタ出力 最大出力電流 A	USB出力端子 出力電圧 V	USB出力端子 最大出力電流 A	アダプタコード長 m	大容量電源寸法 mm 全長	幅	高さ	質量kg 大容量電源	電源アダプタ	キャリア	充電器 形名	時間	標準付属品
BL 36200	21	DC36	50	DC5	0.5	1.5	330	250	109	6.3	0.5	1.0	UC 36YSL	約3時間	キャリア、充電器、アダプタ(アダプタカバー付)、アームバンド、ノブボルト(2個)、M5ねじ(4個)

別売部品

プロテクティブグラス
コードNo.**0040-2317**
¥2,400

クリア

コードNo.**0040-2318**
¥2,400

ハーフスモーク

コードNo.**0040-2319**
¥2,400

スモーク

保護メガネ
コードNo.**875769**
¥1,100

プロテクティブグラス/保護メガネ:米国安全基準 ANSI規格適合品

別売部品 (旧形)コードレス刈払機 FCG 18DL形

品名	寸法(mm) 外径	取付穴径 (mm)	コードNo.	入数	価格
ナイロンコードカッタ	128	25.4	**0067-8705**	1	3,000
ナイロンコード	φ2.4mm×4m		*0067-8706	1	380
ナイロンコードカッタ用飛散防護カバー			**331368**	1	1,400

*1 詳細はP.19をご覧ください。

コードレスブロワ・ブロワ

RB 18DSL

詳細は P.121 をご覧ください。

コードレスチェンソー・電気チェンソー

CS 30SB

詳細は P.141 をご覧ください。

チップソー・ナイロンコードなどの別売部品はP.217~218をご参照ください。 *在庫僅少品

ブレーキ付 無段変速 樹脂ボディ 低騒音

別売部品（旧形）エンジンチェンソー

■ ソーチェン

品名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種（旧形）
ソーチェン	91PS-52E（目立て砥石付）	3/8インチ	350mm（14インチ）	**6699629**	1	9,900	CS 33EDP（35SC）
	91PX（91VG）-52E	3/8インチ	350mm（14インチ）	**0031-7266**		2,700	CS 33EB（35SP）,CS 33EDP（35S）,CS 33EDTP（35S）,CS 35EC,CS 35EC3,CS 35ED,CS 35ED2,CS 35ED3
	91PX（91VG）-57E	3/8インチ	400mm（16インチ）	**0068-1260**		2,900	CS 33EB（40SP）,CS 40ED,CS 40ED2,CS 40ED3
	20BPX-66E	0.325インチ	400mm（16インチ）	**0067-7404**		4,800	CS 40EB2
	25AP-84E	1/4インチ	400mm（16インチ）	**0067-7850**		4,800	CS 40EF
	20BPX-72E	0.325インチ	450mm（18インチ）	**0067-7431**		5,100	CS 45EF,CS 45E2
	91PX（91VG）-40E	3/8インチ	250mm（10インチ）	＊**0068-4976**		2,400	CS 29ET
	91PX（91VG）-45E	3/8インチ	300mm（12インチ）	**0031-7265**		2,200	CS 33EDTP（30）,CS 29E
	95VPX（95VP）-66E	0.325インチ	400mm（16インチ）	**0068-4977**		4,800	CS 39E
	95VPX（95VP）-72E	0.325インチ	450mm（18インチ）	**0068-4978**		5,100	CS 40EA,CS 43E
	20BPX-78E	0.325インチ	500mm（20インチ）	**0069-8953**		5,400	CS 51EAP

丸やすりサイズ	コードNo.	価格
4mm（5/32インチ）	**681413**	590
4.8mm（3/16インチ）	**6694040**	690
4mm（5/32インチ）	**681413**	590
4.8mm（3/16インチ）	**6694040**	690
4mm（5/32インチ）	**681413**	590
	6694782	550
4.8mm（3/16インチ）	**6694040**	690

品名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種（旧形）
竹用ソーチェン 	91F45E	3/8インチ	300mm（12インチ）	**0060-1522**	1	4,400	CS 33EDTP（30）,CS 29E
	91F52E	3/8インチ	350mm（14インチ）	**0060-1523**		4,700	CS 33EB（35SP）,CS 33EDP（35S）,CS 33EDTP（35S）,CS 35EC,CS 35EC3,CS 35ED,CS 35ED2,CS 35ED3
	91F57E	3/8インチ	400mm（16インチ）	**0060-1524**		5,400	CS 33EB（40SP）,CS 40ED,CS 40ED2,CS 40ED3

丸やすりサイズ	コードNo.	価格
4mm（5/32インチ）	**681413**	590

■ チェンソー用オイル（1L）コードNo.**957680** ¥1,600

■ デプスゲージジョインタ（ソーチェンの目立て用）
コードNo.**0069-8831** ¥610
チェンソーのメンテナンスに 1本3役



別売部品（旧形）エンジンカッタ CM75EAP

ダイヤモンドカッター 乾式
コードNo.**0032-6248**
セグメント（寿命重視）/内径変換リング入り
[外径:305mm×穴径:30.5mm]
¥18,000

ダイヤモンドカッター 乾式
コードNo.**0031-2517** ＊
特殊タイプ/ダクタイル鋳鉄管用
[外径:305mm×穴径:25.4mm]
¥76,000

給水タンク
コードNo.**6600348**
手動加圧式/タンク容量10L/ホース長さ4m
¥16,000

カラーセット（3枚入り）
コードNo.**6601469**
[30.5×25.4、30.5×22、30.5×20]
¥1,600

別売部品（旧形）エンジンヘッジトリマ

CH 24EAP（50ST）用ブレード組
コードNo.**6601553** ¥5,500
CH 24EBP（62ST）用ブレード組
コードNo.**6601554** ¥12,000

（旧形）CH 22EBP（50ST）用ブレード組
コードNo.**6698747** ¥5,500
（旧形）CH 22EBP（62ST）用ブレード組
コードNo.**6698763** ¥12,000

（旧形）CH 62E用ブレード
※カッター（A）（B）セットでご使用ください。
カッター（A） コードNo.**6698047** ¥6,000
カッター（B） コードNo.**6698048** ¥6,000

ギヤケース用グリース（100g）
コードNo.**971042** ¥1,500

別売部品 エンジン工具用点火プラグ

品名	プラグ形式	コードNo.	価格	適用機種（旧形）
刈払機	NGK BPM6A	**6699317**	620	CG 27ES,CG 22EB
	NGK BPM7A	**675087**	780	CG 22ED,CG 22EG,CG 24ED2,CG 31ED
	NGK BPM7Y	**681517**	780	CG 26ED,CG 26EF,CG 24ED
	NGK BM7A	**674505**	780	CG 26E2,CG 33E1,CG 33EA1,CG 33EB1,CG 33EC
	チャンピオンCJ6	**6699322**	620	CG 24EBSP,CG 24EBDP,CG 27EBSP,CG 27EBDP,CG 22EASP,CG 24EASP,CG 27EASP
	チャンピオンCJ6Y	**6699323**	620	CG 33EASP
	チャンピオンRCJ6Y	**6699326**	790	CG 24ECMP,CG 24ECP,CG 27ECMP,CG 27ECP
	NGK CMR5H	**6699310**	1,600	CG 25EUAP,CG 25EUS
	NGK BPMR7A	**6699320**	1,700	CG 24ECMP,CG 24ECP,CG 27ECMP,CG 27ECP
	NGK CMR6A	**6699311**	2,000	CG 23ECP
	TORCH CMR5H	**6600926**	1,600	CG 25EUAP
	TORCH AC6RA	**6601273**	800	CG 23ECP
発電機	NGK CR 4HSB	**683956**	870	E 9U
	NGK BPR4ES	**677867**	780	E 14SA2,E 20U,E 25U,E 23SA,E 28U
チェンソー	NGK BPM6A	**6699317**	620	CS 33EB,CS 29ET,CS 29E
	NGK BPM7Y	**681517**	780	CS 30EA
	NGK BPM7A	**675087**	780	CS 33EDTP,CS 35ED3,CS 40ED3,CS 40EF,CS 39E,CS 43E,CS 35ED2,CS 40ED2
	NGK BPMR7A	**6699320**	1,700	CS 33EDP,CS 33EDTP,CS 40EA,CS 51EAP
	NGK BPM8Y	**681685**	780	CS 45EF,CS 35EC3
ヘッジトリマ	チャンピオンRCJ6Y	**6699326**	790	CH 24EAP,CH 24EBP
	NGK BPMR7A	**6699320**	1,700	
	NGK BPM7A	**675087**	780	CH 50E,CH 58E
	チャンピオンRCJ8Y	**683841**	1,120	CH 58E2
	NGK BMR7A	**6699316**	1,100	CH 22EBP
	NGK BPM6A	**6699317**	620	CH 62E

別売部品

プロテクティブグラス
コードNo.**0040-2317** ¥2,400
コードNo.**0040-2318** ¥2,400
コードNo.**0040-2319** ¥2,400

保護メガネ
コードNo.**875769** ¥1,100

クリア

ハーフスモーク

スモーク

プロテクティブグラス/保護メガネ：米国安全基準 ANSI規格適合品

フェイスガード
コードNo.**0060-0020** ¥2,400

振動軽減手袋（Mサイズ）
コードNo. **0060-0024**
¥2,400

振動軽減手袋（Lサイズ）
コードNo. **0060-0025**
¥2,400

シート付メッシュエプロン
コードNo.**0060-0019**
¥2,400

肩掛けバンド（腰当パッド不付）
コードNo.**0060-0023**
¥2,400

チャップス
コードNo. **0060-1470**
¥14,500

ASTM F1897-2008
米国規格準拠

すね当て
（1組2コ入）
コードNo.**0060-0021**
¥1,800
コードNo. **676732** ＊
¥5,900
（**0060-0021**）

燃料混合缶（0.6L）
コードNo. **6695727** ¥400

4サイクルエンジンオイル（100mL）シェルSM10W-30
コードNo.**6698791**
¥1,200

フレキシブルシャフトグリース（50g）
コードNo. **6601425** ¥410

2サイクルエンジン工具用エンジンオイル
コードNo. **678704** ¥1,700

刈払機ギヤケース用グリース（100g）
コードNo. **930035** ¥970

＊在庫僅少品

別売部品　コードレス刈払機・(旧形)エンジン刈払機

品名/仕様	用途	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 厚さ	取付穴径(mm)	刃数	コードNo.	入数	価格	適用機種
スーパーチップソータイプ(レーザースリット+軟質特殊樹脂仕様) スーパーでか	草刈	230	2.2	25.4	32	0068-4571	1	4,000	●▲■ 下段参照
		255			36	0068-4572	1	4,000	▲
チップソー標準タイプ(窓有仕様)	草刈	230	1.8	25.4	32	0068-2970	1	2,200	●▲■
						0023-0125	10	22,000	
		255			36	0068-2971	1	2,200	▲
						0023-0126	10	22,000	
丸のこ刃	下刈	200	1.4	25.4	70	672060	1	1,400	▲■
		230			80	674082	1	1,600	●▲■
		255				673156	1	1,700	▲
			1.25		30	＊950396	1	1,800	
角形4枚刃	草刈	230	1.4	25.4	4	950394	1	1,300	●■
		255				950395	1	1,300	▲

品名/仕様	用途	寸法(mm) 外径	寸法(mm) 厚さ	取付穴径(mm)	刃数	コードNo.	入数	価格	適用機種
チップソー軽量タイプ(メッシュ仕様)	草刈	230	1.8	25.4	36	0068-2972	1	2,800	●▲■
						＊0023-0127	10	28,000	
		255			40	0068-2973	1	2,800	▲
						0023-0128	10	28,000	
下刈用チップソー軽量タイプ(メッシュ仕様) 竹刈り・笹刈りに最適！	下刈	230	1.8	25.4	60	0068-4581	1	2,800	●▲■
		255				0068-4582	1	2,800	▲
巴 刃	草刈	200	1.4	25.4	8	672061	1	1,300	▲■
					16	＊672062	1	1,300	
		230			8	674078	1	1,300	●▲■
		255			4	＊670819	1	2,000	▲
					8	673028	1	2,200	
					16	＊673151	1	2,300	

●：CG 36DB、(旧形：CG 36DA/DTA,CG 14DSCL,CG 14DSL, CG 14DSAL, CG 18DSCL, CG 36DAL)
▲：(旧形：CG 27EBSP, CG 27EBDP, CG 27ECMP, CG 27ECP, CG 27ES, CG 31ED, CG 33E1, CG 33EC, CG 33EB1, CG 33EASP)
■：(旧形：CG 23ECP, CG 24ECP, CG 24ECMP, CG 25EUAP, CG 27ECMP, CG 22EASP, CG 22EB, CG 22ED,CG 22EG, CG 24EASP, CG 24EBSP, CG 24EBDP, CG 24ED, CG 24ED2, CG 25EAS, CG 25EUS, CG 26E2, CG 26ED, CG 26EF, CG 27EASP, CG 27EBSP, CG 27EBDP, CG 27ECP)

＊在庫僅少品

エンジン刈払機用ナイロンコードカッタ

	外径(mm)	取付穴径/ねじ径(mm)	本体装着コード	巻取り最長	コードNo.	価格	適用機種(旧形)
● コード繰出し手動 ～短くなったら次の穴へセットするだけ‼～							
手動タイプ	138	25.4	φ2.7mm×2m 本体セット済 +予備コード5m付	φ2.7mm ×5m	0069-6999	4,000	エンジン刈払機 全機種
● ナイロンコード自動繰出し機構（短くなると自動的に一定量のコードが繰り出されます）							
オートタイプ	130	25.4	φ2.4mm× 4.6m 本体セット済	φ2.4mm ×4.8m	0069-6998	4,800	エンジン刈払機 全機種 ※CG 25EUAP除く
● 叩けば出る打撃式　● カバーを外さずにコード交換が出来る【さし込んで巻くだけ!】							
さし巻き式	110	25.4	φ2.4mm×3m 本体セット済	φ2.4mm ×4m	0060-0018	3,800	エンジン刈払機 全機種 注)コードレス刈払機にも取付可能ですが、φ2.0mmのナイロンコードをご使用ください。
打撃タイプ	110	M8	φ2.4mm×6m 本体セット済	φ2.4mm ×6m	＊0067-8707	3,000	CG 24ED/26E2/ 26ED/26EF
	110	M10	φ2.4mm×4m 本体セット済	φ2.4mm ×6m	0069-9107	3,000	CG 24ECMP,CG 24ECP, CG 23ECP,CG 25EUAP, CG 24EBSP/24EBDP/ 27EBSP/27EBDP/ 27ECMP,27ECP, CG 22EASP/24EASP/ 27EASP,CG 25EUS, CG 31ED,CG 33E1/33EB1/ 33EC

交換用コード	コードNo.	価格
φ2.7×15m(アカ)	0069-8260	900
φ2.4×4m(シロ)	＊0067-8706	380
φ2.4×6m(シロ)	0067-6747	530
φ2.4×15m(オレンジ)	＊0069-8259	900
φ2.4×100m(シロ)	＊0067-6757	5,700

※各タイプ共通：任意の長さにカットしてご使用ください。

(注)	取付パイプ径(mm)	コードNo.	価格
飛散防護カバー (カッタ刃付)	φ24	0069-9281	2,800

適用機種(旧形)▶CG 24ECMP, CG 24ECP,CG 23ECP,CG 25EUAP, CG 24EBSP/24EBDP/27EBSP/ 27EBDP/27ECMP/27ECP,CG 22EASP/ 24EASP/27EASP,CG 25EUS,CG 27ES
注) CG 33EASPには取付不可

(注)ナイロンコードカッタをご使用時には、専用飛散防護カバー(別売)を取付けのうえ、セットでご使用ください。(打撃タイプのナイロンコードカッタにはカッタ付を推奨します)

コードレス刈払機用ナイロンコードカッタ　～負荷が少ない「コード細径タイプ」～

	外径(mm)	取付ねじ径(mm)	本体装着コード	巻取り最長	コードNo.	価格	適用機種(　)内は旧形
打撃タイプ	110	M8	φ2.0mm×4m　本体セット済	φ2.0mm×4m	0033-2772	3,000	コードレス刈払機 (CG 14DSL/14DSAL/14DSCL/18DSCL)
	110	M10	φ2.0mm×4m　本体セット済	φ2.0mm×4m	0033-6327	3,000	コードレス刈払機,CG 36DB、(CG 18DSCL(S), CG 36DA/DTA,CG 36DAL)
ナイロンコード			φ2.0mm×4m(シロ)	ー	0033-2982	420	コードレス刈払機全機種
飛散防護カバー					0033-6344	2,800	コードレス刈払機全機種(CG 36DB除く)
					NEW 377271	910	CG 36DB

白い皿

● 白い皿(さし込み式)交換用部品

①白い皿(ベアリング付)　②ケース(ガイド付)　③特殊ボルトM8　④特殊ナットM8　⑤特殊ナットM10



品　名	コードNo.	価格	品　名	コードNo.	価格
①白い皿(ベアリング付)	＊6600432	8,700	④特殊ナット M8	＊6699987	620
②ケース(ガイド付)	＊6600433	6,000	⑤特殊ナット M10	＊6699988	620
③特殊ボルト M8	＊6699986	620			

(旧形)白い皿(巻き式)(コードNo.0069-8993)のリール・ケース・コード取出し口上ぶたセットは『白い皿Ⅱ(さし巻き式)』交換用部品②③④⑤と互換性があります。
ワッシャをお買い求めの場合はワッシャセット(12-20,12-18)コードNo.6699979 ¥140をお買い求めください。

＊在庫僅少品

別売部品　(旧形)エンジン刈払機

■ **4サイクル　エンジンオイル（100mL）**
シェル SM10W-30
コードNo.**6698791**
¥1,200

別売部品　(旧形)エンジン発電機

■ **チャージコードアッセンブリ**
コードNo.**682974 ¥2,200**
〔12Vバッテリ充電専用〕
適用機種：(旧形) E 9U、E 14SA2、E 20U (S)、E 23SA

パワーブラシ

- 縦回転で、左右に振られにくくブラシの前後移動がスムーズ
- 縦回転で、ブラシが溝にフィットし効率よく汚れをかき出せる
- 標準付属のサイドブラシで壁際の隅部の掃除も同時に行える
- 伸縮ハンドルで全長を5段階に調整可能で使いやすい
- 1年保証付（付属品は除く）*4

SW 16V
¥19,800
継ぎコード付
二重絶縁 樹脂ボディ

別売部品 パワーブラシ SW 16V

■ **ナイロンブラシ（標準付属）**
コードNo.**0037-5960**
¥4,200

■ **ワイヤブラシ**
コードNo.**0037-5961**
¥6,800

■ **ソフトナイロンブラシ**
コードNo.**0037-5959**
¥4,200

■ **サイドブラシセット（標準付属）**
コードNo.**0037-5962**
¥2,400

形名	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	電源コード m	継ぎコード m	標準付属品
SW 16V	単相 100	4.5	400	700～1,000(50Hz) 480～1,000(60Hz)	3.6	2心・0.45	2心・10	ナイロンブラシ、サブハンドル、サイドブラシ、サイドカバー、継ぎコード、六角棒スパナ

コードレス高圧洗浄機

MULTI VOLT 18v 最大吐出圧力 2.0MPa
ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 2 蓄電2年保証 *1

- ポータブルタイプなのにパワフル洗浄
- 取り回しやすいショートノズルタイプ

2015年 iFデザイン賞

水道直結可能＊ 自吸機能付＊

AW 18DBL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXP)¥87,600
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）付

本体のみ (NN) ¥50,200
蓄電池・充電器別売

14.4v 最大吐出圧力 2.0MPa
ブラシレスモーター e-MOTOR 高効率で経済的 2 蓄電2年保証 *1

- ポータブルタイプなのにパワフル洗浄
- 取り回しやすいショートノズルタイプ

2015年 iFデザイン賞

水道直結可能＊ 自吸機能付＊

AW 14DBL

6.0Ah (LYP)¥78,300
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）付

本体のみ (NN) ¥46,700
蓄電池・充電器別売

形名	吐出圧力 MPa	吐出水量 L/min	許容水温	給水方法	タンク容量	質量 kg	1充電当たりの作業量（目安）水圧調整ダイヤル5～1の場合		標準付属品
AW 18DBL	0.5～2.0	0.5～1.2	40℃以下（水道水のみ）	タンク給水/水道接続/溜め水給水	8L	5.2	5.0Ah(MV)	約42～90L	トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン、電池カバー
AW 14DBL	0.5～2.0	0.5～1.2	40℃以下（水道水のみ）	タンク給水/水道接続/溜め水給水	8L	5.0	6.0Ah	約42～90L	

＊ 下記別売部品をお買い求めください。 ＊ 水道直結の場合、別売部品 ワンタッチジョイント(コードNo.332080)、給水コネクタ(コードNo.332081)＋市販品 水道ホース(内径Φ14～15)、蛇口連結部品。
＊ 溜め水の場合、別売部品 給水コネクタ(コードNo.332081)＋市販品 細径水道ホース(内径Φ7.5～9)、ワンタッチジョイント(細径ホース用)。
＊1 詳細はP.19をご覧ください。＊4 詳細はP.106をご覧ください。

別売部品 コードレス高圧洗浄機 AW 18DBL・AW 14DBL

■ **水道直結の場合**

市販品

① 水道ホース（内径Φ14～15）

②蛇口連結部品

＋

別売部品

ワンタッチジョイント
コードNo.332080
¥340

給水コネクタ
コードNo.332081
¥340

■ **溜め水の場合**

市販品

①細径水道ホース（内径Φ7.5～9）

②ワンタッチジョイント（細径ホース用）

＋

別売部品

給水コネクタ
コードNo.332081
¥340

二重絶縁 樹脂ボディ 樹脂ボディ

家庭用高圧洗浄機

最大吐出圧力 6.5MPa

- ●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
- ●付属品本体収納
- ●小形軽量で扱いやすい
- ●1年保証付(付属品は除く)*4

水道接続式

FAW 95 ¥19,400

高圧ホース(5m)・水道接続ホース(3m)付

□ 二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

- ●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
- ●付属品本体収納
- ●ホイール付で移動がラク
- ●1年保証付(付属品は除く)*4

水道接続式

FAW 105 ¥24,000

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

特別セット

(S) ¥32,000

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)
延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付

□ 二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

- ●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
- ●高圧ホース本体巻き取り収納
- ●ホイール付で移動がラク
- ●1年保証付(付属品は除く)*4

水道接続式

FAW 110 ¥38,000

高圧ホース(10m)・
水道接続ホース(3m)付

特別セット

(S) ¥45,700

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)
延長高圧ホース(10m)・洗浄ブラシ付

□ 二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

最大吐出圧力 7.5MPa

- ●節水しながらガンコ汚れを強力洗浄
- ●溜め水からも給水できる自吸機能付
  (別売部品のストレーナホースセットが必要です)
- ●高圧ホース本体巻き取り収納
- ●ホイール付で移動がラク
- ●1年保証付(付属品は除く)*4

水道接続式 自吸機能付

FAW 110SB ¥42,700

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

□ 二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

吐出圧力 7.5MPa

- ●作業に合わせて選べる3種類の噴射機能
- ●10m高圧ホースで作業範囲が広い

水道接続式

FAW 80SA ¥21,200

高圧ホース(10m)・水道接続ホース(3m)付

□ 二重絶縁 樹脂ボディ

注)エンジン発電機はご使用になれません。

形名	電源(V)	消費電力(W)	最大吐出圧力	最大吐出水量	許容水温	給水方式	質量(kg)(本体のみ)	コード(m)
FAW 95	単相100	1,010	(A)6.5MPa (B)4.5MPa	(A)4.8L/min (B)5.4L/min	40℃以下	水道接続式	4.5	2心・2.5
FAW 105	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	6.5	2心・5
FAW 105(S)	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	6.5	2心・5
FAW 110	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5
FAW 110(S)	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5
FAW 110SB	単相100	1,200	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)5.0MPa	(A)5.0L/min (B)5.5L/min	40℃以下	水道接続式 / 自吸式 共用 ※最大吸い上げ高さ約0.5m	11.5 ※高圧ホース含む	2心・5

形名	電源(V)	消費電力(W)	最大吐出圧力	最大吐出水量	許容水温	給水方式	質量(kg)(本体のみ)	コード(m)
FAW 80SA	単相100	1,250	(A)バリアブルノズル取付時 (B)ターボノズル取付時 (A)7.5MPa (B)6.5MPa	(A)5L/min (B)6L/min	40℃以下	水道接続式	4.5	2心・5

標準付属品はP.221をご参照ください。

水中ポンプ

吐出量 15L/分　全揚程 9m

- ● 一般家庭の散水、給・排水に

最低水位 20mm



50Hz, 60Hz

AP 150 ¥18,900

工事用水中ポンプ

吐出量 120L/分　全揚程 8m

- ● 耐摩耗性の優れたゴム製羽根車
- ● モーター焼損防止器付

最低水位 40mm



50Hz, 60Hz

AP 400 ¥46,300

形名	口径 mm	出力 W	電源 V	吐出量L/分{ℓ/分}ー全揚程 m	質量 kg	コード m	標準付属品
AP 150	15・25共用	150	単相100	15 — 9	3.0	3心・3	ホースニップル(15・25用)、ホースバンド(15・25用)
AP 400	50	400	単相100	120 — 8	9.0	3心・5	ホースバンド

*4 詳細はP.106をご覧ください。

□ 二重絶縁　樹脂ボディ 樹脂ボディ

●標準付属品・○別売部品　高圧洗浄機FAW 80SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW 75SA/85SA

●バリアブルノズル(圧力調整付)
[FAW 110/110(S)/110SB/(旧形)FAW 85SA標準付属]
コードNo.**332118** ¥6,800

●バリアブルノズル
[FAW 80SA/95/105/105(S)/(旧形)FAW 75SA標準付属]
コードNo.**332077** ¥2,800

●ターボノズル
[FAW 80SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW 85SA標準付属]
コードNo.**332116** ¥4,800

●洗剤ボトルノズル
[FAW 80SA/95/105/105(S)/(旧形)FAW 75SA/85SA標準付属 FAW110/110(S)/110SBは不付]
コードNo.**332076** ¥380

●ワンタッチジョイント(青)
(全機種付属)
コードNo.**332080** ¥340

●ワンタッチジョイント(黒)
コードNo.**335666** ¥240
(FAW 110SBのみ標準付属 ストレーナホース用)

●ノズルクリーナピン
(全機種共通)
コードNo.**332104** ¥80



●ホースバンド
FAW 80SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW 85SA標準付属

●水道接続ホース(3m)
FAW 80SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW 85SA標準付属
(FAW 75SAは不付)

2011年5月生産分より

●トリガガン
(全機種付属)
コードNo.**334278** ¥4,400

●高圧ホース
FAW 95/(旧形)FAW 75SA 標準ホース 5m
コードNo.**334275** ¥3,900
FAW 80SA/110/110(S)/110SB標準ホース10m
コードNo.**370170** ¥6,500
(旧形)FAW 85SA 標準ホース 12m
コードNo.**334277** ¥7,600

2011年4月生産分まで

●トリガガン
FAW 80SA
(旧形) FAW 75SA/85SA標準付属
コードNo.**332078** ¥4,400

●高圧ホース
(旧形)FAW 75SA 標準ホース 5m
コードNo.**332079** ¥3,900
FAW 80SA 標準ホース 10m
コードNo.**332110** ¥6,500
(旧形)FAW 85SA
標準ホース 12m
コードNo.**332117** ¥7,600

注)トリガガンと高圧ホースは、必ず同じ枠内の組合せでご使用ください。この組合せ以外は使用できません。

●スパナ (対辺 17mm)
(FAW 80SA/(旧形)FAW 75SA/85SA標準付属)
*コードNo.**332105** ¥120

○アングルノズル
コードNo.**0033-1938**
¥3,000

車の下や、雨どいなどの手の届きにくい所の洗浄に便利です。

○回転ブラシ
コードNo.**0033-1935**
¥4,600

水圧により、中央のブラシが回転し、窓や広い面積のブラシ洗浄を行います。

●洗浄ブラシ
コードNo.**0033-1936**
¥2,100
(FAW 95/105(S)/110(S)標準付属)



窓や家まわりなどの、しつこい汚れ落としに便利です。

○タイヤ洗浄ブラシ
コードNo.**0037-2985**
¥2,100

注)ブラシの芯金で傷つける恐れがありますので、ホイールの洗浄に使用しないでください。

○パイプクリーニングキット(7.5m)
コードNo.**0033-1937**
¥6,800

ホース先端から水を高圧噴射、詰まったパイプの中を進み洗浄します。

●延長高圧ホース(10m)
(FAW 105(S)
FAW 110(S)は標準付属)
コードNo.**0033-5219**
¥8,800

○ストレーナホースセット(3m)
(FAW 110SB/(旧形)FAW 80SBのみ対応)
コードNo.**0032-7049**
¥5,800

○床洗浄アタッチメント
コードNo.**0033-6412**
¥6,500

○アンダーボディノズル
コードNo.**0033-6414**
¥4,300

●標準付属品・○別売部品　高圧洗浄機(旧形)FAW80・FAW 80SB

●バリアブルノズル
*コードNo.**0032-5465**
¥2,400

●洗剤ボトルノズル
コードNo.**325467**
¥590

●ターボノズル
*コードNo.**0032-5466**
¥1,200

●トリガガン・高圧ホース
*コードNo.**0032-7047** ¥7,600
((旧形)FAW 80SB 標準ホース 10m)

●洗浄ブラシ
((旧形)FAW 80SB のみ標準付属)
*コードNo.**0032-5406**
¥2,200

●ノズルクリーナピン

●水道ホース(3m)　●ワンタッチジョイント　●ホースバンド

○アングルノズル
*コードNo.**0032-5411**
¥1,900

○パイプクリーニングキット(3m)
*コードNo.**0032-5409**
¥6,400

○延長高圧ホース (10m)
コードNo.**0033-5219**
¥8,800

○ストレーナホースセット(3m)
(FAW 110SB/(旧形)FAW 80SBのみ対応)
コードNo.**0032-7049**
¥5,800

別売部品　(旧形)コードレス噴霧器FAA 9D

2頭口噴口セット

品名	コードNo.	価格	適用機種
2頭口噴口セット	*0033-3813	1,150	FAA 9D(3L)、FAA 9D(5L)

*在庫僅少品

切れ味約40※%UP! 長切れ約80※%UP!

※黒鯱(0037-5953)とブラック(0032-2668)との比較

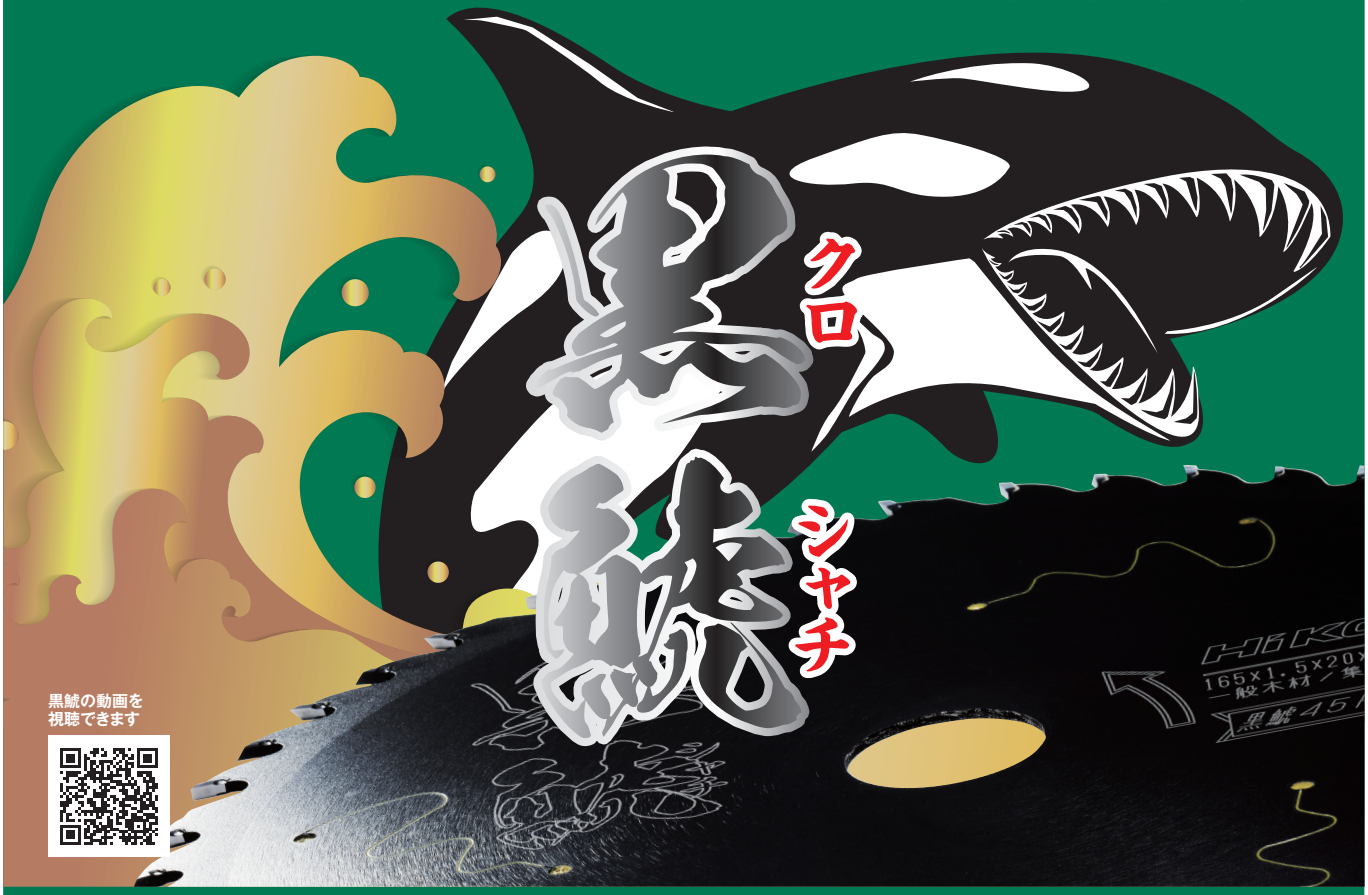

＼絶賛の声！ 多数いただきました！／

BLACKシリーズの特長

新フッ素コーティング



ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

従来より表面が硬く滑らかになり、
軽快な切れ味がより長持ち。

切れ味

新特殊チップ採用

ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

刃部の耐摩耗性を向上させるために
特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用。

高耐久

レーザースリット

ブラック
ブラックⅡ
ブラックⅡ+PLUS
黒鯱(クロシャチ)

回転時の共鳴を押さえ、
振動・騒音を低減。

低騒音

丸のこ用チップソー(BLACKシリーズ)一覧表

集成材／一般木材用

黒鯱(クロシャチ)

段付チップと組刃で、鋭い切れ味

切れ味 約40%※UP　**長切れ 約80%※UP**

(0037-5953)

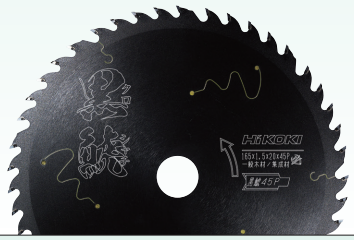

ブラックII+PLUS

軽快できれいな切れ肌が長持ち

段付チップの**組刃採用**

新フッ素コーティング
レーザースリット

(0037-3008)

ブラックII

段付チップと高硬度フッ素コーティングで驚きの切れ味

段付チップ採用

新フッ素コーティング
特殊チップ採用
レーザースリット

(0033-1981)

ブラック

フッ素コーティング
特殊チップ採用
レーザースリット

(0032-2669)

パーチクルボード用

パーチクルボード用チップソー/ブラックII

パーチクルボードの切断に最適

専用刃形・刃数　耐摩耗性段付チップ
新フッ素コーティング　レーザースリット

(0033-6328)

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
125	45 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	0037-6199	5,200	のこ刃直径125mm全機種適用
147	45 (不等ピッチ)	0.9	1.3	20	0037-6200	5,400	C 5MEYA、C 3605DC
165	45 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-5953	5,600	のこ刃直径165mm全機種適用
165	60 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-6201	6,200	のこ刃直径165mm全機種適用
125	45 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	0037-5147*	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
147	54 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-3766*	5,000	C 5MEYA、C 3605DC
165	54 (不等ピッチ)	1.0	1.5	20	0037-3008*	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
125	48	0.9	1.3	20	0033-4401	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
145	52	1.0	1.5	20	0033-2776	5,000	C 5MEYA,C 3605DC, (C 5MBY,C 5MVY,C 5UVY, C 5MR,C 5MB,C 5UB,C 5UBY, C 5MBYA,C 5MVYA) ◆
	64				0033-4746*	6,000	
165	52	1.0	1.5	20	0033-1981	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
	72				0033-4747	6,000	
190	52	1.0	1.5	20	0033-1982	5,000	のこ刃直径190mm全機種適用
	72				0033-4748	6,000	
125	24	0.8	1.2	20	0032-6730	5,000	のこ刃直径125mm全機種適用
	40				0033-0063*	5,600	
145	52	1.0	1.6	20	0032-8542	5,000	◆と同じ
	64				0032-4723*	6,000	
157	64	1.0	1.6	20	0033-1358*	6,500	(C 5MBYA,C 5MVYA)
165	52	1.0	1.6	20	0032-2668	5,000	のこ刃直径165mm全機種適用
	72				0032-3051*	6,000	
190	52	1.0	1.6	20	0032-2669	5,000	のこ刃直径190mm全機種適用
	72				0032-3052*	6,000	
145	24	1.0	1.5	20	0033-6328	3,500	◆と同じ
165	24	1.0	1.5	20	0033-6329	3,500	のこ刃直径165mm全機種適用
190	24	1.0	1.5	20	0033-6330	3,500	のこ刃直径190mm全機種適用

※黒鯱(0037-5953)とブラック(0032-2668)との比較

＊在庫僅少品

丸のこ用チップソー 一覧表

一般木材用

スーパーチップソー

低騒音・低振動で軽快な切れ味

レーザースリット

(0033-3542)

コンビネーションチップソー

スピード切断と美しい切肌を両立
レーザースリット＋軟質特殊樹脂充填で低騒音･低振動

2パターンピッチ(大ピッチ／小ピッチ)
平刃（4ヶ所）

(0033-2051)

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
125	24	0.8	1.2	20	0032-6729	4,100	のこ刃直径125mm全機種適用
145	52	1.0	1.6	20	0033-3541	3,900	◆と同じ
165	52	1.0	1.6	20	0033-3542	3,900	のこ刃直径165mm全機種適用
	72				0032-2440	5,100	
190	52	1.0	1.6	20	0033-3543	3,900	のこ刃直径190mm全機種適用
	72				0032-2441	5,100	
165	52	1.0	1.6	20	0033-2051	3,900	のこ刃直径165mm全機種適用
190					0033-2052	3,900	のこ刃直径190mm全機種適用

一般木材用

スタンダードタイプ
一般木材の切断に適したスタンダードタイプ

●印はブリスタパック方式の梱包です

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
125	24 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	0032-6250	3,600	のこ刃直径125mm全機種適用
125	24	0.8	1.2	20	0040-2524	1,500	
125	40 (不等ピッチ)	0.8	1.2	20	0037-3768	3,800	
125	40	0.8	1.2	20	0040-2525	1,800	
125	42	1.1	1.6	20	0031-3495	4,200	C 5YB2,C 5YC（C 5YA,C 5YB）
145	52	1.0	1.6	20	0032-8540	3,600	◆と同じ
147	24	1.0	1.6	20	0037-3764	2,800	C 5MEYA,C 3605DC
	52				0037-3765	3,600	
157	52	1.0	1.6	20	0033-0861	4,000	（C 5MBYA,C 5MVYA）
160	48	1.0	1.6	20	0098-7975	4,500	C 6MBYA2,C 6MVYA2, C 6UB4,C 6SS,C 6MB4, C 6MEY,C 6UEY,C 18DBAL, C 3606DA,(C 6BA3/BB3/MA/MB/MB3/MV/MV2/MV3/MVY/MH/UA/UB/UB3/UBY/UV/UV2/UV3/UVY/UH/MB2/UB2/MVH/UVH,C 6DB/DC/DC2/Y1, C 6MBY,C 6MBYA,C 6MVYA）
165	40	1.0	1.6	20	●0031-4817	2,500	のこ刃直径165mm全機種適用
	52				0032-0267	3,600	
185	48	1.0	1.6	20	0098-7954	4,500	C 7MB4,C 7SS, （C 7MA,C 7BA3,C 7BC1, C 7UB4,C 7MV3,C 7UV3, C 7BB3,C 7MB/MB2/MB3/MV/MV2/MH/UA/UB/UB2/UB3/UV/UV2/UH/MVH/UVH）
190	40	1.0	1.6	20	●0031-4818	2,500	のこ刃直径190mm全機種適用
	52				0032-0268	3,600	
216	50	1.4	2.0	25.4	0031-6239	8,200	C 8BA2,C 8UA,(C 8Y)
216	40	1.5	2.2	25.4	0031-0187	8,000	
290	50	1.6	2.3	25.4	0031-6240	9,900	C 12BA
335	50	1.8	2.5	25.4	0031-6241	10,800	C 13MA
382	50	1.8	2.5	25.4	0031-6242	11,500	C 15MA

たてびき用

リフォーム用

リフォーム用チップソー
リフォーム作業に最適、
チップの飛散が少ないブーツ形チップ採用
制限刃付でキックバックを低減(注)

145	40	1.1	1.6	20	0032-3254	3,500	◆と同じ
147	40	1.1	1.6	20	0037-3767	3,500	C 5MEYA,C 3605DC
165	48	1.1	1.6	20	0032-3554	3,500	のこ刃直径165mm全機種適用
190	48	1.1	1.6	20	0032-3555	3,500	のこ刃直径190mm全機種適用

プラスチック系建材用 造作・留め切り・仕上用

造作用



165	72	1.0	1.6	20	0031-4314	4,600	のこ刃直径165mm全機種適用
190	72	1.0	1.6	20	0031-4315	4,600	のこ刃直径190mm全機種適用

留め切り、仕上用

380	110	2.0	2.5	25.4	0098-8904	24,200	C 15MA

プラスチック系建材用

380	120	1.8	2.4	25.4	0098-8910	28,000	C 15MA

（注）木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。

卓上スライド丸のこ・卓上丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー 一覧表

集成材／一般木材用

グリーンII
新フッ素コーティング　複合レーザースリット
段付きチップ

（0033-3296）

外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
165	60	1.2	1.7	20	0033-3295	7,000	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,（C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC）
190	72	1.4	1.9	20	0033-3296	7,000	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD, C 3607DRA,(C 7FSB,C 7FSB2, C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB, C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC）
216	80	1.6	2.1	25.4	0033-3297	11,000	C 8FSH,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
260	90	1.8	2.3	25.4	0033-3298	17,500	C 10FSH

一般木材用

スーパーチップソー　レーザースリット
レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の
騒音が低くさらに切断精度も向上。
低騒音・低振動

165	60	1.2	1.8	20	0032-5959	6,300	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,（C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC）
190	72	1.4	2.0	20	0032-2040	6,300	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD, C 3607DRA,(C 7FSB,C 7FSB2, C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB, C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC）
216	80	1.6	2.2	25.4	0032-2041	10,000	C 8FSH,C 8FC,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
260	90	1.8	2.3		0032-2042	16,500	C 10FSH

よこびき留め切り兼用

190	72	1.4	2.0	20	0031-4257	5,200	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD, C 3607DRA,(C 7FSB,C 7FSB2, C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB, C 7RSH,C 7RS,C 7RSHC）
216	80	1.6	2.2	25.4	0031-4258	8,000	C 8FSH,C 8FC,C 8FSE,（C 8FB2,C 8FSB）
	100				0031-5251	8,800	
255	90	1.8	2.3		0031-6036	13,000	C 10FSH,(C 10FSA)
	100	2.0	2.5		0031-7817	14,500	
260	90	1.8	2.3		0032-1389	14,500	C 10FSH
305	60	1.8	2.3		0030-5546	17,500	C 12RSH2,(C 12LCH,C 12LDH, C 12FS,C 12FSA,C 12RSH)
	96				0031-0875	20,000	

		外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種（ ）内は旧形
一般木材用	留め切り仕上用	305	90	1.8	2.3	25.4	0030-1721	19,000	(C 12FA,C 12LCH,C 12LDH)
		380	110	2.0	2.5		0098-8904	24,200	C 15FC,(C 15FB)
			120	2.2	2.6		0031-0423	25,000	
	低音チップソー	255	50	1.4	2.2	25.4	0093-9803	13,000	C 10FD3
		290		1.6	2.4		＊0093-9807	15,400	C 12BA
		335		1.8	2.6		0093-9804	18,200	C 13MA
		380		1.8	2.6		0093-9806	21,000	C 15MA/FC(C 15FB)
アルミサッシ・プラスチック建材用	スーパーチップソーアルミサッシ用 低騒音・低振動 レーザースリット	160	60	1.2	1.8	20	0032-6741	7,900	C 6RSHD,C 3606DRA,C 3606DRB,(C 6RSB,C 6RSH,C 6RSHC)
		185	60	1.4	2.0	20	0032-6742	8,100	C 7FC,C 7FCH,C 7RSHD,C 3607DRA,(C 7FSB,C 7FSB2,C 7FSH,C 7FSH2,C 7RSB,C 7RSH,C 7RSC,C 7RSHC)
		216	72	1.4	2.0	25.4	0032-6743	12,800	C 8FC,C 8FSH,C 8FSE,(C 8FB2,C 8FSB)
		260	80	1.6	2.2	25.4	0032-6744	15,400	C 10FSH
	アルミサッシ用	305	80	1.8	2.3	25.4	0030-9418	19,000	C 12RSH2,(C 12FA,C 12FS,C 12FSA,C 12LCH,C 12LDH,C 12RSH)
		380	100	2.4	3.0		0030-7858	24,200	C 15FC,(C 15FB)
	プラスチック系建材用	380	120	1.8	2.4	25.4	＊0098-8910	28,000	C 15FC,(C 15FB)

ベンチ丸のこ・テーブル丸のこ用チップソー 一覧表

	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
一般木材用(スタンダードタイプ)	255	40	1.8	2.4	25.4	0032-0458	7,500	C 10FD3,C 10FE
		72	1.8	2.8		0031-4874	9,500	

コードレスチップソーカッタ・チップソーカッタ・チップソー切断機用チップソー 一覧表

●(旧形:CD 12D,CD 4D) ●CD 3605DA,CD 14DBL/18DBL,(旧形:CD 14DFL,CD 14DSL,CD 14DSL2/18DSL) ●CD 3607DA,CD 7SA(旧形:CD 7)

		外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
軟鋼材用	(0032-5635) (●●●標準付属品)	112	24	1.2	1.45	20	●0032-6251	4,800	A
		125	28	1.2	1.45	20	●0032-7713	6,000	B
		130	28	1.2	1.45	20	※0033-1854	6,000	
	(低音刃) (0032-9036)	180	38	1.5	1.9	20	●0032-5635	8,800	C
			38 (低音刃)				0032-9036	12,000	
	(低音刃) (0032-1432)	185	38	1.6	2.0	20	0032-1433	8,800	
			38 (低音刃)				0032-1432	12,000	
			48				＊0030-7900	16,000	
ステンレス用	(0032-6731)	112	36	1.1	1.4	20	＊0032-6731	8,800	A・B
	(0032-6351)	125	42	0.8	1.15	20	0032-9999	6,000	B
	(低音刃) (0032-9037)	180	56	1.4	1.8	20	0032-6351	10,800	C
			56 (低音刃)				0032-9037	15,000	
軟鋼材・ステンレス用		180	48	1.4	1.8	20	0040-2523	8,000	C

		外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格	適用機種
金属サイディング	(ガルバリウム鋼板) (0033-1092)	125	46	1.0	1.2	20	0032-8545	7,300	B
		180	60	1.2	1.4	20	0033-1092	8,400	C
薄板鉄板・アルミサッシ用		112	40	1.1	1.45	20	0032-6733	5,400	A・B
木材用		112	40	0.8	1.2	20	＊0032-6732	4,600	A

チップソー切断機 ●CD 12F

		外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
軟鋼材用	高低刃(耐久性重視) (0030-5964)	305	50	1.8	2.3	25.4	＊0030-5964	22,000
	交互刃(切れ味重視) (0030-6911) (●標準付属品) 		60		2.2		●0030-6911	22,000
軟鋼材・ステンレス用		305	81	1.7	1.9	25.4	0033-7630	33,000

※外径130mmは旧形：CD 14DFLのみ使用可能です。 ＊在庫僅少品

●適用機種…A：(旧形：CD 12D、CD 4D)　B：CD 3605DA、CD 14DBL/18DBL、(旧形：CD 14DFL、CD 14DSL、CD 14DSL2/18DSL)　C：CD 3607DA、CD 7SA(旧形：CD 7)

チップソーカッタ・チップソー切断機用チップソー適正一覧表　●良く切れる　○切れる

チップソーの種類＼切断材料	ガルバリウム鋼板	アルミ板	アルミサッシ	軟鋼材 アングル	軟鋼材 パイプ	軟鋼材 Cチャン	ステンレス
軟鋼材用	−	●	●	●	●	●	−
軟鋼材・ステンレス用	−	−	−	●	●	●	●
ステンレス用	−	−	−	−	−	−	●
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	●	−	−	−	−	−	−
アルミサッシ用	−	○	●	−	−	−	−

集じん丸のこ用チップソー 一覧表

硬質窯業系サイディング用

剣先刃でコバ欠け激減！
補修作業が減らせる！騒音を低減！

[全ダイヤ]黒鯱(クロシャチ)

新フッ素コーティング

(注)刃数(　)内は
ダイヤのチップ数です。

黒鯱 クロシャチ

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	10 (10D)	1.0	1.5	20	0037-5608	13,000	C 4YA2,C 4YB,C 4YC, C 3605DYB(C 4YA1) ●
125					0037-5609	13,000	C 5YB2/YC,C 3605DYA, C 3605DYB,C 14DYBL, C 18DYBL(C 5YA,C 5YB, C 14DYSL2,C 18DYSL) ▲

硬質窯業系サイディング用

(注)刃数(　)内はダイヤのチップ数です。

[全ダイヤ]ブラックⅡ

新フッ素コーティング

新フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能。低騒音・低振動

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	10 (10D)	1.0	1.5	20	0033-6994	13,000	●
125					0033-6995	13,000	▲

硬質窯業系サイディング用

スーパーチップソー [全ダイヤ]

低騒音・低振動

(注)刃数(　)内はダイヤのチップ数です。



外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
80	8 (8D)	1.1	1.6	20	*0033-0088	13,000	(C 3Y)
100					0032-5682	12,000	●
125					0032-5683	12,000	▲

金属系サイディング用

(ガルバリウム鋼板の切断に最適)

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
80	30	0.8	1.0	20	0032-8543	6,000	(C 3Y)
100	36				0032-8544	6,400	●
125	46	1.0	1.2		0032-8545	7,300	▲、CD 14/18DBL、CD 3605DA
160	56	1.2	1.4		0033-1091	7,900	C 6Y1
180	60				0033-1092	8,400	CD 3607DA、CD 7SA

①窯業系サイディング用
②硬質窯業系サイディング用

No.	外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種
①	160	8	1.4	2.0	20	*0030-3193	5,000	C 6Y1
②	160	36	1.2	1.7	20	*0030-5464	7,200	C 6Y1

硬質窯業系サイディング用

スーパーチップソー

レーザースリット＋軟質特殊樹脂充填で低騒音・低振動を実現

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	16	1.2	1.7	20	0032-1604	4,100	●
125	20				0032-1605	4,800	▲

硬質窯業系サイディング用

段付チップの採用で軽切断を実現

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	14	1.0	1.5	20	NEW 0037-1216	3,200	●
125	16				NEW 0037-1217	3,500	▲

ALC・金属系サイディング用

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種
160	28	1.6	2.3	20	*0030-1720	10,000	C 6Y1
216	30			25.4	*0099-8870	12,000	(C 8Y)

強化石こうボード用

ブラックⅡ

新フッ素コーティング

刃厚1.3mmの高剛性基板で強化石こうボードに対応
新フッ素コーティング

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	20	0.9	1.3	20	0033-9242	5,100	●
125	24				0033-9243	5,900	▲

石こうボード用面取りカッタセット

■C 4YA2用　コードNo.**0033-7880**＊　¥16,500(セット内容:①③⑦⑧)
■C 4YB,C 4YC用　コードNo.**0033-7881**＊ ¥17,500(セット内容:①③⑤⑥⑧)
■C 5YB2,C 5YC用　コードNo.**0033-7882**　¥18,000(セット内容:②④⑤⑥⑧)

1カットで石こうボードの切断と面取りが可能
選べる面取り幅(1mm,2mm,3mm)
フッ素コーティングチップソー

初めてご購入される場合は、セット品をご購入ください。専用チップソー、面取りカッタ、フランジの組合せ以外ではご使用になれません。

①専用チップソー(125mm用)

②面取りカッタ(72mm用)

③面取りカッタ(97mm用)

④

⑤

⑥



No.	外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
①	125	40	0.7	1.0	22	*338787	5,500	C 5YB2,C 5YC
②	72	10	2.5	3.5		*338788	6,500	C 4YA2,C 4YB,C 4YC
③	97	10	2.5	3.5		*338789	6,500	C 5YB2,C 5YC
④	内側フランジ(銀色) コード No.**338791** ¥1,100							C 4YB,C 4YC,C 5YB2,C 5YC
⑤	内側フランジ(黒色) コード No.**338792** ¥1,100							C 4YA2
⑥	セットゲージ組(セットゲージ、面取り幅調整板大/中/小) コード No.**338793** ¥3,800							

石こうボード用(ブラック)

薄刃　フッ素コーティング

フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	32	0.7	1.0	20	0032-5234	4,600	●
125	40				0032-5235	5,300	▲

石こうボード用

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	32	0.8	1.2	20	0032-0083	4,000	●
125	40				0032-0084	4,600	▲

キッチンパネル用

※(　)はφ20カラー付

押し出し成形セメント板もOK!
コバ欠け、バリを出さずにキレイに切断
側面ダイヤ採用

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種 (　)内は旧形
100	–	0.9	1.6	20	0037-1197	9,000	●
125		0.9	1.6	22 (20)※	0037-1198	10,600	▲

マルチ用

※(　)はφ20カラー付

サイディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ
ダイヤモンド自由配列採用

外径mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	厚さ mm 刃先厚	取付穴径mm	コードNo.	価格	適用機種
100	–	1.0	1.6	20	0037-1195	9,000	●
125				22 (20)※	0037-1196	10,600	▲

＊在庫僅少品

湾曲形状で作業効率が大幅アップ！

(S)仕様の特長
- アサリ幅が小さく、少ない切断抵抗で切断スピードが速い！
- 取付部の断面積が大きく、高耐久！

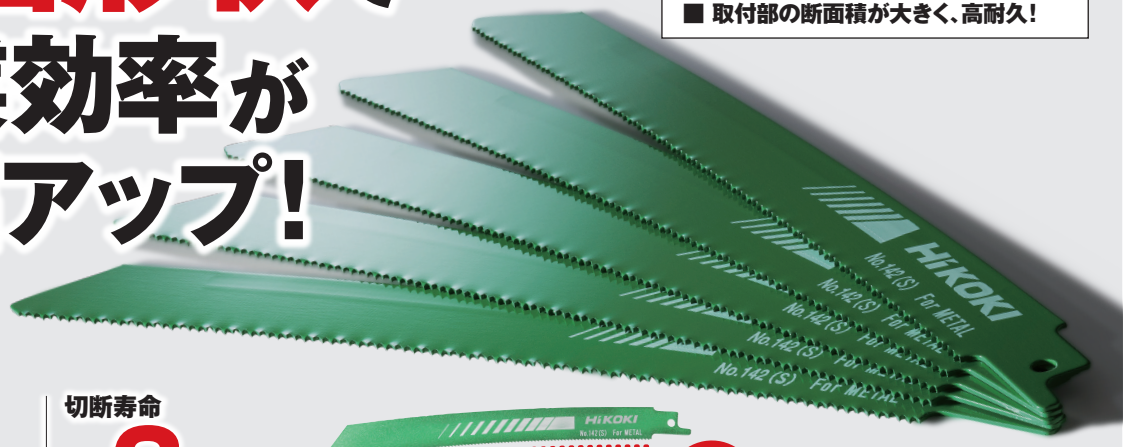

No.141
切断スピード 約1.4倍※
切断寿命 約3倍※

湾曲ブレードは、なぜ速い？なぜ長寿命？

交互に切断！

ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。

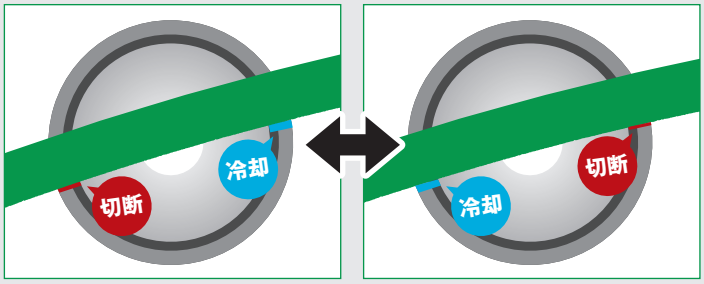

湾曲ブレードシリーズ 湾曲効果で切断速度が速く、長寿命

― スタンダードタイプ ―

金属用
用途：ステンレス・鋼管の切断に最適

特長 様々な作業に対応する万能タイプ

ロングセラー

湾曲形状 / 刃厚0.9mm

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
厚物	No.141	150	14山	2mm以上
厚物	No.142	200	14山	2mm以上
厚物	No.143	250	14山	2mm以上
薄物	No.145	150	18山	2mm以下
薄物	No.146	200	18山	2mm以下
薄物	No.147	250	18山	2mm以下

金属用 (S)タイプ (切断速度重視)
用途：ステンレス・鋼管の切断に最適

特長 アサリ幅を小さくすることで切削抵抗が少なく切断速度が速い

ロングセラー

湾曲形状 / 刃厚0.9mm / アサリ幅小タイプ

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
厚物	No.141(S)	150	14山	2mm以上
厚物	No.142(S)	200	14山	2mm以上
厚物	No.143(S)	250	14山	2mm以上
薄物	No.145(S)	150	18山	2mm以下
薄物	No.146(S)	200	18山	2mm以下
薄物	No.147(S)	250	18山	2mm以下

金属用 (重作業向け)
用途：ステンレス・鋼管の切断に最適

特長 刃厚1.3mmで3mm以上の極厚材に強い

湾曲形状 / 刃厚1.3mm

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
極厚	No.152	200	14山	3mm以上
極厚	No.153	250	14山	3mm以上
極厚	No.154	300	14山	3mm以上

― コンビネーション刃タイプ ―

解体用 10/14山
用途：ステンレス・鋼管・釘入り木材の切断に最適

特長 解体に最適な10/14山ウェーブアサリ&高低刃の組合せで高耐久

湾曲形状 / 刃厚1.3mm / コンビネーション 10/14山 / ウェーブアサリ / 高低刃

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
極厚	No.252CW	200	10/14山 コンビネーション	3mm以上
極厚	No.253CW	250	10/14山 コンビネーション	3mm以上
極厚	No.254CW	300	10/14山 コンビネーション	3mm以上

解体用 14/18山
用途：薄肉鋼材の切断に最適

特長 ピッチの狭い14/18山ウェーブアサリ採用で高耐久薄肉鋼材の切断に特化した仕様

湾曲形状 / 刃厚0.9mm / コンビネーション 14/18山 / ウェーブアサリ

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
薄物	No.246CW	200	14/18山 コンビネーション	6mm以下
薄物	No.247CW	250	14/18山 コンビネーション	6mm以下

金属用 9/12山 (重作業向け)
用途：ステンレス・鋼管の切断に最適

特長 ピッチの広い9/12山厚物の切断に特化した仕様

湾曲形状 / 刃厚1.3mm / コンビネーション 9/12山

	ブレードNo.	長さ	山数	被削材厚さ
極厚	No.152C	200	9/12山 コンビネーション	3mm以上

※当社製品No.103との比較(切断条件：ブレード長200mm、被削材SUS管　外径48.6mm、t2.0mm)

スッと食いつき ザクザク解体

動画はこちら

解体専用のセーバソーブレードがついに発売!

No.222CW 200mm　No.223CW 250mm　No.224CW 300mm

解体用

解体作業に伴う金属、木材などの多様物切断に

ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位:mm

ブレードNo.	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
NEW No.222CW	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0037-6974	5	3,500	110以下(釘入り可)	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~7	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4433	50	31,000											
NEW No.223CW		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0037-6975	5	4,400	130以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	130以下	3.0~7	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4434	50	39,000											
NEW No.224CW		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0037-6976	5	5,200	150以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	*175以下	3.0~7	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0000-4435	50	45,000											

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。

バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

解体用

解体作業に伴う金属、木材などの多様物切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。　単位:mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.252CW ★	極厚	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-7351	2	2,400	110以下(釘入り可)	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~7	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0033-4743	5	5,200											
						0000-4413	50	46,800											
No.253CW ★		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0033-7352	2	3,000	130以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	130以下	3.0~7	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0033-4744	5	6,400											
						0000-4414	50	57,600											
No.254CW ★		10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7353	2	3,600	150以下(釘入り可)	130以下	3.0以下	4.0以下	*175以下	3.0~7	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0033-4745	5	7,600											
						0000-4415	50	68,400											
No.246CW 金属解体用	薄物	14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-1778	10	7,000	—	—	—	—	115以下	2.5~6	2.5~9	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4429	100	52,000											
№.247CW 金属解体用		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-1779	10	8,700	—	—	—	—	130以下	2.5~6	2.5~9	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4430	100	64,000											

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注) 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR10DLは、ご使用になれません。(注) CR 12VYは、全長200mmのブレードをご使用ください。

バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

ブロック・レンガ・FRPの切断に最適!

ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード 250mm　No.243D

- 当社独自の湾曲ブレード
- 粉じん・騒音が少なく屋内や住宅街での作業に最適
- 角部の仕上がりが綺麗

湾曲タイプ　ブロック・レンガ・FRP・コンクリート二次製品用

㊟切断能力は取付機種により異なります。

ブレードNo.	ブレード形状	刃先材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	適用機種
No.243D		ダイヤモンド	250	1.4	0037-3178	1	5,200	CR 36DA/18DBL/18DA/14DBL/12DA、CR 13VBY2/13VB/13V2/13VC/13VEY、CR 17Y(S)※

※ CR 17Y(S)でご使用の際は別途薄のこ刃用ブレードホルダ(A)(コードNo.305700 ¥1,600)が必要です。

金属用

鉄、ステンレスなど各種鋼材の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。　単位:mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.152C	極厚	9・12 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-3299	10	10,400	115以下	3.0以下	4.0以下	115以下	3.0~9	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
No.152 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-7346	2	2,400	115以下	3.0以下	3.0以下	115以下	2.5~6	3.2~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-3579	5	5,200										
						0000-4410	50	46,800										
No.153 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.3	0033-7347	2	3,000	130以下	3.0以下	3.0以下	130以下	2.5~6	3.2~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-3580	5	6,400										
						0000-4411	50	57,600										
No.154 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7348	2	3,600	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	2.5~6	3.2~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
						0032-3581	5	7,600										
						0000-4412	50	68,400										
No.111		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	150	1.1	0040-1387	5	3,700	60以下	3.0以下	3.0以下	60以下	4.0~10	3.0~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.112 ★		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	225	1.1	0040-1388	5	4,300	130以下	3.0以下	3.0以下	130以下	4.0~10	3.0~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.113		8・10 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.1	0040-1389	5	4,800	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	4.0~10	3.0~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。

バイメタルブレード:折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ:ステンレス切断に最適です。

HiKOKI

金属用

鉄、ステンレスなど各種鋼材の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	適用管材	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.141(S) ★★★★	厚物	14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0037-0525	5	3,200	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0000-4418	50	30,000										
No.142(S) ★★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-0526	5	3,700	115以下	2.5以下	2.5以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0000-4419	50	35,000										
No.143(S) ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-0527	5	4,600	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0000-4420	50	43,500										
No.141 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0033-7339	2	1,600	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0032-2602	5	3,200										
						0000-3461	50	30,000										
No.142 ★★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0033-7340	2	1,800	115以下	2.5以下	2.5以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-2603	5	3,700										
						0000-3462	50	35,000										
No.143 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7341	2	2,200	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-2604	5	4,600										
						0000-3463	50	43,500										
No.101 ★★		10	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0031-8611	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.102 ★★		10	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0031-8612	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.103 ★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0031-8613	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.104 ★★★★		14	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0031-8614	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.114		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	150	1.1	0040-1390	5	3,700	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	2.5~8	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.115		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	225	1.1	0040-1391	5	4,300	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	2.5~8	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.116 ★★		14・18 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.1	0040-1392	5	4,800	130以下	2.5以下	2.5以下	*175以下	2.5~8	2.5~19	5~20	*175以下	2.2~15	10~60
No.145(S) ★★	薄物	18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0037-0528	5	3,200	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0037-0531	10	6,400										
						0000-4421	50	30,000										
No.146(S) ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0037-0529	5	3,700	115以下	2.0以下	2.0以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0037-0532	10	7,400										
						0000-4422	50	35,000										
No.147(S) ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0037-0530	5	4,600	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0037-0533	10	9,200										
						0000-4423	50	43,500										
No.145 ★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0033-7342	2	1,600	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.5~6	2.5~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
						0032-2605	5	3,200										
						0032-6164	10	6,400										
						0000-4416	50	30,000										
No.146 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	200	0.9	0033-7343	2	1,800	115以下	2.0以下	2.0以下	115以下	2.5~6	2.5~19	5~20	115以下	2.2~15	10~60
						0032-2606	5	3,700										
						0032-6165	10	7,400										
						0000-3464	50	35,000										
No.147 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7344	2	2,200	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.5~6	2.5~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-2607	5	4,600										
						0032-6166	10	9,200										
						0000-4417	50	43,500										
No.148		24	マトリックスⅡ(SKH56)	250	0.9	0033-7345	2	2,200	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	3.5以下	3.5以下	5~20	130以下	2.2~15	10~60
						0032-6163	5	4,600										
No.109		18	マトリックスⅡ(SKH56)	150	0.9	0032-4818	5	2,900	60以下	2.0以下	2.0以下	60以下	2.0~6	2.0~19	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.110 ★★★		18	マトリックスⅡ(SKH56)	228	0.9	0032-4819	5	3,800	130以下	2.0以下	2.0以下	130以下	2.0~6	2.0~19	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.107 ★		24	M2(SKH51)	150	0.9	0031-8617	5	2,900	60以下	2.5以下	2.5以下	60以下	3.5以下	3.5以下	5~20	60以下	2.2~15	10~60
No.108 ★★		24	M2(SKH51)	228	0.9	0031-8618	5	3,800	130以下	2.5以下	2.5以下	130以下	3.5以下	3.5以下	5~20	130以下	2.2~15	10~60
No.6		24	マトリックスⅡ(SKH56)	95	0.9	0095-8186	5	2,600	–	–	–	–	–	曲線切り3.5以下	曲線切り5以下	–	–	–

*CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下　(注)旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下　(注) CR 12DA、CR 18DA、CR 10DL、CR 12VYでは、ストローク量が小さく湾曲ブレードの効果は少なくなります。(注) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm(No.6)のブレードはご使用になれません。(注) 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。　(刃先材質)マトリックスⅡ：ステンレス切断に最適です。

木工用 木材、ALCパネルの切断など各種大工工事に

湾曲タイプ　ストレートタイプ　木材用・ALC用・リフォーム作業用

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★ (★の数が多いほど、売筋です。)	山数/インチ	ブレード形状	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	木材 厚さ	ALC 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ	鉄材 ステンレス材 板材 厚さ	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 軟鋼材 板材 厚さ	非鉄金属 アルミ・黄銅・銅 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 管材 外径	合成樹脂 塩ビなど 管材 厚さ	合成樹脂 塩ビなど 板材 厚さ
No.158	8	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-9500	2	2,400	110以下(釘入り可)	–	110以下	3.0以下	3.0以下	110以下	3～6	–	–	–	–	–
No.156 ★★★	8	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7350	2	3,600	150以下(釘入り可)	–	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	3～6	–	–	–	–	–
					0032-4271	5	7,600												
江戸目(細目) ★	15		200	アサリ1.3	0033-4605	2	3,000	110以下	–	–	–	–	–	–	–	–	110以下	2.2～15	10～60
	15		280	アサリ1.3	0033-4607	2	3,400	150以下	–	–	–	–	–	–	–	–	150以下	2.2～15	10～60
江戸目(荒目) ★★	10		200	アサリ1.3	0033-4604	2	3,000	110以下	–	–	–	–	–	–	–	–	110以下	2.2～15	10～60
	10		280	アサリ1.3	0033-4606	2	3,400	150以下	–	–	–	–	–	–	–	–	150以下	2.2～15	10～60
No.5	9	マトリックスⅡ(SKH56)	120	0.9	0095-8185	5	1,700	50以下	–	–	–	–	–	–	–	–	40以下	2.2～5	5～30
No.4	3	マトリックスⅡ(SKH56)	160	0.9	0095-9611	5	2,200	50～100	–	–	–	–	–	–	–	–	80以下	2.2～10	10～60
No.7	9	マトリックスⅡ(SKH56)	95	0.9	0095-8187	5	1,600	曲線切り30以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No.157 ALC用	8	マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.3	0033-9499	2	2,400	–	110以下(ラスⅠ入り可)	110以下	3.0以下	3.0以下	110以下	3～6	–	–	–	–	–
No.155 ★★ ALC用	8	マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.3	0033-7349	2	3,600	–	150以下(ラスⅠ入り可)	130以下	3.0以下	3.0以下	*175以下	3～6	–	–	–	–	–
					0032-4270	5	7,600												
No.121 ★★★ 木工・ALC用	6	M2(SKH51)	305	1.3	0031-8619	5	4,100	120以下	130以下	–	–	–	–	–	–	–	130以下	2.2～15	10～60
No.132 ★★★	6・11 コンビネーション	M2(SKH51)	203	1.3	0031-8621	5	3,800	110以下(釘入り可)	–	110以下	2.5以下	2.5以下	110以下	2.5～6	2.5～19	5～20	110以下	2.2～15	10～60
No.131 ★★★	10・14 コンビネーション	マトリックスⅡ(SKH56)	305	0.9	0031-8620	5	4,100	120以下(釘入り可)	130以下	130以下	2.5以下	2.5以下	*175以下	2.5～6	2.5～19	5～20	*175以下	2.2～15	10～60
断熱材用	–		305	1.5	NEW 0037-6168	2	6,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	–		400	1.5	NEW 0037-6169	1	5,000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(注) CR 13VBY2、CR 13VB、CR 13V2、CR 13VC、旧形CR 13VA、旧形CR 13VBYでは全長95mm(No.7)のブレードはご使用になれません。 (注) 旧形CR 18DVの最大切断能力はφ90mm以下
(注) CR 12VYは、全長200mm以下のブレードをご使用ください。 *CR 13VC、CR 13V2、旧形CR 13VAは165以下
バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。 (刃先材質)マトリックスⅡ：ステンレス切断に最適です。

CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用セーバソーブレード

金属・鋳鉄管用 鉄やステンレス、鋳鉄管の切断に

湾曲タイプ　ストレートタイプ　CR 17Y(S)、(旧形)CR 17Y用セーバソーブレード

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレードNo. 売筋マーク ★	山数/インチ	ブレード形状	材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鉄材 軟鋼材 管材 外径	鉄材 軟鋼材 管材 厚さ	鉄材 鋳鉄管用 モルタルライニング無し 外径	鉄材 鋳鉄管用 モルタルライニング無し 厚さ	鉄材 ステンレス材 管材 外径	鉄材 ステンレス材 管材 厚さ
No.161 ★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.6	0032-5282	5	11,600	105以下	7以下	105以下	5以下	105以下	3.0以下
No.162 ★★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	250	1.6	0032-5283	5	13,600	145以下	7以下	145以下	5以下	145以下	3.0以下
No.163 ★★★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.6	0032-4684	5	16,000	165以下	7以下	165以下	5以下	165以下	3.0以下
No.164 ★★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	350	1.6	0032-4685	5	21,400	216以下	8以下	216以下	5以下	216以下	3.0以下
No.171	8		マトリックスⅡ(SKH56)	140	1.6	0033-0134	5	5,800	48以下	7以下	–	–	48以下	3.0以下
No.172 ★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	200	1.6	0033-0135	5	7,100	115以下	7以下	115以下	5以下	115以下	3.0以下
No.173 ★	8		マトリックスⅡ(SKH56)	300	1.6	0033-0136	5	9,100	165以下	7以下	165以下	5以下	165以下	3.0以下

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。 (刃先材質)マトリックスⅡ：ステンレス切断に最適です。

特許出願中

鋳鉄管用 モルタルライニング鋳鉄管の切断に



高耐久&パワフル切断!「ダイヤモンド+湾曲形状」

モルタルライニング鋳鉄管が切れる!

長寿命 耐久性 約5※1倍

高効率 湾曲ブレード(湾曲形状)だから切断スピード向上!

湾曲タイプ　CR 17Y(S)専用セーバソーブレード

㊟切断能力は取付機種により異なります。 単位：mm

ブレード形状	刃先材質	寸法(mm) 全長	寸法(mm) 刃厚	コードNo.	販売単位(枚)	価格	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※2 呼び径(内径)	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※2 外径	鋳鉄管(内面モルタルライニング有り)※2 厚さ
	ダイヤモンド	200	1.6	0037-1201	1	5,800	75A以下	93以下	7.5以下
	ダイヤモンド	250	1.6	0037-1202	1	6,800	100A以下	118以下	7.5以下

(注) CR 17Y(S)、CR 17Yで刃厚0.9、1.3mmブレードを使用する時は薄のこ刃用ブレードホルダ(A)コードNo.305700 ¥1,600が必要です。
※1 従来製品CR 17Y用セーバソーブレードNo.163との比較。※2 モルタルライニング無しもご使用になれます。

振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」について

厚生労働省の「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」（以下、両指針をあわせて「指針」）に定める振動障害予防対策の実施に必要な振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」（以下「３軸合成値」）を当社の対象製品について以下のとおり公開します。なお、振動障害予防対策指針に関するご質問は最寄りの都道府県労働省・労働基準監督署へお問い合わせください。

■製品別振動3軸合成値

※ 使用する研削トイシの直径が150mmを超えるもの

指針対象工具	当社の製品名
インパクトレンチ	コードレスインパクトレンチ、インパクトレンチ
サンダー	ミニサンダ、オービタルサンダ、ランダムサンダ、ディスクサンダ、電子ディスクサンダ、コードレスベルトサンダ、ベルトサンダ、コードレスマルチツール、マルチツール
電動ハンマー	ケレンハンマ、ハンマ
携帯用研削盤 ※	コードレスディスクグラインダ、電気ディスクグラインダ、電子ディスクグラインダ
ジグソー	コードレスジグソー、ジグソー、電子ジグソー、コードレスマルチツール、マルチツール
バイブレーションドリル	コードレス振動ドライバドリル、振動ドリル、コードレスロータリハンマドリル、ロータリハンマドリル、コードレスハンマドリル、ハンマドリル
バイブレーションシャー	コードレスニブラ、ニブラ、コードレスシャー、ハンドシャ
コンクリートバイブレーター	コンクリートバイブレータ
チェーンソー	エンジンチェンソー、電気チェンソー、コードレスチェンソー
ブッシュクリーナー	エンジン刈払機
エンジンカッター	エンジンカッタ

■バイブレーションドリル

製品名	形名（　）内は旧形	質量(kg)	振動３軸合成値(m/s²)		適用測定規格
コードレス振動ドライバドリル (P.45 ～ 47)	**DV 12DA**	1.2	回転+打撃	15.0	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 12DD	1.2	回転+打撃	12.8	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	(DV 14DSL)	1.7	回転+打撃	12.3	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	(DV 14DBL)	2.0	回転+打撃	14.5	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 14DBL2	2.1	回転+打撃	7.8	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	(DV 14DBEL)	1.8	回転+打撃	11.1	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 14DBSL	1.9	回転+打撃	7.8	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	(DV 18DBL)	2.2	回転+打撃	14.5	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 18DBL2	2.2	回転+打撃	11.7	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	(DV 18DBEL)	1.9	回転+打撃	10.8	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 18DBSL	2.0	回転+打撃	6.2	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 36DA	2.3	回転+打撃	15.6	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 3620DA	3.2	回転+打撃	19.0	EN60745-2-1
			回転	3.7	
振動ドリル (P.47)	**DV 12V**	1.4	回転+打撃	15.4	EN60745-2-1
			回転	< 2.5	
	DV 16V	1.5	回転+打撃	17.9	EN60745-2-1
			回転	3.4	
	(DV 18VA)	2.2	回転+打撃	17.7	EN60745-2-1
			回転	3.3	
	(DV 20VE)	2.3	回転+打撃	16.6	EN60745-2-1
			回転	3.2	
	(DV 20VB2)	2.2	回転+打撃	18.4	EN60745-2-1
			回転	4.0	
	VTP-25	3.8	回転+打撃	11.3	EN60745-2-1
			回転	4.1	
	DV 21V	2.4	回転+打撃	19.1	EN60745-2-1
			回転	4.2	
	DV 19V	2.9	回転+打撃	15.1	EN60745-2-6
			回転	6.3	
	DV 20VF	2.9	回転+打撃	13.6	EN60745-2-6
			回転	3.8	
コードレスロータリハンマドリル (P.48 ～ 50)	**DH 12DD**	1.9	回転+打撃	9.1	EN60745-2-6
	DH 14DSL	2.1	回転+打撃	10.7	EN60745-2-6
	DH 18DSL	2.4	回転+打撃	12.1	EN60745-2-6
	DH 14DBL	3.4	回転+打撃	15.0	EN60745-2-6
			打撃	5.1	
	DH 18DBL	3.6	回転+打撃	17.5	EN60745-2-6
			打撃	8.6	
	DH 18DBDL	5.4	回転+打撃	17.5	EN60745-2-6
	DH 18DPA	2.3	回転+打撃	9.9	EN60745-2-6
	DH 18DPB	2.1	回転+打撃	10.4	EN60745-2-6
	DH 18DPC	3.3	回転+打撃	13.9	EN60745-2-6
			打撃	11.4	
	(DH 36DBL)	4.8	回転+打撃	16.0	EN60745-2-6
			打撃	12.2	
	(DH 36DBDL)	6.6	回転+打撃	16.5	EN60745-2-6
	DH 36DPA	3.7	回転+打撃	16.0	EN60745-2-6
			打撃	12.2	
	DH 36DPB	5.5	回転+打撃	16.5	EN60745-2-6
	DH 36DPE	3.5	回転+打撃	12.2	EN60745-2-6
			打撃	11.0	
	DH 36DPF	4.5	回転+打撃	10.3	EN60745-2-6
	(DH 25DAL)	3.6	回転+打撃	16.7	EN60745-2-6
			打撃	11.8	
	(DH 36DAL)	4.0	回転+打撃	18.6	EN60745-2-6
			打撃	12.5	
ロータリハンマドリル (P.51 ～ 52)	**(DH 18PH)**	2.1	回転+打撃	18.8	EN60745-2-6
			打撃	8.2	
	DH 18PB	1.7	回転+打撃	11.8	EN60745-2-6
	DH 18PG	1.8	回転+打撃	10.2	EN60745-2-6
	DH 18MB	2.0	回転+打撃	14.3	EN60745-2-6
	(DH 22PB)	2.3	回転+打撃	18.5	EN60745-2-6
	(DH 24PB3)	2.3	回転+打撃	16.0	EN60745-2-6
	(DH 24PC3)	2.4	回転+打撃	16.0	EN60745-2-6
			打撃	13.3	
	(DH 24PF3)	2.4	回転+打撃	18.6	EN60745-2-6
			打撃	14.7	
	(DH 24PD3)	2.8	回転+打撃	16.0	EN60745-2-6
	DH 24PH	2.7	回転+打撃	15.0	EN60745-2-6
			打撃	12.0	
	DH 24PH2	2.6	回転+打撃	14.5	EN60745-2-6
			打撃	11.5	
	DH 24PG	2.7	回転+打撃	15.0	EN60745-2-6
	DH 24PG2	2.6	回転+打撃	14.5	EN60745-2-6
	(DH 24PM)	2.6	回転+打撃	17.3	EN60745-2-6
			打撃	17.7	
	DH 28PC	3.5	回転+打撃	14.8	EN60745-2-6
			打撃	18.2	
	DH 28PCY	2.9	回転+打撃	11.5	EN60745-2-6
			打撃	9.1	
	DH 28PCY2	2.8	回転+打撃	11.2	EN60745-2-6
			打撃	9.9	
	DH 28PBY	2.9	回転+打撃	11.5	EN60745-2-6
	DH 28PBY2	2.8	回転+打撃	11.2	EN60745-2-6
	DH 28PB	2.8	回転+打撃	14.8	EN60745-2-6
	DH 28PD	4.7	回転+打撃	14.8	EN60745-2-6
			打撃	18.2	
	DH 28PEC	2.8	回転+打撃	10.7	EN60745-2-6
			打撃	10.4	
	DH 28PFY	3.2	回転+打撃	11.5	EN60745-2-6
			打撃	10.9	

UVP USER VIBRATION PROTECTION
低振動システム(UVP)搭載製品

■バイブレーションドリル

製品名	形名（　）内は旧形	質量(kg)	振動３軸合成値(m/s²)		適用測定規格
ロータリハンマドリル (P.51 ～ 52)	**DH 28PMY**	3.2	回転+打撃	11.5	EN60745-2-6
			打撃	9.1	
	DH 28PMY2	2.9	回転+打撃	11.2	EN60745-2-6
			打撃	9.9	
	(DH 28PF)	3.1	回転+打撃	15.0	EN60745-2-6
			打撃	13.2	
	(DH 25PB)	3.4	回転+打撃	16.1	EN60745-2-6
	DH 30PC2	4.3	回転+打撃	19.8	EN60745-2-6
			打撃	12.3	
コードレスハンマドリル (P.56)	**DH 36DMA**	7.6	回転+打撃	11.8	EN60745-2-6
			打撃	9.6	
	DH 36DSA	7.7	回転+打撃	9.6	EN60745-2-6
			打撃	9.2	
ハンマドリル (P.57 ～ 58)	**(PR-25B)**	7.3	回転+打撃	23.0	EN60745-2-6
	DH 35	5.4	回転+打撃	16.1	EN60745-2-6
	PR-38E	7.5	回転+打撃	14.5	EN60745-2-6
	(DH 38SS)	6.4	回転+打撃	19.7	EN60745-2-6
			打撃	14.5	
	(DH 40SR)	6.5	回転+打撃	19.6	EN60745-2-6
			打撃	9.0	
	DH 42	8.0	回転+打撃	15.5	EN60745-2-6
	(DH 45SA)	9.8	回転+打撃	21.0	EN60745-2-6
	(DH 38MS)	6.4	回転+打撃	19.7	EN60745-2-6
			打撃	14.5	
	DH 40MC	6.8	回転+打撃	16.5	EN60745-2-6
			打撃	13.3	
	DH 40SC	6.9	回転+打撃	12.3	EN60745-2-6
			打撃	11.8	
	DH 40SE	7.5	回転+打撃	13.0	EN60745-2-6
			打撃	9.0	
	DH 40MEY	7.8	回転+打撃	8.0	EN60745-2-6
			打撃	7.3	
	(DH 40MRY)	6.8	回転+打撃	9.2	EN60745-2-6
			打撃	4.5	
	(DH 45ME)	9.0	回転+打撃	13.5	EN60745-2-6
			打撃	14.2	
	DH 45MEY	9.7	回転+打撃	8.8	EN60745-2-6
			打撃	9.2	
	(DH 50MRY)	10.5	回転+打撃	12.0	EN60745-2-6
			打撃	11.3	
	(DH 52ME)	11.0	回転+打撃	14.0	EN60745-2-6
			打撃	15.5	
	DH 52MEY	12.2	回転+打撃	9.8	EN60745-2-6
			打撃	9.7	

UVP USER VIBRATION PROTECTION
低振動システム(UVP)搭載製品

■インパクトレンチ

製品名	形名（　）内は旧形	質量(kg)	振動３軸合成値(m/s²)	適用測定規格
コードレスインパクトレンチ (P.35 ～ 37)	**(WR 14DBAL)**	1.4	9.8	EN60745-2-2
	(WR 14DBAL2)	1.4	9.0	EN60745-2-2
	WR 14DSL	1.5	7.3	EN60745-2-2
	(WR 14DBDL)	1.6	12.8	EN60745-2-2
	WR 14DBDL2	1.7	13.4	EN60745-2-2
	WR 14DSHL	3.2	10.3	EN60745-2-2
	WR 18DBAL2	1.5	8.7	EN60745-2-2
	(WR 18DBDL)	1.7	13.2	EN60745-2-2
	WR 18DBDL2	1.8	11.7	EN60745-2-2
	WR 18DSHL	3.4	9.7	EN60745-2-2
	WR 36DA	3.7	15.4	EN60745-2-2
	WR 36DC	1.9	15.6	EN60745-2-2
	(WR 12DM2)	1.6	9.4	EN60745-2-2
インパクトレンチ (P.37)	**(WR 12VB)**	1.4	13.7	EN60745-2-2
	WR 12VE	1.2	14.0	EN60745-2-2
	(WR 14VB)	2.2	15.9	EN60745-2-2
	WR 14VE	2.0	13.2	EN60745-2-2
	(WR 16SA)	2.8	17.4	EN60745-2-2
	(WR 16SA(S))	2.8	19.4	EN60745-2-2
	WR 16SE	2.5	17.0	EN60745-2-2
	(WR 22SA)	4.8	23.9	EN60745-2-2
	WR 22SE	4.6	15.2	EN60745-2-2
	WR 25SE	7.7	15.2	EN60745-2-2
	(WH 25)	9.0	51.8	EN60745-2-2

■電動ハンマー

製品名	形名（　）内は旧形	質量(kg)	振動３軸合成値(m/s²)	適用測定規格
ケレンハンマ (P.58)	**H 25PV**	3.2	10.7	EN60745-2-6
ハンマ (P.58 ～ 60)	**(H 41MB)**	5.1	11.2	EN60745-2-6
	H 41MB2	5.0	9.0	EN60745-2-6
	H 41ME	4.7	7.7	EN60745-2-6
	H 45MR	6.5	12.4	EN60745-2-6
	H 45MEY	6.9	8.0	EN60745-2-6
	(PH-40F)	5.9	17.1	EN60745-2-6
	(H 41SA)	4.8	16.8	EN60745-2-6
	H 50SA	8.8	21.2	EN60745-2-6
	PH-65A	15.0	14.9	EN60745-2-6
	(H 90)	30.0	19.6	EN60745-2-6
	H 45SR	5.9	12.4	EN60745-2-6
	(H 41SA2)	4.7	18.7	EN60745-2-6
	H 41SA3	4.5	9.2	EN60745-2-6
	H 41SE	4.3	9.7	EN60745-2-6
	(H 60MRV)	10.5	18.7	EN60745-2-6
	H 60MEY	11.6	11.0	EN60745-2-6
	(H 65SB2)	16.5	19.9	EN60745-2-6
	H 65SB3	17.2	15.5	EN60745-2-6
	H 70SA	18.0	19.8	EN60745-2-6
	H 90SG	33.0	7.7	EN60745-2-6

UVP USER VIBRATION PROTECTION
低振動システム(UVP)搭載製品

■携帯用研削盤

製品名	形名(　)内は旧形	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)	適用測定規格
コードレスディスクグラインダ (P.76)	**G 3618DA**	4.7	**4.0**	EN60745-2-3
電気ディスクグラインダ (P.79)	**G 18SP**	3.3	**6.0**	EN60745-2-3
	PDH-180C	6.3	**3.0**	EN60745-2-3
	(G 18SH)	4.9	**4.5**	EN60745-2-3
	PDH-205A	6.5	**3.9**	EN60745-2-3
	G 18SWA	5.3	**4.9**	EN60745-2-3
電子ディスクグラインダ (P.80)	**G 18BYE**	3.7	**5.9**	EN60745-2-3
	G 18BYE(S)	3.9	**5.9**	EN60745-2-3
	(G 18Y1)	3.5	**6.3**	EN60745-2-3
	(G 18YB)	4.7	**5.2**	EN60745-2-3

■ジグソー

製品名	形名(　)内は旧形	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)		適用測定規格
コードレスジグソー (P.158～159)	**CJ 14DSL**	2.3	軟鋼板	**6.1**	EN60745-2-11
			木材	**7.0**	
	CJ 18DSL	2.4	軟鋼板	**6.6**	EN60745-2-11
			木材	**7.5**	
	CJ 18DA	2.6	軟鋼板	**5.0**	EN62841-2-11
			木材	**7.5**	
	CJ 36DA	2.7	軟鋼板	**4.5**	EN62841-2-11
			木材	**8.4**	
ジグソー (P.159)	**(CJ 65SF)**	1.5	軟鋼板	**11.7**	EN60745-2-11
			木材	**8.6**	
	CJ 65VF	1.5	軟鋼板	**11.7**	EN60745-2-11
			木材	**8.6**	
	(CJ 110M)	2.2	軟鋼板	**3.4**	EN60745-2-11
			木材	**6.7**	
電子ジグソー (P.159)	**(CJ 90VST)**	2.2	軟鋼板	**7.0**	EN60745-2-11
			木材	**9.5**	
	CJ 90VST2	2.2	軟鋼板	**7.0**	EN62841-2-11
			木材	**7.0**	
	CJ 110MV	2.2	軟鋼板	**3.4**	EN60745-2-11
			木材	**6.7**	
	(CJ 120V)	2.3	軟鋼板	**6.1**	EN60745-2-11
			木材	**6.6**	
	CJ 160V	2.5	軟鋼板	**4.5**	EN60745-2-11
			木材	**8.0**	

■サンダー

製品名	形名(　)内は旧形	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)	適用測定規格
ミニサンダ (P.99)	**SV 12SG**	1.1	**5.2**	EN60745-2-4
	SV 12SH	1.0	**6.9**	EN60745-2-4
オービタルサンダ (P.99)	**SV 12SE**	2.6	**4.7**	EN60745-2-4
	SV 12SD	2.8	**5.1**	EN60745-2-4
ランダムサンダ(P.100)	**SV 13YB**	1.4	**7.0**	EN60745-2-4
ディスクサンダ	**(S 10SA3)**	1.6	**4.8**	EN60745-2-3
	(S 13SA3)	1.8	**4.2**	EN60745-2-3
電子ディスクサンダ (P.103)	**S 18V**	2.1	**4.4**	EN60745-2-3
コードレスベルトサンダ (P.102)	**SB 3602DA**	3.0	**2.2**	EN60745-2-4
ベルトサンダ (P.103)	**SB 8V2**	4.3	**＜2.5**	EN60745-2-4
	SB 10V2	5.2	**＜2.5**	EN60745-2-4

■コンクリートバイブレーター

製品名	形名	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)		適用測定規格
コードレスコンクリートバイブレータ (P.205)	**UV 3628DA**	4.2	ノーマルモード	**4.0**	EN60745-2-12
			パワーモード	**6.0**	
コンクリートバイブレータ (P.205)	**UV 28M**	3.7	**16.4**		EN60745-2-12
	UV 32M	3.8	**17.5**		EN60745-2-12

■バイブレーションシャー

製品名	形名(　)内は旧形	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)		適用測定規格
コードレスニブラ (P.142)	**CN 14DSL**	2.0	軟鋼板	**8.8**	EN60745-2-8
	CN 18DSL	2.1	軟鋼板	**8.8**	EN60745-2-8
ニブラ (P.142)	**CN 16SA**	1.6	軟鋼板	**10.0**	EN60745-2-8
	(CN 23)	3.5	軟鋼板	**5.8**	EN60745-2-8
	(CN 32)	5.8	軟鋼板	**10.6**	EN60745-2-8
	CN 60	8.5	軟鋼板	**11.9**	EN60745-2-8
コードレスシャー (P.142)	**CE 14DSL**	2.1	軟鋼板	**9.9**	EN60745-2-8
	CE 18DSL	2.2	軟鋼板	**9.9**	EN60745-2-8
ハンドシャ (P.142)	**CE 16SA**	1.7	軟鋼板	**7.2**	EN60745-2-8

■チェーンソー

製品名	形名(　)内は旧形	排気量(mL)	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)	適用測定規格
エンジンチェンソー	**(CS 33EDP)**	32.2	3.7	**4.6**	ISO 22867:2011
	(CS 33EDTP)	32.2	3.4	**6.1**	ISO 22867:2004
	(CS 33EB)	32.2	4.0	**5.6**	ISO 22867:2011
	(CS 40EA)	39.6	4.4	**3.2**	ISO 22867:2004
	(CS 51EAP)	50.1	5.2	**＜2.5**	ISO 22867:2004
電気チェンソー (P.141・215)	**(CS 28)**	—	4.0	**3.5**	EN60745-2-13
	(CS 35)	—	4.2	**4.9**	EN60745-2-13
	CS 35Y	—	5.4	**4.0**	EN60745-2-13
	CS 40Y	—	5.5	**4.0**	EN60745-2-13
	CS 30SB	—	4.5	**4.0**	EN60745-2-13
	CS 35SB	—	4.6	**4.0**	EN60745-2-13
	CS 40SB	—	4.7	**4.0**	EN60745-2-13
	FCS 25SA	—	2.1	**4.1**	EN60745-2-13
	FCS 30SA	—	2.2	**4.4**	EN60745-2-13
	FCS 35SA	—	2.3	**4.6**	EN60745-2-13
コードレスチェンソー (P.141・215)	**CS 3630DA**	—	4.3	**5.0**	EN60745-2-13
	CS 3630DB	—	4.5	**2.5**	EN60745-2-13
	CS 3635DB	—	4.6	**2.4**	EN60745-2-13
	(CS 36DL)	—	4.4	**5.0**	EN60745-2-13

■マルチツール

製品名	形名	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)		適用測定規格
コードレスマルチツール (P.156)	**CV 12DA**	1.1	研磨時	**5.0**	EN60745-2-4
			切断時	**11.1**	EN60745-2-11
	CV 14DBL	1.9	研磨時	**6.1**	EN60745-2-4
			切断時	**11.1**	EN60745-2-11
	CV 18DBL	2.0	研磨時	**6.1**	EN60745-2-4
			切断時	**11.1**	EN60745-2-11
マルチツール (P.156)	**CV 350V**	1.5	研磨時	**6.8**	EN60745-2-4
			切断時	**10.9**	EN60745-2-11

■ブッシュクリーナー

製品名	形名(旧形)	排気量(mL)	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)	適用測定規格	備考
エンジン刈払機	**CG 22EASP (A)**	21.1	4.7	**4.4**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 22EASP (AS)	21.1	4.8	**4.4**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 24EASP (AS)	23.9	4.9	**4.3**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 24EBDP (SL)	23.9	5.3	**4.2**	ISO 22867:2004	ループハンドル
	CG 24EBSP (AS)	23.9	5.2	**3.3**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 27EASP (AS)	26.9	5.1	**5.6**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 27EBDP (SL)	26.9	5.4	**4.8**	ISO 22867:2004	ループハンドル
	CG 27EBSP (AS)	26.9	5.4	**2.7**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 25EUS (A)	25.0	5.2	**3.9**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 33EASP (AS)	32.2	5.7	**3.5**	ISO 22867:2004	両手ハンドル
	CG 24EASP (ASL)	23.9	4.6	**5.2**	ISO 22867:2004	ループハンドル
	CG 24EBSP (ASL)	23.9	5.2	**4.2**	ISO 22867:2004	ループハンドル
	CG 27EBSP (ASL)	26.9	5.2	**4.8**	ISO 22867:2004	ループハンドル
	CG 24ECMP (AS)	23.9	4.4	**4.4**	ISO 22867:2011	両手ハンドル
	CG 24ECMP (ASL)	23.9	4.3	**5.9**	ISO 22867:2011	ループハンドル
	CG 27ECMP (AS)	26.9	4.4	**4.4**	ISO 22867:2011	両手ハンドル
	CG 27ECMP (ASL)	26.9	4.3	**6.2**	ISO 22867:2011	ループハンドル
	CG 24ECP (AS)	23.9	4.2	**4.4**	ISO 22867:2011	両手ハンドル
	CG 24ECP (ASL)	23.9	4.1	**5.9**	ISO 22867:2011	ループハンドル
	CG 27ECP (AS)	26.9	4.2	**4.4**	ISO 22867:2011	両手ハンドル
	CG 27ECP (ASL)	26.9	4.1	**6.2**	ISO 22867:2011	ループハンドル
	CG 23ECP (AS)	22.5	5.0	**4.8**	ISO 22867:2011	両手ハンドル
	CG 25EUAP (A)	25.0	5.6	**3.0**	ISO 22867:2011	両手ハンドル

■エンジンカッター

製品名	形名(旧形)	排気量(mL)	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s²)		適用測定規格
エンジンカッタ	**CM 75EAP**	75.0	10.4	フロントハンドル	2.2	ISO 19432:2012
				リアハンドル	2.7	

3軸合成値及び1日当たりの振動ばく露限界時間の算出方法等につきましては、以下のホームページ及びパンフレットをご参照ください。

▶日本電機工業会　ホームページ「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について

http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

▶厚生労働省パンフレット「振動障害の予防のために」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf

日振動ばく露量A(8)は厚生労働省の下記ウェブサイトの「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」で求めることができます。

▶厚生労働省「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a_0004.pdf

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」と1日当たりの振動ばく露時間から、次式により日振動ばく露量A(8)を求めてください。

$$日振動ばく露量:A(8)=a\times\sqrt{\frac{T}{8}}\ [m/s^2]$$

注) a〔m/s²〕は周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値、T〔時間〕は1日の振動ばく露時間

日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値

日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s²を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行う必要があります。さらに、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s²を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等に努める必要があります。

別売部品　カーボンブラシ（カーボンブラシは2個1組です。□はストップカーボンです）

■カーボンブラシには「普通カーボン」と「ストップカーボン」の2種類があります。「普通カーボン」は、磨耗限度線まで使用したことを目視でご確認ください。「ストップカーボン」は、磨耗限度まで使用すると自動的にモーターが停止します。消耗品ですので、磨耗限度まで使用したら新品と交換してください。カーボンブラシには、コードNo.の下2桁の番号が表示されています。(**9990□□**)



⚠警告　・点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源からぬいておいてください。

コードNo.（下2桁）	標準価格
03	420
04	
05	
16	430
17	420
19	1,100
21	420
38	
41	
43	
44	
54	
59	410
64	1,100
66	
67	420
68	

コードNo.（下2桁）	標準価格
69	1,100
88	420
100 ※1	
101 ※2	
108 ※3	
70	950
71	
72	
73	
74 ※4	
75	
76	
77 ※5	
90	
91	
93	750
94	950

カーボンの対比表（互換性があります）	
普通カーボン	ストップカーボン
21	**70**
38	**71**
41	**72**
43	**73**
44	**74** ※4
—	**75**
88	**76**
44	**77** ※5
—	**90**
—	**91**
59	**93**
108 ※3	**94**

※1 コードNo.**999100**
※2 コードNo.**999101**
※3 コードNo.**999108**
※4（旧形）DH 50MB使用不可
※5（旧形）DH 50MB専用

別売部品　3P可倒式プラグ

■2極コンセントをご使用になる場合でも、プラグの接地極を折り曲げてコンセントに差し込め、アースクリップでアースが取れる「3P可倒式プラグ」。単相100V専用です。

●3P可倒式プラグ付コード（端子不付）

心線	断面積(mm²)×長さ(m)	コードNo.	価格
3心	0.75×2.6	**317446**	1,400
	0.75×5.1	**317874**	2,200
	1.25×5.1	**317872**	2,800



ドリルチャック・チャックハンドルと適用機種（ドリルチャックにはチャックハンドルが付いています）

把握範囲mm 最小	把握範囲mm 最大	ドリルチャック形名	コードNo.	価格	マウント	チャックハンドル	適用機種
0.5	6.5	**6.5G**	**950251**	5,600	No.1 ジャコブステーパ	6.5G	B 6S
		6.5EB	**302281**	4,600			D 6C、LUh 7、LUh-DH4
		6.5EL	**950252**			5G	DG-5、D 6BA、DG-6、LU-GN3
		6.5TL	**950283**	3,700	ねじ (U3/8″-24)		DW 12、DW 12SA(S)、UT 5V、D 6Y
		6.5TLRA	**314679**	2,100		6.5mm用チャックハンドル **375606**	D 6D、BGM-50、D 6SH、D 6SB
0.8	10	**10EL**	**321809**	4,800	No.2 ショートジャコブステーパ	6.5G	NU-DH4、D-10C(03年4月まで)、DG-10A、D 10BA、UT 8V
1.0		**10VLR-D**（ねじ付）	**321812**	2,800	ねじ (U1/2″-20)	10VLB-D	DV 12V
						10mm用チャックハンドルセット **321868**	DVR-10、DW 15Y
		10VLB-D	**321811**				DV 12、V-10B、D-10C(03年5月から)
		10VLR-D	本体装着用			10VLB-D	DV 10V
1.5		**10TLRE**	**371351**	2,600		10TLRE	D 10VH2
		10TLRB	**300018**	3,500		10TL2	D 10YA、D 10DG、D 10SC、DV 10DV
		10TLRD	**318835**	3,500		10TLRD	D 10YB
0.8		**10TLRK-N**	**323250**	3,500	ねじ (U3/8″-24)	キーレスチャック	DN 6DS、DN 6DM、DN 10DY、DS 6DT、DS 6DV、D 10VE、DS 9DVF3、DS 12DVF3、D 10VH
		10TLRM-N	**337390**	3,300			DS 10DAL、DS 12DA、DS 12DD、DV 12DA、DV 12DD
		10TLRC-N	**310279**	3,500			DS 10DVC
		10VLRB-N	**316260**	3,500	ねじ (U1/2″-20)		DS 10DV2、DS 10V
1.5		**10VLR-K**	**371706**	2,600		10VLR-K	D 18DBHL
		10VLRG-N	**322370**	3,500		キーレスチャック	D 6V2、D 10V2、D 10SD、DS 9DVA、DV 12DV
1.0		**10VLRE-N**	**320683**	3,500			DS 9DM、DS 9DVB
1.2	13	**13G**	**950262**	7,600	No.6 ジャコブステーパ	13G	B 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL Ⓐチャックアーバー使用 B 23S、B 23R、B 23SL、B 23RL、B 23SH、B 23RH、BT 23S、BT 23R、BT 23SL、BT 23RL、BU 23S、BU 23R、BU 32R、BU32RY、BM 21、BM 25、DU-PN2、D 25、D 25SA、D 32
		13EL	**321810**	6,300		10G	BU-PN3、BUℓ-SH3、DM-13A（06年12月まで）、BUW-SH3（85年5月まで）
1.5		**13VLD-D**	**321813**	5,400	ねじ (U1/2″-20)	13mm用チャックハンドルセット **321869**	V-14、V-19、VP-14、D 13VA2、D 13TA、DV 16、DV 20VA、D 13VC、D 13VE、D 13VD、DWB-30、VTP-16、DV 21V、DC 120、DM-13A(07年1月から)、BUW-SH3(85年6月から)
		13VLRB-D（ねじ付）	**321814**	5,400		13VLB-D	D 13V、DW 30Y、D 13Y、DV 20VB、D 13SA、DW 65Y、DV 16V、DV 18VA、DV 20VE、DV 20VB2、D 13VJ
		13VELR-J	**377180**	5,400	ねじ (U1/2″-20)	13VELR-J	D 3613DA、DV 3620DA、DV 20VF、DV 19V
		13EL-J	**339353**	5,400	No.6 ジャコブステーパ		D 13VK
1.2		**13WLRA**	**321816**	5,400	ねじ (U5/8″-16)	10G	DC 120VA
1.5		**13VLRA-N**	**315133**	6,600	ねじ (U1/2″-20)	キーレスチャック	DS 13V、DS 14DV、DS 13DV2(99年1月から)
2.0		**13VLRD-N**	**319304**	6,600			D 13VF
1.5		**13VLRF-N**	**319766**	6,100			DV 14DV
		13VLRG-N	**320684**	6,600			DS 12DM、DS 12DVB、DS 14DVB
		13VLRL-N	**323898**	7,000			DS 14DMR、DS 14DMRL、DS 18DL、DV 18DL、DS 14DSL
		13VLRU-N	**335961**	4,200			DS 14DBEL、DS 18DBEL、DS 14DBSL、DS 18DBSL、DV 14DBSL、DV 18DBSL
		13VLRX-N	**339721**	6,600			DS 14DBL2、DS 18DBL2、DS 36DA、DV 14DBL2、DV 18DBL2、DV 36DA
3.2	16	**16E**	**950265**	8,700	No.3 ジャコブステーパ	16G	PU-PM3(07年3月まで)、Ⓐと同じ
		16WL	**950284**	8,700	ねじ (U5/8″-16)	13G	VTP-25、PU-PM3(07年4月から)

チャックハンドル

形名	コードNo.	価格
5G	**930029**	410
10TL2	**980057**	440
10TLRD	**319070**	440
13G	**930733**	590
13VELR-J	**377178**	440

形名	コードNo.	価格
13VLB-D	**987576**	590
16G	**930904**	730
6.5mm 用	**375606**	440
ビニールバンド	**950288**	120

チャックハンドルセット

形名	コードNo.	価格	セット内容
10mm 用	**321868**	440	チャックハンドル6.5G・10VLB-D各1本入り
13mm 用	**321869**	440	チャックハンドル10G・13VG各1本入り

●6.5G・10VLB-Dはセット品 コードNo.**321868 ¥440**をご使用ください。
●10G・13VGはセット品 コードNo.**321869 ¥440**をご使用ください。

GOOD DESIGN AWARD
2020年度受賞

グッドデザイン賞（Gマーク）は、（公財）日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的デザイン評価・奨励の仕組みで、当社はこれまで電動工具の他にも園芸工具など幅広い分野の製品で同賞を受賞しており、今回で通算30回目の受賞となります。

コードレス卓上スライド丸のこ
C 3607DRA

コードレス卓上スライド丸のこ
C 3606DRB

ロータリハンマドリル
DH 28PEC

コードレス集じんシステム

コードレス集じん機
RP 3608DB

マルチボルト蓄電池
（Bluetooth®搭載）
BSL 36A18B/BSL 36B18B

Pb

鉛蓄電池回収について

ご使用済みの鉛蓄電池は最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC（https://www.jbrc.com）

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および製品に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。
●注意事項は、「⚠危険」、「⚠警告」、「⚠注意」に区分しています。誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を即時に負う事が想定される内容を「⚠危険」、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「⚠注意」、として記載しています。なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

輸送に関するご注意

●本製品に付属する「18V/36V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形 /BSL 3660 形、36V 21Ah 背負式電源 BL 36200形」は、電力量が国連規定量（100Wh）を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品（含む電池）または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス（株）勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001：2000」を2002年に、「ISO9001：2008」を2010年に、「ISO9001：2015」を2017年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営

工機ホールディングス（株）勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業（株）名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001：2015」を取得しています。

本社情報

■商　　号／工機ホールディングス株式会社　Koki Holdings Co.,Ltd.
　　（旧商号：日立工機株式会社　Hitachi Koki Co.,Ltd.）
■設　　立／1948年（昭和23年）12月18日
■代 表 者／代表取締役　社長執行役員　森澤　篤
■従業員数／連結6,457名（2020年9月30日現在）
■本　　社／東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
　　TEL（03）5783-0601（代）〒108-6020
■勝田工場／茨城県ひたちなか市武田1060番地
　　TEL（029）273-8111（ダイヤル番号案内）〒312-8502
■佐和工場／茨城県ひたちなか市足崎1450番地
　　TEL（029）285-1112（代）〒312-0003

全国営業拠点

HiKOKI製品をご安心してお使い続けていただくために、弊社では全国122箇所の営業所、販売代理店にて、
お客様のニーズに沿ったサービス活動を展開しております。HiKOKI製品のご用命・ご相談は、最寄りの営業拠点にお気軽にご連絡ください。

事業所名	郵便番号	住所	TEL（代）	FAX
北海道支店（所在地は札幌営業所と同じです）			**011-786-5122**	011-786-5123
札　幌営業所	〒007-0834	北海道札幌市東区北34条東19-1-22	**011-786-5130**	011-786-5131
旭　川営業所	〒079-8414	北海道旭川市永山4条6-2-15	**0166-47-9071**	0166-47-9072
苫小牧営業所	〒053-0046	北海道苫小牧市住吉町2-8-14	**0144-35-1060**	0144-35-1061
函　館営業所	〒040-0061	北海道函館市海岸町12-13	**0138-45-5010**	0138-45-5011

HiKOKI 代理店

三立機電株式会社
本社・小樽支店(小樽市)　北見支店(北見市)　釧路支店(釧路市)　帯広支店(帯広市)

東北支店（所在地は仙台営業所と同じです）			**022-288-8676**	022-288-8680
仙　台営業所	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東3-3-36	**022-390-1280**	022-390-1281
一　関営業所	〒029-0132	岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢7-62	**0191-31-6688**	0191-31-6690
郡　山営業所	〒963-0547	福島県郡山市喜久田町卸1-28-1	**024-959-1266**	024-959-1267

HiKOKI 代理店

株式会社東北日立
青森支店(青森市)　弘前支店(弘前市)
八戸支店(八戸市)　大館支店(大館市)
秋田支店(秋田市)　横手支店(横手市)
盛岡支店(盛岡市)　奥州支店(奥州市)
山形支店(山形市)　庄内支店(酒田市)
米沢支店(米沢市)

三和電機商事株式会社
本社(仙台市)
気仙沼営業所(気仙沼市)
大崎営業所(大崎市)

東京支店（所在地は城南グループと同じです）			**03-5753-7700**	03-5753-7669
城南グループ	〒143-0006	東京都大田区平和島5-5-36	**03-5753-7782**	03-5753-7668
城　北営業所	〒121-0831	東京都足立区舎人1-22-21	**03-5647-2525**	03-5647-2529
城　西営業所	〒177-0033	東京都練馬区高野台2-12-14	**03-5923-1341**	03-5923-1343
横　浜営業所	〒224-0037	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南3-1-25	**045-941-9930**	045-941-9931
湘　南営業所	〒243-0437	神奈川県海老名市泉2-11-25	**046-232-0543**	046-232-1244
多　摩営業所	〒192-0032	東京都八王子市石川町929-1	**042-660-5580**	042-660-5567
甲　府営業所	〒400-0051	山梨県甲府市古上条町503-1	**055-220-2122**	055-220-2124

HiKOKI 代理店

共栄機電株式会社
本社(沼津市)

関東支店	〒143-0006	東京都大田区平和島5-5-36	**03-6374-5687**	03-6374-5688
埼　玉営業所	〒363-0011	埼玉県桶川市北2-2-7	**048-770-0005**	048-776-7006
宇都宮営業所	〒329-0617	栃木県河内郡上三川町大字上蒲生2146-1	**0285-55-0050**	0285-57-1500
北関東営業所	〒327-0003	栃木県佐野市大橋町3215-12	**0283-20-8050**	0283-21-6250
水　戸営業所	〒310-0005	茨城県水戸市水府町1492	**029-302-2032**	029-302-2034
長　岡営業所	〒940-0029	新潟県長岡市東蔵王2-3-20	**0258-77-0083**	0258-77-0084

HiKOKI 代理店

株式会社石井電光社
本社(新潟市)

藤田ソリューションパートナーズ株式会社
本社(高崎市)

福井電機株式会社
本社(千葉市)　柏営業所(柏市)

株式会社マナテック
本社(長野市)　上田支店(上田市)
松本支店(松本市)　諏訪支店(諏訪市)
飯田支店(飯田市)　伊那支店(伊那市)

中部支店（所在地は名古屋営業所と同じです）			**052-533-0231**	052-533-0233
名古屋営業所	〒451-0051	愛知県名古屋市西区則武新町1-32-16	**052-533-0710**	052-533-0721
三　河営業所	〒441-0101	愛知県豊川市宿町水入10-1	**0533-73-3565**	0533-78-5010
静　岡営業所	〒422-8044	静岡県静岡市駿河区西脇371	**054-286-1120**	054-286-1125
岐　阜営業所	〒500-8269	岐阜県岐阜市茜部中島3-45	**058-278-3301**	058-276-0221
津　営業所	〒514-0817	三重県津市高茶屋小森町412-1	**059-238-3677**	059-238-3678

HiKOKI 代理店

天方産業株式会社
本社(浜松市)

濃尾機電株式会社
本社(名古屋市)

三枝電機株式会社
本社(名古屋市)　三河営業所(豊田市)

濃尾電機株式会社
本社(岐阜市)　高山営業所(高山市)

北陸支店（所在地は金沢営業所と同じです）			**076-263-4311**	076-263-4377
金　沢営業所	〒920-0058	石川県金沢市示野中町1-163	**076-263-2033**	076-224-8670

HiKOKI 代理店

福田機電株式会社
本社(福井市)

株式会社横山商会
本社(白山市)　富山支店(射水市)

関西支店（所在地は大阪営業所と同じです）			**0798-37-2665**	0798-22-8280
大　阪営業所	〒663-8243	兵庫県西宮市津門大箇町10-20	**0798-23-1781**	0798-23-1785
南大阪営業所	〒599-8273	大阪府堺市中区深井清水町3866	**072-276-6621**	072-277-6651
京　都営業所	〒612-8425	京都府京都市伏見区竹田田中殿町70-1	**075-602-9597**	075-602-7263
滋　賀営業所	〒525-0048	滋賀県草津市追分南1-4-7	**077-569-4470**	077-569-4473
福知山営業所	〒620-0881	京都府福知山市字堀1971-2	**0773-25-4133**	0773-25-4161

HiKOKI 代理店

常盤電機株式会社
本社(姫路市)　大阪営業所(大阪市)

株式会社富士商會
本社(和歌山市)

日本電気機器株式会社
本社(大阪市)

株式会社扶洋
本社(大阪市)　神戸営業所(神戸市)
姫路営業所(姫路市)　京都営業所(京都市)
滋賀営業所(野洲市)　関東営業所(さいたま市)
福岡営業所(久留米市)　広島営業所(福山市)

吉田機電株式会社
本社(奈良市)　大阪支店(大阪市)

中国支店（所在地は広島営業所と同じです）			**082-504-8282**	082-247-2755
広　島営業所	〒730-0826	広島県広島市中区南吉島2-3-7	**082-545-6550**	082-246-3757
福　山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町2-11-3	**084-920-2207**	084-957-6606
松　江営業所	〒690-0047	島根県松江市嫁島町11-18	**0852-60-0020**	0852-23-8806

HiKOKI 代理店

近藤商事株式会社
本社(下松市)

双葉電機株式会社
本社(岡山市)

鳥取電業株式会社
本社(鳥取市)　米子支店(米子市)

山口内山電機株式会社
本店(山口市)　岩国営業所(岩国市)

四国支店（所在地は高松営業所と同じです）			**087-863-6761**	087-834-5123
高　松営業所	〒760-0078	香川県高松市今里町1-28-14	**087-863-7330**	087-834-5123
松　山営業所	〒790-0952	愛媛県松山市朝生田町2-10-17	**089-913-2251**	089-913-2252
徳　島営業所	〒770-0942	徳島県徳島市昭和町8-23-1	**088-626-2201**	088-626-2202
高　知営業所	〒781-8006	高知県高知市萩町1-1-4	**088-833-2551**	088-833-2552

HiKOKI 代理店

株式会社サンキ
本社(高松市)　西部営業所(観音寺市)

九州支店（所在地は福岡営業所と同じです）			**092-621-5772**	092-621-5799
福　岡営業所	〒813-0062	福岡県福岡市東区松島4-8-5	**092-624-3580**	092-624-3590
北九州営業所	〒804-0076	福岡県北九州市戸畑区銀座1-9-20	**093-555-9212**	093-555-9213
長　崎営業所	〒850-0035	長崎県長崎市元船町14-38	**095-832-6170**	095-832-6220
佐世保営業所	〒857-1161	長崎県佐世保市大塔町1032-16	**0956-27-8040**	0956-27-8106
佐　賀営業所	〒841-0202	佐賀県三養基郡基山町大字長野793-1	**0942-92-6275**	0942-92-6278
宮　崎営業所	〒880-0036	宮崎県宮崎市花ヶ島町観音免953-1	**0985-35-4180**	0985-35-4181
鹿児島営業所	〒890-0072	鹿児島県鹿児島市新栄町20-27	**099-213-1270**	099-213-1271
沖　縄営業所	〒901-2224	沖縄県宜野湾市字真志喜575-2	**098-890-1861**	098-890-1862

HiKOKI 代理店

旭電業株式会社
本社(熊本市)

谷機電工業株式会社
本社(福岡市)　久留米支店(久留米市)

株式会社山里機工
本社(宜野湾市)

九州機電株式会社
本社(北九州市)

柳井電機工業株式会社
本社(大分市)　中津支店(中津市)

〈お客様相談センター〉

＊土・日・祝日・弊社休業日を除く
9:00～12:00,13:00～17:00

フリーダイヤル
0120-20-8822　＊携帯電話からはご利用になれません。

ナビダイヤル
0570-20-0511　＊携帯電話からもご利用可能。＊通話料は有料。
＊PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。

〈修理の受付〉

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、
弊社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。
https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

工機ホールディングス株式会社

(お問い合せ先)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018　東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626　FAX(03)5783-0706
電動工具ホームページ　**https://www.hikoki-powertools.jp**

このカタログに掲載の商品の価格はメーカー希望小売価格です。
消費税は含まれておりません。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観など改良のため一部変更することがあります。
●掲載の製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合せください。
●このカタログは環境に配慮した用紙を使用しています。
●この印刷物は環境にやさしい植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

親切と真心サービスの――HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年3月現在のものです。　**SS-040**　Printed in Japan FH-S(SA)

HiKOKI ハイコーキ

令和3年4月1日発行
202104　第40号

発行元／工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号
(品川インターシティA棟18階)